ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**



Fahrradüberdachung MULTIPORT® Rad mit Sitzgelegenheit NATURA und weiteren Produkten (Details S. 616)

FSC
www.fsc.org
FSC® C125798
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

GEPRÜFTE **QUALITÄT!**

Details dazu auf den Seiten 10 + 13

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 01 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Die ganze ZIEGLER-Welt im Überblick: Ihr Handbuch 2024

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Interessierte,

das neue ZIEGLER-Handbuch 2024 ist da: Entdecken Sie auf über 600 Seiten in gewohnter Rubrikenvielfalt viele bewährte Lösungen und überzeugen Sie sich von unserem Know-how.

Seit über 30 Jahren begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg. Gemeinsam verwirklichen wir Ihr Vorhaben und gestalten Ihre Außenwelt attraktiver, nachhaltiger und sicherer. Vom einfachen Fahrradständer bis zur komplexen Busbahnhofsüberdachung – alles aus einer Hand.

Auch in herausfordernden Zeiten stehen wir Ihnen als Partner zur Seite – zuverlässig und kompetent. Dafür modernisieren und erweitern wir unseren Produktionsstandort. Zusammen mit unserem stetig wachsenden Produkt- und Serviceportfolio sowie neuen Exklusivpartnern, deren Sortiment ausschließlich bei ZIEGLER erhältlich ist, garantieren wir auch in Zukunft eine große Auswahl bei höchster Qualität. Wir freuen uns, auch die nächsten 30 Jahre Ihr Wegbegleiter zu sein.

Möchten Sie noch mehr entdecken oder das gesamte Produktsortiment erkunden? Besuchen Sie unsere Website und lassen Sie sich inspirieren!

Unsere Expertinnen und Experten beraten Sie gern persönlich.

Ihr

Thomas Baumgartner Artem Dikmann Udo Rietscher

Geschäftsführer der ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH



Inhalt

Das volle Programm gibt's online: **www.ziegler-metall.de**

ÜBERDACHUNGSSYSTEME S. 22–213

Wartehallen S. 22–59
Fahrradüberdachungen | Fahrradgaragen S. 60–115
Wertstoffüberdachungen | Müllbehälterschränke S. 116–155
Pkw-Überdachungen | Carports S. 156–163
Raucherunterstände S. 164–179
Zubehör für Überdachungssysteme S. 180–187
Freizeitüberdachungen | Beschattungssysteme S. 188–199
Gerätehäuser | Materialcontainer S. 200–213 — A

SITZE | BÄNKE | TISCHE S. 214–307

Sitzbänke | Sitze | Tische | Bank-Tisch-Kombinationen | Maueraufl agen | Senioren-Sitzbänke | Jugendbänke — B

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER | HUNDETOILETTEN S. 308–365

Abfallbehälter | Abfall-Ascher-Kombinationen | Stand- und Wandascher | Mülltonnen | Hundetoiletten — C

PFLANZBEHÄLTER | GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU S. 366–377

Pflanzbehälter | Baumschutz | Rabattengeländer — D

FAHRRADPARKSYSTEME S. 378–433

Anlehnbügel | Fahrradständer und -parker | Doppelstockparker — E

ELEKTROMOBILITÄT S. 434–441

Ladestationen | Ladestellenschränke | Schließfachanlagen — F

INFORMATIONSSYSTEME S. 442–455

Schaukästen | Informations- und Leitsysteme — G

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS S. 456–469

Briefkästen | Briefkastenanlagen | Paketdepots — H

FAHNENMASTEN S. 470–479

Fahnenmasten — I

VERKEHRSTECHNIK S. 480–581

Parksperren | Sperrpfosten | Poller | Pollerleuchten | Wegesperren | Schranken | Drehkreuze | Geländersysteme | Sicherheitssysteme | Spiegel | Schilder — J

GEBÄUDEAUSRÜSTUNG S. 582–587

Wäschegerüste und -spinnen | Streugutbehälter — K

SPORT- UND SPIELPLATZ-AUSSTATTUNG S. 588–610

Ausrüstung für Spiel- und Sportanlagen Spielplatzgeräte | Outdoor-Fitnessgeräte — L

Stichwortsuche | Produktnamensverzeichnis | Symbolerklärung Farbübersichtstabellen ab S. 612

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Die aktuellen Preise und Lieferzeiten finden Sie immer online in unserem Webshop.



ALLES AUS EINER HAND:
Stadtmobiliar, Überdachungen, attraktive Produkte und sichere, innovative Lösungen, auch für nachhaltige Fahrradinfrastruktur und den Mobilitätswandel ...



Mehr Wert für draußen: ZIEGLER!
Produkte, Lösungen, Know-How, Service



FAHRRADGERECHTE INFRASTRUKTUR UND ELEKTROMOBILITÄT



UNTERSTÄNDE FÜR PERSONEN



LEBEN IN DER STADT

ZIEGLER-Themenwelten:
Ganzheitliche Lösungen für Ihre Projekte.

Alles aus einer Hand. Das ist das Motto, nach dem wir von ZIEGLER handeln – und das seit über 30 Jahren. Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Gestaltung Ihrer Freiflächen geht. Dabei können Sie aus einem fast unerschöpflichen Produktportfolio wählen: von Stadtmobiliar über Fahrradinfrastruktur inklusive Konzepte für die E-Mobilität bis zu Überdachungs-Anlagen – wir bieten für jeden Bedarf und jeden Geschmack die passende Lösung!

Zahlreiche Vorschläge, Inspirationen sowie praktische Beispiele dafür, wie und wo unsere Produkte das Leben in Stadt und Raum schöner, bunter und einfacher machen, finden Sie in unseren umfassenden Themenwelten – lassen Sie sich inspirieren!

Mehr zu unseren Themenwelten finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

THEMENWELTEN



ÜBERDACHUNGEN ZUM SCHUTZ VON GEBRAUCHSGÜTERN



ATTRAKTIVES WOHNUMFELD



URLAUB UND FREIZEIT IN DER HEIMAT



AUSSTATTUNG FÜR E-PARKPLÄTZE



VERKEHRSSICHERUNG DURCH ZUFAHRTSKONTROLLE



MEHR SICHERHEIT FÜR DRAUSSEN



SPORT IM FREIEN



AUSSTATTUNG FÜR SPIELFLÄCHEN

Bei ZIEGLER sind Sie richtig!
Profitieren Sie von unserer Expertise.

Täglich beraten wir Profis aus dem Garten- und Landschaftsbau, der Architektur und Stadtplanung, den Behörden und Kommunen sowie dem Hoch-, Tiefbau und vielen mehr. Wir verstehen uns als Ihr innovativer Partner im Bereich Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung. Seit 1993 realisieren wir große wie kleinere Projekte mit und für unsere Kunden in den Bereichen Stadtmobiliar und Überdachungen. Seit rund 20 Jahren gehören auch Projekte im Bereich der Elektromobilität dazu. Ob Marktplätze verschönert, Fußgängerzonen einladender gestaltet, Infrastrukturen auf öffentlichen Plätzen geschaffen werden oder sich eine Kommune als Rad-Stadt der Elektromobilität öffnet oder für mehr Abstand im öffentlichen Raum gesorgt werden muss ...
Sprechen Sie uns an! Unsere Fachberater sind gerne für Sie da.













Die ZIEGLER-Beratungskompetenz:
7 mal in Deutschland und auch in Ihrer Nähe.

Rufen Sie uns an:
Free Call 0800 100 49 01



Vertriebsbüro NORD-OST
Hennigsdorf | Berlin



Vertriebsbüro NORD
Ahrensburg | Hamburg



Vertriebsbüro Ost
Nebelschütz | Dresden



Vertriebsbüro WEST
Troisdorf | Bonn



Vertriebsbüro Mitte-Ost
Niederdorf | Chemnitz



Vertriebsbüro Süd-West
Weissach-Flacht | Stuttgart



Vertriebsbüro Süd
Germering | München

Fertigungskompetenz und Projekt-Know-how.
Alles aus einer Hand!

ZIEGLER-BERATUNGSKOMPETENZ
Sie suchen nach einem Produkt oder einer Lösung im Bereich Außenanlagen? Es geht um Stadtmobiliar, Überdachungen oder ein E-Mobilitäts-Projekt? Kommen Sie auf uns zu. **Wir verstehen uns als Ihr Partner** und möchten Ihnen kompetente Unterstützung und Entlastung anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gern besuchen wir Sie auch vor Ort.

ZIEGLER-PLANUNGSKOMPETENZ
Je konkreter Pläne werden, desto mehr ist meist Detailkenntnis gefragt. Unsere Spezialisten sorgen hier gerne für Transparenz. Das **ZIEGLER-Fachberater-Team** und – bei Bedarf – die eigene Konstruktionsabteilung erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die **passende Lösung für Ihr Projekt.**
Wir sind zertifiziert nach **DIN EN 1090**. Weitere Infos finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de/gepruefte-qualitaet



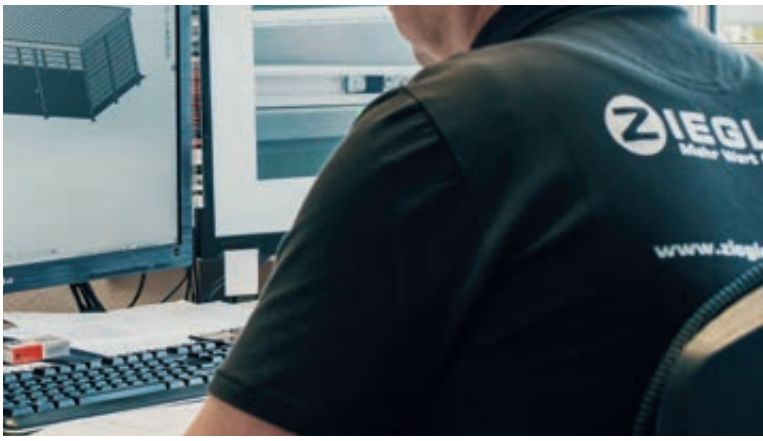





ZIEGLER-FERTIGUNGSKOMPETENZ
In Nebelschütz bei Dresden produzieren wir seit über einem viertel Jahrhundert auf unserem Betriebsgelände von über 24.000 m². Langjähriges Know-how in Kombination mit modernen Fertigungstechniken gewährleisten eine optimale Verarbeitung und termingerechte Produktion – von der Serienfertigung bis zur Individuallösung. Und hier wird nicht nur verzinkt. Für eine gleichbleibend **hohe, robuste und langlebige Qualität** sind moderne Laser-, Schweiß- und Abkantanlagen im Einsatz. **Wir zinkputzen, sweepen und pulverbeschichten.** Sauber und qualitativ einwandfrei.
Sie haben einen speziellen Farbwunsch? Kein Problem – eine **breite Auswahl an RAL-Farben** steht zur Auswahl unter www.ziegler-metall.de/farben!

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

ZIEGLER-MONTAGEKOMPETENZ
Im **gesamten Bundesgebiet** sind unsere Montageteams für unsere Kunden im Einsatz – und garantieren jederzeit die **fachgerechte Montage** Ihrer Produkte und Lösungen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie absolutes Vertrauen haben: Wir legen großen Wert auf eine professionelle Ausführung und eine gelungene Optik. Für die Vorbereitung der notwendigen Fundamente erhalten Sie von uns die entsprechenden Pläne. **Die Mehrzahl der Standardkonstruktionen ist statisch geprüft.**

Noch mehr Auswahl:
www.ziegler-metall.de



- **Referenzen. Beispiele. Lösungen. Service. Online-Shop.**
  Dazu **Wissenswertes und Aktuelles.**
  Besuchen Sie uns online – wann immer Sie mögen.

- Blättern Sie in den interaktiven **ZIEGLER-Katalogen** –
  sichern Sie Ihr persönliches Exemplar als Print- oder Online-Ausgabe.

- Interesse an **Branchen- und Serviceinfos** sowie aktuellen Angeboten? Dann melden Sie sich an beim **ZIEGLER-Newsletter** –
  einfach den nebenstehenden QR-Code scannen:

- **Finden Sie Produkte** über deren **Namen, Verwendung oder Material:**
  Ein Beispiel: **SITZBANK HOLZ**

- Flexibilität ist uns ebenso wie Transparenz besonders wichtig:
  Die **aktuell gültigen Preise** finden Sie deshalb **schnell und einfach online** unter Eingabe der Artikel-Nr. **740 376 HV**

- Verwenden Sie die **Filtermöglichkeiten**, um Ihre **Suche maßzuschneidern!**

- Lust auf **noch mehr Infos?**
  Folgen Sie uns auf





▽ Das ZIEGLER-Verwaltungs-
gebäude



▽ Das ZIEGLER Verwaltungs-, Produktions- und Logistikgelände
in Nebelschütz bei Dresden mit 24.000 m² Fläche.



Sie planen. Wir unterstützen. Sehen Sie uns als Ihren Partner. Zuverlässig und kompetent.

Qualitäts-Garantie
Für unsere Produkte gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Zertifiziert nach EN 1090-1 und EN 1090-2.

CE

Individuelle Beratung
Gemeinsam finden wir die passende Lösung – unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort.

Frei-Haus-Lieferung
Die Vielzahl unserer Produkte erhalten Sie ab einem Auftragswert von 50,00 € innerhalb Deutschlands frei Haus geliefert (ausgenommen Lieferungen auf Inseln). Für Bestellungen unter 50,00 € Auftragswert berechnen wir eine Fracht- und Servicepauschale von 6,00 €. Frachtkosten für Europa erhalten Sie auf Anfrage. Informationen zu den Lieferkonditionen finden Sie beim Produkt bzw. auf der jeweiligen Handbuch-Seite oder tagesaktuell online unter: www.ziegler-metall.de. Die Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unsere AGB finden Sie übersichtlich und strukturiert online auf unserer Webseite unter **www.ziegler-metall.de/agb**

Schnelle Lieferung
Viele Artikel sind sofort aus Lagervorrat lieferbar und kommen unverzüglich nach Auftragseingang zum Versand. Informationen zur Lieferdauer finden Sie auf unserer Webseite im Online-Shop unter www.ziegler-metall.de.

Umweltschonend und nachhaltig
Der Druck der Handbücher und weiteren Kataloge erfolgt auf PEFC- oder FSC®-zertifiziertem Papier. Es stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. Zudem finden Sie zahlreiche FSC® (Forest Stewardship Council®) -zertifizierte Produkte in unserem Programm, zu erkennen am FSC®-Zeichen. Dieses unabhängige Qualitätszeichen steht für Produkte aus einer ökologisch sinnvollen und sozial gerechten Waldwirtschaft.
Seit 2015 ist ZIEGLER auch selbst FSC®-zertifiziert. Ausschlaggebend war dafür u.a. die Vision des Forest Stewardship Council®: „Die Wälder in aller Welt werden den sozialen, ökologischen und ökonomischen Rechten und Bedürfnissen der heutigen Generation gerecht, ohne das Wohl zukünftiger Generationen zu gefährden."
Dazu möchte ZIEGLER seinen Beitrag leisten. Achten Sie auf dieses Zeichen und kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

PEFC
PEFC/04-31-1033
PEFC zertifiziert
www.pefc.de

FSC
www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798



Bei ZIEGLER bestellen Sie sorgenfrei ...
- keine Verpackungskosten
- kein Mindestauftragswert




Tor 1
Tor 2
B+R


SCHWER
EINGEKAUFT?
LEICHT
NACH HAUSE
MIT EINEM E-BIKE!





E-Mobilität braucht Infrastruktur.
ZIEGLER bietet Ihnen die passenden Lösungen.

E-Bikes, E-Scooter und Pedelecs, die sogenannten LEVs **(Light Electric Vehicles)**, prägen immer mehr das Bild geschäftiger Großstädte. Sie sind nicht nur praktisch und energiesparend, sondern schonen auch die Umwelt.
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen auch bei ZIEGLER eine große Rolle. **Als Vorreiter** auf dem Gebiet bieten wir eine **Vielzahl moderner E-Mobility-Lösungen** an. Unsere **modularen Parksysteme verbinden Laden, Sichern und Aufbewahren miteinander und helfen somit, Infrastruktur für LEV-Nutzer zu schaffen.** ZIEGLER unterstützt zahlreiche E-Mobility-Projekte aus Überzeugung und Verantwortungsbewusstsein – **für uns und unsere Kinder.**



Bestellen Sie gleich unser aktuelles Fachmagazin „Lösungen für nachhaltige Fahrradinfrastruktur und Mobilitätswandel"!

Kataloge bestellen, online blättern oder downloaden:
www.ziegler-metall.de

KATALOGE



▽ ZIEGLER-Mitarbeiter auf ihren E-Bikes: Wir fördern den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, und auch für die Fortbewegung auf dem Firmengelände stehen E-Bikes zur Verfügung.





Das finden Sie **nur bei uns.**

ZIEGLER arbeitet mit mehreren, herausragenden, europäischen Design-Experten zusammen, meist schon seit vielen Jahren in guter und freundschaftlicher Partnerschaft. Diese ausgewählten Partner möchten wir Ihnen hier gern vorstellen. Mit zahlreich gewonnenen Design-Preisen stehen alle für außergewöhnliches, attraktives und formvollendetes Stadtmobiliar. Zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis sind deren Produkte **exklusiv bei ZIEGLER** erhältlich!

Mehr davon finden Sie auf den Produktseiten dieses Handbuchs und online unter www.ziegler-metall.de

BELLITALIA®

Calzolari

city DESIGN DESIGN FOR ALL

concepturbain

CUBIC

DUKIN®

FINBIN®

ghm

GRAFE BETON

komserwis

mmcité

parkly

POZZA®

SAPEKOR®

KLAUS KRIEHN

TOFFOLI Giochi

URBANTIME

WINGS FOR LIVING

Erleben Sie jetzt die exklusive Vielfalt von ZIEGLER! Von stilvollen Sitzgelegenheiten über attraktive Spielgeräte bis hin zu langlebigen Überdachungen – entdecken Sie die hochwertigen Outdoor-Möbel unserer Exklusiv-Partner! Mit einer Fülle an Farben, Formen und Größen findet sich für jeden Außenbereich und jeden Geschmack das Richtige.

Alles was Sie suchen, finden Sie auch in unserem Webshop. Besuchen Sie uns online und lassen Sie sich inspirieren!

Mehr über unsere Exklusivmarken:
www.ziegler-metall.de

EXKLUSIV




















HITSA – neu bei ZIEGLER:
skandinavisches Design trifft Handwerkskunst

Schlichte Formen, Minimalismus und Funktionalität – das ist skandinavisches Design in Reinform. Möchten Sie diesen attraktiven Stil in Ihrem städtischen Außenbereich umsetzen? Dann erleben Sie die Perfektion nordischer Ästhetik gepaart mit höchster Verarbeitungsqualität und Nachhaltigkeit – mit HITSA, unserem neuen Schwesterunternehmen der CROWD-Gruppe, das exquisite Outdoor-Möbel anbietet.

Ob Bänke, Poller, Fahrradständer oder Überdachungen – das dänische Unternehmen fertigt sein Sortiment in eigenen Anlagen, wobei der Schwerpunkt auf Design, Handwerkskunst und Qualität liegt. Hier setzen erfahrene Teams aus Metallbauern, Tischlern sowie Designern alles daran, die Brücke zwischen Widerstandsfähigkeit und Optik zu schlagen.

Dafür verwendet der Hersteller feuerverzinkten Stahl sowie umweltfreundliche, recycelbare Materialien. Anhand dieser bewussten Entscheidung wird deutlich, dass HITSA seiner sozialen und ökologischen Verantwortung nachkommt – und deswegen wunderbar zu ZIEGLER passt.

Ob Sie einen Park, eine Promenade oder einen Platz gestalten möchten – dieses Außenmobiliar schafft eine einladende Atmosphäre und ist den städtischen Herausforderungen gewachsen. Überzeugen Sie sich selbst! www.hitsa.com

Die Produkte finden Sie auf den Seiten 306 – 307, 393 und 395.



HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES













Kollektionen von ZIEGLER:
Immer eine perfekte Kombination!

Nichts verleiht öffentlichen Plätzen einer Stadt mehr Flair und Harmonie als ein wohldurchdachtes Raumkonzept. Stadtmöbel spielen eine besonders wichtige Rolle, da sie spezielle Funktionen erfüllen und damit einen Ort für Menschen nutzbar und erlebbar machen:
Sitzbänke laden zum Innehalten und Verweilen ein und bieten einen Ruhepol im hektischen Alltagstrubel. Pflanzbehälter holen die Natur in den urbanen Raum. Poller gewährleisten Sicherheit und können atmosphärisches Licht in düstere Ecken bringen. Fahrradständer verwahren abgestellte Räder geschützt und sicher. Abfallbehälter sorgen für Ordnung und Sauberkeit.

All diese auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Elemente tragen in ihrer Gesamtheit zum Flair einer Stadt bei und sorgen dafür, dass Einwohner und Besucher sich wohl fühlen. Aufeinander abgestimmte Gestaltungselemente unterstützen diese Wirkung. Unsere Stadtmöbel- sowie Sport- und Spielplatz-Kollektionen, deren Elemente perfekt miteinander harmonieren, schaffen so „Mehr Wert für draußen". Lassen Sie sich inspirieren von den Kollektionen aus dem ZIEGLER-Sortiment. Auf diesen Seiten finden Sie eine Auswahl unserer schönsten Kollektionen für die vollendete Gestaltung Ihrer Außenanlagen. Mehr davon finden Sie online.

Weitere Kollektionen online:
www.ziegler-metall.de
KOLLEKTIONEN



Kollektion **CIMA**



Kollektion **INTAL**



Kollektion **AUWALD**



Kollektion **KOBE**



Kollektion **RADIUM**



Kollektion **TALLIN**



Kollektion **BASIC**



Kollektion **ANZIO**



Wartehalle FORNAX
S. 24 – 25



Wartehalle PEGASUS
S. 26 – 27



Wartehalle VIRGO
S. 28 – 29

Sämtliche Fahrgastunterstände und alles für den Wetterschutz finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de
Dort erwarten Sie auch weitere Informationen und Bilder zu den Wartehallen.

Geben Sie im Suchfeld einfach WARTEHALLEN ein.

Alle Wartehallen im Überblick:
www.ziegler-metall.de



Wartehalle STADT
S. 42 – 43



Wartehalle LEONIS
S. 44 – 45



Wartehalle HOREC
S. 46 – 47



Wartehalle MARS
S. 54 – 55



Wartehalle WAAGE
S. 56 – 57



Wartehalle TANGENTA
S. 58 – 59

WARTEHALLEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 24 – 59



Wartehalle STINGRAY
S. 30 – 31



Wartehalle AUREO
S. 32 – 33



Wartehalle PURE
S. 34 – 35



Wartehalle GEMALA
S. 36 – 37



Wartehalle AQUILA
S. 38 – 39



Wartehalle AQUILA GREEN
S. 40 – 41



Wartehalle SATURN
S. 48 – 49



Wartehalle PICTOR
S. 50 – 51



Wartehalle PLUTO
S. 52 – 53



H3887

Wartehalle GEMALA GREEN



H0948

Wartehalle GRÜNSTADT



H3865

Wartehalle LEONIS GREEN

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.de



Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 4380 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle FORNAX

Konstruktion: Moderne Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus Quadratrohrprofilen verschweißt sind. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig in Milchglasoptik entsprechend DIN 18008. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Wartehalle FORNAX

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2330 x 2065	3305 x 2065	4380 x 2065
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 388 HV	272 389 HV	272 390 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 346 HV	272 347 HV	272 348 HV

Wartehalle FORNAX





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle FORNAX
Dachbreite x Dachtiefe 2330 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, standardmäßig in Milchglasoptik

Wartehalle FORNAX Nr. 272 346 HV €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

- **kranbar**
- **Milchglas-Dacheindeckung für gedämpfte, natürlich helle Aufenthaltsflächen**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H1042



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

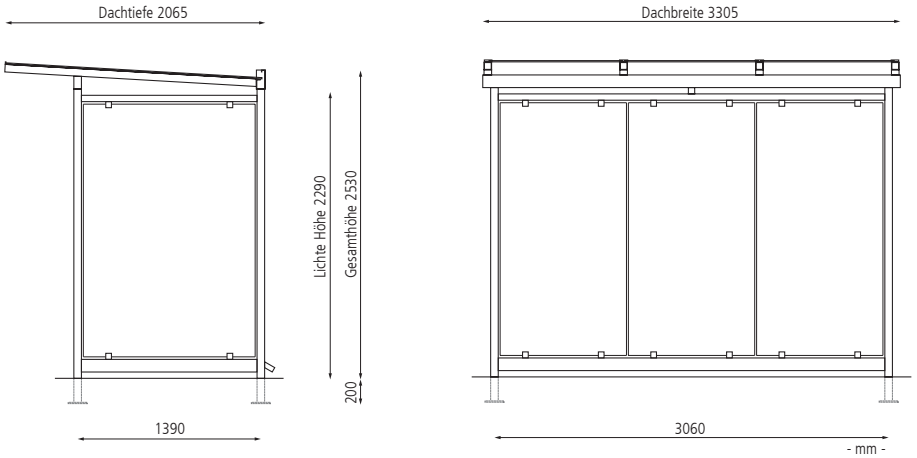

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 HV
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
LED-Beleuchtung, 18 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 349 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr. / Stück	271 416 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	271 417 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*



Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2000 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas sowie Sitzbank ARES, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen, keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Wartehalle PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1800 x 2000	3300 x 2000	4800 x 2000	6300 x 2000	9300 x 2000
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Dacheindeckung		VSG Klarglas				
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 369 HV	245 400 HV	245 401 HV	245 402 HV	245 405 HV
Dacheindeckung		Dachkassetten aus Stahlblech				
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	–	054 497 HV	054 498 HV	054 499 HV	054 569 HV

Wartehalle PEGASUS



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ Preisbeispiel:

Wartehalle PEGASUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PEGASUS Komplettangebot Nr. 149 533 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, mit Dacheindeckung Stahlblechkassetten, mit Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H1812

Seitenansicht



Frontansicht

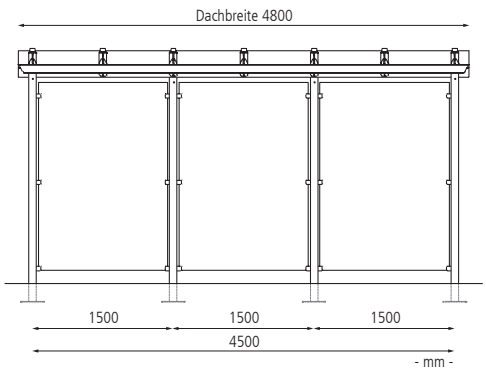

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 800 HV	245 415 HV	245 416 HV	245 417 HV	245 418 HV
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück			244 552 HV		

Mehrpreis Beleuchtung						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 606 HV	055 607 HV	055 608 HV	055 609 HV	055 610 HV

Wartehallen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle VIRGO einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas sowie Sitzbank PESCARA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 1800	9240 x 1800	13760 x 1800	4720 x 3600	9240 x 3600	13760 x 3600
							
Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 757 HV	054 758 HV	054 759 HV	054 760 HV	054 761 HV	054 762 HV

Wartehalle VIRGO



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle VIRGO
Dachbreite x Dachtiefe 3220 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, ohne Seitenwände, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle VIRGO Komplettangebot Nr. 149 657 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle VIRGO, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas, Sitzbank bauseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4463**



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht

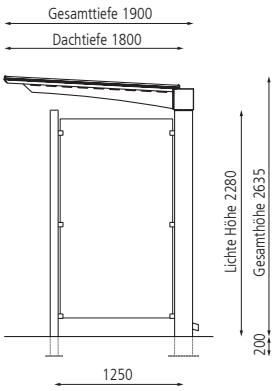

Frontansicht

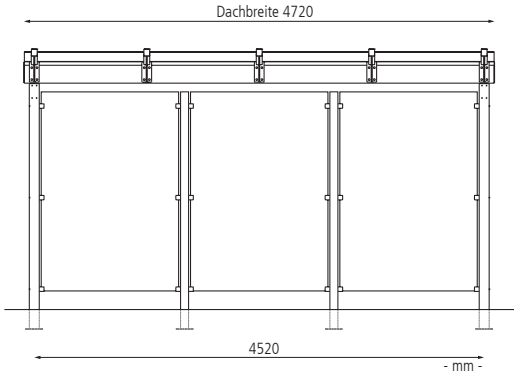

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 HV	054 764 HV	054 765 HV
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 HV	

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Lichtleiste IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 368 HV
LED-Lichtleiste IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 369 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, inklusive Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle STINGRAY

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Freitragende modulare Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140, untere Rückwandtraverse aus Quadratrohr 100 mm und obere Dachtraverse aus Quadratrohr 140 mm.
Auskragende Dachträgerelemente zur Aufnahme der Glaseindeckung.
Lieferung inkl. Sitzbank mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Seitenwand und Schaukasten gegen Mehrpreis.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine aus Aluminium im CLP-Format, Drehflügel mit Schließzylinder (inkl. 2 Schlüsseln) und Gasdruckfeder zum Öffnen und Schließen gegen Mehrpreis.
Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, mit LED-Beleuchtung.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Wartehalle STINGRAY

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3375 x 1498	3375 x 1798	4325 x 1498	4325 x 1798	5275 x 1498	5275 x 1798
							
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle STINGRAY (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	490 773 HV	490 790 HV	490 791 HV	490 792 HV	490 793 HV	490 794 HV

Wartehalle STINGRAY



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle STINGRAY
Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle STINGRAY Komplettangebot Nr. 490 913 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

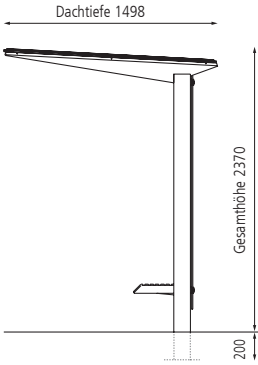

Frontansicht

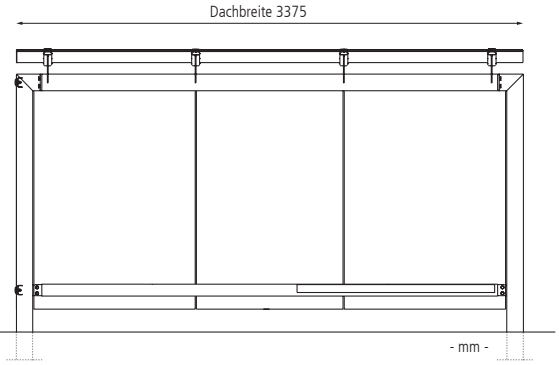

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H4625



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 4325 mm x 1798 mm, mit Rück- / einer Seitenwand ESG, Klarglas sowie Werbevitrine und Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9010 reinweiß

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, Scheibenbreite 529 mm	Nr. / Stück	490 774 HV
Werbevitrine, B x T x H: 1277 x 222 x 1886 mm	Nr. / Stück	490 777 HV
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 911 HV
Klapprahmen, Format A2 B x T x H: 451 x 11 x 625 mm	Nr. / Stück	490 924 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle AUREO, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 8350 mm x 1855 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, Dacheindeckung VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, inkl. Schaukasten und Sitzbänke, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle AUREO

mmcité | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende Dachkonstruktion aus verzinktem Stahl mit designorientierten Akzentblenden. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (Farbe Akzentblende auch separat wählbar). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Wahlweise mit Seitenwänden oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich.

Werbevitrine: Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium.
Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden.

Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen).
LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	117 006 HV	117 007 HV	117 008 HV

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	117 009 HV	117 011 HV	117 013 HV

Wartehalle AUREO



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AUREO
Dachbreite x Dachtiefe 4220 mm x 1855 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Scheibendekor und Sitzbank (auftragsbezogene Anpassung), Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen

Wartehalle AUREO Nr. 117 011 HV €
Preis mit Standardsitzbank zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3119**

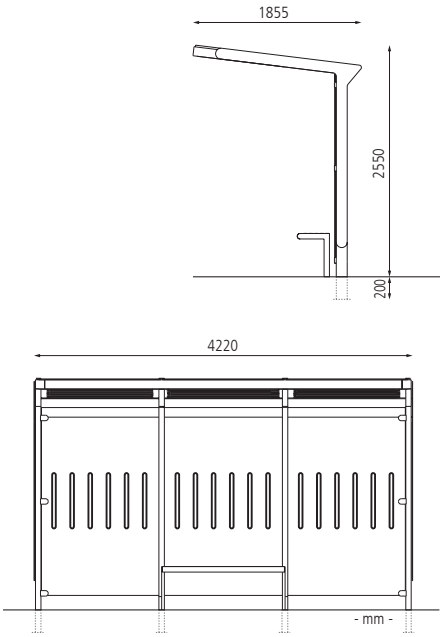



Wartehalle AUREO, Dachbreite x Dachtiefe 5580 mm x 1855 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Siebdruckdekor, Dacheindeckung VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, inkl. Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwand / CLP)	Nr.	117 010 HV	117 012 HV	117 014 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle PURE, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 20000 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwand ESG Klarglas mit Siebdruckstreifen, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle PURE

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen. Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.
LED-Lichtleiste im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis.
Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3489**

Wartehalle PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 1800	4000 x 1800
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 473 HV	054 474 HV

Wartehalle PURE





Preisbeispiel:

Wartehalle PURE
Dachbreite x Dachtiefe 2720 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG aus TVG, Klarglas

Wartehalle PURE Komplettangebot Nr. 149 530 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Schaukasten, Sichtschutzstreifen, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 HV	054 476 HV
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 477 HV	
Seitenwand mit Vitrine und Beleuchtung Schutzklasse I	Nr. / Stück	054 478 HV	
LED-Lichtleiste IP 44	Nr. / Stück	054 485 HV	054 486 HV

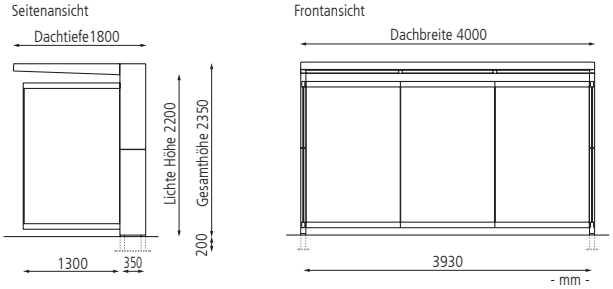

Sitzbank PURE

Konstruktion: Sitzbank mit Rahmenkonstruktion aus starkem Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung, vordere Holzlatte mit Rundung.

Holz: Esche, lasiert in Eiche rustikal.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Erfolgt fertig montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ und KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben


Sitzbank PURE, 2-Sitzer

Sitzbank PURE

Variante		1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer
B x T x H	mm	600 x 520 x 650	1100 x 520 x 650	1700 x 520 x 650
Gewicht	kg	44	60	76
	Nr.	054 479 HV	054 480 HV	054 481 HV



Wartehalle GEMALA, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 1600 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas, Sitzbank VOLTERRA, Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle GEMALA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 - 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle GEMALA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1600 x 1600	3100 x 1600	4600 x 1600	6100 x 1600
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle GEMALA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 852 HV	054 790 HV	054 791 HV	054 792 HV

Wartehalle GEMALA





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle GEMALA
Dachbreite x Dachtiefe 3100 mm x 1600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle GEMALA Komplettangebot Nr. 149 661 HV €
Preis ohne Zubehör (Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Deckenverkleidung



▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H4629

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht

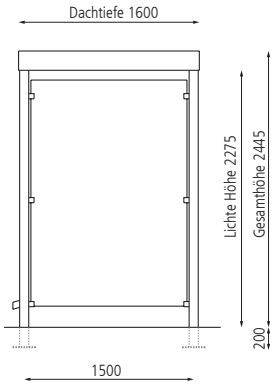

Frontansicht

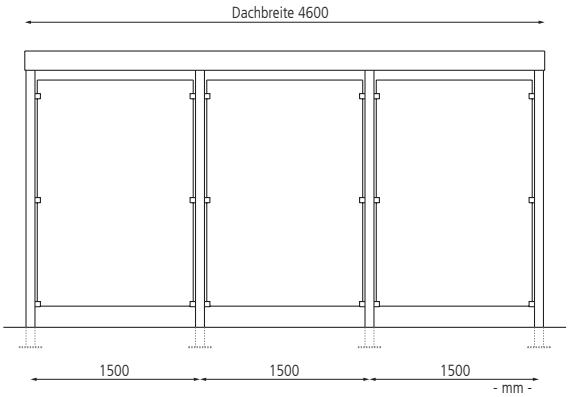

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 853 HV	054 793 HV	054 794 HV	054 795 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		054 796 HV		
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	–	054 797 HV		

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 703 HV	245 690 HV	245 691 HV	245 692 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 704 HV	245 693 HV	245 694 HV	245 695 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 707 HV	245 708 HV	245 709 HV	245 710 HV
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 705 HV	054 500 HV	054 501 HV	054 502 HV
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 706 HV	054 507 HV	054 508 HV	054 509 HV

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Rück- / Seitenwänden, mit Abfallsammler DERBY sowie Sitzbank TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6005 moosgrün

Wartehalle AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

auf Anfrage

Wartehalle AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 391 HV	272 392 HV	272 393 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 298 HV	272 299 HV	272 300 HV

Wartehalle AQUILA





Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3858**

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwänden, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle AQUILA Nr. 272 298 HV €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

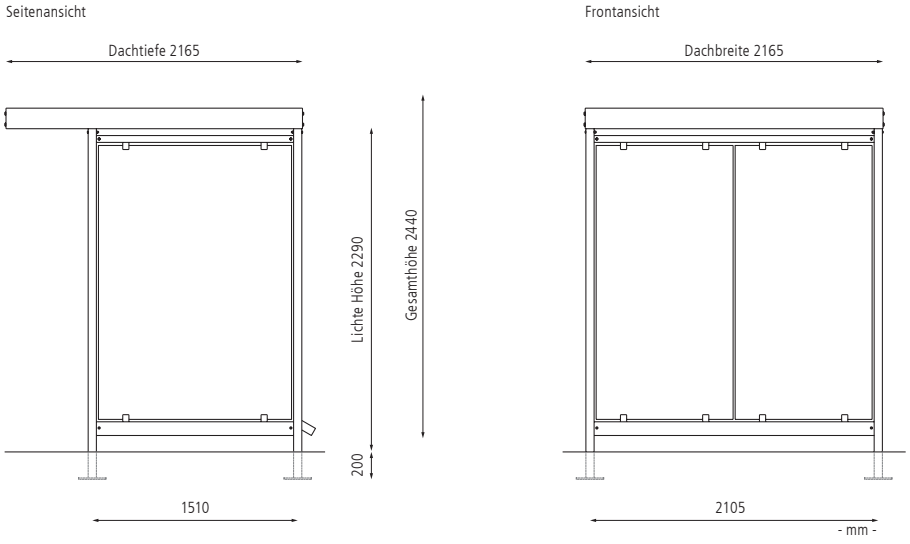



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 HV
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr. / Stück	271 416 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	271 417 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle AQUILA GREEN, Dachbegrünungssystem Economy,
Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm,
mit Rück- / Seitenwänden, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Wartehalle AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis. Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H3859

- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Wartehalle AQUILA GREEN

Dachbegrünungssystem		Economy			Premium		
							
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 394 HV	272 396 HV	272 398 HV	272 395 HV	272 397 HV	272 399 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 306 HV	272 308 HV	272 310 HV	272 307 HV	272 309 HV	272 311 HV

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit
Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg / qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

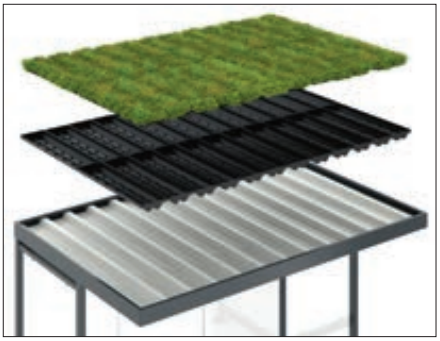

▲ Aufbauschema Dachbegrünung Wartehalle AQUILA GREEN



▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE für Wartehalle AQUILA GREEN



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwänden, mit Schaukasten und Sitzbank, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Wartehalle AQUILA GREEN, Economy Nr. 272 308 HV €
Preis ohne Zubehör (Schaukasten, Beleuchtung, Sitzbank), inkl. Fracht, unabgeladen.

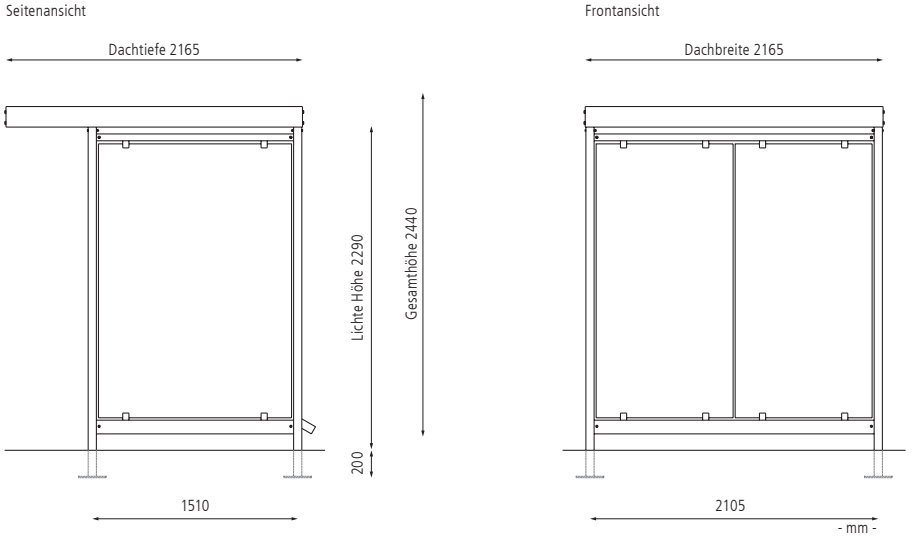

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 HV
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr. / Stück	271 416 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	271 417 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*



Wartehalle STADT, Dachbreite x Dachtiefe 3620 mm x 1800 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas, Sitzbank TARVIS sowie Abfallbehälter MAGGIOLINO, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle STADT

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohrprofilen und Querträgern. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels unauffälliger Edelstahl-Verschraubung. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach mit umlaufender Dachblende formschön nach oben abgeschrägt, Dacheindeckung aus Trapezblech.
Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, alle Verbindungsmittel inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle STADT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2520 x 1800	3620 x 1800	4720 x 1800	5820 x 1800
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle STADT (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 571 HV	245 572 HV	245 573 HV	245 574 HV

Wartehalle STADT





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle STADT
Dachbreite x Dachtiefe 2520 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle STADT Komplettangebot Nr. 149 526 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Deckenverkleidung



▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H0031



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht

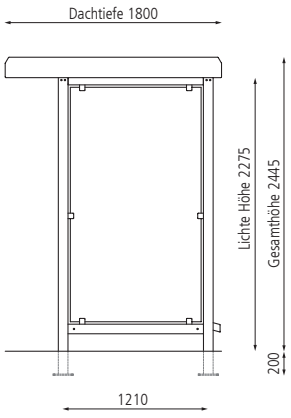

Frontansicht

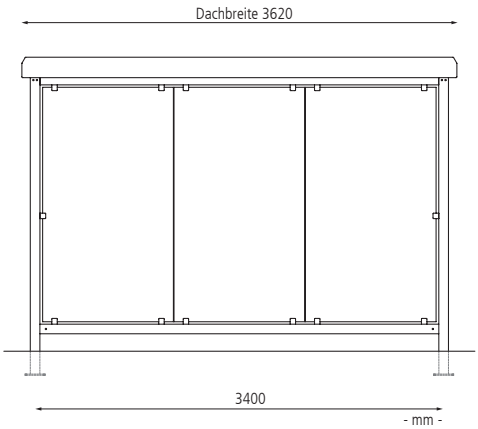

- mm -

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Rückwand, Klarglas, Scheibenbreite von 1090 mm	Nr. / Stück	245 575 HV	245 576 HV	245 577 HV	245 578 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	245 579 HV			
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	245 599 HV			

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 682 HV	245 683 HV	245 684 HV	245 685 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 686 HV	245 687 HV	245 688 HV	245 689 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 711 HV	245 712 HV	245 713 HV	245 714 HV
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 678 HV	245 679 HV	245 680 HV	245 681 HV
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 698 HV	245 699 HV	245 700 HV	245 701 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle LEONIS, Dachbreite x Dachtiefe 3180 x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Rück- / Seitenwände, ESG Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle LEONIS

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren für hohe Schneelasten. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 4,15 – 5,60 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis.
Fertigfundamentplatten in 2 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

auf Anfrage

Wartehalle LEONIS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Wartehalle LEONIS (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 403 HV	272 404 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm	
Wartehalle LEONIS (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 333 HV	272 334 HV

Wartehalle LEONIS



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3864**

- **für hohe Schneelasten**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle LEONIS
Dachbreite x Dachtiefe 2165 x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, mit Rück- / Seitenwände, ESG Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle LEONIS — Nr. 272 333 HV €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

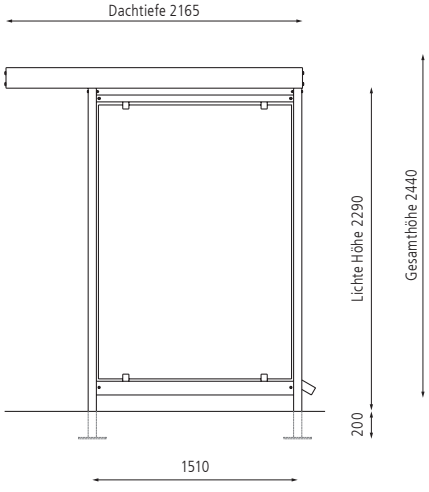

Frontansicht

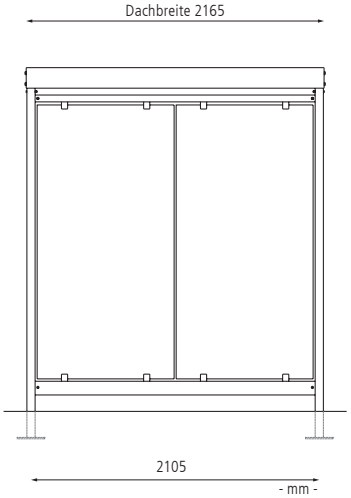

- mm -

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 HV
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr. / Stück	271 416 HV
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	271 417 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Stationsschild auftragsbezoge Anpassung in RAL 9016 verkehrsweis, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle HOREC

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamenschild in Farbe wie Wartehalle (Stationsnamenschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar).

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech.
LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Wartehalle HOREC

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2955 x 1484	3874 x 1484
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehallle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	490 780 HV	490 798 HV

Wartehalle HOREC





Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de **H4683**

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle HOREC
Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück-/Seitenwände VSG, Klarglas mit Sichtschutzstreifen, Dacheindeckung aus Stahlblech

Wartehalle HOREC Nr. 490 780 HV €
Preis ohne Zubehör (Klapprahmen, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

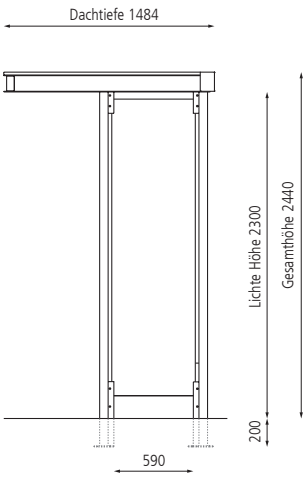

Frontansicht

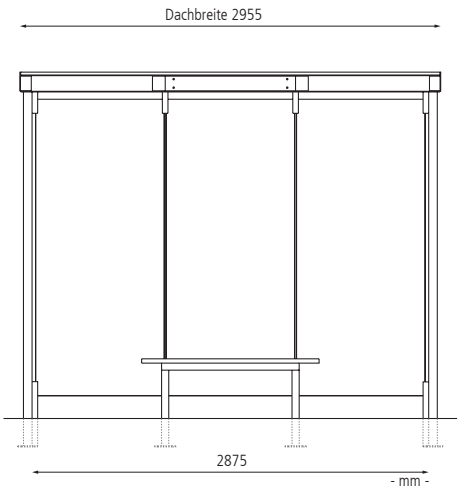



Wartehalle HOREC, Seitenansicht

Mehrpreis		
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 912 HV
Klapprahmen, Format A2 B x T x H: 451 x 11 x 625 mm	Nr. / Stück	490 925 HV



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion auftragsbezogen in RAL 2000 gelborange, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweiß



Wartehalle SATURN, auftragsbezogene Anpassung der Dachbreite x Dachtiefe 7060 mm x 1600 mm, inkl. Rückwände ESG, Klarglas, Sitzbänke SESTO und Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle SATURN

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion, freitragende Hauptstützen mit zusätzlicher Dachschräge. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach mit zusätzlicher Dachschräge, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Rückwandscheiben linienförmig gelagert, Seitenwände mit zusätzlichen Stützen und Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf an den Außenstützen, oberirdisch mittels Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Wartehalle SATURN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2060 x 2000	3060 x 2000	4060 x 2000	5060 x 2000
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle SATURN (mit Rück- / ohne Seitenwände)	Nr.	055 374 HV	055 375 HV	055 376 HV	055 377 HV

Wartehalle SATURN



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle SATURN
Dachbreite x Dachtiefe 3060 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle SATURN Komplettangebot Nr. 149 529 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle SATURN, Dachbreite x Dachtiefe 4060 mm x 2000 mm, mit Seitenwand, doppelseitiger Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES und Abfallbehälter CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H3517



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht



Frontansicht

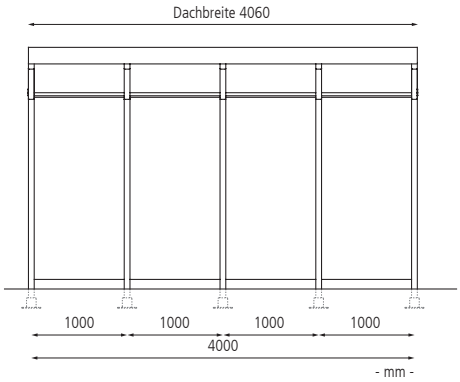

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 612 HV
Seitenwand mit Werbevitrine CITY-LIGHT, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 613 HV

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Wartehalle PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 3500 mm x 2250 mm (auftragsbezogene Anpassung), mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas, Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in DB 701 eisenglimmer

Wartehalle PICTOR

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Dachrahmen mit Querträgern aus konischem Flachstahl und Längsträgern aus Vierkantprofil komplett verschweißt, Seitenwandrahmen aus breiten Rechteckrohrprofilen. Sitzbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierter Wasserkasten, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Wartehalle PICTOR

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 1800	3500 x 1800
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehallle PICTOR (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 677 HV	054 678 HV

Wartehalle PICTOR



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PICTOR
Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PICTOR Komplettangebot Nr. 149 616 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 3500 mm x 2250 mm, mit Rück- / Seitenwände aus ESG Klarglas, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Seitenansicht

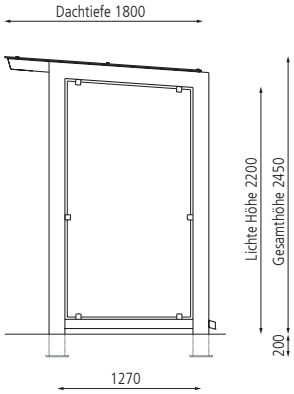

Frontansicht

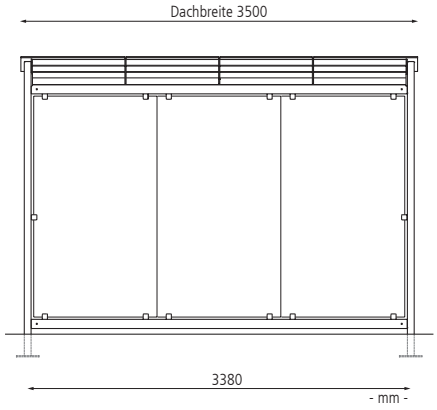

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2400	3500
Rückwand komplett, Klarglas, Raster 2280 / 3380 mm	Nr. / Stück	054 681 HV	054 682 HV
Seitenwand, Klarglas, Raster 1270 mm	Nr. / Stück	054 683 HV	



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H4348

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Wartehalle PLUTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind. Sitzbank bzw. Anlehnbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: dammann pro:design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle PLUTO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2030	4800 x 2030
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle PLUTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	226 621 HV	226 625 HV

Wartehalle PLUTO



Preisbeispiel:

Wartehalle PLUTO
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 6009 tannengrün

Wartehalle PLUTO Komplettangebot Nr. 149 535 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckpunkte, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES, Klappsitz TOLFA, Stahlkonstruktion in RAL 5015 himmelblau



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H0016



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht

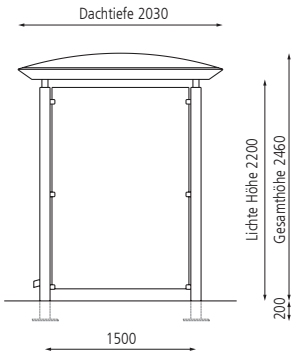

Frontansicht

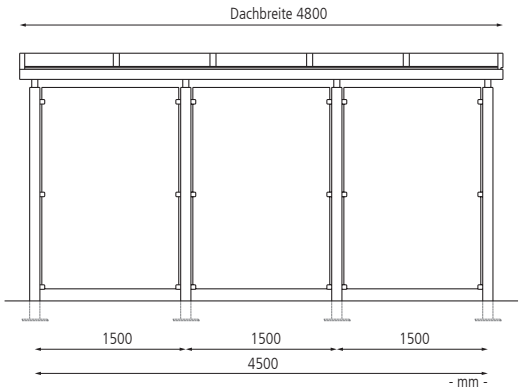

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	3300	4800
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 500 HV	245 501 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 761 HV	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 633 HV	

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 1920 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Sitzbank TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Wartehalle MARS

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit robusten, mittigen Hauptstützen aus Quadratrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, inkl. Giebelscheiben.

Rück- / Seitenwand: Schmale Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle MARS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2050 x 1920	3030 x 1920	4000 x 1920	5950 x 1920
		1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle MARS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 530 HV	245 531 HV	123 973 HV	245 532 HV

Wartehalle MARS



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle MARS
Dachbreite x Dachtiefe 2050 mm x 1920 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle MARS Komplettangebot Nr. 149 660 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Drahtgittersitzen TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H0026



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht

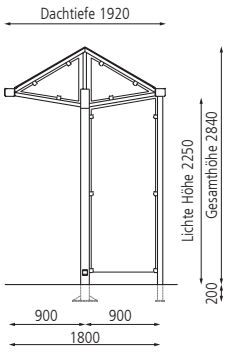

Frontansicht

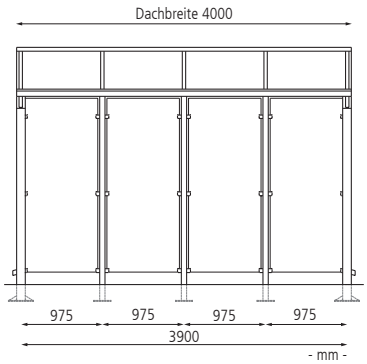

Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2050	3030	4000	5950
Rückwand komplett, Klarglas, Raster 980 mm	Nr. / Stück	245 533 HV	245 534 HV	123 974 HV	245 535 HV
Seitenwand, Klarglas, Raster 900 mm	Nr. / Stück	123 977 HV			



Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 4900 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank TARVIS, Schaukasten ELLAS, Abfallsammler DERBY, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau

Wartehalle WAAGE

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit stabilen Quadratrohrstützen. Die speziell für dieses Modell breiter ausgebildeten Wasserkästen tragen ein klassisches Giebeldach aus Streben und Firstunterzügen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Giebelseiten ohne Verglasung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die Eckstützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle WAAGE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3400 x 1765	4900 x 1765	6400 x 1765
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle WAAGE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 540 HV	245 541 HV	245 542 HV

Wartehalle WAAGE





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle WAAGE
Dachbreite x Dachtiefe 3400 mm x 1765 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle WAAGE Komplettangebot Nr. 149 524 HV €

Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 6400 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor Raute, Drahtgittersitzbank TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6024 verkehrsgrün

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H0028



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht



Frontansicht

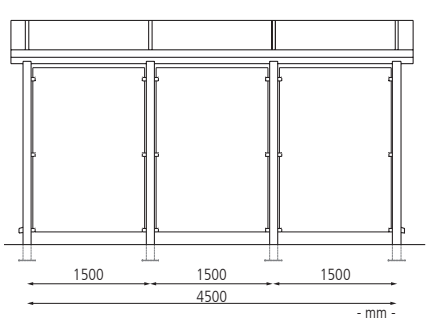

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3400	4900	6400
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 543 HV	245 544 HV	245 545 HV
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 546 HV	
Windschutzwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 547 HV	



Wartehalle TANGENTA mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 10700 mm x 2000 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen und Raubvogelaufkleber, mit Sitzbank TARVIS und Abfallbehälter COVENTRY, Stahlkonstruktion in RAL 6020 chromoxidgrün

Wartehalle TANGENTA

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit stabilen Stützen aus Quadratrohrprofilen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle TANGENTA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1700 x 2000	3200 x 2000	4700 x 2000	6200 x 2000	7700 x 2000
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Wartehalle TANGENTA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 550 HV	245 551 HV	245 552 HV	245 553 HV	245 554 HV

Wartehalle TANGENTA



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle TANGENTA
Dachbreite x Dachtiefe 3200 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle TANGENTA Komplettangebot Nr. 149 525 HV €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle TANGENTA, Dachbreite x Dachtiefe 4700 mm x 2000 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H0025



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht



Frontansicht

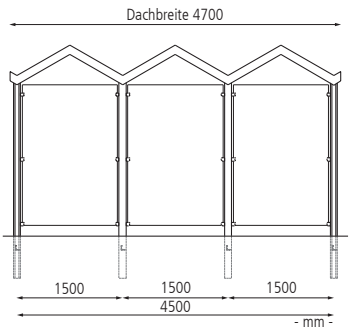

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	1700	3200	4700	6200	7700
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 556 HV	245 557 HV	245 558 HV	245 559 HV	245 560 HV
Seitenwand, Klarglas, Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück	245 562 HV				
Windschutzwand, Klarglas Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück	–	245 563 HV			

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung INDUS
S. 62 – 63



Fahrradüberdachung Z05
S. 64 – 65



Fahrradüberdachung Z08
S. 66 – 67



Fahrradüberdachung LIPTO
S. 68 – 69



Fahrradüberdachung PURE
S. 76 – 77



Fahrradüberdachung LUNA
S. 78 – 79



Fahrradüberdachung EDGE



Fahrradüberdachung GEMINI
S. 80 – 81

Weitere Fahrradüberdachungen finden Sie unter:

www.ziegler-metall.de

sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur.

Ihr kostenfreies Exemplar wartet:

Kataloge bestellen oder downloaden:
www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld **KATALOGE** ein.





Fahrradüberdachung
PICTOR



Fahrradüberdachung CEPHEUS
S. 96 – 97



Fahrradüberdachung KALLISTO
S. 98 – 99



Fahrradüberdachung SATURN



Fahrradüberdachung
TANGENTA



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
S. 106 – 107



Fahrradgarage MULTI-BIKE-BOX



Universal-Depot STOREMAX®

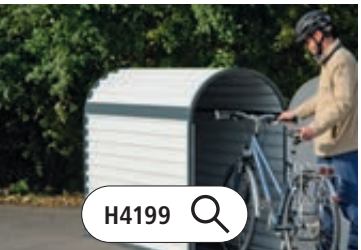

Fahrradgarage METIS



Kinderwagen, Rollator- / Rollstuhl-
garage LEXINGTON
S. 112 – 113

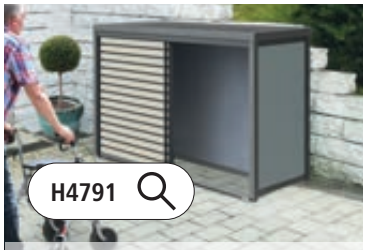

Universaldepot STYLEOUT®
LINIS STORE

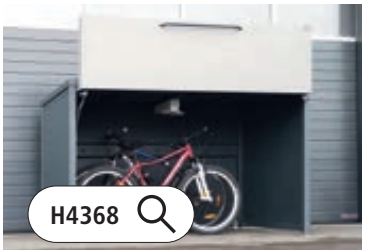

Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE

FAHRRADÜBERDACHUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 62 – 115



Fahrradüberdachung TUCANA
S. 70 – 71



Fahrradüberdachung PEGASUS
S. 72 – 73



Fahrradüberdachung VIRGO
S. 74 – 75

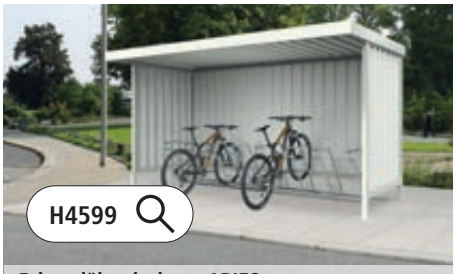

Fahrradüberdachung ARIES



Fahrradüberdachung AQUILA
S. 82 – 83



Fahrradüberdachung AQUILA GREEN
S. 84 – 85



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
S. 86 – 89



MULTIPORT® Rad
S. 90 – 93



Fahrradhaus MULTIPORT®
S. 94 – 95



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T / Q / B
S. 100 – 101



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L
S. 102 – 103



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX
S. 104 – 105

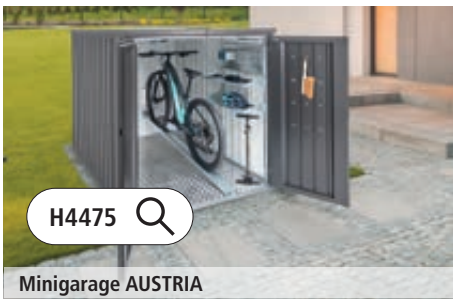

Minigarage AUSTRIA



Fahrradgarage LEXINGTON
S. 108 – 109



Fahrradgarage ARLINGTON
S. 110 – 111



Fahrradgarage CUMBERLAND

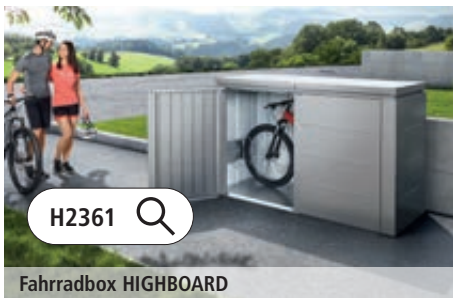

Fahrradbox HIGHBOARD



Fahrradgarage FULLERTON-KEY
S. 114 – 115

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.de



SCHNELL VERFÜGBAR

Fahrradüberdachung INDUS, Dachbreite x Dachtiefe 9150 mm x 2330 mm, einseitig, mit Rück- / Seitenwand sowie Fahrradständer NEW YORK, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Fahrradüberdachung INDUS

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrrahmen (Ø 48,3 mm) als tragende Seitenelemente, die im Dachbereich durch 2 geteilte Pfetten (C-Profil 120 x 50 mm) miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet.
Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rückwand: Tragrahmen mit Trapezblech und seitlichen Blenden gegen Mehrpreis.

Seitenwand: Tragrahmen mit Polyesterfüllung, opal transparent gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante. Regenrinne mit Fallrohr gegen Mehrpreis.
Bei doppelseitiger Ausführung standardmäßig inklusive Regenrinne mit Fallrohr.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Fahrradüberdachung INDUS, einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 2330	3475 x 2330	4800 x 2330	9150 x 2330	13500 x 2330
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 251 HV	272 252 HV	272 211 HV	272 212 HV	272 213 HV

Fahrradüberdachung INDUS, doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 4660	3475 x 4660	4800 x 4660	9150 x 4660	13500 x 4660
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 261 HV	272 262 HV	272 214 HV	272 215 HV	272 216 HV

Fahrradüberdachung INDUS





▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung INDUS
Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2330 mm, einseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung INDUS Nr. 272 211 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4600**



Fahrradüberdachung INDUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 4660 mm, doppelseitig, mit Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht



Frontansicht

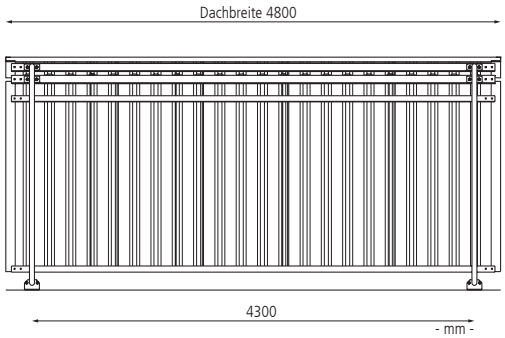

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	2645	3475	4800	9150	13500
Ausführung		einseitig				
Rückwand, Trapezblech, RAL 9002	Nr. / Stück	272 253 HV	272 254 HV	272 217 HV	272 218 HV	272 219 HV
Seitenwand, Polyester, opal transparent*	Nr. / Stück			272 223 HV		
Seitenwand, rechts, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 255 HV		
Seitenwand, links, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 256 HV		
Regenrinne mit Fallrohr, PVC	Nr. / Stück	272 277 HV	272 278 HV	272 220 HV	272 221 HV	272 222 HV

**auch für doppelseitige Ausführung verwendbar, je Seite werden 2 Seitenwände benötigt*

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



AUSFÜHRUNG IN FEUERVERZINKT SOFORT LIEFERBAR.

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach bzw. Rückwand durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Rückwand: Rückwand aus Trapezblech, die an 2 Querträgern befestigt sind, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z05

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2530 x 2400	4820 x 2400	7090 x 2400	9380 x 2400
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 708 HV	054 709 HV	054 710 HV	054 711 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 712 HV	054 713 HV	054 714 HV	054 715 HV

Fahrradüberdachung Z05



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung Z05
Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z05 Komplettangebot Nr. 149 643 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.



Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 9380 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H3825

Seitenansicht



Frontansicht

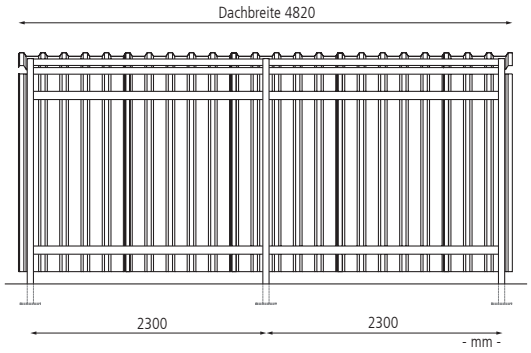

Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2530	4820	7090	9380
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Rückwand komplett, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 717 HV	054 718 HV	054 719 HV	054 720 HV
Seitenwand Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück	054 721 HV			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Rückwand komplett, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 722 HV	054 723 HV	054 724 HV	054 725 HV
Seitenwand Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück	054 721 HV			

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung Z08

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern an Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.de/farben

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z08

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2400	4800 x 2400	7100 x 2400	9400 x 2400
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 512 HV	054 513 HV	054 514 HV	054 515 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 516 HV	054 517 HV	054 518 HV	054 519 HV

Fahrradüberdachung Z08





i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung Z08
Dachbreite x Dachtiefe 2500 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z08	Nr.	054 512 HV	€

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.



Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3829**



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht



Frontansicht

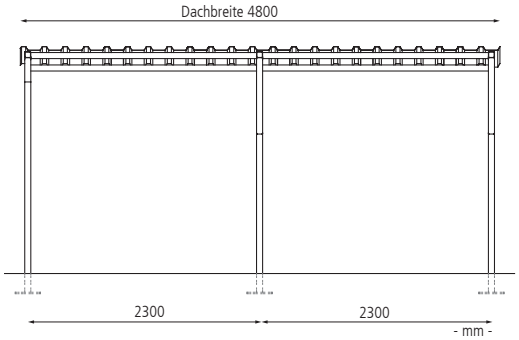

Mehrpreis			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand (Klarglas) inkl. vorderer Stützen, komplett 2-teilig, Raster 1000 mm	Nr. / Stück	245 022 HV	245 023 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung LIPTO, feuerverzinkt, doppelseitige Ausführung, mit auftragsbezogener Anpassung mehrerer Überdachungen durch First- und Verbindungsbleche

Fahrradüberdachung LIPTO

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Blechen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas. Bei Aufstellung mehrerer Überdachungen wird die Montage eines Firstbleches gegen Mehrpreis empfohlen.

Rück- / Zwischen- / Seitenwand: Aus Trapezblech gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dachrahmen integrierte Entwässerung. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung LIPTO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4420 x 2390		4420 x 4780	
					
Nutzung		einseitig		doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dacheindeckung		Trapezblech			
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 450 HV	054 451 HV	054 452 HV	054 453 HV
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)			
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 466 HV	054 467 HV	054 468 HV	054 469 HV

Fahrradüberdachung LIPTO





▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung LIPTO
Dachbreite x Dachtiefe 4420 mm x 2390 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LIPTO Nr. 054 450 HV €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3350**



Fahrradüberdachung LIPTO, Dacheindeckung VSG Klarglas, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand aus Trapezblech in RAL 9002, inkl. vorderer Stützen, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 454 HV	054 455 HV
Rück- / Zwischenwand aus Trapezblech in RAL 9002, Raster 3 x 1500 mm	Nr. / Stück	054 456 HV	054 457 HV
Firstblech	Nr. / Stück	054 459 HV	054 458 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rückwand ESG Klarglas, Fahrradständer UNIVERSAL, Schließfachanlage VELLA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung TUCANA

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung TUCANA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2300	6300 x 2300	9300 x 2300	3300 x 4600	6300 x 4600	9300 x 4600
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 070 HV	055 071 HV	055 072 HV	055 076 HV	055 077 HV	055 078 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 073 HV	055 074 HV	055 075 HV	055 079 HV	055 080 HV	055 081 HV

Fahrradüberdachung TUCANA



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung TUCANA
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 4600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung TUCANA Nr. 055 079 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank RIMINI, Fahrradanlehnbügel FLINT, Servicestation ASSIST PREMIUM, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H4595

Seitenansicht

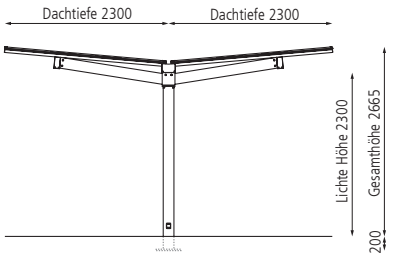

Frontansicht

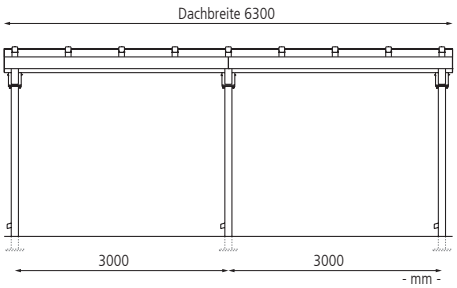

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3300	6300	9300
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 082 HV	055 083 HV	055 084 HV
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück		055 088 HV	
Oberfläche			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 085 HV	055 086 HV	055 087 HV
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück		055 089 HV	

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 13800 mm x 4500 mm, Fahrradständer MADISON, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhaupträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Dachkassetten aus Stahlblech in RAL 9002 grauweiß auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Zwischenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandfüllungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf über die im Dach integrierte Regenrinne. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die Mittelstützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 2250	6300 x 2250	9300 x 2250	4800 x 4500	6300 x 4500	9300 x 4500
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 491 HV	245 492 HV	245 493 HV	245 511 HV	245 512 HV	245 513 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 521 HV	245 522 HV	245 523 HV	245 516 HV	245 517 HV	245 518 HV

Fahrradüberdachung PEGASUS



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PEGASUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PEGASUS Komplettangebot Nr. 149 510 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 2250 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, LED-Beleuchtung, Fahrradabstellanlage VELO-CONNECTOR, Schließfachschrank SECURE, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium, Servicestation ASSIST, Modell „BASIC", pulverbeschichtet in RAL 6024 verkehrsgrün

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H1753

Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig

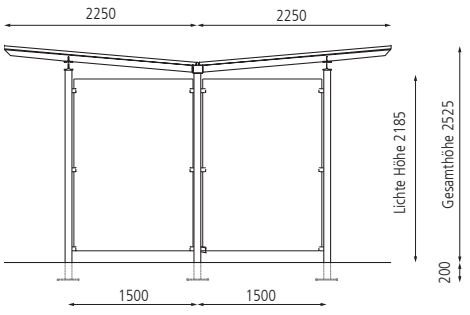

Frontansicht

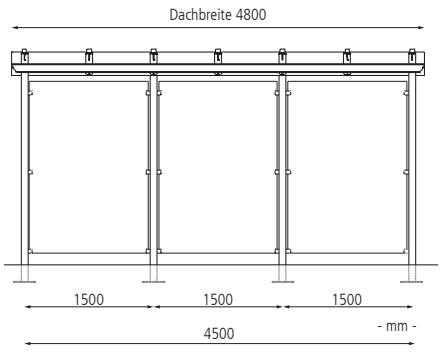

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	4800	6300	9300
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 496 HV	245 497 HV	245 498 HV
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 416 HV	245 417 HV	245 418 HV
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		244 552 HV	

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	4800	6300	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 608 HV	055 609 HV	055 610 HV

Fahrradüberdachungen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.
Auch für doppelseitige Ausführung verwendbar, je Seite wird je eine LED-Beleuchtung benötigt.

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung VIRGO, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 4500 mm, doppelseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Fahrradüberdachung VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.
Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.
LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 2250	9240 x 2250	13760 x 2250	4720 x 4500	9240 x 4500	13760 x 4500
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 745 HV	054 746 HV	054 747 HV	054 751 HV	054 752 HV	054 753 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 748 HV	054 749 HV	054 750 HV	054 754 HV	054 755 HV	054 756 HV

Fahrradüberdachung VIRGO





Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung VIRGO
Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 2250 mm, einseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Scheibendekorbeklebung bauseits, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung VIRGO Komplettangebot Nr. 149 662 HV €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H4462

Seitenansicht

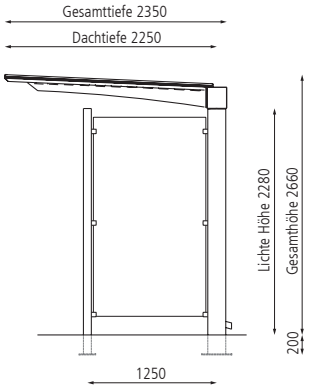

Frontansicht

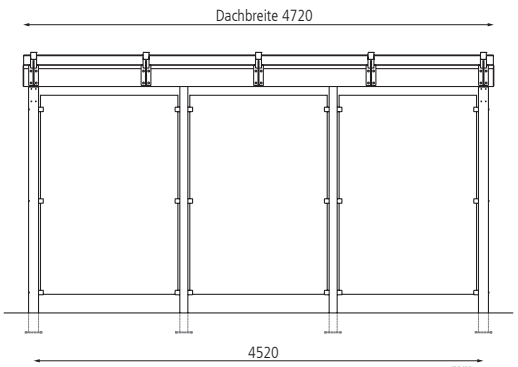

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 766 HV	054 767 HV	054 768 HV
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 770 HV	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 HV	054 764 HV	054 765 HV
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 HV	

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Lichtleiste IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 368 HV
LED-Lichtleiste IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 369 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung PURE, auftragsbezogene Anpassung Dachbreite x Dachtiefe 12000 mm x 2250 mm, bauseitige Fahrradverleihstation, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung PURE

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Lichtleiste bei einseitiger Ausführung im hinteren Dachträger mittig, bei doppelseitiger Ausführung im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 2250	4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250
					
Ausführung		einseitig		doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 495 HV	054 496 HV	054 491 HV	054 492 HV

Fahrradüberdachung PURE





i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PURE
Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE Nr. 054 496 HV €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung PURE, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, doppelseitig, mit Anlehnbügel TAMPA, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H3629



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 HV	054 476 HV
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 477 HV	
LED-Lichtleiste IP 44	Nr. / Stück	054 485 HV	054 486 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, Rück- / Seitenwände Doppelstabgittermatte, Fahrradständer MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7043 verkehrsgrau

Fahrradüberdachung LUNA

Konstruktion: Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Für eine ebene Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die vorderen und hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung LUNA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4660 x 2400	9160 x 2400	13660 x 2400	4660 x 4800	9160 x 4800	13660 x 4800
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 013 HV	247 014 HV	247 015 HV	247 016 HV	247 017 HV	247 018 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 019 HV	247 020 HV	247 021 HV	247 022 HV	247 023 HV	247 024 HV

Fahrradüberdachung LUNA





▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung LUNA
Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LUNA Nr. 247 013 HV €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung LUNA, 2 Anlagen mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 13660 mm x 4800 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H0156**

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht, einseitig



Frontansicht

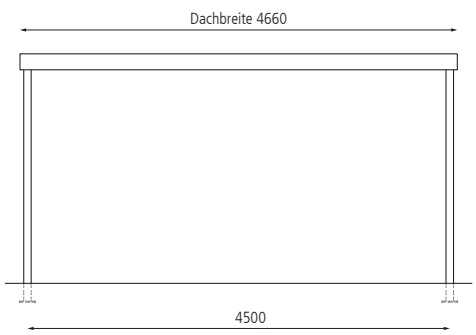

- mm -

Mehrpreis Rück- bzw. Zwischenwand komplett							
Dachbreite	mm	4660	9160	13660	4660	9160	13660
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 025 HV	247 026 HV	247 027 HV	247 028 HV	247 029 HV	247 030 HV
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 031 HV	247 032 HV	247 033 HV	247 034 HV	247 035 HV	247 036 HV
Trapezblech	Nr. / Stück	247 037 HV	247 038 HV	247 039 HV	247 040 HV	247 041 HV	247 042 HV
ESG, Klarglas	Nr. / Stück	247 043 HV	247 044 HV	247 045 HV	247 046 HV	247 047 HV	247 048 HV
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	–	–	247 049 HV	247 050 HV	247 051 HV

Das Rastermaß der Rück- bzw. Zwischenwänden beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Seitenwand			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 052 HV	247 053 HV
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 054 HV	247 055 HV
Trapezblech RAL 9002	Nr. / Stück	247 056 HV	247 057 HV
ESG, Klarglas	Nr. / Stück	247 058 HV	
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	247 060 HV

Das Rastermaß der Seitenwände beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung		
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 134 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 135 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 136 HV



Fahrradüberdachung GEMINI, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, Wandelemente in VSG mit matter Folie, senkrechter Holzbelattung (auftragsbezogene Anpassung), Deckenverkleidung sowie Fahrradständer BALLINA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung GEMINI

Konstruktion: Designorientierte Stahlkonstruktion aus tragenden Vierkantrohren mit beidseitig verkleideten Seitenwandrahmen, 175 mm stark.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß für eine ebene Dachuntersicht sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Seiten- / Zwischenwand: Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas, standardmäßig mit matter Folie und Glaspunkthalter oder mit senkrechter Holzbelattung, Lärche lasiert im Farbton Eiche rustikal. Senkrechte Stirnseiten der Wandelemente in Überdachungsfarbe eingefasst. Farbige oder satinierte Glasausführung sowie vergraute Holzbelattung auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch den Seitenwandrahmen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung GEMINI

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4660 x 2400	9160 x 2400	13660 x 2400
				
Ausführung		für 9 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*	für 27 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Ausführung Seitenwand		Verbundsicherheitsglas (VSG)		
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 750 mm	Nr.	055 432 HV	055 433 HV	055 434 HV
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 1500 mm	Nr.	055 435 HV	055 436 HV	055 437 HV
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 2250 mm	Nr.	055 438 HV	055 439 HV	055 440 HV
Ausführung Seitenwand		Holzbelattung Lärche, senkrecht		
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 750 mm	Nr.	055 441 HV	055 442 HV	055 443 HV
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 1500 mm	Nr.	055 444 HV	055 445 HV	055 446 HV
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 2250 mm	Nr.	055 447 HV	055 448 HV	055 449 HV

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung GEMINI



i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01**



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung GEMINI
Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wandelemente in VSG, Klarglas, mit matter Folie, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung GEMINI	Nr.	055 432 HV	€

Preis zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Deckenverkleidung



▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT

Befestigung: Seitenwandrahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: André Stocker, Dreieich

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H1041

Seitenansicht

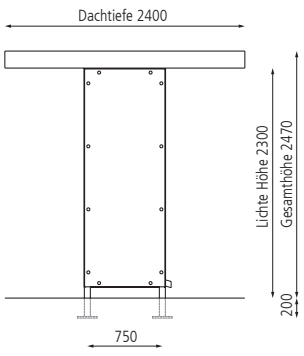

Frontansicht

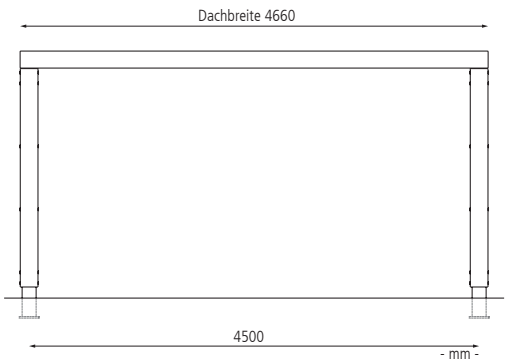

- **modernes Design mit beidseitig geschlossener Stützen-/ Wandkonstruktion**
- **optionale Deckenverkleidung für eine ebene Dachuntersicht, mit/ohne integrierter LED-Beleuchtung**

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Mehrpreis		
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Feld	245 697 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 696 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 702 HV

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Fahrradüberdachung AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 409 HV	272 410 HV	272 411 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 351 HV	272 352 HV	272 353 HV

Fahrradüberdachung AQUILA





i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H2434

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln bei - 200 mm, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung AQUILA Nr. 272 351 HV €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

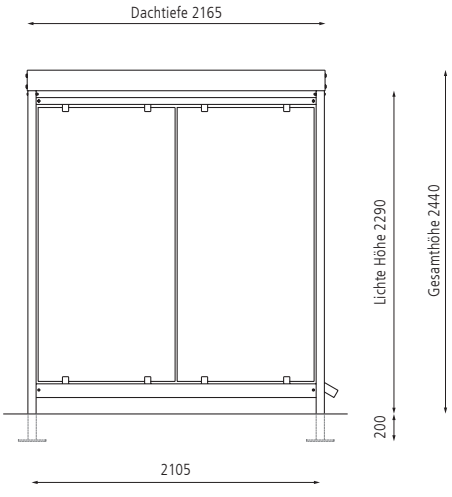

Frontansicht

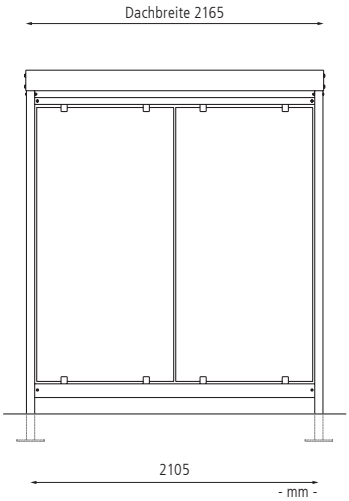

Mehrpreis		
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*



Fahrradüberdachung AQUILA GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.
Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis.
Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf Anfrage. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de**

H2435

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
							
Ausführung		für 4 Fahrräder	für 6 Fahrräder	für 8 Fahrräder	für 4 Fahrräder	für 6 Fahrräder	für 8 Fahrräder
Dachbegrünungssystem		Economy			Premium		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 412 HV	272 414 HV	272 416 HV	272 413 HV	272 415 HV	272 417 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 354 HV	272 356 HV	272 358 HV	272 355 HV	272 357 HV	272 359 HV

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit

Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**



▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE



▲ links: Dachbegrünungssystem Economy, rechts: Dachbegrünungssystem Premium



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, ikl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN Economy Nr. 272 354 HV €
Preis ohne Zubehör (Schaukasten, Sitzbank), inkl. Fracht, unabgeladen.

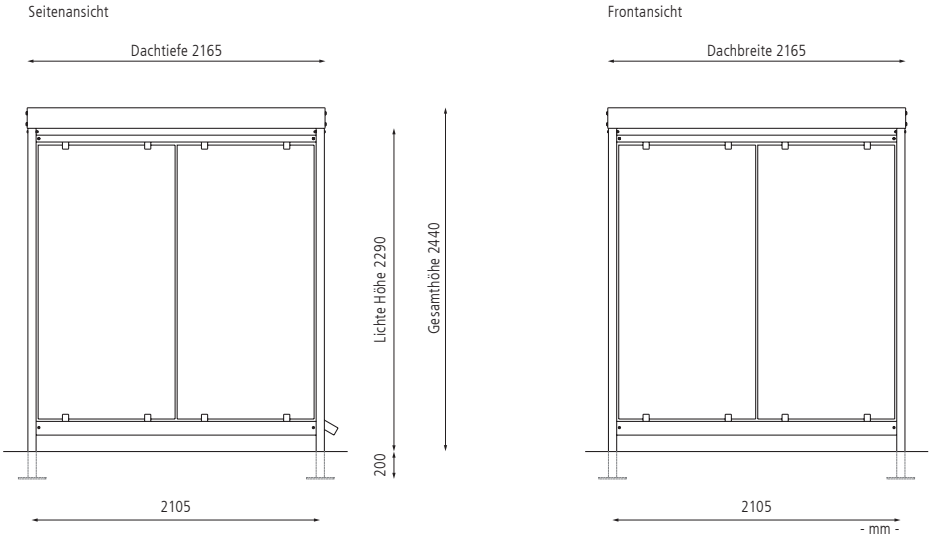

Mehrpreis		
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, auftragsbezogene Anpassung, ca. Dachbreite x Dachtiefe 12300 mm x 3300 mm, Wandelemente Fassadenbautafeln Trespa® in wintergrau, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.
Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines bauseitigen Schließzylinders 30/30
- RFID- oder PIN / Code-Zugangsautorisierung auf Anfrage

Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

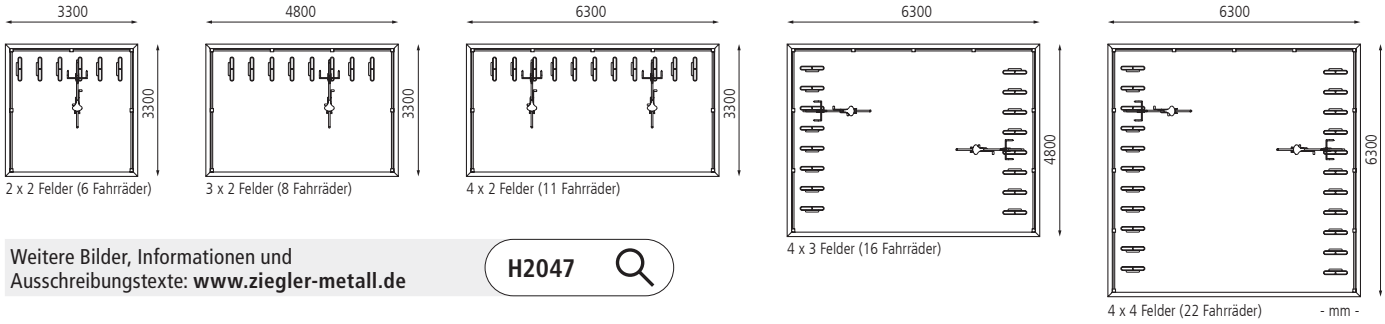

- mm -

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de**

H2047

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 11 Fahrräder*	für 16 Fahrräder*	für 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	4800 x 3300	6300 x 3300	6300 x 4800	6300 x 6300
Oberfläche		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 403 HV	055 096 HV	054 955 HV	054 957 HV	054 959 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 404 HV	055 097 HV	054 956 HV	054 958 HV	054 960 HV

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Rück-, Seiten- und Vorderwand sowie Drehflügeltür mit Füllung Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 617 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 HV
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 HV
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 HV
Türfeststeller für Drehflügeltür	Nr. / Stück	245 592 HV
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 HV

Mehrpreis		
Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 HV
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 HV
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 HV

**Mehrpreis zum Standardschloss*

Mehrpreis							
Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 HV	054 963 HV	055 018 HV	055 019 HV	055 020 HV	055 021 HV
ESG, Klarglas, mit Siebdruck und LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	055 022 HV	055 023 HV	–	–	–	–
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 HV	226 798 HV	226 847 HV	226 856 HV	226 883 HV	226 892 HV
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 HV	226 840 HV	226 849 HV	226 858 HV	226 885 HV	226 894 HV
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 HV	227 017 HV	227 026 HV	227 027 HV	227 037 HV	227 038 HV
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 HV	226 111 HV	226 112 HV	226 113 HV	226 114 HV	226 115 HV
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 HV	227 036 HV	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 HV	054 184 HV	227 506 HV	227 507 HV	227 508 HV	227 509 HV
Rankgitter	Nr. / Stück	226 792 HV	226 841 HV	226 850 HV	226 859 HV	226 886 HV	226 895 HV
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 HV	–	226 860 HV	–	226 896 HV
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 HV	226 843 HV	226 852 HV	226 861 HV	226 888 HV	226 897 HV
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 HV	226 844 HV	226 853 HV	226 862 HV	226 889 HV	226 898 HV
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 HV	–	226 863 HV	–	226 899 HV
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 HV	–	055 060 HV	–	055 062 HV
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 HV	–	055 331 HV	–	055 332 HV
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 HV	–	055 033 HV	–	055 035 HV
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 HV	227 011 HV	227 012 HV	227 013 HV	227 014 HV	227 015 HV
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 HV	055 025 HV	055 026 HV	055 027 HV	055 028 HV	055 029 HV
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 HV	–	055 371 HV	–	055 372 HV
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 HV	054 057 HV	054 058 HV	054 059 HV	054 060 HV	054 061 HV
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 HV	227 025 HV	–	–	–	–

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 3300 mm, Wandelemente und Schiebetür mit TRESPA®-Leisten in rostrot, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Überdachungsanlage FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, bestehend aus Fahrradüberdachung ca. Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm, Wandelemente und Schiebetüren, einteilig, mit Füllung aus Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7005 mausgrau

FLEXI-BOX VON ZIEGLER®

Variabler Grundriss - individuelles Design!

Die passende und kostengünstige Überdachung für die entsprechende Gestaltung von Außenbereichen in Wohnungs- und Gewerbebau!

universell einsetzbar

- Müllplatzüberdachung
- Fahrradüberdachung
- Gerätelager für Instandhaltung und Grünflächenpflege

modulare Bauweise

- variable Grundrisse durch gleiche Elemente im Raster von 1500 mm

modulare Optik

- ansprechendes, individuelles Design mit unterschiedlichen Füllelementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können
- passt ausgezeichnet zu moderner Architektur - sowohl in Alt- wie auch in Neubauten

TOP-Qualität

- hochwertige, stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- auf Wunsch in ZIEGLER-Standardfarben lieferbar
- garantiert lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe



Detail: Schiebetür



Detail: Schiene Schiebetür

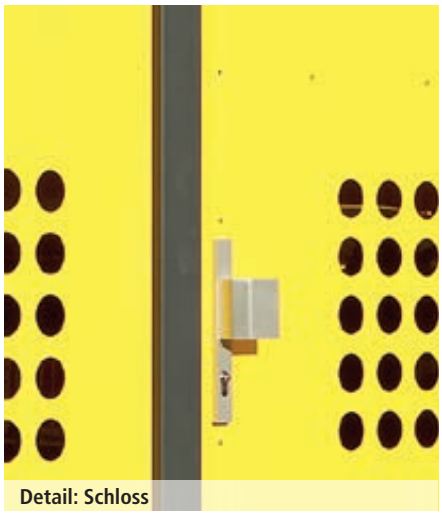

Detail: Schloss

2047



FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 9300 mm x 6300 mm, Wandelemente und Drehflügeltür mit Rankgitter, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Wand- und Türfüllungen:



▲ ESG, Klarglas, linienförmig gelagert



▲ ESG, Klarglas, mit Siebdruck



▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 3300 mm, Rück- und Seitenwände aus Lochblech, mit Schließfachanlage SECURE (auftragsbezogene Anpassung) und Fahrradständer MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ WPC-Rhombus-Profil, waagerecht



▲ Rankgitter



▲ Stahlblechpaneele, senkrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Trapezblech, waagerecht



▲ Lochblech



▲ Drops Lochblech



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Blech gelasert, mit Kreislochmuster



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminum-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Variabraun
- WPC-Selgris



MULTIPORT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- und Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPORT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.
Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.
Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben — siehe ziegler-metall.de/farben

TRESPA® Standardfarben — siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

MULTIPORT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*		für bis zu 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 HV	054 006 HV	054 007 HV	055 396 HV	054 008 HV

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008, Ausführung Frontwand offen*

MULTIPORT® Rad



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H2686



▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Rad
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot Nr. 149 659 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

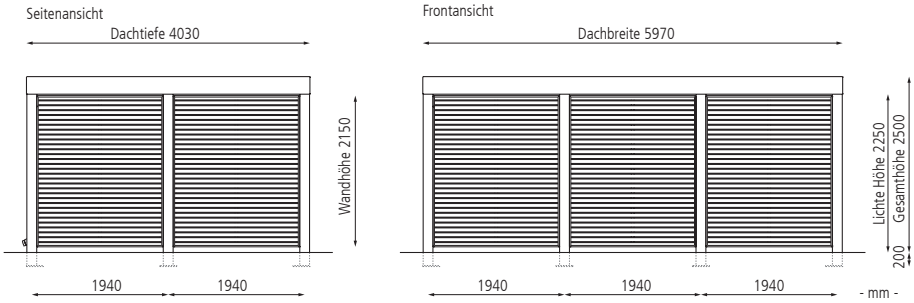

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 HV	054 107 HV	054 108 HV	054 149 HV	054 117 HV	054 118 HV	054 778 HV
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 HV	054 113 HV	054 114 HV	054 153 HV	054 115 HV	054 116 HV	054 590 HV
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 HV	054 013 HV	054 014 HV	054 048 HV	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 HV	054 188 HV	054 189 HV	227 510 HV	227 511 HV	227 512 HV	227 513 HV
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 HV	054 028 HV	054 029 HV	054 073 HV	054 074 HV	054 070 HV	054 077 HV
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 HV	054 034 HV	054 035 HV	054 083 HV	054 084 HV	054 080 HV	054 081 HV
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 HV	054 037 HV	054 038 HV	054 088 HV	054 089 HV	054 085 HV	054 087 HV
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 HV	055 051 HV	055 052 HV	055 053 HV	055 054 HV	055 055 HV	055 056 HV
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 HV	054 043 HV	054 044 HV	054 098 HV	054 099 HV	054 095 HV	054 096 HV
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 HV	055 048 HV	055 049 HV	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 HV	054 040 HV	054 041 HV	054 093 HV	054 094 HV	054 090 HV	054 097 HV
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 HV	054 143 HV	054 144 HV	054 154 HV	054 147 HV	054 148 HV	054 092 HV
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 HV	054 125 HV	054 126 HV	054 155 HV	054 133 HV	054 134 HV	054 777 HV
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 HV	054 051 HV	054 052 HV	054 773 HV	054 774 HV	054 775 HV	054 851 HV
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 HV						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 HV	054 511 HV	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 HV	054 510 HV	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 HV	054 183 HV	055 460 HV

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 997 HV
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 998 HV
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 995 HV
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 996 HV

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



MULTIPORT® Rad, Dachbreite 5970 mm x Dachtiefe 2580 mm, Rück-/Seitenwände mit Lochblech „Drops“, LED-Beleuchtung, Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



▲ ESG, satiniert



▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht



▲ Stahlblechpaneele, waagerecht



▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Lochblech



▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Streckmetall



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

2686



HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

- von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel
- kein seitlicher Dachüberstand
- großzügiges Stützenraster
- exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet und farblich abgesetzt gegen Mehrpreis)



MULTIPORT® Rad, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 7090 mm x 5000 mm, Tür- und Wandelemente Holzbelattung Lärche lasiert, Stahlkonstruktion in RAL 7006 beigegrau

MULTIPORT® TÜR

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.

TRESPA® Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Drehflügeltür, zweiflügelig (auch einflügelig möglich)



▲ Drehtür zweiflügelig, Innenansicht, Drückergarnitur drehbarer Knauf



▲ Solarmodul an Wartehallenstütze befestigt



▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet



▲ Schiebetür geschlossen, Innenansicht, Drückergarnitur drehbarer Knauf



▲ Hakenschloss für Schiebetür, Außenansicht, Drückergarnitur fester Knauf



▲ Stützenblende in ZIEGLER-Standardfarbe



▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste



Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 7910 mm x 2580 mm, für bis zu 12 Fahrräder, Wände und Schiebetür, einteilig, mit blickdichter Z-Profillamelle

Fahrradhaus MULTIPORT®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Wand- / Torelement: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit weiteren Füllungen auf Anfrage finden Sie auf der davorliegenden Seite.
Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tore: Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradhaus MULTIPORT®

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4030 x 2580	7910 x 2580
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Holzbelattung Lärche	Nr.	054 382 HV	054 386 HV
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Lochblech	Nr.	054 383 HV	054 387 HV
Fahrradhaus MULTIPORT® mit WPC-Rhombus-Profil	Nr.	055 136 HV	055 137 HV
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminiumwellblech	Nr.	054 384 HV	054 388 HV
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Trespa®-Leisten	Nr.	054 145 HV	054 146 HV
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Z-Profillamelle	Nr.	054 385 HV	054 389 HV
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminium-Profil im Holzdekor	Nr.	054 190 HV	055 520 HV
Fahrradhaus MULTIPORT® ohne Wände	Nr.	054 121 HV	054 054 HV

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradhaus MULTIPORT®



i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3102**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Stützenblende in abweichender RAL-Farbe

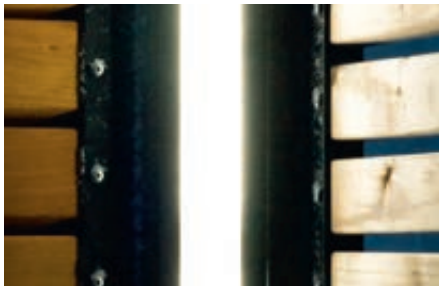

▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradhaus MULTIPORT®
Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wände mit Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradhaus MULTIPORT® Nr. 054 384 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Wände und Schiebetür, einteilig, mit Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

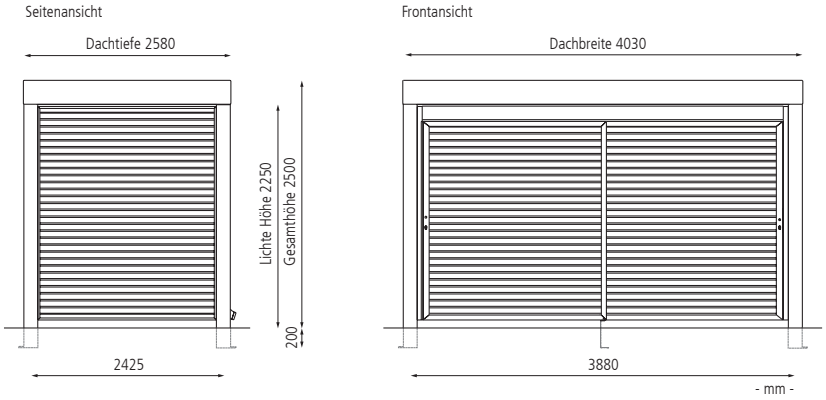

Mehrpreis		
Akzentblende für Stützen in ZIEGLER-Standardfarben	Nr. / Stück	054 119 HV
Akzentblende mit LED Lichtleiste für Stützen	Nr. / Stück	054 120 HV

Mehrpreis für Schiebetür, zweiteilig		
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 HV
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 HV
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 HV

**Mehrpreis gegenüber Standardschloss*

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 4130 mm x 2100 mm, Dach und Seitenwände aus Polycarbonat, Fahrradständer RIVERSIDE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Konstruktion: Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Seitenwand: Aus Polycarbonat, klar transparent, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend an der Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2090 x 2100	4130 x 2100	8250 x 2100
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 181 HV	272 182 HV	272 379 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 184 HV	272 185 HV	272 383 HV

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	12350 x 2100	16450 x 2100	20550 x 2100
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 380 HV	272 381 HV	272 382 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 384 HV	272 385 HV	272 386 HV

Fahrradüberdachung CEPHEUS



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung CEPHEUS
Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Seitenwände, Seitenwände sowie Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung CEPHEUS Komplettangebot Nr. 272 190 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

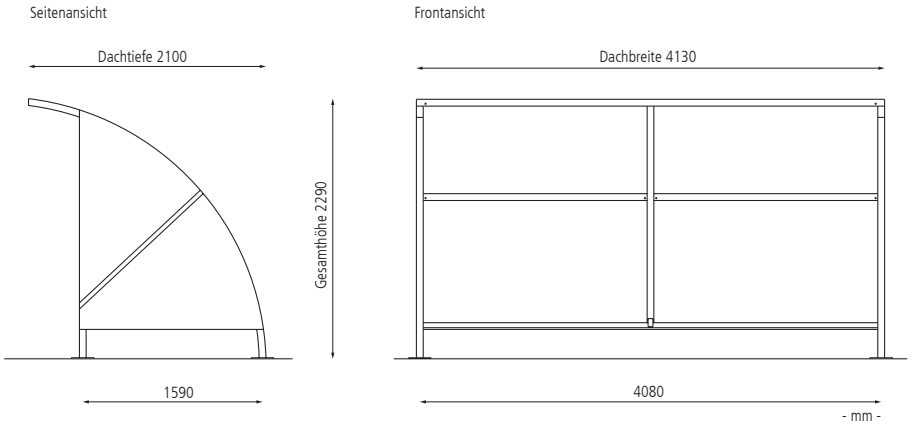



Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Dacheindeckung und Seitenwände Polycarbonat, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4543**

Mehrpreis		
Seitenwand aus Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 183 HV

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Position „links" oder „rechts" an!



Fahrradüberdachung KALLISTO mit auftragsbezogener Anpassung, 3 x Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 3004 purpurrot

Fahrradüberdachung KALLISTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus bruchfestem Polycarbonat, klar transparent.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Fahrradüberdachung KALLISTO - einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 2250	5120 x 2250	10120 x 2250
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 970 HV	245 971 HV	245 973 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 974 HV	245 975 HV	245 977 HV

Fahrradüberdachung KALLISTO - doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 5000	5120 x 5000	10120 x 5000
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 978 HV	245 979 HV	245 981 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 982 HV	245 983 HV	245 985 HV

Fahrradüberdachung KALLISTO



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung KALLISTO
Dachbreite x Dachtiefe 5120 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, ohne Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung KALLISTO Nr. 245 975 HV €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung KALLISTO, Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H2734

Seitenansicht



Frontansicht

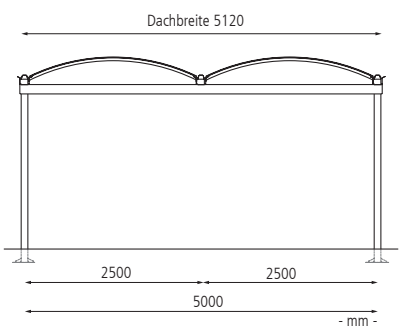

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	2620	5120	10120
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 986 HV	245 987 HV	245 989 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 HV	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 990 HV	245 991 HV	245 993 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 HV	

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, Schiebemechanismus oben linear geführt, Bodenrollen aus Polyurethan, geräuscharm. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 8 Fahrräder

Modell		STYLEOUT® BIKE TOMO	STYLEOUT® BIKE QUBIS	STYLEOUT® BIKE BLANK
Ausführung		mit Designlochung	mit Quadratlochung	mit Vollblech
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305		
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458		
Gewicht	kg	350		
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet		
	Nr. €	186 065 HV	186 066 HV	186 116 HV

bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief

Zubehör			
Ablagefläche	Nr.	186 041 HV	€ / Stück
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 HV	€ / Stück

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE





▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE QUBIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert

Seitenansicht

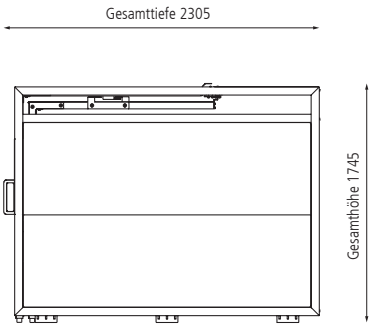

Frontansicht

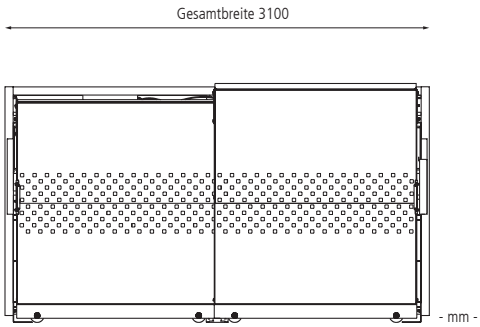



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Mehrpreis)

Seitenansicht

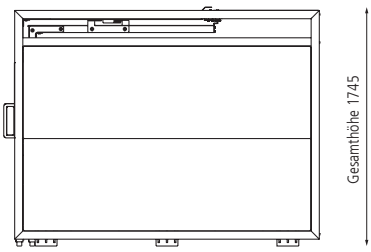

Frontansicht

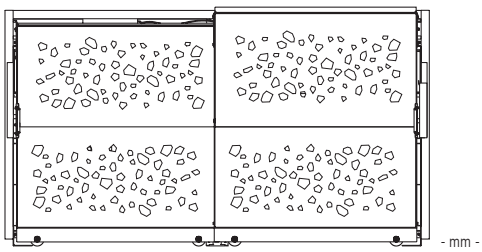

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de **H4601**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer**



◀ Detail: Handgriff

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Lamellen-Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.
Dachteile sind Aluminium eloxiert.



Detail: Ablagefläche (Zubehör)

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, Schiebemechanismus oben linear geführt, Bodenrollen aus Polyurethan, geräuscharm. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de

H4601

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 8 Fahrräder

Modell		STYLEOUT® BIKE LINIS
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458
Gewicht	kg	350
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet
	Nr. €	186 040 HV

bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief

Zubehör			
Ablagefläche	Nr.	186 041 HV	€ / Stück
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 HV	€ / Stück



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)



Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück- und Seitenwände in RAL 7035 lichtgrau, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie, Dach Aluminium eloxiert

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer**
- **große Auswahl an Holzdekorfarben für individuelle Ansprüche**



Auch als Geräte-Box nutzbar.

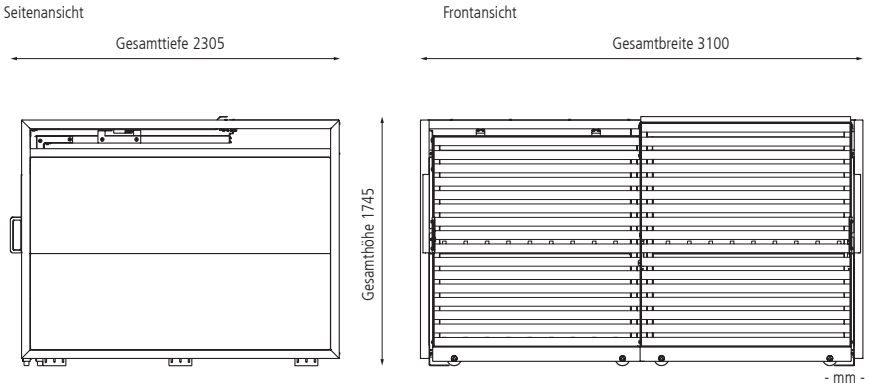

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

Douglasie | Kirschbaum dunkel | Kirschbaum hell | Mahagoni | Pine | Wenge



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX LINIS, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Aluminiumkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

NEU DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Rahmen aus Quadratrohr (50 x 50 mm), Dach und Rückwand aus Aluminium-Vollblech. Seitenwände aus Aluminium wahlweise in den Ausführungen mit Lamellen, Design-/Quadratlochung oder Vollblech erhältlich. Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, die eine komfortable Einstellung von Fahrrädern, E-Bikes bzw. kleinen Motorrädern ermöglicht. Inkl. an der Innenseite der Rückwand integrierte Halter für Fahrrad- bzw. Motorradhelme. Überfahrschiene und Befestigungswinkel dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Steckdosenleiste mit 3 Ladepunkten inkl. LED-Strahler und Dämmerungsschalter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben gemäß Tabelle.
Seitenwandelemente wahlweise pulverbeschichtet in DUKIN-Standard-farben oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Zweipunktverriegelung. Inkl. Notentriegelungs-funktion von innen.

Entwässerung: Frei abtropfend über die vordere und hintere Dachkante.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

Modell		STYLEOUT® BIKEBOX BLANK	STYLEOUT® BIKEBOX TOMO	STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS	STYLEOUT® BIKEBOX LINIS
Ausführung		Seitenwände mit Vollblech	Seitenwände mit Designlochung	Seitenwände mit Quadratlochung	Seitenwände mit Lamellen
Gesamt- H x B x T	mm	1470 x 1270 x 2290			
Lichte Tür- H x B	mm	1913 x 1000			
Gewicht	kg	145			160
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet			
	Nr.	186 171 HV	186 172 HV	186 173 HV	186 174 HV
	€				

Zubehör			
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 HV	€ / Stück

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX TOMO, Seitenwände mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX BLANK, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

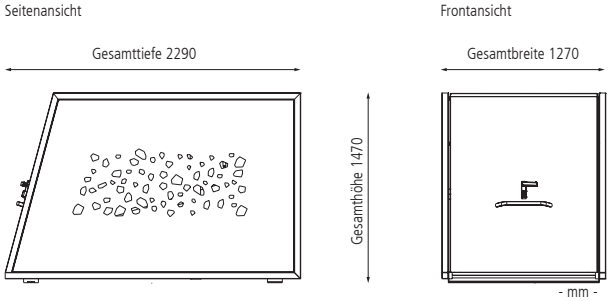

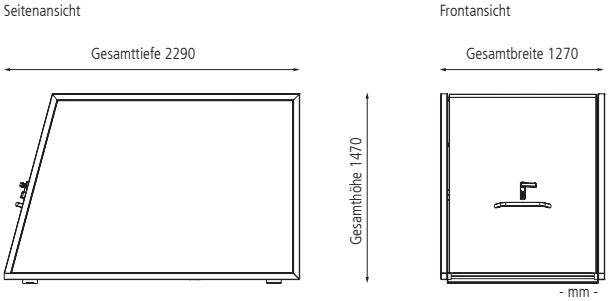

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H2983**

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bequemer Zugang für den Nutzer**
- **Höhenverstellung erleichtert die Aufstellung auch bei kleinen Unebenheiten**
- **Zweipunktverriegelung verhindert Fremdzugang**



◀ Detail: Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS, Seitenwände mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

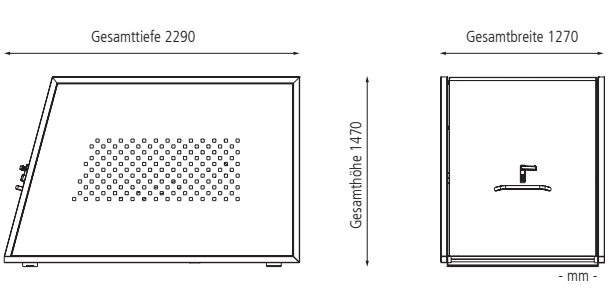

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

Douglasie	Kirschbaum dunkel	Kirschbaum hell
Mahagoni	Pine	Wenge

Standardfarben Feinstruktur - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 6018 gelbgrün, Seitenwände in RAL 5012 lichtblau (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Velo-Boxx

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern (auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben) sowie Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung der Fahrradgarage. Ladestation und individuell einstellbarem Fahrradständer zum Einbau siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben gemäß Tabelle. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Klappflügeltür / Rückwand: Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

Seitenwand: Aus 2 mm starkem, sendzimirverzinkten Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Schließung: Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, wahlweise vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10 oder mit Sicherheitsschloss MUL-T-LOCK inklusive Code-Schlüsseln und ID-Karte mit Prüfcode bzw. mit elektronischer Zugangsautorisierung zur Öffnung mit Tags oder Smartphone. Anzahl der mitgelieferten Schlüssel orientiert sich an der Anzahl der Einstellplätze (2, 4 oder 5 Stück inklusive). Bei der Ausführung für Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder 2 Schlüssel inklusive.

Die elektronische Zugangsautorisierung beinhaltet 5 Tags (wenn RFID-Karten gewünscht - bitte bei Bestellung mit angeben) sowie 10 Key Credits für die Verwaltung der Smartphone.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

Montage auf Anfrage

NEU - Jetzt auch in der Größe für Longtail-Lastenräder lieferbar.

Zugangsautorisierungen:

- Schlüssel
- RFID-Karte
- Mobiltelefon

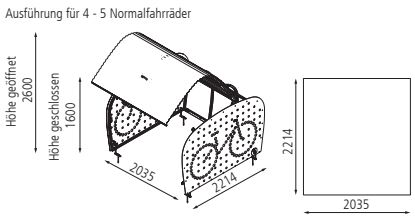

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Variante		für 2 Fahrräder*	für 3 - 4 Fahrräder*	für 4 - 5 Fahrräder*	für Longtail-Lastenräder	für Liege- und Lastenräder
Gesamt- H x B x T	mm	1600 x 1235 x 2214	1600 x 1835 x 2214	1600 x 2035 x 2214	1600 x 2040 x 2850	1600 x 2540 x 2850
Gewicht	kg	200	233	242	290	335
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		vorgerichtet für bauseitigen Euro-Schließzylinder				
	Nr.	641 011 HV	641 012 HV	641 013 HV	641 029 HV	641 025 HV
	€					
Ausführung		mit Sicherheitsschloss (MUL-T-LOCK)				
	Nr.	641 014 HV	641 015 HV	641 016 HV	641 030 HV	641 026 HV
	€					
Ausführung		mit elektronischer Zugangsautorisierung (RFID oder Smartphone)				
	Nr.	641 017 HV	641 018 HV	641 019 HV	641 031 HV	641 027 HV
	€					

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 9007 graualuminium, Seitenwände in RAL 3000 feuerrot (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4584**



▲ Detail: Elektronisches Schließsystem



▲ Ladestation



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Seitenwände in RAL 7004 signalgrau, Werbefolie bauseitig

Standardfarben Klappflügeltür und Rückwand - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün

RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben Seitenwände - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün

RAL 7004 signalgrau

Zubehör				
Stellplätze	Stück	2	3 - 4	4 - 5
Einbau-Fahrradständer, Radeinstellung tief / hoch	Nr. € / Stück	641 020 HV	641 021 HV	641 022 HV
Ladestation inkl. LED-Orientierungslicht*	Nr. € / Stück		641 028 HV	

**Auch bei Ausführung für Liege- und Lastenräder einsetzbar.*

Mehrpreis		
Seitenwände in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	641 005 HV
Klappflügeltür + Rückwand in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	641 006 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

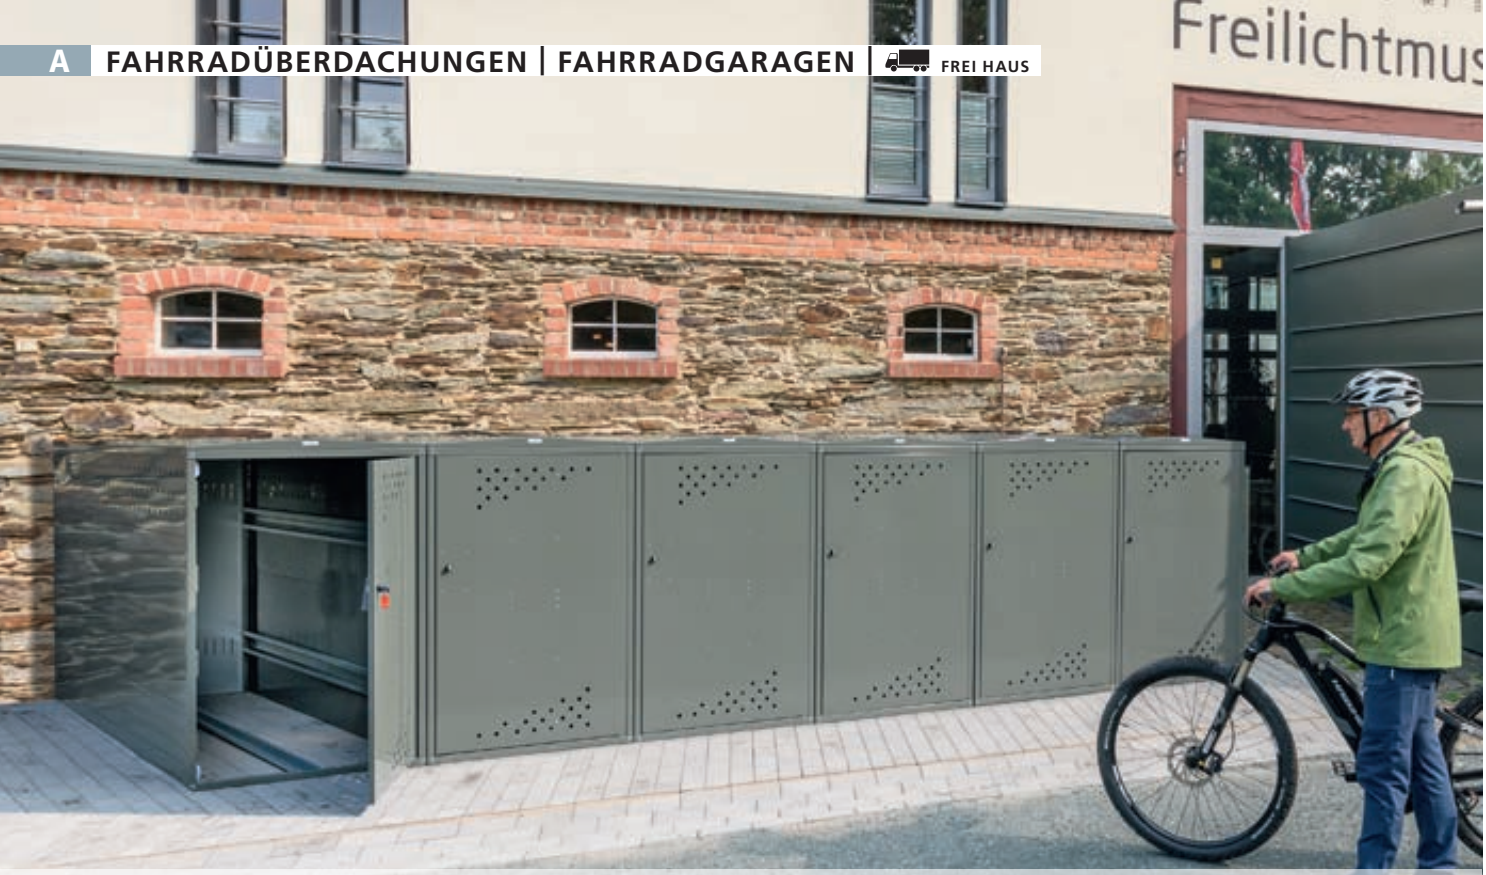

Fahrradgarage LEXINGTON mit Giebeldach, 1 Grund- und 5 Anbaueinheiten, Türanschlag DIN rechts, Münzpfandschloss, Stahlkonstruktion in RAL 7009 grüngrau

Fahrradgarage LEXINGTON

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe. E-Bike-Ladevorrichtung siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Giebel- bzw. Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand: Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwände: Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür: Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Schließung: Wahlweise mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel). Reihenschließanlage und Hauptschlüssel siehe Zubehör. Kassierschloss auf Anfrage.

Befestigung: Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente: Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung: Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Fahrradgarage LEXINGTON

Ausführung Dach		Giebeldach			Bogendach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil	Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 850 x 2050			1350 x 850 x 2050		
Lichte Tür- H x B	mm	1143 x 752					
Gewicht	kg	93	80	73	93	80	73
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30					
	Nr.	160 000 HV	160 001 HV	160 002 HV	160 003 HV	160 004 HV	160 005 HV
	€						
Variante		Münzpfandschloss					
	Nr.	160 067 HV	160 068 HV	160 069 HV	160 070 HV	160 071 HV	160 072 HV
	€						

Fahrradgarage LEXINGTON - XL

Ausführung Dach		Giebeldach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1380 x 1150 x 2044		
Lichte Tür- H x B	mm	1250 x 1062		
Gewicht	kg	108	88	68
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet		
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30		
	Nr.	160 087 HV	160 088 HV	160 089 HV
	€			

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
- 2 Seitenwänden
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:
- 1 Zwischenwand verzinkt
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage LEXINGTON finden Sie auf den Seiten 112 - 113.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▶ Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau



◀ Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau



◀ Einzelgarage
für 1 bis 2 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 850 x 1250 bzw.
2050 x 1150 x 1250



◀ Doppelgarage
für 2 bis 4 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 1700 x 1250 bzw.
2050 x 2300 x 1250

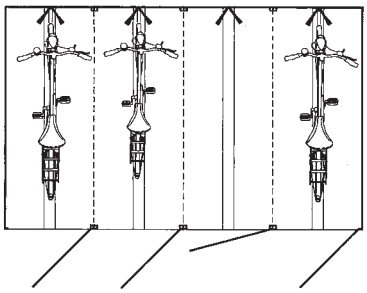

◀ Mehrfachgarage
= 1 x Grundelement, 3 x Anbauelement
T x B x H (mm)
2050 x 3400 x 1250 bzw.
2050 x 4600 x 1250

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H4367

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Zubehör		
Kontrollschlüssel für Kassier- / Pfandschloss	Nr. € / Stück	160 008 HV
1 Hauptschlüssel für Reihenschließanlage inklusive Schließkarte	Nr. € / Stück	160 009 HV
Reihenschließanlage (je Box)	Nr. € / Stück	160 012 HV
E-Bike-Ladevorrichtung	Nr. € / Stück	160 036 HV

INFO-BOX

BIKE & RIDE - umweltfreundlich und energiesparend. Landesweit werden BIKE- & RIDE-Anlagen mit erheblichen Zuschüssen gefördert. Durch ein optimales Angebot von qualitativ hochwertigen Fahrradparkplätzen lassen sich mehr Menschen dazu bewegen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, in die Innenstadt und auch ins Geschäft zu fahren.



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Kastenschloss mit Notentriegelung von innen

Fahrradgarage ARLINGTON

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus stabilem Betonwerkstein. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet. Führungsschiene aus Edelstahl (für Reifengröße 60 mm) gegen Mehrpreis. Seiten- und Rückwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Edelstahl in V2A, gewalzt. Betonwerkstein in Sichtbeton basisgrau glatt oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle erhältlich.

Tür: Doppelwandiges Türblatt aus Stahl bzw. Edelstahl, glatt, ohne Dekor. Edelstahl-Türrahmen, Türen mit Quadrat- oder Noppenprägung sowie Türfeststeller und Hakenleiste, jeweils aus feuerverzinktem Stahl gegen Mehrpreis.

Dach: Flachdach aus Beton. Edelstahl-Pflanzwanne V2A, gewalzt, siehe Zubehör.

Schließung: Standardmäßig mit Kastenschloss inkl. Notentriegelungsfunktion von innen vorgerichtet für Profilhalbzylinderschloss 10/40. Türanschlag DIN rechts bzw. links wählbar, bitte bei Bestellung angeben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Fahrradgarage ARLINGTON

Ausführung		Einzelfahrradgarage			
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 900 x 2100			
Lichte Tür- H x B	mm	1320 x 820			
Gewicht	kg	1250			
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt		Sichtbeton gewaschen	
Variante		vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40			
	Nr. €	153 612 HV	153 613 HV	153 614 HV	153 615 HV

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Fahrradgarage ARLINGTON





Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt RAL 7035 lichtgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H0521**



▲ Detail: Kastenschloss mit Notentriegelungsfunktion von innen (nur bei Ausführung „vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder" im Lieferumfang enthalten)



▲ Detail: Führungsschiene, Edelstahl

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt
Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!
perlgrau
granit mixed
Rheinkies 2/4
Rheinkies 2/8

Frontansicht



Seitenansicht

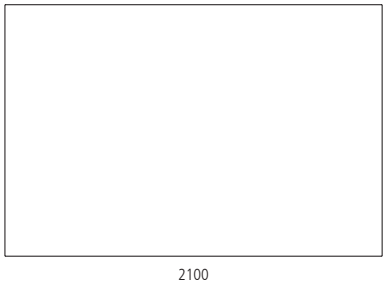

- mm -

Zubehör			
Pflanzwanne aus Edelstahl	Nr.	153 601 HV	€ / Stück

Mehrpreis			
Führungsschiene aus Edelstahl	Nr.	153 602 HV	€ / Stück
Türrahmen aus Edelstahl	Nr.	153 605 HV	€ / Stück
Türrahmen aus Edelstahl und pulverbeschichtet in Türblattfarbe	Nr.	153 606 HV	€ / Stück
Quadratprägung für die Tür	Nr.	153 607 HV	€ / Stück
Noppenprägung für die Tür	Nr.	153 608 HV	€ / Stück
Hakenleiste für Türinnenseite, feuerverzinkt	Nr.	153 610 HV	€ / Stück
Türfeststeller, feuerverzinkt	Nr.	153 611 HV	€ / Stück

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau

Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage LEXINGTON

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Bogendach, innen mit 4 Profilträgern. Giebeldach auf Anfrage.

Rückwand: Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.

Seitenwände: Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür: Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Schließung: Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel). Reihenschließanlage und Hauptschlüssel siehe Zubehör.

Befestigung: Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente: Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung: Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Buggy- / Kinderwagenbox LEXINGTON

Produkttyp		Buggybox			Kinderwagenbox		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil	Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1350 x 850 x 850			1350 x 850 x 1250		
Lichte Tür- H x B	mm	1143 x 752					
Gewicht	kg	50	35	19	63	55	40
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	160 040 HV	160 041 HV	160 042 HV	160 023 HV	160 024 HV	160 025 HV
	€						

Rollator- / Rollstuhlgarage LEXINGTON

Produkttyp		Rollatorgarage			Rollstuhlgarage		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil	Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1350 x 850 x 850			1350 x 850 x 1250		
Lichte Tür- H x B	mm	1143 x 752					
Gewicht	kg	50	35	19	63	55	40
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	160 020 HV	160 021 HV	160 022 HV	160 037 HV	160 038 HV	160 039 HV
	€						

Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage LEXINGTON

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
- 2 Seitenwänden
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- Bodenbefestigungsmaterial

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:
- 1 Zwischenwand verzinkt
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de
H4399



Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

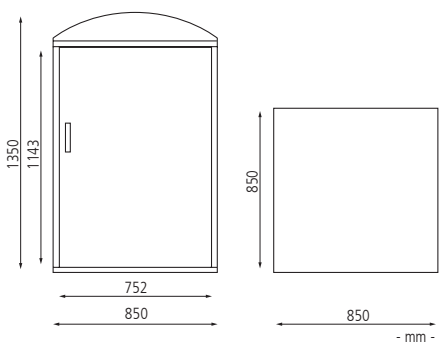



Rollstuhlgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN links (auftragsbezogene Anpassung), in RAL 7040 fenstergrau

Zubehör			
1 Hauptschlüssel für Reihenschließanlage inklusive Schließkarte	Nr.	160 074 HV	€ / Stück
Reihenschließanlage (je Box)	Nr.	160 073 HV	€ / Stück

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

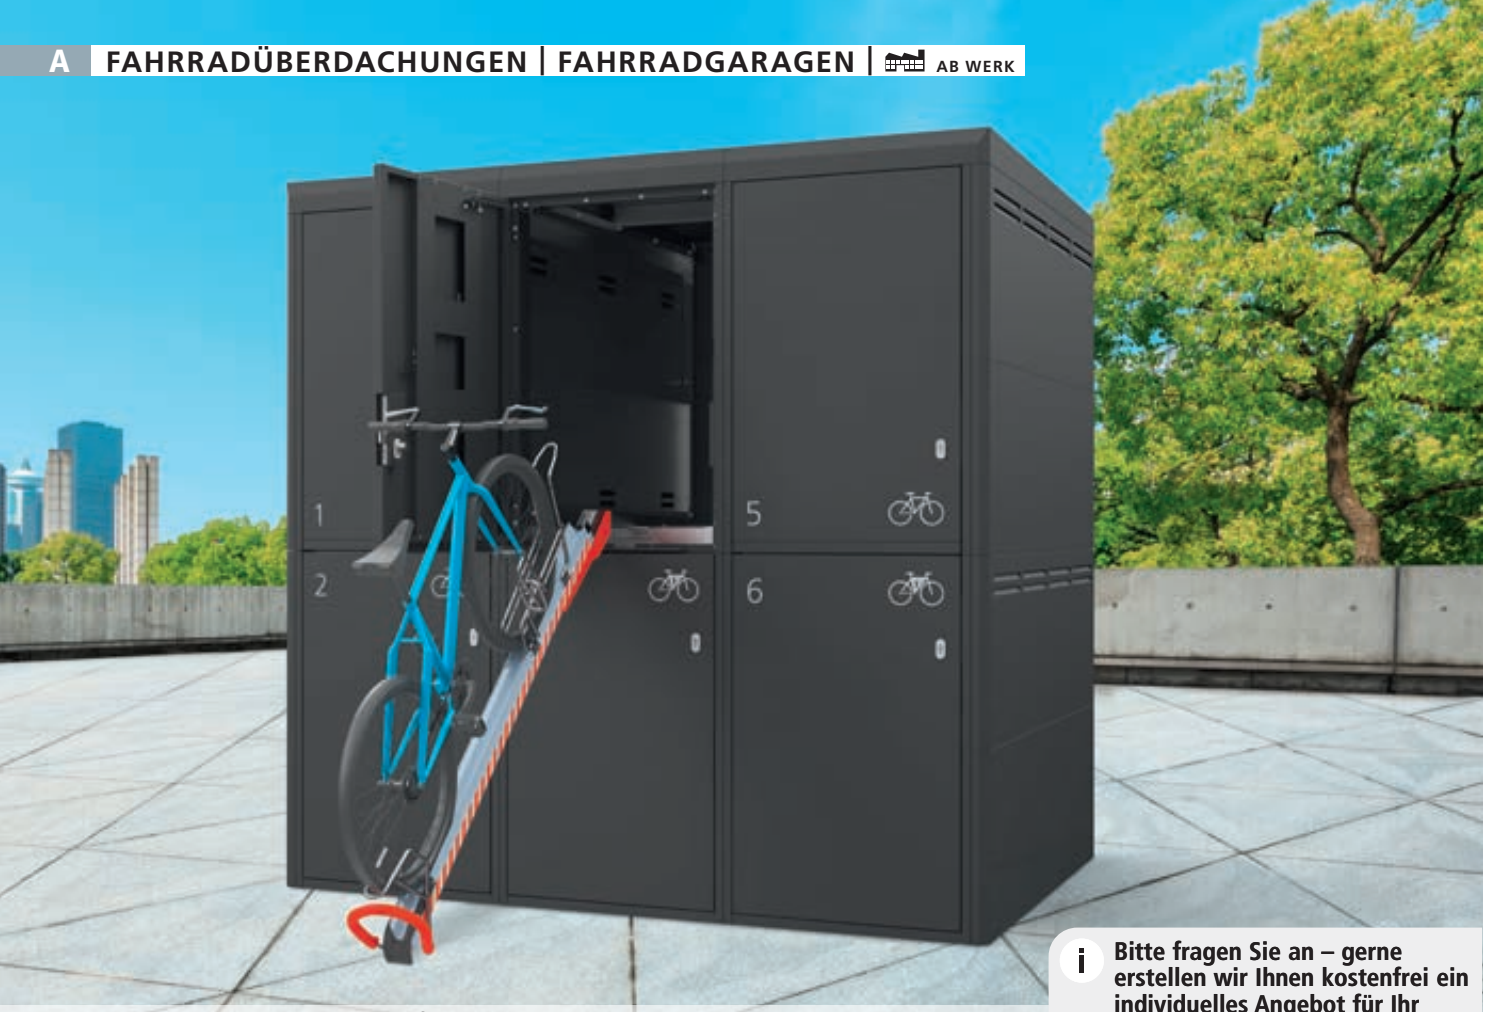

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder, zweistöckig,
Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Fahrradgarage FULLERTON-KEY NEU

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- bzw. zweistöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchung pro Fach gegen Mehrpreis.
Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm
XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach und solare LED-Außenbeleuchtung für die zweistöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet. Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei zweistöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen). Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 30/30 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis. Ausführung mit PIN-Code-Schloss bzw. elektronischer Zugangsautorisierung und Buchungssoftware auf Anfrage.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante. Dachrinne mit Fallrohr gegen Mehrpreis.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

Seitenansicht



Frontansicht

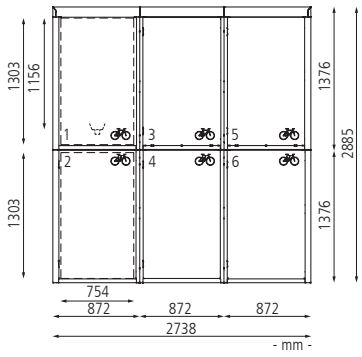

Fahrradgarage FULLERTON-KEY

- **nachträglicher Umbau der einstöckigen Fahrradgarage auf eine Doppelstock-Fahrradgarage jederzeit möglich**
- **obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken ohne besonderen Kraftaufwand**
- **modulare Bauweise - defekte Teile können ohne Probleme ausgetauscht werden**
- **nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung**
- **große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände**
- **gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008**



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H1062**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL
für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2912 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL — Nr. 055 614 HV €
Preis zuzüglich Fracht und Montage.

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet					
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 993 x 2100	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 513 HV	055 501 HV	055 502 HV	055 503 HV	055 504 HV	055 505 HV
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1051 x 2100	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 612 HV	055 613 HV	055 614 HV	055 615 HV	055 616 HV	055 617 HV

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - zweistöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 506 HV	055 507 HV	055 508 HV	055 509 HV
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 618 HV	055 619 HV	055 620 HV	055 621 HV

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	zweistöckig
Seitenwand aus Lochblech	Nr. / Stück	055 469 HV	055 470 HV
Seitenwand mit Holzbelattung Fichte, lasiert	Nr. / Stück	055 471 HV	055 472 HV
Seitenwand mit Aluminium-Profil im Holzdekor	Nr. / Stück	055 473 HV	055 474 HV
Seitenwand mit WPC-Rhombus-Profil	Nr. / Stück	055 475 HV	055 476 HV

Mehrpreis						
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	mm	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 516 HV	055 482 HV	055 483 HV	055 484 HV	055 485 HV
Vordach (für zweistöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 496 HV	055 497 HV	055 498 HV	055 499 HV
Ausführung		XL				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 597 HV	055 598 HV	055 599 HV	055 600 HV	055 601 HV
Vordach (für zweistöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 602 HV	055 603 HV	055 604 HV	055 605 HV

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 HV
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 HV
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 HV

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 HV
Ladevorrichtung in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 HV
Solarleuchte XSOLAR, Farbe: anthrazit	Nr. / Stück	055 491 HV



Sichtschutzwand MURO
S. 118 – 119



Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD
S. 120 – 121

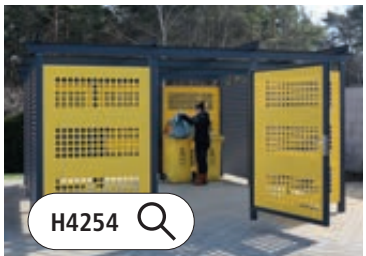

Wertstoffumhausung FLEXI-BOX



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
S. 122 – 125



Müllbehälterschrank ALEX®
S. 130



Müllbehälterschrank HIGHBOARD
S. 131



Müllbehälterschrank TORRANCE
S. 132



Müllbehälterschrank FONTANA
S. 133

Sämtliche Wertstoffüberdachungen und Müllbehälterschränke finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de **Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder. Sie wollen direkt zu den Müllbehälterschränken:**

Geben Sie im Suchfeld einfach

Alle Müllbehälterschränke mit Ausschreibungstexten:
www.ziegler-metall.de

MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE

ein.

2-Rad-Abfallgroßbehälter



80 Liter
H 1010 mm
B 485 mm
T 555 mm



120 Liter
H 1010 mm
B 505 mm
T 555 mm



120 Liter MSTS
H 935 mm
B 490 mm
T 603 mm



240 Liter
H 1110 mm
B 585 mm
T 740 mm



240 Liter MSTS
H 1055 mm
B 580 mm
T 741 mm

4-Rad-Abfallgroßbehälter



500 / 660 / 770 Liter Kunststoff
H 1290 mm
B 1370 mm
T 740-780 mm



770 Liter Stahl
H 1425 mm
B 1370 mm
T 820 mm



1100 Liter Stahl
H 1470 mm
B 1370 mm
T 1115 mm



1100 Liter Kunststoff
H 1295 mm
B 1370 mm
T 1118 mm



1100 Liter MSTS
H 1326 mm
B 1360 mm
T 1220 mm

Perfekte Lösungen für alle gängigen Abfallgroßbehälter

WERTSTOFFÜBERDACHUNGEN | MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 118 – 155


MULTIPORT® Wertstoff
S. 126 – 127



Wertstoffüberdachung SPUTNIK


Universal-Depot StoreMax®
S. 128


Müllbehälterschrank FLEET
S. 129


Müllbehälterschrank GARLAND
S. 134 – 135


Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK
S. 136 – 137


Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS
S. 138 – 139


Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO
S. 140 – 141


Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS
S. 142 – 143


Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS / BLANK / TOMO 1100
S. 144 – 145


Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100
S. 146 – 147


Müllbehälterschrank DUNDEE
S. 148


Containerbox DUNDEE
S. 149


Müllbehälterschrank DARWEN
S. 150 – 151


Müllbehälterschrank SWANLEY
S. 152 – 153


Containerbox DARWEN
S. 154


Containerbox SWANLEY
S. 155



Müllbehälterschrank FAIRBANKS



Müllbehälterschrank KENORA



Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT



Müllbehälterschrank CHEYENNE



Containerbox KENORA


Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.de



HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung, Breite x Tiefe 4580 mm x 4580 mm, Wandelemente und Flügeltüre aus Lochblech, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Sichtschutzwand MURO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stabile Stützen aus Quadratrohren 80 x 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Wandfüllung: Große Auswahl an Wandelementen mit verschiedenen Füllungen, die universell austauschbar sind, gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Flügeltür standardmäßig vorgerüstet für den Einbau eines Schließzylinders 30/30, nach außen öffnend, Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Rastermaß: 1500 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten (200 x 200 mm) zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Wandelemente vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage





Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de**

H2621

Sichtschutzwand MURO

Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Stütze	Nr.	245 886 HV	245 889 HV
Eckstütze	Nr.	245 887 HV	245 890 HV



▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht



▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ Rankgitter



▲ Stahlblechpaneele, senkrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ **Preisbeispiel:**

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung
Breite x Tiefe 3080 mm x 1580 mm, Stützen feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Wandelemente aus verzinktem Stahlblech mit Quadratlochung, pulverbeschichtet

Sichtschutzwand MURO Komplettangebot Nr. 149 644 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Mehrpreis					
Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 HV	226 840 HV	226 849 HV	226 858 HV
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 HV	226 798 HV	226 847 HV	226 856 HV
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 HV	227 017 HV	227 026 HV	227 027 HV
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 HV	227 036 HV	–	–
Rankgitter	Nr. / Stück	226 792 HV	226 841 HV	226 850 HV	226 859 HV
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 HV	–	226 860 HV
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 HV	226 843 HV	226 852 HV	226 861 HV
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 HV	226 844 HV	226 853 HV	226 862 HV
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 HV	–	226 863 HV
Quadratlochblech	Nr. / Stück	–	055 330 HV	–	055 331 HV
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 HV	227 011 HV	227 012 HV	227 013 HV



▲ Trapezblech, waagerecht



▲ Lochblech



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Fassadenbautafel-Trespa®



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

NEU

Konstruktion: System bestehend aus stabilen Eck- und Grundstützen aus Aluminiumprofilen und WPC-Lamellen-Sets als Wandfüllung. Grundstützen wahlweise in einer Standardausführung (73 x 67 mm) bzw. in Ausführung DB (80 x 80 mm) erhältlich.
Grundstützen in Ausführung DB gewährleisten eine Schalldämmung von 26 dB und entsprechen somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche/Farbe: Aluminiumpfosten, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet wahlweise in RAL 8011 nussbraun bzw. in RAL 7021 schwarzgrau. Wandfüllungen, ungebürstet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Wandfüllung: WPC-Lamellen-Set im Nut-Feder-Profil, geprüft nach DIN EN 1794-1:2011 bezüglich aufnehmbarer Windlasten.
Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, werden anwenderfreundlich übereinander gesteckt und können bauseits individuell auf das gewünschte Maß gekürzt werden.

Fenstermodule mit passenden Adapterprofilen zum beliebigen Ergänzen der Wandelemente aus Edelstahl oder Acrylglas, transparent matt gegen Mehrpreis.

Rastermaß: 1780 mm bzw. bei Grundstütze DB 1800 mm

Befestigung: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Bodenanker bzw. Grundplatte (im Lieferumfang enthalten) oder zum Einbetonieren bei -500 mm.
Für zusätzliche Stabilität werden Windanker empfohlen, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.





Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Ausführung		Eckstütze	Grundstütze		Grundstütze DB	
						
Stütze H x B x T gesamt	mm	2450 x 73 x 67		1950 x 73 x 67	2450 x 80 x 80	1950 x 80 x 80
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	5		7	12	10
	Nr.	162 000 HV	162 001 HV	162 002 HV	162 003 HV	162 004 HV
	€					

Wandelement LYNWOOD

Material		WPC
Wandelement H x B gesamt	mm	1800 x 1750
Gewicht	kg	43
	Nr.	162 005 HV
	€	

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD



i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H2622**

- **Zusammensetzung: 70% PEFC-zertifizierte Holzfasern, 30% PE**
- **Made in Germany**
- **wartungsarm und pflegeleicht**
- **nachhaltige Alternative zu Frischholz, da komplett recycelbar**
- **Gestaltung in Kombination mit den Alu-Profilen sehr flexibel**
- **geprüft nach DIN EN 1794-1:2011**

Standardfarben für Eck- und Grundstützen - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7021 schwarzgrau
RAL 8011 nussbraun

Standardfarben Wandelement - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

anthrazit
kastanienbraun
mahagoni
titangrau



▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau



▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau



▲ Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun

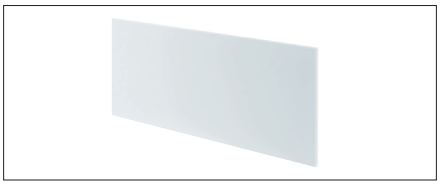

▲ Fenstermodul aus Acrylglas für WPC-Wandelement

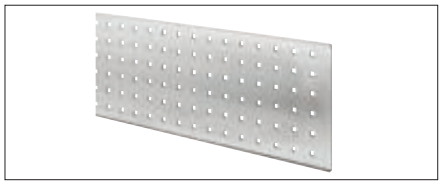

▲ Fenstermodul aus Edelstahl für WPC-Wandelement

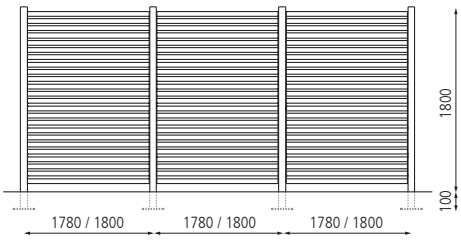



Zubehör			
Windanker, Höhe 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial	Nr.	162 006 HV	€ / Set
Fenstermodul aus Acrylglas (transparent, matt), H x B: 165 x 1750 mm	Nr.	162 007 HV	€ / Set
Fenstermodul aus Edelstahl, H x B: 165 x 1750 mm	Nr.	162 008 HV	€ / Set

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm (auftragsbezogene Anpassung), Wandelement / Drehflügeltür aus Rankgitter und Trespa®-Fassadenbautafeln in mittelgrün, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Stützen aus Quadratrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen sowie sowie Plankenschutz, innen gegen Beschädigung der Wandelemente beim Bewegen der Container finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links, RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30
- Wertstoffüberdachung mit Türlichte mind. 1500 mm gemäß BG Verkehr, DGUV Regel 114-601 auf Anfrage

Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen.
Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

RFID-Karte

PIN-Eingabe



Türöffnung mittels RFID-Karte (gegen Mehrpreis)



Türöffnung mittels PIN-Eingabe (gegen Mehrpreis)

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter	für 6 Stück Abfallgroßbehälter	für 8 Stück Abfallgroßbehälter
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 3300	4800 x 4800	4800 x 6300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 945 HV	054 947 HV	054 949 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 946 HV	054 948 HV	054 950 HV

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX



i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H2046**



▲ **Preisbeispiel:**

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Frontwand mit Drehflügeltür Rankgitter, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 589 HV €
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Mehrpreis							
Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 HV	054 963 HV	055 018 HV	055 019 HV	055 020 HV	055 021 HV
ESG, Klarglas, mit Siebdruck und LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	055 022 HV	055 023 HV	–	–	–	–
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 HV	226 798 HV	226 847 HV	226 856 HV	226 883 HV	226 892 HV
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 HV	226 840 HV	226 849 HV	226 858 HV	226 885 HV	226 894 HV
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 HV	227 017 HV	227 026 HV	227 027 HV	227 037 HV	227 038 HV
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 HV	226 111 HV	226 112 HV	226 113 HV	226 114 HV	226 115 HV
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 HV	227 036 HV	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 HV	054 184 HV	227 506 HV	227 507 HV	227 508 HV	227 509 HV
Rankgitter	Nr. / Stück	226 792 HV	226 841 HV	226 850 HV	226 859 HV	226 886 HV	226 895 HV
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 HV	–	226 860 HV	–	226 896 HV
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 HV	226 843 HV	226 852 HV	226 861 HV	226 888 HV	226 897 HV
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 HV	226 844 HV	226 853 HV	226 862 HV	226 889 HV	226 898 HV
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 HV	–	226 863 HV	–	226 899 HV
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 HV	–	055 060 HV	–	055 062 HV
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 HV	–	055 331 HV	–	055 332 HV
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 HV	–	055 033 HV	–	055 035 HV
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 HV	227 011 HV	227 012 HV	227 013 HV	227 014 HV	227 015 HV
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 HV	055 025 HV	055 026 HV	055 027 HV	055 028 HV	055 029 HV
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 HV	–	055 371 HV	–	055 372 HV
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 HV	054 057 HV	054 058 HV	054 059 HV	054 060 HV	054 061 HV
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 HV	227 025 HV	–	–	–	–

Mehrpreis		
Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 HV
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 HV
RFID - Zugang	Nr. / Stück	054 426 HV
PIN / Code-Autorisierung	Nr. / Stück	054 441 HV
Plankenschutz pro Feld	Nr. / Stück	226 919 HV
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 HV

**Mehrpreis zum Standardschloss*

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 HV
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 HV
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 HV
Türfeststeller für einflügelige Drehflügeltür	Nr. / Stück	245 592 HV
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 HV



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, auftragsbezogene Anpassung der Wandelemente und Flügeltür mit Kreislochmuster, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandelemente in RAL 1023 verkehrsgelb

FLEXI-BOX VON ZIEGLER®

Variabler Grundriss-individuelles Design!

Die passende und kostengünstigste Überdachung für die ansprechende Gestaltung von Außenbereichen im Wohnungs- und Gewerbebau!

universell einsetzbar

- Fahrradüberdachung, siehe Katalogseite 86 - 89
- Wertstoffüberdachung
- Gerätelager für Instandhaltung und Grünflächenpflege

modulare Bauweise

- variable Grundrisse durch gleiche Elemente im Raster von 1500 mm

modulare Optik

- ansprechendes, individuelles Design mit unterschiedlichen Füllelementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können
- passt ausgezeichnet zu moderner Architektur - sowohl in Alt- wie auch in Neubauten

TOP - Qualität

- hochwertige, stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- auf Wunsch in ZIEGLER-Standardfarben lieferbar
- garantiert lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit

HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert



FLEXI-BOX als Kombination Fahrradüberdachung / Wertstoffüberdachung; Wandelemente Lochblech pulverbeschichtet in RAL 2003 pastellorange bzw. Aluminiumwellblech; Drehflügeltüren mit Aluminiumwellblech; Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dachattika in RAL 9007 graualuminium

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:



1100 Liter Stahl



1100 Liter Kunststoff



1100 Liter MSTS

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum hell
- Pine
- Kirschbaum dunkel
- Mahagoni
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun



▲ Detail: Schiebetür



▲ Detail: Schiene Schiebetür

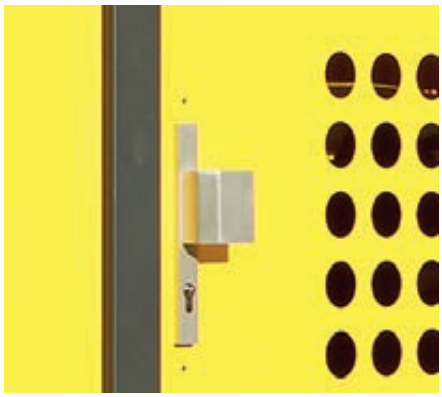

▲ Detail: Schloss

Wand- und Türfüllungen:



▲ ESG, Klarglas, linienförmig gelagert



▲ ESG, Klarglas, mit Siebdruck



▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ WPC-Rhombus-Profil, waagerecht



▲ Rankgitter



▲ Stahlblechpaneele, senkrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Trapezblech, waagerecht



▲ Lochblech



▲ Lochblech Drops



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 4800 mm, Wand- / Türelemente WPC-Profil Ingwer, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX für 8 Stück Abfallgroßbehälter, Wandelemente und Schiebetür, einteilig, mit Rankgitter, Eckwandelemente mit Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 3011 braunrot



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 6300 mm, Wandelemente Holzbelattung senkrecht, mit Schiebetür, einteilig, mit Lochblech, Stahlkonstruktion und Schiebetür in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Blech gelasert, mit Kreislochmuster



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminiumprofil im Holzdekor

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



MULTIPORT® Wertstoff mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 14000 mm x 1500 mm, Rück- / Seitenwände mit Trespa®-Leisten in terracotta, Stahlkonstruktion in RAL 7036 platingrau

MULTIPORT® Wertstoff

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Überdachung in zwei Ausführungen:

- Front ohne Stützen
- Front mit Stützen, für den Einbau von Wandelementen, Türen und Toren

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch, ohne seitlichen Dachüberstand. Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.
Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.
Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.de/farben
TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.de/farben
Montage auf Anfrage
auf Anfrage

MULTIPORT® Wertstoff

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter		für 6 Stück Abfallgroßbehälter		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060		5970 x 5000		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Wertstoff (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 128 HV	054 003 HV	054 129 HV	055 397 HV	054 004 HV

MULTIPORT® Wertstoff



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ Preisbeispiel:

MULTIPORT® Wertstoff
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

MULTIPORT® Wertstoff Komplettangebot Nr. 149 556 HV €
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

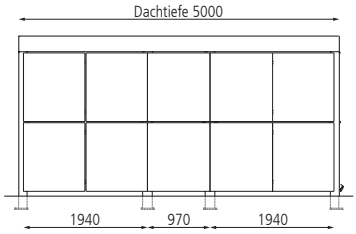

Frontansicht mit Tür

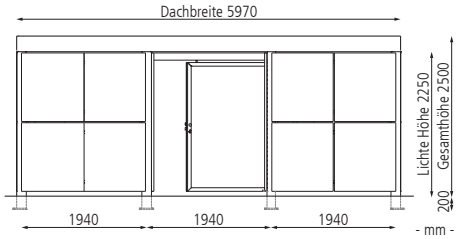

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H2685

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 HV	054 107 HV	054 108 HV	054 149 HV	054 117 HV	054 118 HV	054 778 HV
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 HV	054 113 HV	054 114 HV	054 153 HV	054 115 HV	054 116 HV	054 590 HV
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 HV	054 013 HV	054 014 HV	054 048 HV	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 HV	054 188 HV	054 189 HV	227 510 HV	227 511 HV	227 512 HV	227 513 HV
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 HV	054 028 HV	054 029 HV	054 073 HV	054 074 HV	054 070 HV	054 077 HV
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 HV	054 034 HV	054 035 HV	054 083 HV	054 084 HV	054 080 HV	054 081 HV
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 HV	054 037 HV	054 038 HV	054 088 HV	054 089 HV	054 085 HV	054 087 HV
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 HV	055 051 HV	055 052 HV	055 053 HV	055 054 HV	055 055 HV	055 056 HV
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 HV	054 043 HV	054 044 HV	054 098 HV	054 099 HV	054 095 HV	054 096 HV
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 HV	055 048 HV	055 049 HV	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 HV	054 040 HV	054 041 HV	054 093 HV	054 094 HV	054 090 HV	054 097 HV
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 HV	054 143 HV	054 144 HV	054 154 HV	054 147 HV	054 148 HV	054 092 HV
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 HV	054 125 HV	054 126 HV	054 155 HV	054 133 HV	054 134 HV	054 777 HV
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 HV	054 051 HV	054 052 HV	054 773 HV	054 774 HV	054 775 HV	054 851 HV
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 HV						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 HV	054 511 HV	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 HV	054 510 HV	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 HV	054 183 HV	055 460 HV

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Universal-Depot STOREMAX®



Universal-Depot STOREMAX® in silber-metallic, Modell 190 für 3 Müllgroßbehälter

Konstruktion: Rollladen (zweigeteilt, mit Federunterstützung) und Führungsprofile aus Aluminium. Rückwand, Seitenwände, Rollladenabschlussprofile und Boden aus Stahlblech. Mit Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände und der Rückwand. Regal-Sets und Zwischenböden in verschiedenen Ausführungen siehe Zubehör. Fahrradständer-Set auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Aluminium beschichtet in Standardfarbe silber-metallic.
Stahlblech feuerverzinkt bzw. zusätzlich polyamideinbrennlackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Oberer und unterer Rollladen werden nach hinten geschoben, Mülltonne kann nach vorn entnommen werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ zum Befüllen nur obere Rollladen öffnen



▲ zum kompletten Entleeren untere Rollladen ebenfalls nach hinten schieben



Universal-Depot STOREMAX®

Modell		120	160	190
für Tonnengröße		2 x 120 Liter	3 x 120 Liter oder 2 x 240 Liter*	3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter
H x B x T außen	mm	1090 x 1170 x 730	1200 x 1630 x 780	1360 x 1900 x 970
H x B x T innen	mm	1060 x 1140 x 620	1170 x 1600 x 670	1320 x 1880 x 860
Gewicht	kg	39	50	75
Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile				
quarzgrau-metallic	Nr.	330 000 HV	330 001 HV	330 002 HV
silber-metallic	Nr.	330 081 HV	330 083 HV	330 085 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 082 HV	330 084 HV	330 086 HV
	€			

Bitte beachten: 2 x 240-Liter-Tonnen passen nur quer in den STOREMAX® Modell 160.

Zubehör			
Eckregale-Set in Dreieckform für Modell 120 / 160	Nr.	330 003 HV	€ / Set
Regale-Set inkl. 2 Regalsteher für Modell 190	Nr.	330 004 HV	€ / Set
Zwischenboden (inkl. 4 Regalstützen) für Modell 160	Nr.	330 005 HV	€ / Stück
Zwischenboden (inkl. 8 Regalstützen) für Modell 190	Nr.	330 006 HV	€ / Stück

Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile:

quarzgrau-metallic

silber-metallic

dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter



Müllbehälter-Doppelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Türen mit fester Griffplatte außen und drehbarem Knauf innen

Müllbehälterschrank FLEET

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank aus Stahlblech, Böden geteilt. Türen, Rück- und Seitenwände mit Quadratlochung. Integrierte Fangschlaufen halten den jeweiligen Abfallbehälter in frei wählbarer Schrägstellung. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung für 2-Rad-Behälter zum sicheren Befüllen. Doppel-, Dreifach-, Vierfach,- und Fünffachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben, Korpus bzw. Türen auch in separater Farbe wählbar.

Schließung: Türen (Einzeltür B x H: 640 x 1260 mm) mit Drückergarnituren inkl. Profilhalbzylinder 10/30 (gleichschließend), 3 Schlüssel pro Schloss im Lieferumfang enthalten.

Wahlweise:
- außen und innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen drehbarer Knauf

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



80 Liter | 120 Liter | 240 Liter | 120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei bzw. komplett fertig montiert. Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



Müllbehälterschrank FLEET 222 574 HV

▲ Müllbehälter-Einzelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Tür mit Türdrücker außen und innen

Müllbehälterschrank FLEET

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Fünffachschrank
für Tonnengröße				80 bis 240 Liter		
Türanschlag		DIN rechts	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	3 x DIN rechts	4 x DIN rechts	5 x DIN rechts
Gesamt- H x B x T	mm	1370 x 781 x 850	1370 x 1500 x 850	1370 x 2218 x 850	1370 x 2936 x 850	1370 x 3654 x 850
Gewicht	kg	57	85	118	150	183
Anlieferung zerlegt	Nr. €	222 574 HV	222 575 HV	222 576 HV	222 577 HV	222 578 HV
Anlieferung montiert	Nr. €	222 571 HV	222 572 HV	222 573 HV	–	–

Bitte bei Bestellung die gewünschte Drückergarnitur angeben!

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Dreifachschrank ALEX®, bestehend aus 3 Einzelschränken inkl. 2 Verbindungselementen, in silber-metallic

Müllbehälterschrank ALEX®

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter.
Bei dem modularen Mülltonnenboxsystem lassen sich nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen.
Der Müllbehälterschrank verfügt über ein stabiles Dach für Pflanzgefäße, eine integrierte Durchlüftung sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken an den Türinnenseiten. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Auffangbügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Der Funktionsboden sorgt für das richtige Positionieren der Mülltonnenräder. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß. Edelstahlteile in V2A.

Schließung: Standardmäßig mit Drehknebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend. Bei Doppel-, Dreifach- bzw. Vierfachschränken gleichschließende Zylinderschlösser erhältlich, siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in silber-metallic



▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in quarzgrau-metallic



▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank ALEX®

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter			
Türanschlag		DIN rechts			
Gesamt- H x B x T	mm	1290 x 800 x 880	1290 x 1600 x 880	1290 x 2400 x 880	1290 x 3200 x 880
Gewicht	kg	54	107	161	215
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 361 HV	330 658 HV	330 659 HV	330 660 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 365 HV	330 661 HV	330 662 HV	330 663 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 369 HV	330 664 HV	330 665 HV	330 666 HV
	€				

Zubehör				
Ausführung		für Müllbehälter-Doppelschränke	für Müllbehälter-Dreifachschränke	für Müllbehälter-Vierfachschränke
Zylinderschloss, gleichschließend	Nr. / € / Stück	330 376 HV	330 377 HV	330 667 HV

4230



Müllbehälter-Dreifachschrank HIGHBOARD, Modell 200, für 3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter Großmülltonnen in silber-metallic

Müllbehälterschrank HIGHBOARD NEU

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm) für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter.
Der Müllbehälterschrank verfügt über stabile Flügeltüren (Türanschlag links / rechts) und einen Deckel inkl. Gasdruckfedern für ein komfortables Befüllen der Mülltonnen sowie einer unsichtbaren, integrierten Durchlüftung. Durch die an der Deckelinnenseite standardmäßig befestigten Halterungen (3 Stück) ist ein praktisches sowie hygienisches Öffnen der Mülltonnendeckel möglich.
Bei Nutzung als Universaldepot stehen weitere Ausstattungsoptionen zur Verfügung, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, V2A.

Müllbehälterschrank HIGHBOARD

Modell		160	200
für Tonnengröße		3 x 120 Liter	3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter
Türanschlag		1 x DIN links, 1 x DIN rechts	
Gesamt- H x B x T	mm	1180 x 1600 x 700	1270 x 2000 x 840
Gewicht	kg	67	95
Farbe			
silber-metallic	Nr.	330 501 HV	330 504 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 502 HV	330 505 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 503 HV	330 506 HV
	€		



Universal-Depot HIGHBOARD, Modell 160, mit Zwischenboden und Werkzeughalter in dunkelgrau-metallic

Schließung: Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. Standardmäßig mit Drehknebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Müllbehälter-Dreifachschrank HIGHBOARD, Modell 160, für 3 x 120 Liter Mülltonnen in silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic

Zubehör (für die Nutzung als Universaldepot)		
Werkzeughalter Farbe: silber-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. € / VE	330 142 HV
Werkzeughalter Farbe: dunkelgrau-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. € / VE	330 143 HV
Werkzeughalter Farbe: quarzgrau-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. € / VE	330 162 HV
Zwischenboden (4-teilig) für HIGHBOARD Modell 160	Nr. € / Stück	330 507 HV
Zwischenboden (4-teilig) für HIGHBOARD Modell 200	Nr. € / Stück	330 508 HV
Elektro-Montagepaneel	Nr. € / Stück	330 509 HV
Deckelnetz (Netzgeflecht aus Polyamid)	Nr. € / Stück	330 510 HV
Einhängesack mit Schiene für HIGHBOARD Modell 160	Nr. € / Stück	330 511 HV
Einhängesack mit Schiene für HIGHBOARD Modell 200	Nr. € / Stück	330 512 HV

2358



Müllbehälter-Dreifachschrank TORRANCE, komplett in Edelstahl



▲ Klappdach mit Gasdruckdämpfer



▲ Pflanzdach in Edelstahl mit bauseitiger Dachbegrünung

Müllbehälterschrank TORRANCE

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt. Vierkantpfosten, Rück-, Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl.
Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Rück-, Seitenwandelemente und Türen mit Quadratlochung. Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern gegen Mehrpreis.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss. Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung mit Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.





Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank TORRANCE

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		120 Liter			240 Liter		
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B	mm	1000 x 750	1000 x 1430	1000 x 2110	1180 x 860	1180 x 1645	1180 x 2430
Gesamttiefe	mm	750			860		
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr. €	269 012 HV	269 013 HV	269 014 HV	269 015 HV	269 016 HV	269 017 HV
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr. €	269 063 HV	269 064 HV	269 065 HV	269 066 HV	269 067 HV	269 068 HV
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr. €	269 069 HV	269 070 HV	269 071 HV	269 072 HV	269 073 HV	269 074 HV

Zubehör			
Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 026 HV	€ / Box
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 029 HV	€ / Box
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr.	269 028 HV	€ / Box
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr.	269 109 HV	€ / Set

Mehrpreis		
Durchgangstür, je Box	Nr. € / Box	269 027 HV

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

4229



2x Müllbehälter-Doppelschrank FONTANA, Türen und Dach aus Edelstahl, Pfosten, Rück- und Seitenwandelemente aus Lärchenholz

Müllbehälterschrank FONTANA

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt. Pfosten, Rück- und Seitenwandelemente aus Lärchenholz. Türen und Dach aus Edelstahl.
Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Türen mit Quadratlochung. Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern gegen Mehrpreis.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen.
Lärchenholz, unbehandelt.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss. Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung mit Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.





Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank FONTANA

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B	mm	1000 x 750	1000 x 1430	1000 x 2110	1180 x 860	1180 x 1645	1180 x 2430
Gesamttiefe	mm		750			860	
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr. €	269 000 HV	269 001 HV	269 002 HV	269 003 HV	269 004 HV	269 005 HV
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr. €	269 075 HV	269 076 HV	269 077 HV	269 078 HV	269 079 HV	269 080 HV
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr. €	269 081 HV	269 082 HV	269 083 HV	269 084 HV	269 085 HV	269 086 HV

Zubehör			
Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 026 HV	€ / Box
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 029 HV	€ / Box
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr.	269 028 HV	€ / Box
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr.	269 109 HV	€ / Set

Mehrpreis		
Durchgangstür, je Box	Nr. € / Box	269 027 HV

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

4226



Müllbehälter-Dreifachschrank GARLAND mit Flachdach, Türen, Dach, Rück- / Seitenwandelemente aus Edelstahl, Pfosten in Lärchenholz

Müllbehälterschrank GARLAND

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt.
Vierkantpfosten aus Lärchenholz oder Bangkirai, Rück-, Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl. Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Rück-, Seitenwandelemente und Türen mit Quadratlochung.
Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern gegen Mehrpreis.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen. Lärchenholz bzw. Bangkiraiholz, unbehandelt.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss. Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Müllbehälterschrank GARLAND

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		120 Liter			240 Liter		
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B x T	mm	1000 x 750 x 750	1000 x 1430 x 750	1000 x 2110 x 750	1180 x 860 x 860	1180 x 1645 x 860	1180 x 2430 x 860
Holzart		Lärche unbehandelt					
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 006 HV	269 007 HV	269 008 HV	269 009 HV	269 010 HV	269 011 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 051 HV	269 052 HV	269 053 HV	269 054 HV	269 055 HV	269 056 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 057 HV	269 058 HV	269 059 HV	269 060 HV	269 061 HV	269 062 HV
	€						

4228

Müllbehälterschrank GARLAND



Müllbehälter-Doppelschrank GARLAND mit Flachdach, Türen, Dach, Rück- / Seitenwandelemente aus Edelstahl, Pfosten in Bangkiraiholz

Müllbehälterschrank GARLAND

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		120 Liter			240 Liter		
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B x T	mm	1000 x 750 x 750	1000 x 1430 x 750	1000 x 2110 x 750	1180 x 860 x 860	1180 x 1645 x 860	1180 x 2430 x 860
Holzart		Bangkirai unbehandelt					
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 018 HV	269 019 HV	269 020 HV	269 021 HV	269 022 HV	269 023 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 039 HV	269 040 HV	269 041 HV	269 042 HV	269 043 HV	269 044 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 045 HV	269 046 HV	269 047 HV	269 048 HV	269 049 HV	269 050 HV
	€						



▲ Pflanzdach aus Edelstahl mit bauseitiger Dachbegrünung



▲ Detail: Ablaufröhrchen nach außen (hinten)



▲ Klappdach mit Gasdruckdämpfer



▲ Kippvorrichtung (Fangkette)

Zubehör			
Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 026 HV	€ / Box
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 029 HV	€ / Box
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr.	269 028 HV	€ / Box
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr.	269 109 HV	€ / Set

Mehrpreis			
Durchgangstür, je Box	Nr.	269 027 HV	€ / Box

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter.
Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rückwand und Seitenwandelemente sowie Türen und Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet.
Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis.



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau

Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

- **Internationaler Designschutz (EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)**

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H4593

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

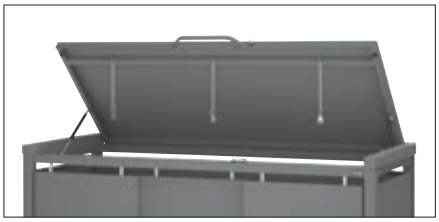

▲ Detail: Klappdach



▶ Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® BLANK, mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 034 HV	186 035 HV	186 036 HV	186 037 HV	186 038 HV	186 039 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 158 HV	186 159 HV	186 160 HV	186 161 HV	186 162 HV	186 163 HV
	€						

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 HV	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund, gleichschließend für Klappdach	Nr.	186 170 HV	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 6005 moosgrün, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 9003 signalweiß

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück-, Seitenwandelemente, Türen mit Quadratlochung sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis.

Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4414**

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 102 HV	186 103 HV	186 104 HV	186 105 HV	186 106 HV	186 107 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 164 HV	186 165 HV	186 166 HV	186 167 HV	186 168 HV	186 169 HV
	€						

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

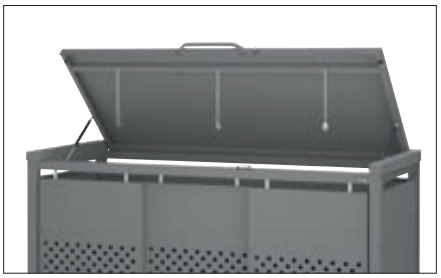

▲ Detail: Klappdach

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter



▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 9006 weißaluminium

• Internationaler Designschutz (EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)

Beratung zum Nulltarif: 0800 100 49 01

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 HV	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund, gleichschließend für Klappdach	Nr.	186 170 HV	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rückwand, Seitenwandelemente sowie Türen mit Designlochung und Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig.
Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet.
Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis.
Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

- **Internationaler Designschutz**
(EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de**

H4457

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dachbegrünung (bauseits), Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Detail: Schlüssel

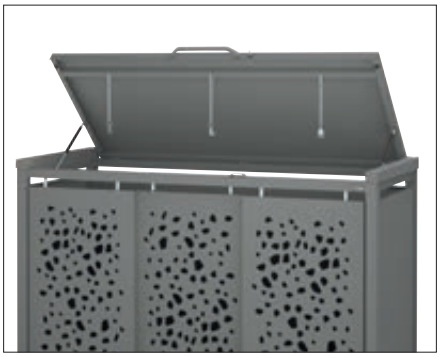

▲ Detail Klappdach

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 026 HV	186 027 HV	186 028 HV	186 029 HV	186 030 HV	186 031 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 146 HV	186 147 HV	186 148 HV	186 149 HV	186 150 HV	186 151 HV
	€						

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 HV	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund, gleichschließend für Klappdach	Nr.	186 170 HV	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Pine

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück- und Seitenwandelemente, Lamellen-Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

- **Internationaler Designschutz (EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0001)**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H4413

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 000 HV	186 001 HV	186 002 HV	186 003 HV	186 004 HV	186 005 HV
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 152 HV	186 153 HV	186 154 HV	186 155 HV	186 156 HV	186 157 HV
	€						

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS



Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium



▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Kirschbaum dunkel



▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter | 240 Liter



▲ Detail: Klappdach

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 HV	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 HV	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund, gleichschließend für Klappdach	Nr.	186 170 HV	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® QUBIS 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS, BLANK, TOMO 1100

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) aus Edelstahl jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) mittels Rollen aus Polyurethan geöffnet.
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Raj

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de**

H3815

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 117 HV	186 118 HV	186 119 HV	186 120 HV	186 121 HV	186 122 HV	186 123 HV	186 124 HV
	€								

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS | BLANK | TOMO 1100

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:


1100 Liter
Stahl


1100 Liter
Kunststoff



1100 Liter
MSTS

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H3819



▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK 1100, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 125 HV	186 126 HV	186 127 HV	186 128 HV	186 129 HV	186 130 HV	186 131 HV	186 132 HV
	€								



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H1145

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 133 HV	186 134 HV	186 135 HV	186 136 HV	186 137 HV	186 138 HV	186 139 HV	186 140 HV
	€								

Zubehör			
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr.	186 099 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr.	186 101 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr.	186 114 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr.	186 115 HV	€ / Stück

**Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.*

Mehrpreis			
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 141 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr.	186 145 HV	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Aluminiumkonstruktion, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach in Aluminium eloxiert

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) mittels Rollen aus Polyurethan geöffnet. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Aluminiumkonstruktion und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, Türlamellen in Holzdekor Douglasie

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de**

H4415

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Aluminiumkonstruktion, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:



1100 Liter Stahl



1100 Liter Kunststoff



1100 Liter MSTS



▲ Detail: Schiebetüren



▲ Detail: Handgriff

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 007 HV	186 008 HV	186 009 HV	186 010 HV	186 095 HV	186 096 HV	186 097 HV	186 098 HV
	€								

Mehrpreis			
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr.	186 099 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr.	186 101 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr.	186 114 HV	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr.	186 115 HV	€ / Stück

**Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.*

Mehrpreis			
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 141 HV	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr.	186 145 HV	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Dreifachschrank DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Müllbehälterschrank DUNDEE

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt aus Stahlblech. Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter. Edelstahl-Bodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Gummidichtung für Türanschlag. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt. Edelstahlteile in V2A. Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet).

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss ohne Zylinderschloss.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



▲ Müllbehälter-Doppelschrank DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau



▲ Kipprahmen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4458**

Müllbehälterschrank DUNDEE

Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Türanschlag		DIN links		1 x DIN links, 1 x DIN rechts		1 x DIN links, 2 x DIN rechts	
Gesamt- H x B	mm	1150 x 630	1250 x 730	1150 x 1175	1250 x 1375	1150 x 1720	1250 x 2030
Gesamttiefe	mm	690	840	690	840	690	840
Gewicht	kg	315	325	460	585	605	830
	Nr. €	153 557 HV	153 523 HV	153 558 HV	153 524 HV	153 559 HV	153 525 HV

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör							
Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. € / Stück	153 578 HV	153 581 HV	153 579 HV	153 582 HV	153 580 HV	153 583 HV
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. € / Stück	–	153 528 HV	–	153 528 HV	–	153 528 HV

**Für Müllbehälterschränke bis zu einer Tonnengröße von 120 Liter ist der Kipprahmen inklusive.*

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:





Containerbox DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Containerbox DUNDEE

Konstruktion: Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel aus Stahlblech. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel für Säcke bis 40 Liter. Stufenlos einstellbares Bodenabschlussblech mit Bürsten, Schrammboard und seitliches Leitblech als Anfahrschutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt, Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet).

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Containerbox DUNDEE

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320
Einwurföffnung	mm	320 x 356
Gewicht	kg	1500
	Nr.	153 518 HV
	€	

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4459**

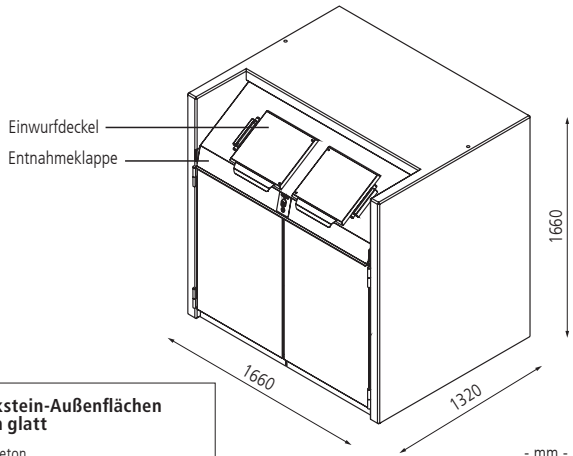

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter:

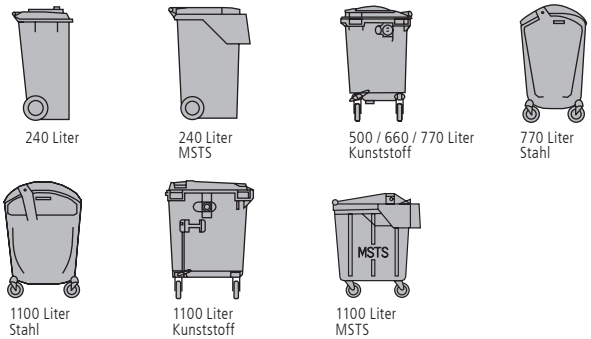

240 Liter | 240 Liter MSTS | 500 / 660 / 770 Liter Kunststoff | 770 Liter Stahl

1100 Liter Stahl | 1100 Liter Kunststoff | 1100 Liter MSTS

Mehrpreis		
Zentrales Verschlußsystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30	Nr. € / Stück	153 082 HV

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Doppelschränke DARWEN, für Tonnengröße 80 bis 240 Liter, Korpus Sichtbeton, Türen in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Müllbehälterschrank DARWEN

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- und Dreifachschrank erhältlich. Korpus aus Betonwerkstein. Türblatt mit Quadratprägung aus Stahl. Rahmen standardmäßig aus Edelstahl. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör. Rück- und Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle. Rahmen Edelstahl V2A geschliffen. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, mit integriertem Zylinderschloss, geräuschgedämmt, standardmäßig gleichschließend (wenn verschiedenschließend gewünscht, bitte bei Bestellung angeben), Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss. Kastenschloss mit Doppelschließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen: Schlüssel

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

- Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

- eisgrau
- granit mixed
- perlgrau
- perlmutt schwarz
- veronarot

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- perlbeige ähnlich RAL 1035
- anthrazitgrau ähnlich RAL 7016
- weißaluminium ähnlich RAL 9006
- reinweiß ähnlich RAL 9010
- taupeviolett ähnlich RAL 0206005
- cremegelb ähnlich RAL 0909040
- jadegrün ähnlich RAL 1904015
- cognacbraun

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



80 Liter | 120 Liter | 240 Liter | 120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS



▲ veränderbare Kippaussparung, Räderarretierung für Abfallgroßbehälter 240 Liter



▲ einstellbare Fangschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Verschluss-Systeme



Klapphebelverschluss (Standardausstattung)
mit integriertem, einfachem Zylinderschloss

Option:



Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und Dreikant

- **das Tür- und Schließkonzept sorgt für ein geräuscharmes Befüllen und Entleeren der Müllbehälterschränke**



Müllbehälter-Doppelschrank DARWEN, Korpus Sichtbeton gewaschen eisgrau, Türen in jadegrün ähnlich RAL 190415, inklusive Pflanzwanne

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de **H1905**

Containerbox DARWEN finden Sie auf Seite 154.



Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			80 bis 120 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1150 x 630 x 690	1150 x 1175 x 690	1150 x 1720 x 690
Gewicht	kg	300	425	570
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr. €	153 533 HV	153 534 HV	153 535 HV
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr. €	153 491 HV	153 492 HV	153 493 HV

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			80 bis 240 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 730 x 840	1250 x 1375 x 840	1250 x 2030 x 840
Gewicht	kg	325	585	830
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr. €	153 536 HV	153 537 HV	153 538 HV
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr. €	153 494 HV	153 495 HV	153 496 HV

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör							
Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. € / Stück	153 578 HV	153 581 HV	153 579 HV	153 582 HV	153 580 HV	153 583 HV
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. € / Stück	–	153 528 HV	–	153 528 HV	–	153 528 HV

**Für Müllbehälterschränke bis zu einer Tonnengröße von 120 Liter ist der Kipprahmen inklusive.*

Mehrpreis				
Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und inkl. Dreikant	Nr. € / Schrank	153 527 HV	153 640 HV	153 641 HV

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Müllbehälterschrank SWANLEY

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein-Außenfläche. Türen wahlweise aus Edelstahl oder aus Stahl glatt ohne Dekor. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Türanschlag mit Gummidichtung, Edelstahlbodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Türrahmen aus Edelstahl mit wahlweise zusätzlicher Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör. Türen aus Stahl mit Noppen- oder Quadratprägung, Rück- und Seitenwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Alle Edelstahlteile V2A, gewalzt. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, ohne Zylinderschloss, geräuschgedämmt. Klapphebelverschluss mit Zylinderschloss, Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ oder mit Doppelschließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbund-

Müllbehälterschrank SWANLEY

Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter								
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T	mm	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690
Gesamthöhe	mm	1150								
Gewicht	kg	315	460	605	315	460	605	315	460	605
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr.	153 560 HV	153 561 HV	153 562 HV	153 566 HV	153 567 HV	153 568 HV	153 572 HV	153 573 HV	153 574 HV
	€									
Ausführung Türblatt		Edelstahl								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr.	153 563 HV	153 564 HV	153 565 HV	153 569 HV	153 570 HV	153 571 HV	153 575 HV	153 576 HV	153 577 HV
	€									

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank SWANLEY

Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		80 bis 240 Liter								
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T	mm	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840
Gesamthöhe	mm	1250								
Gewicht	kg	400	700	830	400	700	830	400	700	830
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr.	153 540 HV	153 541 HV	153 542 HV	153 546 HV	153 547 HV	153 548 HV	153 500 HV	153 501 HV	153 502 HV
	€									
Ausführung Türblatt		Edelstahl								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr.	153 543 HV	153 544 HV	153 545 HV	153 549 HV	153 550 HV	153 551 HV	153 503 HV	153 504 HV	153 505 HV
	€									

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank SWANLEY



▲ Fangschlaufe (Standard) für optimalen Bedienkomfort

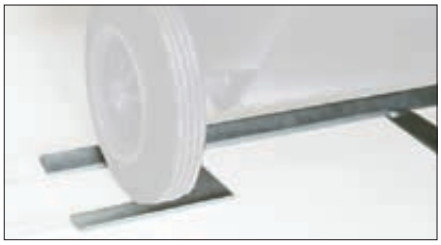

▲ Kipprahmen



▲ Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

steinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.
Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4158**



▲ Müllbehälter-Dreifachschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:

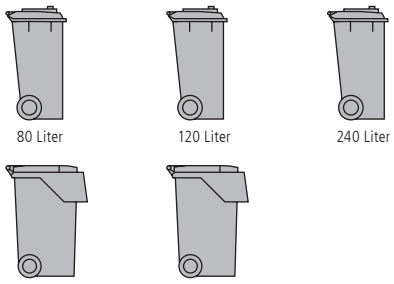

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt
Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!
procarat® mixed, resaton®, prosatin®, promitan®, redomit®, promitan® rot, revulkan® grau, promitan® grau, revulkan® braun

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!
eisgrau, perlgrau, perlmutt schwarz, veronarot, granit mixed, Rheinkies 2/4, Rheinkies 2/8, Rheinkies 8/16

Zubehör

Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter*	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. € / Stück	153 578 HV	153 581 HV	153 579 HV	153 582 HV	153 580 HV	153 583 HV
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter*	Nr. € / Stück	–	153 528 HV	–	153 528 HV	–	153 528 HV

**Für Müllbehälterschränke bis zu einer Tonnengröße von 120 Liter ist der Kipprahmen inklusive.*

Mehrpreis

Schrankart		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Türrahmen aus Edelstahl	Nr. € / Schrank	153 584 HV	153 590 HV	153 586 HV	153 592 HV	153 588 HV	153 594 HV
Türrahmen aus Edelstahl und pulverbeschichtet	Nr. € / Schrank	153 585 HV	153 591 HV	153 587 HV	153 593 HV	153 589 HV	153 595 HV
Klapphebel mit Zylinderschloss	Nr. € / Schrank	153 552 HV		153 636 HV		153 637 HV	
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40	Nr. € / Schrank	153 526 HV		153 638 HV		153 639 HV	
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und inkl. Dreikant	Nr. € / Schrank	153 527 HV		153 640 HV		153 641 HV	

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Containerbox DARWEN, Korpus Procarat mixed, Stahlteile in RAL 1035 perlbeige mit zentraler Schließung (Mehrpreis)

- **Einwurfdeckel inklusive flüsterleisem Schließsystem**
- **inklusive Bodenabschlußbleche mit Bürsten**

Containerbox DARWEN

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein mit Seitenwangen. Türen aus Stahl mit Quadratprägung. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel aus Stahlblech (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrschutz und stufenlos einstellbaren variablem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlussbleche mit Bürsten kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle.
Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Einwurfdeckel: Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Verbesserte Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung.
Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

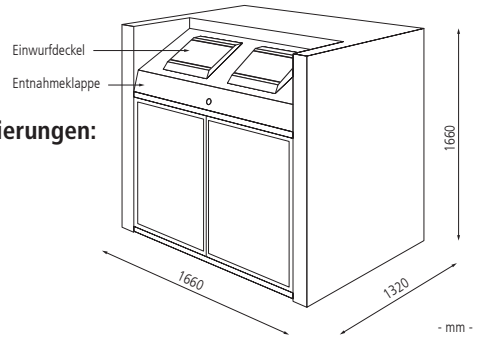

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

eisgrau | granit mixed | perlgrau | perlmutt schwarz | veronarot

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

perlbeige ähnlich RAL 1035 | anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 | weißaluminium ähnlich RAL 9006 | reinweiß ähnlich RAL 9010
taupeviolett ähnlich RAL 0206005 | cremegelb ähnlich RAL 0909040 | jadegrün ähnlich RAL 1904015 | cognacbraun

Containerbox DARWEN

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn	
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320	
Gewicht	kg	1500	
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen
	Nr. €	153 539 HV	153 499 HV

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Mehrpreis		
Zentrales Verschlußsystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30	Nr. € / Stück	153 082 HV

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter für Containerbox DARWEN und SWANLEY:



240 Liter | 240 Liter MSTS | 500 / 660 / 770 Liter Kunststoff | 770 Liter | 1100 Liter Stahl | 1100 Liter Kunststoff | 1100 Liter MSTS

4387

Containerbox DARWEN | SWANLEY



Containerboxen SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, mit zentraler Schließung (Mehrpreis) und Wertstoffkennzeichnung (auf Anfrage gegen Mehrpreis)

- **variabel dank Vielzahl an Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeiten**

Containerbox SWANLEY

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein mit Seitenwangen. Türen wahlweise aus Edelstahl oder Stahl glatt ohne Dekor.
2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrschutz und stufenlos einstellbaren variablem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch die Bodenabschlussbleche kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Einwurfdeckel mit verbesserter Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer sowie zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlussbleche mit Bürsten gegen Mehrpreis.
Weitere Türausführungen (Prägungen, Lochungen, Kiemen, Beschriftung), Ausführung ohne Seitenwangen und Rankgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Alle Edelstahlteile V2A.
Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben gemäß Tabelle.

Einwurfdeckel: Aus einem feuerverzinktem und pulverbeschichteten Blech. Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

EDELSTAHL Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

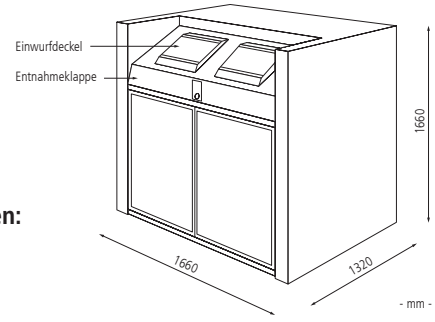

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Containerbox SWANLEY

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn		
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter		
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320		
Gewicht	kg	1500		
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
	Nr. €	153 555 HV	153 553 HV	153 529 HV
Ausführung Türblatt		Edelstahl		
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
	Nr. €	153 556 HV	153 554 HV	153 530 HV

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Mehrpreis		
Zentrales Verschlußsystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30	Nr. € / Stück	153 082 HV
Geräuschgedämmte Einwurfdeckel durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer	Nr. € / Stück	153 596 HV
Bodenabschlussblech mit Bürsten stufenlos einstellbar	Nr. € / Stück	153 597 HV

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!

- procarat® mixed
- resaton®
- prosatin®
- promitan®
- redomit®
- promitan® rot
- revulkan® grau
- promitan® grau
- revulkan® braun

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

- Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

- eisgrau
- perlgrau
- perlmutt schwarz
- veronarot
- granit mixed
- Rheinkies 2/4
- Rheinkies 2/8
- Rheinkies 8/16

1183

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Pkw-Überdachung Z02
S. 158 – 159

PKW-ÜBERDACHUNGEN | CARPORTS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 158 – 163



Pkw-Überdachung Z02
S. 158 – 159



MULTIPORT® Car
S. 160 – 163

Unsere Pkw-Überdachungen und Carports finden Sie auch online unter: www.ziegler-metall.de
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Zu den Pkw-Überdachungen:
www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld einfach CARPORTS ein.



H1726

Pkw-Überdachung KALLISTO



Pkw-Überdachung Z02 mit auftragsbezogener Anpassung, für 6 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 15190 mm x 5810 mm, Rückwand mit Stahlblechpaneelen, Stahlkonstruktion und Stahlblechpaneele in RAL 9007 graualuminium

Pkw-Überdachung Z02

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohren und gekanteten Dachträgern, vordere Stützen eingerückt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 270 mm hoch, feuerverzinkt. Beleuchtung und Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Mit Trapezblech, senkrecht bzw. Aluminiumwellblech, waagerecht gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Blende als Sammelrinne, Ablauf oberirdisch über hintere Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Pkw-Überdachung Z02

Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5190 x 5810	10190 x 5810	15190 x 5810
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 916 HV	245 917 HV	245 918 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 921 HV	245 922 HV	245 923 HV

Pkw-Überdachung Z02



▲ **Preisbeispiel:**

Pkw-Überdachung Z02
Dachbreite x Dachtiefe 5190 x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Pkw-Überdachung Z02 Nr. 245 916 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.



Pkw-Überdachung Z02 für 4 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 10190 mm x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, umlaufende Dachattika pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H0221



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

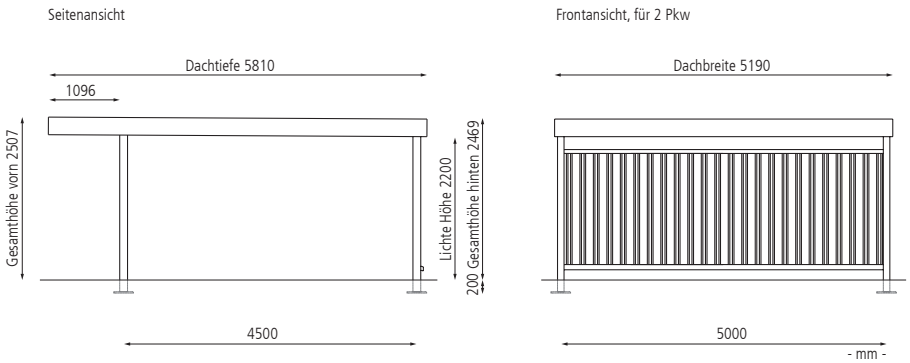

Mehrpreis							
Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw	für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand mit Trapezblech, senkrecht	Nr. / Stück	123 805 HV	245 926 HV	245 927 HV	054 571 HV	054 572 HV	054 573 HV
Rückwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	247 113 HV	247 114 HV	247 115 HV	247 116 HV	247 117 HV	247 118 HV
Seitenwand mit Trapezblech, senkrecht	Nr. / Stück		123 804 HV			054 577 HV	
Seitenwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück		247 119 HV			247 120 HV	

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Aluminium-Profilleisten im Holzdekor Douglasie, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

MULTIPORT® Car

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetüren optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Tor:
- Sektionaltor inkl. Anlagenintegration siehe Mehrpreis. Besteht aus Einzelelementen (Sektionen), die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Das Tor lässt sich bequem senkrecht unter die Decke schieben bzw. öffnen und schließen
- elektrischer Torantrieb, Schlüsseltaster sowie Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis

ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.de/farben

TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H2684

MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw		für 2 Pkw		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	4030 x 5970	5000 x 5970		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 001 HV	054 104 HV	054 105 HV	055 398 HV	054 082 HV

Längswände auch ohne Zwischenstützen möglich. Bitte fragen Sie an!

MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw	für 2 Pkw
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 140 HV	054 141 HV



▲ MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 9030 mm x 9030 mm, lichte Höhe 3000 mm (auftragsbezogene Anpassung), Mitteltrennwand aus WPC-Rhombus-Profil, Terra dunkelbraun, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Car
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. 3 Wandelementen Aluminiumwellblech, waagerecht, Dacheindeckung Trapezblech

MULTIPORT® Car Komplettangebot Nr. 149 586 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel RFID-Karte PIN-Eingabe

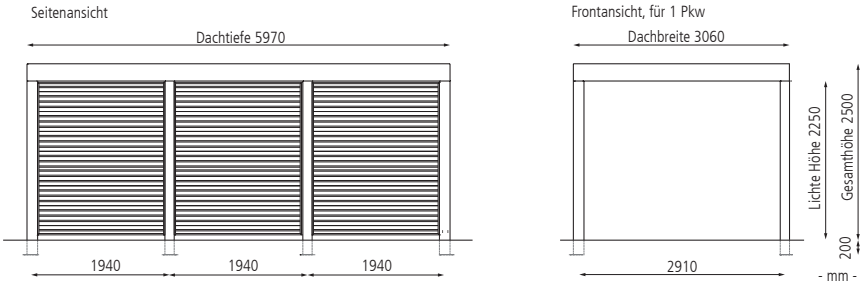

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Mehrpreis für Tor		
Sektionaltor inkl. Anlagenintegration Novoferm Typ E ISO 20	Nr. / Stück	055 138 HV
Elektrischer Torantrieb für Sektionaltor Novomatic 423	Nr. / Stück	055 139 HV
Schlüsseltaster Signal 312 für Integration in Stütze	Nr. / Stück	055 140 HV
Mehrpreis Farbe Super-Color für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 141 HV
Mehrpreis Farbe RAL nach Wahl für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 142 HV

Mehrpreis

Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 HV	054 107 HV	054 108 HV	054 149 HV	054 117 HV	054 118 HV	054 778 HV
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 HV	054 113 HV	054 114 HV	054 153 HV	054 115 HV	054 116 HV	054 590 HV
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 HV	054 013 HV	054 014 HV	054 048 HV	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 HV	054 188 HV	054 189 HV	227 510 HV	227 511 HV	227 512 HV	227 513 HV
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 HV	054 028 HV	054 029 HV	054 073 HV	054 074 HV	054 070 HV	054 077 HV
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 HV	054 034 HV	054 035 HV	054 083 HV	054 084 HV	054 080 HV	054 081 HV
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 HV	054 037 HV	054 038 HV	054 088 HV	054 089 HV	054 085 HV	054 087 HV
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 HV	055 051 HV	055 052 HV	055 053 HV	055 054 HV	055 055 HV	055 056 HV
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 HV	054 043 HV	054 044 HV	054 098 HV	054 099 HV	054 095 HV	054 096 HV
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 HV	055 048 HV	055 049 HV	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 HV	054 040 HV	054 041 HV	054 093 HV	054 094 HV	054 090 HV	054 097 HV
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 HV	054 143 HV	054 144 HV	054 154 HV	054 147 HV	054 148 HV	054 092 HV
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 HV	054 125 HV	054 126 HV	054 155 HV	054 133 HV	054 134 HV	054 777 HV
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 HV	054 051 HV	054 052 HV	054 773 HV	054 774 HV	054 775 HV	054 851 HV

Mehrpreis Zugangsautorisierung

Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 HV	054 511 HV	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 HV	054 510 HV	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 HV	054 183 HV	055 460 HV



MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 8050 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Lärchenholz bzw. Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



▲ ESG, satiniert



▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht



▲ Stahlblechpaneele, waagerecht



▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Lochblech



▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Streckmetall



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

2684

MULTIPORT® Car



MULTIPORT® Car mit auftragsbezogener Anpassung für 5 PKW, Dachbreite x Dachtiefe 15000 mm x 5970 mm, Rückwand Aluminiumwelle, Seitenwand blickdichte Holzbelattung (Douglasie), Sektionaltore mit elektrischem Torantrieb, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

- **alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welcher eine verdeckt liegende Kabelführung sowie Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht; einfache Zugänglichkeit zu den Installationsräumen ist gewährleistet**
- **von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel**
- **kein seitlicher Dachüberstand**
- **großzügiges Stützenraster**
- **exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet)**

HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

MULTIPORT® Tür

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.



▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet

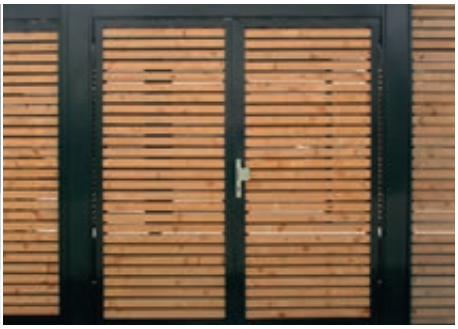

▲ Drehflügeltür, zweiflügelig (auch einflügelig möglich)



MULTIPORT® Rad, Seite 90 - 93



MULTIPORT® Wertstoff, Seite 126 - 127



MULTIPORT® Raucherunterstand auf Anfrage



Raucherunterstand AQUILA GREEN
S. 174 – 175





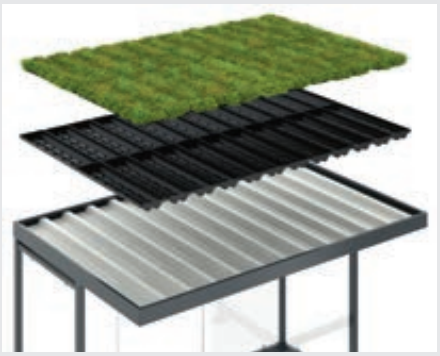



H2040

Raucherunterstand AQUARIUS MINI



FÜR HOHE SCHNEE-LASTEN GEEIGNET.

H3860

Raucherunterstand LEONIS



FÜR HOHE SCHNEE-LASTEN GEEIGNET.

H1666

Raucherunterstand LEONIS GREEN

RAUCHERUNTERSTÄNDE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 166 – 179



Raucherunterstand FUMAT
S. 166 – 167



Raucherunterstand CIGAR
S. 168 – 169



Raucherunterstand FUMO
S. 170 – 171



Raucherunterstand AQUILA
S. 172 – 173



Raucherunterstand AQUILA GREEN
S. 174 – 175



Raucherunterstand TOBACCO
S. 176 – 177

Alle Raucherunterstände finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.de

Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Raucherunterständen:
www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld einfach **RAUCHERUNTERSTÄNDE** ein.



Raucherunterstand AQUARIUS
S. 178 – 179



Raucherunterstand APOLLO



Raucherunterstand AUREO



Raucherunterstand EDGE



Raucherunterstand GEMALA



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.de



Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stehtisch inkl. Edelstahlascher gegen Mehrpreis, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, im Hintergrund mit auftragsbezogener Anpassung als Fahrradüberdachung mit Hängeparker

Raucherunterstand FUMAT

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit stabiler Mittelsäule Ø 160 mm. Stehtisch aus Stahlblech (Ø 1212 mm) inkl. Edelstahl-Ascher gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze mit Fußplatte zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitiges Fundament nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen zweiteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

7-10 P

Raucherunterstand FUMAT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3027 x 3027	3450 x 3950
			
Ausführung		4-eckig	6-eckig
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMAT (ohne Stehtisch)	Nr.	272 245 HV	272 244 HV

Raucherunterstand FUMAT



▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig
Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Raucherunterstand FUMAT Nr. 272 245 HV €
Preis ohne Zubehör (Stehtisch), zuzüglich Fracht & Montage.



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4689**

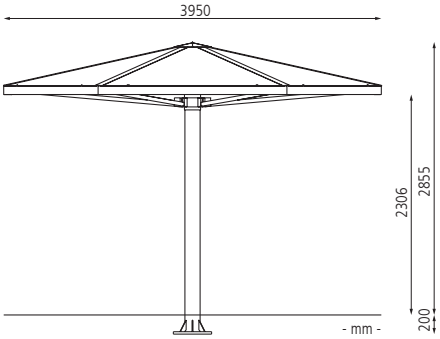

Mehrpreis		
Stehtisch inkl. Edelstahl-Ascher	Nr. / Stück	272 246 HV



Raucherunterstand FUMAT, 6-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3450 mm x 3950 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand CIGAR, Dachbreite x Dachtiefe 1720 mm x 1580 mm, inklusive Rück- und einer Seitenwand, mit Ascher, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Raucherunterstand CIGAR

Konstruktion: Robuste Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren. Inklusive Rück- und einer Seitenwand. Zweite Seitenwand gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Dach: Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rück- / Seitenwand: Well-Polycarbonat, klar transparent, mit innenliegendem Anlehnbügel.

Entwässerung: Frei abtropfend zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

2-4 P

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Raucherunterstand CIGAR

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1720 x 1580	2960 x 1580
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 191 HV	272 192 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 193 HV	272 194 HV

Raucherunterstand CIGAR





Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand CIGAR
Dachbreite x Dachtiefe 2960 mm x 1580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Rück- und Seitenwände Well-Polycarbonat, klar transparent mit innenliegendem Anlehnbügel, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand CIGAR Komplettangebot Nr. 272 197 HV €
Preis ohne Zubehör (Ascher), inkl. Fracht, unabgeladen.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4562**



▲ Detail: Anlehnbügel



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Seitenansicht



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 195 HV
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 196 HV



Raucherunterstand FUMO, Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Abfallbehälter / Ascher CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand FUMO

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Sandwichelemente beidseitig beschichtet in RAL 9002 ähnlich grauweiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Sandwichelementen mit einer Polyurethan-Hartschaumfüllung zwischen 2 Metall-Blechen.
LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern gehalten (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

4-8 P

Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2080 x 2080	4080 x 2080
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 025 HV	245 026 HV

Raucherunterstand FUMO





▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand FUMO
Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, standardmäßig Klarglas, Dacheindeckung mit Sandwichelementen

Raucherunterstand FUMO Komplettangebot Nr. 149 020 HV €
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Detail: Stützenverbindung mittel Edelstahlschrauben



▲ Detail: Dachunterseite aus Sandwichelementen

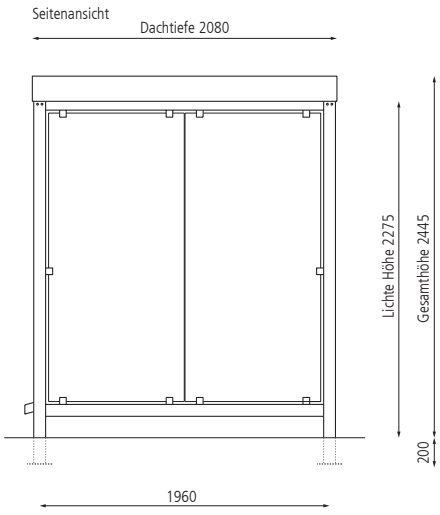

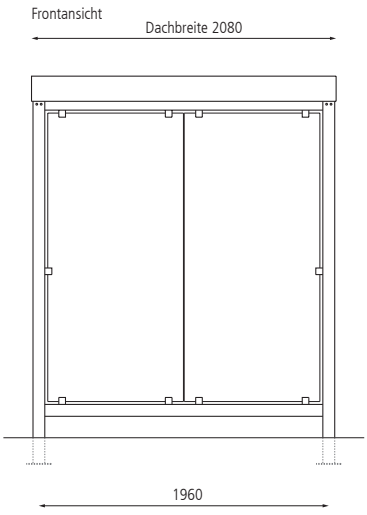

- mm -

i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4571**

- **durch gedämmte Dacheindeckung wird Kondensatbildung an der Dachunterseite verhindert**

Mehrpreis Rück- und Seitenwände			
Dachbreite	mm	2080	4080
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 027 HV	245 028 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 029 HV	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2080	4080
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 503 HV	054 504 HV
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 505 HV	054 506 HV



Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Raucherunterstand AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 418 HV	272 419 HV	272 420 HV	272 421 HV	272 422 HV	272 423 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 312 HV	272 313 HV	272 314 HV	272 315 HV	272 316 HV	272 317 HV

Raucherunterstand AQUILA



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

auf Anfrage

4-9 P

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de H3860



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen



▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände sowie Windschutzwand rechts, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand AQUILA Nr. 272 330 HV €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

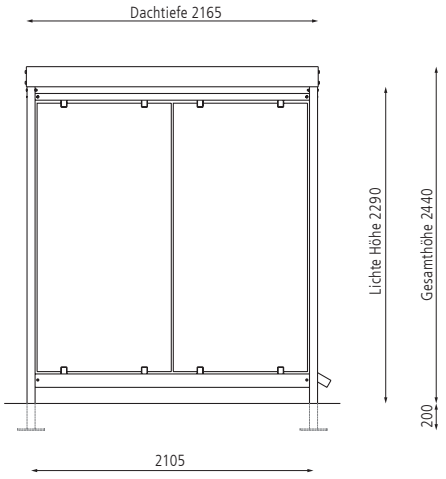

Frontansicht

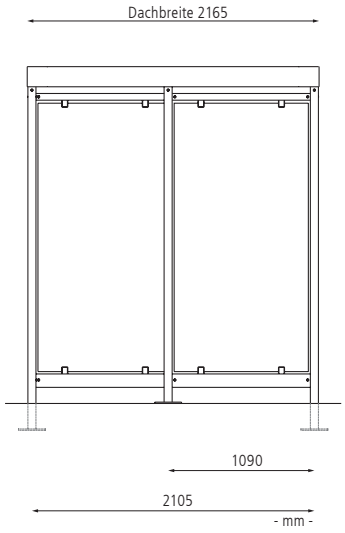

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 HV
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*



Raucherunterstand AQUILA GREEN mit auftragsbezogener Anpassung (zusätzliche Windschutzwand), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, Rückwand Trapezblech, Seiten- / Windschutzwände, ESG, Klarglas, Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Raucherunterstand AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.
Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

4-9 P

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H3863

Raucherunterstand AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Ausführung		ohne Windschutzwand	Windschutzwand links				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Dachbegrünungssystem		Economy					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 425 HV	272 426 HV	272 427 HV	272 428 HV	272 429 HV	272 430 HV
Dachbegrünungssystem		Premium					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand	Nr.	272 431 HV	272 432 HV	272 433 HV	272 434 HV	272 435 HV	272 436 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Dachbegrünungssystem		Economy					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 318 HV	272 319 HV	272 320 HV	272 321 HV	272 322 HV	272 323 HV
Dachbegrünungssystem		Premium					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand	Nr.	272 324 HV	272 325 HV	272 326 HV	272 327 HV	272 328 HV	272 329 HV

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit
Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg / qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

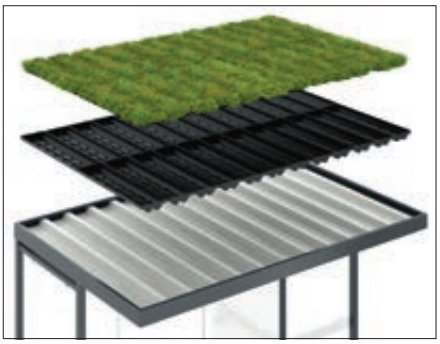

▲ Aufbauschema Dachbegrünung Raucherunterstand AQUILA GREEN



▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE für Raucherunterstand AQUILA GREEN



▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung Economy

Raucherunterstand AQUILA GREEN
mit Dachbegrünung Economy Nr. 272 318 HV €

Zum Aufdübeln bei -200 mm. Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

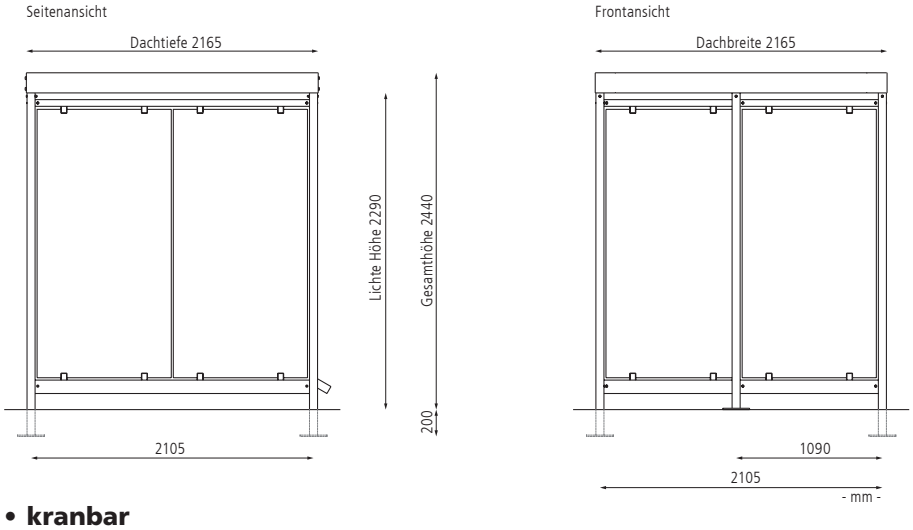

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung**

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 HV
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*



Raucherunterstand TOBACCO, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden, zweiseitige Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter / Ascher CALGARY sowie Stehtisch BISTROT, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Scheibendekorbeklebung bauseits

Raucherunterstand TOBACCO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbank in 1-seitiger, 2-seitiger bzw. 3 seitiger Variante siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) sowie Windschutzwand mit vorderer Stütze gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

5-11 P

Raucherunterstand TOBACCO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 2400	4700 x 2400
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand TOBACCO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 796 HV	245 797 HV

Raucherunterstand TOBACCO



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand TOBACCO
Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand TOBACCO Komplettangebot Nr. 149 605 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage

Seitenansicht



Frontansicht mit Windschutzwand



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H1659**

- **inklusive integrierter Dachentwässerung**

Mehrpreis Rück-, Seiten- und Windschutzwand			
Dachbreite	mm	2400	4700
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 798 HV	245 799 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 595 HV	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	245 596 HV	
Windschutzwand, Klarglas Raster 2300 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	–	245 597 HV

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2400	4700
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 161 HV	247 164 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 162 HV	247 165 HV
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 163 HV	247 166 HV
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 908 HV	245 909 HV
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 910 HV	245 911 HV

Sitzbank TOBACCO

1-, 2- bzw. 3-seitige Sitzbank zum Aufdübeln bei -200 mm für den Raucherunterstand TOBACCO.
1-seitige Ausführung vorgesehen für den Einbau in Rück- oder Seitenwand (bitte bei Bestellung angeben).

Sitzbank TOBACCO

Dachbreite	mm	2400	4700
Holzart		Esche	
Oberfläche Auflage		behandelt, wetterfest lasiert	
Variante		1-seitig	
	Nr.	247 167 HV	–
Variante		2-seitig	
	Nr.	247 168 HV	247 169 HV
Variante		3-seitig	
	Nr.	247 170 HV	247 171 HV

2- bzw. 3-seitige Sitzbank umlaufend. Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.





Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe 6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in DB 701 eisenglimmer

Raucherunterstand AQUARIUS

Konstruktion: Stahlkonstruktion auf Rundrohrstützen. Einzeln als Achteck oder als 2-er Kombination aufstellbar. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung inkl. Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dacheindeckung mit verzinktem Stahlblech auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Benötigte Anzahl Seitenwände pro Anlage (gegen Mehrpreis):
- Einzel-Pavillon: mit 6 Seitenwandscheiben
- Zweier-Pavillon: mit 10 Seitenwandscheiben

Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

10-20 P

Raucherunterstand AQUARIUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	6500 x 3300
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand AQUARIUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 233 HV	272 234 HV

Raucherunterstand AQUARIUS



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUARIUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit 6 Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Pavillon AQUARIUS Komplettangebot Nr. 272 239 HV €
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Sitzbank mit Holzbelattung für Modell AQUARIUS



▲ LED-Einbauleuchte mit Bewegungsmelder für Modell AQUARIUS

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4687**

Als MINI-Version, Größe 2344 mm x 2030 mm, fertig vormontiert im Werk, auf Anfrage lieferbar

Seitenansicht



Frontansicht, Zweier-Pavillon

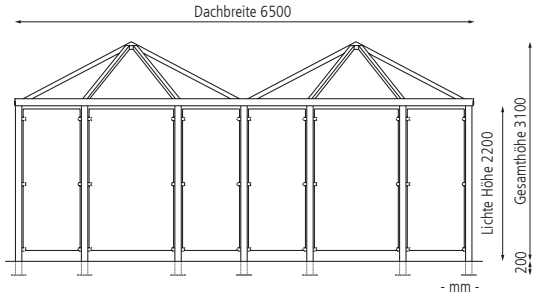

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1000 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Kiefer	Nr. / Stück	272 340 HV
Seitenwand, Klarglas Raster 1320 mm*	Nr. / Scheibe	272 243 HV
LED-Beleuchtung inkl. Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 266 HV

**Für den Einzel-Pavillon werden 6 und für den Zweier-Pavillon 10 Seitenwandscheiben benötigt.*



Sitzbank SESTO
S. 187

ZUBEHÖR FÜR ÜBERDACHUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 182 – 187



Sichtschutz / Bedruckung / Beklebung
S. 182 – 183

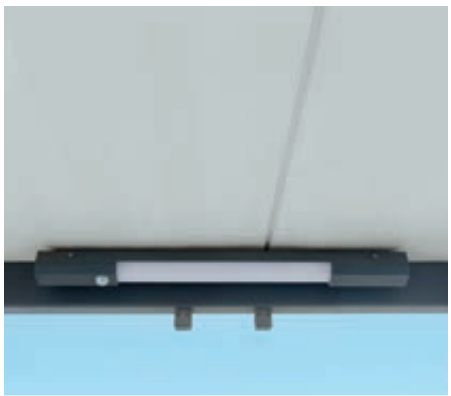

Beleuchtung
S. 184 – 185



Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO
S. 186



Abfallbehälter HALIFAX
S. 186



Sitzbank SESTO
S. 187



Schaukasten ELLAS
S. 187

Leuchten und Lichtsysteme sowie Aufkleber und Siebdruckdekore finden Sie unter:

www.ziegler-metall.de

Fahrradständer, Anlehnbügel und Lademöglichkeiten haben wir für Sie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur zusammengestellt:

Geben Sie im Suchfeld

Kataloge bestellen oder downloaden:
www.ziegler-metall.de

KATALOGE

ein.



Weiteres Zubehör finden Sie im Handbuch in der Rubrik Fahrradparksysteme.

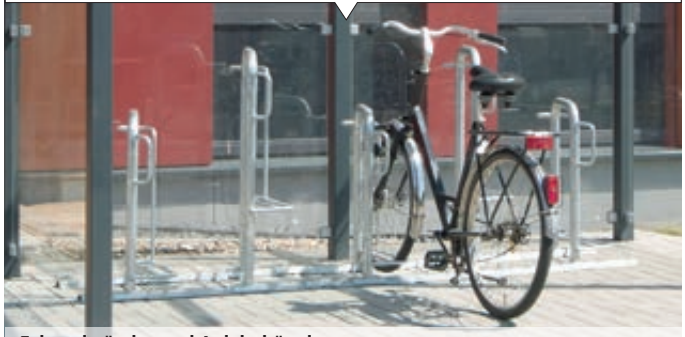

Fahrradständer und Anlehnbügel
S. 378 – 433

Weitere Anlehnbänke finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Anlehnbank SMOKY

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Schutzstreifen mit keramischen Siebdruck



Schutzstreifen - Sichtstreifen

Die Glas-Wandelemente aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) können in Klarglas oder mit keramischem Siebdruck geliefert werden.
Die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Glasflächen erlaubt die Umsetzung architektonisch kreativer und interessanter Gestaltungsideen. Möglich sind Siebdrucke in vielen Formen und Farben!



Schutzstreifen - Rautenmotiv



Schutzstreifen mit keramischem Siebdruck, nach DIN 18040-3, 2 Stück je Scheibe

Schutzstreifen - Sichtstreifen

Ausführung		Sichtstreifen
Breite je Streifen	mm	30
VE	Stück	2
	Nr.	123 894 HV
	€ / VE	

Schutzstreifen - Rautenmotiv

Ausführung		Rautenmotiv
L x B	mm	1480 x 155
	Nr.	123 844 HV
	€ / Stück	

Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3

Ausführung		Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3
L x B	mm	1360 x 80
VE	Stück	2
	Nr.	123 978 HV
	€ / Stück	

- **durch Siebdruckdekor sichtbare Glasscheiben erhöhen Sicherheit für Passanten und Vögel**
- **Bitte beachten Sie: Siebdruckdekor bitte bei der Überdachungsbestellung gleich mit angeben, weil ein nachträglicher Aufdruck nicht möglich ist.**

Siebdruckdekore – als Sichtschutz







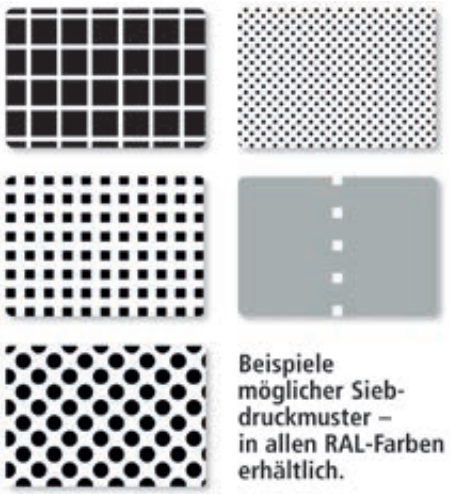

Beispiele möglicher Siebdruckmuster – in allen RAL-Farben erhältlich.



Siebdruckdekor

Variante		Sichtschutz
	Nr.	123 101 HV
	€ / m²	







▲ **ZIEGLER-Tipp:** **Sieb- und Digitaldruckdekor mit Ihrem individuellen Logo oder Wappen für mehr Sicherheit – auf Anfrage erhältlich**

Raubvogelaufkleber

Gestanzte, selbstklebende Bilder aus PVC-Folie, 0,1 mm stark, wetterfest.



Raubvogelaufkleber für Sicherheit

Ausführung		Bussard	Falke	Taube
				
B x H	mm	350 x 140	304 x 140	177 x 140
VE	Stück		5	
	Nr. € / VE	365 011 HV	365 012 HV	365 013 HV

Birdsticker®

Der Birdsticker® ist nur unter UV-Licht für das menschliche Auge sichtbar.
Die Anbringung erfolgt immer an der Außenseite ca. 8-10 Stück je m².





Birdsticker®

Ausführung		Birdsticker®
B x H	mm	185 x 110
VE	Stück	5
	Nr. €	057 000 HV

Scheibenmotive für Raucherunterstände

Ausführung 1 und 2:
Selbstklebende Folie, Digitaldruck, zum Selbstanbringen.





Aufkleber Zigarette

Ausführung 1		Hintergrund weiß, Umrandung rot
Ø	mm	300
	Nr. € / Stück	244 343 HV

Aufkleber Zigarette

Ausführung 2		Hintergrund blau, Umrandung weiß
Ø	mm	300
	Nr. € / Stück	244 344 HV

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS



LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

Konstruktion: LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung bestehend aus einem Solarmodul zum Laden des Akkus, aus einem im Gehäuse integrierten Akku zur Speicherung der Sonnenenergie, einem LED-Modul zur optimalen Ausleuchtung, einer intelligenten Steuerung sowie aus einem Gestell inkl. Aufhängung mit Neigungswinkel 0 - 90°, 360° drehbar.

Oberfläche / Farbe: LED-Modul-Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß. Gestell aus feuerverzinktem Stahl.

Solar-Modul:
- Typ: Monokristallin
- Leistung: 30 Watt
- Größe (B x H x T): ca. 455 x 510 x 25 mm

LED-Modul:
- Typ: 2x patentrechtlich geschütztes LED-Modul im Gehäuse
- Leistung: 2 x 1,5 Watt (149 lm/W)
- Lichtfarbe: 6500 K (weiß, nachtadaptives Sehen)
- Vollbeleuchtung mind. 20 Lux
- Gehäusegröße (B x H x T): ca. 105 x 250 x 80 mm
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Kabelsatz

Steuerung: Spezielle Steuerung mit Erkennung der Witterungsbedingungen. Die im Gehäuse verbaute Steuerung erkennt automatisch den Ladezustand des integrierten Akkus und regelt entsprechend über einen integrierten Laderegler die Leuchtleistung.
Dabei liegt die Priorität immer darin, morgens und abends besonders hell zu leuchten.

Akku:
- Typ: Lithium-Eisen-Phosphat
- Kapazität: 2 x 40 Ah (Energie für bis zu 8 Tagen sicherer Beleuchtung ohne Sonneneinstrahlung)

Befestigung: Zur Stützen- oder Wandmontage mittels L-förmigem Rundrohr Ø 50 mm.

Montage auf Anfrage

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

Leuchtmittel		LED
Solarmodul (B x H x T)	mm	455 x 510 x 25
	Nr. € / Stück	054 595 HV

INFO-BOX

- Die autarke Energieversorgung für die Beleuchtung von Wartehallen ist besonders empfehlenswert außerhalb geschlossener Ortschaften.



▲ Detail: Lampengehäuse inklusive LED-Modul



▲ Detail: Solar-Modul mit Gestell



▲ Detail: LED-Modul



▲ Beleuchtungsschema:
bei Vollbeleuchtung mind. 20 Lux

Beleuchtungszubehör



▲ Detail: Anschlusskasten mit Blechummantelung, feuerverzinkt



▲ Detail: Bewegungsmelder

Beratung zum Nulltarif: 0800 100 49 01

Zubehör für Leuchten dieser Katalogseite		
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt	Nr. € / Stück	244 124 HV
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	244 122 HV
Bewegungsmelder	Nr. € / Stück	244 123 HV

Solarleuchte XSOLAR

Konstruktion: Sensor-Leuchte mit LED-Panel, unabhängige Energieversorgung durch Solar-Panel und Akku. Autarke Erfassung kleinster Bewegungen durch integrierten Infrarot-Sensor. Integrierter Kompass als Hilfe zur Ausrichtung des Solarpanels. Inklusive Programmwahlschalter, Halterabdeckungen für Solar- und LED-Panel und Verlängerungskabel.

Oberfläche / Farbe: Kunststoffgehäuse in anthrazit.

Sensor-Leuchte:
- Infrarot-Technik
- 6 LEDs mit max. 1,2 W
- Flächenausleuchtung 30 m²
- Erfassungswinkel 140°
- Erfassungsweite max. 8 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m
- Dämmerungseinstellung 2 Lux
- softwaregesteuerte Zeiteinstellung 10 - 30 s
- Grundlicht 3%,
- Lichtstrom max. 150 Lumen / 124 lm/w
- Farbtemperatur 3000 K
- Drehwinkel Solarpanel +180° / -150°
- Neigungswinkel Solarpanel 55°
- Drehwinkel LED-Panel +/- 60°
- Neigungswinkel LED-Panel 55°
- Schutzklasse III, Schutzart IP 44
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Abmessungen (B x H x T):
  189 x 298 x 186,5 mm

Akku:
- High Power Lithium Ion Akku
- automatische Aufladung über Solarpanel
- Kapazität: 2500 mAh
- max. Leuchtdauer 60 Tage bei 20 Schaltungen pro Nacht
- separate Aufladeмöglichkeit mit Ladeadapter über Micro-USB-Anschluss: max. 5V, 1A

Funktionsweise (über Programmwahlschalter einstellbar):
- Sensorbetrieb (P1):
  die Leuchte schaltet nur nach einem Impuls des Bewegungssensors ein
- Sensorbetrieb mit Grundlicht (P2):
  die Leuchte schaltet nach einem Impuls vom Bewegungssensor auf maximale Lichtleistung ein. Dauerbeleuchtung in den Morgen- und Abendstunden mit reduziertem Grundlicht.

Befestigung: Zur Wandbefestigung.
Getrennte Montage von LED- und Solarpanel möglich.

frei Haus



Solarleuchte XSOLAR in anthrazit

Solarleuchte XSOLAR

Leuchtmittel		LED
B x H x T	mm	189 x 298 x 186
anthrazit	Nr. €	055 491 HV

LED-Decken- / Wandleuchte
wahlweise mit Bewegungsmelder

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Farbtemperatur 4000 K. Wahlweise mit eingebautem Bewegungsmelder im „Stand-alone" Betrieb. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Erdkabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

LED-Decken- / Wandleuchte

Leuchtmittel		LED	
L x B x H	mm	800 x 66 x 71	1400 x 66 x 71
Lichtstrom	lm	2100	3050 / 4950
ohne Bewegungsmelder	Nr. €	244 997 HV	244 998 HV
mit Bewegungsmelder	Nr. €	244 995 HV	244 996 HV



LED-Decken- / Wandleuchte, mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm

Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO



▲ Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO

Konstruktion: Gebrauchsfertiges modulares Gründachsystem, welches aus einer mit Substrat und 6-8 verschiedenen Sedumarten gefüllten Pflanzkassette besteht.
Die einzelnen Kassetten werden einfach aneinander gelegt, wodurch in kürzester Zeit ein komplettes Gründach entsteht. Geeignet für Flachdächer und Dächer mit einer Neigung von bis zu 10 Grad (20%) und bleibt immer wieder neu positionierbar.
Ein auf dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft entwickeltes System.
Die Kassetten sind aus vollständig wiederaufbereitetem und recyclebarem Rohstoff gefertigt. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Lieferung: Einzelkassetten gestapelt auf Palette.

ab Werk

- **nachhaltig produziert**
- **trägt zur biologischen Artenvielfalt bei**
- **isolierende und schallabsorbierende Wirkung**
- **verlängert die Lebensdauer des Daches**
- **wartungsarm**
- **sofort auf der Dacheindeckung installierbar**

Dachbegrünungssystem

Ausführung		Sedum-Kassette MOBIROOF ECO
Maße Einzelkassette	mm	500 x 500 x 60
	Nr.	055 535 HV
	€	

Abfallbehälter HALIFAX
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zur Wandbefestigung, in RAL 6024 verkehrsgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Stützenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ausführung mit Ascher: Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

29 l

43 l

Weitere Ausführungen finden Sie auf den Seiten 328 - 329.

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29		43	
Befestigungsart		zur Wand- bzw. Stützenbefestigung			
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		365 x 285 x 645	
Gewicht	kg	16	17	23	24
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
	Nr.	108 032 HV	108 345 HV	108 036 HV	108 048 HV
	€				
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt			
	Nr.	108 156 HV	108 158 HV	108 147 HV	108 146 HV
	€				
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	108 100 HV	108 101 HV	108 106 HV	108 107 HV
	€				
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	108 157 HV	108 159 HV	108 148 HV	108 149 HV
	€				

Zubehör			
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr.	136 094 HV	€ / Stück

Mehrpreis			
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 016 HV	€ / Stück
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 017 HV	€ / Stück

Sitzbank SESTO mit Drahtgitter

Konstruktion: Rahmen aus Rundrohr Ø 43 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm. Sitzhöhe 480 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Stützenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Sitzbank SESTO mit Rückenlehne, Modell 4, Sitzfläche aus Drahtgitter, mit 2 Stützen zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Weitere Sitzbänke für Überdachungen finden Sie auf den Seiten 302 - 305.

Sitzbank SESTO

Modell		1	2	3		4	
							
Variante		zum Anschrauben		mit 2 Stützen			
Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
B x T x H	mm	1460 x 450 x 210	1460 x 580 x 665	1520 x 510 x 480		1520 x 640 x 860	
Befestigungsart		zur Stützenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Material		Drahtgitter					
	Nr. €	226 454 HV	226 455 HV	226 445 HV	226 456 HV	226 457 HV	226 446 HV

Schaukasten ELLAS für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit spitzen Ecken. Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten (A1 und A0-Format mit 2 Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel). Wahlweise im Hoch- oder Querformat lieferbar. Hochformat-Ausführung mit seitlichem Drehflügel, Querformat-Ausführ-ung mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Witterungsbeständige Gummidichtung. Rückwand magnethaftend und kratzfest, alu-silberfarbig (inkl. 4 Magnete). Optional mit Textleiste (Höhe 88 mm) und Vierkantrohrständern (40 x 40 mm) lieferbar, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 10 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), bei DIN A0 Acrylglas (SAN), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Schaukasten ELLAS

Format		DIN A3	DIN A2
Anzahl DIN A4	Stück	2	4
Außenmaß B x H	mm	377 x 500	500 x 674
Sichtfläche B x H	mm	297 x 420	420 x 594
Bautiefe	mm	30	
Ausführung		einseitig mit spitzen Ecken	
Alu silber	Nr. €	271 534 HV	271 535 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 544 HV	271 545 HV

Schaukasten in Hoch- oder Querformat nutzbar - bei Bestellung angeben.



Schaukasten ELLAS mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten ELLAS mit runden Ecken sowie das Zubehör finden Sie auf Seite 449.



Meeting-Point PIN
S. 196 – 199

FREIZEITÜBERDACHUNGEN | BESCHATTUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 190 – 199



Freiarmschirm SINGLE POLE
S. 190



Freiarmschirm MULTI POLE
S. 191



Freiarmschirm SCALA
S. 192



Mittelmastschirm CENTRO
S. 193



Partyhütte KABANO
S. 194



Freizeitüberdachung CISON
S. 195

Unsere Freizeitüberdachungen finden Sie auch online unter:

www.ziegler-metall.de

Sie suchen weitere Bilder und Informationen über unsere Produkte für den Sonnenschutz:

Geben Sie im Suchfeld einfach

Zu den Produkten für den Sonnenschutz:
www.ziegler-metall.de

BESCHATTUNGSSYSTEME ein.



Meeting-Point PIN
S. 196 – 199

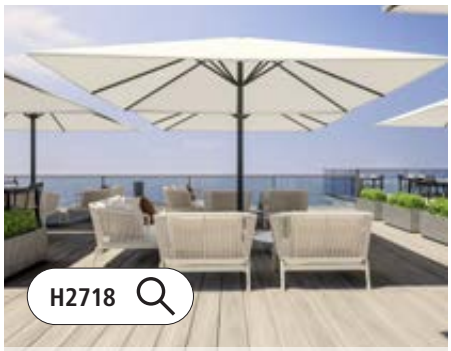

H2718

Mittelmastschirm TROPEA

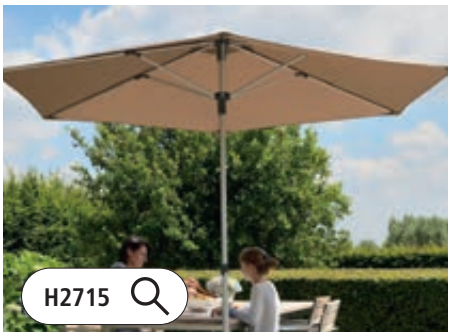

H2715

Mittelmastschirm SCILLA



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.de



Freiarmschirm SINGLE POLE, achteckig, zum freien Aufstellen, in white sand



Freiarmschirm SINGLE POLE in lead grey, achteckig (Schirmsockel siehe Zubehör)



▲ Schirmsockel / Bodenhülse / Wandhalterung: durch integriertes Drehelement Schatten beliebig verlegbar

Freiarmschirm SINGLE POLE

Konstruktion: Robuster und langlebiger Aluminiummast. Pfosten und Gestell aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m².

Oberfläche / Farbe: Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel zum freien Aufstellen (unbefüllt, geeignet für Fliesen 500 x 500 x 50 mm), herausnehmbar aus Bodenhülse bzw. zur Wandbefestigung (inkl. drehbarem Wandbügel). Schirmsockel inkl. Drehelement mit Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) sowie Bodenhülse (300° drehbar) siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch wahlweise vorbespannt bzw. nicht vorbespannt.

- **witterungsbeständig (> 300 mm Niederschlag) und schmutzabweisend**
- **farbecht (Farbbeständigkeit 7 - 8/8) und atmungsaktiv**
- **inkl. Drehelement zur Verlegung des Schattens**
- **patentiertes „One Move System“: komfortables und leichtes Öffnen und Schließen durch integrierten Geleitwagen und Gasdruckfeder**

Freiarmschirm SINGLE POLE

Ausführung		achteckig		quadratisch	
					
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2820	3000	2950	3000
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	438 013 HV	438 050 HV	438 014 HV	438 015 HV
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
	Nr. €	438 016 HV	438 046 HV	438 017 HV	438 018 HV

Die Gesamthöhe bzgl. der Befestigungsart zur Wandbefestigung ist abhängig von der Montagehöhe.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

black widow · butter cup · carbon grey
lead grey · natural white · night blue
olive green · paris red · taupe
terra cotta · white sand

Zubehör			
Ausführung		achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für SINGLE POLE zum freien Aufstellen	Nr. € / Stück	438 031 HV	438 032 HV
Schutzhülle für SINGLE POLE zur Wandbefestigung	Nr. € / Stück	438 034 HV	438 035 HV
Schirmsockel mit Stellfüßen und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. € / Set	438 053 HV	
Bodenhülse 300° drehbar	Nr. € / Stück	438 008 HV	
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. € / Set	438 025 HV	
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. € / Set	438 030 HV	

2794

INFO-BOX

- Alle Bespannungen sind waschbar und können ersetzt werden.

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Freiarmschirm MULTI POLE, 4 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen

Freiarmschirm MULTI POLE

Konstruktion: Doppel- bzw. Vierer-Freiarmschirm mit Pfosten und Streben aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Regenrinne zum Wasserablauf, Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m².

Oberfläche / Farbe: Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel inkl. Drehelement mit Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) bzw. Bodenhülse (300° drehbar), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist nicht vorbespannt.



▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen



▲ Regenrinne mit Reißverschluss verbindet einfach mehrere Schirme



▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 x 4 Schirme quadratisch



▲ LED Beleuchtung inklusive Fernbedienung

Freiarmschirm MULTI POLE

Ausführung		zwei Schirme - achteckig		zwei Schirme - quadratisch		vier Schirme - quadratisch	
							
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2850					
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
	Nr.	438 036 HV	438 049 HV	438 037 HV	438 038 HV	438 039 HV	438 040 HV
	€						

Zubehör					
Ausführung		zwei Schirme - achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	zwei Schirme - achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm	vier Schirme - quadratisch 2500 x 2500 mm	vier Schirme - quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für MULTI POLE	Nr. € / Stück	438 041 HV	438 043 HV	438 044 HV	438 045 HV
Schirmsockel mit Stellfüßen und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. € / Stück	438 053 HV			
Bodenhülse 15° verstellbar	Nr. € / Stück	438 027 HV			
Regenrinne für MULTI POLE 2500 x 2500 mm*	Nr. € / Stück	438 011 HV			
Regenrinne für MULTI POLE 3000 x 3000 mm*	Nr. € / Stück	438 012 HV			
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. € / Stück	438 066 HV			
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. € / Stück	438 030 HV			

2798

**Auswahl der Standardfarben gemäß Tabelle*



- **flexibel durch drehbaren Edelstahlfuß (Zubehör)**
- **platzsparend – Schirmtuch schließt direkt am Mast**

Freiarmschirm SCALA, zum Aufschrauben auf mobilen Platten-Schirmständer (Zubehör), Aluminiumkonstruktion weißaluminium RAL 9006, Schirmtuchausführung ProNature in amarillo

Freiarmschirm SCALA NEU

Konstruktion: Robuster und langlebiger Aluminiummast 100 x 80 x 4 mm mit einem hochwertigen Aluminium-Spindel-Getriebe inkl. innenliegendem Schubsystem. Freiarm- und Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inklusive PVC-Schutzhülle. Standfuß mit Grundplatte. Drehbarer Edelstahlfuß (360°), Teleskopschubstange für Schützhülle und Strebenlicht bestehend aus 4 LED-Lichtleisten, siehe Zubehör.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit (7–8) von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung.

Freiarmschirm SCALA - Tuchausführung Standard

Maße (je Schirm)	mm	3500 x 3500	4000 x 4000	3500 x 3500	4000 x 4000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3680			
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	3220			
lichte Durchgangshöhe	mm	2250			
Gewicht	kg	50	62	50	62
Befestigungsart		zum Aufschrauben			
Ausführung		Kurbel		Motor	
	Nr. €	954 034 HV	954 035 HV	954 036 HV	954 037 HV

Freiarmschirm SCALA - Tuchausführung ProNature

Maße (je Schirm)	mm	3500 x 3500	4000 x 4000	3500 x 3500	4000 x 4000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3680			
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	3220			
lichte Durchgangshöhe	mm	2250			
Gewicht	kg	50	62	50	62
Befestigungsart		zum Aufschrauben			
Ausführung		Kurbel		Motor	
	Nr. €	954 038 HV	954 039 HV	954 040 HV	954 041 HV

Zubehör		
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. € / Stück	954 030 HV
Abdeckung für Platten-Schirmständer*	Nr. € / Stück	954 011 HV
Bodenhülse ohne Elektroanschluss, Länge 610 mm	Nr. € / Stück	954 031 HV
Bodenhülse mit Elektroanschluss, Länge 610 mm	Nr. € / Set	954 032 HV
Edelstahlfuß (360° drehbar)	Nr. € / Set	954 033 HV
Teleskopschubstange für Schutzhülle, bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazit	Nr. € / Stück	954 023 HV
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	954 010 HV

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!

2714

Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung / Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbel-Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm) bzw. mit Motorantrieb (230V, 2A, IP 44, Funksystem) welcher über einen Handsender (im Lieferumfang enthalten) steuerbar ist. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position und schließt platzsparend am Mast.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilen Platten-Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 Stück bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Länge 610 mm (bei Ausführung mit Motor inkl. Elektroanschluss) für überpflasterte Böden siehe Zubehör.
Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl, siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

Schirmtuch ProNature:

- **reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr**
- **neutralisiert Gerüche und reduziert Schimmel**
- **nachhaltig**

Standardfarben Tuchausführung Standard für Freiarmschirm SCALA und Mittelmastschirm CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

4000 schwarz · 4003 dunkelgrau · 4009 hellgrau · 4013 gelb · 4020 grün
4025 beige · 5331 marineblau · 5890 rot

Standardfarben Tuchausführung ProNature für Freiarmschirm SCALA und Mittelmastschirm CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

amarillo · anis · apricot · avena · blanco
botella · brasserie · cactus · carbon · chocolat
gris · marfil · marino · negro · ocean
perla · piedra · shell · siroco · toast

Freiarmschirm SCALA | Mittelmastschirm CENTRO



- **schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskop-mechanik**

Mittelmastschirm CENTRO, Aluminiumkonstruktion anthrazitgrau RAL 7016, Schirmtuchausführung ProNature in brasserie

Mittelmastschirm CENTRO NEU

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle. Teleskopschutzstange für Schutzhülle und Strebenlicht bestehend aus 4 LED-Lichtleisten, Powerbank, Netzteil und Befestigungsmaterial sowie Sitzelement-Set inkl. Platten-Schirmständer (Sitzhöhe 840 mm, mit bzw. ohne Fußstütze) mit HPL-Auflage in Standardfarben anthrazit oder hellbraun gemäß Tabelle, siehe Zubehör. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm auf Anfrage.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung. Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechnik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. auf langer Bodenhülse (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör.
Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Mittelmastschirm CENTRO - Tuchausführung Standard

Maße (je Schirm)	mm	3000 x 3000	4000 x 4000	5000 x 5000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3790	4230	4680
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2920	3080	3260
lichte Durchgangshöhe	mm		2250	
Gewicht	kg	42	48	56
Befestigungsart			zum Aufschrauben	
	Nr. €	954 024 HV	954 025 HV	954 026 HV

Mittelmastschirm CENTRO - Tuchausführung ProNature

Maße (je Schirm)	mm	3000 x 3000	4000 x 4000	5000 x 5000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3790	4230	4680
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2920	3080	3260
lichte Durchgangshöhe	mm		2250	
Gewicht	kg	42	48	56
Befestigungsart			zum Aufschrauben	
	Nr. €	954 027 HV	954 028 HV	954 029 HV

Zubehör		
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)**	Nr. € / Stück	954 042 HV
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. € / Stück	954 030 HV
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr. € / Stück	954 044 HV
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 16 bauseitige Betonplatten*	Nr. € / Stück	954 011 HV
Bodenhülse ohne Elektroanschluss Länge 610 mm	Nr. € / Stück	954 031 HV
Sitzelement-Set (Sitzhöhe 840 mm) mit HPL-Auflage, Platten-Schirmständer und 4 Stück Drahtkörbe*	Nr. € / Set	954 013 HV
Sitzelement-Set (Sitzhöhe 840 mm) mit HPL-Auflage, inkl. Fußstütze, Schirmständer und 4 Stück Drahtkörbe*	Nr. € / Set	954 014 HV
Teleskopschubstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, Farbe anthrazitgrau	Nr. € / Stück	954 023 HV
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	954 010 HV

*Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! Sitzelement-Sets jeweils ohne Füllsteine.
**Nur für den Mittelmastschirm CENTRO 3000 x 3000 mm geeignet.



▲ Sitzelement-Set, 1 Set = Platten-Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage in hellbraun und Fußstütze

HPL-Dekorfarben für HPL-Auflage Sitzelement - bitte bei Bestellung Dekorfarbe angeben!

- anthrazit
- hellbraun

2713

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Partyhütte KABANO, Dachbreite x Dachtiefe 2500 mm x 2000 mm, inkl. Sitzbank und Tisch

Partyhütte KABANO aus Holz

Konstruktion: Überdachte Sitzbankgruppe aus robustem Fichtenholz mit integriertem und festangebauten Tisch sowie Sitzbänken. Platzangebot für ca. 8 Personen.

Oberfläche / Farbe: Holz wetterfest lasiert in Farbe teak.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Preolitschindeln (Glasvlies-Bitumenschindeln) und profilierter Blecheinfassung aus Aluminium.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatten auf befestigtem, ebenen Untergrund gegen Mehrpreis.

Lieferung: Fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

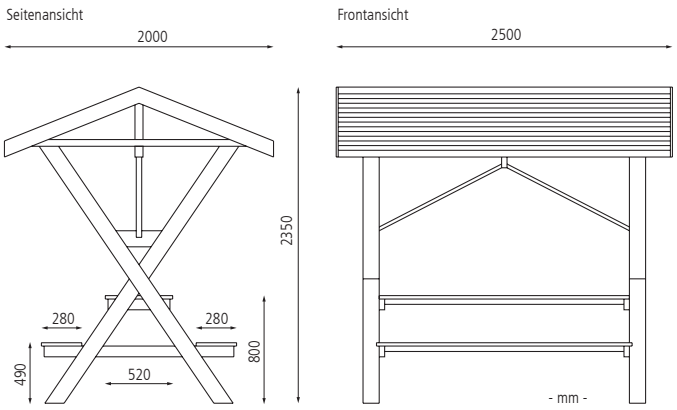

Partyhütte KABANO

Holzart		Fichte
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2000
Lichte Höhe	mm	1800
Gewicht	kg	200
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr.	888 902 HV
	€	

Mehrpreis		
Bodenbefestigungset = 4 Bodenplatten inkl. Verbundanker	Nr. € / Set	888 903 HV

Sie benötigen 1 Set pro Partyhütte.

0369

Partyhütte KABANO | Freizeitüberdachung CISON



Freizeitüberdachung CISON, Lamellendach aus Holz, Dachbreite x Dachtiefe 2100 mm x 2491 mm, mit integriertem Tisch und Sitzbank, LED-Beleuchtung bauseits, Stahlkonstruktion in RAL 1013 perlweiß

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de
H4788

Freizeitüberdachung CISON

city DESIGN **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Konstruktion: Quadratrohrkonstruktion mit Beschattungssystem. Integrierter Tisch und Sitzbänke aus Hartholz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Alle Holzteile sind wetterfest lasiert. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Dach: Pultdach, Dachrahmen aus Stahl mit integrierten Holz- oder Stahllamellen.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

ab Werk

Modell zur einfachen Selbstmontage

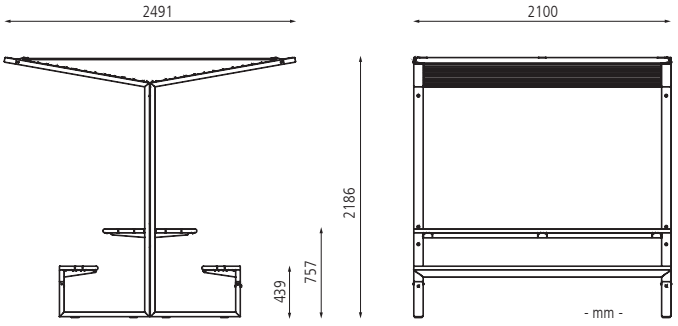

Freizeitüberdachung CISON

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2100 x 2491	
Ausführung		Dachlamellen aus Holz	Dachlamellen aus Stahl
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Freizeitüberdachung CISON	Nr.	490 805 HV	490 806 HV
	€		

4788

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Meeting-Point PIN, quadratische Ausführung, 4 Stück Module, Dachbreite x Dachtiefe 9225 mm x 6150 mm, Stahlkonstruktion in RAL 6010 grasgrün / RAL 9010 reinweiß

Meeting-Point PIN

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas oder Milchglas (Artic Snow) gemäß Tabelle.
Wahlweise mit im Dachträger integrierter LED-Beleuchtung.
Weitere mmcité-Dachglasfarben gegen Mehrpreis (pro Anlage) gemäß Tabelle. Dacheindeckung mit Solarmodulen oder vorgerichtet für Dachbegrünung auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Meeting-Point PIN

Dachbreite x Dachtiefe mm		3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
									
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN	Nr.	177 442 HV	177 443 HV	177 444 HV	177 445 HV	177 868 HV	177 869 HV	177 870 HV	177 871 HV

Mehrpreis		
Verbundsicherheitsglas Ausführung: quadratisch, farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	117 992 HV
Verbundsicherheitsglas Ausführung: rund, farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	177 895 HV

Meeting-Point PIN



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H4792**

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

NEU - Jetzt auch mit integrierter LED-Beleuchtung lieferbar.

Standardfarben VSG-Dach - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Arctic Snow
0009

Standardfarben VSG-Dach gegen Mehrpreis - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Golden Light 0008
Ocean Grey 000H
Polar White 000F
Smoke Grey 0003
True Blue 000D



▲ **Preisbeispiel:**

Meeting-Point PIN
Ø 3500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Meeting-Point PIN Nr. 177 444 HV €
Preis, zuzüglich Fracht & Montage.

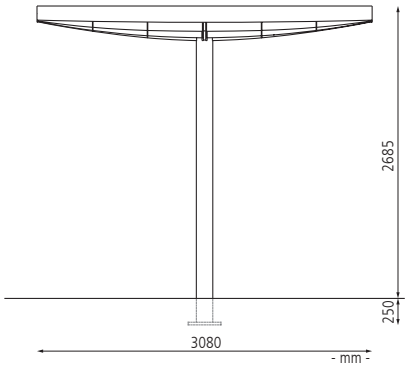

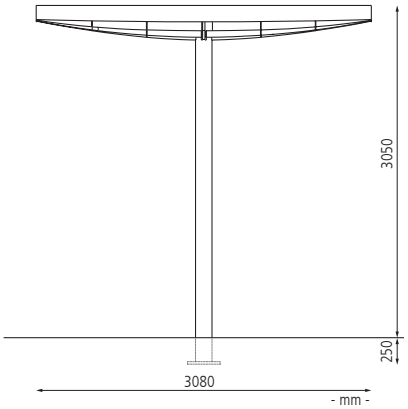



Meeting-Point PIN, Ø 3500 mm, Ansicht von oben



Meeting-Point PIN, Ø 3500 mm, Ansicht von unten

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Meeting-Point PIN GREEN, Ø 3505 mm, mit bauseitiger Dachbegrünung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau sowie RAL 6019 weißgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Meeting-Point PIN GREEN NEU

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Vorgerichtet für Dachbegrünung, inkl. Schutz- und Speichermatte aus recyceltem Polyester (Stärke 30 mm) zum Zurückhalten von Regenwasser. Diese Matte kann im vollgesättigtem Zustand bis zu 22 kg/m² aufnehmen. Das Gesamtgewicht von Speichermatte und Sedum-Bepflanzung darf max. 40 kg/m² betragen. Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašink

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H2979



Detail: Dachbegrünung

Meeting-Point PIN GREEN

Dachbreite x Dachtiefe mm		3080 x 3080		3505 x 3505		3080 x 3080		3505 x 3505	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN GREEN	Nr.	177 872 HV	177 873 HV	177 874 HV	177 875 HV	177 876 HV	177 877 HV	177 878 HV	177 879 HV

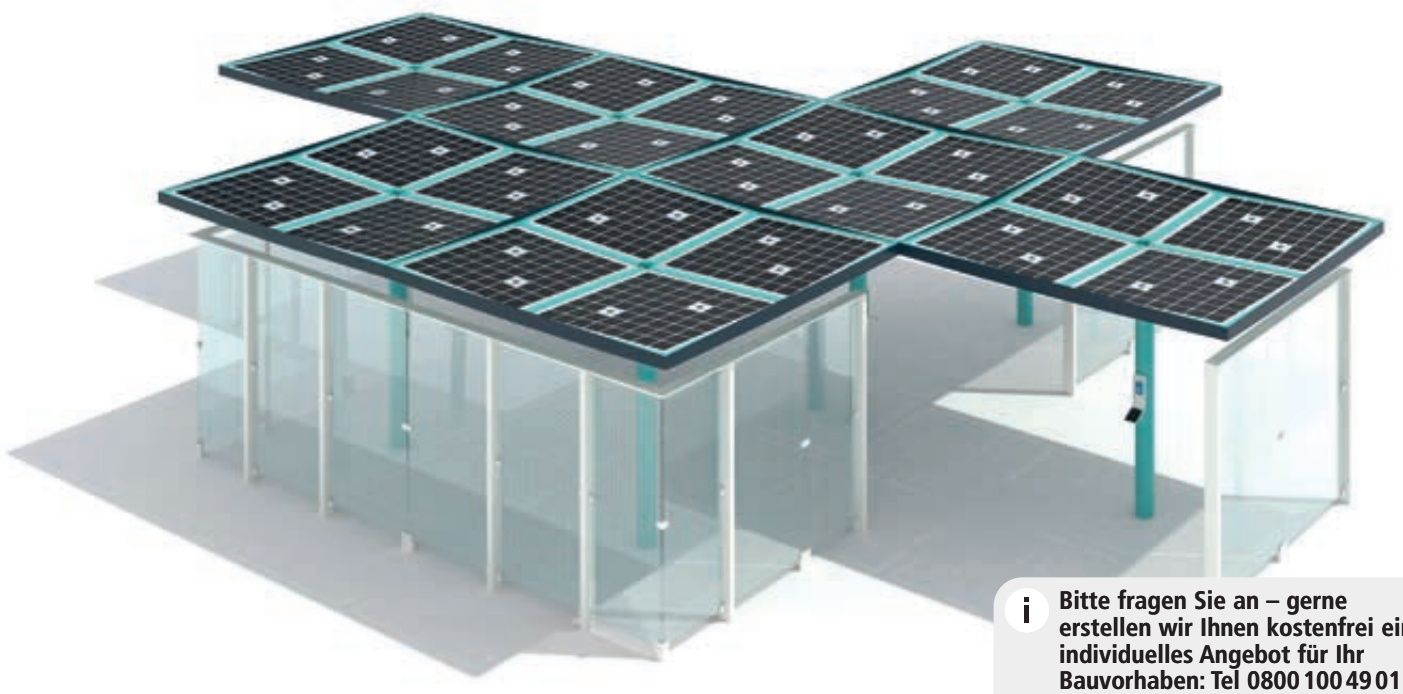

i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01**

▲ Meeting-Point PIN PV, 7 quadratische Module mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 3080 mm x 3080 mm, Dacheindeckung Photovoltaikpaneele, Stahlkonstruktion in RAL 6027 lichtgrün

Meeting-Point PIN PV NEU

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Inkl. einer Revisionsklappe im unteren Teil des Mastens für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Photovoltaikpaneelen (monokristalline Module, elektrische Leistung 4x 310 Wp). Unter dem Dach befinden sich Batterie (Batteriekapazität gesamt 160 Ah) und Laderegler, die mittels einem perforiertem Blech verkleidet sind.
Alle elektrischen Komponenten (Stromzuleitung, Laderegler, Batterie sowie LED-Beleuchtung) sind im Lieferumfang enthalten.
Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašink

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis



Detailansicht von unten: Solarpaneele mit Unterverkleidung für Elektrokomponente

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** H2980

Meeting-Point PIN PV

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN PV	Nr.	177 880 HV	177 881 HV	177 882 HV	177 883 HV	177 884 HV	177 885 HV	177 886 HV	177 887 HV



biohort

Gerätehaus HighLine®
S. 208 – 209

GERÄTEHÄUSER | MATERIALCONTAINER

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 158 – 163



Materialcontainer BOSVILLE
S. 202 – 203



Gerätehaus EUROPA
S. 204 – 205



Gerätehaus AVANTGARDE® ECO
S. 206 – 207



Gerätehaus HighLine®
S. 208 – 209



Gerätehaus NEO
S. 210 – 211



Geräteschrank NEUFELDEN
S. 212 – 213

Alle Gerätehäuser, -schränke und Materialcontainer finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld einfach CONTAINER ein.

Alle Gerätehäuser und Materialcontainer:
www.ziegler-metall.de



H2383

Geräteschrank WOODSTOCK®



H2477

Gerätehaus AVANTGARDE®



H4616

Gerätehaus PANORAMA®



biohort

Gerätehaus NEO
S. 210 – 211

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.de



Materialcontainer BOSVILLE, Modell 3, feuerverzinkt, inkl. Boden, Einflügeltür an Stirnseite, Aluminium-Auffahrrampe gegen Mehrpreis

Materialcontainer BOSVILLE

Konstruktion: Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech.
Einflügeltür (Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Doppelflügeltür sowie Türanschlag DIN links gegen Mehrpreis. Einflügeltür kann wahlweise in der Stirn- oder Längsseite verbaut werden (bei Modell 1 nur auf der 2100 mm-Seite). Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler. Mit bzw. ohne Fußboden erhältlich. Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. Bei Lieferung ohne Boden, entfallen die Staplerkufen. TÜV geprüft und GS-Zeichen. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Außenlackierung in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech, alternativ für Modell 3-6 mit Dachlichtband aus Polycarbonat (Lexan) auf Anfrage. Antikondensatbeschichtung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Höhere Schneelast 3,00 kN/m² auf Anfrage.

Windlast: Zone 4

Schließung: Mechanische Verriegelung mittels Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung: Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, alternativ montiert.
Entladung per Mitnahmestapler vor Ort gegen Mehrpreis.

GARANTIE 10 JAHRE

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Materialcontainer BOSVILLE - ohne Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2035	2100 x 2100 x 2035	2100 x 3100 x 2035	2100 x 4100 x 2035	2100 x 5100 x 2035	2100 x 6100 x 2035
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	175	234	298	358	421	481
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt, ohne Staplerkufen					
	Nr.	159 000 HV	159 005 HV	159 010 HV	159 015 HV	159 020 HV	159 025 HV
	€						

Materialcontainer BOSVILLE - mit Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2100	2100 x 2100 x 2100	2100 x 3100 x 2100	2100 x 4100 x 2100	2100 x 5100 x 2100	2100 x 6100 x 2100
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	220	325	410	515	600	705
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt					
	Nr.	159 001 HV	159 006 HV	159 011 HV	159 016 HV	159 021 HV	159 026 HV
	€						
Ausführung		montiert, feuerverzinkt					
	Nr.	159 002 HV	159 007 HV	159 012 HV	159 017 HV	159 022 HV	159 027 HV
	€						
Ausführung		montiert, feuerverzinkt und lackiert					
	Nr.	159 004 HV	159 009 HV	159 014 HV	159 019 HV	159 024 HV	159 029 HV
	€						

4345



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 1, feuerverzinkt und lackiert in RAL 5017 verkehrsblau, inkl. Boden, Einflügeltür an Stirnseite



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 2, feuerverzinkt und lackiert in RAL 3000 feuerrot, inkl. Boden, Einflügeltür an Stirnseite

Mehrpreis Beschichtung							
Modell		1	2	3	4	5	6
Ausführung		Antikondensatbeschichtung					
	Nr. € / Stück	159 031 HV	159 032 HV	159 033 HV	159 034 HV	159 035 HV	159 036 HV

Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.



▲ Regalsystem 1 bis 3, feuerverzinkt

Zubehör		
Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 041 HV
Kabel- und Schlauchaufhängung feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 042 HV
Einbruchsicherung für Einflügeltür, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 043 HV
Einbruchsicherung für Doppelflügeltür, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	159 044 HV
Elektro-Paket Befestigung mittels Magnet oder Haken	Nr. € / Stück	159 094 HV
Regalsystem 1, feuerverzinkt B x T: 1000 x 420 mm	Nr. € / Stück	159 046 HV
Regalsystem 2, feuerverzinkt B x T: 2000 x 420 mm	Nr. € / Stück	159 047 HV
Regalsystem 3, feuerverzinkt B x T: 3000 x 420 mm	Nr. € / Stück	159 048 HV
Kleiderhakenleiste, feuerverzinkt B x T x H: 450 x 150 x 100 mm	Nr. € / Stück	159 049 HV
Auffahrrampe Alu-Duettblech B x T x H: 870 x 1460 x 200 mm	Nr. € / Stück	159 050 HV

Mehrpreis		
Doppelflügeltür (in 2100 mm Seite) B x H: 1750 x 1890 mm*	Nr. € / Stück	159 037 HV
Mehrpreis Türanschlag DIN links für Einflügeltür*	Nr. € / Stück	159 093 HV
Entladung per Mitnahmestapler vor Ort, Preis pro Hub	Nr. € / Stück	159 051 HV

*Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.



▲ Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt



▲ Kabel- und Schlauchaufhängung, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Doppelflügeltür, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Einflügeltür, feuerverzinkt



▲ Elektropaket

INFO-BOX

- Wichtiger Lieferhinweis:
  Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Bei der Anlieferung wird zum Entladen ein Kran oder Stapler benötigt. Entladung per Mitnahmestapler gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).



Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in quarzgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatten, Regalböden-Set und Gerätehalter (Zubehör)

Gerätehaus EUROPA

Gerätehaus EUROPA

Konstruktion: Stabile Konstruktion mit Doppelflügeltür aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm).
Türöffnung: 1350 x 1710 mm. Bei Modell 2-5 Doppelflügeltür individuell auch in der Seitenwand positionierbar. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Weitere Größen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 4 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic, silber-metallic oder dunkelgrün.

Dach: Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus EUROPA

Modell		1	2	3	4	5
B x T x H außen	mm	1720 x 840 x 1960	1720 x 1560 x 1960	2440 x 1560 x 2030	2440 x 2280 x 2030	3160 x 2280 x 2090
B x T x H innen	mm	1500 x 780 x 1880	1500 x 1500 x 1880	2220 x 1500 x 1950	2220 x 2220 x 1950	2940 x 2220 x 2010
B x T Fundament	mm	1550 x 830	1550 x 1550	2270 x 1550	2270 x 2270	2990 x 2270
Gewicht	kg	81	106	129	155	187
Farbe						
silber-metallic	Nr.	330 236 HV	330 075 HV	330 076 HV	330 078 HV	330 237 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 218 HV	330 155 HV	330 156 HV	330 157 HV	330 219 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 230 HV	330 041 HV	330 042 HV	330 043 HV	330 231 HV
dunkelgrün	Nr.	330 224 HV	330 022 HV	330 025 HV	330 028 HV	330 225 HV
	€					

Zubehör Unterbau						
Modell		1	2	3	4	5
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 242 HV	330 029 HV	330 030 HV	330 031 HV	330 243 HV
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 052 HV	330 032 HV	330 033 HV	330 034 HV	330 260 HV
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 266 HV	330 171 HV	330 172 HV	330 173 HV	330 267 HV
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 488 HV	330 489 HV	330 490 HV	330 436 HV	330 491 HV

2353

Gerätehaus EUROPA



Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in dunkelgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Regalböden-Set und Gerätehalter, Seitendach (Zubehör)

Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Seitendach mit Stützen und Regenfallrohr, inkl. Befestigungsmaterial
- Fensterelement (Öffnung 500 x 600 mm) mit Kunststoffglas
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial, Länge 1700 mm
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX", Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „BIKEHOLDER" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Bodenrahmen erforderlich, kann nicht für Fundament SmartBase verwendet werden), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

Zubehör			
Fenster-Element, silber-metallic *	Nr.	330 079 HV	€ / Stück
Fenster-Element, quarzgrau-metallic *	Nr.	330 158 HV	€ / Stück
Fenster-Element, dunkelgrau-metallic *	Nr.	330 044 HV	€ / Stück
Fenster-Element, dunkelgrün *	Nr.	330 037 HV	€ / Stück
Regenfallrohr-Set, silber-metallic	Nr.	330 080 HV	€ / Set
Regenfallrohr-Set, quarzgrau-metallic	Nr.	330 159 HV	€ / Set
Regenfallrohr-Set, dunkelgrau-metallic	Nr.	330 045 HV	€ / Set
Regenfallrohr-Set, dunkelgrün	Nr.	330 040 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr.	330 136 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr.	330 137 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr.	330 138 HV	€ / Set
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 139 HV	€ / VE
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 HV	€ / VE
Haken-Set	Nr.	330 216 HV	€ / Set
Klapptisch	Nr.	330 135 HV	€ / Stück
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr.	330 217 HV	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 HV	€ / Stück
Elektro-Montagepaneel	Nr.	330 495 HV	€ / Stück
Fahrradaufhängung BIKEMAX, pro Stück	Nr.	330 264 HV	€ / Stück
Fahrradaufhängung BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 265 HV	€ / VE
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 150 x 330 mm	Nr.	330 496 HV	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 144 HV	€ / Stück
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr.	330 174 HV	€ / Stück

** Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.*



Fenster-Element, quarzgrau-metallic

Zubehör Seitendach			
Modell		2 / 3	4 / 5
Seitendach silber-metallic	Nr. € / Stück	330 248 HV	330 250 HV
Seitendach quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 256 HV	330 257 HV
Seitendach dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 247 HV	330 249 HV
Seitendach dunkelgrün	Nr. € / Stück	330 253 HV	330 254 HV

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Werkzeughalter in Tür, Regalböden-Set, mit Doppelflügeltür

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO NEU

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm, Wände und Tür gesickt) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas.
Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Inkl. integriertem Ordnungssystem an der Türinnenseite sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung, Drehgriff-Zylinderschloss mit Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220		2180		2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)							
Gewicht	kg	74	86	102	135	103	118	129	172
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 606 HV	330 608 HV	330 610 HV	330 612 HV	330 614 HV	330 616 HV	330 618 HV	330 620 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 638 HV	330 640 HV	330 642 HV	330 644 HV	330 646 HV	330 648 HV	330 650 HV	330 652 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 622 HV	330 624 HV	330 626 HV	330 628 HV	330 630 HV	330 632 HV	330 634 HV	330 636 HV
	€								

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220		2180		2220
Ausführung Tür		Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)				Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)			
Gewicht	kg	83	95	105	143	103	118	129	172
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 607 HV	330 609 HV	330 611 HV	330 613 HV	330 615 HV	330 617 HV	330 619 HV	330 621 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 639 HV	330 641 HV	330 643 HV	330 645 HV	330 647 HV	330 649 HV	330 651 HV	330 653 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 623 HV	330 625 HV	330 627 HV	330 629 HV	330 631 HV	330 633 HV	330 635 HV	330 637 HV
	€								

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Fenster-Element	Nr. € / Stück	330 794 HV	330 795 HV	330 796 HV
Zusatztür	Nr. € / Stück	330 654 HV	330 655 HV	330 656 HV
Regenfallrohr-Set	Nr. € / Set	330 334 HV	330 335 HV	330 336 HV
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. € / VE	330 453 HV	330 454 HV	330 455 HV

2478

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO



▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A7, dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür

Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Tür- und Regalkörbe zur Lagerung von Kleinteilen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX", Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „bikeHolder" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- akkubetriebene LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter, inkl. USB-Ladekabel
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 m

- **Schrauben und Scharniere aus Edelstahl**
- **hohe Stabilität: Schneelast 1,50 kN/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)**
- **trendiges Pultdach mit Acrylglasoberlicht und Dachvorsprung**
- **robuste Stahl-Blechstärke von 0,5 mm**

Zubehör Unterbau								
Modell		A1	A2	A3 / A5	A4	A6	A7	A8
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 168 HV	330 331 HV	330 164 HV	330 332 HV	330 165 HV	330 166 HV	330 333 HV
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 484 HV	330 485 HV	330 480 HV	330 486 HV	330 481 HV	330 482 HV	330 487 HV
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 066 HV	330 328 HV	330 067 HV	330 329 HV	330 119 HV	330 068 HV	330 330 HV
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 069 HV	330 337 HV	330 070 HV	330 338 HV	330 124 HV	330 071 HV	330 339 HV
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück				330 456 HV			
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Fundamtent SmartBase	Nr. € / Stück				330 657 HV			

Zubehör Gerätehaus			
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr.	330 136 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr.	330 137 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr.	330 138 HV	€ / Set
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 139 HV	€ / VE
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 HV	€ / VE
Klapptisch	Nr.	330 135 HV	€ / Stück
Haken-Set	Nr.	330 216 HV	€ / Set
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr.	330 217 HV	€ / Stück
Türkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 340 x 100 x 95 mm	Nr.	330 792 HV	€ / Set
Regalkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 720 x 160 x 110 mm	Nr.	330 793 HV	€ / Set
Elektro-Montagepaneel, 200 x 40 x 1850 mm	Nr.	330 215 HV	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 HV	€ / Stück
Fahrradhalter BIKEMAX, pro Stück	Nr.	330 074 HV	€ / Stück
Fahrradhalter BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 134 HV	€ / VE
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 100 x 330 mm	Nr.	330 496 HV	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 144 HV	€ / Stück
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr.	330 174 HV	€ / Stück

** Nur bei Ausführung mit Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar.*

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Gerätehaus HighLine®, Modell 5 mit Seitendach Größe L (Mehrpreis) in dunkelgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Regalboden-Set und Doppelflügeltür

Gerätehaus HighLine®

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung.
Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Die Einflügeltür ist ab Modell H2 und die Doppelflügeltür ab Modell H4 auch variabel in den Seitenwänden positionierbar. Ein Seitendach mit bzw. ohne Rück- und Seitenwand ist ab dem Modell H2 erhältlich. Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Dachoberseite immer quarzgrau-metallic. Innen immer weiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Gerätehaus HighLine®

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm) Türanschlag DIN rechts					
Gewicht	kg	180	204	227	248	281	319
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 088 HV	330 091 HV	330 094 HV	330 097 HV	330 100 HV	330 576 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 089 HV	330 092 HV	330 095 HV	330 098 HV	330 101 HV	330 578 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 145 HV	330 146 HV	330 147 HV	330 148 HV	330 149 HV	330 580 HV
	€						

Gerätehaus HighLine®

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)					
Gewicht	kg	190	214	237	258	291	329
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 103 HV	330 106 HV	330 109 HV	330 112 HV	330 115 HV	330 577 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 104 HV	330 107 HV	330 110 HV	330 113 HV	330 116 HV	330 579 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 150 HV	330 151 HV	330 152 HV	330 153 HV	330 154 HV	330 581 HV
	€						

4155





Gerätehaus HighLine®

Gerätehaus HighLine®, Modell 5 in silber-metallic, Doppelflügeltür

Zubehör Unterbau							
Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 163 HV	330 164 HV	330 165 HV	330 166 HV	330 167 HV	330 584 HV
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 479 HV	330 480 HV	330 481 HV	330 482 HV	330 483 HV	330 585 HV
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 117 HV	330 067 HV	330 119 HV	330 068 HV	330 121 HV	330 582 HV
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 122 HV	330 070 HV	330 124 HV	330 071 HV	330 126 HV	330 583 HV

Zubehör Seitendach					
Modell		H2	H3	H4	H5 / H6
Ausführung		Seitendach Größe S			
B x T x H außen		1500 x 1950 x 2220	1500 x 2350 x 2220	1500 x 2750 x 2220	1500 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 554 HV	330 555 HV	330 556 HV	330 557 HV
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 558 HV	330 559 HV	330 560 HV	330 561 HV
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 562 HV	330 563 HV	330 564 HV	330 565 HV
Ausführung		Seitendach Größe L			
B x T x H außen		2820 x 1950 x 2220	2820 x 2350 x 2220	2820 x 2750 x 2220	2820 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 271 HV	330 272 HV	330 273 HV	330 274 HV
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 275 HV	330 276 HV	330 277 HV	330 278 HV
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 279 HV	330 280 HV	330 281 HV	330 282 HV
Ausführung		Rückwand Größe S			
H x B		1810 x 1340			
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 566 HV			
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 567 HV			
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 568 HV			
Ausführung		Rückwand Größe L			
H x B		1810 x 2660			
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 355 HV			
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 356 HV			
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 357 HV			
Ausführung		Seitenwand			
H x B		1810 x 1570	1810 x 1970	1810 x 2370	1810 x 2770
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 343 HV	330 344 HV	330 345 HV	330 346 HV
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 347 HV	330 348 HV	330 349 HV	330 350 HV
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 351 HV	330 352 HV	330 353 HV	330 354 HV

Zubehör Gerätehaus			
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr.	330 136 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr.	330 137 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr.	330 138 HV	€ / Set
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 139 HV	€ / VE
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 HV	€ / VE
Haken-Set	Nr.	330 216 HV	€ / Set
Klapptisch	Nr.	330 135 HV	€ / Stück
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr.	330 217 HV	€ / Stück
Türkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 340 x 100 x 95 mm	Nr.	330 792 HV	€ / Set
Regalkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 720 x 160 x 110 mm	Nr.	330 793 HV	€ / Set
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 HV	€ / Stück
Elektro-Montagepaneel, 200 x 40 x 1850 mm	Nr.	330 215 HV	€ / Stück
Fahrradhalter BIKEMAX, pro Stück	Nr.	330 074 HV	€ / Stück
Fahrradhalter BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 134 HV	€ / VE
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 144 HV	€ / Stück
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr.	330 174 HV	€ / Stück

** Nur bei Ausführung mit Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar.*

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Gerätehalter



▲ Klapptisch

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Gerätehaus NEO, Modell 1D in silber-metallic, mit Doppelflügeltür, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Gerätehaus NEO

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm).
Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Türöffnung mit Gasdruckfeder. Einflügeltür inkl. getöntem Acrylglas-Lichtelement. Die Einflügeltür bzw. Doppelflügeltür kann ab einer Breite von 2360 mm auch in eine Seitenwand eingebaut werden.
Die Grundausstattung besteht aus ein Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt, grauweiß beschichtet), 2 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite.
Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Dank des flexiblen Paneelsystems ist der individuelle Einbau zusätzlicher Lichtbänder möglich (nicht nebeneinander), siehe Zubehör. Gerätehäuser mit weiteren Abmessungen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, quarzgrau -metallic und dunkelgrau-metallic. Innen immer grauweiß.

Dach: Flachdach, die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit.
Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

Entwässerung: Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf (90° drehbar) oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus NEO - Modellreihe 1 - mit Einflügeltür

Modell		1A	1B	1C	1D
B x T x H außen	mm	1800 x 1800 x 2220	2360 x 1800 x 2220	2920 x 1800 x 2220	3480 x 1800 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag DIN rechts			
Gewicht	kg	212	246	312	340
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 378 HV	330 381 HV	330 668 HV	330 671 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 397 HV	330 400 HV	330 669 HV	330 672 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 416 HV	330 419 HV	330 670 HV	330 673 HV
	€				

Gerätehaus NEO - Modellreihe 2 - mit Einflügeltür

Modell		2A	2B	2C	2D
B x T x H außen	mm	1800 x 2360 x 2220	2360 x 2360 x 2220	2920 x 2360 x 2220	3480 x 2360 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag DIN rechts			
Gewicht	kg	244	285	349	384
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 384 HV	330 387 HV	330 680 HV	330 683 HV
quarzgrau-metallic	Nr.	330 403 HV	330 406 HV	330 681 HV	330 684 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 422 HV	330 425 HV	330 682 HV	330 685 HV
	€				

Gerätehaus NEO



Gerätehaus NEO, Modell 2B in quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür, Seitendach, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Zubehör Seitendach - Modellreihe 2				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Seitendach (B x T x H außen: 3000 x 2350 x 2200 mm)	Nr. € / Stück	330 467 HV	330 468 HV	330 469 HV
Seitenwand (B x T x H außen: 2030 x 43 x 2000 mm)	Nr. € / Stück	330 470 HV	330 471 HV	330 472 HV
Rückwand (B x T x H außen: 2990 x 43 x 2000 mm)	Nr. € / Stück	330 473 HV	330 474 HV	330 475 HV
Lichtpaneel (B x T x H außen: 318 x 42 x 2000 mm)	Nr. € / Stück	330 476 HV	330 477 HV	330 478 HV

Zubehör Unterbau - Modellreihe 1					
Modell		A1	1B	1C	1D
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 439 HV	330 440 HV	330 755 HV	330 756 HV
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 434 HV	330 435 HV	330 748 HV	330 749 HV
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 372 HV	330 373 HV	330 734 HV	330 735 HV
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 375 HV	330 432 HV	330 741 HV	330 742 HV

Zubehör Unterbau - Modellreihe 2					
Modell		2A	2B	2C	2D
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 440 HV	330 173 HV	330 757 HV	330 758 HV
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 435 HV	330 436 HV	330 750 HV	330 751 HV
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 373 HV	330 031 HV	330 736 HV	330 737 HV
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 432 HV	330 034 HV	330 743 HV	330 744 HV

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Lichtpaneel	Nr. € / Stück	330 445 HV	330 446 HV	330 447 HV
Zusatztür*	Nr. € / Stück	330 450 HV	330 451 HV	330 452 HV
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. € / VE	330 453 HV	330 454 HV	330 455 HV

** in Verbindung mit einem Fundament wird zusätzlich ein Fundament-Zusatzpaket benötigt.*

Zubehör Gerätehaus			
Regalböden, 2 Standardböden	Nr.	330 448 HV	€ / VE
Gerätehalter, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 459 HV	€ / VE
Haken-Set	Nr.	330 458 HV	€ / Set
Einhängesack mit Schiene, 560 x 340 x 200 mm	Nr.	330 457 HV	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 460 HV	€ / Stück
Elektro-Montagepaneel, 2040 x 280 x 40 mm	Nr.	330 449 HV	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 HV	€ / Stück
Fahrradaufhängung BIKEMAX	Nr.	330 461 HV	€ / Stück
Fahrradständer „BikeHolder", Set für 2 Fahrräder	Nr.	330 462 HV	€ / Set
Bohrer Ø 40 x 600 mm	Nr.	330 174 HV	€ / Stück
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr.	330 456 HV	€ / Stück

** nur bei Ausführung mit Doppelflügeltür und Alu-Bodenrahmen.*



▲ Zusatztür für Gerätehaus NEO, silber-metallic

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, in silber-metallic

Geräteschrank NEUFELDEN NEU

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm).
Türöffnung Modell 90: 650 x 1700 mm, Modell 150, 190 bzw. 230 in Standardgröße sowie in Large: 1350 x 1700 mm. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite.
Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic oder silber-metallic.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus NEUFELDEN

Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
B x T x H außen	mm	930 x 830 x 1825	1550 x 830 x 1825	1910 x 830 x 1825	2270 x 830 x 1825	1560 x 1550 x 1840	1920 x 1550 x 1840	2280 x 1550 x 1840
Ausführung Tür		einflügelig (Türöffnung 650 x 1700 mm)	zweiflügelig (Türöffnung 1350 x 1700 mm)					
Gewicht	kg	56	88	101	110		124	134
Farbe								
quarzgrau-metallic	Nr.	330 513 HV	330 514 HV	330 586 HV	330 515 HV	330 594 HV	330 597 HV	330 600 HV
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 516 HV	330 517 HV	330 587 HV	330 518 HV	330 595 HV	330 598 HV	330 601 HV
silber-metallic	Nr.	330 522 HV	330 523 HV	330 588 HV	330 524 HV	330 593 HV	330 596 HV	330 599 HV
	€							

2360

Geräteschrank NEUFELDEN



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 230, in quarzgrau-metallic

Optional (siehe Zubehör):
- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Bodenschwellen-Rampe (zweiteilig, für bequemes Überfahren mit schweren Geräten. Belastbarkeit max. 200 kg. Muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden. Länge x Breite: 1350 x 200 mm)

Zubehör			
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr.	330 137 HV	€ / Set
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr.	330 138 HV	€ / Set
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 528 HV	€ / VE
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 HV	€ / VE
Haken-Set	Nr.	330 216 HV	€ / Set
Klapptisch	Nr.	330 135 HV	€ / Stück
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr.	330 217 HV	€ / Stück
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr.	330 174 HV	€ / Stück
Elektro-Montagepaneel	Nr.	330 495 HV	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 HV	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 144 HV	€ / Stück

** Nur bei Doppeltür und Alu-Bodenrahmen möglich.*

- **doppelte Stahl-Blechstärke gegenüber vielen anderen Anbietern**
- **abschließbar und regenwasserdicht**
- **lebenslange Wartungsfreiheit – 20 Jahre Garantie**

Zubehör Unterbau								
Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
Fundament SmartBase	Nr.	330 527 HV	330 488 HV	330 591 HV	330 493 HV	330 489 HV	330 604 HV	330 490 HV
	€							
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr.	330 526 HV	330 266 HV	330 590 HV	330 269 HV	330 171 HV	330 605 HV	330 172 HV
	€							
Alu-Bodenrahmen	Nr.	330 525 HV	330 242 HV	330 589 HV	330 245 HV	330 029 HV	330 603 HV	330 030 HV
	€							
Alu-Bodenplatten	Nr.	330 529 HV	330 052 HV	330 592 HV	330 053 HV	330 032 HV	330 602 HV	330 033 HV
	€							

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Bank-Tisch-Kombination PAOSA



Sitzbank SAN FRANCISCO



Sitz SINUS



Sitz und Sitzbank NASTRA

Weitere attraktive Sitzbänke, Sitze und Tische finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.de **sowie im Design-Katalog „street furniture". Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an** und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.de** KATALOGE ein.



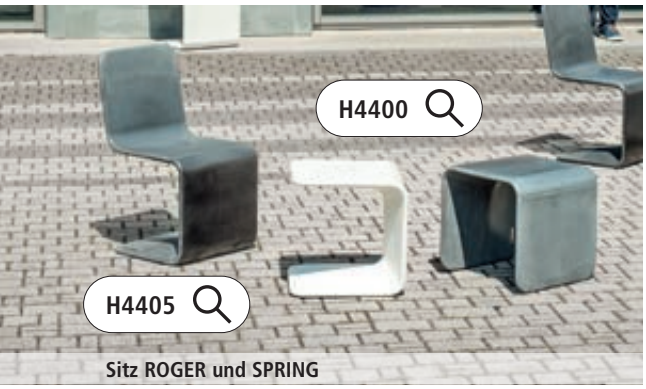

Sitz ROGER und SPRING



Sitzbank BUBBLE



Sitzbank WOODY SCORPIO



Bank-Tisch-Kombination CASIES



Sitzbank TALLIN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 216 – 307



mmcité

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitz, Sitzbank und Tisch STACK (S. 230)



NEU

URBANTIME

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank CORTINA (S. 229)

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de

H4708



GHM

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank KEO

Sitzbänke	*S. 216 – 241* *S. 244 – 247* *S. 258 – 274* *S. 277* *S. 280 – 295* *S. 306*
Tische	*S. 218* *S. 221* *S. 223 – 224* *S. 227* *S. 229 – 230* *S. 232 – 237* *S. 239 – 241* *S. 248* *S. 258* *S. 260* *S. 264 – 265* *S. 269* *S. 273 – 274* *S. 276* *S. 290* *S. 293 – 295*
Rundbänke	*S. 225* *S. 242 – 243* *S. 275*
Senioren-Sitzbänke	*S. 236* *S. 254 – 255*
Liegebänke	*S. 248 – 250*
Liegebänke mit USB-Anschluss	*S. 249*
Jugend- und Kinderbänke	*S. 251 – 257*
Maueraufl agen	*S. 277 – 279*
Bank-Tisch-Kombinationen	*S. 296 – 301* *307*
Sitze und Bänke für Überdachungen	*S. 302 – 305*



Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Sitz, Sitzbank und Tisch PORTIQOA
mit Holzbelattung

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen sowie Armlehnen aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl.
Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Sitz und Sitzbank aus Aluminiumguss, natur.
Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.
Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitz und Sitzbank zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und Tisch bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H3139



Die passende Maueraufl age PORT finden Sie auf Seite 279.

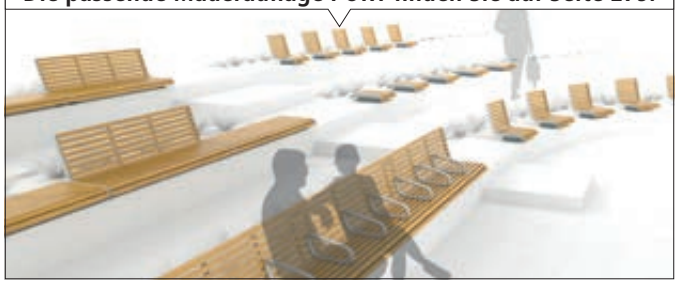



Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne					
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		Jatoba		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	18	38	18	38	18	38
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	117 130 HV	177 892 HV	117 131 HV	177 893 HV	122 129 HV	122 112 HV
	€						



Sitzbank PORTIQOA ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Sitz PORTIQOA

Sitz PORTIQOA mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		ohne Rückenlehne					
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		Jatoba		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	14	28	14	28	14	28
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr. €	117 126 HV	177 890 HV	117 127 HV	177 891 HV	122 127 HV	122 128 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 HV

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.



Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch, Abfallbehälter QUINBIN (S. 310 - 311) und Freiarmschirm SINGLE POLE (Online-Angebot)



Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung



Tisch

Holzart		Robinie	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	56	61	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr. €	117 940 HV	117 941 HV	122 153 HV

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.



Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1800		
Holzart		Robinie	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	40		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	177 894 HV	117 133 HV	122 145 HV

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER



▲ Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau und Abfallbehälter NANUK



▶ Sitzbänke PREVA URBANA mit bzw. ohne Rückenlehne und Tisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Tisch

Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	61	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr. €	117 941 HV	122 153 HV

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.



Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbank und Tisch PREVA URBANA
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen bzw. Tisch mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise auch mit Rundstahl oder Edelstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich. Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank PREVA URBANA

Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Sitzbreite	mm	1700	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen	
Gewicht	kg	41	
	Nr. €	117 139 HV	122 157 HV
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Gewicht	kg	58	
	Nr. €	117 143 HV	122 159 HV



▲ Sitzbank PREVA URBANA ohne Rückenlehne und mit Armlehnen, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank PREVA URBANA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Sitzbreite	mm	1700	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen	
Gewicht	kg	51	
	Nr. €	117 140 HV	117 141 HV
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Gewicht	kg	80	
	Nr. €	117 146 HV	117 147 HV

Zubehör für Befestigung		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	117 857 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.



Sitzbank EMAU mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Sitz und Sitzbank EMAU
mit Holzbelattung

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen aus einer Kombination aus Stahlblech und Holz, Sitzfläche bzw. Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

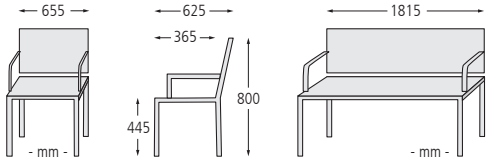



▶ Sitzbank EMAU
mit Rückenlehne und Armlehnen,
mit Robinienholzbelattung

▶ Sitz EMAU mit Rückenlehne,
mit Jatobaholzbelattung

Sitz und Sitzbank EMAU mit Holzbelattung

Ausführung		mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Holzart		Robinie			
Gewicht	kg	37	56	42	62
	Nr.	177 527 HV	177 525 HV	177 533 HV	177 531 HV
	€				
Holzart		Jatoba			
Gewicht	kg	39	62	44	67
	Nr.	177 528 HV	177 526 HV	177 534 HV	177 532 HV
	€				
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
Gewicht	kg	39	62	44	67
	Nr.	177 530 HV	177 529 HV	177 536 HV	177 535 HV
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 HV

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

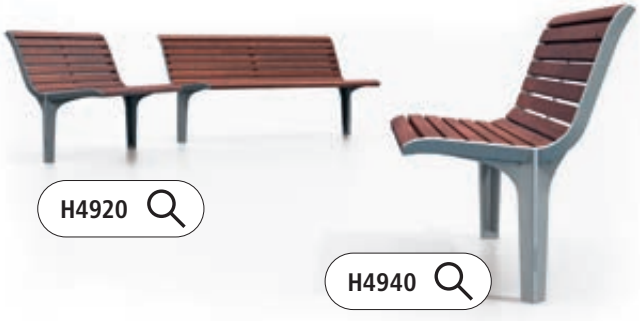

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank und Tisch MIELA
mit Holz- oder Resystabelattung



Sitzbank MIELA

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen, wahlweise mit Armlehnen, aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holz- oder Resystabelattung. Sitzbank wahlweise auch mit schmaler Holzbelattung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich. Resysta lasiert in natur, pale golden bzw. siam.
Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.
Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

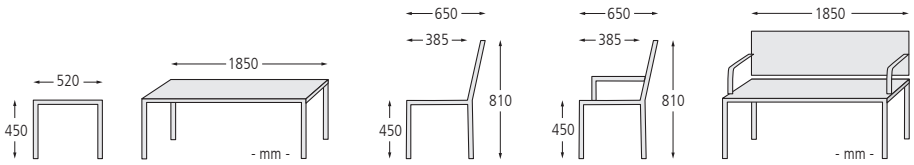

Sitzbank MIELA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	36	50	51
	Nr.	117 105 HV	177 888 HV	177 889 HV
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	36	50	51
	Nr.	122 164 HV	122 162 HV	122 163 HV
	€			
Material Auflage		Resysta		
Gewicht	kg	37	51	52
	Nr.	177 221 HV	177 223 HV	177 226 HV
	€			

1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

INFO-BOX



60% Reishülsen



22% Steinsalz



18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher und UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer



Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Resystabelattung, lasiert in natur



Detail: Resystabelattung, lasiert in siam



▲ Sitzbank MIELA ohne Rückenlehne, mit schmaler Jatobaholzbelattung



Sitzbank MIELA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit schmaler Robinienholzbelattung

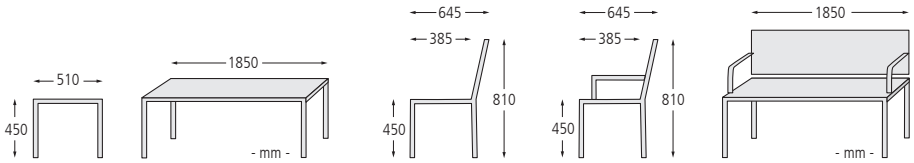

Sitzbank MIELA mit schmaler Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	27	37	38
	Nr. €	177 132 HV	177 138 HV	177 144 HV
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	30	41	43
	Nr. €	177 133 HV	177 139 HV	177 145 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	30	41	43
	Nr. €	177 134 HV	177 140 HV	177 146 HV

1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung Sitzbank auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	117 857 HV

Pro Sitzbank werden 4 Stück benötigt.



Tisch MIELA

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	61
Holzart		Jatoba
	Nr. €	117 952 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
	Nr. €	122 169 HV
Material Auflage		Resysta
	Nr. €	177 263 HV

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Pro Tisch werden 2 Sets benötigt.



▲ Sitzbänke MIELA
mit bzw. ohne Rückenlehne
und Tisch MIELA mit Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Resysta-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam



Sitzbank VERA
117 170 HV

Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank und Tisch VERA
mit Holzbelattung, Rundstahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche bzw. Rückenlehne mit breiter oder schmaler Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl bzw. einer Kombination aus Holz und Rundstahl. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®



Sitzbank VERA ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	23	36	38
Holzart		Jatoba		
	Nr. €	117 164 HV	117 170 HV	117 179 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	122 174 HV	122 183 HV	122 189 HV



Sitzbänke VERA, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung und Rückenlehne aus Rundstahl mit passendem Tisch VERA SOLO (S. 224)

Sitzbank VERA - Sitzfläche aus Holz, Rückenlehne Rundstahl

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	39	42
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	117 204 HV	117 213 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 193 HV	122 202 HV





Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit schmaler Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

▲ Detail: schmale Holzlatten



Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne mit schmalen Holzlatten

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	22	35	37
	Nr.	122 853 HV	122 855 HV	122 857 HV
	€			
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	25	39	41
	Nr.	122 854 HV	122 856 HV	122 858 HV
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	25	39	41
	Nr.	122 863 HV	122 864 HV	122 865 HV
	€			



Tisch VERA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Gewicht	kg	51
Holzart		Jatoba
	Nr.	117 265 HV
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
	Nr.	122 068 HV
	€	

Tisch in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 HV

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.



Sitzbank VERA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	26	
	Nr.	117 185 HV	117 186 HV
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	42	
	Nr.	117 189 HV	117 190 HV
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1720	
Gewicht	kg	45	
	Nr.	117 195 HV	117 196 HV
	€		

Sitzbank in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!



Sitzbank VERA mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank VERA SOLO
117 268 HV

Sitzbank und Tisch VERA SOLO, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch VERA SOLO
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung oder Rundstahl, auf Anfrage mit Edelstahlauflage. Die Sitzbank ist auch mit Armlehnen gegen Mehrpreis erhältlich. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1820	
Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	32	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	117 268 HV	122 227 HV
	€		



Tisch

Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	46	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	117 885 HV	122 533 HV
	€		

Tisch 1520 mm Breite auf Anfrage erhältlich!



Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1820	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Gewicht	kg	39	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 100 mm	
	Nr.	117 290 HV	117 291 HV
	€		



Sitzbank VERA SOLO gerade, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 45°, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

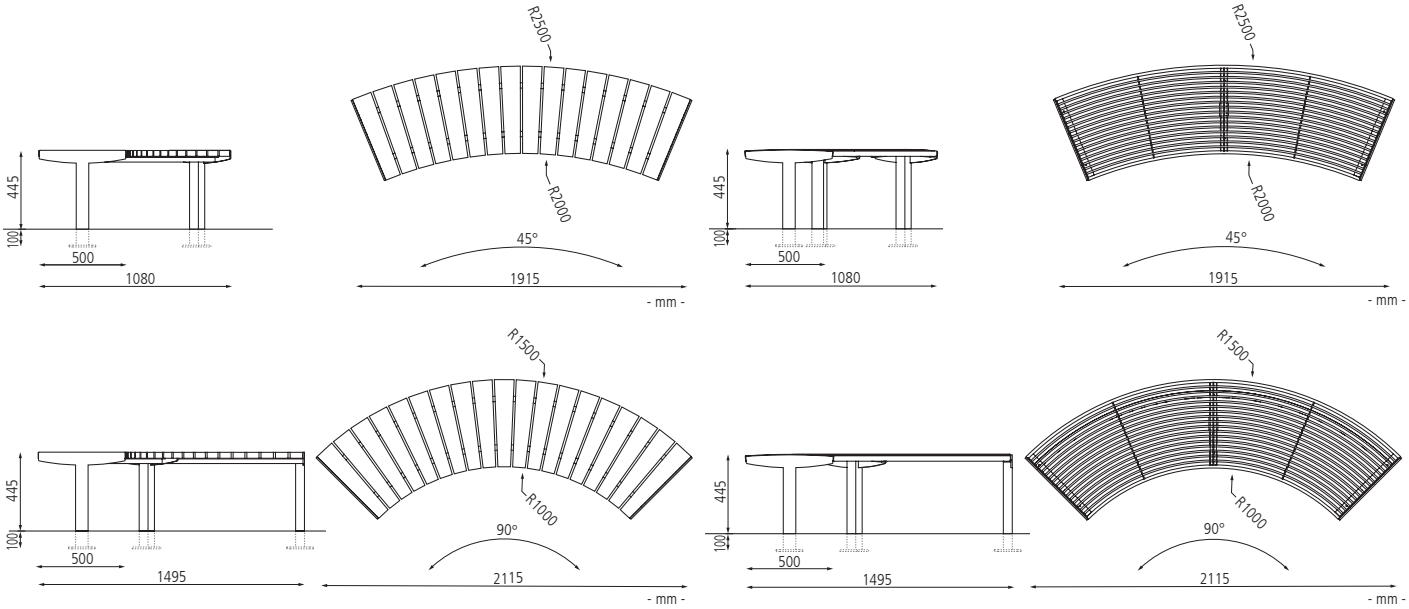

Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Banksegment		45°	
Sitzbreite	mm	1915	
Gewicht	kg	30	
	Nr.	117 303 HV	122 230 HV
	€		
Banksegment		90°	
Sitzbreite	mm	2115	
Gewicht	kg	35	
	Nr.	117 300 HV	122 229 HV
	€		

Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Banksegment		45°	
Sitzbreite	mm	1915	
Gewicht	kg	37	
	Nr.	117 773 HV	117 774 HV
	€		
Banksegment		90°	
Sitzbreite	mm	2115	
Gewicht	kg	42	
	Nr.	117 771 HV	117 772 HV
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank / Tisch bzw. 3 Sets je 90°-Bank.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H3270**



▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, aus Rundstahl



▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

URBANTIME EXKLUSIV bei ZIEGLER



Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne und Tisch MANTUA, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß

MANTUA-Serie mit Aluminiumauflage

Konstruktion: Diese Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne bzw. mit verlängerter Rückenlehne. Sitzfläche bzw. Rückenlehne aus Aluminium-Rechteckprofilen. Zusätzlich können Armlehnen (beliebig platzierbar) montiert werden, siehe Zubehör.
- **Sitz MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche bzw. Rückenlehne aus Aluminium-Rechteckprofilen.
- **Tisch MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl. Tischauflage aus Aluminium-Rechteckprofilen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben siehe Tabelle oder mit Wärmeübertragungsfolie in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Die komplette Kollektion MANTUA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0064

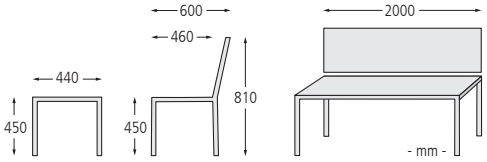

Sitzbank MANTUA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	2000			
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	30		49	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	374 028 HV	374 022 HV	374 029 HV	374 023 HV
	€				



▲ Sitzbank MANTUA mit Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot und ohne Rückenlehne, in RAL 9005 tiefschwarz



▲ Sitz MANTUA mit Rückenlehne in eisenglimmergrau und Sitz MANTUA ohne Rückenlehne, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß



▲ Detail: Aluminium in Durmast Eichenholzoptik-Effekt



▲ Detail: Aluminium in Durmast Eschenholzoptik-Effekt

- **Aluminium mit natürlichem Holzoptik-Effekt**
- **wartungsfrei**

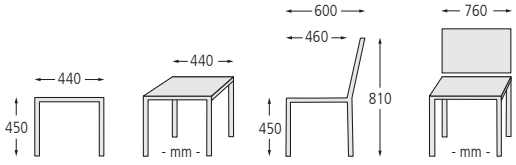

Sitz MANTUA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	440		760	
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	14		26	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	374 057 HV	374 058 HV	374 061 HV	374 062 HV
	€				



2 Sitzbänke MANTUA mit verlängerter Rückenlehne, in RAL 7032 kieselgrau



◀ Tisch MANTUA
in RAL 3000 feuerrot



Sitzbank MANTUA

Ausführung		mit verlängerter Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Aluminium	
Gewicht	kg	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 055 HV	374 056 HV



Tisch MANTUA

Ausführung		Belattung Standardfarben	Belattung Holzoptik
Material Auflage		Aluminium	
Gewicht	kg	44	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 030 HV	374 024 HV



▲ Detail: Armlehne gerade



▲ Detail: Armlehne schräg

Zubehör			
Armlehne, gerade*	Nr.	374 063 HV	€ / Stück
Armlehne, schräg**	Nr.	374 064 HV	€ / Stück

** Für Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne.*
*** Für Sitzbank MANTUA mit Rückenlehne.*

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitz, Sitzbank und Tisch.

Standardfarben für Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9003 signalweiß
- eisenglimmergrau
- CORTEN

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank FOLA mit Holzbelattung



Sitzbank FOLA mit Rückenlehne, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Die Sitzbank besteht aus Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung sowie Seitenteilen aus Flachstahl. Wahlweise mit Armlehnen bzw. Ablagetischen aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Thermoholz Kiefer, unbehandelt. Auf Anfrage Thermoholz, behandelt gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Massimo Tasca

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: Ablagetisch



▲ Detail: Armlehne

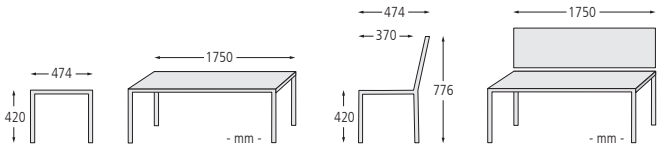

Sitzbank FOLA

Ausführung		ohne Rückenlehne	ohne Rückenlehne mit Armlehnen	ohne Rückenlehne mit 2 Ablagetischen	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen	mit Rückenlehne und 2 Ablagetischen
Sitzbreite	mm	1750	1260	1060	1750	1260	1060
Holzart		Thermoholz Kiefer					
Gewicht	kg	66	68	72	79	81	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr. €	490 723 HV	490 724 HV	490 725 HV	490 726 HV	490 727 HV	490 728 HV

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitz und Sitzbank BASIC mit Holzbelattung

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H4525



Sitz und Sitzbank BASIC, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitz bzw. Sitzbank mit Gestellen und Armlehnen aus Gusseisen sowie einer Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle polyurethanbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Holz: Douka, behandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: AKIKO

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



Sitz und Sitzbank BASIC

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	550	1550
Holzart		Douka	
Gewicht	kg	61	73
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	152 049 HV	152 007 HV

Die komplette Kollektion BASIC finden Sie online: www.ziegler-metall.de

K0030

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Sitz und Sitzbank CORTINA ohne Rückenlehne, zum freien Aufstellen, in RAL 1004 goldgelb, RAL 9003 signalweiß sowie in RAL 3000 feuerrot

Sitz, Sitzbank und Tisch CORTINA
aus Stahl

NEU URBANTIME EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion und Sitzfläche aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Rechteckprofilen. Tisch mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und einer Tischauflage aus Aluminium. Die Sitzmöbel sind für einen einfachen Transport (mit dazwischen liegenden Stapelschutz) bis maximal 6 Stück stapelbar. Der Stapelschutz kann für den weiteren Gebrauch genutzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben, Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Befestigungsschiene, im Lieferumfang enthalten. Zur Bodenbefestigung werden Schrauben M8 benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Sitz und Sitzbank erfolgt montiert, Tisch erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari



▲ Sitzbänke CORTINA ohne und mit Rückenlehne sowie Tisch CORTINA zum freien Aufstellen, in RAL 9005 tiefschwarz

- **stapelbar für platzsparende Aufbewahrung oder Transport**



Sitz und Sitzbank CORTINA ohne Rückenlehne

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	600	1200	1800
Gewicht	kg	13	20	32
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
	Nr.	374 035 HV	374 037 HV	374 038 HV
	€			

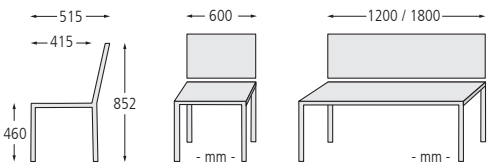

Sitz und Sitzbank CORTINA mit Rückenlehne

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	600	1200	1800
Gewicht	kg	16	26	38
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
	Nr.	374 036 HV	374 039 HV	374 040 HV
	€			



Tisch CORTINA

Material Auflage		Aluminium			
Ausführung		quadratisch	rechteckig		
Breite	mm	600	600	1200	1800
Gewicht	kg	16		20	25
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln			
	Nr.	374 041 HV	374 042 HV	374 043 HV	374 044 HV
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- RAL 1004 goldgelb
- RAL 3000 feuerrot
- RAL 5023 fernblau
- RAL 7024 graphitgrau
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz

Abfallbehälter CORTINA finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H1718



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitz STACK ohne Rückenlehne, in RAL 1021 rapsgelb und RAL 9005 tiefschwarz sowie Tisch STACK mit HPL-Auflage in Black 0080, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitz, Sitzbank und Tisch STACK
mit Unterkonstruktion aus Stahl

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Sitzfläche der Sitzbank mit Holzbelattung oder Rundstahlstäben, Sitz zusätzlich mit HPL möglich. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Tischfläche mit Holzbelattung oder aus HPL.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. HPL in mmcité-Standardfarben, gemäß Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Lucia Lehrer, David Karásek

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Tisch STACK, Sitzbank STACK sowie Sitz STACK mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9010 reinweiß

Sitz und Sitzbank STACK

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	350	520	1320
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Material		Stahl		
Gewicht	kg	8	19	37
	Nr.	177 463 HV	177 468 HV	177 472 HV
	€			
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	8	19	34
	Nr.	177 460 HV	177 465 HV	177 469 HV
	€			
Material		HPL		
Gewicht	kg	7	–	–
	Nr.	177 464 HV	–	–
	€			
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	8	20	38
	Nr.	177 461 HV	177 466 HV	177 470 HV
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	8	20	38
	Nr.	177 462 HV	177 467 HV	177 471 HV
	€			



Tisch STACK

Holzart / Material		Robinie	HPL	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	14	12	15	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	177 473 HV	177 476 HV	177 474 HV	177 475 HV
	€				

Standardfarben HPL - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- Black 0080
- Dark grey 0075
- Glacier blue 0706
- Hygienic white 0733
- White 0085
- Yellowish green 0725

Sitz PIXEL CITÉ

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche aus Stahlgitter bzw. mit Holzbelattung. Zusätzlich auch mit Rückenlehne oder Pflanzbehälter (siehe Zubehör) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. Jatoba, unbehandelt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Jatoba gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Eduard Herrmann, Matěj Coufal

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

reddot award 2019 winner



Sitz PIXEL CITÉ, 4 Segmente, Stahlteile in RAL 3020 verkehrsrot, mit Pflanzbehälter und Rückenlehne (Zubehör)

Sitz PIXEL CITÉ

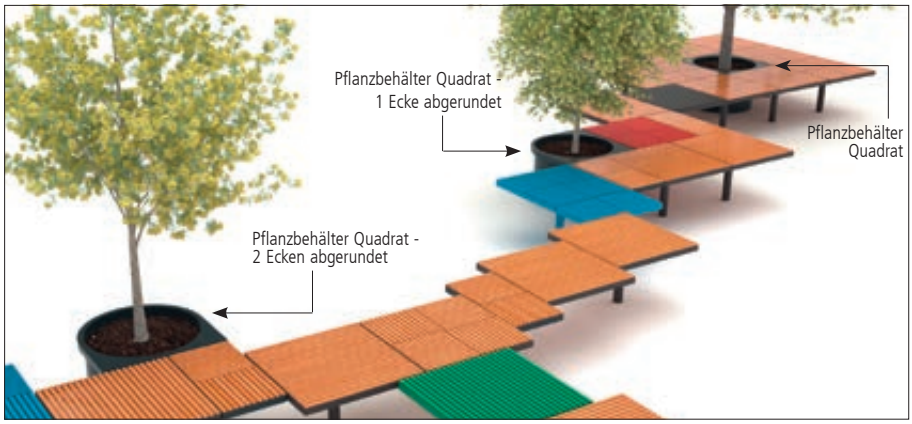

- **zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten in Material, Form und Farbe**
- **ermöglichen symmetrische, regelmäßige und völlig unregelmäßige Aufstellungen**





Sitz PIXEL CITÉ

Ausführung		1 Segment		4 Segmente
Modell		rechteckig	quadratisch	
B x T x H	mm	665 x 330 x 530	665 x 665 x 530	
Material Auflage		Stahl		
Oberfläche Auflage		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	17	25	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr.	177 389 HV	177 394 HV	177 399 HV
	€			





Sitz PIXEL CITÉ

Ausführung		2 Segmente		1 Segment		4 Segmente	
Modell		rechteckig		quadratisch			
B x T x H	mm	665 x 330 x 535		665 x 665 x 535			
Holzart		Jatoba	Robinie	Jatoba	Robinie	Jatoba	Robinie
Gewicht	kg	15	14	22	20	22	21
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm					
	Nr.	177 385 HV	177 387 HV	177 390 HV	177 392 HV	177 395 HV	177 397 HV
	€						

Zubehör			
Rückenlehne PIXEL CITÉ für Sitz aus Stahl	Nr.	177 441 HV	€ / Stück
Rückenlehne PIXEL CITÉ für Sitz mit Holzbelattung	Nr.	177 440 HV	€ / Stück
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat, zwei Ecken abgerundet	Nr.	177 439 HV	€ / Stück
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat, eine Ecke abgerundet	Nr.	177 438 HV	€ / Stück
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat	Nr.	177 437 HV	€ / Stück
Gewindestangen* (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 923 HV	€ / Set

**Sie benötigen 1 Set pro Sitz.*



▲ Detail: Rückenlehne



Tisch CAMILLA und Sitzbänke CAMILLA ohne und mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CAMILLA
mit Holzbelattung

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion, wahlweise mit Armlehnen, aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm. Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert. Sitzbank ohne Rückenlehne fertig montiert.

Design: Federica Fulici

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank CAMILLA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank CAMILLA

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1560
Holzart		Hartholz
Gewicht	kg	27
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 103 HV
	€	

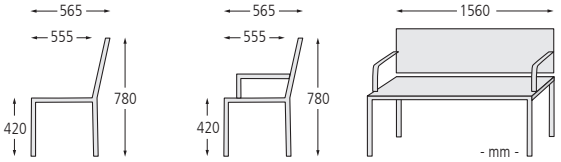

Sitzbank CAMILLA

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1560	1500
Holzart		Hartholz	
Gewicht	kg	37	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 149 HV	490 102 HV
	€		



Tisch CAMILLA

Holzart		Hartholz
Gewicht	kg	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 127 HV
	€	



Ausführung mit Armlehnen

Tisch CAMILLA und Sitzbänke CAMILLA mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CAMILLA mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion, wahlweise mit Armlehnen, aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm, Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert, Sitzbank ohne Rückenlehne fertig montiert.

Design: Federica Fulici

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank CAMILLA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1560		1500
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	28	39	41
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 105 HV	490 106 HV	490 113 HV
	€			



▲ Sitzbank CAMILLA ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau



Tisch CAMILLA

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 445 HV
	€	

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 300.



Sitz und Sitzbank NASTRA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitzbank CIMA mit und ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CIMA mit Holzbelattung

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Seitenteilen aus 8 mm starkem Flachstahl in Quadratform, wahlweise mit Laserbeschriftung (max. 15 Zeichen). Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Sitzbank erfolgt montiert, der Tisch erfolgt vormontiert.

Design: Architekt Mario Mazzer

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Tisch CIMA mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Tisch CIMA

Ausführung		ohne Laserschriftzug	mit Laserschriftzug
Holzart		Hartholz	
Gewicht	kg	126	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 272 HV	490 865 HV
	€		



▲ Laserschriftzug



▲ Sitzbank CIMA ohne Rückenlehne (2 Stück), mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

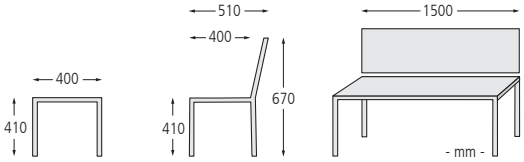

Sitzbank CIMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne, mit Laserschriftzug	mit Rückenlehne und Laserschriftzug
Sitzbreite	mm	1500			
Holzart		Hartholz			
Gewicht	kg	60	70	60	70
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	490 230 HV	490 231 HV	490 863 HV	490 864 HV
	€				



Sitzbänke NATURA ohne und mit Rückenlehne und Tisch NATURA, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank NATURA

Sitzbank und Tisch NATURA mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit kastenförmigen Seitenteilen aus Stahlblech. Tisch mit Querrohr Ø 26,9 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Esche lasiert bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Sitzbank TERNI finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H3692



EXKLUSIV bei ZIEGLER®



▲ Sitzbank NATURA ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

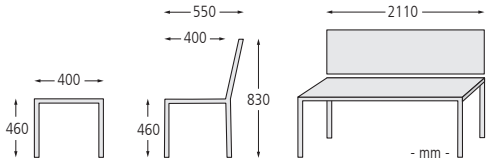

Sitzbank NATURA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	66	86
Holzart		Esche	
	Nr. €	736 120 HV	736 121 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	736 136 HV	736 137 HV



Tisch NATURA

Holzart		Esche	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	95	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	736 122 HV	736 139 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

NEU

Sitzbank und Tisch SAN REMO NEW
mit Holzbelattung



Sitzbänke SAN REMO NEW ohne Rückenlehne bzw. mit Rückenlehne und Armlehnen sowie Tisch SAN REMO NEW mit Fichtenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9011 graphitschwarz

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen bzw. Tisch mit Gestell aus Stahlrohr (Ø 42 x 2 mm) sowie Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise mit erhöhter Sitzebene erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette.

Besonderheit: Auf Anfrage auch als Reihenbank aufstellbar.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▶ Seniorenbank SAN REMO NEW mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9011 graphitschwarz

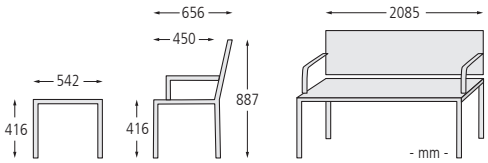



Sitzbank SAN REMO NEW

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Modell		Standard			
Gewicht	kg	42		50	
	Nr. €	108 084 HV	108 085 HV	108 086 HV	108 087 HV
Modell		Seniorenbank			
Gewicht	kg	45		55	
	Nr. €	108 094 HV	108 095 HV	108 096 HV	108 097 HV

Tisch SAN REMO NEW

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	42	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	108 088 HV	108 089 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank VALENTINO mit Holzbelattung



Sitzbank VALENTINO mit Armlehnen, mit Merantiholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen, wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Bankgestelle pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: Wahlweise Fichte, Lärche oder Meranti behandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

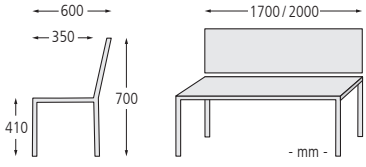

Sitzbank VALENTINO

Ausführung		mit Rückenlehne				mit Rückenlehne und Armlehnen				
Holzart		Fichte		Lärche	Meranti	Fichte		Lärche	Lärche	Meranti
B x T x H	mm	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	1700 x 600 x 700		1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	
Sitz- B x T x H	mm	1600 x 350 x 410	1920 x 350 x 410	1600 x 350 x 410		1600 x 350 x 410	1900 x 350 x 410	1600 x 350 x 410	1900 x 350 x 410	
Gewicht	kg	55	58	53	54	55	58	55	58	59
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
	Nr. €	490 699 HV	490 698 HV	490 908 HV	490 907 HV	490 855 HV	490 856 HV	490 857 HV	490 858 HV	490 859 HV



Sitzbank ROMA
373 266 HV

Sitzbänke ROMA ohne und mit Rückenlehne und Tisch ROMA, mit Fichtenholzbelattung

Sitzbank und Tisch ROMA mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Gusseisengestellen. Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle pulverbeschichtet in RAL 6012 schwarzgrün.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Sitzbank ROMA mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung



Sitzbank ROMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	30	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 270 HV	373 271 HV
	€		



Sitzbank ROMA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 266 HV	373 265 HV
	€		



Tisch ROMA

Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 268 HV	373 269 HV
	€		

Weitere Sitzbänke mit Holzbelattung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Sitzbank LAZIO mit Holzbelattung



Sitzbank LAZIO mit Fichtenholzbelattung, lasiert



Sitzbank LAZIO mit Fichtenholzbelattung, weiß lasiert

Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. weiß lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



Sitzbank LAZIO

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	55	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche Auflage		behandelt	
	Nr. €	123 086 HV	123 087 HV
Oberfläche Auflage		lasiert	
	Nr. €	123 229 HV	123 230 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank PIENZA mit Holzbelattung



▲ Sitzbank PIENZA mit und ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen.
Rückenlehne und Sitzfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisen lackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Sitzbank in zeitlosem, nostalgischem Stil**

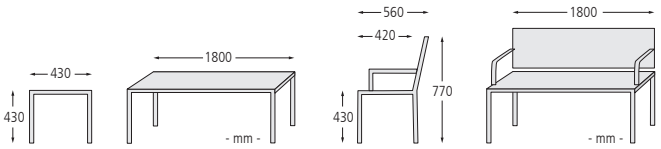

Sitzbank PIENZA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	1630
Holzart		Kiefer	
Gewicht	kg	35	55
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	312 039 HV	312 040 HV

Standardfarben für Stahlteile - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
RAL 7021 schwarzgrau
RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbänke und Tische mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Sitzbänke VENEDIG, BOLOGNA und VERONA erfolgen zerlegt auf Palette, Tisch VENEDIG erfolgt fertig montiert.



Sitzbänke VENEDIG ohne und mit Rückenlehne und Tisch VENEDIG, mit Eschenholzbelattung

Sitzbank VENEDIG 110 015 HV



Tisch VENEDIG

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	27	42
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 013 HV	110 014 HV
	€		



Sitzbank VENEDIG

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	20	28	29	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	110 015 HV	110 016 HV	110 011 HV	110 012 HV
	€				



Sitzbank BOLOGNA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	30	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 021 HV	110 022 HV
	€		



▶ Sitzbank BOLOGNA mit Eschenholzbelattung



Sitzbank VERONA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	24	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 019 HV	110 020 HV
	€		



▶ Sitzbank VERONA mit Fichtenholzbelattung

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank und Tisch ELBA
mit Holzbelattung



Sitzbänke ELBA ohne und mit Rückenlehne und Tisch ELBA, mit Eschenholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

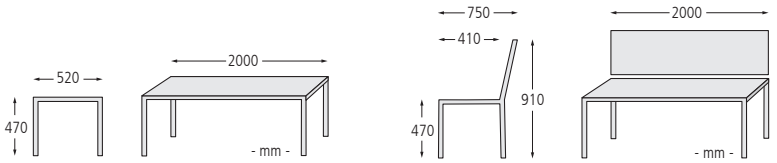

Sitzbank ELBA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	23		40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	110 041 HV	110 045 HV	110 042 HV	110 046 HV



Tisch ELBA

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	110 043 HV	110 047 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank MESSINA
mit Holzbelattung



Sitzbank MESSINA mit Fichtenholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Fichte, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank MESSINA

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800
Holzart		Fichte
Gewicht	kg	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	123 835 HV

Sitzbank und Tisch TURIN
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Gestell aus Rechteckrohr 50 x 30 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.



Sitzbank TURIN

Sitzbänke TURIN ohne und mit Rückenlehne Tisch TURIN, mit Fichtenholzbelattung



Tisch TURIN

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	108 016 HV	108 017 HV
	€		

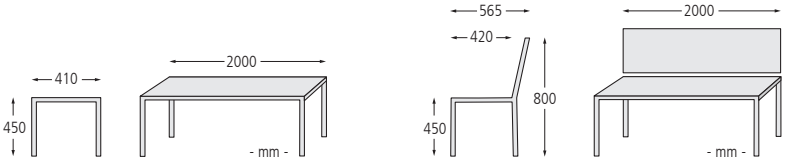

Sitzbank TURIN

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	25		47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	108 040 HV	108 042 HV	108 014 HV	108 015 HV
	€				

Sitzbank und Tisch ALBAS
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle silberfarbig (Hammerschlag) beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



Sitzbänke ALBAS ohne und mit Rückenlehne und Tisch ALBAS, mit Eschenholzbelattung



Tisch ALBAS

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	108 008 HV	108 009 HV
	€		

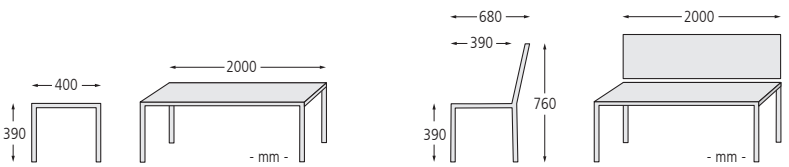

Sitzbank ALBAS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	19	25	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	108 006 HV	108 007 HV	108 004 HV	108 005 HV
	€				

Rundbank ARDEA mit Holzbelattung



Rundbank ARDEA mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung

Konstruktion: Rundbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen, schwarz kunststoffbeschichtet. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Bank ohne Rückenlehne auf Anfrage erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Gusseisen schwarz kunststoffbeschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert bzw. Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Rundbank ARDEA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Holzart		Fichte	Kambala
Sitzbreite	mm	6 x 1240 / 740	
Innen-Ø	mm	1500	
Außen-Ø	mm	2500	
Gewicht	kg	280	320
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	337 067 HV	337 068 HV
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsmittelset	Nr. € / Set	337 069 HV

Sie benötigen 1 Set für eine Rundbank.

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbankelemente VERA SOLO
Rundstahl oder Edelstahl



Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitzbankeinzelelemente modular erweiterbar mit Seitenteilen aus Stahlblech sowie Sitzauflage aus Rund- oder Edelstahl. Die einzelnen Bankelemente müssen mittels zwei seitlichen Füßen sowie einen Sützfuß in der Mitte befestigt und können mit einem mittigen Fuß lückenlos miteinander verbunden werden (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Ausführung 90°



▲ Ausführung 45°

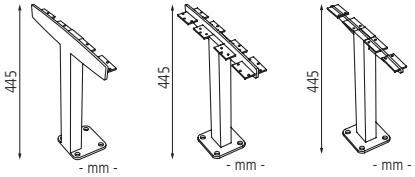

Einzelelemente VERA SOLO - Fuß (für gebogene Stahlbank)

Ausführung		seitlich	mittig	Stützfuß
Gewicht	kg		7	
	Nr.	117 862 HV	117 863 HV	117 909 HV
	€			

Einzelelemente VERA SOLO - Sitzauflage Stahl, gebogen

Material Auflage		Rundstahl	Edelstahl
Banksegment		90°	
Breite	mm	1500	
Gewicht	kg	29	
	Nr.	117 910 HV	117 911 HV
	€		
Banksegment		45°	
Breite	mm	2500	
Gewicht	kg	26	
	Nr.	117 912 HV	117 913 HV
	€		



Rundbank ASOLO 360° in RAL 1007 narzissengelb

Rundbank ASOLO mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Komplette Rundbank besteht aus 3 Einzelsegmenten, welche als Einzelelement (Variante 120°) oder als 2-er- und 3-er Segment (Variante 240° und 360°) aufgestellt werden können.
Die Sitzbank ist zur Verbindung mit weiteren Segmenten vorbereitet, Verbindungsmittel siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

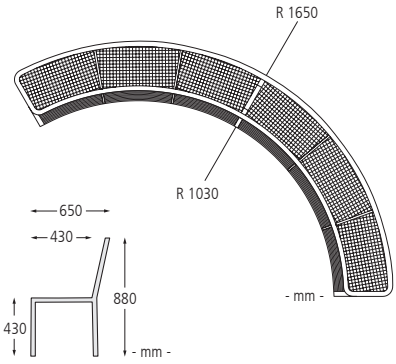



Rundbank ASOLO 120° in RAL 7016 anthrazitgrau

Rundbank ASOLO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Variante		120°	240°	360°
Material Auflage		Drahtgitter		
Innen-Ø	mm	2060		
Außen-Ø	mm	3300		
Gewicht	kg	55	110	165
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	730 065 HV	730 066 HV	730 067 HV
	€			



▲ Rundbank ASOLO, ohne Rückenlehne auf Anfrage

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen für ein Sitzbanksegment 6 Fixanker.

Zubehör zur Verbindung mehrerer Segmente untereinander		
Verbindungsmittelset für Rundbank ASOLO	Nr. € / Set	730 202 HV

Sie benötigen 1 Set für die 360° Rundbank.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitzbank FLOW

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1168









Sitzbank FLOW mit Holzbelattung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit einer lasergeschnittenen Unterkonstruktion, 10 mm stark. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Holz: FSC®-zertifiziertes Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert auf Palette.

Design: TILMAN LATZ

Optional: Bänke auch als modulares System (sowohl gerade als auch gebogen), beliebig variierbar, erhältlich. In diesen Fall empfehlen wir eine Montage durch unser Montageteam (gegen Mehrpreis).

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben





Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	100
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 588 HV
	€	



▶ Sitzbank FLOW ohne Rückenlehne, einseitig, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - doppelseitig
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	140
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 589 HV
	€	

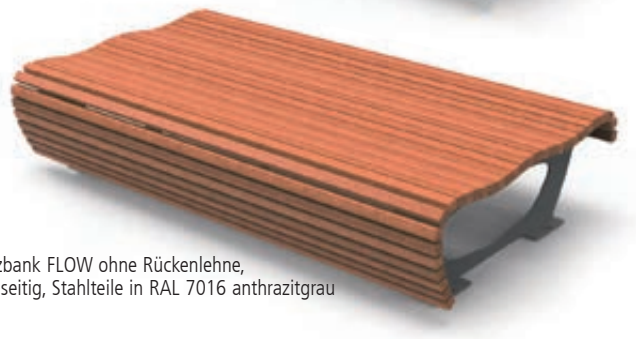

▶ Sitzbank FLOW ohne Rückenlehne, doppelseitig, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Beratung zum Nulltarif: 0800 100 49 01



Sitzbank FLOW

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	180
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 587 HV
	€	

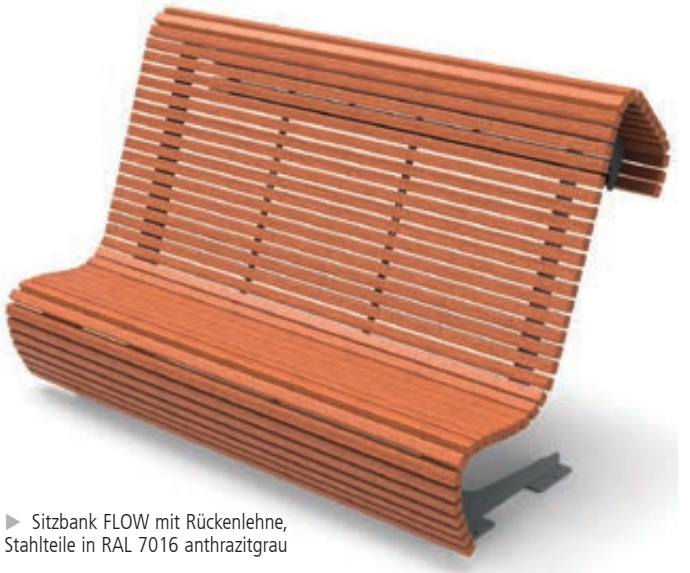

▶ Sitzbank FLOW mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank LANDSCAPE mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Sitzbank LANDSCAPE
mit Holzbelattung

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech sowie Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.
Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank LANDSCAPE ohne Rückenlehne, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau und Abfallbehälter PRAX



Sitzbank LANDSCAPE

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig	ohne Rückenlehne - doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Sitzbreite	mm	2020	
Holzart		Robinie	
Gewicht	kg	47	101
	Nr.	122 616 HV	122 624 HV
	€		
Holzart		Jatoba	
Gewicht	kg	56	120
	Nr.	122 617 HV	122 625 HV
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	56	120
	Nr.	122 559 HV	122 563 HV
	€		



Sitzbank LANDSCAPE

Ausführung		mit Rückenlehne
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Sitzbreite	mm	2020
Holzart		Robinie
Gewicht	kg	138
	Nr.	122 636 HV
	€	
Holzart		Jatoba
Gewicht	kg	164
	Nr.	122 637 HV
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	164
	Nr.	122 566 HV
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt*	Nr.	117 857 HV	€ / Stück
Gewindestange M12 galvanisch verzinkt	Nr.	122 678 HV	€ / Stück

** Nur für Sitzbank ohne Rückenlehne, einseitig.*



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank LANDSCAPE COMPACT
mit Holzbelattung

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit einer Unterkonstruktion sowie Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mittels Gewindestangen bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.
Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka



▲ Sitzbank LANDSCAPE COMPACT ohne Rückenlehne, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7006 beigegrau

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben — siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt — www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H5101



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig	ohne Rückenlehne - doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Sitzbreite	mm	2250	
Holzart		Robinie	
Gewicht	kg	63	97
	Nr.	177 680 HV	177 682 HV
	€		
Holzart		Jatoba	
Gewicht	kg	70	107
	Nr.	177 695 HV	177 696 HV
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	70	107
	Nr.	177 679 HV	177 681 HV
	€		



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		mit Rückenlehne
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Sitzbreite	mm	2250
Holzart		Robinie
Gewicht	kg	112
	Nr.	177 684 HV
	€	
Holzart		Jatoba
Gewicht	kg	122
	Nr.	177 697 HV
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	122
	Nr.	177 683 HV
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M12 galvanisch verzinkt	Nr.	122 678 HV	€ / Stück

Sie benötigen 6 Stück pro Sitzbank.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Liegebank und Beistelltisch RESTING
mit Drahtgitter



Liegebank und Beistelltisch RESTING in RAL 9007 graualuminium

Liegebank RESTING 730 002 HV

Konstruktion: Liegebank bzw. Beistelltisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Liegefläche bzw. Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Liegebank RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	800 x 2130 x 700
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 002 HV
	€	

Beistelltisch RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	900 x 900 x 400
Gewicht	kg	34
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 082 HV
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 8 Stück pro Liegebank / Beistelltisch.

WINGS FOR LIVING EXKLUSIV bei ZIEGLER

Liegebank RELAX aus recycelten Materialien



Liegebank RELAX, Holzbelattung in grau, Kunststoffteile in RAL 9003 signalweiß

Konstruktion: Liegebank mit einer Konstruktion in Tropfenform aus upgecyceltem, glasfaserverstärktem Kunststoff eines ausgemusterten Rotorblattes einer Windkraftanlage. Liegefläche mit einer Belattung aus VIVE Texcellence (strapazierfähiges und witterungsbeständiges Material aus upgecycelten Altkleidern) in Standardfarben gemäß Tabelle.
Auf Anfrage mit Lärchenholz, natur oder geflammt. Korpus ist mit Polyurethan-Farbe lackiert und dadurch UV-beständig. Jedes Sitzelement ist ein Unikat und aufwändig per Hand verarbeitet, daher können diese in Symmetrie, Farbe und Form abweichen.

Oberfläche / Farbe: Kunststoff lackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, kann mittels Nivellierfüße an Bodenunebenheiten angepasst werden.
Auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Befestigungswinkel, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück auf Palette.

Design: Institut für Bildende Künste der Universität Zielona Góra

Optional: Beschichtung in RAL-Farbe nach Wahl, Sonderfarben sowie Folierung des Kunststoffes auch mit individuellem Foliendesign gegen Aufpreis möglich.

Standardfarben VIVE Texcellence - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- braun
- grau
- schwarz

Standardfarben Korpus - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7036 platingrau
- RAL 9003 signalweiß

Liegebank RELAX

Ausführung		mit Rückenlehne
Material Auflage		VIVE Texcellence
B x T x H	mm	550 - 650 x 2200 - 2400 x 900 - 1200
Gewicht	kg	100 - 149
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr.	783 003 HV
	€	

Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Liegebank mit Seitenteilen aus Stahlrechteckrohr sowie Liegefläche mit Holzbelattung bzw. mit Rundstahlauflage. Auf Anfrage auch Belattung mit Resysta lasiert in natur, pale golden bzw. siam erhältlich. Wahlweise mit rundem Ablagetisch komplett aus Stahl. Zusätzlich auch mit USB-Anschluss integriert im Ablagetisch (siehe Mehrpreis) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Auf Anfrage auch mit Thermoholz Esche, unbehandelt lieferbar.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Edelstahlfüßen bzw. unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 190 mm), Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft – FSC® C126798

USB

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Liegebänke RIVAGE, zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Liegebänke RIVAGE mit Ablagetisch, mit Jatobaholzbelattung, zum freien Aufstellen, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer (Ablagetisch in Sonderfarbe auf Anfrage)



Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Rundstahlauflage in RAL 9010 reinweiß und RAL 7016 anthrazitgrau

Liegebank RIVAGE

Ausführung		ohne Ablagetisch		mit Ablagetisch		ohne Ablagetisch	mit Ablagetisch
Holzart / Material		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Stahl	
B x T x H	mm	600 x 1630 x 930		780 x 1630 x 930		600 x 1655 x 930	780 x 1655 x 930
Gewicht	kg	54		59		56	61
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
	Nr. €	122 419 HV	122 555 HV	122 447 HV	122 449 HV	177 401 HV	177 405 HV
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
	Nr. €	122 416 HV	122 554 HV	122 446 HV	122 448 HV	177 400 HV	177 404 HV



USB-Anschluss

Mehrpreis		
USB-Anschluss	Nr. €	177 330 HV

Nur geeignet für Liegebänke mit Ablagetisch.

Doppelliegebank RIVAGE finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H4293



Weitere Liegebänke finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H4233



H4705



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

CUBIC EXKLUSIV bei ZIEGLER



Liegebank LOUNGER BEACH in RAL 2011 tieforange

Liegebank LOUNGER und COMMUNICATION aus Polystyrol-Hartschaum

Konstruktion: Liegebank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA. Liegebank SUNSOLAR mit Wireless-Ladestation und integriertem WLAN-Hotspot sowie einer Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigunsmaterial siehe Zubehör.
Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis max. 45 kg Zusatzgewicht möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

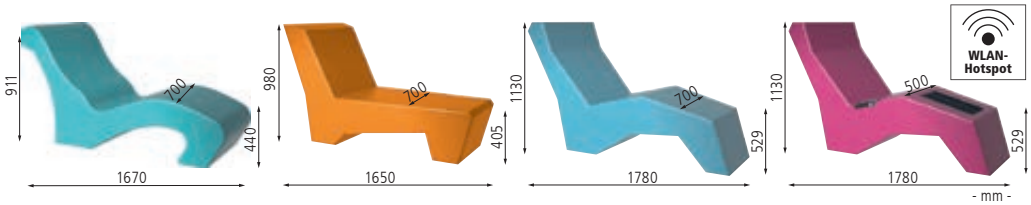

▲ Liegebank LOUNGER GRACE

▲ Liegebank LOUNGER BEACH

▲ Liegebank LOUNGER SUN

▲ Liegebank LOUNGER SUNSOLAR

- **Sitzmöbel im Großformat in bunter Vielfalt**
- **immer ein warmes Sitzgefühl durch Möbelkern aus Polystyrol**
- **flexible Aufstellmöglichkeiten**
- **verschleißfest und robust**

Liegebank LOUNGER

Ausführung		LOUNGER GRACE	LOUNGER BEACH	LOUNGER SUN	LOUNGER SUNSOLAR
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
Gewicht	kg	29	32	35	39
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	456 080 HV	456 073 HV	456 074 HV	456 069 HV
	€				



Doppelliegebank COMMUNICATION GERNI in RAL 3020 verkehrsrot



▲ Doppelliegebank COMMUNICATION GERNI



▲ Doppelliegebank COMMUNICATION WEST

Doppelliegebank COMMUNICATION

Ausführung		GERNI	WEST
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum	
Gewicht	kg	74	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	456 076 HV	456 075 HV
	€		

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 HV
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr. € / Stück	456 056 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 HV

Sitzelement CUBUS LINE
aus Polystyrol-Hartschaum

CUBIC EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Sitzelement CUBUS I





▲ Sitzelement CUBUS L





▲ Sitzelement CUBUS SQUARE





Sitzelemente CUBUS LINE

Sitzelement CUBUS LINE

Ausführung		I	SQUARE	L
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Sitzhöhe	mm	350		
Gewicht	kg	17	22	23
	Nr.	456 006 HV	456 009 HV	456 007 HV
	€			
Sitzhöhe	mm	450		
Gewicht	kg	21	26	28
	Nr.	456 010 HV	456 013 HV	456 011 HV
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr.	456 113 HV
	€ / Set	

Sitzelement LETTER LINE aus Polystyrol

CUBIC EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbuchstaben aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Design Studio KWS

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

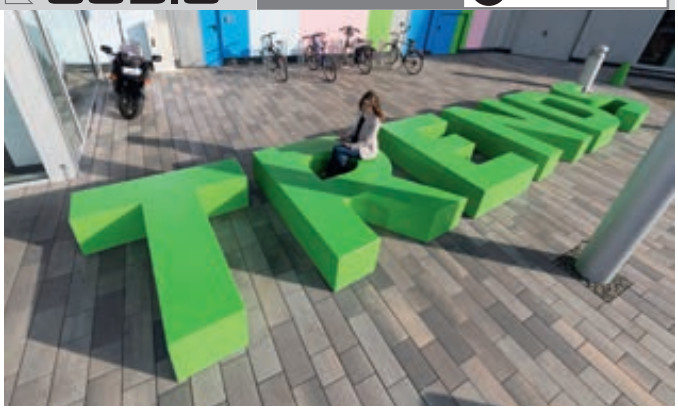

Sitzelement LETTER LINE

Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum									
Befestigungsart		zum freien Aufstellen									
Höhe	mm	450									
Buchstabe		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
B x T	mm	2000 x 2000	2000 x 1700	1650 x 2050	1580 x 2000	1300 x 2000		1510 x 2000	1550 x 2000	500 x 2000	1500 x 2050
Gewicht	kg	70	82	63	74	63	53	58	74	34	47
	Nr.	456 081 HV	456 082 HV	456 083 HV	456 084 HV	456 085 HV	456 086 HV	456 087 HV	456 088 HV	456 089 HV	456 090 HV
	€										
Buchstabe		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
B x T	mm	1900 x 2000	1300 x 2000	2000 x 2000	1650 x 2000	1630 x 2050	1600 x 2000	1800 x 2050	1800 x 2000	1450 x 2000	1600 x 2000
Gewicht	kg	74	47	86	80	70	65	74	77	63	50
	Nr.	456 091 HV	456 092 HV	456 093 HV	456 094 HV	456 095 HV	456 096 HV	456 097 HV	456 098 HV	456 099 HV	456 100 HV
	€										
Buchstabe		U	V	W	X	Y	Z				
B x T	mm	1700 x 2050	2000 x 2000	2700 x 2000	1850 x 2000		1480 x 2000				
Gewicht	kg	70	64	81	69	51	66				
	Nr.	456 101 HV	456 102 HV	456 103 HV	456 104 HV	456 105 HV	456 106 HV				
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr.	456 113 HV
	€ / Set	

Sie benötigen 2 Sets pro Buchstabe.

CUBIC EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank JOA aus Polystyrol-Hartschaum



Sitzbank JOA big in RAL 1033 dahliengelb und 2 x Sitzbank JOA small in RAL 6019 weißgrün

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis max. 30 kg bei Sitzbank JOA small möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS GMBH

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht
- Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Sitzbank JOA

Ausführung		small	big
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum	
B x T x H	mm	1810 x 620 x 450	2500 x 2800 x 880
Sitzhöhe	mm	450	
Gewicht	kg	27	136
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	456 109 HV	456 108 HV
	€		

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset rund/konisch (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 114 HV

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 HV
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr. € / Stück	456 056 HV

CUBIC EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank MART aus Polystyrol-Hartschaum



Sitzbank MART

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis zu max. 45 kg Zusatzgewicht möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Dana Däweritz

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Sitzbank MART

Ausführung		MART		MART TRIO	
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
B x T x H	mm	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450
Sitzhöhe	mm	350	450	350	450
Gewicht	kg	30	36	90	108
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	456 016 HV	456 015 HV	456 018 HV	456 017 HV
	€				

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 HV

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 HV

Jugendbank TRANI aus Kunststoff

Konstruktion: Jugendbank komplett aus Kunststoff, bestehend aus 2 x 3 Pfosten 100 x 100 mm, die sich in einem 30° Winkel gegenüberstehen. Sitz- und Fußpfähle in schwarz, Ø 120 mm. Bankgestell wahlweise in grau, braun bzw. schwarz.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 650 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert, Anlieferung in 2 Teilen.



Jugendbank TRANI, zum Einbetonieren, Bankgestell in grau, Sitz- und Fußpfähle in schwarz

Jugendbank TRANI

Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau / schwarz	braun / schwarz	schwarz / schwarz
B x T x H	mm	1800 x 490 x 1500		
Höhe über Flur	mm	500 | 850		
Gewicht	kg	78		
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
	Nr.	801 018 HV	801 019 HV	801 020 HV
	€			

Jugendbank APRILIA aus Holz

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Jugendbank komplett aus Robinienrundhölzern. Waagerechte Hölzer Ø 140 - 160 mm und senkrechte Hölzer Ø 80 - 120 mm.

Holz: Robinie splintfrei, geschält und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



Jugendbank APRILIA

Jugendbank APRILIA

Holzart		Robinie
B x T x H	mm	2000 x 600 x 1600
Höhe über Flur	mm	400 | 800
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	944 001 HV
	€	

Jugendbank IBIZA mit Kunststoffbelattung

Konstruktion: Jugendbank aus einem Stahlrohrgestell, Ø 83 mm, Sitzfläche aus zwei braun durchgefärbten Recycling-Kunststoffplatten mit Stahlarmierung gegen Durchbiegung und einer Fußstütze aus Stahl, Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Stahlrohrgestell feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Fußstütze feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.



Jugendbank IBIZA

Jugendbank IBIZA, Stahlgestell in RAL 5010 enzianblau

Jugendbank IBIZA

Material Auflage		Kunststoff	
Oberfläche Unterkonstruktion		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
B x T x H	mm	2000 x 260 x 1250	
Höhe über Flur	mm	850	
Gewicht	kg	49	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	346 100 HV	346 101 HV
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb · RAL 3000 feuerrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5002 ultramarinblau · RAL 5010 enzianblau · RAL 5015 himmelblau · RAL 6005 moosgrün · RAL 6009 tannengrün

RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · RAL 9005 tiefschwarz · RAL 9006 weißaluminium · RAL 9007 graualuminium · DB 702 eisenglimmer · DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Seniorenbank INTERVERA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl



▲ Seniorenbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



▲ Seniorenbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Seniorenbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung oder aus Rundstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Seniorenbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Material Auflage		Holz		Rundstahl
Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	–
Gewicht	kg	52		53
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr.	122 799 HV	122 800 HV	122 803 HV
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Seniorenbank CASERTA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl



Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne und Armlehnen aus Stahl

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus hochwertig zinkgrundiertem Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise mit Holzbelattung bzw. aus Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Verankerungsbolzen, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798



◀ Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Hartholzbelattung, unbehandelt, Basis-Modul

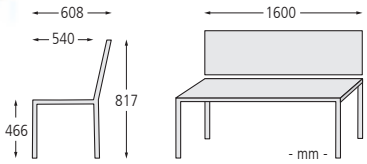

Seniorenbank CASERTA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz	Rundstahl
Gewicht	kg	34	52
Befestigungsart		zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln	
	Nr.	292 016 HV	292 018 HV
	€		

Seniorensitz und Seniorentisch CASERTA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de





Seniorenbank EMAU SOLO
mit Holzbelattung

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Mit erhöhter Sitzebene und komfortablen Armlehnen.
Armlehnen aus einer Kombination aus Stahlblech und Holz.
Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

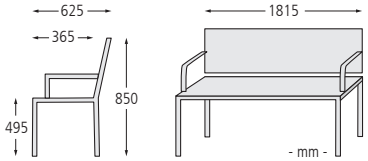

Seniorenbank EMAU SOLO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1680		
Holzart		Jatoba	Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	54	48	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr.	177 597 HV	177 596 HV	177 598 HV
	€			



Seniorenbank EMAU SOLO mit Jatobaholzbelattung

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de





Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Sitzbank SENIOR mit Holzbelattung

Konstruktion: Seniorenbank mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und erhöhter Sitzfläche sowie ergonomisch positionierten Armlehnen und Fußstütze. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 440 mm) bzw. auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798



Sitzbank SENIOR, 2-Sitzer mit Armlehnen



▲ Sitzbank SENIOR, 1-Sitzer + Aussparung für Rollator + 1-Sitzer, mit 4 Armlehnen





Sitzbank SENIOR

Ausführung		2-Sitzer mit 2 Armlehnen	3-Sitzer mit 2 Armlehnen	2+1-Sitzer mit 3 Armlehnen	1+R+1-Sitzer mit 4 Armlehnen
Sitzbreite	mm	1150	1750	1150+550	550+550
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz			
Gewicht	kg	155	175	225	275
Befestigungsart		zum Eingraben			
	Nr.	292 012 HV	292 000 HV	292 002 HV	292 006 HV
	€				



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Seniorenbank MONZA
mit Drahtgitter



Seniorenbank MONZA zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

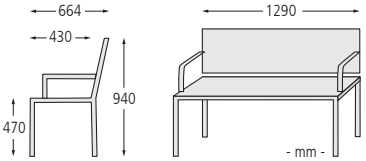

Seniorenbank MONZA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 071 HV	730 072 HV	730 073 HV	730 074 HV
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank AURINA
mit Drahtgitter



Seniorenbank AURINA zum Aufdübeln, in RAL 2002 blutorange

Konstruktion: Seniorenbank aus Stahl mit Armlehnen und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Seniorenbank AURINA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	33
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
	Nr.	730 078 HV	730 079 HV
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank ETHOS
mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seniorenbank mit seitlich angebrachten Halterungen aus „C"-förmigem Stahlprofil 20 x 60 x 20 mm und erhöhter Sitzebene. Mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.
Mit Fußstütze aus Stahlovalrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Seniorenbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 364 HV
	€	



Seniorenbank ETHOS
490 364 HV

Seniorenbank ETHOS in RAL 3003 rubinrot

Seniorenbank RIMINI
mit Drahtgitter

Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Seniorenbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 069 HV	730 070 HV	730 107 HV	730 087 HV
	€				



▲ Seniorenbank RIMINI, zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Sitzbank TRAPANI mit Rückenlehne und Armlehnen, Edelstahl V2A

Sitzbank TRAPANI
730 089 HV

Sitzbank TRAPANI aus Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Edelstahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche: Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise zum gleichen Preis auch zum Einbetonieren lieferbar (empfohlene Einbautiefe 340 mm), bitte bei Bestellung angeben.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei





Sitzbank TRAPANI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 089 HV
	€	



Sitzbänke GLURNS ohne Rückenlehne und Tisch GLURNS, in RAL 3000 feuerrot

Sitzbank und Tisch GLURNS aus Stahl

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche aus 16 mm starkem Rundrohr. Füße aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: Sitzbank GLURNS mit Rückenlehne, in RAL 1021 rapsgelb



Sitzbank GLURNS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	30	48
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	730 100 HV	730 101 HV
	€		



Tisch GLURNS

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 099 HV
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank BIBIONE mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne mit Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Füße aus Stahlrohr Ø 43 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen (mit Kunststoffgleitern).

Anlieferung: Erfolgt montiert auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben





▲ Sitzbank BIBIONE
zum Einbetonieren,
in RAL 9006 weißaluminium



▲ Sitzbank BIBIONE, frei aufstellbar,
in RAL 6005 moosgrün

Sitzbank BIBIONE

Ausführung		mit Rückenlehne	
Material Auflage		Drahtgitter	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Einbetonieren
Sitzbreite	mm	1200	
Gewicht	kg	27	
	Nr. €	730 083 HV	730 084 HV
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	36	
	Nr. €	730 085 HV	730 086 HV

Weitere Drahtgittersitze und -bänke finden Sie auf den Seiten 243, 248, 256-257, 260-263, 278, 296-297.



Drahtgittersitz TARVIS (S. 302)



Drahtgittersitz LINUS (S. 304-305)



Klappsitz TOLFA (S. 303)

Sitzbank MONZA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Wahlweise mit Armlehnen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Ausführung ohne Armlehnen





▲ Sitzbank MONZA mit Armlehnen, zum Einbetonieren, 3-Sitzer
in RAL 5017 verkehrsblau

Sitzbank MONZA - ohne Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	26	38
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 030 HV	730 031 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.



Sitzbank MONZA - mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	32	37	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 061 HV	730 062 HV	730 063 HV	730 064 HV



Sitzbänke RIMINI ohne und mit Rückenlehe und Tisch RIMINI, in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank RIMINI

Sitzbank und Tisch RIMINI mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, wahlweise Rückenlehne und Tischfläche, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Ausführung mit Rückenlehne zusätzlich mit Armlehnen aus Stahlrohr verfügbar. Bitte bei Bestellung der Eckbank gewünschten Typ (ML / MR) angeben.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Stahlteile der Eckbank feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Tisch erfolgt zerlegt und Sitzbänke fertig montiert. Für die bauseitige Entladung der Eckbank vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **auf Anfrage auch in Edelstahl möglich**



Sitzbänke RIMINI ohne und mit Rückenlehne und Tisch RIMINI, in RAL 3004 purpurrot



Sitzbank RIMINI

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	16	19
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	730 016 HV	730 017 HV
	€		
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 055 HV	730 054 HV
	€		



Sitzbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	730 018 HV	730 019 HV
	€		
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 052 HV	730 039 HV
	€		



Tisch RIMINI

Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 015 HV
	€	
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	730 056 HV
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen für die Sitzbank mit Rückenlehne und den Tisch zur Bodenbefestigung 12 Fixanker, für die Sitzbank ohne Rückenlehne 8 Fixanker und für die Eckbank 18 Fixanker.

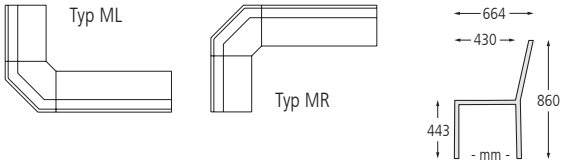

Eckbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne
Variante		Typ ML / Typ MR
Breite	mm	1630 / 2530
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 034 HV
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 051 HV

Die Beschreibung finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

INFO-BOX

- Wichtiger Lieferhinweis: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.



Eckbank RIMINI (Typ ML) mit Rückenlehne, zum Einbetonieren, in RAL 5010 enzianblau

Sitzbank SPOLETO mit Drahtgitter

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Auf Anfrage auch zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben





Sitzbank SPOLETO in RAL 6009 tannengrün

Sitzbank SPOLETO

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	35	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 081 HV	730 203 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 8 Stück Fixanker pro Sitzbank.

Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



Sitzbank und Tisch SEVERO



Sitzbank und Tisch EGNA

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitzbank TAURUS
490 006 HV

Sitzbank TAURUS mit Rundstahl bzw. Holzbelattung

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Rücken- und Armlehnen, mit Seitenteilen aus Stahlblech bzw. aus massivem Beton. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz (8 mm Rundstahl) bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum freien Aufstellen bei der Variante mit Betonseitenteilen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: CENTRO STILE City Design

Passenden Tisch GAMMA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1729



FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Detail: Armlehnen

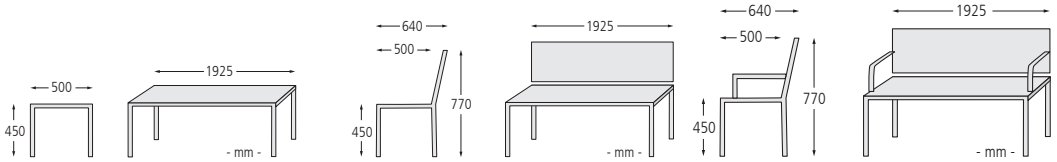

Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1925		1815
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	36	60	62
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 006 HV	490 007 HV	490 185 HV
	€			



▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium





Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Holzart		Hartholz	
Gewicht	kg	35	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	490 100 HV	490 101 HV



▲ Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün



▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank TAURUS mit Betonseitenteilen

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1815			
Material Auflage		Stahl	Hartholz	Stahl	Hartholz
Gewicht	kg	235	225	255	240
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	490 005 HV	490 098 HV	490 026 HV	490 099 HV



Seniorenbank ETHOS mit erhöhter Sitzebene finden Sie auf Seite 257.

Sitzbänke ETHOS mit Rückenlehne und Tisch ETHOS, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch ETHOS mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen und Tisch komplett aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, Sitzbank ohne Rückenlehne verschweißt.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



Sitzbank ETHOS 490 030 HV

▲ Sitzbank ETHOS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Tisch ETHOS

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 010 HV
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 030 HV
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 029 HV
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 184 HV
	€	

Sitzbank und Tisch NOALE
mit Unterkonstruktion aus Stahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl.
Sitzfläche und Tischfläche aus Rundrohr bzw. mit Holzbelattung. Sitzbank wahlweise mit Rückenlehne bzw. Armlehnen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. Hartholz, geölt.
Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart beim Hartholz je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau



Sitzbank NOALE

Ausführung		ohne Rückenlehne					
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 457 x 435			1750 x 530 x 435		
Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl	Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	30	23	28		35	
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr. €	490 829 HV	490 828 HV	490 827 HV	490 832 HV	490 831 HV	490 830 HV



▲ Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot

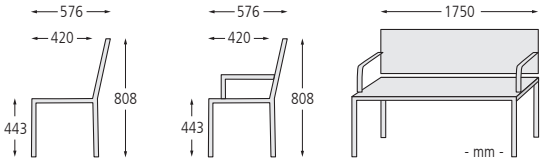

Sitzbank NOALE

Ausführung		mit Rückenlehne			mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 420 x 443					
Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl	Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	38	46	42	39	48	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr. €	490 835 HV	490 834 HV	490 833 HV	490 838 HV	490 837 HV	490 836 HV



▲ Sitzbank NOALE mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 9005 tiefschwarz

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de
H4804





▲ Tisch NOALE und Sitzbänke NOALE ohne Rückenlehne, mit thermisch modifizierter Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch NOALE

Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	44	55	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 845 HV	490 844 HV	490 843 HV



Sitzbank MALY mit Rückenlehne, HPC-Beton in weiß, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

Sitzbank MALY mit HPC-Beton NEU

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit zwei v-förmigen Bankfüßen aus Stahlblech, Materialstärke 3 mm. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus HPC-Beton (High Perfomance Concrete). Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.
Beton mit natürlich glatter Oberfläche und transparenter Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert auf Palette.

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Sitzbank MALY
490 919 HV



▲ Sitzbank MALY ohne Rückenlehne, HPC-Beton in weiß, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün



▲ Detail: Rückansicht, Sitzbank MALY mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

weiß | grau | dunkelgrau

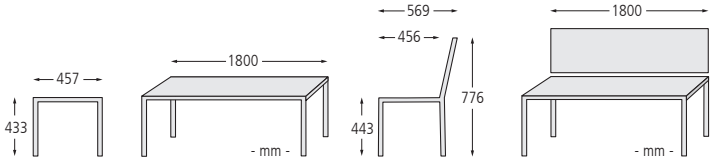

Sitzbank MALY

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		HPC-Beton	
Gewicht	kg	135	162
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 919 HV	490 920 HV
	€		



Tribünenbank ESPRIT bestehend aus 3 Einzelelementen, gewinkelt 30°, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau

Tribünenbank ESPRIT - modular erweiterbar mit WPC-Belattung

NEU

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Modulare Tribünenbank mit einer Unterkonstruktion aus Rechteckprofilen (80 x 40 mm) aus Stahl sowie Sitzflächen auf drei Ebenen mit WPC-Belattung.
Wahlweise in gerader bzw. 30° gewinkelter Ausführung erhältlich.
Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

WPC

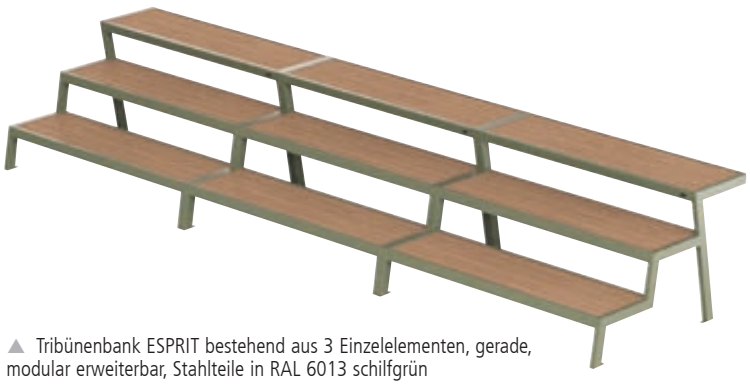

▲ Tribünenbank ESPRIT bestehend aus 3 Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

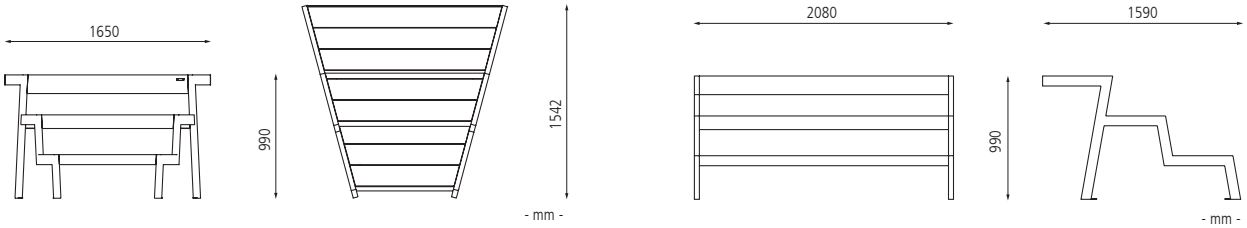

Tribünenbank ESPRIT

Ausführung		30 ° gewinkelt	gerade
Material Auflage		WPC	
Sitzbreite	mm	780 / 1065 / 1280	2000
Sitzhöhe	mm	270 / 590 / 910	
Gewicht	kg	112	134
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 922 HV	490 921 HV
	€		

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ALBATROS mit Rundstahl



Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank ALBATROS
490 013 HV

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank ALBATROS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	58
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 013 HV
	€	



▲ Sitzbank ALBATROS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank ALBATROS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	36
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 008 HV
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen



Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitzbank mit massiven Füßen aus Beton. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	58	135
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	490 097 HV	490 096 HV
	€		

Sitz, Sitzbank und Tisch CASTEO
mit Unterkonstruktion aus Stahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl.
Sitz- und Tischfläche aus Rechteckrohr bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. Hartholz, geölt. Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart beim Hartholz je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Massimo Tasca

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz



Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün

Weitere Ausführungen, Kinder- und Seniorensitzbänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H4640



Sitzbank CASTEO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Gewicht	kg	55	47	50
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 770 HV	490 812 HV	490 772 HV



Sitzbank CASTEO

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Gewicht	kg	45	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 769 HV	490 862 HV	490 771 HV



▲ Sitz CASTEO mit thermisch modifizierter Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitz CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Sitzbreite	mm	700		
Gewicht	kg	27	25	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 817 HV	490 819 HV	490 818 HV



▲ Tisch CASTEO und Sitzbänke CASTEO ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Breite	mm	1800		
Gewicht	kg	55	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 820 HV	490 822 HV	490 821 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitzbank EMAU SOLO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO
aus Rund- bzw. Edelstahl



▲ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne, Auflage Sitzfläche und Rückenlehne aus Edelstahl



▶ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.
Bei der Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm.
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Optional: Auf Anfrage sind unterschiedliche Farbkombinationen in mmcité-Standardfarben möglich.

EDELSTAHL Rostfrei

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

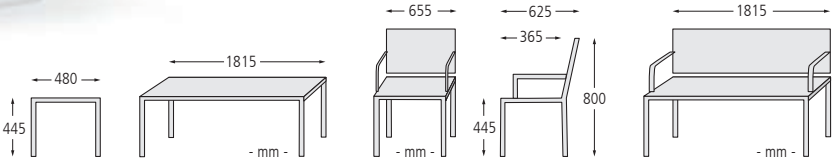

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1815	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm				
Gewicht	kg	33	27	51	35	58
Material Auflage		Rundstahl				
	Nr. €	177 599 HV	177 617 HV	177 601 HV	177 619 HV	177 603 HV
Material Auflage		Edelstahl				
	Nr. €	177 600 HV	177 618 HV	177 602 HV	177 620 HV	177 604 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.



Sitzbank EMAU mit Rückenlehne, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Sitz und Sitzbank EMAU
aus Rund- bzw. Edelstahl

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl.
Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.
Bei Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne, Auflage Sitzfläche und Rückenlehne aus Edelstahl



▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne und Armlehnen, Auflage Stahl, Stahlteile in RAL 5024 pastellblau

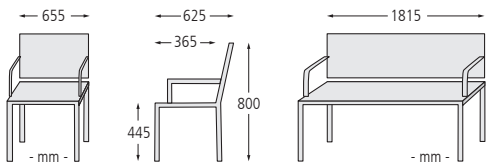

Sitz und Sitzbank EMAU mit Holzbelattung finden Sie auf der Seite 219.

Sitz und Sitzbank EMAU aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gewicht	kg	25	49	32	56
Material Auflage		Rundstahl			
	Nr.	177 538 HV	177 537 HV	177 540 HV	177 539 HV
	€				
Material Auflage		Edelstahl			
	Nr.	177 542 HV	177 541 HV	177 544 HV	177 543 HV
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 HV

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitzbank INTERVERA

Sitzbank INTERVERA, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitz und Sitzbank INTERVERA
mit Rundstahl oder Edelstahl

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rundstahl bzw. Edelstahl-Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

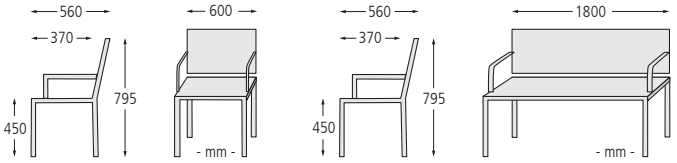

Sitz und Sitzbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	450	1650
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	31	51
	Nr.	122 659 HV	122 661 HV
	€		
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	32	51
	Nr.	122 660 HV	122 662 HV
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.

Seniorenbank INTERVERA finden Sie auf Seite 254.



Kollektion ANZIO bestehend aus Sitzbänken, Sitz, Tisch und Abfallbehälter, in eisenglimmergrau

Sitzbank ANZIO

Sitz, Sitzbank und Tisch ANZIO
aus Stahl bzw. Edelstahl

URBANTIME DESIGNED BY ZIEGLER

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank aus Rundstahl bzw. Edelstahl V2A, wahlweise mit Rückenlehne. Bänke 45° gebogen auf Anfrage lieferbar. Tisch aus gebogenem Rundstahl bzw. Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, satiniert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Hinweis: Es ist zwingend erforderlich die Möbel auf einem tragfähigen und gleichmäßig verdichteten Untergrund zu befestigen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anlieferung: Sitz und Sitzbank erfolgen fertig montiert, der Tisch zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Edelstahl Rostfrei





Sitz ANZIO in eisenglimmergrau



Sitz und Sitzbank ANZIO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	460	2000	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	18	33	52
	Nr. €	374 020 HV	374 000 HV	374 002 HV
Material Auflage		Edelstahl		
Gewicht	kg	13	25	40
	Nr. €	374 021 HV	374 001 HV	374 003 HV

Tisch ANZIO

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Gewicht	kg	61	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 010 HV	374 011 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 6029 minzgrün
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- CORTEN

Die komplette Kollektion ANZIO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0027



Sitzbank ANZIO mit und ohne Rückenlehne, 45° gebogen



Abfallbehälter ANZIO

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, Breite 1800 mm, gerade Ausführung

Sitzbank und Tisch CARPI aus Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Edelstahl mit lasergeschnittenen Seitenteilen. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche aus Rundstahl Ø 10 mm. Sitzvorder- und Lehnenoberkante aus Rundrohr Ø 48,3 mm. Tischvorder- und -rückkante aus Rundrohr Ø 50 mm. Tisch- und Bankfüße bestehen aus Rechteckrohr 100 x 40 x 2 mm. Sitzbank auf Anfrage variabel kombinierbar, da Elemente miteinander verschraubt bzw. lückenlos aneinander gestellt werden können.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

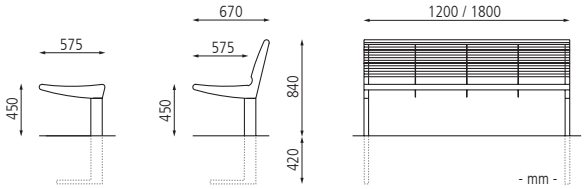

Sitzbank CARPI

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Edelstahl			
Gewicht	kg	60	65	85	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
	Nr.	111 078 HV	111 079 HV	111 074 HV	111 075 HV
	€				



Tisch CARPI



Tisch CARPI

Material		Edelstahl	
Breite	mm	1600	1800
Gewicht	kg	90	98
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 088 HV	111 121 HV
	€		

Bank-Tisch-Kombination OTTANA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H1682





Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius



Sitzbank CARPI ohne Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius



Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius



Sitzbank-Kombination CARPI, bestehend aus 2 Stück ohne Rückenlehne, 1 Stück mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius

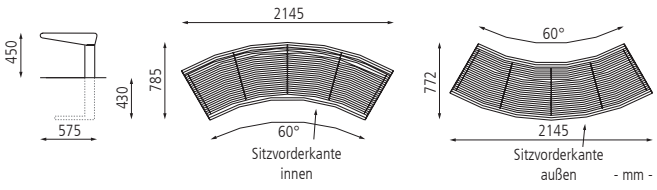

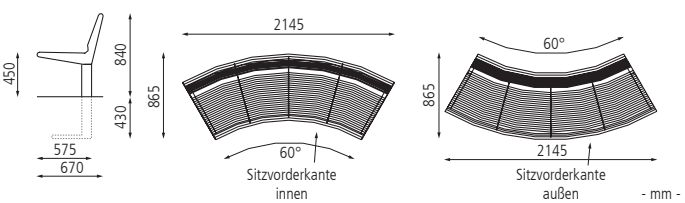

Sitzbank CARPI - gebogen, ohne Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	90	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 084 HV	111 085 HV
	€		

Sitzbank CARPI - gebogen, mit Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 082 HV	111 083 HV
	€		

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Tisch LIGURIA mit Edelstahlauflage und Sitzbank LIGURIA mit und ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium, zum freien Aufstellen

Tisch LIGURIA mit Stahl- bzw. Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Tisch mit Gestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Tischauflage aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben





◀ Tisch LIGURIA in DB 703 eisenglimmer

Tisch LIGURIA

Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	52		59	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 348 HV	123 349 HV	123 350 HV	123 351 HV
	€				

Sitzbank und Maueraufl age LIGURIA
mit Stahl- bzw. Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit Gestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt. Maueraufl age aus Stahl-Rechteckrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Sitzbank zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Maueraufl age zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Sitzbank LIGURIA

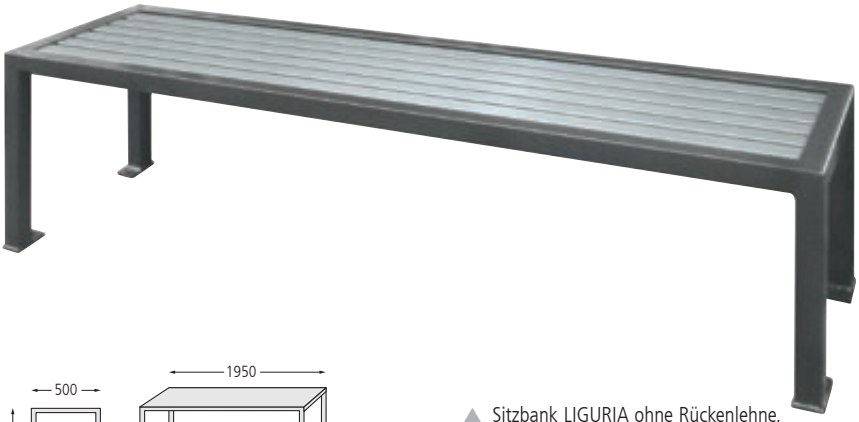

▲ Sitzbank LIGURIA ohne Rückenlehne, zum Aufdübeln, mit Edelstahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	41		46	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 340 HV	123 341 HV	123 342 HV	123 343 HV
	€				



▲ Detail: Stahlauflage



▲ Detail: Edelstahlauflage



Maueraufl age LIGURIA mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

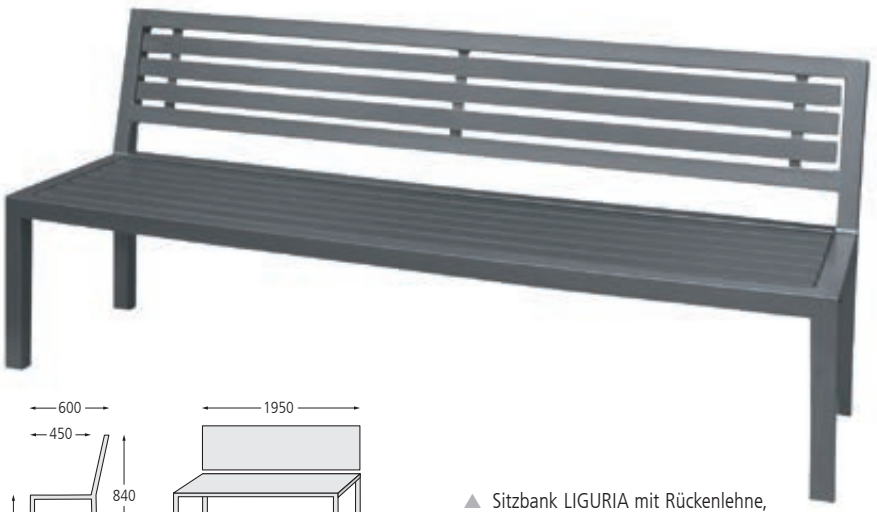

▲ Sitzbank LIGURIA mit Rückenlehne, zum freien Aufstellen, mit Stahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	61		69	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 344 HV	123 345 HV	123 346 HV	123 347 HV
	€				



Maueraufl age LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	18	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 421 HV	123 419 HV
	€		

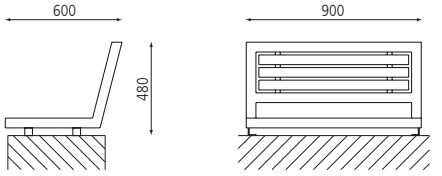

Maueraufl age LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	29	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 420 HV	123 417 HV
	€		

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Maueraufl age REFORMA mit Holzbelattung



Maueraufl age REFORMA
mit Längsbelattung,
Breite 1800 mm,
mit Robinienholzbelattung



▶ Maueraufl age REFORMA
mit Querbelattung auf Anfrage

Konstruktion: Maueraufl age bestehend aus Sitzfläche mit Holzbelattung und Unterkonstruktion aus Stahl, welche mit Edelstahlschrauben verbunden sind. Für eine Erweiterung können auch mehrere Segmente auf Anfrage individuell zusammengestellt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: Vrtiška & Zák

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Passende Sitzbänke REFORMA finden Sie auf Seite 288.

Maueraufl age REFORMA

Holzart		Robinie	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
B x T x H	mm	1800 x 425 x 65		
Gewicht	kg	24	27	27
	Nr.	177 779 HV	177 780 HV	177 781 HV
	€			
B x T x H	mm	4240 x 425 x 65		
Gewicht	kg	57	65	65
	Nr.	177 794 HV	177 795 HV	177 796 HV
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	122 679 HV	€ / Stück

Sie benötigen 4 Stück pro Maueraufl age.

Maueraufl age LINUS mit Drahtgitter



Maueraufl age LINUS mit Rückenlehne, Einzelsitz, in RAL 3005 weinrot

Konstruktion: Maueraufl age wahlweise als Einzelsitz bzw. Sitzbank aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



◀ Maueraufl age LINUS,
Sitzbank ohne Rückenlehne,
in RAL 3005 weinrot



Maueraufl age LINUS

Variante		Einzelsitz ohne Rückenlehne	Einzelsitz mit Rückenlehne	Sitzbank ohne Rückenlehne
Material Auflage		Drahtgitter		
Breite	mm	442		1390
Tiefe	mm	450	600	450
Gewicht	kg	13	17	27
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	245 526 HV	245 528 HV	245 527 HV
	€			



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne bzw. mit Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung (Stahl in Sonderfarbe)

Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung

Mauerauflage PORT mit Holzbelattung

mmcité **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Konstruktion: Mauerauflage bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbelattung, wahlweise mit Rückenlehne, Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Unterkonstruktion aus Stahl. Zur Nutzung als Reihenanlage in Modulbauweise auf Anfrage erhältlich. Die Ausführung mit Rückenlehne ist zusätzlich mit Armlehnen aus Aluminiumguss verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und in RAL 9007 graualuminium beschichtet. Aluminiumguss, natur.
Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.

Holz: Wahlweise Robinie unbehandelt, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Weitere Mauerauflagen finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**
SITZAUFLAGEN



Passende Sitzbänke PORTIQOA finden Sie auf den Seiten 216 - 217.



Mauerauflage PORT ohne Armlehnen

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Holzart		Robinie			
Gewicht	kg	11	27	15	40
	Nr. €	177 296 HV	177 293 HV	177 304 HV	177 301 HV
Holzart		Jatoba			
Gewicht	kg	12	31	17	46
	Nr. €	177 295 HV	177 294 HV	177 303 HV	177 302 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
Gewicht	kg	12	31	17	46
	Nr. €	177 318 HV	177 317 HV	177 322 HV	177 321 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 / 30 / 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	122 727 HV

Sie benötigen 1 Set pro Mauerauflage.

Mauerauflage PORT mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und seitlichen Armlehnen		mit Rückenlehne und 2 mittigen Armlehnen
Sitzbreite	mm	480	1720	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	17	38	39
	Nr. €	177 316 HV	177 312 HV	177 314 HV
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	19	43	
	Nr. €	177 315 HV	177 311 HV	177 313 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	19	43	
	Nr. €	177 328 HV	177 326 HV	177 327 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ANDROMEDA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Naturstein



Sitzbank ANDROMEDA ohne Rückenlehne, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Konstruktion: Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank ANDROMEDA** aus Beton in naturweiß bzw. aus rekonstituiertem Naturstein (poliert) in Standardfarben. Mit Beleuchtung unter der Sitzfläche gegen Mehrpreis. Alle Kanten sind abgerundet.
- **Sitzbank ANDROMEDA WOOD** mit einer Unterkonstruktion aus Sichtbeton in naturgrau bzw. aus Beton in naturweiß. Sitzfläche, wahlweise auch mit Rückenlehne erhältlich, mit Holzbelattung. Alle Kanten sind abgerundet.
- **Sitzbank ANDROMEDA STARS** wird aus rekonstituiertem Naturstein (poliert) in Standardfarben hergestellt. Die Sitzfläche ist mit grün lumineszierenden Partikeln versetzt, mit blauen Partikeln auf Anfrage erhältlich. Abhängig von der absorbierten Lichtmenge beträgt die Leuchtdauer ca. 4-6 Stunden. Alle Kanten sind abgerundet.
- **Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER** besteht aus photokatalytischem Sichtbeton in weiß, welcher die in der Luft vorhandenen Schadstoffe und Feinstaubpartikeln (Stickstoff und PM10-Feinstaub) mit Hilfe von Lichtenergie neutralisiert und die Luftqualität verbessert (Photokatalyse). Fünf Bänke können einen Baum entsprechen. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche: Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung versehen.
Die Sitzbank ANDROMEDA WOOD und Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER in Sichtbeton haben eine natürliche Oberfläche ohne Beschichtung.

Holz: Wahlweise aus FSC®-zertifizierter Kiefer bzw. FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



Sitzbank ANDROMEDA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material		Beton	rekonstituierter Naturstein (poliert)
Farbe		naturweiß - 18	Standardfarbe
Gewicht	kg	400	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	740 035 HV	740 030 HV
	€		

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798



Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne, mit Okouméholzbelattung, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18



▲ Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne, mit Kiefernholzbelattung, Sichtbeton, ohne Beschichtung in naturgrau - 19

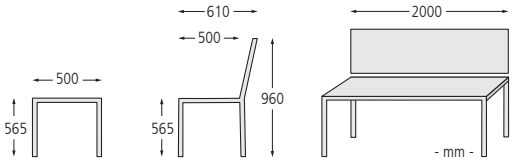

Sitzbank ANDROMEDA WOOD

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Holzart		FSC® 100%-zertifizierte Kiefer			
Material Unterkonstruktion		Sichtbeton	Beton	Sichtbeton	Beton
Oberfläche Unterkonstruktion		unbehandelt	beschichtet	unbehandelt	beschichtet
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	naturgrau - 19	naturweiß - 18
Gewicht	kg	400		420	
	Nr.	740 121 HV	740 369 HV	740 123 HV	740 371 HV
	€				
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé			
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	naturgrau - 19	naturweiß - 18
Gewicht	kg	400		420	
	Nr.	740 122 HV	740 370 HV	740 124 HV	740 372 HV
	€				



- photokatalytischer Beton verbessert Luftqualität
- keine Befestigung notwendig
- wartungsfrei

Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER aus photokatalytischem Beton in weiß, Sitzfläche mit abgerundeten Kanten in hellgrün



Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER NEU

Ausführung		ohne Rückenlehne
Breite	mm	2000
Farbe		weiß
Gewicht	kg	420
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr.	740 376 HV
	€	



▲ Detail: grün lumineszierende Partikel

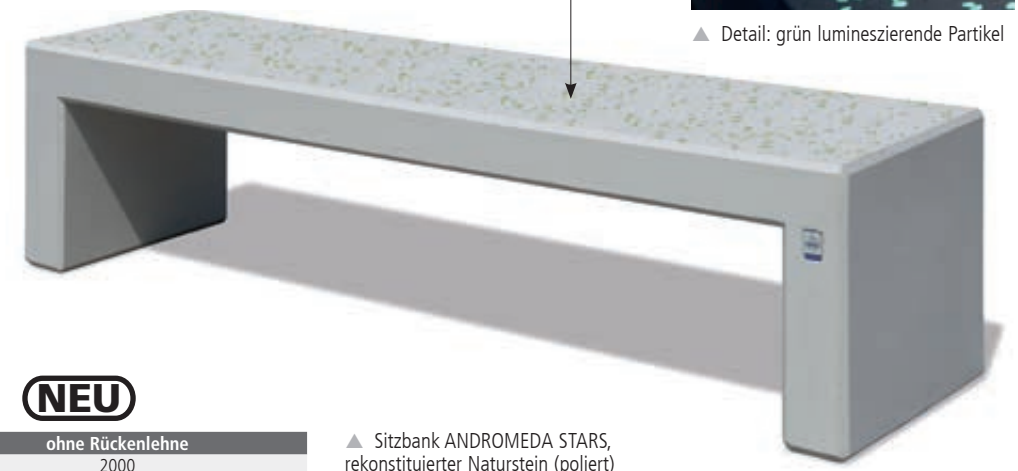



Sitzbank ANDROMEDA STARS NEU

Ausführung		ohne Rückenlehne
Breite	mm	2000
Farbe		Standardfarbe
Gewicht	kg	420
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr.	740 377 HV
	€	

▲ Sitzbank ANDROMEDA STARS, rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung in weiß - 24, Sitzfläche mit grün lumineszierenden Partikeln

Farbe Sichtbeton, unbehandelt

naturgrau - 19

Farbe Beton mit transparenter Beschichtung

naturweiß - 18

Standardfarben rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

cremeweiß - 18P | schwarz - 20P | weiß - 24 | rosa - 25



Sitzinsel FOLIA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Sitzinsel FOLIA aus Beton

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzinsel aus Sichtbeton bzw. Beton mit Beschichtung gefertigt. Alle Kanten sind abgerundet. Bitte bei Bestellung gewünschten Typ (A/B) angeben.

Oberfläche / Farbe: Sichtbeton bzw. Beton in Standardfarben gemäß Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung bzw. mit Acrylbeschichtung. Sichtbeton mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: MDU Architetti



Sitzinsel FOLIA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Sitzinsel FOLIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2010		
Material Auflage		Sichtbeton	Beton	
Oberfläche Auflage		unbehandelt	beschichtet	acrylbeschichtet
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	Standardfarbe
Gewicht	kg	1060		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
	Nr.	740 136 HV	740 267 HV	740 271 HV
	€			

Farbe Sichtbeton, unbehandelt

naturgrau - 19

Farbe Beton mit transparenter Beschichtung

naturweiß - 18

Standardfarben Beton mit Acrylbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

acrylgrau - 7 | ziegelrot - 8 | elfenbein - 9 | anthrazit - 10

Typ A



Typ B





Sitzbank ERACLEA ohne Rückenlehne, aus rekonstituiertem Marmor, Sitzfläche geschliffen, in schwarz ebano und Abfallbehälter PEGASO

Abfallbehälter PEGASO finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H3983

Sitzbank und Tisch ERACLEA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor sind mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche gestockt oder geschliffen, Tischfläche immer geschliffen. Sitzfläche bei ERACLEA GRES aus hellem oder dunklem Feinsteinzeug in Holzoptik gemäß Tabelle wählbar. Beton in Granitoptik bzw. rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt.
Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



▲ Sitzbank ERACLEA GRES aus Beton, in Granitoptik weiß, mit Feinsteinzeug-Auflage in Holzoptik hell



Sitzbank ERACLEA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	2200			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		gestockt		geschliffen	
Gewicht	kg	595			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 141 HV	533 142 HV	533 138 HV	533 139 HV

Sitzbank ERACLEA GRES mit Auflage aus Feinsteinzeug in Holzoptik

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2200	
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		geschliffen	
Gewicht	kg	505	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	533 426 HV	533 427 HV

Standardfarben Feinsteinzeug in Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
hell, dunkel

Standardfarben Beton
Granitoptik weiß, Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano



Tisch ERACLEA

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		geschliffen	
Gewicht	kg	1485	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	533 466 HV	533 467 HV



▲ Tisch ERACLEA und Sitzbänke VENEZIA aus Beton, in Granitoptik weiß

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

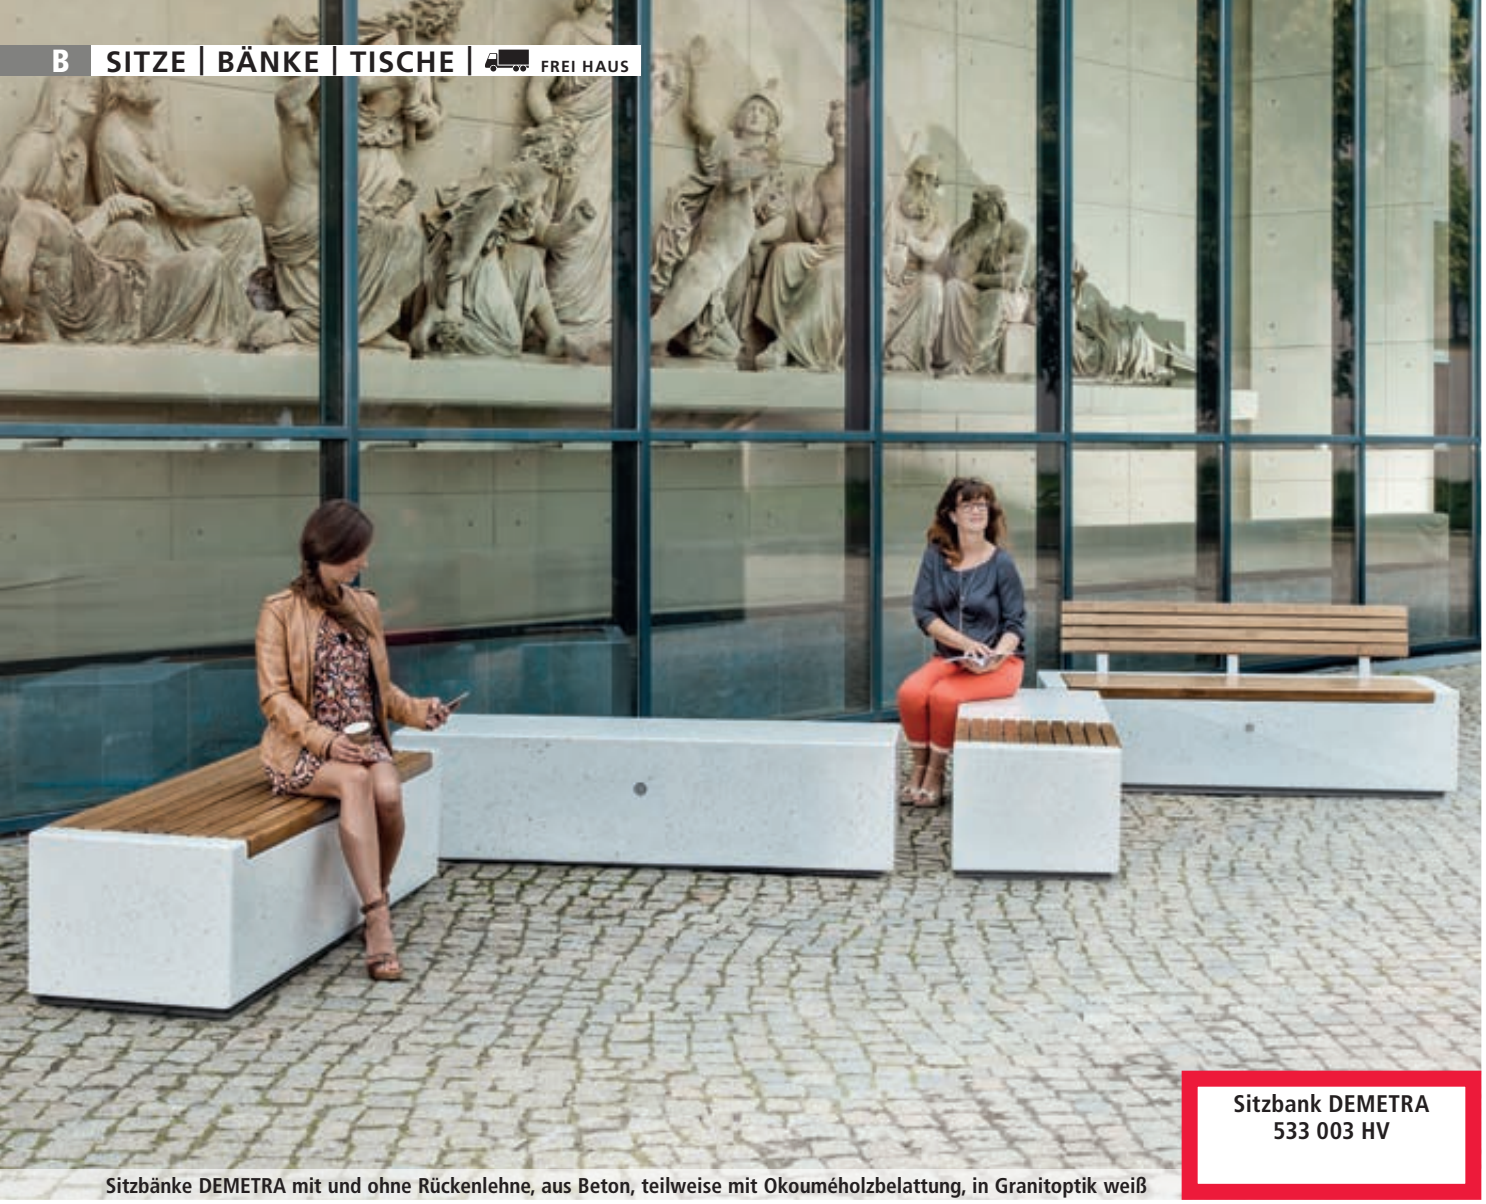

Sitzbank DEMETRA
533 003 HV

Sitzbänke DEMETRA mit und ohne Rückenlehne, aus Beton, teilweise mit Okouméholzbelattung, in Granitoptik weiß

Sitzbank DEMETRA aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor - wahlweise mit Holzbelattung

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Wahlweise mit Holzsitz, Holzauflage oder umlaufender Holzauflage erhältlich. Optional auch mit Rückenlehne verfügbar. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche aus gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik bzw. gestocktem oder geschliffenem rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle.
Bei den Ausführungen mit Holzsitz oder Holzauflage ist die Oberfläche gestockt. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Holz: FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798





▲ Sitzbank DEMETRA ohne Rückenlehne, aus rekonstituiertem Marmor, Sitzfläche geschliffen, in porphyr

Sitzbank DEMETRA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1800			
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt		geschliffen	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Variante		ohne Holzauflage			
Gewicht	kg	1170			
	Nr.	533 003 HV	533 004 HV	533 000 HV	533 001 HV
	€				



▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß



▶ Sitzbank DEMETRA
mit Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

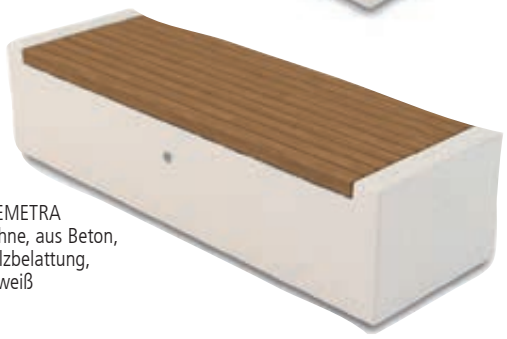

▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß



▶ Sitzbank DEMETRA
mit Rückenlehne, aus Beton,
mit umlaufender Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß



▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit umlaufender Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß



Sitzbank DEMETRA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Variante		mit Holzsitz	
Gewicht	kg	1155	
	Nr.	533 006 HV	533 007 HV
	€		
Variante		mit Holzauflage	
Gewicht	kg	1099	
	Nr.	533 024 HV	533 025 HV
	€		
Variante		mit umlaufender Holzauflage	
Gewicht	kg	1119	
	Nr.	533 575 HV	533 576 HV
	€		

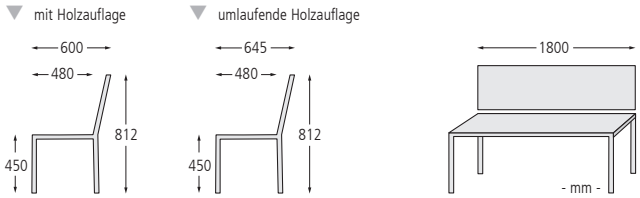

Sitzbank DEMETRA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Variante		mit Holzauflage	
Gewicht	kg	1132	
	Nr.	533 033 HV	533 034 HV
	€		
Variante		mit umlaufender Holzauflage	
Gewicht	kg	1142	
	Nr.	533 584 HV	533 585 HV
	€		

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Standardfarben Beton
Granitoptik weiß
Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
porphyr
botticino
veronarot
veneziano
gelb mori
weiß carrara
schwarz ebano

Sitzbank DEMETRA YPSILON
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



H3943

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Sitzbank ONDA aus Beton, gebogen und Sitzbank ONDA aus Beton, mit Okouméholzbelattung, Sitzfläche sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Sitzbank ONDA

aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor - mit Holzbelattung

BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Gerade bzw. gebogene Sitzbank aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit einer Stahlbewehrung verstärkt, wahlweise mit Holzsitz oder Holzauflage erhältlich. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche aus geschliffenem oder sandgestrahltem Beton in Granitoptik bzw. geschliffenem oder sandgestrahltem rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Holz: FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

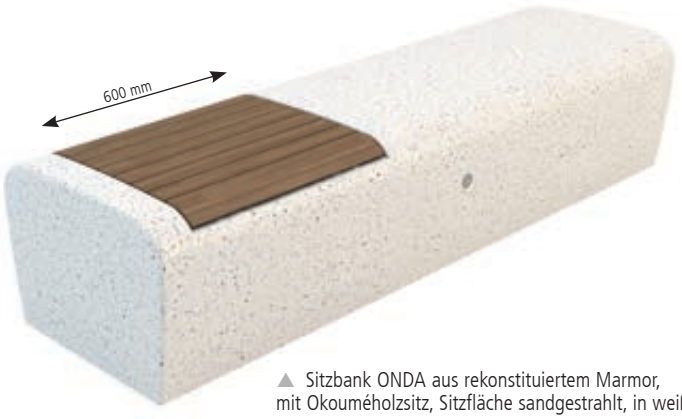

▲ Sitzbank ONDA aus rekonstituiertem Marmor, mit Okouméholzsitz, Sitzfläche sandgestrahlt, in weiß carrara



Sitzbank ONDA - komplett sandgestrahlt

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Gewicht	kg	1182	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
mit Holzsitz	Nr. €	533 093 HV	533 094 HV
mit Holzauflage	Nr. €	533 509 HV	533 510 HV



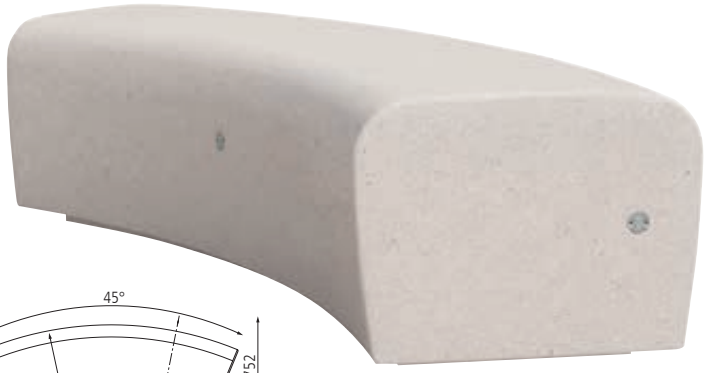

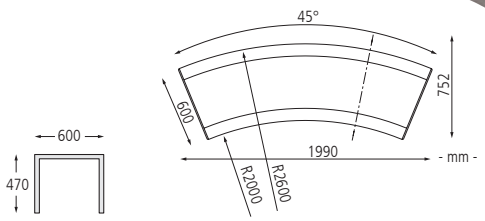

▲ Sitzbank ONDA aus Beton, gebogen, sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Sitzbank ONDA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1990			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt		geschliffen	
Gewicht	kg	1600			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 111 HV	533 112 HV	533 114 HV	533 115 HV

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H3965

Sitzbank ONDA
533 087 HV





▲ Sitzbank ONDA aus Beton, sandgestrahlt, in Granitoptik weiß



Sitzbank ONDA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	2000			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt		geschliffen	
Gewicht	kg	1155			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 087 HV	533 088 HV	533 090 HV	533 091 HV

Standardfarben Beton

Granitoptik weiß
Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr
botticino
veronarot
veneziano
gelb mori
weiß carrara
schwarz ebano

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank KOBE
mit Holzbelattung



▲ Sitzbank KOBE
ohne und mit Rückenlehne,
Abfallbehälter KOBE (S. 316)

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Beton, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Beton natur.

Holzart: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 310 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Weitere Produkte der Kollektion KOBE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0029



Sitzbank KOBE

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Kiefer	
Gewicht	kg	40	97
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	312 041 HV	312 042 HV

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank REFORMA
mit Holzbelattung



Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau

Konstruktion: Sitzbank mit Standfüßen aus geschliffenem, hochfestem HSC®-Beton (High Strength Concrete) mit transparenter Imprägnierung. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung sind auf einer Unterkonstruktion aus Stahl mit Edelstahlschrauben montiert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich. HSC®-Beton in Standardfarben siehe Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba und FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert
(Sitzauflage getrennt von den Standfüßen).

Design: Vrtiška & Žák

reddot design award

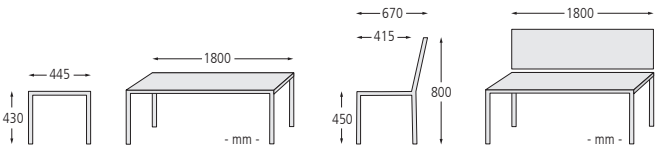

Sitzbank REFORMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Gewicht	kg	107	196
Holzart		Robinie	
	Nr. €	177 761 HV	177 770 HV
Gewicht	kg	111	203
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	177 762 HV	177 771 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	177 763 HV	177 772 HV

Zubehör für Befestigung			
Gewindestange M 8 Edelstahl	Nr.	122 882 HV	€ / Stück

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Standardfarben Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben! hellgrau dunkelgrau

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



H3181

Maueraufage REFORMA finden Sie auf Seite 278.



Sitzbank BRNO mit Holzbelattung

komserwis

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seitenteile aus Beton, Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Marta Dworak

Standardfarben für Stahlteile - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9007 graualuminium

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grau
- graphit
- helles graphit



▲ Sitzbank BRNO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt

▶ Sitzbank BRNO ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt



Sitzbank BRNO

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Variante		Beton sandgestrahlt		Beton beschichtet	
Sitzbreite	mm	2050			
Holzart		Sapeli			
Gewicht	kg	120	130	120	130
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	312 003 HV	312 004 HV	312 065 HV	312 066 HV
	€				

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0014

H4168



Abfallbehälter BRNO mit Ascher

H4240



Fahrradständer BRNO



Pflanzbehälter BRNO (S. 371)

H4174



Poller BRNO

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Sitzbank und Tisch GENOVA

mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung



Sitzbank und Tisch GENOVA mit Kambalaholzbelattung, lasiert

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Betonfüßen. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung. PVC-Belattung wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala, lasiert in Kastanie.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank 220 mm, bei Tisch 240 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



Sitzbank GENOVA 337 016 HV

▲ Sitzbank GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Holzeinlage, in RAL 6005 moosgrün

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001



Sitzbank GENOVA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 016 HV	337 017 HV	337 019 HV



Tisch GENOVA

Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	130		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 045 HV	337 046 HV	337 042 HV

Sitzbank und Tisch ANDRIA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H2238**



H0957

Sitzbank CATANIA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H0354**



Sitzbank SICILIA mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Betonfüßen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung, wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank mit Rückenlehne 240 mm, bei Sitzbank ohne Rückenlehne 230 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▶ Sitzbank SICILIA mit Rückenlehne, Belattung mit PVC-Leisten, mit Stahleinlage, in RAL 6005 moosgrün

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001



Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne, mit Kambalaholzbelattung, lasiert



Sitzbank SICILIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	80		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 021 HV	337 022 HV	337 024 HV



Sitzbank SICILIA mit Rückenlehne, mit Kambalaholzbelattung, lasiert



Sitzbank SICILIA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 011 HV	337 012 HV	337 014 HV



▲ Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne und Tisch GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, in mahagonibraun ähnlich RAL 8016

Sitzbank WING WOOD finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H4408



NEU

Sitzbank PADUA / LATTERZA / PRATO

mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung



Sitzbank PADUA mit PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage, in cremeweiß ähnlich RAL 9001

Konstruktion: Die Sitzbänke gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank PADUA** mit Gusseisengestellen. Sitzfläche mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage.
- **Sitzbank LATTERZA** mit Gusseisengestellen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage.
- **Sitzbank PRATO** mit Gusseisengestellen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz-, PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage bzw. Recycling-Kunststofflatten aus PVC-freien Plastikabfällen (ohne Metalleinlage).

Oberfläche: Gusseisengestelle schwarz kunststoffbeschichtet. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank PADUA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Fichte, lasiert	PVC-Kunststoff mit Holzeinlage
Gewicht	kg	35	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 077 HV	337 076 HV



Sitzbank LATTERZA, PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage, in cremeweiß ähnlich RAL 9001



Sitzbank PRATO mit Recycling-Kunststofflatten in grün ähnlich RAL 6005



Sitzbank LATTERZA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Fichte, lasiert	PVC-Kunststoff mit Holzeinlage
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 079 HV	337 078 HV



Sitzbank PRATO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		Fichte	PVC-Kunststoff	Recycling-Kunststoff
Gewicht	kg	55	55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	337 071 HV	337 070 HV	337 030 HV

Sitzbank ORDONA finden Sie ohnline unter: **www.ziegler-metall.de** **H1733**

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Farben für Ausführung mit Recycling-Kunststofflatten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grün ähnlich RAL 6005
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- reinweiß ähnlich RAL 9010

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001



Bank-Tisch-Kombination MATERA bestehend aus Sitzbank mit Rückenlehne, Sitzbank ohne Rückenlehne und Tisch aus Recycling-Kunststoff in braun, Länge 2000 mm

Sitzbank und Tisch MATERA aus Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- und Tischfüße zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenanker in die Erde bzw. in ein bauseitiges Betonfundament (empfohlene Fundamentgröße 600 x 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

- **witterungsbeständig / verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend / schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierung**



Tisch MATERA

Material Auflage		Kunststoff	
Breite	mm	1500	2000
Gewicht	kg	90	105
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 017 HV	800 012 HV



Sitzbank MATERA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	2000
Material Auflage		Kunststoff	
Gewicht	kg	40	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 015 HV	800 010 HV



Sitzbank MATERA

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2000
Material Auflage		Kunststoff
Gewicht	kg	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	800 011 HV

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 HV

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Weitere Bänke aus Kunststoff und Recycling-Kunststoff finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**









Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Sitzbank und Tisch CERMES aus Kunststoff



Bank-Tisch-Kombination CERMES aus Recyclingkunststoff in schwarz, bestehend aus einem Tisch und zwei Sitzbänken

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoff in braun, grau oder schwarz erhältlich. Sitzbank- bzw. Tischbohlen mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Tisch CERMES

Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	145		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	800 078 HV	800 079 HV	800 101 HV
	€			



Sitzbank CERMES

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1500		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	70		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	800 076 HV	800 077 HV	800 100 HV
	€			

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 HV

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank und Tisch ODERZO aus Kunststoff



Bank-Tisch-Kombination ODERZO bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, aus Recycling-Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoffbelattung in braun und Füße in schwarz. Sitzbank- bzw. Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Tisch ODERZO

Material Auflage		Kunststoff	
Breite	mm	1650	1950
Gewicht	kg	112	124
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	800 098 HV	800 099 HV
	€		

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 001 HV

Sie benötigen 1 Set pro Tisch.

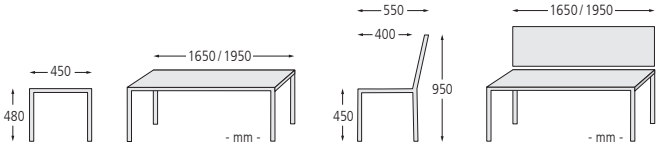

Sitzbank ODERZO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	1800	1500	1800
Gewicht	kg	48	53	69	77
Material Auflage		Kunststoff			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	800 095 HV	800 097 HV	800 094 HV	800 096 HV
	€				

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 HV

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank.

Sitzbank und Tisch TERLANO aus Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus splitterfreiem, durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit schwarzen Füßen. Auflagen aus schwarzen, grauen bzw. beigen verbauten Brettprofilen (bei Sitzbank hochkant verbaut). Sitzbänke wahlweise als Hockerbank 30° gebogen oder gerade, bzw. gerade mit 1320 mm langer Rückenlehne.
Bei Sitzbank-Kombinationen (z. B. als Rundbank) empfehlen wir die Sitzbänke miteinander zu verbinden (Montagematerial siehe Zubehör).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.



Sitzbank TERLANO - gebogen 30°

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1920		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe Auflage		grau	schwarz	beige
Gewicht	kg	61		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	801 000 HV	801 008 HV	801 004 HV
	€			



Sitzbank TERLANO mit Rückenlehne, Auflage in grau



Sitzbank TERLANO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1920		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe Auflage		grau	schwarz	beige
Gewicht	kg	74		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	801 002 HV	801 010 HV	801 006 HV
	€			

Weitere Produkte der Kollektion TERLANO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0009





Kombinationsvorschlag: 3 x Sitzbank TERLANO ohne Rückenlehne, gebogen 30°, Auflage in beige



Kombinationsvorschlag:
Tisch TERLANO und 4 x Sitzbank TERLANO in Länge 1320 mm ohne Rückenlehne, Auflage in beige

Sitzbank TERLANO



Sitzbank TERLANO

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe Auflage		grau	schwarz	beige
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Sitzbreite	mm	1320		
Gewicht	kg	49		
	Nr.	801 021 HV	801 023 HV	801 022 HV
	€			
Sitzbreite	mm	1920		
Gewicht	kg	60		
	Nr.	801 001 HV	801 009 HV	801 005 HV
	€			

Zubehör		
Verbindungs-Montageset Edelstahl-Verbinderplatte mit Schrauben	Nr. € / Set	801 007 HV



Tisch TERLANO

Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	schwarz	beige
Gewicht	kg	110		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	801 015 HV	801 016 HV	801 017 HV
	€			

Bank-Tisch-Kombination CAORLE
mit Kunststoffbelattung



Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rundrohr Ø 27 mm. Sitz- und Tischauflage aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert. Sitz- und Tischauflage in anderen Farben auf Anfrage.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt bei.

Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Material Auflage		Kunststoff
B x T x H	mm	2500 x 2500 x 785
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 1500 x 785
Bank- B x T x H	mm	1500 x 345 x 480
Gewicht	kg	285
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	800 005 HV

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination PAVIA
mit Drahtgitter



▲ Bank-Tisch-Kombination PAVIA in RAL 3003 rubinrot

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 42 mm. Sitz- und Tischauflage aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.
Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden. Tischplatte mit eingearbeitetem Schirmloch Ø 40 mm für Sonnenschirm, Lochdurchmesser auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Bank-Tisch-Kombination PAVIA

Ausführung		rund
Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	2140 x 2140 x 804
Tisch- B x T x H	mm	1195 x 1195 x 804
Bank- B x T x H	mm	1900 x 430 x 440
Gewicht	kg	77
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 088 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 16 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Bank-Tisch-Kombination GRADO mit Drahtgitter und Schirmloch

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischauflage aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich.
Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden. Tischplatte mit eingearbeitetem Schirmloch Ø 40 mm für Sonnenschirm, Lochdurchmesser auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Bank-Tisch-Kombination GRADO (für Kinder), Sitz- und Tischfläche in RAL 1007 narzissengelb, Bankgestell in RAL 3001 signalrot



▲ Bank-Tisch-Kombiniation GRADO (für Erwachsene), Sitz- und Tischfläche in RAL 3005 weinrot, Gestell in RAL 9007 graualuminium

Bank-Tisch-Kombination GRADO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Material Auflage		Drahtgitter	
B x T x H	mm	2190 x 2190 x 580	2190 x 2190 x 810
Tisch- B x T x H	mm	1300 x 1300 x 580	1300 x 1300 x 810
Bank- B x T x H	mm	1160 x 290 x 340	1160 x 290 x 470
Gewicht	kg	75	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 041 HV	730 040 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 16 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination CAMPO mit Drahtgitter

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischauflage aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich.
Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Bank-Tisch-Kombination CAMPO 730 014 HV

Bank-Tisch-Kombination CAMPO in RAL 7016 anthrazitgrau

Bank-Tisch-Kombination CAMPO

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	1800 x 1742 x 800
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 900 x 800
Bank- B x T x H	mm	1750 x 380 x 469
Gewicht	kg	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 014 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination COMO mit Holzbelattung



Bank-Tisch-Kombination COMO mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahlrohr Ø 60 mm / 102 mm, mit Holzauflage. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Bank-Tisch-Kombination COMO, mit Escheholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Bank-Tisch-Kombination COMO

Holzart		Esche	Sapeli
B x T x H	mm	1800 x 1600 x 800	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 800 x 800	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 300 x 470	
Gewicht	kg	45	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 200 HV	730 201 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination GLIERA mit WPC-Belattung



Bank-Tisch-Kombination GLIERA, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rechteckrohr 60 x 40 mm. Mit WPC-Kunststoffauflage in naturbraun (bestehend aus 60 % Holz und 40 % Kunststoff).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

WPC

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Bank-Tisch-Kombination GLIERA

Material Auflage		WPC
B x T x H	mm	1800 x 1400 x 790
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 620 x 790
Bank- B x T x H	mm	1800 x 240 x 490
Gewicht	kg	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	346 260 HV

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungs-Set	Nr. € / Set	346 261 HV

Sie benötigen 1 Set pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI aus Kunststoff

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt).
Füße aus einem Guss. Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, bestehend aus einem Brett 35 x 100 mm, mit welchem die Füße verbunden werden (Bodenanker werden darunter geschraubt und in die Erde bzw. in ein Betonfundament gesetzt).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Bank-Tisch-Kombination TIVOLI



▲ mit Schirmloch auf Anfrage

- **witterungsbeständig und verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend, schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierungen**

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI

Material Auflage		Kunststoff
B x T x H	mm	2000 x 1750 x 760
Tisch- B x T x H	mm	2000 x 770 x 760
Bank- B x T x H	mm	2000 x 520 x 460
Gewicht	kg	185
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
	Nr. €	800 002 HV

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 001 HV

Sie benötigen 1 Set pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination VITERBO aus Holz

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus massivem Holz.

Holz: Kiefer, kesseldruckimprägniert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

zwei unterschiedliche Modelle:
- **für Kinder**
- **für Erwachsene**



Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Holzart		Kiefer	
B x T x H	mm	1500 x 1400 x 500	1950 x 1570 x 750
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 500 x 500	1950 x 650 x 750
Bank- B x T x H	mm	1500 x 255 x 320	1950 x 335 x 450
Gewicht	kg	65	140
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
	Nr. €	334 002 HV	334 003 HV

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.de

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset	Nr. € / Set	334 004 HV

Bitte gewünschte Befestigungsart bei Bestellung angeben.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination WAVER
mit Holzbelattung





▲ Bank-Tisch-Kombination WAVER mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 5010 enzianblau

▲ Bank-Tisch-Kombination WAVER mit thermisch modifizierter Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Seitenteilen aus Flachstahl und Sitz- und Tischauflage mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz, geölt. Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

Bank-Tisch-Kombination WAVER

Holzart		Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz
B x T x H	mm	2200 x 1300 x 750	
Tisch- B x T x H	mm	2200 x 670 x 750	
Bank- B x T x H	mm	2200 x 265 x 437	
Gewicht	kg	185	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 810 HV	490 809 HV
	€		

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA
mit Holzbelattung



Bank-Tisch-Kombination CAMILLA, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Tisch und Sitzbänke sind konstruktiv fest miteinander verbunden. Die gesamte Konstruktion ist 2-teilig verschraubt und besteht aus 30 x 30 mm Quadratrohr. Tischplatte sowie Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

FSC www.fsc.org — FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		Hartholz
B x T x H	mm	1560 x 2090 x 785
Sitz- B x T x H	mm	1560 x 550 x 420
Gewicht	kg	92
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 104 HV
	€	



Weitere Bank-Tisch-Kombinationen sowie Sitzbänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



Bank-Tisch-Kombination ICARO



Bank-Tisch-Kombination CORTONA

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER
mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitz- und Tischauflage mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage in mmcité-Standardfarben gemäß Tabelle. Kleine Modifikationen an den Seitenteilen ermöglichen ein wahlweise einseitiges bzw. beidseitiges barrierefreies Einfahren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Eduard Herrmann, Matej Coufal

FSC www.fsc.org – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig, Breite 1200 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb



Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 5024 pastellblau



◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, beidseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in Black 0080, Stahlteile in RAL 1013 perlweiß

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER

Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
B x T x H	mm	1200 x 750 x 780		1800 x 750 x 780	
Ausführung		Sitzbank einseitig			
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470		1800 x 250 x 470	
Gewicht	kg	55		71	
	Nr.	177 448 HV	177 456 HV	177 450 HV	177 457 HV
	€				
Ausführung		Sitzbank doppelseitig			
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470		1800 x 250 x 470	
Gewicht	kg	94		119	
	Nr.	177 452 HV	177 458 HV	177 454 HV	177 459 HV
	€				

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H4844

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, barrierefrei

Ausführung		einseitig barrierefrei	beidseitig barrierefrei
Material Auflage		HPL	
B x T x H	mm	1800 x 1380 x 755	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 880 x 755	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 250 x 442	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	177 691 HV	177 692 HV
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	122 679 HV

Sie benötigen für die einseitige Ausführung 4 Stück, für die doppelseitige Ausführung 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Standardfarben HPL - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Black 0080	Dark grey 0075	Glacier blue 0706
Hygienic white 0733	White 0085	Yellowish green 0725



Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in White 0085, Stahlteile in RAL 5015 himmelblau

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Drahtgittersitze TARVIS, 3 x 1-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau

Drahtgittersitz TARVIS aus Stahl

Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm. Sitzfläche, wahlweise mit Rückenlehne, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

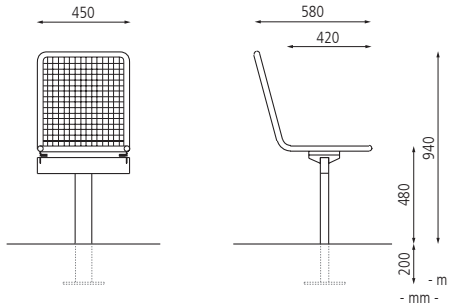

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

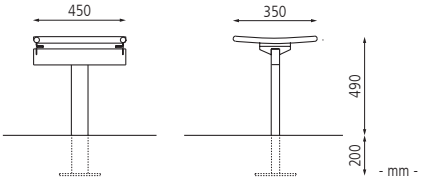

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		mit Rückenlehne				
Anzahl Sitze		1	2	3	4	5
Breite	mm	500	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	1 x 450	2 x 450	420	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter				
Gewicht	kg	13	21	32	42	49
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei - 200 mm				
	Nr.	123 870 HV	123 871 HV	123 872 HV	123 873 HV	123 879 HV
	€					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 200 mm				
	Nr.	123 874 HV	123 875 HV	123 876 HV	123 877 HV	123 880 HV
	€					



Drahtgittersitz TARVIS, 4-Sitzer zum Aufdübeln bei - 200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Anzahl Sitze		2	3	4	5
Breite	mm	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	2 x 450	3 x 450	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei -200 mm			
	Nr.	123 584 HV	123 585 HV	123 504 HV	123 586 HV
	€				
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr.	123 324 HV	123 325 HV	123 505 HV	123 326 HV
	€				

Klappsitz TOLFA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 20 x 20 mm, Drahtstärke 2,5 mm. Unterkonstruktion aus Quadratrohr 50 x 50 mm. Bei Nichtbenutzung klappt der Sitz durch Federkraft selbstständig hoch.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial (für Beton und Vollsteine) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

- **durch Klappfunktion enorm platzsparend**
- **ideal für die Kombination von Sitzgelegenheiten und flexiblen Raum für Rollstuhlfahrer**



Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau



Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau



Klappsitz TOLFA, 3-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

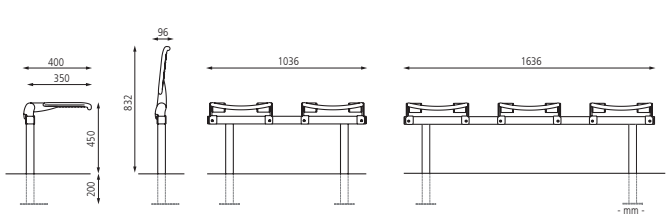

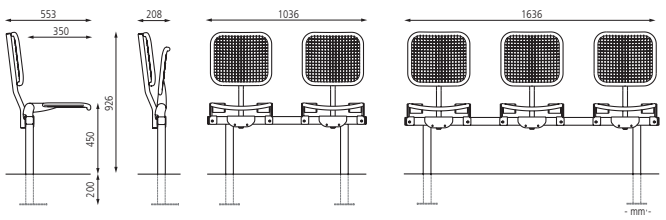

Klappsitz TOLFA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	1036	1636	1036	1636
Sitzbreite	mm	2 x 400	3 x 400	2 x 400	3 x 400
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr.	087 002 HV	087 003 HV	087 000 HV	087 001 HV
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3003 rubinrot · RAL 5002 ultramarinblau · RAL 5015 himmelblau · RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7035 lichtgrau · RAL 9002 grauweiß · RAL 9006 weißaluminium · RAL 9007 graualuminium · RAL 9010 reinweiß · DB 701 eisenglimmer · DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Sitzbank und Sitz LINUS
mit Drahtgitter



Sitzbank LINUS mit Mittelfuß zum Einbetonieren (auftragsbezogene Anpassung auf Anfrage)

Konstruktion: Sitzbank und Sitz mit Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm. Mit Mittelfuß (bei 2-Sitzern) bzw. zwei Füßen (bei 3-Sitzern). Wahlweise mit Armlehnen erhältlich (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten oder zum Aufdübeln bei -200 mm mittels Bodenplatte 200 x 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

Beratung zum Nulltarif: **0800 100 49 01**

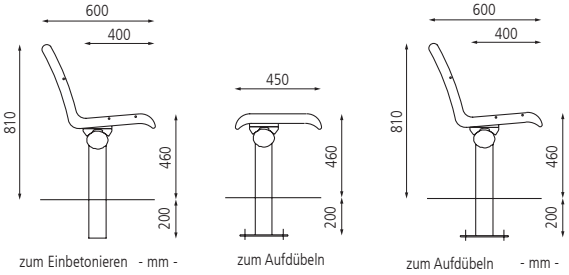



Sitzbank LINUS, 3-Sitzer mit Rückenlehne, zum Einbetonieren

Sitzbank LINUS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	964	1450	964	1450
Sitzbreite	mm	941	1391	941	1391
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 270 HV	123 271 HV	123 272 HV	123 273 HV
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
Gewicht	kg	38	49	43	76
	Nr. €	123 410 HV	123 411 HV	123 412 HV	123 413 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 214 HV	123 215 HV	123 206 HV	123 207 HV

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 HV



Drahtgittersitze LINUS zum Aufdübeln, Kombination aus 2 x 1-Sitzer, 2 x 2-Sitzer mit Rückenlehne, mit 6 Armlehnen, in RAL 8014 sepiabraun (auftragsbezogene Anpassung)



▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne, in RAL 5002 ultramarinblau



▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und beidseitig Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

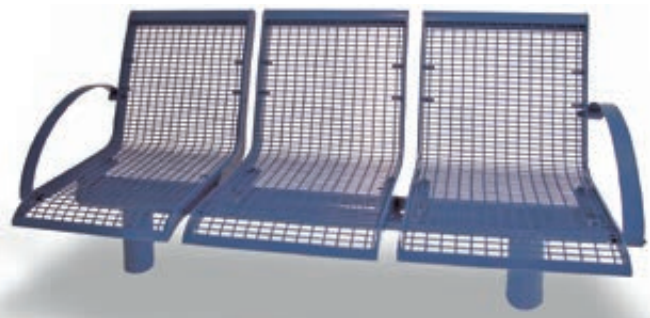

▲ 3-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau



▲ Kombination 2 x 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 1 x 1-Sitzer LINUS ohne Rückenlehne zum Aufdübeln, mit 4 Armlehnen in RAL 5002 ultramarinblau (auftragsbezogene Anpassung)



▲ 2-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

Sitz LINUS

Ausführung		ohne Rückenlehne			mit Rückenlehne		
Anzahl Sitze		1	2	3	1	2	3
Breite	mm	464	964	1450	464	964	1450
Sitzbreite	mm	442	2 x 442	3 x 442	442	2 x 442	3 x 442
Material Auflage		Drahtgitter					
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 672 HV	123 673 HV	123 674 HV	123 675 HV	123 676 HV	123 677 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 195 HV	123 196 HV	123 197 HV	123 183 HV	123 184 HV	123 185 HV

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 HV

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER



Sitzbank FJORDPARK mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

FJORDPARK-Serie mit Holzbelattung NEU

Konstruktion: Diese Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank FJORDPARK** mit einer Unterkonstruktion aus Rechteckstahl (120 x 60 mm und 40 x 12 mm), wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Die Sitzfläche bei der Bank ohne Rückenlehne ist leicht gewölbt und sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl und gleichzeitig ein besseres Abfließen des Regenwassers.
- **Sitz FJORDPARK** mit einer Unterkonstruktion und einem Standfuß Ø 76 mm aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung, wahlweise Armlehnen aus Stahl. Gut kombinierbar mit Tisch FJORDPARK zu einer Sitzgruppe. Auf Anfrage auch in einer 360° drehbaren Ausführung erhältlich.
- **Liegebank FJORDPARK** mit Unterkonstruktion und Bankfuß Ø 90 mm aus Stahl, um 360° drehbar. Liegefläche mit schmaler Holzbelattung (24 x 45 mm). Auf Anfrage auch mit breiter Holzbelattung (24 x 95 mm) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm bzw. 581 mm für Sitzbank, 440 mm für Sitz, 500 mm für Liegebank). Auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: VE2

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

HITSA Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



◀ Sitzbank FJORDPARK ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

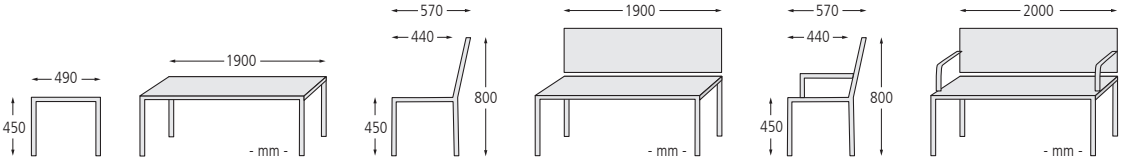

Sitzbank FJORDPARK

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehne
Sitzbreite	mm	1900		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni		
Gewicht	kg	71	67	
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
	Nr.	143 001 HV	143 006 HV	143 010 HV
	€			



◀ Sitz FJORDPARK mit Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz



Sitz FJORDPARK

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	450	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni	
Gewicht	kg	60	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	143 019 HV	143 030 HV
	€		



◀ Liegebank FJORDPARK, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau



Liegebank FJORDPARK

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Sitzbreite	mm	1000
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	143 018 HV
	€	



Bank-Tisch-Kombination LINK bestehend aus 8 Einzelelementen, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7024 graphitgrau

Bank-Tisch-Kombination LINK - modular erweiterbar mit Holzbelattung

NEU HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Modular erweiterbare Bank-Tisch-Kombination mit Seitenteilen aus Stahlblech (60 x 10 mm) sowie Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: AART DESIGNERS

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▶ Bank-Tisch-Kombination LINK, Einzelelement, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau

- **vielfältige Kombinationsmöglichkeiten**
- **auch einfach als Bank mit Lehne verwendbar**
- **ideal für den urbanen Raum oder schulischen Einrichtungen**

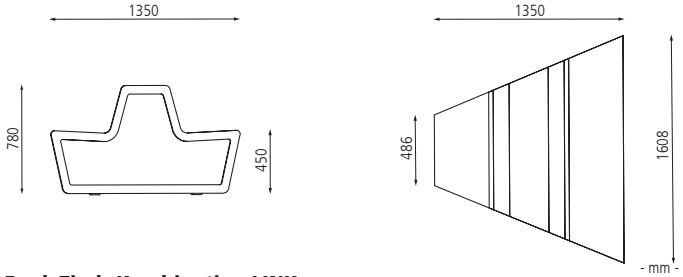

Bank-Tisch-Kombination LINK

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
B x T x H	mm	1608 x 1350 x 780
Tisch- B x T x H	mm	849 / 1178 x 398 x 817
Bank- B x T x H	mm	486 / 1608 x 350 x 450
Gewicht	kg	80
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	143 017 HV
	€	



Bank-Tisch-Kombination LINK bestehend aus 5 Einzelelementen, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau



Abfallbehälter MINIUM



Abfallbehälter INTAL



Abfallbehälter IMAWA



Abfallbehälter KARMA

Weitere attraktive Abfallbehälter und Ascher finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.de sowie im Design-Katalog „street furniture“.
Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.de** **KATALOGE** ein.





Abfallbehälter MULTIMINIUM



Abfallbehälter QU-BELLA



Abfallbehälter BETTER



Abfallbehälter LEPELE



Abfallbehälter SWISSBIN

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER | HUNDETOILETTEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 310 – 365

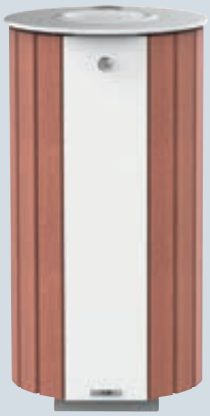

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter MIANE (S. 313)



Abfallbehälter UTENA (S. 337)



FINBIN®

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter FINBIN CITY (S. 336)

Abfallbehälter aus Stahl	S. 310 S. 312 – 322 S. 324 S. 326 – 351 S. 353
Abfallbehälter aus / mit Edelstahl	S. 314 S. 324 S. 335 – 337 S. 344 S. 347 – 348
Abfallbehälter mit Holzbelattung	S. 311 S. 312 – 315 S. 317
Abfallbehälter aus / mit Aluminium	S. 311 S. 315
Abfallbehälter aus / mit Beton / rekonstituiertem Marmor	S. 316 S. 338
Abfallbehälter aus / mit Kunststoff	S. 318 – 319 S. 321
Abfallbehälter / Ascher selbstlöschend	S. 319 S. 346 S. 353
Abfallkorb aus Drahtgitter	S. 323
Wandascher	S. 325 S. 354 S. 356 – 357 S. 359
Standascher	S. 325 S. 355 – 359
Mülltrennsysteme	S. 348 – 349
Abfallbehälter Anti-Ungeziefer	S. 351
Mülltonnen	S. 352
Mülltonnensäule	S. 352
Hundetoiletten	S. 360 – 363
Abfallbehälter solarbetrieben	S. 364 – 365

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter QUINBIN mit Holzbelattung, Stahlblech bzw. Aluminium, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 8002 signalbraun, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung bzw. gestanztem Stahlblech oder gepressten Aluminiumprofilen. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Ascher. Lieferung inkl. HDPE-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Gestanztes Stahlblech feuerverzinkt, gepresstes Aluminiumprofil eloxiert und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Abfallbehälter mit Schutzdach: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter und wahlweise zusätzlicher Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

50 l

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: gestanztes Stahlblech, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau



Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch abgerundet, mit Schutzdach, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 5024 pastellblau, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN - rund - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	401 x 940	
Gewicht	kg	19	24	25
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr.	177 553 HV	177 583 HV	177 554 HV
	€			
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr.	177 557 HV	177 585 HV	177 558 HV
	€			

Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–		0,7
B x T x H	mm	386 x 386 x 785	392 x 392 x 940	
Gewicht	kg	22	27	28
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr.	177 555 HV	177 584 HV	177 556 HV
	€			
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr.	177 559 HV	177 586 HV	177 560 HV
	€			



Abfallbehälter QUINBIN, rund,
Korpus: Robinienholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Abfallbehälter QUINBIN, rund, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch
abgerundet, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

**Abfallbehälter QUINBIN - rund -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	401 x 940	
Gewicht	kg	18	22	23
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 545 HV	177 565 HV	177 547 HV
Holzart		Jatoba		
	Nr. €	177 562 HV	177 566 HV	177 570 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 546 HV	177 568 HV	177 548 HV

**Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
B x T x H	mm	386 x 386 x 785	392 x 392 x 940	
Gewicht	kg	22	26	27
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 549 HV	177 576 HV	177 551 HV
Holzart		Jatoba		
	Nr. €	177 573 HV	177 577 HV	177 581 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 550 HV	177 579 HV	177 552 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 HV

Pro Abfallbehälter wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

QUINBIN TRIO
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H4934





Abfallbehälter QUINBIN in verschiedenen Ausführungen

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter NANUK

aus Holz, Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Korpus aus Holz, Streckmetall, Stahlblech bzw. Edelstahl. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Edelstahlascher. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Mit feuerverzinktem Quadratrohrpfosten zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Abfallbehälter mit Schutzdach: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

50 l | Edelstahl Rostfrei | mmcité Standardfarben – siehe ziegler-metall.de/farben | 0% Mengenrabatt – www.ziegler-metall.de



▲ Abfallbehälter NANUK, mit Schutzdach, Korpus: Stahlblech, zweifarbig auf Anfrage



▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Jatobaholzbelattung

Abfallbehälter NANUK - mit Holzbelattung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	22	25	26
	Nr.	122 721 HV	122 722 HV	122 723 HV
	€			
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	24	26	27
	Nr.	117 468 HV	117 797 HV	117 826 HV
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 HV

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H3178



▲ Abfallbehälter NANUK, Standbehälter mit Schutzdach, Korpus: Robinienholzbelattung



▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Hochdrucklaminat



Abfallbehälter NANUK, Korpus: Streckmetall

Abfallbehälter NANUK - aus Stahl / Edelstahl

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Korpus		Stahlblech		
Gewicht	kg	28	34	34
	Nr.	117 800 HV	117 801 HV	117 830 HV
	€			
Korpus		Streckmetall		
Gewicht	kg	38	44	44
	Nr.	117 798 HV	117 799 HV	117 827 HV
	€			
Korpus		Edelstahlblech		
Gewicht	kg	28	34	34
	Nr.	117 828 HV	117 829 HV	117 831 HV
	€			



▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9007 graualuminium bzw. Stahlteile in RAL 4005 blaulila und RAL 7012 basaltgrau



▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium bzw. in RAL 5010 enzianblau

Abfallbehälter MIANE
aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, wahlweise mit Ascher

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, inkl. Abfallsackhalterung und wahlweise mit Ascher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, geölt. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Abfallsack und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Massimo Tasca, Raffaele Lazzari



▲ Detail: Einwurföffnung

55 l | 80 l | 120 l | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

- **spezielle Einwurföffnung - 80 % des Regens bleibt außerhalb des Behälters**
- **in verschiedenen Korpusmaterialien erhältlich**

Abfallbehälter MIANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	80		120		55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5	–	0,5
Material / Holzart		Stahl				FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz	
B x T x H	mm	409 x 409 x 787		459 x 459 x 887		409 x 409 x 787	
Gewicht	kg	20	21	24	25	29	30
	Nr.	490 869 HV	490 870 HV	490 871 HV	490 872 HV	490 873 HV	490 874 HV
	€						

Abfallbehälter MINIUM finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H4307



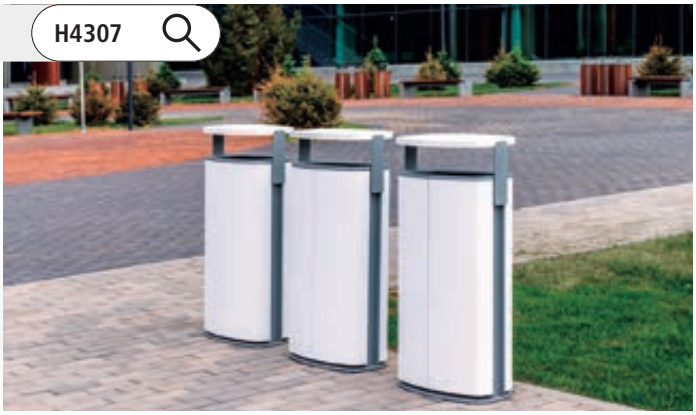

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter LENA aus Stahl, Edelstahl bzw. mit Holzbelattung - mit Schutzdach, mit Ascher



Abfallbehälter LENA mit Ascher, 30 Liter, mit Pfosten zum Aufdübeln, Korpus: Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Schutzdach und Ascher. Korpus wahlweise mit Holzbelattung bzw. aus gestanztem oder perforiertem Stahl- bzw. Edelstahlblech. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise in Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. mit Pfosten oder Standfuß zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

30 l | 70 l | Edelstahl Rostfrei | FSC www.fsc.org – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben – siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt – www.ziegler-metall.de

Weitere Aussführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H3187

Abfallbehälter LENA mit Ascher - Korpus: Holzbelattung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30		70	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	mit Pfosten zum Aufdübeln bei -100 mm	zur Wandbefestigung	mit Standfuß zum Aufdübeln bei -100 mm
Inhalt Ascher	Liter	0,3		0,5	
B x T x H	mm	445 x 350 x 620	445 x 405 x 1170	570 x 400 x 865	570 x 355 x 1175
Gewicht	kg	27	34	41	44
Holzart		Robinie			
	Nr. €	117 554 HV	117 551 HV	117 548 HV	117 545 HV
Holzart		Jatoba			
	Nr. €	117 555 HV	117 552 HV	117 549 HV	117 546 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
	Nr. €	122 752 HV	122 751 HV	122 750 HV	122 749 HV



▶ Abfallbehälter LENA mit Ascher, 30 Liter, zur Wandbefestigung, Korpus: Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter LENA mit Ascher - Korpus: gestanztes oder perforiertes Stahl- bzw. Edelstahlblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70
Befestigungsart		mit zentralem Fuß zum Aufdübeln bei -100 mm
Inhalt Ascher	Liter	0,5
B x T x H	mm	570 x 355 x 1175
Gewicht	kg	48
Korpus		gestanztes Stahlblech
	Nr. €	117 556 HV
Korpus		gestanztes Edelstahlblech
	Nr. €	117 557 HV
Korpus		perforiertes Stahlblech
	Nr. €	117 564 HV
Korpus		perforiertes Edelstahlblech
	Nr. €	117 565 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 HV

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.



▲ Abfallbehälter LENA mit Ascher, 70 Liter, Korpus: gestanztes Stahlblech, mit Standfuß zum Aufdübeln, in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter LENA mit Ascher, 70 Liter, Korpus: perforiertes Edelstahlblech, mit Standfuß zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter PRAX mit Holzbelattung - mit Schutzdach

mmcité | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise in Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

45 l | 120 l | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | mmcité Standardfarben – siehe ziegler-metall.de/farben | 0% Mengenrabatt – www.ziegler-metall.de



Abfallbehälter PRAX, 45 Liter, Korpus: Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter PRAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	350 x 250 x 930	580 x 370 x 1055
Gewicht	kg	36	76
Holzart		Robinie	
	Nr. €	117 875 HV	117 987 HV
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	117 876 HV	117 988 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 757 HV	122 758 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 HV

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H3482



◀ Abfallbehälter PRAX, Korpus: perforiertes Stahl- bzw. Edelstahlblech



▶ Abfallbehälter PRAX, Korpus: HPL (individuelle Gestaltung auf Anfrage)

Abfallbehälter MANTUA aus Aluminium

NEU | URBANTIME | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl und Korpus mit Aluminium-Rechteckprofilen, wahlweise mit Schutzdach.
Lieferung inkl. Innenbehälter aus Stahl. Auf Anfrage mit Ascher sowie Entsorgungskennzeichen (Zigarette, Kunststoffe, Restmüll, Papier, Aluminium, Biomüll) aus Edelstahl im Schutzdach erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium mit Wärmeübertragungsfolie in Standardfarben oder in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen.
Auf Anfrage auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und den Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



▲ Detail: Schutzdach in eisenglimmergrau

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

65 l



▶ Abfallbehälter MANTUA ohne Schutzdach, in eisenglimmergrau, RAL 9003 signalweiß und RAL 3000 feuerrot

Abfallbehälter MANTUA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach
B x T x H	mm	488 x 488 x 790	488 x 488 x 954
Gewicht	kg	40	43
Variante		Belattung Standardfarbe	
	Nr. €	374 047 HV	374 048 HV
Variante		Belattung Holzoptik	
	Nr. €	374 049 HV	374 050 HV



Abfallbehälter MANTUA ohne Schutzdach, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in eisenglimmergrau

Standardfarben für Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot | RAL 7032 kieselgrau | RAL 9003 signalweiß
RAL 9005 tiefschwarz | eisenglimmergrau

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9003 signalweiß | eisenglimmergrau | CORTEN

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter KOBE aus Beton, mit Ascher



Abfallbehälter KOBE aus Beton, sandgestrahlt

Abfallbehälter KOBE aus Beton, beschichtet in grau

Konstruktion: Abfallbehälter aus Beton mit verzinktem Innenbehälter aus Stahl mit integriertem Ascher.

Oberfläche / Farbe: Beton, sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Ascher aus Innenbehälter herausziehen und Inhalt zum Entleeren entnehmen.

45 l

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben! grau, graphit, helles graphit

Die komplette Kollektion KOBE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0029

Abfallbehälter KOBE mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Inhalt Ascher	Liter	0,3	
Ø x Höhe	mm	570 x 650	
Gewicht	kg	192	
Oberfläche Korpus		sandgestrahlt	beschichtet
	Nr. €	312 044 HV	312 049 HV

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter ORIONE
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter ORIONE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in weiß carrara

Konstruktion: Abfallbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit Abfallsackhalterung aus Edelstahl. Ohne Schutzdach oder mit Schutzdach aus Stahl mit integriertem Ascher.

Oberfläche / Farbe: Beton gestockt oder geschliffen in Granitoptik bzw. rekonstituierter Marmor gestockt oder geschliffen, in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Schutzdach:
Ohne Verriegelung. Abfallsack zum Entleeren entnehmen.
Ausführung mit Schutzdach und Ascher:
Ohne Verriegelung. Aschereinsatz (mit Kette gegen Diebstahl gesichert) zum Entleeren entnehmen, Schutzdach klappen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

60 l

Edelstahl Rostfrei

Abfallbehälter ORIONE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Ausführung		ohne Schutzdach		mit Stahl-Schutzdach und Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,3	
Ø x Höhe	mm	520 x 804		520 x 1051	
Gewicht	kg	242		248	
Material Korpus		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Korpus		gestockt			
	Nr. €	533 232 HV	533 233 HV	533 244 HV	533 245 HV
Oberfläche Korpus		geschliffen			
	Nr. €	533 229 HV	533 230 HV	533 241 HV	533 242 HV

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.de** H3982

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano

Standardfarben Beton
Granitoptik weiß, Granitoptik grau

Abfallbehälter WICKFORD mit Holzbelattung - mit Schutzdach

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit 2 seitlichen Einwurföffnungen (230 x 110 mm) und Korpus mit Holzbelattung. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile pulverbeschichtet in graumangan ähnlich RAL 7021.

Holz: Mahagoni, lasiert. Durch die Behandlung des Holzes kann es gelegentlich zu Farbabweichungen kommen, welche sich durch Umwelteinflüsse abschwächt und sich verflüchtigen kann, eine Farbverbindlichkeit kann daher nicht garantiert werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln, aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l 60 l


Entleerung


Entleerung


Abfallbehälter WICKFORD, 40 Liter

Abfallbehälter WICKFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ø x Höhe	mm	350 x 780	400 x 1000
Gewicht	kg	12	17
	Nr.	104 002 HV	104 003 HV
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 12 / 30 / 125 Edelstahl	Nr.	244 678 HV
	€ / Stück	

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter DORSET mit Holzbelattung

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung, Pfosten aus Stahl, Standfuß aus Gusseisen. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Stahl mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Gusseisen kunststoffbeschichtet in schwarz matt.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Mit Standfuß (320 mm) zum freien Aufstellen bzw. mit Pfosten (40 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

50 l


Abfallbehälter DORSET, zum Einbetonieren


Abfallbehälter DORSET, zum freien Aufstellen

Abfallbehälter DORSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
Ø x Höhe	mm	500 x 960	500 x 620
Gewicht	kg	18	25
	Nr.	337 009 HV	337 026 HV
	€		

Abfallbehälter LEEDS mit Holzbelattung und Betonsockel

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit Griffen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Fichte, lasiert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

70 l


Abfallbehälter LEEDS

Abfallbehälter LEEDS

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Holzart		Fichte
Ø x Höhe	mm	500 x 610
Gewicht	kg	74
	Nr.	136 015 HV
	€	

Abfallbehälter CALGARY
aus Stahl - selbstlöschend, mit Ascher



Abfallbehälter CALGARY mit Ascher, in silber ähnlich RAL 9006

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher komplett aus Stahl, Oberteil schwarz matt. Abfallbehälter und Ascher selbstlöschend.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in silber ähnlich RAL 9006.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Oberteil des Behälters abnehmen und Ascher zum Entleeren kippen.

50 l


▲ Entleerung

Abfallbehälter CALGARY mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Inhalt Ascher	Liter	2,8
Ø x H	mm	330 x 910
Gewicht	kg	8
	Nr. €	090 216 HV

Abfallbehälter GRANBY aus Kunststoff


Abfallbehälter GRANBY in schwarz ähnlich RAL 9005

Konstruktion: Abfallbehälter aus lichtbeständigem Polyethylen, doppelseitig nutzbar, mit 2 selbstschließenden Einwurfklappen zur Verhinderung von Geruchsbildung. Innenbehälter aus Polyethylen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in schwarz ähnlich RAL 9005.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Schwingtür mittels Haken entriegeln, Abfallsackhalter ausfahren und Abfallsack zum Entleeren entnehmen bzw. Innenbehälter nach vorn zum Entleeren entnehmen.

132 l


▲ standardmäßig mit ausfahrbarem Abfallsackhalter

Abfallbehälter GRANBY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	132
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	545 x 516 x 1043
Einwurföffnung	mm	315 x 194
Gewicht	kg	36
	Nr. €	540 000 HV

Zubehör		
Innenbehälter aus Polyethylen, beige Inhalt: 72 Liter	Nr. € / Stück	540 002 HV
Bodenbefestigungsmaterial* für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 HV

**Pro Abfallbehälter werden 2 Sets benötigt.*



Detail Ascher

Abfallbehälter BRADFORD, in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016



Abfallbehälter YORK
158 031 HV

Abfallbehälter YORK, in gelborange ähnlich RAL 2000

Abfallbehälter BRADFORD
aus Kunststoff

Konstruktion: Aus UV-beständigem Polyethylen (HDPE). Einwurföffnung 280 x 140 mm. Behälterboden ohne Flüssigkeitsablauflöcher, jedoch vorgeprägt (können durchgestochen werden). Optional mit Ascher oder Abfallsackhaltering, auch nachrüstbar (Ascher und Abfallsackhaltering gleichzeitig konstruktionsbedingt nicht möglich). Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss entriegeln und Behälter nach vorn zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- gelborange ähnlich RAL 2000
- signalblau ähnlich RAL 5005
- smaragdgrün ähnlich RAL 6001
- anthrazitgrau ähnlich RAL 7016



Abfallbehälter BRADFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	480 x 357 x 811
Gewicht	kg	5
	Nr.	158 032 HV
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD			
Ascher aus Aluminium	Nr.	158 029 HV	€ / Stück
Abfallsackhaltering aus Stahl, feuerverzinkt	Nr.	158 030 HV	€ / Stück

Abfallbehälter YORK
aus Kunststoff

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen. Einwurföffnung 295 x 90 mm. Behälter ohne Flüssigkeitsablauflöcher. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss unter der Einwurföffnung entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Standardfarben

- gelborange ähnlich RAL 2000
- maigrün ähnlich RAL 6017

Abfallbehälter TORBAY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



Abfallbehälter YORK

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 360 x 795
Gewicht	kg	6
ähnlich RAL 2000 gelborange	Nr.	158 031 HV
ähnlich RAL 6017 maigrün	Nr.	158 021 HV
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD und YORK						
	Wandbefestigungsmaterial	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr.	158 023 HV	158 351 HV	158 361 HV	158 364 HV	244 016 HV	244 017 HV
€						

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter FORTE
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter FORTE, 50 Liter, mit Ascher, feuerverzinkt, Schutzdach in RAL 2000 gelborange, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Schutzdach zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 2000 gelborange.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher ohne Verriegelung zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l | 50 l | % Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter FORTE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Variante		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5
B x T x H	mm	310 x 360 x 600		310 x 360 x 685	
Gewicht	kg	13		14	
Schutzdach feuerverzinkt	Nr. €	136 340 HV	136 346 HV	136 341 HV	136 347 HV
Schutzdach in RAL 2000 gelborange	Nr. €	136 342 HV	136 348 HV	136 343 HV	136 349 HV

Zubehör

	Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln
Nr. €	136 001 HV	136 002 HV	136 003 HV	136 061 HV	136 192 HV	136 206 HV

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen am Behälter, 2 Halbschellen lose) - nicht nachrüstbar!*

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H1515

Abfallbehälter DERBY
aus Stahl - mit Federeinwurfklappe



▲ Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe, ohne Ascher, in RAL 6005 moosgrün



▲ Detail: Federeinwurfklappe z. B. gegen Eindringen von Vögeln



Konstruktion: Behälter aus Stahlblech mit selbstschließender Federeinwurfklappe aus Edelstahl. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Einwurfklappe Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l | % Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H1654

Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	425 x 330 x 590
Gewicht	kg	9
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	136 168 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 169 HV

- **Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!**

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6001 smaragdgrün | RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün | RAL 6009 tannengrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis

	Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr. €	136 000 HV	136 002 HV	136 061 HV	136 062 HV	244 016 HV	244 017 HV

Abfallbehälter DERBY
aus Kunststoff bzw. Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Behälter aus UV-beständigem Polyethylen bzw. Stahlblech, mit Flüssigkeitsablauflöchern. Stahlblechausführung wahlweise mit Ascher (das Zigarettenemblem aus Aluguss ist mit dem Ascherschacht verschraubt). Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberläche / Farbe: Behälter aus Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle. Behälter aus Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. in RAL-Farbe nach Wahl. Befestigungsschiene aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

39 l | 42 l | RAL nach Wahl – siehe ziegler-metall.de/farben | 0% Mengenrabatt – www.ziegler-metall.de



Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen, in gelborange ähnlich RAL 2000


▲ Detail: Ascher


▲ Detail: Bodenklappe zur Entleerung geöffnet

- **hitze- und frostbeständig - ideal für den Außeneinsatz**
- **korrosionsfest**
- **einfache, saubere Entleerung**

Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen - ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42
Befestigungsart		zur Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 300 x 600
Gewicht	kg	6
Farbe		gelborange ähnlich RAL 2000
	Nr. €	158 051 HV
Farbe		smaragdgrün ähnlich RAL 6001
	Nr. €	158 041 HV


Abfallbehälter DERBY aus Stahl, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter DERBY aus Stahl - ohne bzw. mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	39
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3
B x T x H	mm	400 x 300 x 600	
Gewicht	kg	11	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	158 000 HV	158 368 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelborange ähnlich RAL 2000	
	Nr. €	158 366 HV	158 370 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in smaragdgrün ähnlich RAL 6001	
	Nr. €	158 061 HV	158 369 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl	
	Nr. €	158 003 HV	158 004 HV

Pfandring® für Abfallbehälter DERBY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H4313

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**



Zubehör

	Wandbefestigungs-material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr. €	158 016 HV	158 351 HV	158 361 HV	158 364 HV	244 016 HV	244 017 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter ASPEN
aus Stahl - mit Schutzdach und separatem Ascher



▲ Abfallbehälter ASPEN, aus Vollblech, in RAL 6005 moosgrün

▶ Abfallbehälter ASPEN, mit Lochoptik, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Ascher separat am Pfosten angebracht. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Pfosten (50 x 50 x 1500 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Ascher mittels Dreikantschloss separat entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

20 l | % Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter ASPEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	345 x 450 x 1500	
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 142 HV	136 140 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 143 HV	136 141 HV

Zubehör		
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 HV

Abfallbehälter KASSEL aus Stahl



Abfallbehälter KASSEL, aus Vollblech, in RAL 2000 gelborange und mit Lochoptik, in RAL 5013 kobaltblau

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Schiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entiegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschüssel im Lieferumfang enthalten.



20 l | % Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter KASSEL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	325 x 280 x 410	
Gewicht	kg	4	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 090 HV	136 091 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 092 HV	136 093 HV

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 HV
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm, nicht nachrüstbar	Nr. € / Set	136 003 HV
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 HV
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 HV
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 HV
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	Nr. € / Set	136 206 HV
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 HV

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben für Abfallbehälter ASPEN und KASSEL - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün

RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Abfallkorb WALES aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb in Halbkreisform, Boden aus Stahlblech mit Flüssigkeitsablauflöchern. Wahlweise mit Schutzdach aus 2 mm Stahlblech. Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Beim 27-Liter-Abfallkorb ist das Schild „Abfälle" im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Wandschiene zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Entriegeln / Entleeren: Abfallkorb mittels Vierkantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

18 l | 27 l | 0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

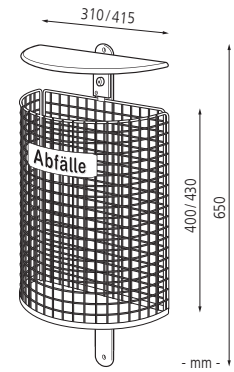



Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**
H0069





▲ Detail: Schutzdach

▲ Abfallkorb WALES, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallkorb WALES

Inhalt Abfallbehälter		18		27	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren	zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
Korb- H x B x T	mm	400 x 310 x 170		430 x 400 x 210	
Gesamthöhe	mm	650	1400	650	1400
Ausführung		ohne Schutzdach			
Gewicht	kg	3	6	4	7
	Nr.	389 042 HV	389 044 HV	033 271 HV	033 301 HV
	€				
Ausführung		mit Schutzdach			
Gewicht	kg	–	–	6	8
	Nr.	–	–	389 048 HV	389 049 HV
	€				

Zubehör für Wandbefestigung			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 HV	€ / Stück

Pro Abfallkorb werden 2 Stück benötigt.

Abfallkorb NELSON aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb komplett aus Drahtgitter bzw. mit Boden und Sockel aus Stahlblech. Stahlblechboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite 25 x 15 mm, Drahtstärke 2 mm. Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Standfest durch 4 Füße aus 7 mm Rundeisen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Behälter zum Entleeren kippen.

63 l | 75 l | 118 l | 0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Abfallkorb NELSON, mit Stahlblechboden, feuerverzinkt



Abfallkorb NELSON, mit Drahtgitterboden, feuerverzinkt

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**
H0067



Abfallkorb NELSON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	63		75		118	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Ausführung		mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden
Ø x Höhe	mm	400 x 500		400 x 600		500 x 600	
Gewicht	kg	3	4	5		6	
	Nr.	389 034 HV	389 036 HV	389 038 HV	033 361 HV	389 040 HV	033 391 HV
	€						

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter COVENTRY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter COVENTRY, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Edelstahl-Ascher im Schutzdach integriert

Abfallbehälter COVENTRY, zur Wandbefestigung, Behälter in RAL 3005 weinrot, Rahmen in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Wahlweise mit im Schutzdach integriertem Ascher aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium, geschliffen.

Befestigungsart: Wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 440 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Befestigung an vorhandenen Pfosten mittels Rohrschellen Ø 60 mm bzw. zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option: Ascherbox (siehe Zubehör): Montage an Behälter oder zur Wandbefestigung. Lieferung inkl. Piktogramm „Zigarette". Verriegelung und Gitterrost-Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl. Schräggestelltes Ausdrückblech. Zum Entleeren schwenkbar. Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

45 l 65 l



▲ Abfallbehälter zum Entleeren abnehmen



▲ Abfallbehälter COVENTRY mit Ascherbox (Zubehör), zur Pfostenbefestigung

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	410 x 350 x 1200	410 x 350 x 900	410 x 376 x 673	
Gewicht	kg	22			
Ausführung		ohne Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr. €	346 037 HV	346 038 HV	346 039 HV	346 040 HV
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 045 HV	346 046 HV	346 047 HV	346 048 HV
Ausführung		mit Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr. €	346 423 HV	346 424 HV	346 425 HV	346 426 HV
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 427 HV	346 428 HV	346 429 HV	346 430 HV

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	450 x 425 x 1200	450 x 425 x 900	450 x 425 x 675	
Oberfläche		Behälter Alu geschliffen, Rahmen Stahl feuerverzinkt			
Gewicht	kg	20			
Ausführung		ohne Ascher			
	Nr. €	346 401 HV	346 403 HV	346 405 HV	346 407 HV
Ausführung		mit Ascher			
	Nr. €	346 402 HV	346 404 HV	346 406 HV	346 408 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 HV
Ascherbox COVENTRY - Inhalt 5,6 LTR feuerverzinkt	Nr. € / Stück	346 035 HV
Ascherbox COVENTRY - Inhalt 5,6 LTR feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	346 036 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Pro Abfallbehälter (Befestigungsart: zum Aufdübeln) werden 4 Stück benötigt.

Ascher AVON NEW
aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Ascher aus Stahl mit stabilen Seitenwänden und praktischen Aussparungen zur leichten Entnahme des Aschers beim Entleeren. Mit seitlich angeschweißtem Schutzdach für besseren Schutz vor Vandalismis. Zigaretten-Ausdrückblech aus Aluminium. Mit Flüssigkeitsablauflöchern.
Inkl. Piktogramm „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium natur.

Befestigungsart: Zur Befestigung an Ständer vom Abfallbehälter.
Zur Wandbefestigung. Zur Befestigung an einen vorhandenen Pfosten (Rohr-Ø 60 bis 80 mm, mittels Befestigungsschellen) bzw. mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, abnehmen und Zigaretten-Ausdrückblech zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Verriegelung selbsttätig.

4,3 l

Standardfarben für Abfallbehälter COVENTRY und Ascher AVON NEW - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	



Ascher AVON NEW in RAL 7016 anthrazitgrau, befestigt an Abfallbehälter COVENTRY zur Pfostenbefestigung, feuerverzinkt

Ascher AVON NEW

Inhalt Ascher	Liter	4,3			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Befestigung an Ständer von Abfallbehälter	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 - 80 mm	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	132 x 150 x 532			132 x 150 x 1350
Gewicht	kg	4			10
Oberfläche		verzinkt			
	Nr. €	346 439 HV	346 437 HV	346 438 HV	346 440 HV
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 433 HV	346 435 HV	346 434 HV	346 436 HV

Zubehör für Standascher		
Ersatz-Pfosten zum Einbetonieren für Ascher AVON NEW	Nr. € / Stück	346 113 HV

Eine passende Hundetoilette COVENTRY finden Sie auf Seite 363.





zum Entleeren Zigaretten-Ausdrückblech klappen



Entleerung



Ascher AVON NEW mit Ständer zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Standascher AVON finden Sie online:
www.ziegler-metall.de

H1467



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter SHIPLEY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach



▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zum Aufdübeln, Behälter aus Aluminium bzw. aus Stahl, Rahmen aus Stahl, komplett in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zur Wandbefestigung, Behälter und Rahmen aus Stahl feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet, Aluminium geschliffen bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 440 x 180 mm; Befestigungsmaterial siehe Zubehör) bzw. zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

Abfallbehälter SHIPLEY mit Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H3245

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Abfallbehälter SHIPLEY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	380 x 280 x 1200	380 x 280 x 900	380 x 312 x 673
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt		
Gewicht	kg	19	20	19
	Nr. €	346 264 HV	346 265 HV	346 266 HV
Oberfläche		Behälter Alu pulverbeschichtet, Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	15	16	15
	Nr. €	346 293 HV	346 294 HV	346 295 HV

Zubehör		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter OXFORD aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher



Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 5005 signalblau



Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm, Schutzdach mit integriertem Ascher in Pyramidenform. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Ascherschale (ohne Verriegelung) zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

28 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	28	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	1	
B x T x H	mm	324 x 268 x 614	324 x 268 x 1184
Gewicht	kg	16	21
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 061 HV	108 060 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 128 HV	108 129 HV

Zubehör für Abfallbehälter dieser Doppelseite		
Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 HV

Mehrpreis für ZIEGLER-Überdachung		
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 016 HV
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 HV

Abfallbehälter DEVON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

42 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter DEVON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	456 x 266 x 1056	456 x 266 x 768
Gewicht	kg	14	13
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	108 023 HV	108 142 HV
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	108 000 HV	108 143 HV
	€		



Abfallbehälter DEVON 108 023 HV

Abfallbehälter DEVON zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

27 l

56 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



Abfallbehälter CORNER, 56 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Abfallbehälter CORNER, 27 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER

Inhalt Abfallbehälter	Liter	27		56
Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	390 x 277 x 404	375 x 270 x 910	475 x 270 x 991
Gewicht	kg	14	16	26
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	108 027 HV	108 025 HV	108 028 HV
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	108 124 HV	108 125 HV	108 126 HV
	€			



▲ Wandschiene



▲ Behälter zum Entleeren abnehmen

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter HALIFAX
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Detail: Hausmüllstop

Abfallbehälter HALIFAX 108 030 HV

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach.
Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen.
Ausführung mit Ascher: Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

29 l | 43 l | ZIEGLER Standardfarben siehe ziegler-metall.de/farben | 0% Mengenrabatt www.ziegler-metall.de



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt



Detail: Entleerung

- **ZIEGLER-Top-Klassiker - Abfallbehälter aus Stahl**
- **robust**
- **langlebig**
- **funktional**



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 7024 graphitgrau



Abfallbehälter HALIFAX, 43 Liter, ohne Ascher, zum Aufdübeln, feuerverzinkt und Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zum Aufdübeln, in RAL 3000 feuerrot

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		324 x 268 x 1132		324 x 268 x 830	
Gewicht	kg	16	17	19	20	19	20
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr.	108 032 HV	108 345 HV	108 030 HV	108 343 HV	108 031 HV	108 344 HV
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr.	108 156 HV	108 158 HV	108 160 HV	108 162 HV	108 164 HV	108 166 HV
	€						
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 100 HV	108 101 HV	108 102 HV	108 103 HV	108 104 HV	108 105 HV
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 157 HV	108 159 HV	108 161 HV	108 163 HV	108 165 HV	108 167 HV
	€						

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	365 x 285 x 645		365 x 285 x 1150		365 x 285 x 810	
Gewicht	kg	23	24		25	24	25
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr.	108 036 HV	108 048 HV	108 034 HV	108 347 HV	108 035 HV	108 348 HV
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr.	108 147 HV	108 146 HV	108 145 HV	108 150 HV	108 152 HV	108 154 HV
	€						
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 106 HV	108 107 HV	108 108 HV	108 109 HV	108 110 HV	108 111 HV
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 148 HV	108 149 HV	108 144 HV	108 151 HV	108 153 HV	108 155 HV
	€						

Zubehör			
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr.	136 094 HV	€ / Stück

Mehrpreis			
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 016 HV	€ / Stück
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 017 HV	€ / Stück

Abfallbehälter KANATA aus Stahl, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter KANATA ohne Ascher, mit Pfostenbefestigung zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7021 schwarzgrau



▲ Detail: geöffnet



▲ Detail: Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Einwurföffnung vorn und Deckel, welcher an Befestigungsschiene verschweißt ist. Wahlweise mit integriertem Ascher, Ausdrückblech auf Deckelscheibe montiert. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis. Ausdrückblech aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter an Befestigungsschiene mittels seitlich angebrachtem Dreikantschloss entriegeln, nach vorn kippen und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Zur Befestigung an kundenseits bereits vorhandenen Pfosten empfehlen wir die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

35 l

Abfallbehälter KANATA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1,5
B x T x H	mm	325 x 388 x 535	
Gewicht	kg	15	16
	Nr.	136 408 HV	136 409 HV
	€		

Zubehör			
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr.	136 002 HV	€ / VE
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr.	136 003 HV	€ / Set
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr.	136 001 HV	€ / Set
Dreikantschlüssel (extra)	Nr.	136 062 HV	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 061 HV	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 192 HV	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 042 HV	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 197 HV	€ / Stück

*Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün · RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7021 schwarzgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallbehälter MÜNCHEN aus Stahl



Abfallbehälter MÜNCHEN, in RAL 6001 smaragdgrün, Pfostenbefestigung (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, am oberen und unteren Rand gelocht. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

30 l

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



▶ Entleerung

Abfallbehälter MÜNCHEN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	305 x 450	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	158 101 HV	158 103 HV
	€		

Zubehör

	Wandbefestigungs-material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfosten-befestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Dreikantschlüssel (extra)
Nr.	158 016 HV	158 351 HV	158 361 HV	158 207 HV	158 364 HV
€					

Abfallbehälter KINGSTON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus 2 mm starkem Stahl aus Vollblech bzw. Lochblech, wahlweise mit Schutzdach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) mit Pfosten 50 x 80 x 945 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

34 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter KINGSTON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	34			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Ausführung		Vollblech		Lochblech	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
Ø x Höhe	mm	325 x 975	325 x 1035	325 x 975	325 x 1035
Gesamttiefe	mm	375			
Gewicht	kg	12	14	12	14
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	108 064 HV	108 065 HV	108 066 HV	108 067 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	108 130 HV	108 131 HV	108 132 HV	108 133 HV



Abfallbehälter KINGSTON, Vollblech, ohne Schutzdach, feuerverzinkt



Abfallbehälter KINGSTON, Lochblech, mit Schutzdach, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter BRISTOL aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Stahlblechbehälter aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter BRISTOL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	370 x 520	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 240 HV	136 241 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 242 HV	136 243 HV

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 HV
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 HV
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 HV
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 HV
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 HV
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 HV

Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!



Abfallbehälter BRISTOL, mit Lochoptik, in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandbefestigung



▲ Abfallbehälter BRISTOL, Vollblech, feuerverzinkt, Pfostenbefestigung (siehe Zubehör)

Abfallbehälter BRISTOL (ohne Pfosten und Schellen) 136 240 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Abfallbehälter MAGGIOLINO mit Schutzdach, Behälter und Schutzdach in RAL 6005 moosgrün, feuerverzinkter Pfosten zum Einbetonieren



Abfallbehälter MAGGIOLINO ohne Schutzdach, Behälter in RAL 7012 basaltgrau, feuerverzinkter Pfosten zum Einbetonieren

Abfallbehälter MAGGIOLINO aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus formgepresstem Stahlblech, wahlweise mit Schutzdach. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Schutzdach und Befestigungsschiene aus feuerverzinktem Stahl, Behälter aus sendzimirverzinktem Stahl.
Wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten) siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Sechskantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Centro Stile City Design

32 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▶ Entleerung

Abfallbehälter MAGGIOLINO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach
Ø x Höhe	mm	300 x 450	300 x 590
Gesamttiefe	mm	350	
Gewicht	kg	6	9
Oberfläche Korpus		sendzimirverzinkt	
	Nr. €	609 059 HV	609 060 HV
Oberfläche Korpus		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	609 061 HV	609 062 HV

Zubehör: Rohrpfosten

Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	60 x 1200	60 x 850
Gewicht	kg	3	4
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	609 072 HV	609 078 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	609 073 HV	609 079 HV

Abfallbehälter LETABA aus Stahl



▲ Bodenklappe öffnet nach Entriegelung

Abfallbehälter LETABA, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech im Noppenblech-Design. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter LETABA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	330 x 555	
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 136 HV	136 137 HV

Zubehör für Abfallbehälter LETABA, NOSTALGIA und BURNABY

Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 HV
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 000 HV
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm, nicht nachrüstbar	Nr. € / Set	136 003 HV
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 HV
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 HV
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 HV

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter NOSTALGIA aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschloss im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

20 l | 35 l | 0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Abfallbehälter NOSTALGIA, Vollblech, 35 Liter, in RAL 5013 kobaltblau, mit Befestigungsschellen-Set (Mehrpreis) befestigt an feuerverzinktem Pfosten (Zubehör)

Abfallbehälter NOSTALGIA

Abfallbehälter NOSTALGIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20		35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	265 x 410		330 x 460	
Gewicht	kg	4		6	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	136 099 HV	136 057 HV	136 101 HV	136 058 HV
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	136 100 HV	136 059 HV	136 102 HV	136 060 HV
	€				



▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, 20 Liter, feuerverzinkt



▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, 35 Liter, in RAL 3002 karminrot

Abfallbehälter BURNABY aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

35 l | 0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Abfallbehälter BURNABY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	330 x 495	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 134 HV	136 132 HV
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 135 HV	136 133 HV
	€		

▲ Abfallbehälter BURNABY, Vollblech, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter BURNABY, mit Lochoptik, in RAL 6005 moosgrün

Standardfarben für Abfallbehälter LETABA, NOSTALGIA und BURNABY - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter TENBY
aus Stahl, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter TENBY, 60 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau



Abfallbehälter TENBY zur Pfostenbefestigung (Pfosten s. Zubehör), 50 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Abfallbehälter, wahlweise mit Ascher aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Deckelscheibe aus 4 mm starkem Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit 2 Grifflaschen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Innenbehälter und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l 60 l

- **extrem robuster Behälter**
- **durch Deckel-Materialstärke 4 mm vandalismushemmend**



▲ Detail: Einsatz Ascher

Abfallbehälter TENBY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		60	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,5	–	3,5
B x T x H	mm	440 x 440 x 550		460 x 460 x 780	
Gewicht	kg	26		29	
	Nr.	136 404 HV	136 405 HV	136 406 HV	136 407 HV
	€				

Zubehör

Befestigungsset	Nr. € / Set	136 414 HV
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 191 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 047 HV
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 HV
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 HV
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 6005 moosgrün | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter KÖLN II aus Stahl - mit Deckel



- **Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!**



Abfallbehälter KÖLN II, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Deckel öffnen und Müll einwerfen

Konstruktion: Abfallbehälter mit Deckel aus Stahlblech, Korpus mit Lochoptik. Behälter mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter KÖLN II

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
Ø x H	mm	360 x 500
Gewicht	kg	16
	Nr.	136 310 HV
	€	

Zubehör für Abfallbehälter KÖLN II

Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr.	136 001 HV	€ / Set
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr.	136 002 HV	€ / VE
Dreikantschlüssel (extra)	Nr.	136 062 HV	€ / Stück
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr.	136 003 HV	€ / Set
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 061 HV	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 046 HV	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 192 HV	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 193 HV	€ / Stück
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	Nr.	136 206 HV	€ / Set

** Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter KÖLN aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Vollblech bzw. mit Lochoptik. Bei der Vollblechausführung mit Ascher ist die Deckelscheibe aus Edelstahl. Lieferung mit feuerverzinktem Innenbehälter für Abfallbehälter mit Ascher, ohne feuerverzinkten Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher, siehe Zubehör.
Behälter mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung mit Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Deckel Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), Pfosten 60 x 60 x 1500 mm im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

35 l | 50 l | 46,5 l | 0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 35 Liter, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Innenbehälter (Zubehör)



▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 50 Liter, Vollblech, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35			50		
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech		Lochoptik	Vollblech		Lochoptik
B x T x H	mm	340 x 375 x 475	340 x 420 x 1500		380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500	
Behälter- Ø x H	mm	340 x 475			380 x 515		
Gewicht	kg	9	14		10	16	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr.	136 210 HV	136 208 HV	136 145 HV	136 214 HV	136 212 HV	136 146 HV
	€						
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	136 211 HV	136 209 HV	136 072 HV	136 215 HV	136 213 HV	136 073 HV
	€						

Zubehör: feuerverzinkter Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher			
Inhalt	Liter	35	50
	Nr.	136 074 HV	136 075 HV
	€ / Stück		

Abfallbehälter KÖLN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	46,5	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren
Ausführung		Vollblech	
Inhalt Ascher	Liter	3,5	
B x T x H	mm	380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500
Behälter- Ø x H	mm	380 x 515	
Gewicht	kg	17	22
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet / Deckel Edelstahl, elektropoliert	
	Nr.	136 238 HV	136 239 HV
	€		

Zubehör		
Ersatz-Innenbehälter für Abfallbehälter KÖLN mit Ascher	Nr. € / Stück	136 233 HV
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 HV
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 HV



▲ Detail: Ascher



▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet



▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zur Wandbefestigung, in RAL 5013 kobaltblau, Deckel aus Edelstahl



▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 3002 karminrot, Deckel aus Edelstahl

Standardfarben für Abfallbehälter KÖLN und KÖLN II - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

FINBIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Abfallbehälter FINBIN CITY
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach



▲ Abfallbehälter FINBIN CITY aus Stahl, 51 Liter, ohne Ascher, Rohrpfosten inkl. angeschweißten Befestigungsplatten, zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7024 graphitgrau



▲ Standbehälter FINBIN CITY aus Edelstahl, 60 Liter, ohne Ascher, zum Aufdübeln mittels Edelstahlsockel

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach aus Stahlblech inkl. Einwurföffnung aus Edelstahl bzw. komplett aus Edelstahl. Wahlweise mit integriertem Ascher, diebstahlgesichert. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit Tragegriffen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in FINBIN-Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung mittels Schiene bzw. zur Pfostenbefestigung zum Einbetonieren oder Rohrpfosten mit rundem Standfuß zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Als Standbehälter zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Edelstahlsockel, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage zum freien Aufstellen mittels betonbeschwertem Edelstahlsockel.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschlüssel entriegeln, Tür öffnen, ggf. Ascher entleeren und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Optional: Nachrüstbarer Ascher, Hygieneklappe mit Griff, Einwurfklappe zur Vogelabwehr sowie Sammelbehälter für Pfandartikel.
Pulverbeschichtung mit anderen RAL-Farben nach Wahl auf Anfrage.

FINBIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

23 l | 38 l | 51 l | 60 l | 92 l | Edelstahl Rostfrei



▲ Abfallbehälter FINBIN CITY aus Stahl, 23 Liter, ohne Ascher, Rohrpfosten mit rundem Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör), in RAL 6005 moosgrün



▲ Detail: Hygieneklappe mit Griff (Zubehör)



▲ Detail: Einwurfklappe zur Vogelabwehr (Zubehör)

Abfallbehälter FINBIN CITY zur Wand- / Pfostenbefestigung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	23	51	38
Ausführung		ohne Ascher		mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	1,1
Einwurföffnung	mm	220 x 95	260 x 120	260 x 120
Ø x H	mm	316 x 580	400 x 710	400 x 710
Gewicht	kg	15	27	27
Oberfläche		Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	898 001 HV	898 005 HV	898 006 HV
	€			
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet		
	Nr.	898 002 HV	898 007 HV	898 008 HV
	€			

Standbehälter FINBIN CITY zum Aufdübeln

Inhalt Abfallbehälter	Liter	51	38	60	51	92
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1,1	–	1,1	–
Einwurföffnung	mm	260 x 120		270 x 115		300 x 115
Ø x H	mm	400 x 790		400 x 950		460 x 980
Gewicht	kg	25		29		42
Oberfläche		Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet				
	Nr.	898 009 HV	898 010 HV	898 013 HV	898 014 HV	898 017 HV
	€					
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet				
	Nr.	898 011 HV	898 012 HV	898 015 HV	898 016 HV	898 018 HV
	€					

Zubehör für Abfallbehälter FINBIN CITY			
Schiene zur Wandbefestigung, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 020 HV	€ / Stück
Rohrpfosten mit rundem Standfuß, Stahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 021 HV	€ / Stück
Rohrpfosten mit rundem Standfuß, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 022 HV	€ / Stück
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Befestigungsplatten, Stahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 023 HV	€ / Stück
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Befestigungsplatten, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 024 HV	€ / Stück
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Edelstahl-Schellen, Alu-Zink, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 025 HV	€ / Stück
Ascher, nachrüstbar, aus Stahl, für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr.	898 027 HV	€ / Stück
Ascher, nachrüstbar, aus Edelstahl, für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr.	898 028 HV	€ / Stück
Sammelbehälter für Pfandartikel für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr.	898 029 HV	€ / Stück
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 30	Nr.	898 030 HV	€ / Stück
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 60, 100	Nr.	898 031 HV	€ / Stück
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 140	Nr.	898 032 HV	€ / Stück
Hygieneklappe mit Griff, Edelstahl, für FINBIN 60, 100	Nr.	898 033 HV	€ / Stück

Abfallbehälter UTENA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl (Materialstärke 2,5 mm) mit seitlichen Einwurföffnungen (110 x 390 mm), wahlweise mit Ascher aus Edelstahl V2A im Schutzdach. Mit Abfallsackhalterung bzw. verzinktem Innenbehälter erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern „Zigaretteneinwurf erlaubt" und „Zigaretteneinwurf verboten".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. thermoplastisch pulverbeschichtet in Standardfarben siehe Tabelle. Die thermoplastischen Farben haben zusätzlich eine Anti-Graffiti-Beschichtung. Auf Anfrage auch andere Farben gegen Mehrpreis erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen, wahlweise Ascher leeren und Abfallsack (exkl.) bzw. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

- **zusätzlicher Schutz durch Anti-Graffiti-Beschichtung bei thermoplastischer Pulverbeschichtung**



Abfallbehälter UTENA

Abfallbehälter UTENA mit Ascher und Abfallsackhalterung, in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9005 tiefschwarz · RAL 9006 weißaluminium · RAL 7015 schiefergrau · RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7022 umbragrau · RAL 7037 staubgrau · DB 703 eisenglimmer

Standardfarben Thermoplastbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau, glänzend · RAL 9005 tiefschwarz, glänzend

Abfallbehälter UTENA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter	mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter
Variante		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		0,7	
Ø x H	mm	420 x 870			
Gewicht	kg	28	32	28	32
	Nr. €	625 002 HV	625 003 HV	625 000 HV	625 001 HV

Abfallbehälter GLACE aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Schutzdach. Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Wellendesignlochung, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mit Quadratrohrpfosten bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Pfosten entriegeln, mittels Gaszugfeder öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l



▲ Detail: Gaszugfeder



Abfallbehälter GLACE aus Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau



Abfallbehälter GLACE, mit Wellendesignlochung, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau

Abfallbehälter GLACE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		Vollblech	Wellendesign-lochung	Vollblech	Wellendesign-lochung
B x T x H	mm	365 x 438 x 1450		370 x 438 x 950	
Gewicht	kg	28			
	Nr. €	136 312 HV	136 314 HV	136 313 HV	136 315 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungs-Set	Nr. € / Set	136 199 HV

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7021 schwarzgrau · DB 703 eisenglimmer
schwarz matt

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter HERA
aus Stahl - mit Schutzdach und Betonsockel, mit Ascher



Abfallbehälter HERA mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter HERA mit Ascher 490 688 HV

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus Stahlblech, seitlich mit Ascher aus Edelstahl. Inkl. schwenkbarem Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Edelstahl pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, Ascher um die eigene Achse drehen und Abfallsack und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: CENTRO STILE City Design

130 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: Entleerung Ascher

Abfallbehälter HERA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	130
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Inhalt Ascher	Liter	0,3
B x T x H	mm	550 x 500 x 1100
Gewicht	kg	78
	Nr.	490 688 HV
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter CIMA aus Stahl, mit Ascher



Abfallbehälter CIMA mit Ascher, in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus Stahlblech mit Edelstahl-Ascher im Kopfteil. Inkl. Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, kleine Ascherschale klappen und große Ascherschale sowie Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

75 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: großer Ascher



▲ Detail: kleiner Ascher

Abfallbehälter CIMA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit kleinem Ascher	mit großem Ascher
Inhalt Ascher	Liter	1	3,5
Ø x Höhe	mm	406 x 850	
Gewicht	kg	38	
	Nr.	490 200 HV	490 201 HV
	€		

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0003

Abfallbehälter NORANDA aus Stahl, wahlweise mit Ascher

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher und Ausdrückblech aus Edelstahl. Lieferung inkl. Aluminium-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe nach oben öffnen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

43 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Entleerung



▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter NORANDA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter		0,2
Ø x Höhe	mm	356 x 800	
Gewicht	kg	50	
	Nr.	226 099 HV	226 100 HV
	€		



Abfallbehälter NORANDA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter NORANDA 226 100 HV

Pfandring® für Abfallbehälter NORANDA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H4313

Abfallbehälter TOLUCA aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech 2 mm mit integriertem Ascher. Als 60-Liter-Hängebehälter mit Flüssigkeitsablauf, 45-Liter-Abfallbehälter mit Innenbehälter aus Aluminium oder Standbehälter mit Abfallsackhaltering erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Sockel, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Hängebehälter: Behälter und Ascher mittels patentiertem Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe bzw. Behältertür öffnen und Inhalt bzw. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Standbehälter: Behälter mittels patentiertem Dreikant-Schnappschloss entriegeln, Oberteil nach oben öffnen und Abfallsack sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l | 60 l | 100 l

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau	DB 701 eisenglimmer	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer

Standbehälter Abfallsackhalterung



Ascher



Hängebehälter



▲ Bodenklappe geöffnet



Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher 158 117 HV

◀ Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter TOLUCA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	60	100	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Aufdübeln	
Inhalt Ascher	Liter	0,8	2,0	0,5	0,6
B x T x H	mm	350 x 389 x 702		350 x 350 x 832	400 x 400 x 1025
Gewicht	kg	24	21	23	28
	Nr.	158 387 HV	158 117 HV	158 118 HV	158 119 HV
	€				

Zubehör			
Wandbefestigungsmaterial	Nr.	158 121 HV	€ / Stück
Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Nr.	158 351 HV	€ / Stück
Befestigungsschellen-Set, zur Befestigung an Pfosten Ø 76 mm	Nr.	158 008 HV	€ / Stück
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Nr.	158 361 HV	€ / Stück
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Nr.	158 207 HV	€ / Stück
Bodenbefestigungs-Set für Befestigung auf Beton	Nr.	244 611 HV	€ / Stück

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter COROLLA
aus Stahl - wahlweise mit Schutzdach und Ascher



▲ Abfallbehälter COROLLA, mit Betonsockel zum freien Aufstellen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter COROLLA, zum Aufdübeln, mit Schutzdach und Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus geformten Flachstahlprofilen und 10 mm starkem Rundstahl, geschweißt.
Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Ascher. Lieferung inkl. Innenbehälter und Abfallsackhaltering.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Abfallsackhaltering durch Kette gesichert, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

Design: Centro Stile City Design

90 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



◀ Schutzdach geöffnet

Abfallbehälter COLLIO finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H3501



Abfallbehälter COROLLA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	90					
Befestigungsart		zum Aufdübeln			zum freien Aufstellen		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	
Variante		ohne Ascher		mit Ascher	ohne Ascher		mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8	–	–	0,8
Ø x Höhe	mm	600 x 900	600 x 1065		600 x 980	600 x 1160	
Gewicht	kg	23	25		53	55	
	Nr.	490 037 HV	609 106 HV	609 107 HV	609 105 HV	609 109 HV	609 108 HV
	€						

Abfallbehälter MILTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

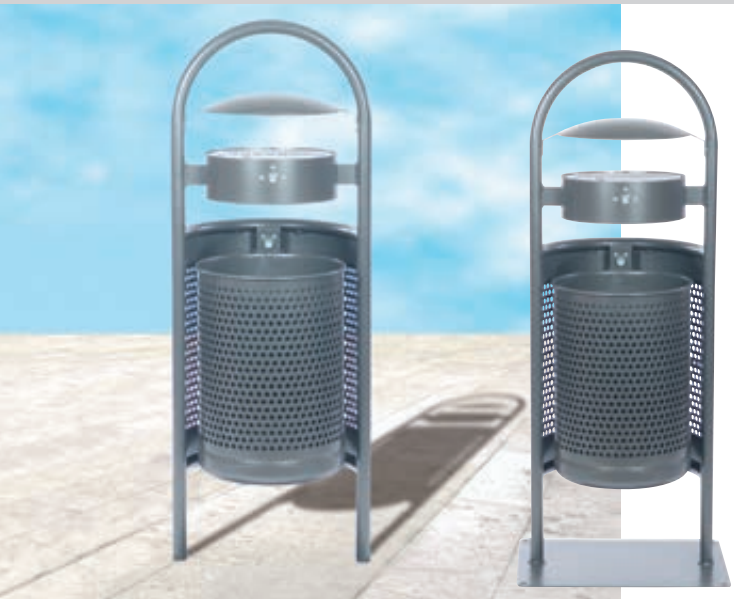

▲ Abfallbehälter MILTON mit Ascher, zum Einbetonieren bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Rohrbogenständer mit seitlicher Lochblechverkleidung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren kippen bzw. komplett entnehmen.
Ascher separat mittels Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe klappt nach unten, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l



▲ Abfallbehälter kippbar

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Abfallbehälter MILTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Inhalt Ascher	Liter	7,5	
B x T x H	mm	480 x 445 x 1855	550 x 445 x 1355
Gewicht	kg	32	37
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 156 HV	136 308 HV
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 157 HV	136 309 HV
	€		

Abfallbehälter WOLVERTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl mit Ascher im Rohrbogenständer, Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher separat entriegeln, Bodenklappe vom Ascher klappt nach unten, Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l



▲ Detail: Entleerung Ascher



Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, aus Vollblech, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Abfallbehälter WOLVERTON ohne Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H3600

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
Inhalt Ascher	Liter	4,5			
B x T x H	mm	415 x 300 x 1230		415 x 300 x 1730	
Gewicht	kg	19		24	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	136 278 HV	136 280 HV	136 282 HV	136 284 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	136 279 HV	136 281 HV	136 283 HV	136 285 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungsmaterial	Nr. € / Set	136 289 HV

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Abfallbehälter MULTITALENT
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus gelochtem Stahlblech mit Rohrbogenständer, wahlweise mit Ascher. Das Oberteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für 60-Liter-Abfallsäcke sowie zur Aufnahme des Aschereinsatzes (zur Sandbefüllung).

Oberfläche / Farbe: Korpus und Oberteil feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Standardmäßig sind bei allen Ausführungen der Rohrbogen und die Bodenplatte feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Oberteil und Korpus mittels 2 Vierkantschlössern entriegeln, Behälter nach vorn kippen, Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H0115



▲ Abfallbehälter MULTITALENT, ohne Ascher, komplett feuerverzinkt



▲ Abfallbehälter MULTITALENT mit Ascher, Rohrbogenständer feuerverzinkt, Oberteil in RAL 5010 enzianblau, Korpus in RAL 9016 verkehrsweiß

Abfallbehälter MULTITALENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,4
B x T x H	mm	580 x 380 x 1165	
Gewicht	kg	22	24
komplett feuerverzinkt	Nr. €	088 127 HV	088 128 HV
Oberteil und Korpus RAL 3004 purpurrot	Nr.	088 124 HV	088 125 HV
Oberteil RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	–	088 126 HV
	€		

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 HV

Für eine Ascherbefüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter ELISEO
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach



▲ Abfallbehälter ELISEO mit bogenförmigem Schutzdach, Behälter aus Edelstahl, Rahmen und Schutzdach aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter ELISEO mit bogenförmigem Schutzdach, komplett aus Stahl, Behälter in RAL 6005 moosgrün, Rahmen und Schutzdach in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Abfallbehälter mit Rahmen / Schutzdach aus Stahl bzw. Edelstahl, Behälterkorpus aus formgepresstem Stahl- bzw. Edelstahlblech mit Lochoptik. Lieferung inkl. Abfallsackhaltering. Innenbehälter, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter bzw. Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Centro Stile City Design

45 l

Rost frei

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

Abfallbehälter ELISEO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ausführung		mit bogenförmigen Schutzdach
B x T x H	mm	650 x 260 x 918
Gewicht	kg	17
Material		komplett Stahl
	Nr. €	490 047 HV
Material		Behälter Edelstahl, Rahmen / Schutzdach Stahl
	Nr. €	490 046 HV
Material		komplett Edelstahl
	Nr. €	490 048 HV

Zubehör		
Innenbehälter aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. 490 041 HV	€ / Stück
Innenbehälter aus Edelstahl, geschliffen	Nr. 490 042 HV	€ / Stück

Abfallbehälter BURNHAM
Behälter aus Aluminium - Rahmen aus Stahl, mit Ascher



▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter BURNHAM mit Ascher, Behälter in RAL 9006 weißaluminium, Rahmen in eisenglimmergrau

▲ Entleerung

Konstruktion: Abfallbehälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl. Behälter ohne Flüssigkeitsablauflöcher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in eisenglimmergrau. Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), Bodenanker im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren aus dem Rahmen nehmen.
Ascher danach entnehmbar, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstjustierung beim Wiedereinsetzen.

50 l

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.de/farben

Abfallbehälter BURNHAM mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	0,4
B x T x H	mm	505 x 281 x 1217
Gewicht	kg	24
	Nr. €	158 200 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	158 364 HV

Abfallbehälter SARNIA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Schwerer Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Abfall" bzw. zusätzlich „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l 60 l

INDUSTRIE PREIS 2013 BEST OF

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H2291

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallbehälter SARNIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	60	70	60
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	10	–	10
B x T x H	mm	475 x 340 x 1500		475 x 340 x 1000	
Gewicht	kg	54	55	53	55
	Nr.	136 261 HV	136 263 HV	136 265 HV	136 267 HV
	€				



Detail: Entleerung

Abfallbehälter SARNIA, mit Ascher, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 HV

Abfallbehälter WALTON
aus Stahl - mit Schutzdach und Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, mit seitlich angebrachtem Ascher, aus Stahlblech. Behälter mit Alugussring als Abschluss. Mit feuerverzinktem Abfallsackhaltering. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgrau ähnlich RAL 7043. Alugussring wahlweise pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 oder in verkehrsgrau ähnlich RAL 7043 (bitte bei Bestellung angeben).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Gewindestangen, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, kippen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen. Ascher abnehmen und über Einwurwöffnung entleeren, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter WALTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	1,5
B x T x H	mm	540 x 270 x 1064
Gewicht	kg	32
Oberfläche Korpus		verzinkt und beschichtet
	Nr.	807 002 HV
	€	



▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter WALTON mit Ascher, Alugussring in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M10 x 300 mm	Nr. € / Stück	244 679 HV

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter QUEEN
aus Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher



Abfallbehälter QUEEN mit Ascher, zum Aufdübeln, Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter

Konstruktion: Abfallbehälter komplett aus Edelstahl, nahtlos geschliffen, gerundete Kanten, GS geprüft. Wahlweise mit Löschaufsatz oder Aufsatzring mit jeweils darüberliegendem Ascher. Ascher mit Siebeinsatz zur Sandbefüllung oder mit Trichtereinsatz. Behälter mit Löschaufsatz und Ascher mit Trichtereinsatz sind selbstlöschend, Löschaufsatz TÜV-zertifiziert. Wahlweise Lieferung inkl. Kettensicherung zwischen Behälterboden und Aufsatz (als Diebstahlschutz). Lieferung inkl. Drahtbügeleinsatz zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage zur Wandbefestigung erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Aufsatz abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

21 l | Edelstahl Rostfrei | TÜV | GS

Abfallbehälter QUEEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	21	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter	Abfallbehälter mit Aufsatzring, Ascher mit Sieb
Inhalt Ascher	Liter	2	
Ø x H	mm	400 x 940	
Gewicht	kg	17	
Variante		ohne Kettensicherung	
	Nr. €	698 035 HV	698 038 HV
Variante		mit Kettensicherung	
	Nr. €	698 044 HV	698 047 HV

Mehrpreis

Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 HV

Abfallbehälter MANSFIELD
aus Edelstahl bzw. Stahl, mit Ascher



▲ 70 Liter ▲ 37 Liter ▲ 17 Liter

Konstruktion / Oberfläche: Abfallbehälter für den Innen- und überdachten Außenbereich.

- Korpus aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Aschereinsatz aus Aluminium natur; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus aus Edelstahl V2A, geschliffen; Aschereinsatz aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus, Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl V2A, geschliffen

Als Zubehör ist ein feuerverzinkter Innenbehälter erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Kippensieb und Ascherschale abnehmen und Innenbehälter (siehe Zubehör) zum Entleeren nach oben entnehmen.

17 l | 37 l | 70 l | Edelstahl Rostfrei

Abfallbehälter MANSFIELD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	17	37	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Inhalt Ascher	Liter	2,1	4,6	8,1
Einwurf		1-fach	2-fach	3-fach
Ø x H	mm	230 x 660	320 x 700	420 x 750
Gewicht	kg	5	8	13
Oberfläche		Korpus aus Stahl in Standardfarbe, Aschereinsatz aus Aluminium, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 270 HV	088 272 HV	088 271 HV
Oberfläche		Korpus aus Edelstahl, Aschereinsatz aus Stahl in RAL 9005 schwarz, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 174 HV	088 177 HV	088 175 HV
Oberfläche		komplett aus Edelstahl		
	Nr. €	088 170 HV	088 173 HV	088 171 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 7021 schwarzgrau
RAL 9016 verkehrsweiß | silber | antik-silber

Zubehör

Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 17 Liter	Nr. € / Stück	088 250 HV
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 37 Liter	Nr. € / Stück	088 253 HV
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 70 Liter	Nr. € / Stück	088 251 HV
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 HV

Für eine Ascherfüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Abfallbehälter CRUZ NEW
aus Edelstahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Edelstahl mit Schutzdach und feuerverzinkter Ascherschale sowie Abfallsackhalterung. Werbefläche DIN A2 aus 5 mm starker PVC-Hartschaumplatte und 2 x 1 mm starken PET-Klarsichtplatten, Poster auf Anfrage.

Oberfläche: Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Flächenbündig angebrachtes Vierkantschloss entriegeln, Ascheraufsatz abnehmen bzw. aufklappen und Ascherschale entnehmen, Tür öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l | Edelstahl Rostfrei



▶ Abfallbehälter CRUZ NEW mit Schutzdach



▲ Abfallbehälter CRUZ NEW mit Schutzdach und Werbefläche

Standascher CRUZ NEW finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H2220



Abfallbehälter CRUZ NEW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Schutzdach	mit Schutzdach und Werbefläche
Inhalt Ascher	Liter	8	
B x T x H	mm	551 x 300 x 1200	551 x 300 x 1957
Gewicht	kg	35	44
	Nr. €	615 078 HV	615 079 HV

Abfallbehälter CAPITAL aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Abfallbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech bzw. Edelstahl. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Gegen Mehrpreis mit integriertem Edelstahl-Ascher im Schutzdach erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 702 eisenglimmer. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung oder zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (unten Zwischenboden entnehmen), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Tür mittels Vierkantschloss entriegeln, öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l | 60 l | 90 l | Edelstahl Rostfrei



▲ Abfallbehälter CAPITAL aus Stahl, 60 Liter, zur Pfostenbefestigung



▲ Abfallbehälter CAPITAL aus Edelstahl, 50 Liter, zum freien Aufstellen

Zubehör		
Wandbefestigungsprofil aus Stahl, verzinkt	Nr. € / Stück	615 059 HV
Edelstahl-Befestigungsschellenband für Pfosten-Ø 39-160 mm, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	615 039 HV
Pfosten** zum Einbetonieren, L 1300 mm, 50 x 50 mm, Edelstahl	Nr. € / Stück	615 074 HV
Pfosten** zum Aufdübeln, L 1000 mm, 50 x 50 mm, Edelstahl	Nr. € / Stück	615 075 HV
Pfosten** zum Einbetonieren, L 1300 mm, 50 x 50 mm, pulverbeschichtet in DB 702	Nr. € / Stück	615 072 HV
Pfosten** zum Aufdübeln, L 1000 mm, 50 x 50 mm, pulverbeschichtet in DB 702	Nr. € / Stück	615 073 HV
Fixanker* M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

**Pro Abfallbehälter werden 4 Stück Fixanker benötigt.*

***Werden Pfosten mitbestellt, werden die Edelstahl-Befestigungsschellenbänder nicht benötigt.*

Mehrpreis Ascher			
Ascher aus Edelstahl (im Schutzdach integriert)	Nr.	615 042 HV	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Abfallbehälter CAPITAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60	50	90	
Material Korpus		Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln			
Gesamt- H x B	mm	900 x 470		970 x 470	
Tiefe	mm	320		400	
Gewicht	kg	39	31	46	38
	Nr. €	615 021 HV	615 028 HV	615 055 HV	615 056 HV
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Gesamt- H x B	mm	870 x 470	750 x 470	–	–
Tiefe	mm	350	320	–	–
Gewicht	kg	40	28	–	–
	Nr. €	615 020 HV	615 040 HV	–	–

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER



▲ Detail: Einwurföffnung und Ascher

Abfallbehälter LACES mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter LACES
aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entrieglen / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

65 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Entleerung

Abfallbehälter LACES

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,2
B x T x H	mm	400 x 400 x 800	
Gewicht	kg	46	
	Nr. €	245 179 HV	245 188 HV



▲ Abfallbehälter KENT, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl in RAL 5015 himmelblau

Abfallbehälter CASILDA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H4340

Abfallbehälter KENT
Behälter aus Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Achteckiger Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminium geschliffen. Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte 470 x 310 mm (4 Befestigungslöcher), Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren mit Erdankerplatte 440 x 180 x 3 mm (4 Steinschrauben M 10 x 300 inkl. Muttern, Edelstahl rostfrei) bzw. zum freien Aufstellen mit Betonsockel 440 x 475 x 75 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Rahmen entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option (auf Anfrage):
- Klemmring (nicht nachrüstbar) zur Abfallsackbefestigung
- Arretierung: Behälter schwenkt ca. 45° heraus, ermöglicht einen unkomplizierten und bedienungsfreundlichen Wechsel des Abfallsackes

110 l



▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter KENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110		
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
B x T x H	mm	450 x 400 x 1120		
Gewicht	kg	25	29	51
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt		
	Nr. €	346 105 HV	346 104 HV	346 106 HV
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	346 108 HV	346 107 HV	346 109 HV

Zubehör zur Befestigung mit Bodenplatte			
Fixanker M 12 / 30 / 120 Stahl	Nr.	244 603 HV	€ / Stück

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Abfallbehälter MATANE aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech. Mit 2 Einwurföffnungen. Ausgerüstet mit feuerverzinkter Bodenronde zum Schutz des Behälters. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und wahlweise mit Ascher aus Aluminium natur.

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Ascher: Ohne Verriegelung. Deckel abnehmen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

Abfallbehälter mit Ascher: Schutzdach am Ascherausdrückblech mittels Zylinderschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen und Aschereinsatz sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

75 l



▲ Abfallbehälter MATANE, ohne Ascher, Korpus in antik-silber, Deckel in silber



▲ Abfallbehälter MATANE, mit Ascher, Korpus in silber, Dach in antik-silber

Abfallbehälter MATANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		5,5	
Ø x H	mm	445 x 920		445 x 1110	
Gewicht	kg	19		24	
Farbe		Korpus in antik-silber, Deckel in silber	Korpus in silber, Deckel in antik-silber	Korpus in antik-silber, Dach in silber	Korpus in silber, Dach in antik-silber
	Nr. €	088 015 HV	088 016 HV	088 017 HV	088 018 HV

Abfallbehälter CASTLE
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl, mit Schutzdach und 3 Einwurföffnungen. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Aschereinsatz aus Stahl, standardmäßig schwarz beschichtet. Edelstahl V2A, geschliffen, Aschereinsatz aus Edelstahl. Sieb und Standrahmen aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Einbetonieren, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Vierkantschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen, Ascher sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

38 l | 72 l | Edelstahl Rostfrei | 0% Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de



Abfallbehälter CASTLE mit Ascher, 72 Liter, in RAL 3004 purpurrot

Abfallbehälter CASTLE
088 109 HV

Abfallbehälter CASTLE mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	38	72
Befestigungsart		zum Aufdübeln / zum Einbetonieren	
Inhalt Ascher	Liter	6	11
B x T x H	mm	393 x 393 x 956	492 x 492 x 1000
Gewicht	kg	17	23
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 119 HV	088 120 HV
RAL 3004 purpurrot	Nr.	088 108 HV	088 109 HV
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 116 HV	088 117 HV
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 114 HV	088 115 HV
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 112 HV	088 113 HV
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 106 HV	088 107 HV
silber	Nr.	088 158 HV	088 159 HV
antik-silber	Nr. €	088 121 HV	088 122 HV
Gewicht	kg	25	–
Edelstahl, geschliffen	Nr. €	088 118 HV	–

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 HV

Pfandring® für Abfallbehälter CASTLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H4313



EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter CRYSTAL
aus Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter CRYSTAL TRIO mit 1 Ascher, 2 x 32 und 1 x 55 Liter, ohne Einwurfklappe, in DB 703 eisenglimmer, Siebdruck in RAL 9003 signalweiß

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, wahlweise mit Ascher aus Edelstahl, bzw. komplett aus Edelstahl.
Abfallbehälter CRYSTAL TRIO zur 3-fach-Mülltrennung.
Alle Behälter wahlweise mit Einwurfklappe erhältlich. Entsorgungskennzeichen unter der Einwurföffnung (Papier, Kunststoff, „Saubermännchen"). Einzelbehälter standardmäßig mit Entsorgungskennzeichen „Saubermännchen". Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

32 l | 55 l | Edelstahl Rostfrei | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter CRYSTAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32		55		32		55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Ausführung		ohne Ascher				mit Ascher			
Inhalt Ascher	Liter	–	–	–	–	0,3			
Variante		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985		430 x 260 x 985		260 x 260 x 985		430 x 260 x 985	
Gewicht	kg	32	33	42	43	31	32	41	42
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet							
	Nr. €	177 810 HV	177 812 HV	177 814 HV	177 816 HV	117 588 HV	117 590 HV	117 592 HV	117 594 HV
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen							
	Nr. €	177 811 HV	177 813 HV	177 815 HV	177 817 HV	117 589 HV	117 591 HV	117 593 HV	117 595 HV

Abfallbehälter CRYSTAL TRIO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	3 x 32		2 x 32 u. 1 x 55		3 x 32		2 x 32 u. 1 x 55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Ausführung		ohne Ascher				mit Ascher			
Inhalt Ascher	Liter	–	–	–	–	0,3			
Variante		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	775 x 260 x 985		945 x 260 x 985		775 x 260 x 985		945 x 260 x 985	
Gewicht	kg	82	85	93	96	74	77	90	92
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet							
	Nr. €	177 818 HV	177 820 HV	177 822 HV	177 824 HV	117 596 HV	117 598 HV	117 600 HV	117 602 HV
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen							
	Nr. €	177 819 HV	177 821 HV	177 823 HV	177 825 HV	117 597 HV	117 599 HV	117 601 HV	117 603 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 HV

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standascher CRYSTAL finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Hundetoilette CRYSTAL finden Sie auf der Seite 362.



Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 1028 melonengelb
- RAL 2004 reinorange
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 6018 gelbgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8007 rehbraun
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium



▲ Abfallbehälter CRYSTAL mit Ascher, 55 Liter, ohne Einwurfklappe, aus Edelstahl, Siebdruck in RAL 3020 verkehrsrot

Abfallbehälter DIVISION

aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter mit Rahmen und Schutzdach aus gebogenem Stahlblech. Korpus wahlweise mit gebogenem Stahlblech bzw. Streckmetall inkl. Abfallsackhaltering. Optional mit Ascher aus Edelstahl inkl. verstellbarem Aschereinsatz sowie selbstklebender Entsorgungskennzeichen (Glas, Kunststoffe, Papier und Restmüll). Die einzelnen Abfallbehälter können lückenlos nebeneinander platziert werden, um eine optimale Mülltrennung zu gewährleisten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet. Rahmen inkl. Schutzdach in RAL 7016 anthrazitgrau, Korpus in City Design-Standardfarben. Korpus standardmäßig in Feinstruktur matt, bei Bestellung mit Beschriftung Korpus glatt glänzend. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss inkl. Schnappverschluss entriegeln, nach vorn aufklappen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen. Ascher zum Entleeren nach unten klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Mattia Li Pomi

60 l | 100 l | City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



Abfallbehälter DIVISION (1 Behälter inkl. Ascher), 60 Liter, lückenlos nebeneinander platziert, Korpus Behälter in RAL 6029 minzgrün, in RAL 5010 enzianblau und in RAL 1021 rapsgelb



▲ Detail: Ascher



▲ Abfallbehälter DIVISION (1 x 100 Liter inkl. Ascher und 3 x 60 Liter), mit Beschriftung



▲ Abfallbehälter DIVISION, 60 Liter, Korpus Behälter aus Streckmetall, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter Abfallbehälter CARROARMATO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



Abfallbehälter DIVISION

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60			100		
Material		Stahlblech		Streckmetall	Stahlblech		Streckmetall
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
B x T x H	mm	328 x 328 x 938			508 x 328 x 938		
Behälter- H x B x T	mm	710 x 300 x 300			710 x 480 x 300		
Einwurföffnung	mm	300 x 100			480 x 100		
Gewicht	kg	39			50		
Ausführung		ohne Ascher					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	
	Nr. €	490 781 HV	490 896 HV	490 782 HV	490 783 HV	490 897 HV	490 784 HV
Ausführung		mit Ascher					
Inhalt Ascher	Liter	0,5					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	
	Nr. €	490 785 HV	490 898 HV	490 786 HV	490 787 HV	490 899 HV	490 788 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Abfallbehälter SOMERSET aus Stahl



▲ Abfallbehälter SOMERSET, feuerverzinkt, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)



▲ Abfallbehälter SOMERSET, in RAL 6005 moosgrün, zum freien Aufstellen, Tür geöffnet

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, mit Einflügeltür vorn, mit Deckel und mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenhalterungen oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) mit feuerverzinktem Pfosten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Bügelverschluss (ohne Schloss) entriegeln, Tür öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

120 l

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Detail: Deckel geöffnet, Klemmring zur Abfallsackbefestigung



▲ Detail: Bügelverschluss

Abfallbehälter SOMERSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	120
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	500 x 980
Gewicht	kg	25
feuerverzinkt	Nr.	088 227 HV
	€	
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 226 HV
RAL 7032 kieselgrau	Nr.	088 225 HV
	€	

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren aus Stahl für 120-Liter-Behälter, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 004 HV
Bodenhalterung hoch zum Aufdübeln	Nr. € / VE	088 012 HV
Abfallsäcke aus PE, 120 Liter, Farbe blau, 1 VE = 250 Stück	Nr. € / VE	088 087 HV

Weitere Abfallbehälter finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H3240



Abfallbehälter MAGHULL

H0123



Abfallbehälter BURNLEY

H4341



Abfallbehälter EDMONTON

Abfallbehälter NEWPORT aus Stahl



▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Aufdübeln, in RAL 5013 kobaltblau

▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, mit verschließbarer Einflügeltür und Deckel. Mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit feuerverzinktem Pfosten 40 x 40 x 1500 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

110 l

Entriegeln / Entleeren: Tür mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter NEWPORT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	530 x 985	530 x 1665
Gewicht	kg	22	26
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 048 HV	136 049 HV
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 030 HV	136 031 HV
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Abfallbehälter HAMBURG
aus Stahl - mit Ungeziefer-Bekämpfungs-Einrichtung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Überquellende Abfallbehälter sind häufig ein Anziehungspunkt für Ungeziefer. Wir haben eine sichere Problemlösung entwickelt, die Abfallsammlung und Ungeziefer-Bekämpfung mit Gift im öffentlichen Bereich möglich macht.

Funktionsweise: Behälter mit doppeltem Boden, der Einsatz dazu ist herausnehmbar zum Bestücken mit Gift. Das Ungeziefer (z. B. Ratten) kann durch 2 Schlupflöcher in den Zwischenraum, in dem ein Behältnis mit Rattengift liegt, gelangen. So wird das Rattengift sicher z. B. vor Menschen, Vögeln und anderen Tieren geschützt ausgelegt.

Konstruktion / Oberfläche: Aus Stahlblech, 1,5 mm stark, verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Der Behälter wird in die Halterung eingehangen und mit einer stabilen Verriegelung befestigt.

Befestigungsart: Zum Einstecken in das Erdreich bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Entriegeln / Entleeren: Deckel mittels Dreikantschloss entriegeln und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

100 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Abfallbehälter HAMBURG

Inhalt Abfallbehälter	Liter	100
Befestigungsart		zum Eingraben / zum Einbetonieren
B x T x H	mm	445 x 460 x 1500
Gewicht	kg	36
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	226 001 HV
	€	



Pizzabox-Abfallbehälter SEATON
aus Stahl und Edelstahl

NEU

Konstruktion: Stabiler Behälter aus Stahlblech mit vorderer Dekorblende aus Edelstahlblech zum Sammeln von Pizzakartons.
Mit gelasertem Schriftzug „PIZZABOX" an allen Seitenwänden, optional auch mit individuell gelaserter Werbeanbringung an den Seitenwänden links und rechts auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Auf Anfrage andere Farben gegen Mehrpreis. Dekorblende aus Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

- **stabiler Standabfallbehälter zum Sammeln von Pizzakartons**

Pizzabox-Abfallbehälter SEATON

Anzahl Kartons		20
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	540 x 504 x 1040
Gewicht	kg	34
	Nr.	136 415 HV
	€	

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 2000 gelborange
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- DB 703 eisenglimmer



Pizzabox-Abfallbehälter SEATON, Dekorblende Edelstahl, Stahlteile in RAL 2000 gelborange sowie Sitzbänke und Tisch NATURA

Mülltonne LANUS aus Kunststoff bzw. Stahl



▲ Mülltonne LANUS, 120-Liter, in grau



▲ Mülltonne LANUS, 120-Liter, feuerverzinkt



▲ Mülltonne LANUS, 240-Liter, in grün



▲ Mülltonne LANUS, 360-Liter, in grau

Konstruktion: Mülltonne aus UV-beständigem, umweltverträglichem Hochdruck-Polyethylen (HDPE) bzw. aus Stahlblech. 2 Vollgummibereifte Räder Ø 200 mm mit korrosionsbeständiger Achse.

Oberfläche / Farbe: Hochdruck-Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. Stahl feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Tonne zum Entleeren auskippen.

Mülltonne LANUS aus Kunststoff

Inhalt	Liter	120	240	360
B x T x H	mm	479 x 555 x 974	580 x 735 x 1065	585 x 880 x 1112
Gewicht	kg	9	14	15
Material		Kunststoff		
grau	Nr.	158 310 HV	158 316 HV	158 322 HV
blau	Nr.	158 311 HV	158 317 HV	–
braun	Nr.	158 312 HV	158 318 HV	–
rot	Nr.	158 313 HV	158 319 HV	–
gelb	Nr.	158 314 HV	158 320 HV	–
grün	Nr.	158 315 HV	158 321 HV	158 325 HV
	€			

Mülltonne LANUS aus Stahl

Inhalt	Liter	120	240
B x T x H	mm	460 x 568 x 920	600 x 740 x 1060
Gewicht	kg	20	30
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr.	158 326 HV	158 327 HV
	€		

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Mülltonnensäule FIXOUT







Konstruktion: Müllbehälterhalterung bzw. Ständer für Großmülltonnen, oder auch Mülltonnenhalterung genannt, aus gekantetem Stahlblech für Tonnengröße 120 bis 240 Liter, inkl. Dreikantschloss mit 1 Schlüssel.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage ist die Halterung auch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Fußplatte (200 x 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung.

▲ Mülltonnensäule FIXOUT, feuerverzinkt, zum Aufdübeln, für Mülltonnen 120 bis 240 Liter

• Schützen Sie Ihre Mülltonne vor dem Umkippen!

Mülltonnensäule FIXOUT

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Aufdübeln
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter	
B x T x H	mm	370 x 173 x 995	370 x 249 x 1275
Gewicht	kg	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	186 020 HV	186 019 HV
	€		



▲ Wandbefestigung, Abschließen von vorn

Wertstoffsammler CLEVELAND aus Stahl - selbstlöschend

Konstruktion: Selbstlöschender Wertstoffsammler aus Stahlblech, mit Klemmring zur Abfallsackbefestigung. Oberteil mit praktischen Griffmulden abnehmbar, mit Schwingdeckel.
Zur Wertstofftrennung - Kennzeichnung der Behälter über die farbigen Einwurfklappen, Piktogramm-Aufkleber siehe Zubehör.
Mit bodenschonendem Kantenschutz.

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Gegen Mehrpreis zum Anschrauben mit Wandhalterung oder fahrbar mit Rollen, siehe Zubehör (auch nachrüstbar).

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.



- **nur für den Innenbereich geeignet**
- **TÜV-geprüft**



▲ Wandhalterung, 3-fach (Zubehör) für Wertstoffsammler CLEVELAND



Wertstoffsammler CLEVELAND, 60 Liter, Korpus in antik-silber, mit Schwingdeckel in silber

Wertstoffsammler CLEVELAND

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60	89
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Ausführung		mit Schwingdeckel	
B x T x H	mm	320 x 320 x 800	320 x 320 x 1045
Gewicht	kg	9	11
Farbe Korpus		silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 490 HV	088 496 HV
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 491 HV	088 497 HV
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 492 HV	088 498 HV
	€		
Farbe Korpus		antik-silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 493 HV	088 499 HV
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 494 HV	088 500 HV
silber	Nr.	088 495 HV	088 501 HV
	€		

Zubehör		
Piktogramm-Aufklebersatz: 7 Aufkleber*, schwarz / weiß	Nr. 088 003 HV	€ / Satz
Rollensatz	Nr. 088 523 HV	€ / Satz
Wandhalterung, 1-fach	Nr. 088 580 HV	€ / Stück
Wandhalterung, 2-fach	Nr. 088 581 HV	€ / Stück
Wandhalterung, 3-fach	Nr. 088 582 HV	€ / Stück

**Aufkleber: Wertstoffe, Papier, Restmüll, Glas, Metall, Biomüll, Putztücher*

Abfallbehälter FORMBY aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit 4 Einwurföffnungen und integriertem Ascher. Mit gelochtem Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl zum Einwurf von Zigarettenabfällen. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Der Abfallbehälter besitzt die Brandschutzklasse A1 (gem. DIN 4102) und ist somit als nicht brennbar eingestuft.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Frontseitig mit 2 Stellfüßen zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Vierkantschloss entriegeln, Flügeltür öffnen und Innenbehälter und Ascherlade zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



Abfallbehälter FORMBY mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	90
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Schutzdach	
Inhalt Ascher	Liter	5	9
B x T x H	mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Einwurföffnung	mm	230 x 100	300 x 140
Gewicht	kg	26	47
	Nr.	632 002 HV	632 003 HV
	€		



▲ Detail: Kopfelement aus Edelstahl mit Ascherlade

Abfallbehälter FORMBY

- **besitzt die Brandschutzklasse A1 (gutachterliche Stellungnahme liegt vor)**

Ascher KERRY aus Stahl bzw. Edelstahl



▲ Rundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in RAL 3002 karminrot

▲ Halbrundascher KERRY, befestigt an Pfosten (Zubehör), feuerverzinkt

Konstruktion: Rund- bzw. Halbrundascher aus Stahlblech mit Edelstahl-Sieb bzw. komplett aus Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach. Mit Wasserablauf. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren:
Behälter mittels Dreikantschloss an Schiene entriegeln und Behälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Besonderheit: Für kundenseits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

2 l | 4 l | Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Entleerung von Halbrundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer

Ascher KERRY

Inhalt Ascher Liter		2		4	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Halbrundascher		Rundascher	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
B x T x H	mm	200 x 180 x 205	200 x 190 x 290	200 x 250 x 205	200 x 255 x 290
Ascher- Ø x H	mm	200 x 150			
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 183 HV	136 184 HV	136 185 HV	136 186 HV
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 113 HV	136 085 HV	136 111 HV	136 084 HV
Oberfläche		Edelstahl, elektropoliert			
Gewicht	kg	2	3	2	3
	Nr. €	136 079 HV	136 138 HV	136 077 HV	136 139 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 HV
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 HV
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 HV
Wandbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. € / Set	136 036 HV
Edelstahl-Befestigungsschellen-Set* zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 007 HV
Edelstahl-Befestigungsschellenband** für Pfosten-Ø 55-70 mm, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 034 HV
Spezialwerkzeug: Siebenkant-Toolbit erforderlich für Edelstahl-Schellenband	Nr. € / Stück	136 024 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 HV
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 HV

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Schiene angeschweißt, 2 Halbschellen lose) bitte gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*
***Für das Edelstahl-Schellenband ist das Spezialwerkzeug erforderlich!*

Wandascher M2 finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H3571



Wandascher M2 aus Edelstahl



Wandascher M2 in RAL 7016 anthrazit

Beratung zum Nulltarif: 0800 100 49 01

Wandascher GLASGOW und Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

aus Stahl bzw. Edelstahl - Ascher selbstlöschend

Konstruktion: Wandascher und Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl. Durch die spezielle Konstruktion des Aschers ist dieser selbstlöschend. Abfallbehältereinwurf mit schwarzem Kantenschutz. Optional mit Edelstahl-Schutzdach, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kunststoffbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Ascher-Einwurföffnung, Wandhalter und Standfuß standardmäßig kunststoffbeschichtet in schwarz.
Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten. Standfuß zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/-0 mm siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Ascher: Behälter zum Entleeren mit praktischer Vorrichtung auskippen.
Der 2,4-Liter-Ascher ist auf Anfrage gegen Mehrpreis mit Zylinderschloss erhältlich. Abfallbehälter: Behälter und Ascherschale zum Entleeren abnehmen.



Wandascher GLASGOW

Inhalt Ascher	Liter	0,6	2,4
Ø x Höhe	mm	90 x 100	150 x 145
Gewicht	kg	1	
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 004 HV	103 008 HV
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 006 HV	103 010 HV
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 005 HV	103 009 HV
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 002 HV	103 019 HV
	€		

Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	10
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Inhalt Ascher	Liter	1
Ø x Höhe	mm	180 x 410
Gewicht	kg	4
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 013 HV
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 073 HV
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 074 HV
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 001 HV
	€	

Wandascher GLASGOW mit Zylinderschloss finden Sie online: **www.ziegler-metall.de** **H1329**





◀ Entleerung vom Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in RAL 3001 signalrot, zur Wandbefestigung



▲ Wandascher GLASGOW (Kippvorrichtung)

Wandascher GLASGOW 103 019 HV

Wandascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl



▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, aus Edelstahl, mit Standfuß zum Aufdübeln (Zubehör)



▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in weißaluminium ähnlich RAL 9006, mit Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)



▶ Ascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl, mit Schutzdach und Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)

Zubehör für Ascher und Abfallbehälter GLASGOW			
①	Schutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 024 HV
②	Standfuß zum freien Aufstellen, aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet	Nr. € / Stück	103 023 HV
③	Standfuß zum Aufdübeln, aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 126 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Ascher POWELL aus Edelstahl - mit Schutzdach



Wandascher POWELL, geschliffen



Standascher POWELL, poliert

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl mit Schutzdach. Standascher inkl. Edelstahl-Aschereinsatz.

Oberfläche: Edelstahl V2A, poliert bzw. geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbänder für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen, Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2,5 l | 4,2 l | Edelstahl Rostfrei



▲ Entleerung Standascher

Zubehör

Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 094 HV

Ascher POWELL

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 530	200 x 1030
Tiefe	mm	180	200
Gewicht	kg	2	9
poliert	Nr.	088 549 HV	088 547 HV
geschliffen	Nr.	088 550 HV	088 548 HV
	€		

Ascher LENOX aus Edelstahl



Wandascher LENOX, Behälterkopf schräg



▲ Standascher LENOX zum Aufdübeln, Behälterkopf schräg

Konstruktion: Ascher komplett aus Edelstahl, wahlweise mit schrägem oder gewölbtem Behälterkopf. Mit kerbenförmiger Einwurföffnung und schwenkbarer Schlitzklappe.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigung: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 150 mm, 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, Oberteil abnehmen und über der Einwurföffnung entleeren (Schlitzklappe klappbar), 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

1 l | 1,2 l | Edelstahl Rostfrei



◀ Detail: Behälterkopf gewölbt



▶ Oberteil abnehmen und über Einwurföffnung entleeren

Ascher LENOX

Inhalt Ascher	Liter	1		1,2			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung Behälterkopf		schräg	gewölbt	schräg	gewölbt	schräg	gewölbt
Ø x Höhe	mm	90 x 300		90 x 1200		150 x 900	
Gewicht	kg	2		6			
	Nr.	111 050 HV	111 051 HV	111 060 HV	111 061 HV	111 062 HV	111 063 HV
	€						

Ascher SMOKER aus Aluminium bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher mit Korpus aus Aluminium und Fußplatte aus Stahl bzw. komplett aus Edelstahl. Für den Innen- und überdachten Außenbereich. Integriertes Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche herausfallen. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet bzw. Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. mit Fußplatte (Ø 356 mm) zum freien Aufstellen, zur Bodenbefestigung vorbereitet, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Kopfoberteil mittels Zylinderschloss entriegeln und abnehmen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.




Wandascher SMOKER in DB 703 eisenglimmer


Innenbehälter zum Entleeren entnehmen


Standascher SMOKER in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Ascher SMOKER

Inhalt Ascher	Liter	1,5	3
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
Ø x H	mm	100 x 590	356 x 1041
Gewicht	kg	4	12
RAL 9011 graphitschwarz	Nr.	103 076 HV	103 080 HV
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 077 HV	103 081 HV
DB 703 eisenglimmer	Nr.	103 078 HV	103 079 HV
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 127 HV	103 128 HV
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HV

Pro Ascher wird 1 Stück benötigt.

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Besonders für den Innenbereich. Mit Bodenronde und Schutzdach auch für den Außenbereich geeignet.

Konstruktion: Standascher bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlteilen. Zweiteilige Konstruktion, hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Unterteil. Mit Ascherschale aus Kunststoff und feuerverzinktem Sieb. Sandbedarf für 1 Ascherfüllung ca. 6-8 kg. Lieferung inkl. 1 Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. mit Bodenronde zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung.
Mit Schutzdach: Schutzdach und Sieb mittels Kette und Vorhängeschloss entriegeln, Sieb abheben und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.






▲ Standascher ROYAL aus Stahl, zum freien Aufstellen, ohne Schutzdach, in RAL 6001 smaragdgrün


▲ Standascher ROYAL aus Edelstahl mit Schutzdach in RAL 9006 weißaluminium, inkl. Vorhängeschloss und Kette (Zubehör)

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Inhalt Ascher	Liter	3,7
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø x H	mm	400 x 730
Gewicht	kg	5
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 163 HV
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 165 HV
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 161 HV
RAL 6001 smaragdgrün	Nr.	088 164 HV
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 160 HV
RAL 7024 graphitgrau	Nr.	088 183 HV
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 167 HV
silber	Nr.	088 169 HV
antik-silber	Nr.	088 179 HV
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 168 HV
	€	

Zubehör für Standascher		
Schutzdach, pulverbeschichtet, inkl. Vorhängeschloss und Kette	Nr. € / Stück	088 255 HV
Bodenronde aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Montagematerial zum Aufdübeln	Nr. € / Stück	088 256 HV
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 HV

Standascher WINDSOR
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach



▲ Standascher WINDSOR aus Edelstahl



▲ Detail: Entleerung

Standascher WINDSOR



Konstruktion: Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Schutzdach. Aschereinsatz aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, nach vorn klappen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2 l | Edelstahl Rostfrei

Standascher WINDSOR

Inhalt Ascher	Liter	2
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	9
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 385 HV
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 386 HV
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 387 HV
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 388 HV
silber	Nr.	088 389 HV
antik-silber	Nr.	088 379 HV
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 390 HV
	€	

Raucherstehtisch BLACKPOOL finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H4244**

Abfallbehälter WINDSOR
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach und Ascher



Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher, aus Edelstahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl mit selbstschließender Einwurfklappe sowie mit Ascher.
Mit zwei getrennten, einzeln herausnehmbaren verzinkten Innenbehältern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, Front nach vorn aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

5 l | Edelstahl Rostfrei | 0% Mengenrabatt www.ziegler-metall.de



▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	5
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Inhalt Ascher	Liter	2
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	10
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 277 HV
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 274 HV
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 275 HV
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 273 HV
silber	Nr.	088 276 HV
antik-silber	Nr.	088 269 HV
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 278 HV
	€	

Ascher LACHUTE aus Edelstahl

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl. Standascher inkl. Aschereinsatz aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbändern für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen und Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.





▲ Entleerung von Wandascher LACHUTE, 2,5 Liter, in antik-silber



Standascher LACHUTE, 4,2 Liter, in braun

Ascher LACHUTE

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 500	200 x 1000
Tiefe	mm	170	200
Gewicht	kg	2	9
antik-silber	Nr.	088 553 HV	088 551 HV
braun	Nr.	088 554 HV	088 552 HV
	€		

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. / € / Stück	088 094 HV

Ascher INFINITY aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl mit großer Ausdruckfläche aus Stahl zur schnellen Entsorgung von Zigaretten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in tiefschwarz ähnlich RAL 9005. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. zum freien Aufstellen, vorbereitet zur Bodenbefestigung.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Vorhängeschloss (kundenseits) verschließbar. Beim Standascher Oberteil und beim Wandascher bzw. Ascher mit Standfuß Unterteil drehen und zum Entleeren abnehmen.





▲ Wandascher INFINITY, 2,3 Liter



▲ Standascher INFINITY, 5 Liter

Ascher INFINITY

Inhalt Ascher	Liter	2,3	5	26
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
Ascher- Ø x H	mm	110 x 460	110 x 1010	395 x 1055
Gewicht	kg	6	11	15
Material Korpus		Edelstahl		Stahl
	Nr.	540 031 HV	540 030 HV	540 032 HV
	€			



Standascher INFINITY, 26 Liter

Standascher INFINITY 540 032 HV



Hundetoilette DOG CLEAN, zum Einbetonieren, Korpus in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette DOG CLEAN aus Stahl

Konstruktion: Funktionelle Entsorgungsstation aus Stahlblech, 2 mm stark, mit Einwurfklappe und dahinterliegendem Hundekotbeutelspender. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter, Piktogramm-Aufkleber sowie 1 Rolle Hundekotbeutel (250 Stück) aus reißfestem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 350 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Beutelfach und Entnahmeöffnung mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundetoilette DOG CLEAN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	315 x 360 x 1760	315 x 360 x 1250
Behälter- Ø x H	mm	360 x 770	
Gewicht	kg	29	31
	Nr.	136 043 HV	136 044 HV
	€		

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 1250 Stück	Nr. € / VE	136 041 HV

Standardfarben für Hundetoiletten DOG CLEAN und COLLIE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 9016 verkehrsweiß | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt



▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten



▲ Beutel einwerfen



▲ Innenbehälter zum Entleeren entnehmen



▲ Beutelspender befüllen

Weitere Hundetoiletten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

HUNDETOILETTE



Hundetoilette RETRIEVER



▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten



▲ Beutel einwerfen



▲ Detail: Entleerung



▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zur Wandbefestigung, in RAL 6005 moosgrün, geöffnet zum Befüllen



Hundetoilette COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette COLLIE 136 270 HV

Hundetoilette COLLIE aus Stahl

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech, mit Hundekotbeutelspender für 1000 Hundekotbeutel und Abfallbehälter mit Schwingdeckel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und Piktogramm-Aufklebern. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Hundetoilette bzw. Hundekotbeutelspender mit Rohrbogenständer zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).
Hundekotbeutelspender zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten auf Anfrage erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Einen Hundeparkplatz finden Sie auf Seite 424.

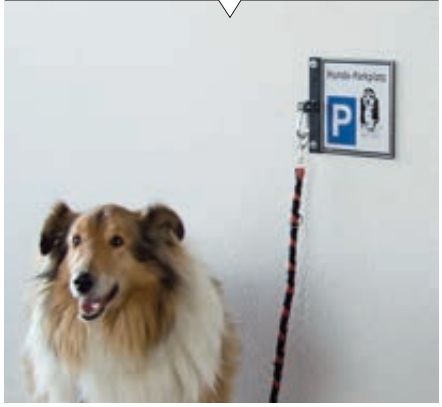

Hundetoilette COLLIE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	435 x 265 x 1700	435 x 265 x 2200
Gewicht	kg	30	35
	Nr. €	136 270 HV	136 271 HV

Hundekotbeutelspender COLLIE

Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zur Pfosten-befestigung	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	315 x 105 x 510		435 x 105 x 1340	435 x 105 x 1840
Gewicht	kg	7	8	15	20
	Nr. €	136 269 HV	136 288 HV	136 272 HV	136 273 HV

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr. € / VE	136 290 HV

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Hundetoilette CRYSTAL aus Stahl bzw. Edelstahl



Hundetoilette CRYSTAL in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Piktogramm in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Hundekotbeutelspender für 250 Hundekotbeutel und Einwurfklappe. Mit Piktogramm „Hund" unter der Einwurfklappe. Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl rostfrei

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Passenden Abfallbehälter CRYSTAL finden Sie auf Seite 348.

Hundetoilette CRYSTAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ausführung		mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985
Gewicht	kg	29
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet
	Nr. €	117 604 HV
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen
	Nr. €	117 605 HV

Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1028 melonengelb	RAL 2004 reinorange	RAL 3020 verkehrsrot
RAL 5002 ultramarinblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 8007 rehbraun	RAL 9003 signalweiß	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	

Zubehör			
Hundekotbeutel, VE = 250 Stück	Nr.	117 931 HV	€ / VE
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 922 HV	€ / Set

Pro Hundetoilette wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

Hundekotbeutelspender und Hundetoilette MANETO aus Stahl



▲ Hundekotbeutelspender MANETO mit Hundekotbeutel (Zubehör), zur Wandbefestigung, in eisenglimmer ähnlich DB 703

Hundetoilette MANETO, mit Pfosten zum Einbetonieren, in moosgrün ähnlich RAL 6005

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech mit Hundekotbeutelspender für 200 Hundekotbeutel und Abfallbehälter. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet in moosgrün ähnlich RAL 6005 bzw. eisenglimmer ähnlich DB 703. Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Hundetoilette bzw. Hundekotbeutelspender zur Montage mittels mitgelieferten Schellenbändern an mehrteiligem, verschraubbaren Pfosten (Ø 65 mm, Gesamtlänge 2100 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Mehrteiliger Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten. Hundekotbeutelspender einzeln auch zur Wandbefestigung geeignet, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Zylinderschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender MANETO

Befestigungsart		zur Pfostenbefestigung	
B x T x H	mm	265 x 60 x 430	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	2	
	Nr. €	088 572 HV	088 573 HV

Hundetoilette MANETO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	300 x 490 x 2100	
Behälter- Ø x H	mm	300 x 620	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	37	
	Nr. €	088 571 HV	088 579 HV

Zubehör			
Hundekotbeutel rot, VE = 1000 Stück	Nr.	088 574 HV	€ / VE
Hundekotbeutel schwarz, VE = 2000 Stück	Nr.	088 578 HV	€ / VE
Hundekotbeutel grün, kompostierbar, VE = 600 Stück	Nr.	089 027 HV	€ / VE

Zubehör für Befestigung			
Pfosten zum Einbetonieren, L 2100 mm, Ø 65 mm, feuerverzinkt	Nr.	088 575 HV	€ / Stück

Hundekotbeutelspender TERRIER aus Stahl

Konstruktion: Hundekotbeutelspender aus Stahlblech für 450 Hundekotbeutel. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten siehe Zubehör.

Entriegeln: Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender TERRIER

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	310 x 65 x 400	
Gewicht	kg	5	
	Nr. €	136 329 HV	136 330 HV

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr. € /VE	136 290 HV
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € /Set	136 003 HV
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € /Stück	136 061 HV

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an dem Hundekotbeutelspender angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Hundekotbeutelspender VALET finden Sie online:
www.ziegler-metall.de
H3196





Hundekotbeutelspender TERRIER in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Hundetoilette COVENTRY aus Stahl

Konstruktion: Bestehend aus:
- Abfallbehälter aus Stahlblech, 40-Liter Behälter recht- bzw. 45-Liter Behälter achteckig, mit Schutzdach
- Hundekotbeutelspender aus Stahlblech mit Piktogramm, für 500 Stück Hundekotbeutel
- Ständer aus Rechteckrohr 120 x 30 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm), auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Entriegeln / Entleeren: Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln.
Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren aushängen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Passenden Abfallbehälter COVENTRY finden Sie auf Seite 324.

Hundetoilette COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	45
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	400 x 280 x 2100	420 x 340 x 2100
Gewicht	kg	38	
	Nr. €	346 066 HV	346 070 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

- RAL 1023 verkehrsgelb
- RAL 3000 feuerrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5015 himmelblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- DB 702 eisenglimmer
- DB 703 eisenglimmer



Hundetoilette COVENTRY mit achteckigem Abfallbehälter, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Abfallbehälter CITYSOLAR 2.0

i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihren Bedarf: Tel 0800 100 49 01**

Abfallbehälter CITYSOLAR
aus Aluminium - mit Schutzdach

NEU

FINBIN®

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Intelligenter Abfallbehälter aus Aluminium mit Einwurföffnung, welcher per Hand oder mit Fußpedal aus Edelstahl zu öffnen ist. Dank einer mit Solarenergie betriebenen Müllpresse (Solarpanel auf dem Schutzdach, mind. 50 W, Batterie mind. 50 Ah), mit einem Verdichtungsgrad von durchschnittlich 6:1, kann das Fassungsvermögen deutlich erhöht werden. Inklusive einem 240-Liter-Innenbehälter mit Rollen, nach Verdichtung mit einem Fassungsvermögen von ungefähr 1200 Liter. Der Abfallbehälter meldet selbständig den genauen Füllstand an die Abfallwirtschaft anhand einer integrierten Ampel an der Frontplatte bzw. an die optional angebotene FINBIN-Care-Cloud oder über eine API-Schnittstelle. Zudem gibt es noch die Option zur Einbindung in das weit verbreitete LoRaWAN-Netzwerk. Somit können kostspielige und unnötige Leerungsfahrten vermieden werden. Diese patentierte Technologie senkt sowohl die Betriebskosten als auch den ökologischen Fußabdruck erheblich. Lieferung inklusive „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile beschichtet in Finbin Black 1945, ähnlich schwarz metallic. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschlüssel entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Optional: Upgrade auf 360-Liter, Nano-Anti-Graffiti-Beschichtung, kundenspezifische Aufkleber sowie Pulverbeschichtung mit anderen RAL-Farben nach Wahl auf Anfrage.

Abfallbehälter CITYSOLAR

Inhalt Abfallbehälter	Liter	240
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
B x T x H	mm	770 x 870 x 1490
Einwurföffnung	mm	380 x 190
Gewicht	kg	200

FINBIN®

CitySolar

selbstverpressender intelligenter Abfallbehälter

Maximale Kapazität

Echtzeit-Daten im Cloud-Service

Patentiertes Verdichtungssystem



Preiswert, spart Kosten und generiert Kapazitäten in Ihrer Belegschaft

Keine falschen Messergebnisse

Korrosionsbeständige Materialien

Läuft mit 100 % Solarenergie

Auswechselbare Seitenteile

3 in-1-Innenbehälter

Sicherheit und Arbeitsergonomie

vandalismussicher

Auch zur Langzeitmiete möglich.
Bitte fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!



Rundbank und Pflanzeinfassung LIDO



Rabattengeländer CYDLIMIT



Pflanzbehälter BALI



Pflanzbehälter PEGASO

Weitere Pflanzbehälter und Rabattengeländer finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.de **sowie im Design-Katalog „street furniture“. Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an**
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.de** KATALOGE ein.



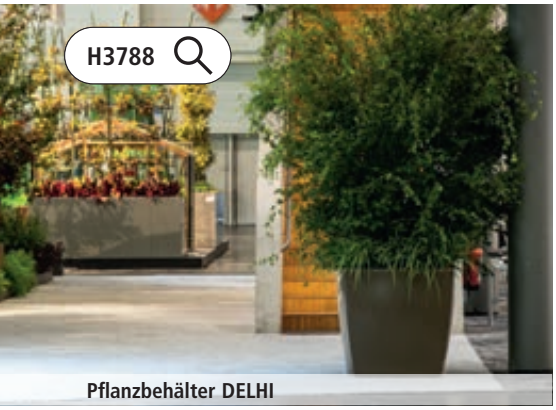

Pflanzbehälter DELHI



Rabattengeländer HAMINA



Pflanzbehälter CIRCULAR



Baumschutzrost DIAGO



Pflanzbehälter ONDA

PFLANZBEHÄLTER | GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 368 – 377



Pflanzbehälter VOLOS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de
H2554

Pflanzbehälter aus Stahl	*S. 368* *S. 372*
Pflanzbehälter mit Holzbelattung	*S. 369*
Pflanzbehälter aus Beton / rekonstituiertem Marmor	*S. 370 – 371*
Pflanzbehälter aus Aluminium	*S. 372*
Baumschutzbügel und Rabattengeländer	*S. 374 – 376*
Baumständer	*S. 375*
Baumschutzroste und -gitter	*S. 377*



city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter DUO (S. 373)



BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter GIOVE

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de
H3973



Pflanzbehälter MALOUT, 191 Liter, Höhe 650 mm, in RAL 9005 tiefschwarz

Pflanzbehälter MALOUT aus Stahl

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Stahlblech mit herausnehmbarer Isolierung (Styrodur, alukaschiert und glasfaserverstärkt), oberer Rand gekantet (Breite 40 mm). Materialstärke Stahl 2,5 mm. Pflanzbehälter mit Höhe 900 mm und 1000 mm mit herausnehmbarem Zwischenboden, der Behälter kann so zusätzlich mit Steinen oder Kies beschwert werden. Mit Wasserablauf im Zwischenboden / unterem Boden. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen, Füße verstellbar zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten. Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm gegen Mehrpreis fahrbar mit verdeckten Rollen.

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 53 Liter, Höhe 1000 mm, in RAL 9007 graualuminium

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.de/farben

- **langlebig**
- **hochwertige Isolierung schützt Ihre Pflanzen vor Kälte und Hitze**
- **Füße sorgen für Bodenfreiheit - überschüssiges Gießwasser kann ablaufen**
- **verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten**



▶ Pflanzbehälter MALOUT, 34 Liter, Höhe 400 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Pflanzbehälter MALOUT, 246 Liter, Höhe 700 mm, in DB 703 eisenglimmer



▲ Pflanzbehälter MALOUT, 191 Liter, Höhe 650 mm, in RAL 7046 telegrau 2

Pflanzbehälter MALOUT

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	34	53	77	108	146	191	246	34	53
Gesamthöhe	mm	400	450	500	550	600	650	700	900	1000
Gesamt- B x T	mm	400 x 400	450 x 450	500 x 500	550 x 550	600 x 600	650 x 650	700 x 700	400 x 400	450 x 450
Gewicht	kg	18	23	27	33	41	46	52	42	48
Oberfläche		kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet								
	Nr.	752 069 HV	752 070 HV	752 071 HV	752 072 HV	752 073 HV	752 074 HV	752 075 HV	752 076 HV	752 077 HV
	€									

Mehrpreis für Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm		
Rollen	Nr.	752 040 HV
VE = 4 Stück	€ / VE	

Pflanzbehälter KVETA mit Holzbelattung

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter aus einer Stahlkonstruktion mit Holzbelattung sowie einem Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech (Stärke 0,8 mm). Der Wasserablauf befindet sich im Behälterboden. Nach Demontage einer der unteren Stahlwände ist der Pflanzbehälter mit einem Stapler unterfahrbar und kann somit leicht versetzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: David Karásek

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Pflanzbehälter KVETA

Form		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	1280	2460
Gesamthöhe	mm	1000	
Gesamt- B x T	mm	1500 x 1500	2000 x 2000
Gewicht	kg	344	483
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	177 121 HV	177 122 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	177 130 HV	177 131 HV



Pflanzbehälter KVETA, 1280 Liter, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Jatobaholzbelattung

Pflanzbehälter FLORIUM
mit Holz- oder Resystabelattung

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Runder bzw. quadratischer Pflanzbehälter aus Stahl mit Holz- bzw. Resystabelattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Resysta lasiert in natur, pale golden bzw. siam.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

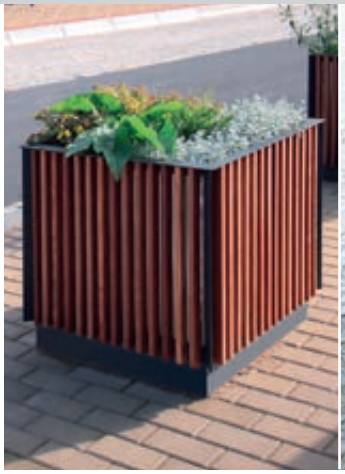

▲ Pflanzbehälter FLORIUM, quadratisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Pflanzbehälter FLORIUM, rund, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Pflanzbehälter FLORIUM

Form		rund	quadratisch
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	210
Gesamthöhe	mm	700	
Gesamt- B x T / Ø	mm	700	700 x 700
Gewicht	kg	45	56
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	117 703 HV	117 701 HV
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 482 HV	122 481 HV
Material		Resysta	
	Nr. €	177 220 HV	177 219 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 HV

Pro Pflanzbehälter wird 1 Set benötigt.

INFO-BOX

Resysta-Bestandteile:



60% Reishülsen | 22% Steinsalz | 18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher und UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer



Detail: Resystabelattung, lasiert in natur

Resysta-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter ANDROMEDA
aus Beton



Pflanzbehälter ANDROMEDA, rechteckig und quadratisch, in naturweiß - 18

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton in Standardfarben siehe Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung bzw. mit Acryl-Beschichtung versehen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Die passende Sitzbank ANDROMEDA finden Sie auf den Seiten 280 – 281.

Pflanzbehälter ANDROMEDA

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	293		824	
Gesamthöhe	mm	500		800	
Gesamt- B x T	mm	1700 x 500		1150 x 1150	
Gewicht	kg	500		1000	
Farbe		Standardfarbe	naturweiß - 18	Standardfarbe	naturweiß - 18
	Nr.	740 025 HV	740 027 HV	740 021 HV	740 023 HV
	€				

Standardfarben Beton mit Acrylbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

acrylgrau - 7 | ziegelrot - 8 | elfenbein - 9 | anthrazit - 10

Farbe Beton mit transparenter Beschichtung — naturweiß - 18

BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter LOUNGE
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor



Pflanzbehälter LOUNGE quadratisch, aus Beton, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor für den Außenbereich. Mit Wasservorratssystem für die Gewährleistung eines optimalen Feuchtigkeitsniveaus und Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik oder rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem zum Ausgleich von Neigungen bis zu 6 %.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Pflanzbehälter LOUNGE

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	227		144	
Gesamthöhe	mm	600		1000	
Gesamt- B x T	mm	1000 x 800	1000 x 460	600 x 600	
Gewicht	kg	521		477	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
	Nr.	533 404 HV	533 405 HV	533 407 HV	533 408 HV
	€				



▶ Pflanzbehälter LOUNGE rechteckig, aus rekonstituiertem Marmor, in weiß carrara

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr | botticino | veronarot | veneziano | gelb mori | weiß carrara | schwarz ebano

Standardfarben Beton — Granitoptik weiß | Granitoptik grau

Pflanzbehälter BRNO aus Beton

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: Marta Dworak

Pflanzbehälter BRNO

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

grau
graphit
helles graphit



▲ Pflanzbehälter BRNO, quadratisch, Beton sandgestrahlt



Pflanzbehälter BRNO, rechteckig, Beton beschichtet in graphit

Pflanzbehälter BRNO

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	120		265	
Gesamthöhe	mm	450		650	
Gesamt- B x T	mm	1170 x 390		780 x 780	
Gewicht	kg	191		278	
Oberfläche		sandgestrahlt	beschichtet	sandgestrahlt	beschichtet
	Nr.	312 009 HV	312 071 HV	312 011 HV	312 072 HV
	€				

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0014

Pflanzbehälter DEMETRA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik bzw. rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

- **mit integriertem Nivelliersystem bis zu 6 % Gefälle**



▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß und aus rekonstituiertem Marmor, in schwarz ebano



▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß

Pflanzbehälter DEMETRA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	
Gesamthöhe	mm	470	
Gesamt- B x T	mm	1800 x 600	
Gewicht	kg	740	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr.	533 117 HV	533 118 HV
	€		

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr
botticino
veronarot
veneziano
gelb mori
weiß carrara
schwarz ebano

Standardfarben Beton

Granitoptik weiß
Granitoptik grau

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Pflanzbehälter MALAGENO

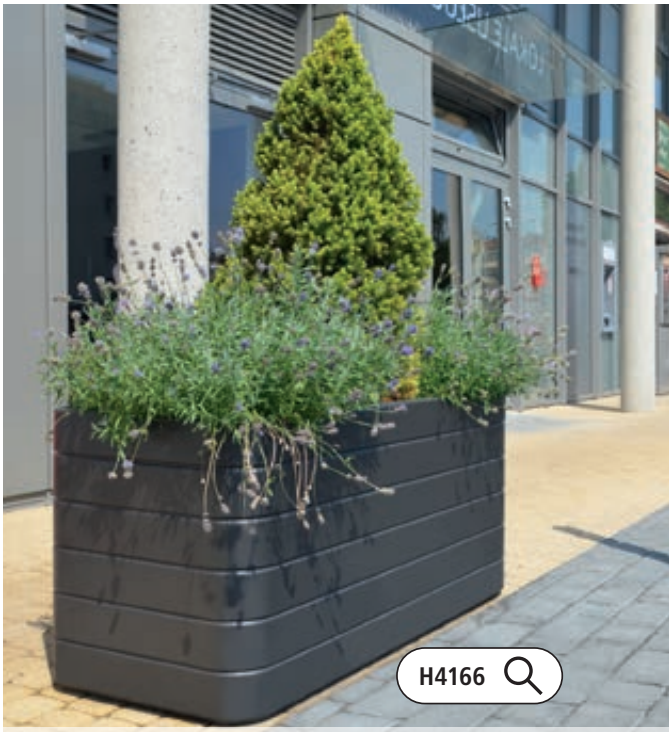

Pflanzbehälter VEGA

Weitere Pflanzbehälter finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Mehr Pflanzbehälter:
www.ziegler-metall.de

PFLANZBEHÄLTER



Pflanzbehälter LUNAO



Pflanzbehälter MALUR



Pflanzbehälter UNA

Pflanzbehälter MANTUA aus Aluminium

NEU URBANTIME EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter mit einer Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl und einem Korpus mit Aluminium-Rechteckprofilen. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Kunststoff. Die 25 Liter-Ausführung wird mit einer Abdeckung mit runder Pflanzeinfassung Ø 800 mm aus Stahlblech geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle oder mit Wärmeübertragungsfolie in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen. Auf Anfrage auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm, zur Befestigung werden Schrauben M8 benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari



▶ Pflanzbehälter MANTUA, 25 Liter, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß und in eisenglimmergrau



Pflanzbehälter MANTUA, 210 Liter, in eisenglimmergrau

Die komplette Kollektion MANTUA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0064

Standardfarben für Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9003 signalweiß
- eisenglimmergrau
- CORTEN

Pflanzbehälter MANTUA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	25		210	
Gesamthöhe	mm	450		774	
Gesamt- B x T	mm	500 x 500		963 x 963	
Gewicht	kg	27		107	
Oberfläche		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
	Nr.	374 051 HV	374 052 HV	374 053 HV	374 054 HV
	€				

Pflanzbehälter DUO aus Stahl

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Zweiteiliger Pflanzbehälter mit zweifarbiger Lackierung und raffinierter Kantung des Behälterrandes. In verschieden Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und zweifarbig pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Design: Massimo Tasca

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: Kantung Behälterrand



▲ Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 620 mm, in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7012 basaltgrau



Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 1300 mm und Höhe 620 mm, in RAL 9007 graualuminium und RAL 9010 signalweiß

Pflanzbehälter DUO

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	130	520	660	1130
Form		quadratisch			
Gesamthöhe	mm	620		1300	
Gesamt- B x T	mm	480 x 480	950 x 950	700 x 700	950 x 950
Gewicht	kg	30	48	70	90
	Nr.	490 751 HV	490 760 HV	490 757 HV	490 766 HV
	€				

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Schutzbügel JAMB



Schutzbügel JAMB, feuerverzinkt

Schutzbügel JAMB
710 128 HV

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Auf Anfrage gegen Mehrpreis zum Aufdübeln erhältlich.

Schutzbügel JAMB

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gesamt- H x B x T	mm	800 x 570 x 700
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 128 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 129 HV

Schutzbügel STICK



Schutzbügel STICK, in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm. 2-teilig, zum Zusammenstecken.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel STICK

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gesamt- H x B x T	mm	700 x 700 x 700
Gewicht	kg	15
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 120 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 121 HV

Schutzbügel NEEDLE



2 Schutzbügel NEEDLE, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel NEEDLE

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H	mm	625 x 1000
Höhe über Flur	mm	700
Gewicht	kg	7
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 130 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 131 HV

Standardfarben für Schutzbügel JAMB, STICK und NEEDLE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3004 purpurrot | RAL 3020 verkehrsrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7044 seidengrau | RAL 8017 schokoladenbraun | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß | Rost-Corten-Optik | grau

Schutzbügel SALONIKI

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 48 mm bzw. Ø 60 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

- **zusätzliche Pulverbeschichtung auf Anfrage**
- **andere Maße und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage möglich**



Schutzbügel SALONIKI, Ø 60 mm, Breite 800 mm

Schutzbügel SALONIKI

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ø	mm	48			60		
Gesamthöhe	mm	650					
Gesamtbreite	mm	700	800	1750	700	800	1750
Gewicht	kg	8	8	12	11	11	17
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	382 416 HV	382 417 HV	382 418 HV	382 419 HV	382 420 HV	382 421 HV

Schutzbügel ELLADA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt

Schutzbügel ELLADA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Ø	mm	60
Gesamthöhe	mm	1450
Gesamtbreite	mm	800
Gewicht	kg	8
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	297 953 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	297 958 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

Baumständer LONAR

Konstruktion: Ständer aus hochlegiertem Stahl gefertigt, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschluss-deckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Betonqualität B25/35), bodenbündig.



Baumständer LONAR

Befestigungsart		zum Einbetonieren (bodenbündig)		
Innen-Ø	mm	210	310	400
Einbaulänge	mm	750	950	1200
Gewicht	kg	22	53	86
Fundamentempfehlung* H x B x T	mm	750 x 750 x 750	950 x 950 x 950	1200 x 1200 x 1200
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	297 951 HV	297 952 HV	297 954 HV

**Bitte unterhalb des Fundaments ein Kiesbett verlegen, damit einlaufendes Regenwasser ablaufen kann.*

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Schutzbügel KALAMATA, feuerverzinkt

Konstruktion: Rabattengeländer / Schutzbügel aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3004 purpurrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7044 seidengrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- Rost-Corten-Optik
- grau



Schutzbügel KALAMATA, in RAL 6005 moosgrün

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Ø	mm	60		
Gesamthöhe	mm	500		
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	710 150 HV	710 151 HV	710 152 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	710 154 HV	710 155 HV	710 156 HV

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60



Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 und Verbindungsrohren, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rabattengeländer bestehend aus Poller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).



▲ Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Variante		Anfangspoller	Endpoller	Mittelpoller	Winkelpoller 90°	Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)	Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)
Ausführung		für Verbindungsrohre				für Ketten	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
Gesamthöhe	mm	700					
Gewicht	kg	3					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	264 200 HV	264 201 HV	264 202 HV	264 203 HV	264 134 HV	264 135 HV

Zubehör: Verbindungsrohr (gerade)			
Ø x L	mm	34 x 1500	34 x 2000
Gewicht	kg	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. € / Stück	264 160 HV	264 161 HV

Zubehör: Absperrkette		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 HV
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 HV

Baumschutzrost und -gitter ARBOTTURA

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Baumschutzrost gefertigt aus einem Rahmen und Gitterrost aus Flachstahl, überfahrbar bis 2 t bzw. 3,5 t. Wahlweise mit Baumschutzgitter aus Rundstahlstäben. Gitterrost und Schutzgitter bestehen jeweils aus 2 einzelnen Elementen, die miteinander verbunden werden, daher können auch bereits bestehende Bäume nachträglich eingefasst werden.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Rahmen wird bauseits mittels Gewindestangen einbetoniert, siehe Zubehör. Das Baumschutzgitter wird auf dem Baumschutzrost aufgeschraubt.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt in 2 bzw. 4 Teilen.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne Baumschutzgitter



▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, rund, ohne Baumschutzgitter



▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, mit Baumschutzgitter



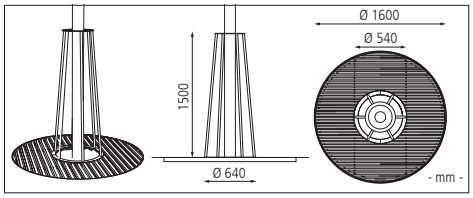

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		rund	
Variante		ohne Baumschutzgitter	mit Baumschutzgitter
Gesamt-Ø	mm	1600	
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t	
Gewicht	kg	102	112
	Nr. €	117 892 HV	117 893 HV
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t	
Gewicht	kg	108	123
	Nr. €	122 610 HV	122 611 HV

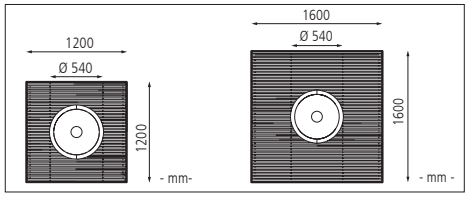

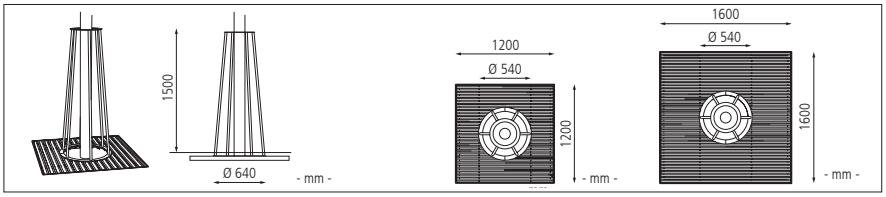

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		quadratisch			
Variante		ohne Baumschutzgitter		mit Baumschutzgitter	
Gesamt- B x T	mm	1200 x 1200	1600 x 1600	1200 x 1200	1600 x 1600
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t			
Gewicht	kg	79	122	95	136
	Nr. €	117 894 HV	117 895 HV	117 896 HV	117 897 HV
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t			
Gewicht	kg	88	146	107	162
	Nr. €	122 612 HV	122 614 HV	122 613 HV	122 615 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl	Nr. € / Stück	117 924 HV

Pro Baumschutzrost werden 8 Stück benötigt.

Weitere Produkte zum Thema Baumschutz und Begrünung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



Baumschutzrost COMPACT



Baumschutzrost SINUS



Baumschutzgitter KAVALA



Baumschutzrost EL PASO

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Anlehnbügel FOXHOUND



Anlehnbügel OPEN



Anlehnbügel TAMPA PROTECT

Weitere Fahrradparksysteme finden Sie unter:
www.ziegler-metall.de **sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur. Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an**
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.de** KATALOGE ein.





Servicestation ASSIST MINI



Anlehnbügel BARR



Anlehnbügel GOMEZ



Scooter-Parker SIEGEN



Fahrradständer MULTIPLO

FAHRRADPARKSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 380 – 433

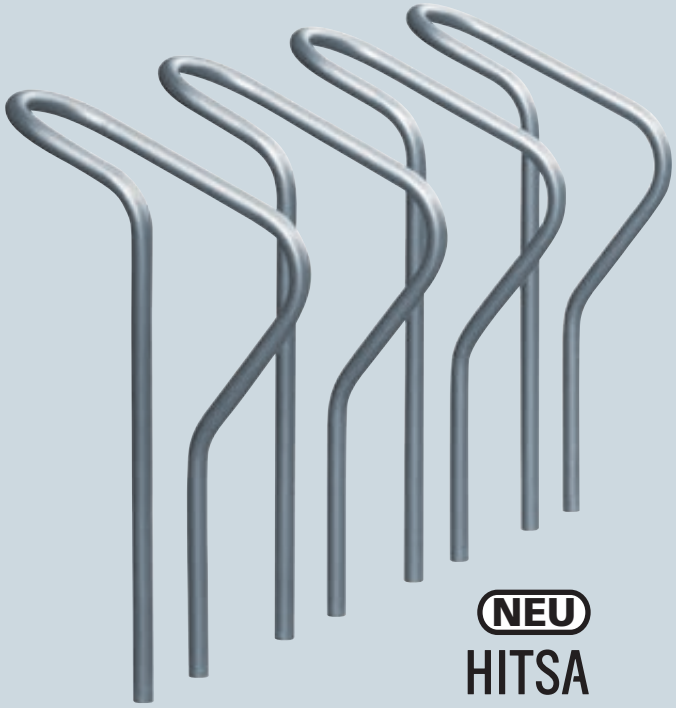

NEU

HITSA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Reihenanlehnbügel LARGO (S. 392)

NEU

Servicestation CARY

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de

H1784



Anlehnbügel	S. 380 – 396
Kinderfahrradständer	S. 397
Reihenfahrradständer	S. 398 – 409 S. 420 – 424 S. 426 – 427
Einzelfahrradständer	S. 407 S. 409 S. 421 S. 427
Fahrradwandhalter	S. 406 – 409 S. 420 S. 426 – 427
Fahrradparker	S. 410 – 415 S. 418
Mobile Reihenanlehnbügel	S. 416 – 417 S. 419
Hunde-Parkplatz	S. 424
Scooter-Parker	S. 425
Pflegemittel	S. 425
Werbefahrradständer	S. 427
Hängeparker	S. 428 – 429
Fahrradrampe	S. 429
Anschließbügel	S. 430
Servicestation	S. 430 – 431
Doppelstockparker	S. 432 – 433

Anlehnbügel ZAGREB



Anlehnbügel ZAGREB zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel ZAGREB
123 813 HV

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten Stahl 100 x 150 mm bzw. Fußplatten Edelstahl 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial und Bodenhülse siehe Zubehör (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung).

Aufbauhinweis: Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca. 700 mm empfohlen.

Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

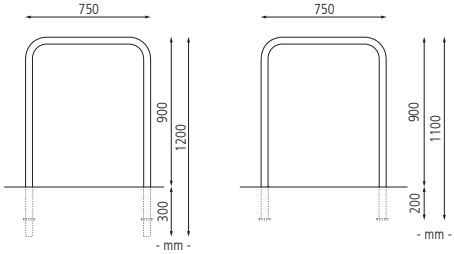

Anlehnbügel ZAGREB

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	900	900
Gewicht	kg	8	9
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	123 813 HV	123 678 HV
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 019 HV	636 020 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Bodenbefestigungsmaterial galvanisch verzinkt	Nr.	245 006 HV	€ / Set
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Edelstahl-Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.
Pro Stahl-Anlehnbügel wird 1 Set Bodenbefestigungsmaterial benötigt.

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl		
Bodenhülse feuerverzinkt	Nr. € / Paar	382 393 HV

Anlehnbügel MIAMI



Anlehnbügel MIAMI zum Aufdübeln

Detail: Ringöse zur Diebstahlsicherung

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm). An beiden inneren Seiten eine angeschweißte Ringöse zur Diebstahlsicherung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten Ø 150 mm, 3 Befestigungslöcher Ø 13 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Anlehnbügel MIAMI

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Breite	mm	750	1000	1250	750	1000	1250
Gewicht	kg	9	9	10	11	11	12
Material		Stahl					
	Nr. €	305 230 HV	305 231 HV	305 232 HV	305 235 HV	305 236 HV	305 237 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H3504**

Anlehnbügel MONTANA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 oder 60 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

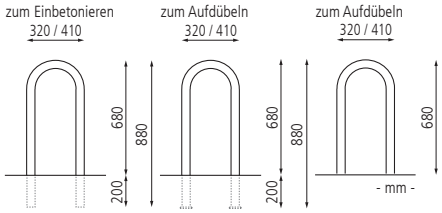



Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680					
Gewicht	kg	6	7		9	6	8
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	636 070 HV	636 063 HV	226 471 HV	636 064 HV	226 470 HV	636 065 HV
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	636 211 HV	636 212 HV	636 213 HV	636 214 HV	636 215 HV	636 216 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 HV

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.




Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680			
Gewicht	kg	7	8	7	9
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	636 066 HV	636 067 HV	636 068 HV	636 069 HV
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	636 217 HV	636 218 HV	636 219 HV	636 220 HV



Anlehnbügel FLORIDA

MEIST GEKAUFTER ANLEHNBÜGEL!

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl-Rundrohr (Ø 48 bzw. Ø 60 mm) oder Edelstahl-Rundrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A geschliffen, Korn 240.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. für Anlehnbügel aus Stahl mit Bodenhülse (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung), siehe Zubehör. Bodenhülsen für Anlehnbügel aus Edelstahl auf Anfrage.

Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de

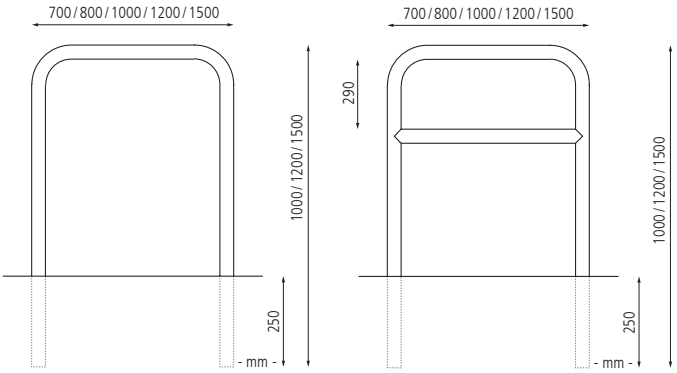



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER finden Sie auf Seite 394.





Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA aus Stahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		feuerverzinkt					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr. €	382 800 HV	382 805 HV	382 810 HV	382 815 HV	382 820 HV	382 825 HV
800 mm	Nr. €	382 801 HV	382 806 HV	382 811 HV	382 816 HV	382 821 HV	382 826 HV
1000 mm	Nr. €	382 802 HV	382 807 HV	382 812 HV	382 817 HV	382 822 HV	382 827 HV
1200 mm	Nr. €	382 803 HV	382 808 HV	382 813 HV	382 818 HV	382 823 HV	382 828 HV
1500 mm	Nr. €	382 804 HV	382 809 HV	382 814 HV	382 819 HV	382 824 HV	382 829 HV
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 60					
Breite							
800 mm	Nr. €	382 830 HV	382 833 HV	382 836 HV	382 839 HV	382 842 HV	382 845 HV
1000 mm	Nr. €	382 831 HV	382 834 HV	382 837 HV	382 840 HV	382 843 HV	382 846 HV
1200 mm	Nr. €	382 832 HV	382 835 HV	382 838 HV	382 841 HV	382 844 HV	382 847 HV

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl			
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 48 mm	Nr.	382 848 HV	€ / Paar
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 60 mm	Nr.	382 849 HV	€ / Paar



Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel FLORIDA aus Edelstahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		geschliffen					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr. €	636 021 HV	636 198 HV	636 026 HV	636 031 HV	636 202 HV	636 036 HV
800 mm	Nr. €	636 022 HV	636 199 HV	636 027 HV	636 032 HV	636 203 HV	636 037 HV
1000 mm	Nr. €	636 023 HV	636 200 HV	636 028 HV	636 033 HV	636 204 HV	636 038 HV
1200 mm	Nr. €	636 221 HV	636 222 HV	636 223 HV	636 224 HV	636 225 HV	636 226 HV
1500 mm	Nr. €	636 024 HV	636 201 HV	636 029 HV	636 034 HV	636 205 HV	636 039 HV

Anlehnbügel BERLIN



Anlehnbügel BERLIN, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48,3 mm). Die beiden Bodeneintrittsstellen werden mit gewölbten Abdeckkappen (Ø 90 mm) kaschiert.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Edelstahl Rostfrei

- **Lieferung inkl. dekorativer Bodenabdeckkappen**



Anlehnbügel BERLIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gewicht	kg	15
Material		Stahl
feuerverzinkt	Nr. €	111 026 HV
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	111 027 HV

Anlehnbügel SACRAMENTO



Anlehnbügel SACRAMENTO zum Einbetonieren, Edelstahl

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 oder elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei -100 mm (Fußplatten 120 x 120 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



- **Edelstahl-Anlehnbügel in geschliffener oder elektropolierter Ausführung erhältlich.**



Anlehnbügel GRANAT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H1916

Anlehnbügel SACRAMENTO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	8	7
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	636 075 HV	300 054 HV
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 083 HV	300 055 HV
elektropoliert	Nr. €	636 084 HV	300 056 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 8 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de

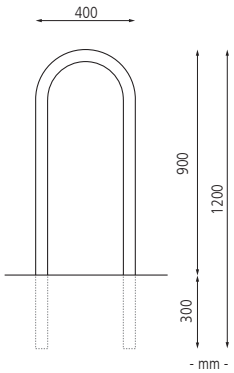



Anlehnbügel OKLAHOMA
264 245 HV

Anlehnbügel OKLAHOMA
zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Material		Stahl	
Gewicht	kg	7	7
feuerverzinkt	Nr. €	244 966 HV	244 968 HV
Material		Edelstahl	
Gewicht	kg	6	6
geschliffen	Nr. €	264 245 HV	244 967 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 460 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm bzw. 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt

www.ziegler-metall.de

- **Edelstahl V2A, elektropoliert**





Anlehnbügel LIVORNO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



Anlehnbügel LIVORNO mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel aus Edelstahl werden 8 Stück Fixanker benötigt.
Pro Anlehnbügel aus Stahl werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg	mit Quersteg
Breite	mm	320	650	320	650	320	
Gewicht	kg	9	10	10	11	8	9
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	161 420 HV	161 421 HV	161 422 HV	161 423 HV	161 424 HV	161 425 HV
Material		Edelstahl					
elektropoliert	Nr. €	161 166 HV	161 167 HV	161 176 HV	161 177 HV	161 170 HV	161 178 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Anlehnbügel TUCSON



Anlehnbügel TUCSON zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Ovalstahlrohrprofil (60 x 30 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Aufbauhinweis: Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca. 700 mm empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

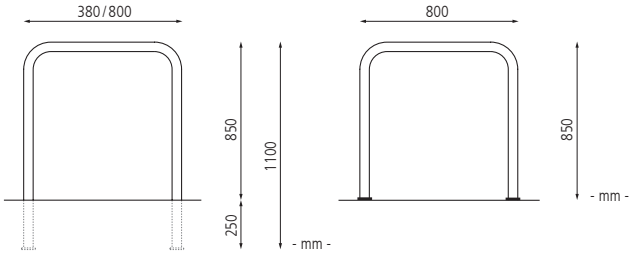

Anlehnbügel TUCSON

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	380	800	380	800
Gewicht	kg	9	10	8	10
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	382 702 HV	382 706 HV	382 701 HV	382 705 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	382 704 HV	382 708 HV	382 703 HV	382 707 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel HIMOS

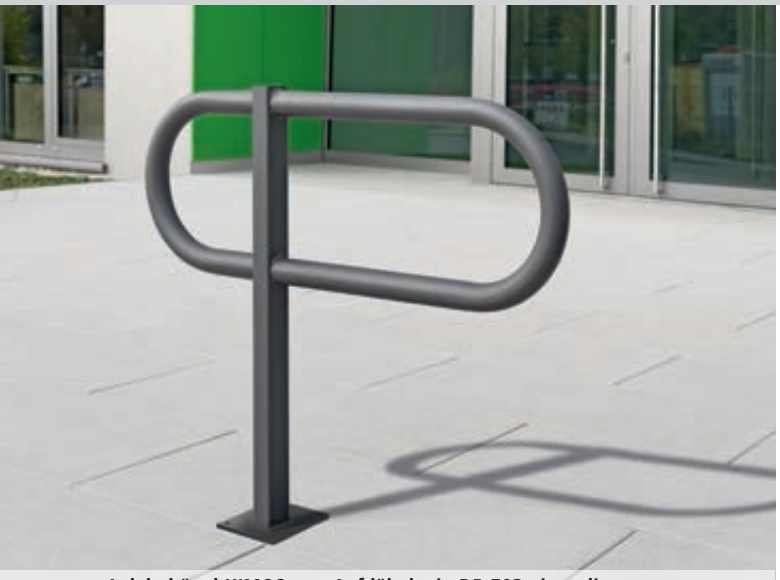

Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm) und Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

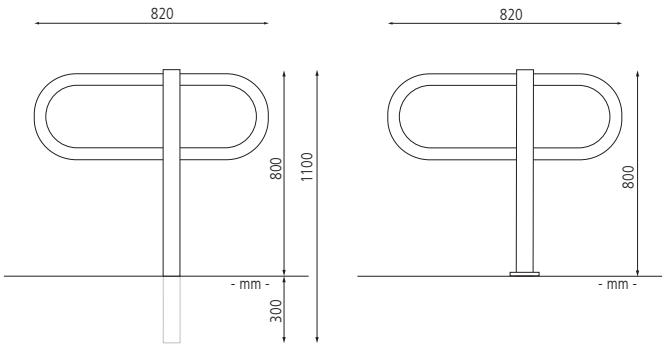

Anlehnbügel HIMOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	685 004 HV	685 005 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	685 006 HV	685 007 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.



Anlehnbügel TAMPA

Anlehnbügel TAMPA zum Einbetonieren, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel TAMPA

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Anlehnbügel mit abgerundeten Ecken, aus Flachstahl (80 x 10 mm). Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

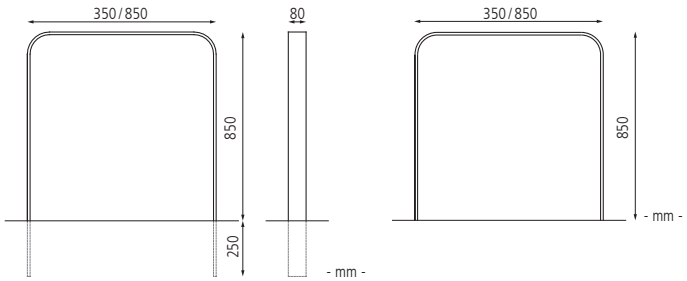

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H3589



Anlehnbügel TAMPA mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel TAMPA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	350	850	350	850
Gewicht	kg	16	20	15	19
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr.	244 962 HV	636 085 HV	244 964 HV	636 086 HV
	€				
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	244 963 HV	636 087 HV	244 965 HV	636 088 HV
	€				
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr.	244 970 HV	636 089 HV	244 971 HV	636 090 HV
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Anlehnbügel UTAH

Anlehnbügel UTAH mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 850 mm, feuerverzinkt

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel UTAH



Anlehnbügel UTAH ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 350 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl oder Edelstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg aus Flachstahl (80 x 10 mm) oder Innenbügel aus Flachstahl (60 x 10 mm) mittig oder hoch. Nach Wunsch auch mit einer rahmenschonenden Sapeli-Holzlatte (860 x 100 x 50 mm) erhältlich. Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten (bei Anlehnbügel mit Innenbügel auf Anfrage).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

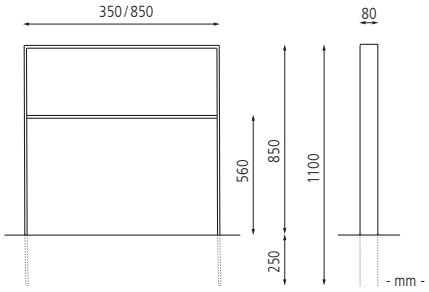

Anlehnbügel UTAH mit bzw. ohne Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg	ohne Quersteg		mit Quersteg
Breite	mm	350	850		350	850	
Gewicht	kg	16	20	25	16	19	24
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr.	244 958 HV	244 431 HV	244 495 HV	244 960 HV	244 433 HV	244 497 HV
	€						
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	244 959 HV	244 432 HV	244 496 HV	244 961 HV	244 434 HV	244 498 HV
	€						
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr.	244 975 HV	244 578 HV	244 579 HV	244 976 HV	244 581 HV	244 582 HV
	€						

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.



Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

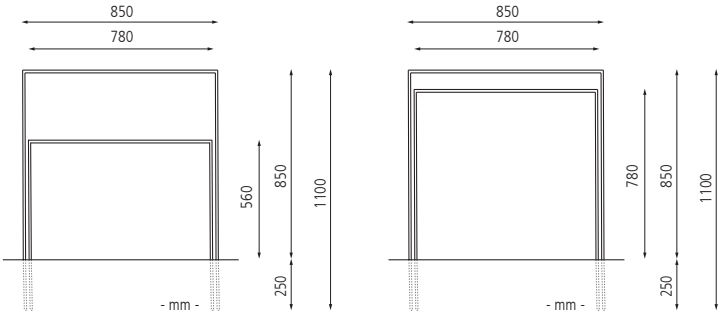

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch	mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch
Gewicht	kg	31	33	28	30
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	244 938 HV	244 936 HV	244 939 HV	244 937 HV
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 942 HV	244 940 HV	244 943 HV	244 941 HV

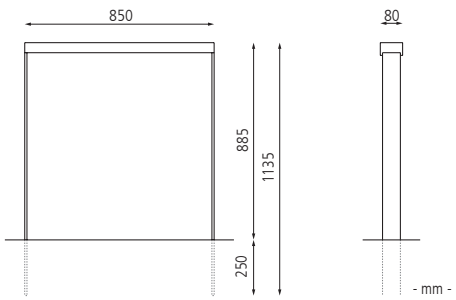

Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Ausführung		ohne Quersteg	
Gewicht	kg	21	19
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 952 HV	244 972 HV
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 953 HV	244 973 HV
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 954 HV	244 974 HV



Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte, ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in DB 701 eisenglimmer

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel EDGETYRE



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm). Das obere waagerecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abb. Artikel-Nr. 117 676 HV



Abb. Artikel-Nr. 117 675 HV



Die komplette Kollektion EDGE / EDGETYRE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0025

Anlehnbügel EDGETYRE

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm	
Breite	mm	965	1005
Gewicht	kg	9	8
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	117 676 HV	117 675 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 HV

Pro Anlehnbügel wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel RASBO



Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln

Konstruktion: Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H4693

Anlehnbügel RASBO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg	ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	21	28	21	27
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	123 466 HV	123 464 HV	123 462 HV	123 460 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 HV

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel TAMORES

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 12 mm), mit Quersteg im oberen Bereich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).



Anlehnbügel UTAH PROTECT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0079





Anlehnbügel TAMORES mit Quersteg, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Die komplette Kollektion TAMORES finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de **K0002**

Anlehnbügel TAMORES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Breite	mm	400	850
Gewicht	kg	24	32
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	264 292 HV	264 293 HV
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel ELGIN

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm bzw. 80 x 30 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel ELGIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg		mit Quersteg	
B x H	mm	850 x 850							
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30
Gewicht	kg	13	15	16	18	13	14	15	17
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	382 715 HV	382 716 HV	382 727 HV	382 728 HV	382 709 HV	382 710 HV	382 721 HV	382 722 HV
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	382 718 HV	382 719 HV	382 730 HV	382 731 HV	382 712 HV	382 713 HV	382 724 HV	382 725 HV
	€								

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Anlehnbügel ALBANY



Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm). Lichte Bügelöffnung 180 mm. Stellraumtiefe 2000 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben





▲ Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel ALBANY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm	
Nutzung		einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
Breite	mm	275	500	275	500
Höhe über Flur	mm	700			
Gewicht	kg	9	10	11	12
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	636 071 HV	636 072 HV	226 472 HV	226 473 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	636 270 HV	636 271 HV	636 272 HV	636 273 HV

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Reihenanlehnbügel LARGO NEU



Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 31,7 mm) mit einem schrägen Rohrverlauf. Der Reihenanlehnbügel ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet und kann beliebig modular erweitert werden. Alle Stellplätze sind mit Verbindungsplatten unterflur miteinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Eingraben bei -160 mm mittels Verbindungsplatten aus Stahl (im Lieferumfang enthalten), ein Einbetonieren ist nicht notwendig. Ideal zum Anpflastern bzw. Aufschütten von Füllmaterial geeignet.

Design: Hitsa

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben





Anlehnbügel LARGO SINGLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H1877

Reihenanlehnbügel LARGO

Befestigungsart		zum Eingraben					
Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Anlehnbügel	Stück	3	4	5	6	8	10
Gewicht	kg	37	45	50	75	90	100
Breite	mm	1500	2000	2500	1500	2000	2500
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	143 004 HV	143 007 HV	143 009 HV	143 011 HV	143 014 HV	143 015 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	143 003 HV	143 005 HV	143 008 HV	143 012 HV	143 013 HV	143 016 HV

Anlehnbügel GILBERT

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren



Anlehnbügel GILBERT zum Aufdübeln



Anlehnbügel GILBERT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	8	
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	280 011 HV	280 010 HV
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	280 013 HV	280 012 HV
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	280 015 HV	280 014 HV



Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr oder Edelstahl (Ø 48,3 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm).

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Anlehnbügel PALERMO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	12	15
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 514 HV	244 518 HV
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	636 014 HV	636 015 HV
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 516 HV	244 520 HV



Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel AUSTIN finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1170



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Anlehnbügel RADIUS



Anlehnbügel RADIUS zum Aufdübeln, Edelstahl

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- oder Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, sowie DB 701 bis DB 703. Edelstahl V2A, geschliffen, Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) oder zum Aufdübeln bei -150 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Anlehnbügel RADIUS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -150 mm
Gewicht	kg	12	11
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 533 HV	244 530 HV
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 534 HV	244 531 HV
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 535 HV	244 532 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER



Lastenrad-Anschließbügel SEVIER, Breite 800 mm

Konstruktion: Lasternrad-Anschließbügel aus Rundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Lastenrad-Anschließbügel SEVIER, Breite 800 mm



▲ Lastenrad-Anschließbügel SEVIER, Breite 1750 mm

Lasternrad-Anschließbügel SEVIER

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	400		
Breite	mm	700	800	1750
Gewicht	kg	11		17
	Nr. €	382 422 HV	382 423 HV	382 424 HV



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

Anlehnbügel LOWELL

NEU

HITSA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl bzw. Cortenstahl (60 x 15 mm) gefertigt. Der Stahlbügel dient zum bequemen Abstellen des Rades und kann aufgrund seiner schlichten Form gleichzeitig als Absperrpfosten verwendet werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben. Cortenstahl oxidierend.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: JULIE KIERKEGAARD

HITSA Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



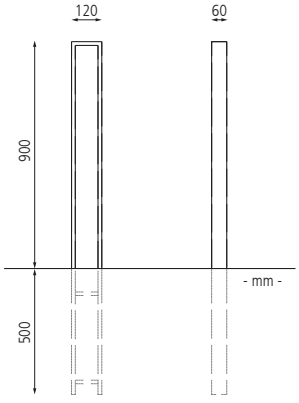



◀ Anlehnbügel LOWELL, zum Aufdübeln, in Cortenstahl



▶ Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in Cortenstahl



Anlehnbügel LOWELL, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel LOWELL

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Gewicht	kg	14	21
Ausführung		feuerverzinkt	
	Nr.	143 025 HV	143 022 HV
	€		
Ausführung		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	143 027 HV	143 024 HV
	€		
Ausführung		Cortenstahl oxidierend	
	Nr.	143 026 HV	143 023 HV
	€		

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Anlehnbügel CALVI



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus T-Stahl (80 x 9 mm) und Flachstahl (80 x 10 mm) mit Fußplatten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder bei -200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

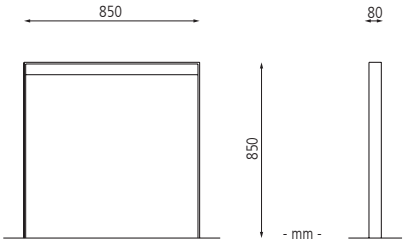

Anlehnbügel CALVI

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/-0 mm	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	27	30
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	245 155 HV	245 156 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	245 157 HV	245 158 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 HV

Pro Anlehnbügel werden 2 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel FLINT



Anlehnbügel FLINT zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 80 x 10 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

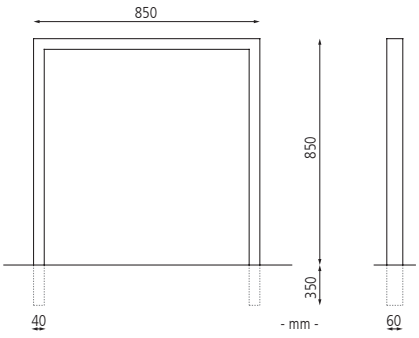

Anlehnbügel FLINT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	14	13
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	054 824 HV	054 826 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	055 045 HV	055 046 HV



Detail: Eckverbindung

Kinderfahrradständer MARYLAND

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, Farbvorgaben nicht möglich).

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.





Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Spielplatzausstattung finden Sie ab Seite 588.



Kinderfahrradständer MARYLAND

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	271 039 HV	271 040 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	271 036 HV	271 037 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, eine Farbvorgabe ist nicht möglich).

Reifenbreite: 58 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Zum Einstellen von Kinderfahrrädern und Laufrädern bis zu einer Reifengröße von 12 Zoll geeignet.





▲ Kinderfahrradständer SANTA-FE, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	271 283 HV	271 284 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	271 220 HV	271 221 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Kinderfahrradständer MARYLAND und SANTA-FE			
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 HV	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 HV	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 HV	€ / VE

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung.
Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.
Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Edelstahl Rostfrei

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H0182

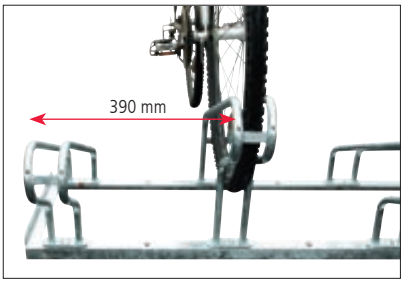

▲ Detail: Radabstand 390 mm



▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100
Tiefe	mm	550					710		
Material		Stahl							
Oberfläche		feuerverzinkt							
Bügel verschweißt	Nr.	–	382 017 HV	382 601 HV	382 018 HV	382 019 HV	382 020 HV	382 021 HV	382 022 HV
	€								
Bügel zum Verschrauben	Nr.	382 009 HV	382 008 HV	382 523 HV	382 035 HV	382 036 HV	382 007 HV	382 037 HV	382 038 HV
	€								
Material		Edelstahl							
Oberfläche		geschliffen							
Bügel verschweißt	Nr.	–	382 049 HV	382 608 HV	382 050 HV	382 051 HV	382 055 HV	382 056 HV	382 057 HV
	€								
Bügel zum Verschrauben	Nr.	–	271 026 HV	271 027 HV	271 028 HV	271 029 HV	271 030 HV	271 031 HV	271 032 HV
	€								

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		45° links			45° rechts		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940
Tiefe	mm	460					
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel verschweißt	Nr.	382 745 HV	382 746 HV	382 747 HV	382 748 HV	382 749 HV	382 750 HV
	€						

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig						doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm	550						710			
Material		Stahl									
Oberfläche		feuerverzinkt									
Bügel verschweißt	Nr.	271 185 HV	271 186 HV	271 187 HV	271 999 HV	–	–	–	–	–	–
	€										
Bügel zum Verschrauben	Nr.	271 290 HV	271 291 HV	271 292 HV	271 293 HV	271 294 HV	271 295 HV	271 296 HV	271 297 HV	271 298 HV	271 299 HV
	€										

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr.	382 850 HV	382 851 HV	382 852 HV
	€			
Bügel verschweißt	Nr.	382 853 HV	382 854 HV	382 855 HV
	€			

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 HV
	€ / Set	
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 HV
	€ / Set	
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 HV
	€ / VE	
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt**, VE = 2 Stück	Nr.	382 010 HV
	€ / VE	
Bodenbefestigungsmaterial f. Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 HV
	€ / Set	
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 HV
	€ / Set	

**Bodenanker und Schraube feuerverzinkt*
***Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl*

Fahrradständer OHIO



▲ Fahrradständer OHIO, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierten Stahl-Steg**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Fahrradständer OHIO

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 591 HV	271 597 HV	271 592 HV	271 593 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer HOUSTON



Fahrradständer HOUSTON einseitig, 6 Stellplätze

▶ Detail: rückwärts einstellen möglich

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstellbügeln. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.



% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Fahrradständer HOUSTON
271 386 HV

Fahrradständer HOUSTON

Nutzung		einseitig					doppelseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	700	1050	1400	1750	2100
Gewicht	kg	9	13	17	21	25	15	20	28	32	37
Oberfläche		feuerverzinkt									
	Nr. €	271 386 HV	271 387 HV	271 388 HV	271 389 HV	271 390 HV	271 391 HV	271 392 HV	271 393 HV	271 394 HV	271 395 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör			
Bodenmontage-Winkel, VE = 2 Stück, feuerverzinkt	Nr.	271 414 HV	€ / VE
Bodenanker, VE = 2 Stück, feuerverzinkt	Nr.	271 415 HV	€ / VE

Fahrradständer NEW YORK

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



- **Anlehnbügel mit rahmenschonender Schutzfolie in Signalfarbe rot**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

Fahrradständer NEW YORK

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 102 HV	382 753 HV	271 103 HV	271 104 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer NEW YORK 271 103 HV



▲ Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Fahrradständer COLORADO

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Einstellbügeln (angeschraubt oder verschweißt) und Anlehnbügeln (angeschraubt) Ø 42 mm. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Wahlweise Einstellwinkel 90° oder 45° schräg links bzw. rechts. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Anlehnbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 4er- und 6er-Einheiten.





Fahrradständer COLORADO, 90°, verschraubt am Fahrradständer UNIVERSAL

Fahrradständer COLORADO

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		90°		45° links		45° rechts	
Einstellwinkel		↑		↗		↖	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	4	6	4	6
Breite	mm	1400	2100	1960	2940	1960	2940
Tiefe	mm	1100					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	055 090 HV	055 091 HV	–	–	–	–
Bügel verschweißt	Nr. €	–	–	055 092 HV	055 093 HV	055 094 HV	055 095 HV

Zubehör für Fahrradständer NEW YORK, OHIO und COLORADO			
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 HV	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 HV	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 HV	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 HV	€ / VE
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 HV	€ / Set

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Fahrradständer DENVER

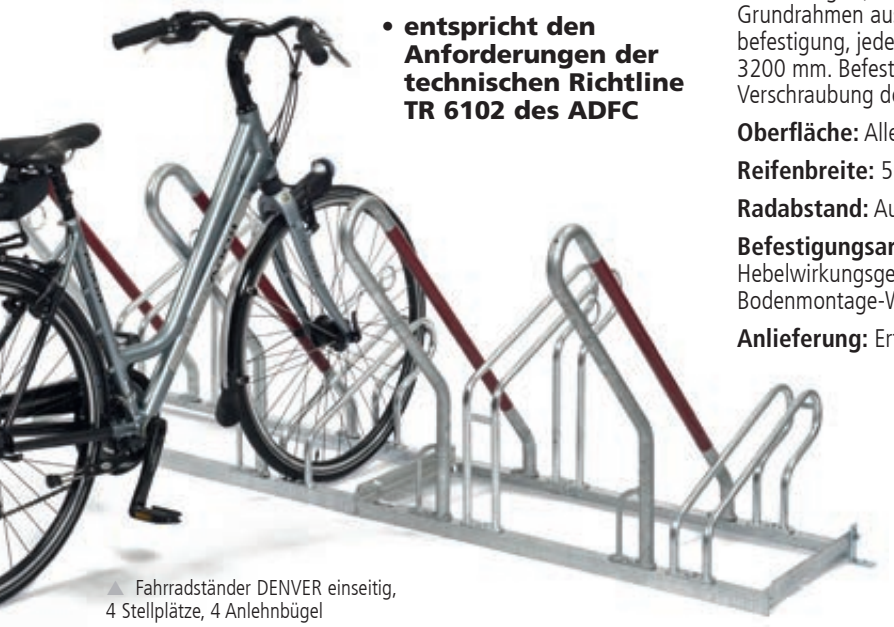

▲ Fahrradständer DENVER einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

- **entspricht den Anforderungen der technischen Richtline TR 6102 des ADFC**

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel (Ø 30 mm). Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

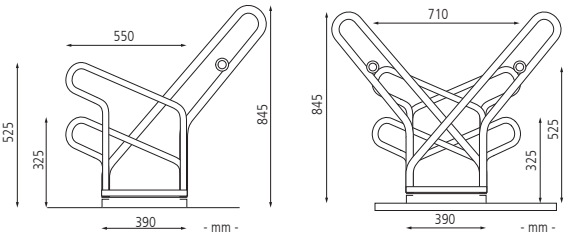

Fahrradständer DENVER

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	14	28	42	28	55	82
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 583 HV	271 584 HV	271 585 HV	271 586 HV	271 587 HV	271 588 HV

Fahrradständer NORWALK



▲ Fahrradständer NORWALK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

- **entspricht den Anforderungen der technischen Richtline TR 6102 des ADFC**

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln (Ø 30 mm). Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

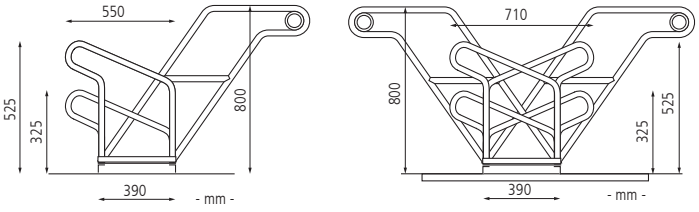

Fahrradständer NORWALK

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	19	38	57	33	66	99
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	272 010 HV	272 011 HV	272 012 HV	272 013 HV	272 014 HV	272 015 HV

Fahrradständer TOPEKA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion, mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite / Radabstand: 55 mm / 350 mm bzw. 64 mm / 390 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



▼ Fahrradständer TOPEKA einseitig, 3 x 2 Stellplätze



• Für Reifenbreiten bis 64 mm - die Lösung für Balloon-Bikes und Mountain-Bikes!

Fahrradständer TOPEKA

Nutzung		einseitig				doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	2	3	4	6	4	6
Reifenbreite	mm	55		64		55		64	
Breite	mm	700	1050	780	1170	700	1050	780	1170
Gewicht	kg	7	10	7	10	11	15	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	271 966 HV	271 967 HV	271 340 HV	271 342 HV	271 968 HV	271 969 HV	271 964 HV	271 965 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer RIVERSIDE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er- Einheiten.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen und Bilder:
www.ziegler-metall.de
H1649





Fahrradständer RIVERSIDE einseitig, 4 x 2 Stellplätze, 8 Anlehnbügel

Fahrradständer RIVERSIDE

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6
Breite	mm	700	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 630 HV	271 631 HV	271 632 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für diese Seite			
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 HV	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 HV	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 HV	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 HV	€ / VE
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 HV	€ / Set

INFO-BOX

Hinweis für diese Seite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Fahrradständer BENDIGO

Fahrradständer BENDIGO
773 015 HV



▼ Fahrradständer BENDIGO, 4 Stellplätze

▶ Fahrradständer BENDIGO, 2 Stellplätze

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln. Winkelrahmen 30 x 30 mm, Einstellbügel Ø 17 mm, Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einstellbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer BENDIGO

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 013 HV	773 014 HV	773 015 HV	773 016 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer WESTMINSTER



Fahrradständer WESTMINSTER, 3 Stellplätze, 2 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln. Winkelrahmen 35 x 35 mm, Einstellbügel Ø 17 mm, Anlehnbügel Ø 42 mm. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer WESTMINSTER

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2		3
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 032 HV	773 033 HV	773 034 HV	773 035 HV

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Zubehör für diese Seite		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 HV
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	382 005 HV
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 003 HV
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 HV
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 HV

Fahrradständer COLUMBIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 50 mm

Radabstand: 310 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Fahrradständer COLUMBIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer COLUMBIA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	720 x 330 x 250	1330 x 330 x 250
Gewicht	kg	5	8
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr. €	734 012 HV	734 011 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 602 HV
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 848 HV

Sie benötigen pro Fahrradständer 2 Sets.

Fahrradständer VICTORIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln. Platzsparend durch Hoch- / Tiefstellung.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 260 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5	6	9
B x T x H	mm	690 x 570 x 400	1215 x 570 x 400	1480 x 570 x 400	2375 x 570 x 400
Gewicht	kg	6	11	14	27
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr. €	734 031 HV	734 032 HV	734 024 HV	734 033 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 60 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 608 HV
Sechskantschraube 6 x 60 mm Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 849 HV

Sie benötigen pro Fahrradständer 3 bis 6 Stellplätze 2 Sets.
Sie benötigen pro Fahrradständer 9 Stellplätze 3 Sets.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradständer MADISON doppelseitig, Grundeinheit, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Fahrradständer MADISON

Konstruktion: Stahl-Grundrahmen aus Rundrohr (Ø 28 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm), abwechselnd hoch / tief angeordnet. Einstellwinkel 90°.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 350 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Fahrradständer MADISON zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

Wandmontage hoch / tief



einseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



doppelseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



Fahrradständer MADISON

Nutzung		einseitig						doppelseitig					
Ausführung		Grundeinheit			Anbaueinheit			Grundeinheit			Anbaueinheit		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6	8	10	12	8	10	12
Breite	mm	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100
Oberfläche		feuerverzinkt											
Befestigungsart		zur Wandbefestigung											
Gewicht	kg	15	16	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nr.	161 917 HV	161 920 HV	161 923 HV	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	€												
Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Gewicht	kg	23	25	27	18	21	22	29	32	36	25	29	32
	Nr.	161 918 HV	161 921 HV	161 924 HV	161 926 HV	161 928 HV	161 930 HV	161 932 HV	161 934 HV	161 936 HV	161 938 HV	161 940 HV	161 942 HV
	€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln											
Gewicht	kg	25	26	28	19	21	23	31	33	38	25	30	32
	Nr.	161 919 HV	161 922 HV	161 925 HV	161 927 HV	161 929 HV	161 931 HV	161 933 HV	161 935 HV	161 937 HV	161 939 HV	161 941 HV	161 943 HV
	€												

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 HV	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 HV	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 6 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Fahrradständer SALVADOR

Konstruktion: Grundrahmen aus Quadratrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm). Einstellwinkel 90°. Tiefstellung für Räder bis Reifenbreite 43 mm, Hochstellung für Mountainbikes bis Reifenbreite 53 mm. Einzelfahrradständer bzw. Reihenanlage bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel 43 mm
Reihenanlage 43 bzw. 53 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Fahrradständer SALVADOR

Fahrradständer SALVADOR zur Wandbefestigung, 2 Stellplätze



Fahrradständer SALVADOR zum Aufdübeln, 5 Stellplätze



Fahrradständer SALVADOR
zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar**
- **2 Reifenbreiten in einem Fahrradständer vereint**

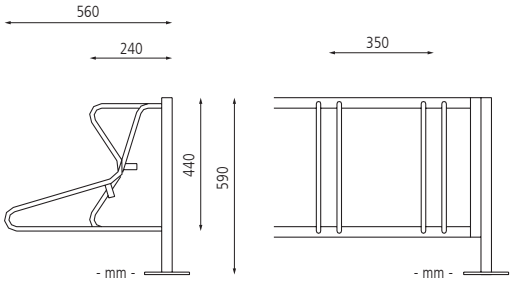

Fahrradständer SALVADOR

Nutzung		einseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung					
Breite	mm	75	700	1050	1400	1750	2100
Gewicht	kg	2	6	9	12	15	18
	Nr. €	161 959 HV	161 960 HV	161 963 HV	161 966 HV	161 969 HV	161 972 HV
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr. €	–	161 961 HV	161 964 HV	161 967 HV	161 970 HV	161 973 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr. €	–	161 962 HV	161 965 HV	161 968 HV	161 971 HV	161 974 HV

Bitte bei Bestellung angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 HV	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 HV	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 HV	€ / Stück
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr.	244 969 HV	€ / Stück

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Fahrradständer CARTAGO



Fahrradständer CARTAGO zum Aufdübeln, 3 Stellplätze

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 10 mm). Einstellwinkel 90°. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 45 mm

Radabstand: 500 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**



Fahrradständer CARTAGO zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze

Fahrradständer CARTAGO



▲ zur Wandbefestigung

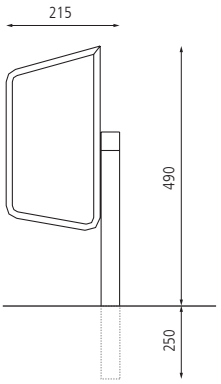

▲ zum Einbetonieren



▲ zum Aufdübeln

Fahrradständer CARTAGO

Nutzung		einseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
Breite	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Gewicht	kg	4	6	9	11	12
	Nr. €	161 944 HV	161 947 HV	161 950 HV	161 953 HV	161 956 HV
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	6	8	12	14	16
	Nr. €	161 945 HV	161 948 HV	161 951 HV	161 954 HV	161 957 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	7	9	13	15	17
	Nr. €	161 946 HV	161 949 HV	161 952 HV	161 955 HV	161 958 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 HV	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 HV	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Fahrradständer TRENTON

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm), angeschweißt am Rahmen. Einstellwinkel 90° oder 45°. 6er-Anlage (einseitig) bzw. 12er- Anlage (doppelseitig) bestehend aus 2 x 3er-Anlage (einseitig) bzw. 2 x 6er- Anlage (doppelseitig) und drei separaten Standrohren. 4er- bzw. 8er- Anlage bestehend aus einem Stück und zwei separaten Standrohren. Einstellwinkel des Einzelbügels 90° oder 45° (universell schräg rechts oder links einstellbar).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel: 48 mm
Reihenanlage: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 500 mm
45°-Einstellung: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 und 250 mm) oder mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm). Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Fahrradständer TRENTON einseitig 90°, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze



Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz



Fahrradständer TRENTON doppelseitig 90°



Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze



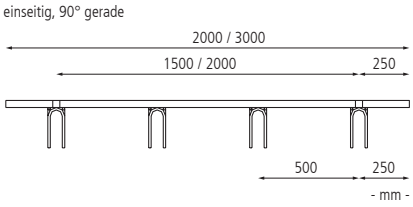



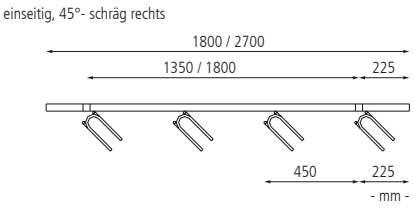

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**

Fahrradständer TRENTON

Nutzung		einseitig								doppelseitig	
Einstellwinkel		45°		90°		45° links		45° rechts		90° gerade	
Anzahl Stellplätze	Stück	1	1	4	6	4	6	4	6	8	12
Breite	mm	75	75	2000	3000	1800	2700	1800	2700	2000	3000
Oberfläche		feuerverzinkt									
Befestigungsart		zur Wandbefestigung									
Gewicht	kg	2	2	11	19	12	18	12	18	–	–
	Nr.	161 072 HV	161 073 HV	161 895 HV	161 898 HV	161 901 HV	161 904 HV	161 907 HV	161 910 HV	–	–
	€										
Befestigungsart		zum Einbetonieren									
Gewicht	kg	–	3	13	19	12	18	12	18	21	30
	Nr.	–	161 052 HV	161 896 HV	161 899 HV	161 902 HV	161 905 HV	161 908 HV	161 911 HV	161 913 HV	161 915 HV
	€										
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Gewicht	kg	–	4	15	21	14	20	14	20	23	32
	Nr.	–	161 054 HV	161 897 HV	161 900 HV	161 903 HV	161 906 HV	161 909 HV	161 912 HV	161 914 HV	161 916 HV
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 HV	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 HV	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 HV	€ / Stück
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr.	244 969 HV	€ / Stück

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei -250 mm, feuerverzinkt, integriert in Fahrradüberdachung PEGASUS

Fahrradparker MISSOURI pro Radeinstellung

Missouri
Q2105, 09/2021
Geprüft nach DIN 79008
Empfohlene adfc Qualität

Fahrradparker MISSOURI



▲ Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



▲ Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut eine vom ADFC empfohlene Qualität, ADFC Prüf-Nr. Q2105, 09/2021. DIN 79008 geprüft. Patentiert, deutsches Patent DE 4407062.

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel.
Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 70 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm), zur Wandbefestigung mit Flacheisen oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

Einzelparker MISSOURI online unter: **www.ziegler-metall.de**

H2097



- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**



Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum freien Aufstellen mit Beschwerkungspoller, in RAL 9007 graualuminium



Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Fahrradparker MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H4354





▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / tief, zum Aufdübeln bei -250 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -250 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	199 147 HV	199 148 HV	199 163 HV	199 164 HV	199 151 HV	199 152 HV	199 167 HV	199 168 HV
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	199 149 HV	199 150 HV	199 165 HV	199 166 HV	199 153 HV	199 154 HV	199 169 HV	199 170 HV
	€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -250 mm					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig			
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	199 155 HV	199 156 HV	199 171 HV	199 172 HV	199 179 HV	199 180 HV	199 159 HV	199 160 HV	199 175 HV	199 176 HV	199 183 HV	199 184 HV
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr.	199 157 HV	199 158 HV	199 173 HV	199 174 HV	199 181 HV	199 182 HV	199 161 HV	199 162 HV	199 177 HV	199 178 HV	199 185 HV	199 186 HV
	€												

** Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben (siehe Skizze)!*
z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Zubehör			
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr.	199 304 HV	€ / Stück
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr.	199 318 HV	€ / Set
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr.	199 319 HV	€ / lfd. m

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

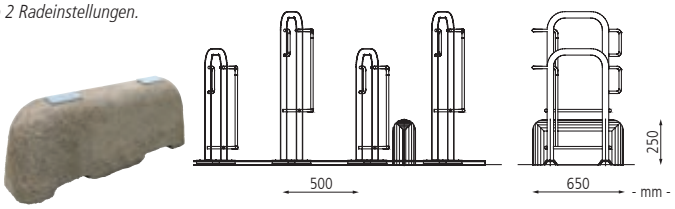

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr.	200 325 HV	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Zubehör zum freien Aufstellen			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 HV	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA pro Radeinstellung

TACOMA
hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm
Q1201 | 01/2012
Geprüft nach TR6102-0911

Fahrradparker TACOMA

Konstruktion: Radaufnahme und Anschließungsbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

EXKLUSIV bei ZIEGLER

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: **www.ziegler-metall.de** H3623



Zubehör			
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr.	199 304 HV	€ / Stück
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr.	199 318 HV	€ / Set
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr.	199 319 HV	€ / lfd. m

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr.	200 325 HV	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.



Zubehör zum freien Aufstellen			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 HV	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt



Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

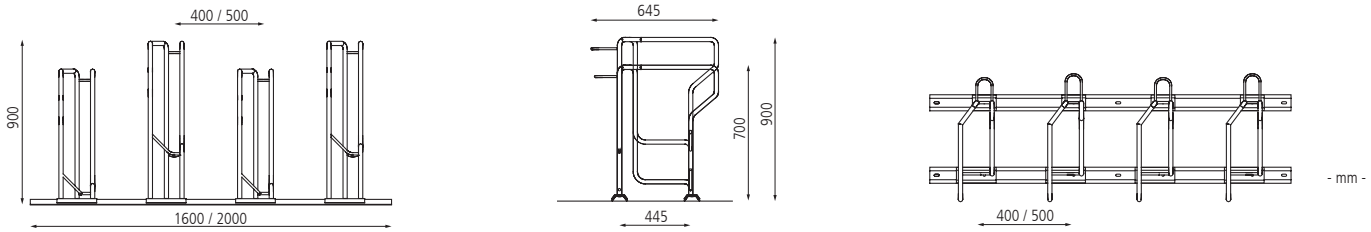

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

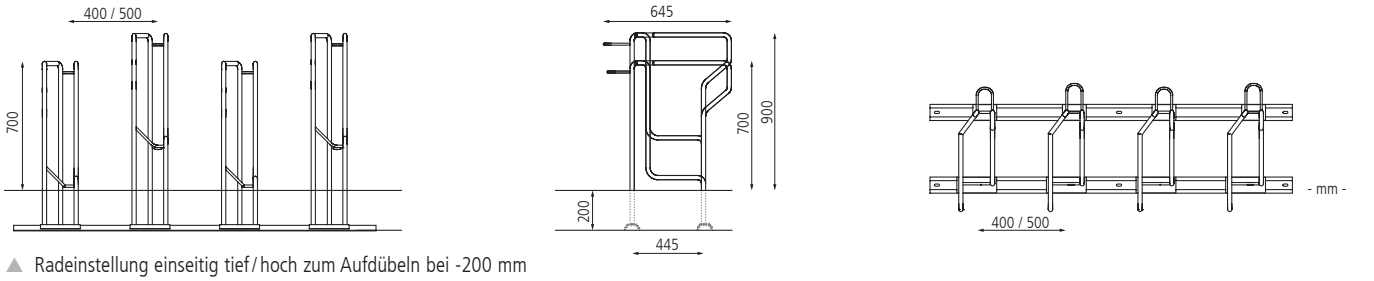

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

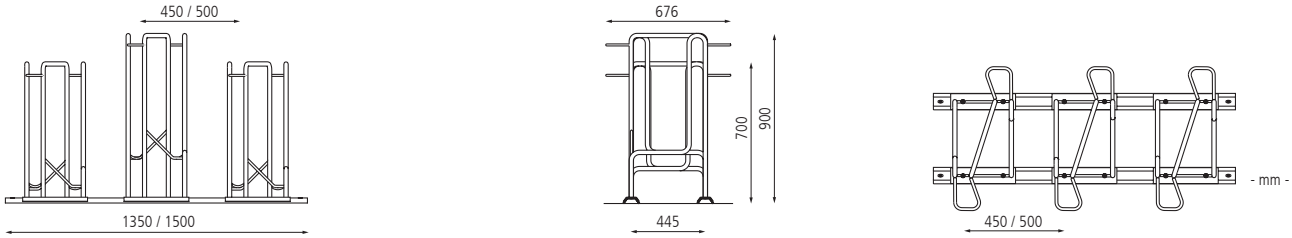

▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	199 754 HV	199 755 HV	199 756 HV	199 757 HV	199 750 HV	199 751 HV	199 752 HV	199 753 HV
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	199 762 HV	199 763 HV	199 764 HV	199 765 HV	199 758 HV	199 759 HV	199 760 HV	199 761 HV
	€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -200 mm					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	199 772 HV	199 773 HV	199 774 HV	199 775 HV	199 776 HV	199 777 HV	199 766 HV	199 767 HV	199 768 HV	199 769 HV	199 770 HV	199 771 HV
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr.	199 784 HV	199 785 HV	199 786 HV	199 787 HV	199 788 HV	199 789 HV	199 778 HV	199 779 HV	199 780 HV	199 781 HV	199 782 HV	199 783 HV
	€												

** Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!*
z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**



▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm

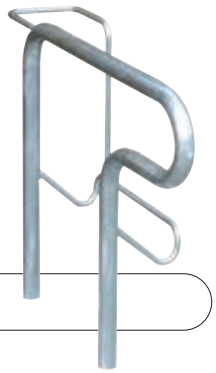

Einzelparker HEDLAND online unter: **www.ziegler-metall.de** H2552

Zubehör			
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr.	199 304 HV	€ / Stück
Scheuerschutz, kurzer Bügel, einseitig	Nr.	199 305 HV	€ / Stück
Scheuerschutz, langer Bügel, einseitig	Nr.	199 306 HV	€ / Stück
Scheuerschutz, kurzer Bügel, doppelseitig	Nr.	199 307 HV	€ / Stück
Scheuerschutz, langer Bügel, doppelseitig	Nr.	199 317 HV	€ / Stück
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr.	199 318 HV	€ / Set
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr.	199 319 HV	€ / lfd. m

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.



Zubehör zum freien Aufstellen			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 HV	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr.	200 325 HV	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.



▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch



▲ Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung

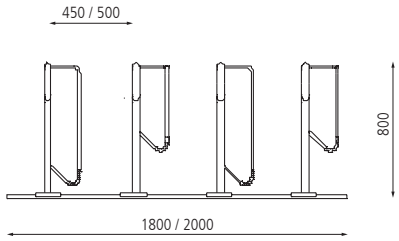

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

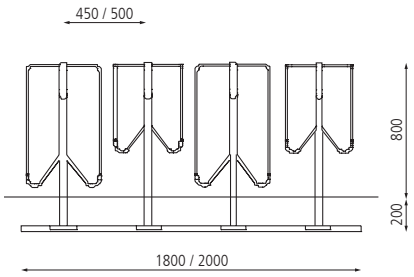

▲ Radeinstellung doppelseitig hoch / tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tief- und Hochstellung kurzer Bügel	Nr. €	200 004 HV	200 005 HV	200 006 HV	200 007 HV	200 000 HV	200 001 HV	200 002 HV	200 003 HV
Tiefstellung langer Bügel, Hochstellung kurzer Bügel	Nr. €	199 584 HV	199 532 HV	199 585 HV	199 533 HV	199 582 HV	199 530 HV	199 583 HV	199 531 HV

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr. €	200 012 HV	200 013 HV	200 014 HV	200 015 HV	200 008 HV	200 009 HV	200 010 HV	200 011 HV
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr. €	199 538 HV	199 539 HV	199 540 HV	199 541 HV	199 534 HV	199 535 HV	199 536 HV	199 537 HV

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.



Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA
305 070 HV

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grundeinheit bei einseitiger Nutzung für 4 Stellplätze bzw. 8 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA



Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grund- und 1 Anbaueinheit bei einseitiger Nutzung für 5 Stellplätze bzw. 10 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Konstruktion: Anlehnbügel aus gebogenen Rohrelementen (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Grundeinheit: Für 4 Fahrräder (8 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 3 Unter- und 4 Oberbügeln, 1 Anfangs- und 1 Endbügel.

Anbaueinheit: Für 1 Fahrrad (2 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 1 Ober- und 1 Unterbügel.

- **geeignet zur ein- und doppelseitigen Radeinstellung**
- **Elemente sind vor Ort leicht zusammensteck-, verschraub- und individuell erweiterbar**
- **Radabstand ist variabel bis max. 640 mm einstellbar**



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Grundeinheit	Anbaueinheit
B x T x H	mm	3500 x 710 x 710	875 x 710 x 710
Gewicht	kg	30	8
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	305 070 HV	305 071 HV
	€		

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm). Die Ecken sind abgerundet und in der Eckeninnenseite mit angeschweißten dünnen Querholmen (Ø 10 mm) ausgestattet, die zur Diebstahlsicherung der Fahrräder mittels handelsüblichem Schloss dienen. Mit dem flexiblen, zusammenlegbaren Fahrradparksystem ist eine gerade, wie auch jede beliebig schräge Radeinstellung möglich. Die Anlehnbügel sind mit beweglichen Gelenken an den 2 Bodenschienen aus Flachstahl befestigt. Der Bügelabstand beträgt in ausgezogener Länge ca. 900 mm. Das Parksystem ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet. Durch die beliebige Aneinanderreihung der Elemente ist eine Endlosbauweise möglich.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **mobil und klappbar**
- **für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet**
- **ideal für Veranstaltungen und sonstige kurzfristige Einsätze**
- **ebenso für Dauereinsatz geeignet**



◀ Detail: Schraube zum Lösen der Bügel



Reihenanlehnbügel SPRINGS



▲ zusammenlegbares und stapelbares Fahrradparksystem - für eine effiziente Lagerung und Transport



Reihenanlehnbügel SPRINGS

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 HV

Pro Reihenanlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
Anzahl Anlehnbügel	Stück	3	4	5
B x T x H	mm	2100 x 800 x 850	3000 x 800 x 850	3900 x 800 x 850
Gewicht	kg	41	55	69
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	636 284 HV	636 285 HV	636 286 HV



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

Fahrradparker KONTUR

Konstruktion: Hauptbügel aus Rechteckrohr (30 x 60 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 14 mm). Einstellbügel werden mit dem Bodenrahmen aus Trapezschienen verschraubt. Radeinstellung des Rades ist tief / hoch im Wechsel angeordnet, Einstellwinkel 90°. Der Fahrradparker kann beliebig in der Länge mit Anbaueinheiten erweitert werden. An den oberen Ecken befinden sich schwarze Kunststoffelemente, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen. An den inneren Ecken des Hauptbügels ist ein Stahlbügel angeschweißt, welcher eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser bietet. Seitliche Begrenzungsstreben erleichtern das Erkennen eines Hindernisses für sehbehinderte Menschen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Reifenbreite: 23 bis 65 mm

Radabstand: 500 mm (vom ADFC empfohlen)

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Eingraben mit Betonsockel siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt.

- **DIN-Zertifizierung nach DIN 79008**
- **ADFC-Empfehlung, ADFC Prüf-Nr. Q2104, 06/2021**
- **mit Kunststoffelementen zum Schutz des Fahrrades**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **Begrenzungsstreben für leichte Hinderniserkennung für sehbehinderte Menschen**

Fahrradparker KONTUR

Fahrradparker KONTUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Nutzung		einseitig		doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	8	12
Einstellwinkel		90°			
Radabstand	mm	500			
Gewicht	kg	60	88	75	111
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr.	531 157 HV	531 158 HV	531 159 HV	531 160 HV
	€				

Zubehör			
Anbauelement, 4 Stellplätze, einseitig	Nr.	531 161 HV	€ / Stück
Anbauelement, 6 Stellplätze, einseitig	Nr.	531 162 HV	€ / Stück
Anbauelement, 8 Stellplätze, doppelseitig	Nr.	531 163 HV	€ / Stück
Anbauelement, 12 Stellplätze, doppelseitig	Nr.	531 164 HV	€ / Stück

Zubehör			
Betonsockel 4-er Set für Fahrradparker	Nr.	531 168 HV	€ / Set
Betonsockel 2-er Set für Anbauelement	Nr.	531 169 HV	€ / Set



▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

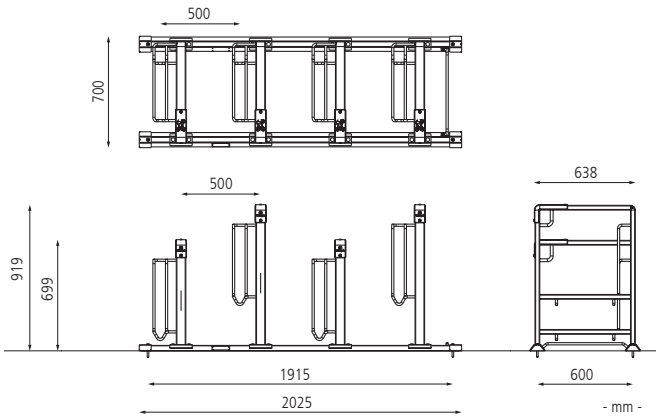

▲ Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

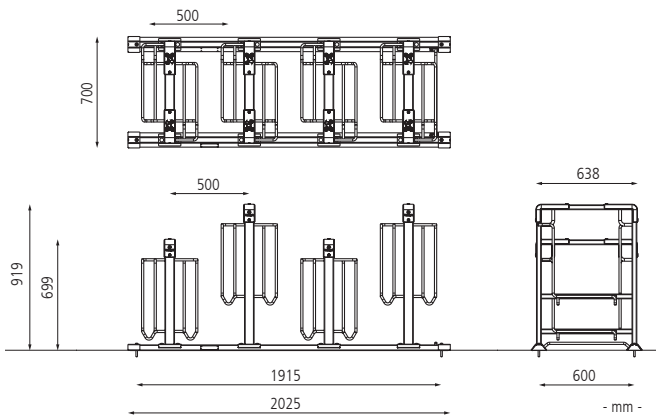

▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

Reihenanlehnbügel BUFFALO

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Rundrohr. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 850 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Anlehnbügel)**



▲ Reihenanlehnbügel BUFFALO, 4-er Einheit, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel BUFFALO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen				
Anzahl Anlehnbügel	Stück	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	30	42	55	66	79
Breite	mm	2170	3020	3870	4720	5570
Oberfläche		feuerverzinkt				
	Nr. €	271 354 HV	271 355 HV	271 356 HV	271 357 HV	271 358 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
	Nr. €	271 359 HV	271 360 HV	271 361 HV	271 362 HV	271 363 HV

Reihenanlehnbügel ARVADA

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Winkelstahl. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 850 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Bügel)**



▲ Reihenanlehnbügel ARVADA, 3er-Einheit, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel ARVADA

Reihenanlehnbügel ARVADA

Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	17	31	48	63	80	94
Breite	mm	850	1700	2550	3400	4250	5100
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	271 364 HV	271 365 HV	271 366 HV	271 367 HV	271 368 HV	271 369 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	271 370 HV	271 371 HV	271 372 HV	271 373 HV	271 374 HV	271 375 HV



Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR

Fahrradständer TOUR



Fahrradständer TOUR zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Konstruktion: Fahrradständer aus stabilen Stahlblechlamellen. Mit 5 schmalen (bis Reifenbreite 40 mm) und 4 breiten Stellplätzen (bis 65 mm Reifenbreite), bei doppelseitiger Ausführung mit 2 x 5 schmalen und 2 x 4 breiten Stellplätzen. Stellraumtiefe bei einseitiger Ausführung 1950 mm / doppelseitig 2 x 1900 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 40 und 65 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (mit Wandplatten 80 x 330 mm) oder zum Einbetonieren (mit anschraubbarer Schiene Länge 400 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **als Wand- oder Bodenständer erhältlich**
- **Bodenständer wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung**
- **in Standardfarben lieferbar**



▲ Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt



▲ Fahrradständer TOUR doppelseitig, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR - Wandbefestigung

Nutzung		einseitig
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	1250 x 210 x 465
Gewicht	kg	12
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	108 068 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	108 071 HV

Fahrradständer TOUR - Bodenbefestigung

Nutzung		einseitig	doppelseitig
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
B x T x H	mm	1250 x 210 x 600	1250 x 430 x 600
Gewicht	kg	14	28
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 021 HV	108 022 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 069 HV	108 070 HV

Fahrradständer HERVEY

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion. Radhalterung aus einem Stück gebogen, Rundrohr (Ø 20 mm). Einstellwinkel 45° und 90°. Einzelfahrradständer in Einstellung tief bzw. hoch, Reihenfahrradständer in tief bzw. hoch / tief. Radeinstellung 45° und 90°. 4 Stellplätze bestehen aus zwei 2er-Einheiten, 6 Stellplätze aus zwei 3er-Einheiten, 8 Stellplätze aus zwei 4er-Einheiten und 12 Stellplätze aus zwei 6er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 350 bzw. 500 mm
45°-Einstellung: 500 mm

Befestigungsart:
Einzelfahrradständer: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (220 x 220 x 6 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Reihenfahrradständer: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0/0 Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

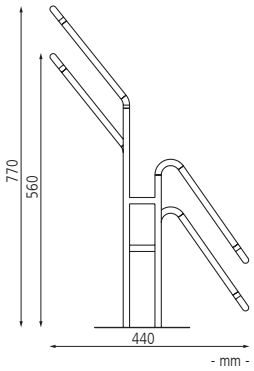


Einzelfahrradständer HERVEY einseitig, tief, zum Aufdübeln, 1 Stellplatz

Einzelfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Radeinstellung		tief	hoch	tief	hoch
Gewicht	kg	4	6	4	6
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	065 110 HV	065 102 HV	065 100 HV	065 103 HV
	€				


Reihenfahrradständer HERVEY einseitig 45° links, tief, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze


▲ Reihenfahrradständer HERVEY doppelseitig 90°, tief, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Reihenfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Nutzung		einseitig					doppelseitig	
Einstellwinkel		45° links	45° rechts			90°		
Radeinstellung		tief		hoch / tief	tief	hoch / tief	tief	hoch / tief
Anzahl Stellplätze	Stück	6		4		6	8	12
Breite	mm	2980		1400	2000		2100	
Radabstand	mm	500		350	500	350	500	350
Gewicht	kg	34		19	25	31	34	46
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr.	065 984 HV	065 985 HV	065 986 HV	065 987 HV	065 988 HV	065 989 HV	065 990 HV
	€							

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Dübel Ø 10 mm und Unterlegscheibe, galv. verzinkt	Nr.	065 101 HV	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Edelstahl Dübel Ø10mm und Unterlegscheibe	Nr.	065 104 HV	€ / Set

Für 1 und 4 Stellplätze werden je 4 Sets benötigt. Für 6, 8 und 12 Stellplätze werden 6 Sets benötigt.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer BALLINA



▲ Fahrradständer BALLINA, 5 Stellplätze, Edelstahl

Konstruktion: Spiralförmiger Fahrradständer aus Rundrohr (Ø 20 mm), Seitenteile und Querholme (Ø 40 mm). Geeignet für doppelseitige Nutzung. Bodenfreiheit 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 65 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Nicht für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

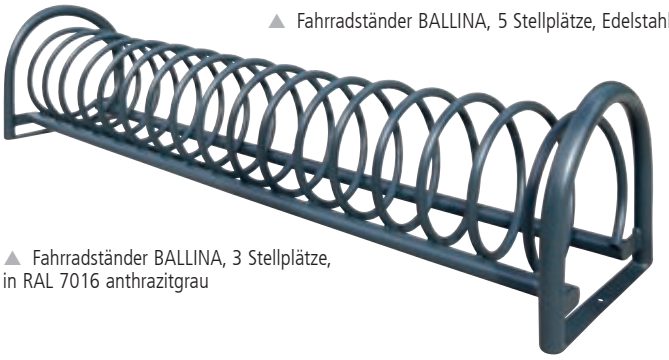

▲ Fahrradständer BALLINA, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer BALLINA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	1400 x 470 x 430	2000 x 470 x 430
Gewicht	kg	22	30
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	172 002 HV	172 003 HV
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	172 004 HV	172 005 HV
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	172 006 HV	172 007 HV

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer CIMA



Fahrradständer CIMA in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Fahrradständer aus einem 6,5 mm starken Flachstahlrahmen (60 x 30 mm) mit halbkreisförmig gebogenem Rundrohr (Ø 16 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 55 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de K0003

Fahrradständer CIMA

Nutzung		ein- / doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Anzahl Stellplätze	Stück	7
B x T x H	mm	2000 x 400 x 210
Gewicht	kg	29
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	490 232 HV



Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO

Konstruktion: Fahrradständer mit oder ohne Betonsockeln und seitlichen Halterungen zur Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre (40 x 20 mm) miteinander verbunden sind. Die Abstellfläche besteht aus halbkreisförmig gebogenem ovalen Stahlrohr (30 x 15 mm). Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. Stellraumtiefe einseitig 1800 mm, doppelseitig 2 x 1800 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 50 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Federica Fulici, Architekt Paolo Burelli

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Fahrradständer RICCIO ohne Betonsockel, feuerverzinkt





- mm -

Fahrradständer RICCIO

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Ausführung		ohne Betonsockel	mit Betonsockel
Anzahl Stellplätze	Stück	7	
Breite	mm	2010	2290
Gewicht	kg	30	65
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	490 068 HV	490 020 HV
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	490 069 HV	490 021 HV
	€		

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Detail: Einstellbügel



▲ Detail: Betonsockel

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Fahrradständer BOISE



Fahrradständer BOISE
734 326 HV

Fahrradständer BOISE mit verstellbaren Bügeln

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion (30 x 30 mm) mit stets verstellbaren Bügeln (Ø 16 mm) für variable Reifenbreite.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 40 bis 122 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

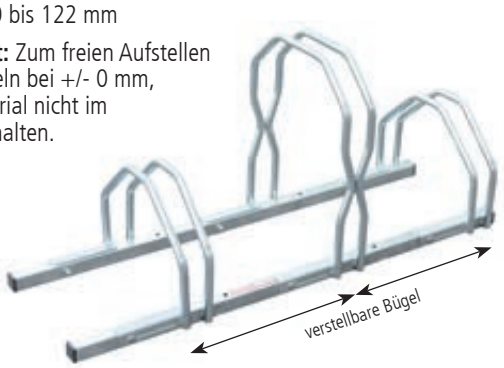

Fahrradständer BOISE

Nutzung		ein- / doppelseitig
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	980 x 390 x 450
Gewicht	kg	6
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	734 326 HV
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Hunde-Parkplatz BEAGLE



Hunde-Parkplatz BEAGLE zur Wandbefestigung, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Hunde-Parkplatz BEAGLE zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Konstruktion: Grundplatte aus Stahlblech mit PVC-Standardaufdruck (200 x 200 mm), wie Abbildung. Ausführungen zur Bodenbefestigung mit zusätzlichem Standpfosten. Serienmäßig mit Karabiner.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Andere RAL- Farben auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung mit Grundplatte (240 x 200 mm) zum Anschrauben, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt kartonverpackt. Einfache Selbstmontage.

- **Hundeleinen aller Art lassen sich problemlos einhängen und sicher fixieren**
- **stabil, auch für große, starke Tiere**

Hunde-Parkplatz BEAGLE

Befestigungsart		Wandbefestigung
Gewicht	kg	2
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	161 007 HV
	€	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
	Nr.	161 008 HV
	€	

Informieren Sie sich auch über unsere Hundespielgeräte: **www.ziegler-metall.de**

HUNDESPIEL



Scooter-Parker MANILA

Konstruktion: Scooter-Parker zur Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln in einseitiger bzw. doppelseitiger Ausführung aus Stahl. Einseitige Ausführung bestehend aus einem Vierkantrohr (30 x 30 mm), doppelseitige Ausführung bestehend aus einem Rahmen aus Rundrohr, einer Traverse aus Vierkantrohr (30 x 30 mm) sowie einer Tafel mit Rollersymbolen im oberen Bereich. Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte sowie einer Diebstahlsicherung durch 2 bewegliche halbrunde Stahlplatten, welche den Lenker des Scooters umschließen und mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden können. Die Lenkerhalterung umfasst max. Ø 70 mm.
Auch für E-Scooter geeignet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Farbe anthrazit schwarz, bewegliche Stahlplatten galvanisch verzinkt.

Radabstand: 190 mm

Befestigungsart: Wahlweise zur Wandbefestigung mit Montageplatte (150 x 150 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.



▲ Scooter-Parker MANILA zur Wandbefestigung



Scooter-Parker MANILA einseitig, zum Aufdübeln



Scooter-Parker MANILA doppelseitig, zum Aufdübeln



▲ Detail: Lenkersicherung

Scooter-Parker MANILA

Nutzung		einseitig		doppelseitig
Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	6		12
B x T x H	mm	1060 x 245 x 150	1060 x 175 x 600	1360 x 230 x 940
Gewicht	kg	11	15	28
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	161 426 HV	161 427 HV	161 428 HV

Pflege- und Reinigungsmittel

Überlassen Sie Sauberkeit nicht dem Zufall! Wir bieten tiefenreine Lösungen um Metall-, Plastik- Holz- oder Glasteile professionell vom Schmutz zu befreien. Wir beraten Sie gern bei Auswahl und Anwendung, der für Sie geeigneten Spezialreinigungs- und Pflegemittel.
Dank fachgerechter Pflege verlängern Sie den Lebenszyklus Ihrer Produkte und Anlagen nachhaltig.

Zinkausbesserungsspray hell: Zum Langzeitkorrisionsschutz für alle metallischen Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoffentferner: Kann überall dort eingesetzt werden, wo fest haftende Lack- und Farbschichten, Klebstoff-, Dichtungs- und Kunststoffputzreste schnell und mühelos entfernt werden müssen. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas.

Edelstahlreiniger: Ist ein saurer Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art vorwiegend auf Edelstahl und sonstigen Buntmetallen.

PVC-Reiniger: Für alle PVC-Oberflächen. Entfernt schnell, schonend und gründlich Fett und andere Verschmutzungen.

Graffitientferner: Zur Entfernung von Spraylacken auf Metallen, Glas, Keramik sowie harten Kunststoffen (flüssig und CKW-frei).



Graffitientferner, Edelstahlreiniger, PVC-Reiniger, Dicht- und Klebstoffentferner sowie Zinkausbesserungsspray hell

Pflege- und Reinigungsmittel

Bezeichnung		Zinkausbesserungsspray hell	Kleb- und Dichtstoff-entferner	Edelstahlreiniger	PVC-Reiniger	Graffitientferner
Inhalt	ml	400			500	
	Nr. € / Stück	807 223 HV	807 222 HV	807 226 HV	807 225 HV	807 224 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradständer DOVER zum freien Aufstellen, 6 Stellplätze



Fahrradständer DOVER zur Wandbefestigung, 6 Stellplätze

Einzelkufen		
Kufenparker Hochstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 837 HV
Kufenparker Tiefstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 836 HV

Fahrradständer DOVER

Konstruktion: Für schräghohe Einstellung von 28-Zoll-Fahrrädern (nicht für Mountainbikes). Abwechselnde Hoch- / Tiefeinstellung. Stellraumtiefe bei Befestigung zum freien Aufstellen 1650 mm, bei Wandbefestigung 1600 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 43 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen (mit zusätzlicher Stütze) oder zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten (auf Anfrage erhältlich).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

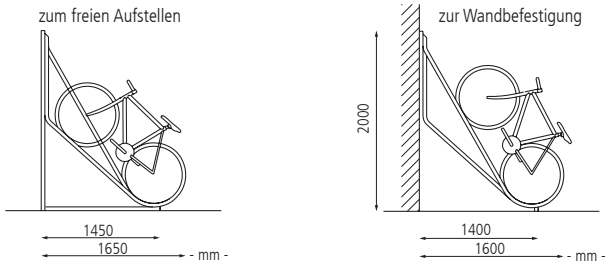

Fahrradständer DOVER - einseitig

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
Breite	mm	1400	1750	2100
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		
Gewicht	kg	26	32	38
	Nr. €	161 068 HV	161 840 HV	161 841 HV
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Gewicht	kg	43	54	64
	Nr. €	161 070 HV	161 842 HV	161 843 HV

Werbefahrradständer WARWICK

Konstruktion: Grundrahmen aus gebogenem Stahlblech, Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm). Werbeschild aus Aluminium (Breite Fahrradständer x Höhe 250 mm), beschichtet in weiß. Beschriftung auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, gegen Mehrpreis auch mit komfortablen Rollen lieferbar (wird durch Kippen rollbar).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



Werbefahrradständer WARWICK

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	4		5	
Breite	mm	820		1020	
Werbefläche		ohne	mit	ohne	mit
Gewicht	kg	12	13	15	16
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	773 004 HV	773 005 HV	773 006 HV	773 007 HV
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	773 008 HV	773 009 HV	773 010 HV	773 011 HV
	€				



Werbefahrradständer WARWICK, 4 Stellplätze, feuerverzinkt



Mehrpreis		
Rollensatz	Nr.	773 012 HV
	€ / Paar	

Fahrradwandhalter PRAG

Konstruktion: Fahrradwandhalter mit 5 Stellplätzen. Bügel aus Rundstahl (Ø 16 mm), Träger (50 x 25 mm). Einstellwinkel 90° oder 45° schräg rechts.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand:
445 mm bei 90° Radeinstellung,
310 mm bei 45° Radeinstellung

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmateral siehe Zubehör.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

Fahrradwandhalter PRAG

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	
Einstellwinkel		90°	45° rechts
		↑	↖
Anzahl Stellplätze	Stück	5	
B x T x H	mm	1930 x 270 x 320	2090 x 270 x 320
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr.	734 026 HV	734 027 HV
	€		


Fahrradwandhalter PRAG, 45° rechts

Zubehör: Wandbefestigung		
Fixanker M 8 / 55 / 115 Stahl	Nr.	244 585 HV
	€ / Stück	

Es werden 3 Stück Fixanker benötigt.

Fahrradwandhalter TROY

Konstruktion: Klemmbügel aus Rundstahl (Ø 18 mm). Einstellwinkel ist mittels Schraube individuell einstellbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 48 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

Fahrradwandhalter TROY

Befestigungsart		zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	90 x 285 x 335
Gewicht	kg	1
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	734 029 HV
	€	



Fahrradwandhalter TROY, schwenkbar

Hängeparker AKRANES



Hängeparker AKRANES, 90° Einstellwinkel mit Wandschutz (Zubehör)

Konstruktion: Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfedermechanik zieht das Rad in die hängende Position. Aufhängehaken, zum Schutz der Felge, aus rotem Kunststoff. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg. Mit verstärkter Gasdruckfeder für E-Bikes bis 30 kg. Integrierter kleiner Bügel zum Anschließen des Vorderreifens. Verlängerter Bügel als Anbauteil zum Anschließen des Fahrradrahmens und dem Reifen siehe Zubehör.
Der Hängeparker lässt sich in Parkposition mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließen.

Oberfläche:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Radabstand:
700 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m.
500 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.

Befestigungsart:
Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial für Betonwand im Lieferumfang enthalten.





Varianten für E-Bikes finden Sie unter: **www.ziegler-metall.de** **H3586**

Zubehör		
Absperrbügel, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	199 294 HV
Wandschutz-Hinterrad, feuerverzinkt für 90°, 45° und schwenkbare Ausführung	Nr. € / Stück	199 295 HV

Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel		90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
		↑	↖	↗	↖↗
Stellraumtiefe	mm	1100	900		800
B x T x H	mm	170 x 380 x 810			
Gewicht	kg	7	11		7
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	199 297 HV	199 298 HV	199 299 HV	199 993 HV

Hängeparker KAIRO



Hängeparker KAIRO zur Wandbefestigung, 4 Haken

Konstruktion: Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot. Haken höhenversetzt. Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 350 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse**
- **Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

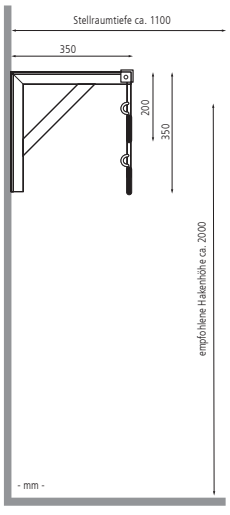

Hängeparker KAIRO

Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6	8
B x T x H	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350
Stellraumtiefe	mm	1100				
Oberfläche		galvanisch verzinkt				
Gewicht	kg	2	4	5	7	9
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung				
	Nr. €	870 005 HV	870 006 HV	870 007 HV	870 008 HV	870 009 HV
Gewicht	kg	6		7	11	12
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
	Nr. €	870 000 HV	870 001 HV	870 002 HV	870 003 HV	870 004 HV

Hängeparker SPARTA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 17 mm), mit angeschweißter Montageplatte (70 x 200 mm). Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten**
- **mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

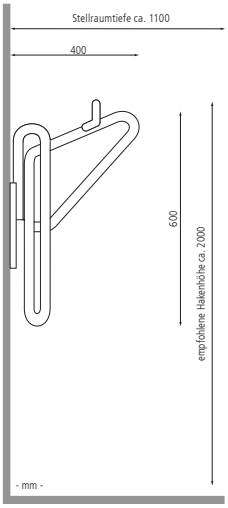




Hängeparker SPARTA, 90°, galvanisch verzinkt

Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel		70° links	70° rechts	90°
Stellraumtiefe	mm	900		1100
Gewicht	kg	3		
Oberfläche		galvanisch verzinkt		
	Nr.	870 010 HV	870 011 HV	870 012 HV
	€			
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	870 013 HV	870 014 HV	870 015 HV
	€			

Fahrradrampe BUSAN

Konstruktion: Ausziehbare Fahrradrampe aus gekantetem Stahlblech. Durch den Schiebemechanismus von 1200 mm auf 3450 mm verlängerbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 80 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

0% Mengen-rabatt

www.ziegler-metall.de

- **erleichtert den An- bzw. Abstieg von Treppen**
- **durch Schiebemechanismus bis auf 3450 mm verlängerbar**


Fahrradrampe BUSAN

Fahrradrampe BUSAN

L x B x H	mm	1200 - 3450 x 125 x 35
Reifenbreite	mm	80
Gewicht	kg	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	161 434 HV
	€	

Anschließbügel MATARO



Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Anschließbügel aus recyceltem Reifengummi mit beweglicher Stahlöse (Ø 16 mm). Zum Anschließen für Krad, Lastenrad und Fahrrad geeignet.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile galvanisch verzinkt, Gummi schwarz.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -30 mm (Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Überfahrhöhe 30 mm), Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau mit Überstand



▲ Lieferumfang für Einbau mit Überstand

Anschließbügel MATARO

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -30 mm	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung		Einbau bodenbündig	Einbau mit Überstand
H x B x T	mm	30 x 185 x 185	30 x 267 x 267
Überfahrhöhe	mm	0	30
Gewicht	kg	2	3
	Nr.	422 003 HV	422 004 HV
	€		

Reinigungsstation ASSIST CLEAN



Reinigungsstation ASSIST CLEAN, in RAL 5015 himmelblau

Konstruktion: Gehäuse aus Stahl mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlseilen (PVC-ummantelt in schwarz) befestigt. Wahlweise mit oder ohne individueller Werbung (z.B. eigenes Logo) auf dem Folienaufdruck. Zum Schutz vor Beschädigungen der herunterhängenden Werkzeuge 1 Edelstahlplatte (500 x 350 mm) zur Montage an der Wand. Gesamthöhe der montierten Anlage ca. 1650 mm. Der seitliche Platzbedarf beträgt ca. 1300 mm.

Ausstattung:
- Bürste zur Reinigung für schwierig erreichbare Ecken
- Bürste zur Reinigung von Rädern
- Bürste zur Reinigung von Radketten
- Bürste zur Reinigung von stark verschmutzten Bereichen
- Bürste zur universellen Reinigung mit weichen Borsten

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben) oder thermoplastbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite. Edelstahl (AISI 304) geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Reinigungsstation ASSIST CLEAN

Ausführung		zur Wandmontage
B x T x H	mm	333 x 374 x 350
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	069 324 HV
	€	
galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet	Nr.	069 325 HV
	€	

- **robuste Beschaffenheit**
- **individuelle Werbefläche**
- **Diebstahlsicherung durch Antidiebstahlschrauben**
- **Schonung des Untergrundes durch Edelstahlplatte**



Servicestation ASSIST

Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM“

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H4685

Servicestation ASSIST

Konstruktion: Gehäuse aus Stahl- bzw. Edelstahlblech mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen befestigt. Wahlweise mit oder ohne individueller Werbung (z.B. eigenes Logo) auf dem Folienaufdruck.

In zwei Ausführungen erhältlich:
- Modell „ASSIST BASIC“ ohne Tür
- Modell „ASSIST PREMIUM“ inkl. Tür mit Schlüssel

Ausstattung:
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Torxschraubendreher (in den Größen T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40)
- verstellbarer Maulschlüssel
- Doppelmaulschlüssel 8 x 10 mm
- Doppelmaulschlüssel 13 x 15 mm
- Innensechskantschlüssel-Set 2 - 8 mm
- Reifenheber
- Luftpumpe inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolben aus Edelstahl mit Adapter für alle Ventile

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben) oder thermoplastbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.de/farben

- **robuste Beschaffenheit**
- **individuelle Werbefläche**
- **Diebstahlsicherung durch Antidiebstahlschrauben**

Standardfarben Thermoplastbeschichtung für ASSIST CLEAN und ASSIST - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1021 rapsgelb	RAL 3009 oxidrot	RAL 3020 verkehrsrot
RAL 5015 himmelblau	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7001 silbergrau
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7046 telegrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß		



▲ Servicestation ASSIST, Modell „BASIC“



▲ Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM“

Servicestation ASSIST BASIC

Ausführung		ohne Tür
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 305 HV
galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet	Nr. €	069 306 HV
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 307 HV

Servicestation ASSIST PREMIUM

Ausführung		inkl. Tür mit Schlüssel
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 309 HV
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 311 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

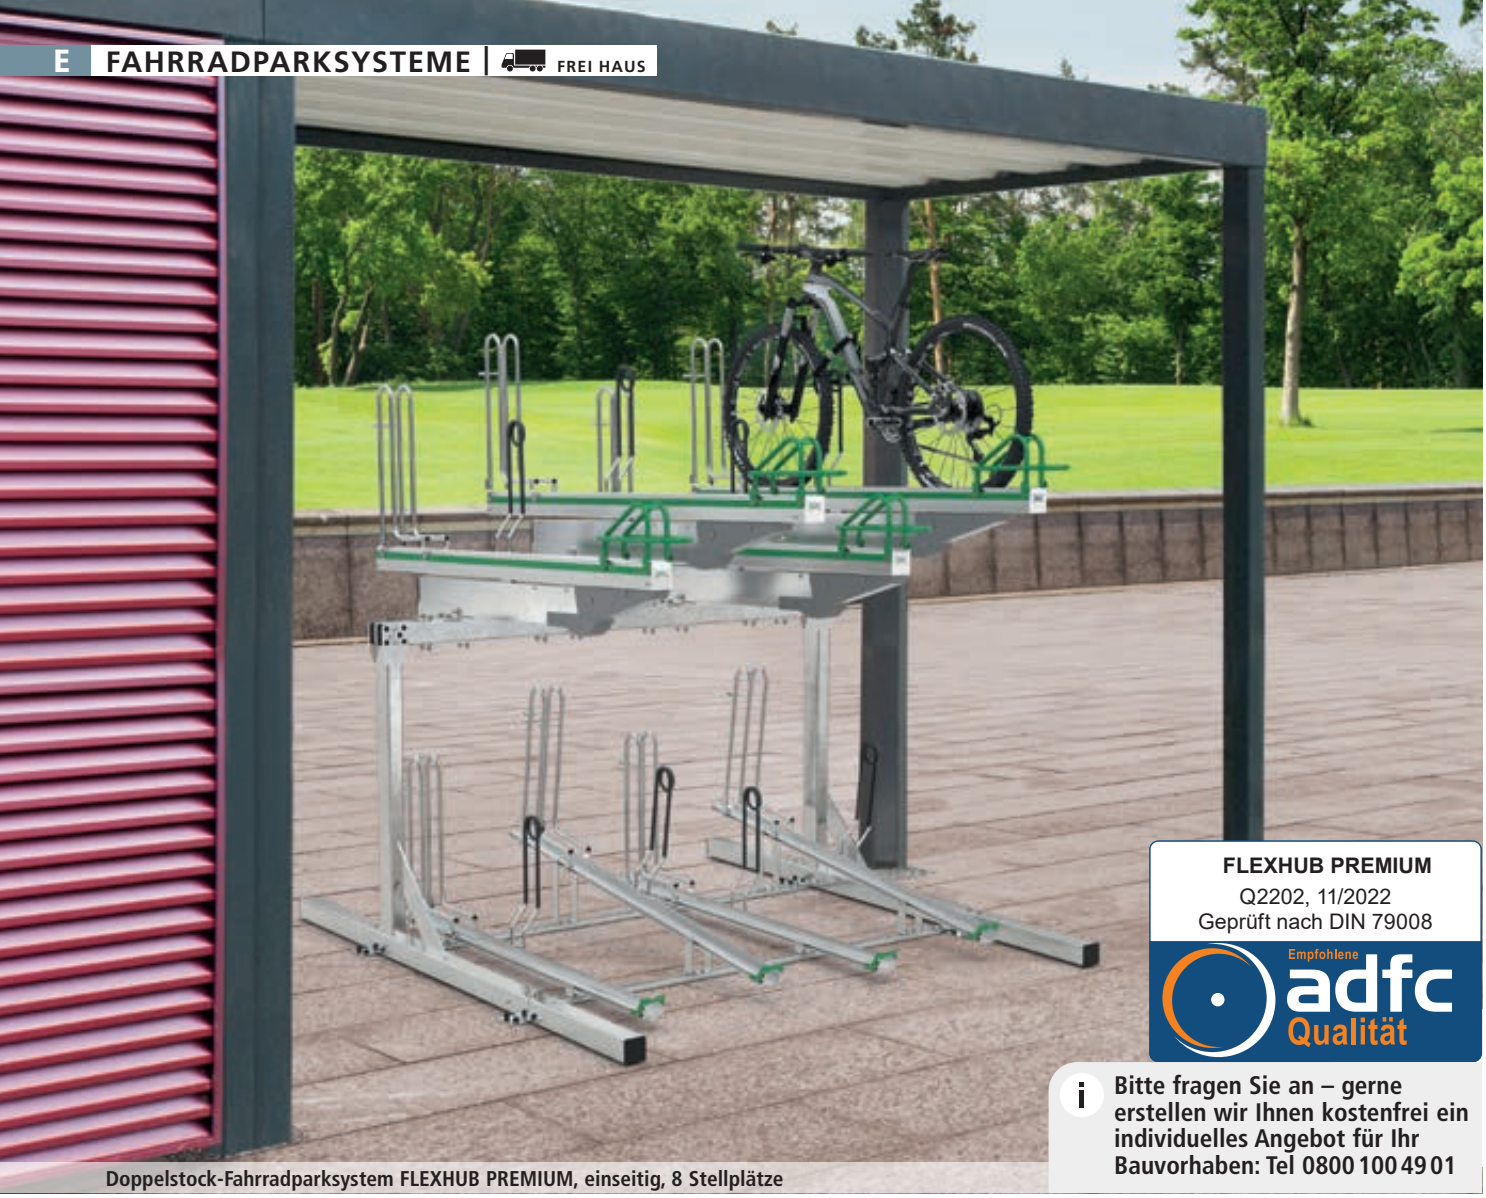

FLEXHUB PREMIUM
Q2202, 11/2022
Geprüft nach DIN 79008
Empfohlene adfc Qualität

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig, 8 Stellplätze

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM NEU

Konstruktion: Robuste korrosionsgeschützte und langlebige Stahlkonstruktion mit Trägerschienen aus Aluminium. Freitragende Aufnahme der hochwertigen Trägerschienen im oberen Einstellbereich mit Ausziehgriff. Modularer Aufbau bestehend aus Serienbauteilen mit denen Reihenanlagen in beliebiger Länge erstellt und erweitert werden können. Ein geringer Kraftaufwand zum Einstellen von Fahrrädern in die obere Ebene wird durch die ergonomische Hebehilfe mit Gasdruckdämpfer und leichtläufigen Trägerschienen gewährleistet. Der Doppelstockparker erfüllt die DIN Norm 79008-1 und ist TÜV geprüft.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Handgriff zusätzlich pulverbeschichtet in Farbe RAL 6032 signalgrün. Anschließbügel zusätzlich kunststoffbeschichtet in Farbe schwarz. Aluminiumschienen eloxiert.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand:
- einseitig 500 mm
- doppelseitig 640 mm

Radeinstellung: Ein- oder doppelseitige Radeinstellung, Einstellwinkel 90°, platzsparende Tief- / Hocheinstellung. Sichere Radführung durch wannenförmige Einstellschienen in beiden Ebenen, inklusive Rückrollschutz. Die Einstellbügel bieten einen sicheren Stand. Ein Anschließbügel pro Stellplatz bietet eine Vielzahl von Anschließmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser. Leichtes Einparken der Räder in die obere Ebene durch Schiebeschwenkfunktion. Die maximale Tragfähigkeit pro Stellplatz beträgt in der oberen Einstellebene 18 kg und in der unteren Einstellebene 28 kg. Die Einstellhöhe bei herabgelassener Teleskopschiene beträgt nur 320 mm.

Aufstellung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fixankern aus Stahl (im Lieferumfang enthalten) bzw. mit Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl V4A, siehe Zubehör. Anpassung an Bodenunebenheiten mittels bauseitigen Fußplatten auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt. Die obere Führungsschiene ist vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal wird empfohlen.

Montage auf Anfrage

TÜV SÜD

Aktuelle Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1824

- **DIN-Zertifizierung nach DIN Norm 79008-1**
- **ADFC-Empfehlung, ADFC Prüf-Nr. Q2202, 11/2022**
- **TÜV geprüft**
- **korrosionsgeschützte Stahlkostruktion**
- **platzsparendes Parken durch doppelstöckige Nutzung**
- **modular erweiterbar**

1824



▲ Detail: beschichteter Sicherheitsbügel

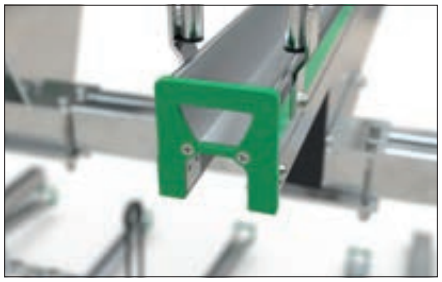

▲ Detail: Abschlusskappe oben



▲ Ergonomische Hebehilfe

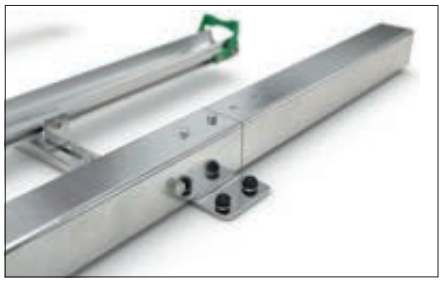

▲ Detail: bodennahe Tastleiste, verhindert Unterlaufen mit Taststock

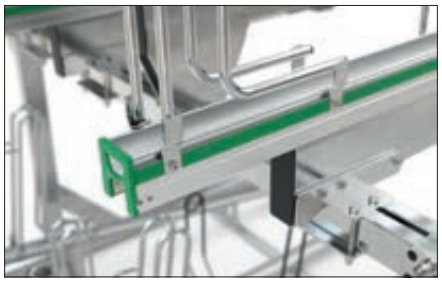

▲ Einstellbereich oben mit Reflexstreifen

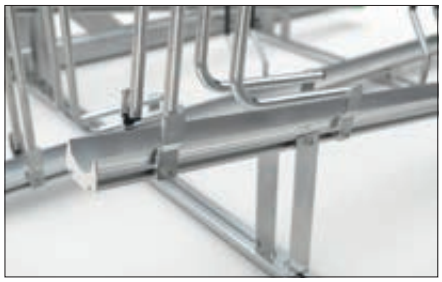

▲ Einstellbereich unten

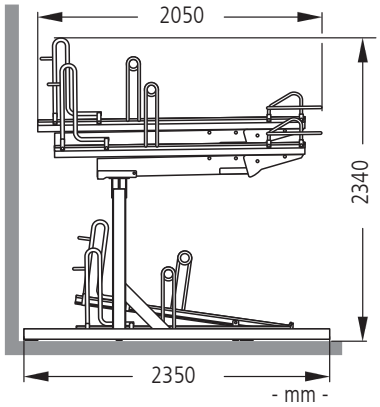

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig

Doppelstock-Fahrradparksysteme EASYLIFT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

EASYLIFT



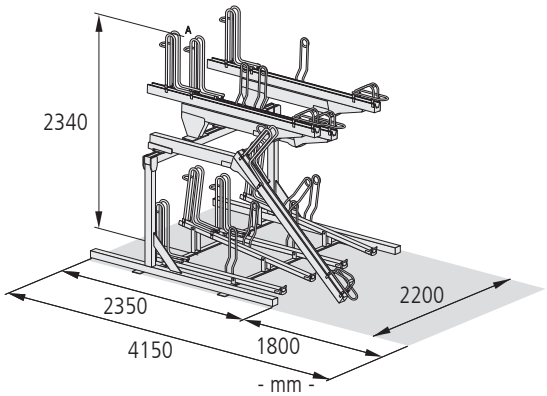

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig, 8 Stellplätze

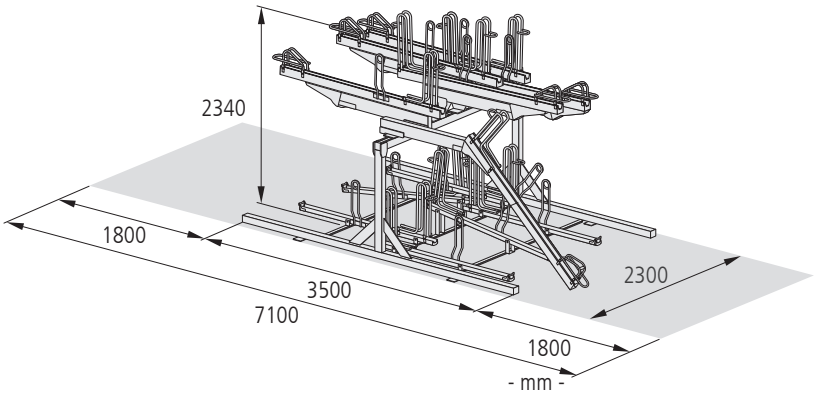

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, doppelseitig, 12 Stellplätze

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM

Nutzung		einseitig					doppelseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	8	10	4	8	12	16	20	24
Radabstand	mm	500					640					
Oberfläche		feuerverzinkt										
Gewicht	kg	120	240	348	464	560	224	448	672	896	1120	1340
	Nr.	160 075 HV	160 076 HV	160 077 HV	160 078 HV	160 079 HV	160 080 HV	160 081 HV	160 082 HV	160 083 HV	160 084 HV	160 085 HV

Zubehör		
Bodenbefestigungsset für Doppelstockparker aus Edelstahl V4A*	Nr.	870 034 HV

**Rücksprache über gewünschte Mengen und Stellweise erforderlich.*

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 440 – 441

ELEKTROMOBILITÄT

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 436 – 441



Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR
S. 436



Ladesäule CAVAN
S. 437



Schließfachanlage SECURE
S. 438 – 439



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 440 – 441



H3671

Ladegerätebox KEEP ME



H4894

Ladesäule CORVI

Mehr zu Fahrrad-Elektromobilität finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.de

Dort erwarten Sie weitere Informationen und Umsetzungsbeispiele für die Mobilität von morgen:

Mehr zum Thema Fahrrad-Elektromobilität:
www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld einfach **ELEKTROMOBILITÄT** ein.



H3844

Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA



H1044

Fahrradgarage FULLERTON-E



H3778

Stromtankstelle COLOM



H1125

Pkw-Ladestation POWERTON



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach, für Radeinstellung links bzw. rechts, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Detail: PIN-Code-Schloss

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlblechkonstruktion mit integriertem Ladeschließfach für den Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes 230 V sowie einer bequemen und diebstahlsicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Kabeldurchführung durch die Schließfachtür. Tür aus Edelstahl. Getrennter Zugang von Schließfach und Anschlussraum. Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Tür aus Edelstahl V2A und zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung:

- Standalone-PIN-Code-Schloss, Verriegelung mit robustem Zahlencode-Schloss für den Außenbereich, Zugang mittels frei wählbarer PIN-Eingabe (Multi-User-Modus) oder fester PIN (privater Modus), Notentriegelung mittels Master-PIN
- Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag
- Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss je Fach und einen weiteren Kontrollschlüssel für Münz- / Kassierschloss (Zylinderwechselschlüsselfunktion) auf Anfrage.

Elektroinstallation: Zusätzlicher Netzanschlusskasten mit FI/LS, 25/0,03 A. Verriegelung standardmäßig mit Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Integrierte Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 8 A, IP 44. Komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Design: Atelier Papenfuss, Weimar

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

- **Internationaler Designschutz (Reg.-Nr. 002107359)**
- **Gebrauchsmusterschutz (Reg.-Nr. 20 2012 104 011.5)**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | PIN-Eingabe | Pfandmünze

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach

Ausführung		Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts
Schließung		Hebelzylinderschloss		Münzpfandschloss		PIN-Code	
Gesamt- B x T x H	mm	480 x 260 x 900					
Schließfachgröße (innen) B x T x H	mm	255 x 200 x 495					
Anzahl Schuko-Steckdosen		1					
Gewicht	kg	70					
Oberfläche Gehäuse		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	054 646 HV	054 647 HV	055 393 HV	055 394 HV	055 717 HV	055 718 HV
	€						

3853

Ladesäule CAVAN

Konstruktion: Doppelwandiges Standgehäuse aus Edelstahl mit halbtransparenter Frontblende aus schlag- und UV-beständigem Polycarbonat und 2 Ladesteckdosen. Die Ladesäule ist im unteren Bereich mit einem abschließbaren Anschlussraum inkl. kombinierten Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter ausgestattet. Die Steckdosen der Ladesäule sind mit einem Sensorkontakt ausgerüstet und werden nur bestromt, wenn ein Stecker eingesteckt ist und eine Autorisierung erfolgreich war. Nach Abziehen des Steckers wird der Strom abgeschaltet.
Bei der Ausrührung mit RFID-Autorisierung befindet sich zusätzlich im oberen Bereich eine LED-Signalisierung, ein RFID-Lesemodul sowie eine RFID-Programmiertaste. Die LED-Signalisierung leuchtet dauerhaft weiß bei Betriebsbereitsschaft, blau bei Autorisierung und grün beim Ladevorgang. Folierung der Ladesäule gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, gebürstet bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in eisenglimmer, glatt (P7) ähnlich DB 703. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Autorisierung: Frei zugängig oder mittels RFID-Karten (2 Nutzerkarten und 1 Masterkarte im Lieferumfang enthalten). Zusätzliche RFID-Karte mit bzw. ohne Kundendesign siehe Zubehör.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Hebelzylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Integrierte Schutzkontaktsteckdosen mit Sensorschalter für Spannungsversorgung 230V AC 1P für max. Stromaufnahme 10 A, inkl. Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter Typ A (Schutzklasse 1) im spritzwassergeschützten Gehäuse (Schutzart IP 44). Nennstrom 6A für maximale Ladeleistung 3,8 kW. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm².

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenplatte (300 x 300 x 3 mm) aus Edelstahl mit zugehörigem Bodenbefestigungsmaterial. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung liegen der Lieferung bei. Fundamentkorb siehe Zubehör.

Lieferung: Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Edelstahl Rostfrei

Zugangsautorisierungen:

RFID

RFID-Karte

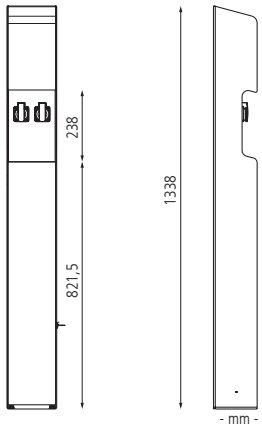

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703



▲ Ladesäule CAVAN, mit RFID-Zugangsautorisierung und LED-Signalisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703

Ladesäule CAVAN

H x B x T	mm	1340 x 165 x 145	
Anzahl Schuko-Steckdosen		2	
Gewicht	kg	21	
Zugangsautorisierung		ohne	mit RFID-Zugangsberechtigung inkl. LED-Signalisierung
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	480 001 HV	480 005 HV
Edelstahl, gebürstet und pulverbeschichtet	Nr. €	480 010 HV	480 011 HV

Zubehör			
Fundamentkorb	Nr.	480 007 HV	€ / Stück
RFID-Karte für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr.	480 008 HV	€ / Stück
RFID-Karte mit Kundendesign für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr.	480 009 HV	€ / Stück

Mehrpreis			
Folierung für E-Bike Ladesäule	Nr.	480 006 HV	€ / Stück

2941

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



▲ **Preisbeispiel:**

3er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Profilzylinderschlössern

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 593 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 663 HV €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

Zugangsautorisierungen:

- Schlüssel
- RFID-Karte
- PIN-Eingabe
- Mobiltelefon
- Pfandmünze



▲ Schließfachanlage SECURE, mit Zugang mittels RFID-Kartenleser



▲ Zugang mittels PIN-Code-Schloss

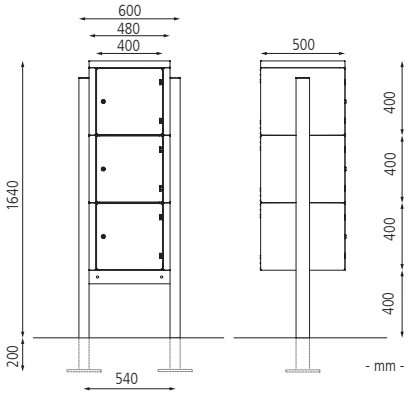

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.de** **H3809**

Schließfachanlage SECURE mit / ohne Elektroinstallation

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppelwandige Stahlblechkonstruktion mit zusätzlichen Seiten- und Dachpaneelen. Wahlweise mit oder ohne Steckdosenleiste. Aufstellung mittels Unterzug und Stützen aus Rechteckrohr (80 x 60 mm). Einbauvariante für Überdachungsanlage, Kabeldurchführung durch die Schließfachtür sowie Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Schließfachgröße (innen) H x B x T:
Standardausführung 360 x 350 x 410 mm.
Ausführung XL mit Breite 500 mm auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung: Verriegelung standardmäßig mit Hebelzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss bzw. Münzpfandschloss sowie Zugang per RFID, PIN / Code-Autorisierung oder SMS auf Anfrage.

Elektroinstallation: 1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V) je Schließfach, robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters. Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Alle Steckdosen innerhalb des Schließfachschranks sind komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3). Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44. Fernwartung, Buchungs- und Reservierungssystem sowie Anschlusskasten mit Sicherung 16A und FI-Schutzschalter auf Anfrage.

Befestigung: Wahlweise zum Audübeln bei -200 mm bzw. +/-0 mmm auf einem Stahl-Traggestell bestehend aus Stützen und einem Unterzug aus Rechteckrohren (80 x 60 mm) oder mit Sockel zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Zur Wandbefestigung auf Anfrage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: Münzpfandschloss



▲ serienmäßige Schließfach-Nummerierung bei Ausführung mit Münzpfand- bzw. Kassierschloss



▲ Schließfach mit Steckdosenleiste für den Betrieb eines bauseitigen Ladegerätes



▲ Steckdosenleiste mit Steckdose, USB-A- und USB-C-Buchse sowie Geräteschutzschalter



▲ **Preisbeispiel:**

6er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 647 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 664 HV €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.



▲ **Preisbeispiel:**

12er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

12er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 594 HV €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

12er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 665 HV €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Schließfächern, PIN-Code-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO

Konstruktion: Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium.
Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung, Innenraumbeleuchtung sowie aktiver Belüftung (Ventilator) ausgestattet. Kleine Fächer bieten Platz für Netzteil, Ladegerät sowie Akku und die großen Fächer zusätzlich Platz für einen Fahrradhelm, Tasche, etc. Ausführung mit PIN-Code-, RFID- bzw. SMS-Autorisierung über eine seitlich rechts angebrachte Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung. Die Steuerzentrale im Standardschrank mit PIN-Code-, RFID- bzw. SMS-Autorisierung kann durch einen Master-Slave-Aufbau bis zu max. 24 Ladefächer verwalten.
Umfangreiche Ausstattungsoptionen gemäß Mehrpreis-Tabelle.

Oberfläche: Aluminium eloxiert. Druck und Beklebung gegen Mehrpreis. Zusätzliche Lackierung in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Türverriegelung: Mechanische Verriegelung über Zylinder- oder Münzpfandschloss (inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag) bzw. elektrische Verriegelung mit Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Bei Ausführung mit RFID-Autorisierung inkl. 1 RFID-Karte pro Fach. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit. Kassierschloss sowie Online-Management-Portal (Status Check, Fernwartung, Nutzungsstatistik, Nutzermanagement bei RFID) auf Anfrage.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 4,0 mm².

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Ausführungen zur Wand- oder Ständermontage auf Anfrage.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe | Mobiltelefon | Pfandmünze

Auswahlhilfe:

Ausführung	elektrisch		
Zugang	RFID	PIN	SMS
Kundenkreis	bekannt	unbekannt	unbekannt

Ausführung	mechanisch	
Zugang	Schlüssel	Münzpfandschloss
Kundenkreis	bekannt	unbekannt

3463

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 6 großen Schließfächern, Zugang mittels PIN-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Schließfächern, Zugang mittels RFID-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit Standsockel

Anzahl Schließfächer / Schrank		3 große	6 große	2 kleine + 2 große	6 kleine
H x B x T	mm	1850 x 650 x 350	1850 x 1260 x 350	1850 x 650 x 350	
Schließfachgröße (innen) H x B x T	mm	380 x 500 x 320		380 x 230 x 320 | 380 x 500 x 320	380 x 230 x 320
Schlüsselschließung	Nr. €	049 023 HV	049 024 HV	049 112 HV	049 032 HV
Münzpfandschließung	Nr. €	049 025 HV	049 026 HV	049 113 HV	049 034 HV
RFID mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 084 HV	049 085 HV	049 120 HV	049 111 HV
PIN-Code-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 029 HV	049 030 HV	049 114 HV	049 036 HV
SMS-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 066 HV	049 067 HV	049 115 HV	049 069 HV
Master-Slave-Funktion	Nr. €	049 116 HV	049 117 HV	049 119 HV	049 118 HV



▲ Steuerzentrale

Mehrpreis			
elektronischer Drehstromzähler 63 Amp., 3x230/400 Volt, MID geeicht	Nr.	049 055 HV	€ / Stück
Durchlass zur Herausführung eines Ladekabels	Nr.	049 040 HV	€ / Stück
automatische Verschließung der Tür über Zugfeder	Nr.	049 038 HV	€ / Stück
Türüberwachung* bei mechanischer Schließung	Nr.	049 079 HV	€ / Stück
Druck und Beklebung komplett für 3 Ladestellen / Boxen einreihig	Nr.	049 076 HV	€ / Schrank
Druck und Beklebung komplett für 4 - 6 Ladestellen / Boxen zweireihig	Nr.	049 077 HV	€ / Schrank
Druckluftkompressor im Anschlussfach	Nr.	049 078 HV	€ / Stück
Ruhezeit-Funktion**	Nr.	049 088 HV	€ / Schrank
USB-Ladestelle	Nr.	049 090 HV	€ / Stück
Sperrfunktion*** mit zeitlicher Begrenzung (Kulanzzeit)	Nr.	049 089 HV	€ / Schrank
Fertigfundament	Nr.	049 099 HV	€ / Stück
Informationsdisplay mit visueller Benutzerführung (frontseitig)*	Nr.	049 121 HV	€ / Stück
Temperaturüberwachung mit Abschaltfunktion*	Nr.	049 122 HV	€ / Schrank
Countdown-Funktion** (zeitlich begrenzter Strombezug)	Nr.	049 123 HV	€ / Schrank

** bei elektrischem Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung bereits inklusive*
*** nur für elektrischen Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung verfügbar*
**** nur für elektrischen Zugang über RFID-Autorisierung verfügbar*



▲ Druckluftkompressor im Anschlussraum, Druckluftanzeige, außenliegender Luftschlauch mit Ventilaufsatz (Mehrpreis)

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Schaukasten LIOSIA (S. 444 – 445)

Alle Informationssysteme finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.de
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Informationssystemen:
www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld einfach **INFOSYSTEME** ein.



Schaukasten IKARIA (S. 447)



Schaukasten BERNEX (S. 453) NEU

INFORMATIONSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 444 – 455

Schaukästen für den Innenbereich	*S. 444 – 449* *S. 452 – 453*
Schaukästen für den Außenbereich	*S. 444 – 453*
Werbevitrinen	*S. 450*
Büchervitrine	*S. 453*
Leitsysteme für den Außenbereich	*S. 455*



Büchervitrine EMBRUN (S. 453) NEU



Schaukasten LIOSIA

Schaukasten LIOSIA einseitig, Bautiefe 60 mm, mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten LIOSIA für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit spitzen oder runden Ecken. Mit Klappflügel und Gasdruckfedern. Sehr stabile Alu-Profilkonstruktion. Witterungsbeständige Gummidichtung. Abschließbar mittels Zylinderschlössern (Format 6 x DIN A4 mit 1 Schloss, Format 8 / 18 / 21 x DIN A4 mit 2 Schlössern, Format 27 x DIN A4 mit 3 Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel). Permanente Be- und Entlüftung. Rückwand magnethaftend und kratzfest, Alu-silberfarbig (inkl. 4 Magnete). Optional mit Textleiste (Höhe 88 mm), LED-Beleuchtung oder Rundrohr- (Ø 80 mm) bzw. Rechteckrohrständern (80 x 40 mm) lieferbar (siehe Zubehör).

Nutzbare Innentiefe: Einseitige Ausführung: 35 mm bei Bautiefe 60 mm, 95 mm bei Bautiefe 120 mm.
Doppelseitige Ausführung: 2 x 17 mm.

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Gegen Mehrpreis mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm). Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

GARANTIE 10 JAHRE

Schaukasten LIOSIA im Hochformat finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H0040**

Ausstattungsvarianten:



▲ Textblende aus durchleuchtbarer weißer Acrylglasplatte, leicht austauschbar



▲ Optimiertes und vandalismussicheres Antifrost-Sicherheitsschloss



▲ Doppelseitige Ausführung informiert unübersehbar in beide Richtungen



▲ Ausführung mit runden Ecken aus Zink-Druckguss sorgt für mehr Sicherheit



▲ Geringer Energieverbrauch durch innovative LED-Beleuchtungstechnologie

Schaukasten LIOSIA im Großformat finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0040



Schaukasten LIOSIA einseitig, Bautiefe 60 mm, mit spitzen Ecken, für 24 x DIN A4, mit Rundrohrständer, Alu silber

- **Spitzenqualität bis ins kleinste Detail**
- **Vandalismus-Sicherheitsschloss, frostsicher**
- **für wetterfeste Wand- oder Ständermontage**
- **kein Anlaufen durch permanente Be- und Entlüftung**
- **Schlösser geschützt vor Schmutz, Nässe und Eis durch Abtropfrille**
- **bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern**
- **Klappflügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten**
- **im Großformat lieferbar**



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Schaukasten LIOSIA - einseitig mit spitzen Ecken

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Ausführung		Quadratformat	Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	60				
Alu silber	Nr. €	271 423 HV	271 424 HV	271 425 HV	271 426 HV	271 427 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 435 HV	271 436 HV	271 437 HV	271 438 HV	271 439 HV
Bautiefe	mm	120				
Alu silber	Nr. €	271 441 HV	271 442 HV	271 443 HV	271 444 HV	271 445 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 453 HV	271 454 HV	271 455 HV	271 456 HV	271 457 HV

Schaukasten LIOSIA - einseitig mit runden Ecken

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Ausführung		Quadratformat	Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	60				
Alu silber	Nr. €	271 471 HV	271 472 HV	271 473 HV	271 474 HV	271 475 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 483 HV	271 484 HV	271 485 HV	271 486 HV	271 487 HV
Bautiefe	mm	120				
Alu silber	Nr. €	271 489 HV	271 490 HV	271 491 HV	271 492 HV	271 493 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 501 HV	271 502 HV	271 503 HV	271 504 HV	271 505 HV

Schaukasten LIOSIA - doppelseitig mit spitzen Ecken

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Ausführung		Quadratformat	Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	80				
Alu silber	Nr. €	272 044 HV	272 045 HV	272 046 HV	272 047 HV	272 122 HV
Alu in RAL	Nr. €	272 049 HV	272 050 HV	272 051 HV	272 052 HV	272 130 HV

Zubehör: Beleuchtung					
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)			
Leistung	Watt	13	26	39	52
Länge	mm	505	905	1305	1705
	Nr. € / Stück	271 080 HV	271 086 HV	271 087 HV	271 088 HV

Ständer					
Ausführung		Rundrohr Ø 80 mm		Rechteckrohr 80 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150	2400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 958 HV	271 960 HV	271 518 HV	271 521 HV
Alu in RAL	Nr. € / Paar	271 959 HV	271 963 HV	271 520 HV	271 523 HV

Ab einer Schaukastenbreite von 2000 mm werden aus statischen Gründen Ständer (80 x 40 mm) aus Stahl in RAL 9006 weißaluminium geliefert.

Zubehör			
Textleiste unbeschriftet	Nr.	271 524 HV	€ / Stück
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr.	271 525 HV	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 HV	€ / VE
Glaswandbefestigung	Nr.	271 775 HV	€ / Set
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Quer, ohne Textfeld	Nr.	272 131 HV	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Hoch, ohne Textfeld	Nr.	271 120 HV	€ / Stück



Die beiden Ständer-Typen sind in Form und Ausführung exakt auf diese Modellreihe abgestimmt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Schaukasten DERINEA
für den Innen- und Außenbereich



Schaukasten DERINEA in Alu silber, mit Drehflügel, zur Wandbefestigung



◀ Detailansicht:
Ecken spitz
Variante: Drehflügel



◀ Detailansicht:
Ecken gerundet
Variante: Drehflügel

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten wahlweise mit eckigen oder gerundeten Profilen. Bei kleineren Schaukasten-Formaten mit Drehflügel-Öffnung nach rechts, größere Formate mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Klappflügel-Ausführung ausgestattet mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln sowie mit integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional mit Rundrohr- oder Rechteckrohrständer und Beleuchtung lieferbar.

Nutzbare Innentiefe: Ecken spitz 45 mm bei Bautiefe 65 mm, 80 mm bei Bautiefe 100 mm. Ecken gerundet 60 mm bei Bautiefe 80 mm, 100 mm bei Bautiefe 120 mm.

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Rückwand bei Wandbefestigung magnethaftend in weiß, bei Befestigung am Ständer Rückwand mangnethaftend in Ständerfarbe. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Montagewinkel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm , siehe Zubehör. Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Schaukasten DERINEA - Ecken spitz

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 830	980 x 830	1330 x 1080	1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung			Drehflügel		Klappflügel	
Bautiefe	mm			65		
Alu silber	Nr. €	005 231 HV	005 232 HV	005 233 HV	005 234 HV	005 235 HV
Alu in RAL	Nr. €	005 236 HV	005 237 HV	005 238 HV	005 239 HV	005 240 HV
Bautiefe	mm			100		
Alu silber	Nr. €	005 241 HV	005 219 HV	005 242 HV	005 243 HV	005 218 HV
Alu in RAL	Nr. €	005 244 HV	005 245 HV	005 246 HV	005 247 HV	005 248 HV

Schaukasten DERINEA - Ecken gerundet

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	810 x 855	1003 x 853	1353 x 1103	1623 x 1153	2043 x 1153
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung			Drehflügel		Klappflügel	
Bautiefe	mm			80		
Alu silber	Nr. €	005 249 HV	005 250 HV	005 251 HV	005 252 HV	005 253 HV
Alu in RAL	Nr. €	005 254 HV	005 255 HV	005 256 HV	005 257 HV	005 258 HV
Außenmaß B x H	mm	840 x 877	1027 x 877	1377 x 1127	1647 x 1177	2067 x 1177
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Bautiefe	mm			120		
Alu silber	Nr. €	005 259 HV	005 260 HV	005 261 HV	005 262 HV	005 263 HV
Alu in RAL	Nr. €	005 264 HV	005 265 HV	005 266 HV	005 267 HV	005 268 HV

Ständer					
Ausführung		Rundrohr Ø 80 mm		Rechteckrohr 100 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2700	2000	2700	2000
Alu silber	Nr. € / Paar	005 271 HV	005 275 HV	005 269 HV	005 273 HV
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 272 HV	005 276 HV	005 270 HV	005 274 HV

Zubehör		
Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück	005 077 HV
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 HV
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	005 327 HV

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung für Bautiefe bis 100 mm	Nr. € / Stück	005 326 HV
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück	005 329 HV

Schaukasten IKARIA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitiger Schaukasten aus Aluminiumprofilen wahlweise mit Drehflügel oder mit bequem zu öffnendem Klappflügel mittels Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Inkl. Schriftblende und 2 Stück gleichschließender Zylinderschlösser, mit je 2 Schlüsseln. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional auch mit LED-Beleuchtung erhältlich (siehe Zubehör). Ständer aus Alurundrohr Ø 80 mm.

Nutzbare Innentiefe: 80 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß.
Alternativ pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm).

- **Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder**
- **inkl. Schriftblende**
- **optional mit Beleuchtung lieferbar**



▲ Schaukasten IKARIA zum Aufdübeln, mit Klappflügel, für 16 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Detail: Klappflügel inkl.Gasdruckfeder



▲ Schaukasten IKARIA mit Drehflügel



▲ Schaukasten IKARIA mit Klappflügel und Gasdruckfeder

Schaukasten IKARIA

Format		DIN A1		DIN A0		Sonderformat	
Ausführung		Querformat					
Anzahl DIN A4	Stück	8		16		21	27
Außenmaß B x H	mm	980 x 830		1330 x 1080		1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	850 x 610		1200 x 860		1470 x 900	1890 x 910
Bautiefe	mm	100					
Variante		Drehflügel	Klappflügel	Drehflügel		Klappflügel	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Alu silber	Nr. €	005 300 HV	005 302 HV	005 304 HV	005 306 HV	005 308 HV	005 310 HV
Alu in RAL	Nr. €	005 301 HV	005 303 HV	005 305 HV	005 307 HV	005 309 HV	005 311 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Alu silber	Nr. €	005 312 HV	005 314 HV	005 316 HV	005 318 HV	005 320 HV	005 322 HV
Alu in RAL	Nr. €	005 313 HV	005 315 HV	005 317 HV	005 319 HV	005 321 HV	005 323 HV

Zubehör		
Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück	005 077 HV
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 HV
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück	005 329 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



▲ Schaukasten HANKO, quadratisch, für 8 x DIN A4, zur Wandbefestigung, Textleiste mit Beschriftung (Zubehör)

Schaukasten HANKO
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit verwindungsfreien eckigen Profilen. Öffnung mittels Klappflügel nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung des Flügels. Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 10 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung. Inkl. Textleiste (blanko) aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl. Abschließbar mittels Sicherheitsschlössern (je Schloss 2 Schlüssel). Optional mit Vierkantrohrständern (70 x 70 mm) und mit Beleuchtung lieferbar (siehe Zubehör).

Nutzbare Innentiefe: 40 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche: Silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung , Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 150 mm). Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

GARANTIE 5 JAHRE

Schaukasten HANKO

Format		Sonderformat							
Ausführung		Querformat	Hochformat	Quadratformat	Hochformat		Quadratformat	Querformat	
Anzahl DIN A4	Stück	3	6	8	9	12	15	21	27
Außenmaß B x H	mm	750 x 500	750 x 1000	1000 x 1000	750 x 1200	1000 x 1200	1200 x 1200	1600 x 1200	2000 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	655 x 335	655 x 835	905 x 835	655 x 1035	905 x 1035	1105 x 1035	1505 x 1035	1905 x 1035
Variante		Klappflügel							
Bautiefe	mm	70							
Alu silber	Nr. €	271 041 HV	271 042 HV	271 043 HV	271 044 HV	271 045 HV	271 046 HV	271 047 HV	271 048 HV

Zubehör: Beleuchtung			
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)	
Leistung	Watt	13	26
Länge	mm	505	905
	Nr. €	271 080 HV	271 086 HV



Ständer			
Ausführung		Vierkantrohr 70 x 70 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150
	Nr. € / Paar	271 049 HV	271 069 HV

Zubehör			
Beschriftung mit schwarzen Buchstaben	Nr.	271 776 HV	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 HV	€ / Stück
Glaswandbefestigung	Nr.	271 775 HV	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Hoch, ohne Textfeld	Nr.	271 120 HV	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Quer, ohne Textfeld	Nr.	272 131 HV	€ / Stück

- **Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfedern**
- **inkl. Acryl-Textleiste (blanko) für mehr Fernwirkung**
- **optional mit effizienter LED-Beleuchtung lieferbar**



▲ Flachschaukasten ANDROS für 8 x DIN A4

Flachschaukasten ANDROS
für Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit leicht geschwungenen Softline-Profilen. Öffnung mittels seitlichem Drehflügel. Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 4 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit witterungsbeständiger Gummidichtung. Abschließbar mittels Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Nutzbare Innentiefe: 10 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), bei 16 x DIN A4 Acrylglas (SAN), 4 mm.

Oberfläche: Silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

GARANTIE 5 JAHRE

MPA NRW

Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1.

BRANDSCHUTZ B1



▲ Detail: Softline-Profil leicht geschwungen

Schaukasten ANDROS

Format		DIN A3	DIN A2	DIN A1	Sonderformat	
Ausführung		Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat	
Anzahl DIN A4	Stück	2	4	8	12	16
Außenmaß B x H	mm	510 x 385	510 x 680	930 x 680	940 x 990	930 x 1275
Sichtfläche B x H	mm	420 x 295	420 x 590	840 x 590	850 x 900	840 x 1185
Bautiefe	mm	30				
Alu silber	Nr. €	271 815 HV	271 816 HV	271 817 HV	271 818 HV	271 819 HV

Schaukasten ELLAS
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium wahlweise mit spitzen oder runden Ecken. Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten (A1 und A0-Format mit 2 Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel). Wahlweise im Hoch- oder Querformat lieferbar. Hochformat-Ausführung mit seitlichem Drehflügel, Querformat-Ausführung mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Witterungsbeständige Gummidichtung. Rückwand magnethaftend und kratzfest, alu-silberfarbig (inkl. 4 Magnete). Optional mit Textleiste (Höhe 88 mm) und Vierkantrohrständern (40 x 40 mm) lieferbar, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 10 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), bei DIN A0 Acrylglas (SAN), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte bei +/- 0 mm. Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW – Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1



Schaukasten ELLAS

Schaukasten ELLAS mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Alu silber

- **passgenau für Plakat-Formate**
- **geringe Bautiefe von nur 30 mm - ideal für enge Flure und Treppenhäuser**
- **auch in RAL-Farben erhältlich**
- **geprüfte Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1**



Detail: Ständer aus Vierkantrohr

INFO-BOX

Das Prüfsiegel „Baustoffklasse B1"

ZIEGLER stellt sicher, dass dieser Schaukasten im Fall eines Feuers widerstandsfähig ist und den Flammen keine weitere Nahrung gibt. Diese hohen Sicherheitsstandards bestätigt auch das Materialprüfungsamt NRW mit einem offiziellen Prüfzeugnis.

Schaukasten ELLAS

Format		DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0
Anzahl DIN A4	Stück	1	2	4	8	16
Außenmaß B x H	mm	290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1268
Sichtfläche B x H	mm	210 x 297	297 x 420	420 x 594	594 x 840	840 x 1188
Bautiefe	mm	30				
Ausführung		einseitig mit spitzen Ecken				
Alu silber	Nr. €	271 533 HV	271 534 HV	271 535 HV	271 536 HV	271 537 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 543 HV	271 544 HV	271 545 HV	271 546 HV	271 547 HV
Ausführung		einseitig mit runden Ecken				
Alu silber	Nr. €	271 758 HV	271 759 HV	271 706 HV	271 707 HV	271 708 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 760 HV	271 761 HV	271 709 HV	271 710 HV	271 711 HV

Schaukasten in Hoch- oder Querformat nutzbar - bei Bestellung angeben.

Ständer			
Ausführung		Vierkantrohr 40 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 766 HV	271 774 HV
Alu in RAL	Nr. € / Paar	271 765 HV	271 773 HV

Zubehör			
Textleiste unbeschriftet	Nr.	271 524 HV	€ / Stück
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr.	271 525 HV	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 HV	€ / VE
Glaswandbefestigung	Nr.	271 775 HV	€ / Set
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Hoch, ohne Textfeld	Nr.	271 120 HV	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Quer, ohne Textfeld	Nr.	272 131 HV	€ / Stück

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Schaukasten LEROS
für den Innen- und Außenbereich



Schaukasten LEROS doppelseitig, mit Ständeranlage (Zubehör), silberfarbig eloxiert

Konstruktion: Einseitig bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus einer wartungsfreien Aluminium-Konstruktion mit verwindungsfreien eckigen Profilen sowie integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen das Beschlagen der Scheibe. Der Klappflügel öffnet sich mittels Gasdruckfedern selbstständig nach oben und wird in der Offen-Stellung sicher gehalten. Der Schaukasten ist an der Unterseite mit 2 bzw. 4 Dreikantschlössern ausgestattet (je Schloss 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung oder zur Pfostenbefestigung mittels Ständeranlage zum Aufdübeln bei -180 mm (besteht aus innenliegenden Stahlpfosten umschlossen von einer pulverbeschichteten Blechverkleidung in RAL 9005 tiefschwarz oder RAL 9006 weißaluminium) siehe Zubehör, nicht nachrüstbar. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Beleuchtung: Die Beleuchtungseinrichtung zeichnet sich durch 6 x 7,2 Watt LED-Komponenten beim A0-Format und 10 x 7,2 Watt LED-Komponenten beim CLP-Format aus. Zusätzlich enthält die Beleuchtungseinrichtung ein Netzteil, welches beim A0-Format die Schutzklasse II und beim CLP-Format die Schutzklasse I aufweist. Beide Netzteile haben die Schutzart IP 67. Hinzu kommt eine 5-jährige Osram-Systemgarantie auf die gesamte Beleuchtungseinrichtung.
Die LED-Komponenten mit der Schutzart IP 66 sind bei allen Modellen an den Längsseiten angebracht.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Schaukasten für CLP-Format, zur Wandmontage

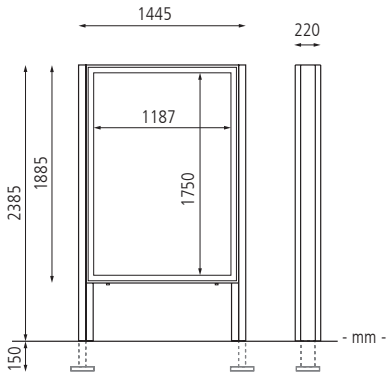

▲ Schaukasten für CLP-Format, mit Ständeranlage



▲ Schaukasten LEROS einseitig, zur Wandbefestigung, silberfarbig eloxiert

Schaukasten LEROS

Format		DIN A0			CLP		
Ausführung		einseitig		doppelseitig	einseitig		doppelseitig
Anzahl DIN A4	Stück	16			36		
Außenmaß B x H	mm	976 x 1323			1320 x 1885		
Sichtfläche B x H	mm	841 x 1188			1187 x 1750	1185 x 1750	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Ständeranlage		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Ständeranlage	
Bautiefe	mm	120	220		120	220	
Alu silber	Nr. €	271 095 HV	271 097 HV	271 099 HV	271 089 HV	271 091 HV	271 093 HV
Alu in RAL	Nr. €	271 096 HV	271 098 HV	271 119 HV	271 090 HV	271 092 HV	271 094 HV

Zubehör: Ständeranlage			
Ausführung		Stahlrohr mit Blechverkleidung 125 x 220 mm	
Variante		für DIN A0 Format	für CLP Format
Gesamtlänge	mm	2180	2565
Alu in RAL	Nr. € / Stück	271 171 HV	271 152 HV

Schaukasten LIMOGES
für den Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Aluminium-schaukasten mit eckigen Profilen und innenliegenden Eckverbindern für hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität. Öffnung erfolgt mit Klappflügeln nach oben, mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend inkl. 10 Magnete. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern (Schließung unten) mit jeweils 1 Schlüssel.

Nutzbare Innentiefe: 45 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Matt silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Rückwand magnethaftend in weiß.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2500 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm), siehe Zubehör.

Option: LED-Beleuchtung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Schaukasten LIMOGES mit Quadratrohrständer zum Einbetonieren (Zubehör), für 24 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 21 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 15 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 6 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber

Schaukasten LIMOGES

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Klappflügel							
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 910	1680 x 910	1890 x 910
Bautiefe	mm	65							
Alu silber	Nr. €	005 330 HV	005 331 HV	005 332 HV	005 333 HV	005 334 HV	005 335 HV	005 336 HV	005 337 HV
Alu in RAL	Nr. €	005 338 HV	005 339 HV	005 340 HV	005 341 HV	005 342 HV	005 343 HV	005 344 HV	005 345 HV

Ständer			
Ausführung		Vierkantrohr 70 x 70 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2500	2000
Alu silber	Nr. € / Paar	005 346 HV	005 347 HV
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 353 HV	005 354 HV

Zubehör		
Folientext in schwarz	Nr. € / Stück	005 349 HV
Magnete, Farbe weiß, VE=10 Stück	Nr. € / VE	005 350 HV

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung für Bautiefe bis 65 mm	Nr. € / Stück	005 348 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Schaukasten LUINO
für Innen- und Außenbereich



▲ Schaukasten LUINO für 6 x DIN A4, Rückwand anthrazit

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten mit abgerundetem Softline-Profil aus Aluminium. Verwindungsfreie Konstruktion mit innenliegenden Eckverbindern. Komfortable Klappflügel-Öffnung nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern, mit automatischer Arretierung des Flügels. Rückwand aus Stahlblech, magnethaftend inkl. 10 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung. Inkl. Textblende aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl (ohne Text - leicht zu entnehmen für eine spätere Beschriftung). Von unten abschließbar mittels Sicherheitsschlössern (je Schloss 2 Schlüssel).

Nutzbare Innentiefe: 40 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Schaukasten silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm), siehe Zubehör.

Option: LED-Beleuchtung siehe Zubehör.

Schaukasten LUINO



▲ Gasdruckfedern für Klappflügelöffnung nach oben



▲ automatische Arretierung des Flügels



▶ Schaukasten LUINO für 6 x DIN A4, mit Softline-Rohrständer (Zubehör), Rückwand anthrazit

Schaukasten LUINO

Format Filter		Sonderformat		DIN A1	Sonderformat	
Ausführung		Querformat	Hochformat	Quadratisch		Querformat
Anzahl DIN A4	Stück	3	6	8	15	27
Außenmaß B x H	mm	750 x 500	750 x 1000	1000 x 1000	1200 x 1200	2000 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	650 x 335	655 x 835	905 x 835	1105 x 1035	1905 x 1035
Bautiefe	mm	70				
Rückwand weiß	Nr. €	272 267 HV	272 269 HV	272 271 HV	272 273 HV	272 275 HV
Rückwand anthrazit	Nr. €	272 268 HV	272 270 HV	272 272 HV	272 274 HV	272 276 HV

Ständer			
Ausführung		Softline-Rohrständer 76 x 62 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 995 HV	271 996 HV

Zubehör: Beleuchtung				
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)		
Leistung	Watt	13	26	52
Länge	mm	505	905	1705
	Nr. € / Stück	271 080 HV	271 086 HV	271 088 HV

Zubehör		
Textleiste unbeschriftet	Nr. € / Stück	271 524 HV
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr. € / Stück	271 525 HV
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 20 Stück	Nr. € / VE	271 527 HV
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	271 775 HV

Schaukasten KALITEA finden Sie online: **www.ziegler-metall.de** **H0041**



Schaukasten BERNEX für den Innen- und Außenbereich

NEU

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten mit spitzen Ecken und einer spaltfreien Glasfront mit einem Passepartout (DIN A3 - 54 mm breit, alle anderen Größen 74 mm breit). Sehr stabile verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion. Komfortable Flügelöffnung nach oben durch Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung. Wetterfeste Gummidichtung. Abschließbar mittels Sicherheitsschlössern von unten, je Schloss 2 Schlüssel. Rückwand aus Stahlblech, magnethaftend in alu-silber (inkl. 5 Magnete). LED-Beleuchtung siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 40 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert, Passepartout in RAL 7016 anthrazitgrau.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Ständeranlage (Vierkantrohr 70 x 70 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 150 mm) siehe Zubehör.

5 JAHRE GARANTIE

- **für Innen- und Außenbereich geeignet**
- **Glasfront mit anthrazitfarbener Passepartout-Optik**
- **komfortable Flügel-Öffnung nach oben mit automatischer Arretierung**

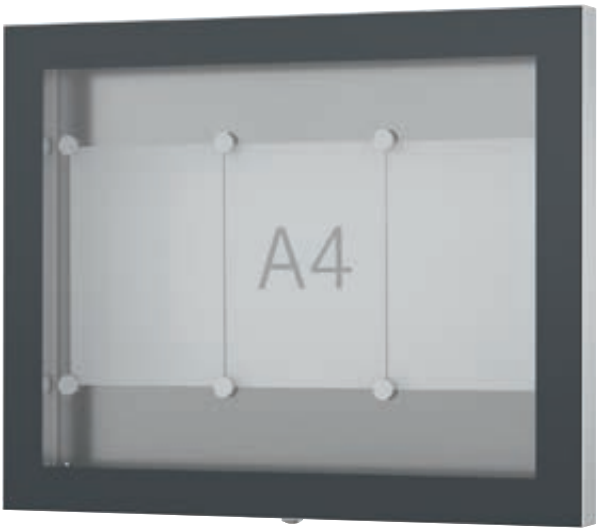

▲ Schaukasten BERNEX, zur Wandbefestigung, 3 x DIN A4, Querformat

Weitere Bilder finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H1818**

Schaukasten BERNEX

Format		DIN A3	DIN A1					DIN A0			
Ausführung		Querformat	Hochformat	Querformat		Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	3	6		8	12	15	16	18	21	24
Außenmaß B x H	mm	750 x 600	750 x 1000	1000 x 750	1100 x 1000	1100 x 1200	1300 x 1200	1000 x 1350	1500 x 1200	1700 x 1200	1900 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	638 x 488	598 x 848	848 x 598	948 x 848	948 x 1048	1148 x 1048	848 x 1198	1348 x 1048	1548 x 1048	1748 x 1048
Bautiefe	mm	70									
Alu silber	Nr. €	238 000 HV	238 009 HV	238 010 HV	238 001 HV	238 002 HV	238 003 HV	238 004 HV	238 005 HV	238 006 HV	238 007 HV

Ständer				
Ausführung		Vierkantrohr 70 x 70 mm	Vierkantrohr 70 x 70 mm mit Stahlkern	Vierkantrohr 70 x 70 mm
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400		2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 049 HV	238 012 HV	271 069 HV

Ab 21 x DIN A4 Größe mit Stahlkern bestellen.

Zubehör Beleuchtung					
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)			
Leistung	Watt	13	26	39	52
Länge	mm	505	905	1305	1705
	Nr. €	271 080 HV	271 086 HV	271 087 HV	271 088 HV

Zubehör			
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 HV	€ / VE
Magnete, Farbe weiß, Ø 30 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 528 HV	€ / VE
Magnete, Farbe weiß, Ø 36 mm, VE = 20 Stück	Nr.	238 011 HV	€ / VE

Büchervitrine EMBRUN für den Außenbereich

NEU

Konstruktion: Gestell aus Aluminium mit eckigen Profilen. Mit ein- bzw. zweiteiliger Drehflügeltür mit Edelstahlgriff. Türflügelrahmen aus robusten verwindungsfreien Aluminiumprofilen. Alle Seitenwände sowie die Drehflügeltür sind aus ESG-Sicherheitsglas. Das Dach besteht aus einem Aluminiumpaneel mit Wärmedämmung. Inkl. Dickglasböden (Stärke 8 mm) mit geschliffenen und polierten Kanten, welche stufenlos höhenverstellbar sind. Der Sockel ist ringsum mit Blechen geschlossen (Höhe 500 mm).
Die Büchervitrine ist wetterfest und wartungsfrei.

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



▶ Büchervitrine EMBRUN, Breite 1400 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Büchervitrine EMBRUN

Ausführung		1 Drehflügeltür	2 Drehflügeltüren
Breite	mm	600	1400
Höhe über Flur	mm	2100	
Gewicht	kg	150	240
	Nr. €	005 067 HV	005 068 HV



Büchervitrine EMBRUN, Breite 600 mm, in RAL 9016 verkehrsweiß

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



H0043

Werbevitrine CITY-LIGHT

Weitere Schaukästen finden Sie online:
www.ziegler-metall.de

Mehr Schaukästen:
www.ziegler-metall.de

SCHAUKÄSTEN



H3128

Schaukasten C-LIGHT IF



H3676

Leit- und Orientierungsstele GUIDE



H3676

Leit- und Orientierungsstele GUIDE (Sonderausführung auf Anfrage)

Weitere Leitsysteme finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Mehr Leitsysteme:
www.ziegler-metall.de

LEITSYSTEME



H4910

Leit- und Orientierungssystem KOROPI



H0321

Modulare Außenstation LAURIS



Briefkastenanlage ASTET (S. 462) NEU

Alle Briefkästen finden Sie auch online unter:

www.ziegler-metall.de

Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Briefkastenanlagen:
www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld einfach **BRIEFKÄSTEN** ein.



Brief- und Paketkastenanlage VATAN (S. 467) NEU

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 458 – 469

Einzel-Briefkästen / Zeitungsfächer	S. 458 – 460 S. 462 – 469
Briefkastenanlagen	S. 461 – 465
Paketbriefkästen	S. 466 – 469



Briefkasten BOBI EXPRESS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de

H1643



Briefkastenanlage ROCHELLE (S. 465)



Briefkastenanlage BRETAGNE (S. 461)

Briefkasten BOBI CLASSIC, BOBI CLASSIC B, BOBI DUO und BOBI TRIO



▲ Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis), Briefkasten BOBI CLASSIC aus Edelstahl mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND und Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 3001 signalrot

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Einwurfklappe in RAL-Farbe wie Briefkasten, außer Briefkasten in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm, empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm). Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Einwurfklappen lassen sich schnell und leicht gegen Knallkörper verriegeln (kundenseits mittels Schraube).

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Edelstahleinwurfklappe auf Anfrage). Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post.

EDELSTAHL Rost frei

Briefkasten BOBI CLASSIC



Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkasten BOBI CLASSIC

Standardbriefkasten für normales Postaufkommen.

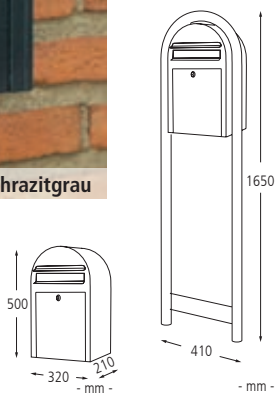

Briefkasten BOBI CLASSIC

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 105 HV	300 109 HV
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 213 HV	300 214 HV
Edelstahl	Nr. €	300 106 HV	300 110 HV



▲ Briefkasten BOBI CLASSIC B
mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 3001 signalrot
und Briefkasten BOBI CLASSIC B in RAL 6005 moosgrün

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Mit geräumiger Kapazität! Post wird an der Vorderseite eingeworfen und an der Rückseite entnommen. Keine Wandmontage!

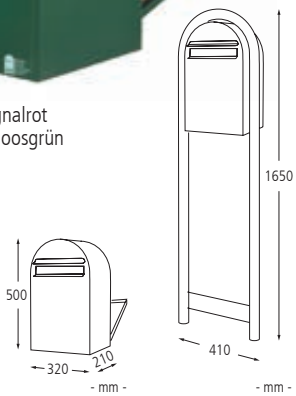

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 139 HV	300 143 HV
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 215 HV	300 216 HV
Edelstahl	Nr. €	300 140 HV	300 144 HV



▲ Briefkasten BOBI DUO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und Briefkasten BOBI DUO in RAL 6005 moosgrün als Reihenanlage (Edelstahlstativ BOBI LINK siehe Zubehör)



▲ Briefkasten BOBI TRIO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und 2 Briefkästen BOBI TRIO in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkasten BOBI DUO

Durch die Tiefe von 350 mm ist dieser Briefkasten auch für stärkere Postsendungen geeignet. Besonders für Gruppenanordnung als Alternative für die herkömmlichen Briefkastenanlagen mit eckigen Kästen.

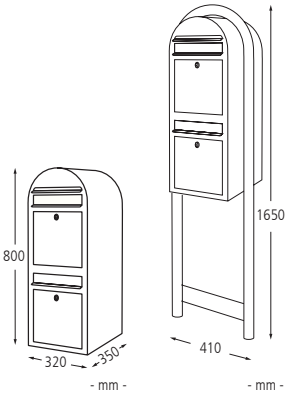

Briefkasten BOBI DUO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	13	19
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 121 HV	300 123 HV
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 219 HV	300 220 HV
Edelstahl	Nr. €	300 122 HV	300 124 HV

Briefkasten BOBI TRIO

Briefkasten für Mehrfamilienhäuser, auch als Anlage zu empfehlen.

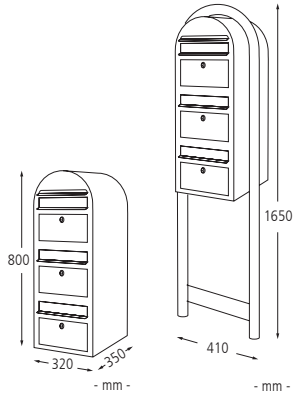

Briefkasten BOBI TRIO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	14	20
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 125 HV	300 127 HV
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 221 HV	300 222 HV
Edelstahl	Nr. €	300 126 HV	300 128 HV

Briefkasten BOBI SWISS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1054



Briefkasten BOBI SWISS mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3001 signalrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5003 saphirblau
- RAL 5004 schwarzblau
- RAL 6005 moosgrün
- schwarzgrün ähnlich RAL 6012
- RAL 8017 schokoladenbraun
- tiefschwarz ähnlich RAL 9005
- RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 HV
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 HV
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 HV

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für das Modell BOBI CLASSIC geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 HV
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 HV

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Briefkasten VERNON für den Außenbereich



Briefkasten VERNON mit Zeitungsfach, vorderer Entnahme, Flachdach und Säulen zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Briefkasten aus Aluminium oder Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm. Mit vorderem Einwurf und wahlweise mit Entnahme vorn oder hinten. Wahlweise mit Flachdach (Wasserablauf mittig) oder Runddach. Namensschild liegt der Lieferung bei.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (weitere RAL-Farben auf Anfrage).
Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Säulen (siehe Zubehör) zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten oder Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option: Beschriftung / Bedruckung der Briefkasten individuell nach Kundenvorgabe.

EN 13724

EDELSTAHL Rost frei

• auf Anfrage auch mit Kommunikationseinheit



▲ Geöffneter Briefkasten VERNON mit Zeitungsfach, hinterer Entnahme und Flachdach, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Briefkasten VERNON mit vorderer Entnahme und Runddach, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Briefkasten VERNON mit vorderer Entnahme und Flachdach, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Briefkasten VERNON mit Zeitungsfach, hinterer Entnahme und Flachdach, aus gebürstetem Edelstahl

Briefkasten VERNON

Ausführung		Einwurf vorn, Entnahme hinten		Einwurf und Entnahme vorn	
Variante		ohne Zeitungsfach	mit Zeitungsfach	ohne Zeitungsfach	mit Zeitungsfach
Einwurföffnung	mm	325 x 35			
Ausführung Dach		Flachdach			
Briefkasten- H x B x T	mm	345 x 405 x 195	445 x 405 x 195	345 x 405 x 195	445 x 405 x 195
Oberfläche		Aluminium, pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3			
	Nr. €	670 000 HV	670 001 HV	670 002 HV	670 003 HV
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet			
Gewicht	kg	6	7	6	7
	Nr. €	670 004 HV	670 005 HV	670 006 HV	670 007 HV
Ausführung Dach		Runddach			
Briefkasten- H x B x T	mm	365 x 390 x 205	465 x 390 x 205	365 x 390 x 205	465 x 390 x 205
Oberfläche		Aluminium, pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	5	6	5	6
	Nr. €	670 132 HV	670 124 HV	670 133 HV	670 125 HV
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet			
Gewicht	kg	6	7	6	7
	Nr. €	670 130 HV	670 122 HV	670 131 HV	670 123 HV

Zubehör: Säulen			
Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamt- L x B x T	mm	1700 x 40 x 80	1300 x 40 x 80
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		Aluminium, pulverbeschichtet	
	Nr. € / Paar	670 009 HV	670 008 HV
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet	
	Nr. € / Paar	670 011 HV	670 010 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- RAL 9010 reinweiß

Briefkastenanlage BRETAGNE
für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahlblech und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminium-Rechteckrohr (40 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Anlagen ab 6 Briefkästen sind zur Verbesserung der Stabilität mit zusätzlicher Rückwand ausgestattet. Verbindungsmittel im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (200 x 100 mm) gegen Mehrpreis, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Edelstahl-Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.de/farben



Behindertengerechte Briefkastananlage BRETAGNE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H1539



freistehende Briefkastenanlage BRETAGNE zum Aufdübeln (Mehrpreis), mit 8 Briefkästen, in RAL 7004 signalgrau

Mehrpreis		
Angeschweißte Alu-Fußplatten zum Aufdübeln inkl. Befestigungsmaterial	Nr. € / Paar	680 030 HV

Briefkastenanlage BRETAGNE

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 2	6 / 3	8 / 4
Gesamt- H x B x T	mm	1500 x 470 x 110	1700 x 470 x 110	1500 x 860 x 110	1500 x 1250 x 110	1500 x 1640 x 110
Briefkasten- H x B x T	mm	325 x 390 x 110				
Einwurföffnung	mm	335 x 35				
Farbe		RAL 9016 verkehrsweiß				
	Nr. €	680 020 HV	680 021 HV	680 022 HV	680 023 HV	680 024 HV
Farbe		RAL-Farbe nach Wahl				
	Nr. €	680 025 HV	680 026 HV	680 027 HV	680 028 HV	680 029 HV

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Briefkastenanlage NANTES
für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit eng anliegender Verkleidung und Rechteckrohrgestell (80 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse aus Stahl, feuerverzinkt. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür aus Aluminium. Profileinwurfklappe aus Leichtmetall. Anlage komplett pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.de/farben

Anlagen mit Sprech- / Klingelfach finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H1959



freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkastenanlage NANTES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 2	8 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 370					
Einwurföffnung	mm	240 x 30					
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 406 x 370			1850 x 406 x 370	1750 x 706 x 370	
zum Einbetonieren	Nr. €	680 096 HV	680 097 HV	680 098 HV	680 099 HV	680 100 HV	680 101 HV
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 406 x 370			1500 x 406 x 370	1400 x 706 x 370	
zum Aufdübeln	Nr. €	680 090 HV	680 091 HV	680 092 HV	680 093 HV	680 094 HV	680 095 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

NEU

Briefkastenanlage ASTET für den Außenbereich



Briefkastenanlage ASTET mit 9 Briefkästen, zum Aufdübeln, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1651

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage ASTET - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	4 / 1	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung	mm	265 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	1516 x 382 x 409	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409		1816 x 682 x 409			
zum Einbetonieren	Nr.	682 258 HV	682 260 HV	682 262 HV	682 264 HV	682 265 HV	682 266 HV	682 267 HV	682 268 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1120 x 462 x 409	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409		1420 x 762 x 409			
zum Aufdübeln	Nr.	682 269 HV	682 271 HV	682 273 HV	682 275 HV	682 276 HV	682 277 HV	682 278 HV	682 279 HV
	€								

Briefkastenanlage ASTET - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	4 / 2	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung	mm	265 x 33							335 x 33
Gesamt- H x B x T	mm	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409		1816 x 682 x 409				
zum Einbetonieren	Nr.	682 280 HV	682 282 HV	682 284 HV	682 286 HV	682 287 HV	682 288 HV	682 289 HV	682 290 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409		1420 x 762 x 409				
zum Aufdübeln	Nr.	682 291 HV	682 293 HV	682 295 HV	682 297 HV	682 298 HV	682 299 HV	682 300 HV	682 301 HV
	€								

Briefkastenanlage RAGUSA für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (Auf- oder Unterputz), zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724



▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 3 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 4 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H0430

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	



Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage RAGUSA - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	347 x 386 x 124	347 x 756 x 124	347 x 1126 x 124	677 x 756 x 124	677 x 1126 x 124		677 x 1496 x 124	
Aufputzanlage	Nr.	682 209 HV	682 210 HV	682 211 HV	682 212 HV	682 213 HV	682 214 HV	682 215 HV	682 216 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100	700 x 1150 x 100		700 x 1520 x 100	
Unterputzanlage	Nr.	682 233 HV	682 234 HV	682 235 HV	682 236 HV	682 237 HV	682 238 HV	682 239 HV	682 240 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 822 x 124	1617 x 1192 x 124	1817 x 822 x 124	1817 x 1192 x 124		1817 x 1564 x 124	
zum Einbetonieren	Nr.	682 161 HV	682 162 HV	682 163 HV	682 164 HV	682 165 HV	682 166 HV	682 167 HV	682 168 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 902 x 160	1221 x 1272 x 160	1421 x 902 x 160	1421 x 1272 x 160		1421 x 1644 x 160	
zum Aufdübeln	Nr.	682 173 HV	682 174 HV	682 175 HV	682 176 HV	682 177 HV	682 178 HV	682 179 HV	682 180 HV
	€								

Briefkastenanlage RAGUSA - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	457 x 386 x 124	347 x 896 x 124	347 x 1266 x 124	677 x 896 x 124	677 x 1126 x 124	677 x 1266 x 124	677 x 1496 x 124	677 x 1636 x 124
Aufputzanlage	Nr.	682 221 HV	682 222 HV	682 223 HV	682 224 HV	682 225 HV	682 226 HV	682 227 HV	682 228 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	480 x 410 x 100	370 x 920 x 100	370 x 1290 x 100	700 x 920 x 100	700 x 1150 x 100	700 x 1290 x 100	700 x 1520 x 100	700 x 1660 x 100
Unterputzanlage	Nr.	682 245 HV	682 246 HV	682 247 HV	682 248 HV	682 249 HV	682 250 HV	682 251 HV	682 252 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 962 x 124	1617 x 1332 x 124	1817 x 962 x 124	1817 x 1192 x 124	1817 x 1332 x 124	1817 x 1564 x 124	1817 x 1704 x 124
zum Einbetonieren	Nr.	682 185 HV	682 186 HV	682 187 HV	682 188 HV	682 189 HV	682 190 HV	682 191 HV	682 192 HV
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 1042 x 160	1221 x 1412 x 160	1421 x 1042 x 160	1421 x 1272 x 160	1421 x 1412 x 160	1421 x 1644 x 160	1421 x 1784 x 160
zum Aufdübeln	Nr.	682 197 HV	682 198 HV	682 199 HV	682 200 HV	682 201 HV	682 202 HV	682 203 HV	682 204 HV
	€								

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Briefkastenanlage NIZZA NEW
für den Außenbereich



Aufputzanlage NIZZA NEW
mit 1 Briefkasten,
in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkastenanlage
NIZZA NEW

Konstruktion: Aufputzanlage mit Rundkantenverkleidung aus Profilen, Blechen und Ecken aus Aluminium (Profilstärke 29 mm), mit Regenleiste. Wandmontageschiene beiliegend. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (weitere RAL-Farben auf Anfrage).

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Modelle zum Einbetonieren und zum Aufdübeln auf Anfrage.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß	

Briefkastenanlage NIZZA NEW - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 140	720 x 430 x 140	390 x 1170 x 144	720 x 800 x 140	720 x 1170 x 140	
Aufputzanlage	Nr. €	670 140 HV	670 141 HV	670 142 HV	670 143 HV	670 144 HV	670 145 HV

Briefkastenanlage NIZZA NEW - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 2	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	555 x 430 x 140	885 x 430 x 140	720 x 800 x 140	720 x 1000 x 140	720 x 1170 x 140	720 x 1370 x 140
Aufputzanlage	Nr. €	670 164 HV	670 165 HV	670 166 HV	670 167 HV	670 168 HV	670 169 HV

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage wahlweise aus Stahl bzw. Edelstahl. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Unterputzanlage ROCHELLE: Mit Putzabdeckrahmen.

Aufputzanlage COLOMBES: Mit Regenabweiser.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Einwurfklappe und Putzabdeckrahmen aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial für die Unterputzanlage nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial für Aufputzanlage im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724



▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 3-teilig, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 1-teilig, aus gebürstetem Edelstahl



Aufputzanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100			
Einwurföffnung	mm	325 x 35			
Ausführung		Unterputzanlage ROCHELLE			
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 115 HV	670 116 HV	670 117 HV	670 118 HV
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 100	390 x 800 x 100	390 x 1170 x 100	720 x 800 x 100
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	670 126 HV	670 127 HV	670 128 HV	670 129 HV
Ausführung		Aufputzanlage COLOMBES			
Gesamt- H x B x T	mm	340 x 380 x 150	340 x 750 x 150	340 x 1120 x 150	670 x 750 x 150
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 111 HV	670 112 HV	670 113 HV	670 114 HV

Briefkastenanlage METZ für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Regenabweiser. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium, Ständerkappen aus Kunststoff. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei 1- bis 3-teiligen Anlagen 300 mm, bei 4-teiligen Anlagen 450 mm).

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Briefkastenanlage METZ

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380			
Einwurföffnung	mm	265 x 35			
Gesamt- H x B x T	mm	1545 x 440 x 420			1995 x 440 x 420
zum Einbetonieren	Nr. €	670 103 HV	670 104 HV	670 105 HV	670 106 HV
Gesamt- H x B x T	mm	1245 x 440 x 420			1540 x 440 x 420
zum Aufdübeln	Nr. €	670 107 HV	670 108 HV	670 109 HV	670 110 HV



▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Aufdübeln, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Einbetonieren, 2-teilig, in RAL 9006 weißaluminium

NEU

Brief- und Paketkasten CIRON



Brief- und Paketkasten CIRON in schwarzgrau semimatt

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Pultdach (nach hinten abfallend), bestehend aus zwei getrennten Zustellboxen für Pakete sowie für Briefe. Einwurf und Entnahme vorn. Der Boden des Briefkastens kann entfernt werden, um besonders große Mengen an Post unterzubringen. Das Schloss vom Paketfach kann so eingestellt werden, dass die Tür einmal ohne Schlüssel geöffnet werden kann - Paket kann durch den Paketdienst abgelegt und die Tür verschlossen werden. Wenn die Tür geschlossen ist, wird sie automatisch verriegelt. Eine verschlossene Paketbox kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).



▶ Brief- und Paketkasten CIRON in basaltgrau semimatt

Brief- und Paketkasten CIRON

H x B x T	mm	1091 x 511 x 388
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	777 x 407
Gewicht	kg	18
Farbe		
basaltgrau semimatt	Nr.	175 000 HV
reinweiß semimatt	Nr.	175 007 HV
weißaluminium semimatt	Nr.	175 008 HV
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 009 HV
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 HV

NEU

Brief- und Paketkasten DUNET



Brief- und Paketkasten DUNET in tiefschwarz

Brief- und Paketkasten DUNET 175 001 HV

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einer großen Einwurfklappe (H x B 95 x 290 mm) für Post und Pakete. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und so das Volumen bei Bedarf vergrößert werden. Die Post- und Paketentnahme erfolgt über eine abschließbare Tür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).



▶ Brief- und Paketkasten DUNET in weißaluminium

Brief- und Paketkasten DUNET

H x B x T	mm	952 x 350 x 223
Briefeinwurföffnung	mm	95 x 290
Paketeinwurföffnung	mm	95 x 290
Gewicht	kg	8
Farbe		
tiefschwarz	Nr.	175 001 HV
tiefschwarz struktur	Nr.	175 020 HV
weißaluminium	Nr.	175 021 HV
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 HV

Brief- und Paketkasten VATAN

NEU

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einem Einwurf für Briefe (H x B 35 x 350 mm) sowie einer großen Einwurfklappe für Pakete (H x B 206 x 348 mm). Wird die Klappe geschlossen, gleitet das Paket nach unten. Es können somit mehrere Päckchen zugestellt werden. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und das Volumen vergrößert werden. Die Entnahme erfolgt über je eine abschließbare Tür von vorn. 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).



▲ abschließbares Postfach, mit Namensschild



▲ praktische Paketrutsche



▲ großräumiges Paketfach für mehrere Zustellungen

Brief- und Paketkasten VATAN

H x B x T	mm	1092 x 401 x 305
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	206 x 348
Gewicht	kg	29
Farbe		
weißaluminium semimatt	Nr.	175 013 HV
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 014 HV
reinweiß semimatt	Nr.	175 015 HV
	€	
basaltgrau semimatt	Nr.	175 004 HV
	€	



Brief- und Paketkasten VATAN in reinweiß semimatt

Zubehör		
Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 HV

Brief- und Paketkasten AROZ

NEU

Konstruktion: Geräumiger Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Rutscheinwurf (H x B 175 x 328 mm) für Post und Pakete. Dank der speziellen Rutsche können mehrere Päckchen zugestellt werden. Der Einwurf lässt sich mittels Softverschluss geräuschlos schließen. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und somit bei Bedarf das Volumen vergrößert werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).



▲ großräumiges Paket- und Postfach



▲ praktische Paketrutsche

Brief- und Paketkasten AROZ

H x B x T	mm	1044 x 388 x 255
Briefeinwurföffnung	mm	175 x 328
Paketeinwurföffnung	mm	175 x 328
Gewicht	kg	14
Farbe		
RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	175 010 HV
RAL 9016 verkehrsweiß glänzend	Nr.	175 011 HV
RAL 9005 tiefschwarz	Nr.	175 012 HV
	€	



Brief- und Paketkasten AROZ in RAL 9005 tiefschwarz

Zubehör		
Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 HV

Briefkasten BOBI GRANDE, BOBI GRANDE S und BOBI JUMBO



▲ Briefkasten BOBI GRANDE mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 9016 verkehrsweiß und Namenschild (Zubehör)

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt. Mit Edelstahl-Einwurfklappe, nach innen öffnend. Einwurföffnung von 0 bis 80 mm einstellbar, Breite 260 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm), empfohlene Einbautiefe 400 mm. Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Einwurfklappe auf Anfrage).

EDELSTAHL Rost frei



▲ Einwurfklappe nach innen öffnend



▲ Einwurföffnung einstellbar

Briefkasten BOBI GRANDE

Mit geräumiger Kapazität!



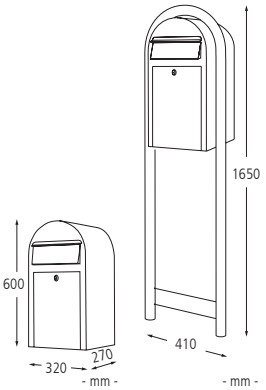

Briefkasten BOBI GRANDE

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	8	14
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 153 HV	300 157 HV
Edelstahl	Nr. €	300 154 HV	300 158 HV

Weitere Brief- und Paketkästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H4104

▶ Briefkasten BOBI GRANDE B





◀ Brief- und Paketkasten BOBI CARGO

H0254

- **optimal für den Empfang von Briefen und Paketen**
- **einfache Bedienung für alle Paketdienste**
- **sichere Ablage durch die automatische Verriegelung der Tür**

Briefkasten BOBI GRANDE S

Schlankes Design für tägliche Post!



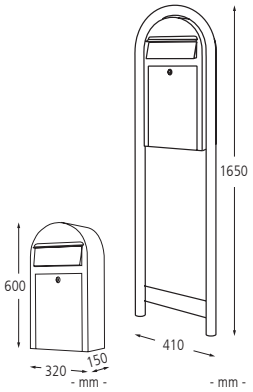



Briefkasten BOBI GRANDE S mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl

Briefkasten BOBI GRANDE S

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 207 HV	300 208 HV
Edelstahl	Nr. €	300 205 HV	300 206 HV

Briefkasten BOBI JUMBO

XXXL-Großraumbriefkasten!



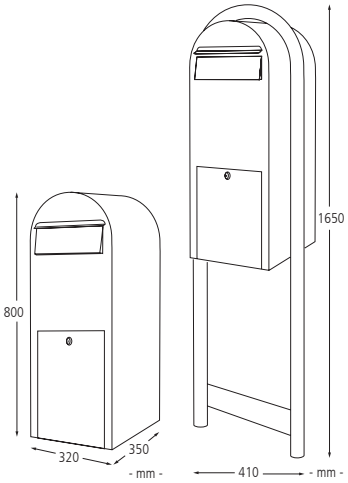



Briefkasten BOBI JUMBO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis)

Briefkasten BOBI JUMBO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	12	18
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 209 HV	300 210 HV
Edelstahl	Nr. €	300 211 HV	300 212 HV

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3001 signalrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5003 saphirblau · RAL 5004 schwarzblau · RAL 6005 moosgrün · schwarzgrün ähnlich RAL 6012 · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · tiefschwarz ähnlich RAL 9005 · RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 HV
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 HV
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 HV

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für BOBI GRANDE und BOBI GRANDE S geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 HV
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 HV

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).



Alle Fahnenmasten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach FAHNENMASTEN ein.

Weitere Bilder von Fahnenmasten:
www.ziegler-metall.de

H0439

Zylindrischer Edelstahl-Fahnemast EDELA

FAHNENMASTEN



NEU

Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON (S. 475)

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 472 – 479

Service Fahnenmasten	*S. 472*
Bodenhalterungen für Fahnenmasten	*S. 473* *S. 479*
Zylindrische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 474 – 477*
Konische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 475*
Aluminium-Fahnen-Lichtmast	*S. 478*
Zubehör für Fahnenmasten	*S. 479*



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION (S. 477)

Serviceleistung FAHNENMASTEN PLUS



Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind. Deshalb legen wir – neben exzellenter Produktqualität – ganz besonderen Wert auf umfassenden Service.

Sie besitzen bereits Fahnenmasten? Wir kümmern uns auf Wunsch um die Instandhaltung und notwendigen Reparaturen. Dies gilt für alle Fabrikate.

Seien Sie kompromisslos bei Standsicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit!

Unser professionelles Service-Team ist für Sie deutschlandweit unterwegs und stets zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

Recycling von Alt-Fahnenmasten

Bei Neulieferung kümmern wir uns um Entsorgung und Austausch der Altmasten.

Einweisung in Fahnenmastanlage

Wir weisen Sie gern vor Ort in alle Funktionen, Bedienelemente sowie die Pflege Ihrer Fahnenmasten ein.

Erstellung von Fundamenten

Auf Wunsch erstellen wir die Fundamente mit entsprechender Bodenverankerung und kümmern uns um Montage und Inbetriebnahme vor Ort.

Jährliche Fahnenmastprüfung

Da Fahnenmasten regelmäßiger Wartung und Pflege bedürfen, ist es notwendig von Zeit zu Zeit Verschleißteile zu wechseln. Dank frühzeitigem Erkennen von Verschleiß verhindern Sie größere Schäden und kostspielige Reparaturen.

Planung und Realisation

Einen Fahnenmast sicher aufzustellen, setzt nicht nur einiges an Erfahrung voraus, sondern auch das passende technische Equipment. Wir besitzen beides und übernehmen für Sie die fachgerechte Montage.



Gemeinsam finden wir eine Lösung. Sprechen Sie uns an, damit sich Ihre Masten immer in Bestform zeigen!

Wissenswertes und wichtige Detailerklärungen zu Fahnenmasten: **www.ziegler-metall.de**

FAHNENINFOS



Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

FLAGGEN



Bodenhalterungen für Fahnenmasten der Seiten 474-478:

Einfache Bodenhalterung mit Bodenanker

Bodenhülse aus hochwertigem, säurebeständigem Kunststoff (Hart-PVC), inkl. Bodenanker aus Stahl gegen Verdrehung im Betonfundament. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.



Bodenhalterung		Bodenanker
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 604 HV
90 mm	Nr.	398 320 HV
100 mm	Nr.	397 605 HV
	€	

Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Aluminiumhülse mit gesichertem Zentrierkeil, der die Mastbewegungen abfedert. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.

Zubehör: Bodendeckel			
Ø 75 mm	Nr.	397 010 HV	€
Ø 100 mm	Nr.	397 011 HV	€



Bodenhalterung		Zentrierkeil
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 038 HV
90 mm	Nr.	397 194 HV
100 mm	Nr.	297 030 HV
	€	

Bodenhalterung mit Exzentereinstellung

Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft.
Doppelexzenterscheiben zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%. Lieferung inkl. Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes.

- **für eine optimale Präsentation von Fahnenmastgruppen**
- **nachträgliche Ausrichtung der Masten durch Exzentereinstellung möglich**



Bodenhalterung		Exzenter-einstellung
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 036 HV
90 mm	Nr.	397 197 HV
100 mm	Nr.	297 028 HV
	€	

Kipphalterung - innenliegend

Kippunterteil zum Einbetonieren, Kippoberteil innenliegend.
Kipphalterung inkl. Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl.
Besonders elegante Lösung des sicheren Aufstellens einschließlich Justiertechnik, kombiniert mit ästhetischem Erscheinungsbild.
Die spezielle Verschraubung der Schuhplatte mit der Bodenhalterung ermöglicht eine nachträgliche präzise Justierung bis 1%.



Bodenhalterung		Kipphalterung innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 601 HV
90 mm	Nr.	397 196 HV
100 mm	Nr.	297 234 HV
	€	

Empfohlene Fundamentgröße für alle Bodenhalterungen, bei normaler Bodenpressung und Betonqualität B 25.

Höhe über Flur	Breite in cm	Tiefe in cm
5 m 6 m 7 m 8 m	☐ 85	80
9 m 10 m	☐ 100	80
11 m 12 m	☐ 115	80

Für gute Entwässerung der Bodenhülse ist mittels Kiesschicht zu sorgen.



Bodenhalterung		Kipphalterung light innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 195 HV
	€	

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil.
Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut.
Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL


Mastkopf ohne Ausleger


Mastkopf mit Ausleger


Hissvorrichtung mit Kurbel


Fahnentuchbefestigung

- **für das häufige Hissen geeignet**
- **Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung**
- **silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Passende Flaggen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr. €	397 210 HV	297 032 HV	297 033 HV	297 034 HV	297 035 HV	297 337 HV

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr. €	397 211 HV	297 320 HV	297 321 HV	297 322 HV	297 323 HV	297 336 HV

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuch-führung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de


wahlweise mit 2-teiligem Mast


ovaler Mastkopf


Fahnentuch-befestigung


Hissvorrichtung

- **außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hisssystem für festen Sitz**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Ausführung		einteilig					
Gewicht	kg	12	14	16	20	23	40
	Nr.	397 603 HV	297 040 HV	297 041 HV	297 042 HV	297 043 HV	397 591 HV
	€						
Ausführung		zweiteilig					
Gewicht	kg	–	–	–	22	25	42
	Nr.	–	–	–	298 003 HV	298 004 HV	298 005 HV
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).


Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

NEU

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseil-klemme. Hissvorrichtung standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Ab Masthöhe 9 m ist eine Boden-Kipphalterung, aus Stahl, im Lieferumfang enthalten. Die Boden-Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen und ist anpflasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de


ovaler Mastkopf


Fahnentuch-befestigung


Hissvorrichtung geschlossen


mit Teleskop-ausleger

- **durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließ-bare Hissvorrichtung**

Alu-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø	mm		100			135	
Modell		ROBUSTA					
Ausführung		ohne Ausleger					
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr.	297 501 HV	297 502 HV	297 517 HV	297 503 HV	297 022 HV	297 500 HV
	€						
Modell		MACON					
Ausführung		mit Teleskopausleger					
Gewicht	kg	16	19	21	33	36	43
	Nr.	297 186 HV	297 187 HV	297 188 HV	297 189 HV	297 190 HV	297 191 HV
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung (Höhe über Flur 6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung (Höhe über Flur 9, 10 und 12 m).


Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON mit Teleskopausleger

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT


Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT ohne Ausleger

Konstruktion: Zweiteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Standardmäßig abschließbar mit Inbusschraube. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil. Mastbeschläge aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskopausleger. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen (gegen Hochwehen der Flagge) und Gurtband bei Ausführung mit Teleskopausleger.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 700 mm).


2-teiliger Mast


Fahnentuch-befestigung


Mastkopf ohne Ausleger


Hissvorrichtung

- **stabile Steckverbindung der 2 Mastrohre**
- **einfache Beförderung auf dem Pkw-Dachgepäckträger möglich (Kompakt-Verpackung max. 5,30 m lang)**

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Höhe über Flur	m	6	7	8
Mast-Ø	mm		75	
Ausführung			ohne Ausleger	
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	297 058 HV	297 059 HV	397 602 HV
	€			
Ausführung			mit Teleskopausleger	
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	397 172 HV	397 173 HV	397 174 HV
	€			

Lieferung inkl. Bodenhalterung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL


Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Fahnenmast mit Teleskop-Drehkopfausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m und drehbar. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtbänder am Mast. Zum Wechseln des Fahnentuches wird der Mast umgelegt, daher empfehlen wir bei häufigem Wechseln des Fahnentuches die Verwendung einer Kipphalterung. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.


Mastkopf mit Ausleger

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

- **mit Gewichtsäckchen gegen Hochwehen des Fahnentuches**
- **vandalismus- und diebstahlsicher**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Höhe über Flur	m	5	6	7	8
Mast-Ø	mm		75		
Gewicht	kg	8	9	11	16
	Nr.	297 620 HV	297 621 HV	297 622 HV	297 623 HV
	€				

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO und VARIATION

Konstruktion: Wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge und ovaler Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff. Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm) verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. einem Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **Allrounder mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit 3 Profildurchmessern für jeden Einsatzzweck**
- **innenliegende Seilklemmhiss-vorrichtung sorgt für eine leichte Bedienung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung**


wahlweise mit 2-teiligem Mast


Mastkopf ohne Ausleger


Mastkopf mit Ausleger


Fahnentuch-befestigung


Hissvorrichtung geschlossen


Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION mit Ausleger

Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast SILENTO ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Ausführung		einteilig								
Gewicht	kg	15	18	20	19	22	24	28	32	45
	Nr.	297 830 HV	297 831 HV	297 832 HV	397 165 HV	397 166 HV	397 167 HV	297 833 HV	297 834 HV	397 592 HV
	€									
Ausführung		zweiteilig								
Gewicht	kg	–	–	–	–	–	–	30	34	47
	Nr.	–	–	–	–	–	–	298 012 HV	298 013 HV	298 014 HV
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).

Alu-Fahnenmast VARIATION mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Ausführung		einteilig								
Gewicht	kg	15	18	20	22	25	27	28	32	45
	Nr.	297 624 HV	297 625 HV	297 626 HV	397 169 HV	397 170 HV	397 171 HV	397 593 HV	397 594 HV	397 595 HV
	€									
Ausführung		zweiteilig								
Gewicht	kg	–	–	–	–	–	–	30	34	47
	Nr.	–	–	–	–	–	–	298 021 HV	298 022 HV	298 023 HV
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 473).

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT



LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Konstruktion: Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), 360° drehbar. Beim Fahnenmast ohne Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, beim Fahnenmast mit Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Oberer Mastkopfabschluss aus dauerfesten Kunststoff. Kurbelbare innenliegende Hissvorrichtung, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Mit weißer LED-Beleuchtung (Niedrigstrom durch eingebauten Konverter, Stromversorgung 230 V).
Auf Anfrage LED-Beleuchtung RGB.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenkipphalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Fahnentuch-befestigung



Hissvorrichtung mit Kurbel

LED-Fahnenmast APPEAR finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H2241**



LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm			100		
Ausführung				ohne Ausleger		
Gewicht	kg	30	34	36	47	60
	Nr.	397 357 HV	397 358 HV	397 359 HV	397 360 HV	397 361 HV
	€					
Ausführung				mit Ausleger		
Gewicht	kg	33	37	39	50	63
	Nr.	397 355 HV	297 877 HV	297 878 HV	297 879 HV	397 356 HV
	€					

Lieferung inkl. Bodenkipphalterung.

Zubehör für Fahnenmasten der Seiten 474 - 478






Hissvorrichtung oben


Hissvorrichtung unten

Mast-Kipphalterung TOWER zum Aufdübeln

- innenliegende Kipphalterung
- Halterung aus feuerverzinktem Stahl
- für alle Masttypen mit Mast-Ø 75 / 90 / 100 mm geeignet außer FIXUS, FIXUS small, ROTATION und BRIGHLIGHT
- mit Befestigungsplatte (350 x 350 mm) und Kippelement zum Aufdübeln (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)
- kein Fundament erforderlich

Masthalterung TOWER

Befestigungsart		zum Aufdübeln
für Mast-Ø 75 mm	Nr. €	397 220 HV
für Mast-Ø 90 mm	Nr. €	397 417 HV
für Mast-Ø 100 mm	Nr. €	397 961 HV

Außenliegende Universal-Hissvorrichtung

- passend für alle Masttypen Ø 75, Ø 90 bzw. Ø 100 mm
- obere Umlenkrolle aus Kunststoff, Farbe grau
- untere Hissvorrichtung aus robustem, eloxierten Metallgehäuse, bei 1,30 m über Flur anzubringen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Außenliegende Hissvorrichtung

Mast-Ø	mm	für Mast-Ø 75	für Mast-Ø 90	für Mast-Ø 100
	Nr. €	397 024 HV	397 658 HV	397 025 HV


Gewichtssäckchen

Gewichtssäckchen für Fahnenmasten

- erschwert ein ungewünschtes Hochwehen des Fahnentuches
- aus Polyamidgewebe mit gummierter Innenbeschichtung
- Gewicht 400 g

Gewichtssäckchen

Ausführung		einzeln	3er-Set
B x H	mm	90 x 130	
	Nr. €	397 598 HV	397 620 HV


Teleskop-Drehausleger

Universeller Drehausleger

- Nachrüstset, passend für zylindrische, konische Fahnenmasten
- Länge des Teleskop-Drehauslegers 1,00 bis 1,50 m (in 10 cm Schritten verstellbar)
- Ausleger ist drehbar, aber nicht hissbar
- Lieferung inkl. Gurtbänder und 1 Gewichtsäckchen (gegen Hochwehen der Flagge)

Universeller Drehausleger

Mast-Ø	mm	55-75	75-100
	Nr. €	397 015 HV	397 016 HV


Hissseil für außenliegende Hissvorrichtung inkl. Seilkupplung und Fahnenbefestigung

Hissseil

- passend kommissioniert für die verschiedenen Masthöhen und Masttypen
- bestehend aus einem hochwertigen, geflochtenen Polyesterseil inkl. passendem Zubehör

Hissseil

Höhe über Flur m		6	7	8	9	10
Masttyp		mit außenliegender Hissvorrichtung				
	Nr. €	397 017 HV	397 018 HV	397 019 HV	397 020 HV	397 021 HV
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, ohne Ausleger				
	Nr. €	397 580 HV	397 581 HV	397 582 HV	397 583 HV	397 584 HV
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, mit Ausleger				
	Nr. €	397 587 HV	397 588 HV	397 589 HV	397 590 HV	397 892 HV



Gurtbänder für Fahnenmasten

- Gurtband aus Kunststoff passend für zylindrische und konische Fahnenmasten
- zur sicheren Befestigung des Fahnentuches am Mast

Gurtbänder

zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm	Nr. € / Stück	397 885 HV
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm	Nr. € / Stück	397 886 HV
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm	Nr. € / Stück	397 890 HV
konische Fahnenmasten	Nr. € / Stück	397 887 HV
zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 891 HV
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 897 HV
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 898 HV
konische Fahnenmasten, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 899 HV



H4628

Poller CUPRIT - halbautomatisch versenkbar

Alles zur Verkehrssicherung finden Sie unter: www.ziegler-metall.de
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach den Begriff **VERKEHR** ein.

Weitere Produkte finden Sie unter:
www.ziegler-metall.de

DETAIL-ERKLÄRUNG ZU DEN BEFESTIGUNGSARTEN

- Pfosten zum Festeinbetonieren
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten zum Aufdübeln, mit Sollbruchstelle
- Pfosten zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Sechskantschloss und 3p-Technologie
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss

VERKEHRSTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 482 – 581

Parkbügel	*S. 482 – 489*
Kettenabsenker	*S. 490 – 491*
Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium	*S. 492 – 505*
Sperrpfosten aus Gummi / Kunststoff	*S. 506 – 507*
Versenkbare Poller	*S. 508 – 515*
Rammschutzpoller	*S. 516 – 517* *S. 574 – 575*
Poller aus Edelstahl	*S. 518 – 523* *S. 526*
Poller aus Stahl und Aluminium	*S. 525 – 535*
Poller aus Beton	*S. 536 – 537*
Versorgungspoller	*S. 538 – 539*
Pollerleuchten	*S. 540 – 541*
Drehkreuze	*S. 542 – 547*
Wegesperren und Schrankenanlagen	*S. 548 – 565*
Verkehrsleiteinrichtungen	*S. 566 – 571*
Warnschutz	*S. 572 – 575*
Kettenständer	*S. 576*
Verkehrsspiegel	*S. 577*
Markiersysteme, Schilder und Zubehör	*S. 578 – 581*



Ladesäulenschutzbügel ADAST



Sperrzaun VIHTI (S. 550)

Parkbügel OSTARA
483 067 HV



Parkbügel OSTARA zum Aufdübeln, ohne Bodenplatte, mittels Profilzylinderschloss, feuerverzinkt

Parkbügel OSTARA

Konstruktion: Parkbügel aus Rundstahl mit Mittelpfosten Ø 60 mm und Seitenpfosten Ø 40 mm. Rastet automatisch bei manueller Rückstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Abschlusskappe aus Edelstahl.

Schließung: Mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel OSTARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Bodenplatte	mit Bodenplatte
B x H	mm	895 x 515	925 x 515
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	12	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilzylinderschloss verschiedenschließend	
	Nr.	483 067 HV	483 068 HV
	€		

Parkbügel SHUT NEW



Parkbügel SHUT NEW

Konstruktion: Stabiler Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 35 mm. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel SHUT NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	850 x 600
Mittelpfostenmaße	mm	50 x 50
Gewicht	kg	7
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	734 316 HV
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	734 327 HV
	€	

Parkbügel MALAGA



Klappbarer 3-Fuß-Parkbügel MALAGA zum Aufdübeln

Konstruktion: Klappbarer 3-Fußbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Mit Gummipuffern ausgerüstet, widersteht er einem Aufprall von frontal 2 t, auf Seitenbügel 1 t. Nach dem Aufprall schwenkt der Bügel selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück. Automatische Verriegelung (patentiertes System).

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel MALAGA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	1050 x 450
Mittelpfostenmaße	mm	55 x 55
Gewicht	kg	13
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	015 071 HV
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	015 072 HV
	€	

Parkbügel DENIA

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mittels Bodenanker zum Einbetonieren.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **stabile Scharniere aus Spritzgusskonstruktion**

Parkbügel DENIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	243 016 HV	243 017 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	243 019 HV	243 018 HV



Parkbügel DENIA zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Parkbügel TELDE

Konstruktion: Stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion, Bügel-Ø 40 mm. Mit Anschlagpuffern. Rastet beim Aufstellen selbstständig ein. Reifenschonend durch Rundungen und Einsatz von robusten Kunststoff-Scharnieren. Wahlweise mit kurzem oder langem Mittelpfosten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	760 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	297 069 HV	015 068 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	297 080 HV	015 067 HV

Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	760 x 900
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	297 053 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	297 054 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HV

Pro Parkbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.


Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



▲ Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Einbetonieren

- **wahlweise mit langem Mittelpfosten zur besseren Sichtkontrolle**
- **reifenschonend durch runde und robuste Kunststoff-Scharniere**


▶ Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Parkbügel PAVO



Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 42 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Vorhängeschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel PAVO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	490 x 535	
Gewicht	kg	5	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Vorhängeschloss	
	Nr.	483 035 HV	483 036 HV
	€		

mit Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln 

Bodenanker 

Parkbügel ZEUS



Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

TÜV SÜD

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel ZEUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	940 x 460	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 026 HV	483 027 HV
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 076 HV	483 077 HV
	€		

Parkbügel BALDUR



Parkbügel BALDUR
483 061 HV

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Fußplatten aus Gusseisen. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel BALDUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	870 x 450
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 061 HV
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 071 HV
	€	

Parkbügel SECURITA und OLYMP

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Parkbügel SECURITA



◀ Bodenanker zum Einbetonieren

Parkbügel SECURITA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	730 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 020 HV	483 021 HV
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 078 HV	483 079 HV
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 024 HV	483 025 HV
	€		

Parkbügel OLYMP

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 028 HV	483 029 HV
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 080 HV	483 081 HV
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 038 HV	483 039 HV
	€		

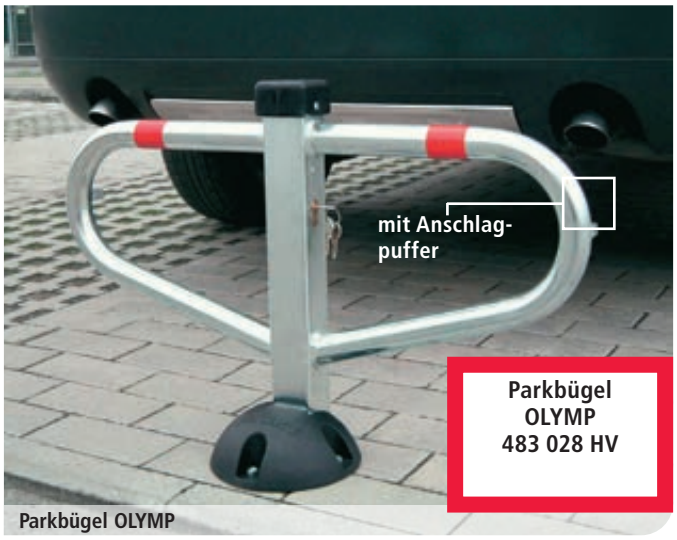

Parkbügel OLYMP

Parkbügel PERSEUS

Konstruktion: Parkbügel aus galvanisch verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm. Mit Bodenplatte aus Gummigranulat (SBR) und Polyurethanbinder. Parkbügel mit automatischer Arretierung beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgestezter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage mit Dreikantschließung.

Befestigungsart: Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Parkbügel PERSEUS, Einbau bodenbündig

Parkbügel PERSEUS

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	940 x 460
Gewicht	kg	50
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 037 HV
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 082 HV
	€	

Parkbügel ARTIO



Parkbügel ARTIO, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Parkbügel aus stabilem Stahlrohr, Bügel-Ø 48,3 mm. Mittelpfosten aus Vierkantrohr. Rastet beim Aufstellen selbst ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Schließung: Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (gleichschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Einbau bodenbündig, Betonfundament mit Abflusslöchern. Nicht geeignet bei sehr verschmutzter Fahrbahn. Ideal für Längsparkplätze.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel ARTIO

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	1040 x 470
Mittelpfostenmaße	mm	45 x 95
L x B x H (Betonplatte)	mm	1185 x 890 x 145
Gewicht	kg	350
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	489 012 HV
	€	

Parkbügel ARONA



Konstruktion: Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl, Bügel-Ø 43 mm. Mit Bodenplatte aus Aluguss. Im umgelegten Zustand geringe Bauhöhe von 80 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (gleichschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise auch zum Einbetonieren mittels Bodenanker (siehe Zubehör).

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel ARONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	800 x 500
Mittelpfostenmaße	mm	100 x 60
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Rundzylinderschloss
	Nr.	178 069 HV
	€	
Schließung		Dreikantschloss
	Nr.	178 073 HV
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 HV

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 086 HV

Ein- und Doppelarm-Sperrpfosten GIJON finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0484



Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 490 - 491.



Parkbügel FLEXY

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl. Mittelpfosten ist federnd gelagert, die Bügel Ø-38 mm sind federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile bis 45° neigbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de

- **Neigt sich beim Anfahren bis 45° ohne zu brechen!**



Sperrpfosten FLEXY finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H4794



Parkbügel FLEXY

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert	Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert
B x H	mm	1000 x 600	
Mittelpfostenmaße	mm	80 x 50	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	397 181 HV	297 310 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	398 449 HV	297 311 HV

Parkbügel LUGO

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Edelstahl, Bügel-Ø 32 mm. Mit Anschlagpuffern rechts und links.

Oberfläche: Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Edelstahl Rostfrei

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Detail: Zylinderschloss

Parkbügel LUGO

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	820 x 630
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 76
Gewicht	kg	7
Oberfläche		geschliffen
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	297 977 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	297 978 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 HV
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker bzw. 1 Paar Schwerlastanker benötigt.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Parkbügel BELUS



Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel BELUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	15	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	483 000 HV	483 001 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	483 074 HV	483 075 HV
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr. €	483 002 HV	483 003 HV

Parkbügel BARCELONA



Parkbügel BARCELONA abschließbar, kippbar auf Bodenplatte

Parkbügel BARCELONA

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion. Mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe 360 mm), welcher mit dem Parkbügel verschraubt wird, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Parkbügel BARCELONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	15	18
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 454 HV	397 455 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 460 HV	397 461 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Parkbügel ELE-MEC

Konstruktion: Elektro-mechanischer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Inkl. eines selbsthemmenden Motors und Steuerung mit Anschlusskasten (Platzierung in der Nähe des Parkbügels, z. B. an Wand). Bedienelemente (Handsender und Bluetooth Schalter) siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Schließung: Notentriegelung mittels Inbusschlüssel. In Sperrstellung über Mechanik verriegelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Grundplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Schutzart: IP 54, Steuerung / Motor: 230 V AC / 24 V DC, Leistung max.: 20 W, max. Kraft: 150 N, Laufzeit (90°): ca. 10 Sek., Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C.

Funktion: Notentriegelung erfolgt über einen Inbusschlüssel, mit dem ein Splint entfernt wird, woraufhin der Bügel umgelegt werden kann. Wenn 1 Parkplatz von mehreren Personen benutzt wird, wird der Einbau von Sicherheitschleifen empfohlen. So kann der Bügel nicht hochfahren, wenn ein PKW noch darüber steht.





- **Parkbügel in zwei Größen**
- **ideal zur Absperrung von privaten und öffentlichen Plätzen**
- **Notbetrieb mit Batterie bei Stromausfall erhältlich**
- **einfach zu montieren**


Parkbügel ELE-MEC

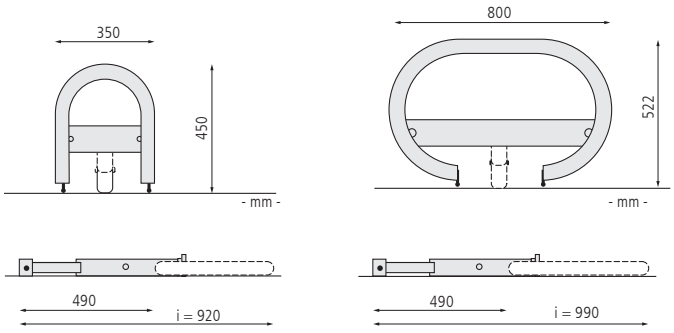



Parkbügel ELE-MEC

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
B x H	mm	350 x 450	800 x 552	350 x 450	800 x 552
Ausführung		mit Modul zur Ansteuerung für 1 Bügel		mit Modul zur Ansteuerung für max. 4 Bügel	
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet			
	Nr. € / Stück	182 000 HV	182 251 HV	182 252 HV	182 253 HV

Bedienelemente		
2-Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 361 HV
4-Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 362 HV
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 HV
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr. € / Stück	182 225 HV

Mehrpreis		
Erweiterungsmodul für Akku-Betrieb inkl. 2 x Akku für Entriegelung bei Stromausfall	Nr. € / Stück	182 044 HV
Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	182 272 HV

Durchgangssperre BARCELONA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H2080**



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Kettenabsenker LORGUES für den normalen Betrieb in Sonderfarben mit Unterflurschiene und Absperrbreite 8 m

Kettenabsenker LORGUES

Konstruktion: Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickeleinheit mit Gegengewicht) und Absperrkette bis max. 8 Meter Absperrbreite (Gliederstärke 9 mm) oder Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl.
Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm).

Funktion: Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette. Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt. Ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite. Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Technische Daten: Netzanschluss: 230 V, Antriebsmotor: 230 V oder 24 V, Maximale Zugkraft: 500 N, Laufzeit: 12 s

Option: Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) siehe Zubehör.
Bedienelemente und Bediensäule siehe gegenüberliegende Seite.





▲ Komplett-Set bestehend aus Säule mit integriertem Motor und Steuerung, Säule mit Gegengewicht und Abwickeleinheit, Kette bis 8 m bzw. 16 m je Modell

Kettenabsenker LORGUES Komplett-Set

Sperrbreite	m	max. 16	max. 8
Variante		Set 1	Set 2
Ausführung		für normalen Betrieb (ca. 7300 Zyklen / Jahr)	für intensiven Betrieb (ca. 18200 Zyklen / Jahr)
Pfostenmaße	mm	Ø 280	
Höhe über Flur	mm	780	
Gewicht	kg	86	
	Nr. €	182 228 HV	182 229 HV

Zubehör		
Bodenschiene überflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 107 HV
Bodenschiene unterflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 108 HV



Kettenabsenker LORGUES, in RAL 7016 anthrazitgrau, Pollerkopf in RAL 7035 lichtgrau, Absperrbreite 8 m

Bedienelemente		
4 Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 180 HV
Transponderleser*	Nr. € / Stück	182 190 HV
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 191 HV
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 192 HV
Bluetooth-Schalter* für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. € / Stück	182 225 HV
Bluetooth-Schalter* für 50 Benutzer	Nr. € / Stück	182 226 HV
Bluetooth-Schalter* für 250 Benutzer	Nr. € / Stück	182 227 HV
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 HV
Lichtschranke für den Einbau in den Pfostendeckel	Nr. € / Stück	182 327 HV

**Für den Einbau dieser Bedienelemente wird eine Bediensäule benötigt.*

Bediensäule		
Standgehäuse für Pkw zum Einbau von Bedienelementen	Nr. € / Stück	182 224 HV



Kettenabsenker LORGUES mit Überflurschiene

Schrankenanlage MONNES finden Sie auf den Seiten 560 - 561.



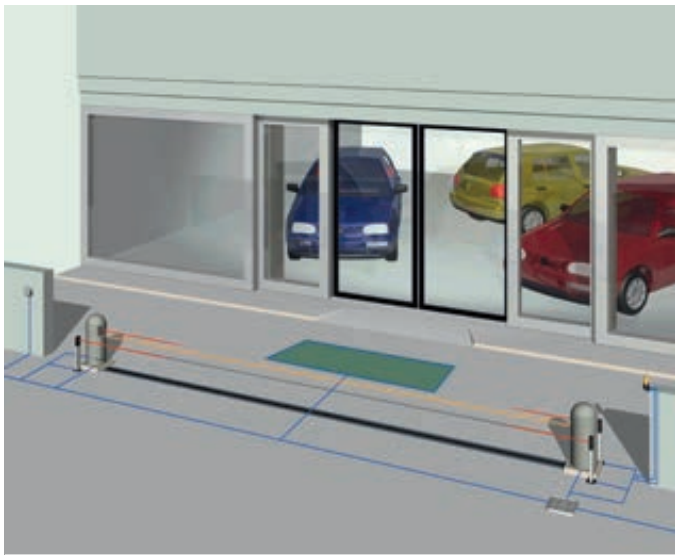

Konfigurationsbeispiel mit Induktionsschleifen und Lichtschranken (auf Anfrage)

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 504.



▲ Sperrposten GIRONA aus Aluminium

Sperrpfosten GIRONA



▲ Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl, pulverbeschichtet weiß mit roten Streifen (Zubehör)

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium und Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Stahl bzw. Aluminium mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Aluminium natur. Pulverbeschichtung in weiß bzw. gelb siehe Zubehör. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bei Pfosten ohne Schließung.
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) bei Pfosten kippbar mit Schließung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HV

mögliche Ösenbefestigung:



Bei kippbaren Pfosten empfehlen wir **keine** Ösenmontage, wenn unbedingt gewünscht, schließen wir Rückgabe und Umtausch aus.



Anbringung der Öse / Haken ca. 50 mm von oben, bei Ausführung mit PZ 200 mm von oben (nur auf Seite des PZ, Ösen daher versetzt).

Zubehör		
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 HV

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 315 HV	297 083 HV	297 316 HV	297 091 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	297 317 HV	297 082 HV	297 318 HV	297 092 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 136 HV	–	397 137 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 138 HV	–	397 139 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 818 HV	–	297 103 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 819 HV	–	297 104 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 140 HV	–	397 141 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 142 HV	–	397 143 HV
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren und herausnehmbar aus Bodenhülse			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 319 HV	297 085 HV	297 324 HV	297 093 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	297 325 HV	297 084 HV	297 326 HV	297 094 HV
		€				
	Stahl	Nr.	297 331 HV	297 088 HV	297 332 HV	297 095 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	297 333 HV	297 815 HV	297 334 HV	297 096 HV
		€				
	Stahl	Nr.	397 110 HV	397 111 HV	397 112 HV	397 113 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	397 114 HV	397 115 HV	397 116 HV	397 117 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 119 HV	–	397 121 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 123 HV	–	397 125 HV
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Aufdübeln			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 327 HV	297 087 HV	297 328 HV	297 101 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	297 329 HV	297 086 HV	297 330 HV	297 102 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 126 HV	–	397 128 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 129 HV	–	397 131 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 090 HV	–	297 097 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 067 HV	–	297 098 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 816 HV	–	297 099 HV
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 817 HV	–	297 100 HV
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 031 HV	397 032 HV	–
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 035 HV	397 036 HV	–
		€				

Bodendeckel für Pfosten mit Bodenhülse						
Pfostenmaße		mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 100	für 70 x 70
		Nr.	297 881 HV	297 089 HV	297 005 HV	297 009 HV
		€				



Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium, weiß mit roten Streifen

Sperrpfosten gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Reflexstreifen für den Innenbereich finden Sie auf Seite 576.



Die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren (bis etwa 30° Neigung) selbsttätig wieder aufrichtet.



◀ Befestigungsart

Zubehör			
Pulverbeschichtung weiß mit roten Streifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen		Nr.	297 105 HV
		€ / Stück	

Schwerlastanker M 8 / 100 für Bodenbefestigung						
für Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
benötigte Anzahl	Stück	4	2			3
	Nr.		297 990 HV			
	€ / Paar					

Sperrpfosten ALMERIA aus Stahl



Sperrpfosten ALMERIA zum Aufdübeln, beidseitig kippbar

Sperrpfosten ALMERIA
178 061 HV

- **beidseitig kippbar**
- **sowohl stehend als auch gekippt abschließbar**

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 504.

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar. Mit verstärkter Bodenhalterung aus Aluminium.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiß.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7			
Oberfläche		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot-weiß	
	Nr. €	178 062 HV	178 055 HV	178 061 HV	178 054 HV

Zubehör			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung		Nr. € / Stück	178 031 HV
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	178 063 HV
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm		Nr. € / Stück	178 068 HV

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Feuerwehrleitpfosten TURKU aus Stahl



Konstruktion: Feuerwehrleitpfosten aus Stahl mit schwarzem Kopfstück (100 mm breite Folie) und schwarz beschichteter Abschlusskappe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Feuerwehrleitpfosten TURKU

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	4
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	280 001 HV

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

mit Metallabschlusskappe →





Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	7	10	8	10	8	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	178 093 HV	178 094 HV	178 095 HV	178 096 HV	178 097 HV	178 098 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 HV

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss möglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	8	11		8
Material Abschlusskappe		Aluminium			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 039 HV	397 043 HV	397 044 HV	397 041 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr. €	397 040 HV	397 045 HV	397 046 HV	397 042 HV
Material Abschlusskappe		Stahl			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 726 HV	397 732 HV	–	397 728 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr. €	397 727 HV	397 733 HV	–	397 729 HV



▲ Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl

• **mit Abschlusskappe wahlweise aus Stahl bzw. Aluminium**

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Sperrpfosten GERNIKA NEW

Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet.
Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

0% Mengen-rabatt
www.ziegler-metall.de



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Sperrpfosten LINARES finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln			zum Einbetonieren				
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.								 *	 *
Pfostenmaße	mm	70 x 70							
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	9			7	12		11	
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	397 247 HV	397 226 HV	397 228 HV	397 230 HV	397 232 HV	397 234 HV	397 236 HV	397 238 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr. €	397 248 HV	397 227 HV	397 229 HV	397 231 HV	397 233 HV	397 235 HV	397 237 HV	397 239 HV

**mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus*

GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 240 HV	397 242 HV	397 244 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 241 HV	397 243 HV	397 245 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr. € / Stück	297 144 HV
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 HV
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 278 HV
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 289 HV
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr. € / Stück	397 246 HV

**Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.*

Kippfunktion:



▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen



◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9010 reinweiß* | DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **mit Abschlusskappe aus Stahl**

Sperrpfosten MONTIJO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 714 HV	397 718 HV	397 716 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 715 HV	397 717 HV	397 719 HV
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 720 HV	397 722 HV	397 724 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 721 HV	397 723 HV	397 725 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Sperrpfosten MONTIJO



▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.



Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrpfosten GERODA aus Stahl NEU

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.
Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet.
Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9010 reinweiß*	DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten GERODA Ø 60 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	4		5	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 249 HV	397 251 HV	397 255 HV	397 253 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 250 HV	397 252 HV	397 256 HV	397 254 HV

Sperrpfosten GERODA Ø 76 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.								
Pfostenmaße	mm	Ø 76						
Höhe über Flur	mm	900						
Gewicht	kg	5		7		6		7
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr. €	397 258 HV	397 259 HV	397 264 HV	397 263 HV	397 261 HV	397 270 HV	397 267 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
	Nr. €	397 257 HV	397 260 HV	397 265 HV	397 266 HV	397 262 HV	397 269 HV	397 268 HV

Zubehör			
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 HV	€ / Stück
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 HV	€ / Stück
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 278 HV	€ / VE
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 289 HV	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HV	€ / Paar

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf



Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	2	3	4	
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet			
Kopfform		Spitzkopf			
	Nr. €	297 519 HV	297 523 HV	297 521 HV	297 525 HV
Kopfform		Kettenkopf			
	Nr. €	297 518 HV	297 522 HV	297 520 HV	297 524 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HV

Absperrketten Seite 504.



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Beratung zum Nulltarif: **0800 100 49 01**

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.



Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	178 005 HV

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.de

Absperrketten Seite 504.

Sperrpfosten REUS aus Stahl

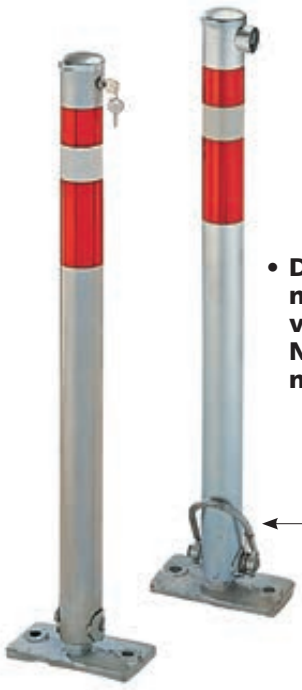

• **Deckel serienmäßig mit Pfosten vernietet. Nachrüstung ist möglich.**

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus Stahlrohr mit Anschlagpuffer. Wahlweise mit Fußpedal.

Funktionsweise mit Fußpedal: Fußpedal elastisch niedertreten. Pfosten hebt sich und rastet automatisch in die vertikale Sperrstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit Bodenanker (siehe Zubehör).

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Sperrpfosten REUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7		8	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	178 030 HV	178 029 HV	178 020 HV	178 019 HV

Mehrpreis			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung 		Nr. € / Stück	178 031 HV

Zubehör			
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	178 063 HV
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm		Nr. € / Stück	178 068 HV

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium



▶ **ohne Liftautomatik**

▲ **mit Liftautomatik**

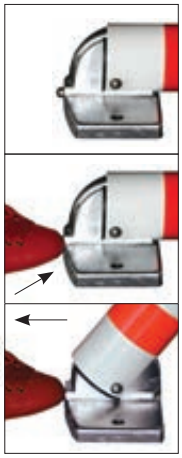

▲ Funktionsweise Liftautomatik



Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Aluminium mit roter Kunststoffkappe. Wahlweise ohne oder mit Liftautomatik.

Oberfläche / Farbe: Aluminium natur bzw. gegen Mehrpreis weiß bzw. gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Funktion: Ohne Liftautomatik - Manuelles Aufrichten des Sperrpfostens.
Mit Liftautomatik - Der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt. Durch leichten Druck mit dem Fuß auf den Auslöser stellt sich der Pfosten automatisch auf und wird verriegelt.

Sperrpfosten GIRONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		Aluminium natur	
	Nr. €	297 067 HV	297 066 HV



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Mehrpreis			
Dreikantschloss statt Zylinderschloss (ohne Schlüssel) 		Nr. € / Stück	297 068 HV

Zubehör			
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	297 144 HV
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl		Nr. € / Paar	297 990 HV
Bodenanker zum Einbetonieren		Nr. € / Stück	297 996 HV

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker bzw. 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten LORCA klappbar

Konstruktion: Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Dreikantschließung erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrpfosten LORCA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	60 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	10	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	483 030 HV	483 031 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	483 072 HV	483 073 HV



▲ Sperrpfosten LORCA

Sperrpfosten LORCA 483 030 HV

INFO-BOX

Maximaler Reifen- und Fahrzeugschutz durch die einzigartige Schutzabdeckung. Sehr stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion. Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid (NYLON) „Fiberglas" (extrem beständiges Material).



Kipp-Pfosten CORDOBA aus Stahl

Konstruktion: Robuster Vierkantpfosten, waagerecht kippbar in Bodenwanne.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenwanne, kippbar. Auf waagerechten Einbau und Drainage achten.

Funktion: Sperrpfosten liegt im geschlossenen Zustand ebenerdig in einer Bodenwanne. Zum Aufrichten wird er mit dem mitgelieferten Drahtbügel wieder aus der Wanne gehoben und in die senkrechte Position gebracht. Im aufgereichteten Zustand wird die Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. Nach dem Entriegeln muss der Pfosten per Hand in die Wanne gelegt werden.



▲ Drahtbügel

- **senkrechtes offenes Bodenrohr gewährleistet Wasserablauf in Boden und bietet besseren Halt im Betonfundament**

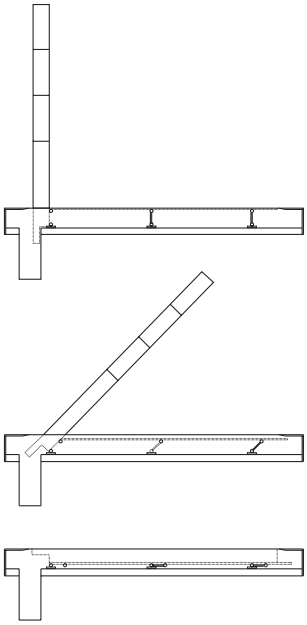



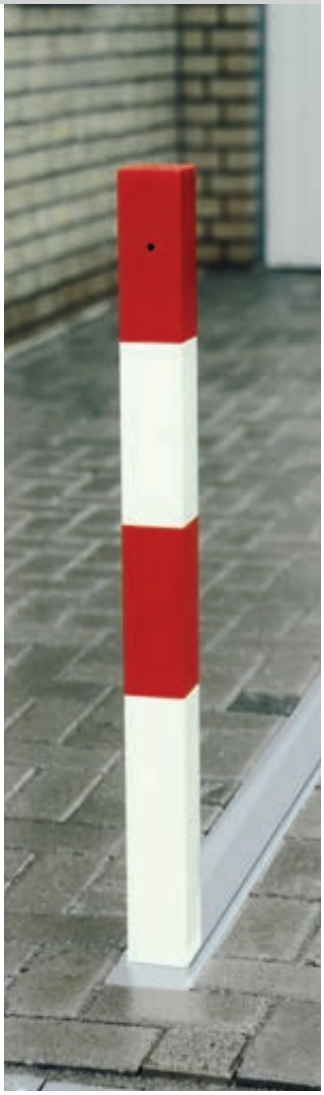

Kipp-Pfosten CORDOBA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		 
Pfostenmaße	mm	70 x 70
Höhe über Flur	mm	1000
L x B x T (Wanne)	mm	1330 x 100 x 370
Gewicht	kg	24
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert
	Nr. €	684 013 HV 684 012 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 HV

Sperrpfosten OVIEDO aus Stahl

Sperrpfosten OVIEDO



Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) und Vorhängeschloss



Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Kunststoff (Pyramidenkopf)



Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) bzw. rotem Kunststoff (Pyramidenkopf) und Anschlagpuffer, einseitig kippbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Der Sperrpfosten wird durch ein Vorhängeschloss gesichert (siehe Zubehör).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Sperrpfosten OVIEDO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Gewicht	kg	8	
Kopfform		Pyramidenkopf	
Material Abschlusskappe		Kunststoff	
	Nr. €	297 052 HV	297 056 HV
Kopfform		Flachkopf	
Material Abschlusskappe		Stahl	
	Nr. €	397 730 HV	397 731 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 HV

Sperrpfosten KICK-PEDAL aus Aluminium



Sperrpfosten KICK-PEDAL 684 011 HV

Konstruktion: Profilierter Sperrpfosten aus Aluminium. Einseitig kippbar, Überfahrhöhe 65 mm.

Oberfläche: Aluminium eloxiert mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (verschiedenschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 90 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion - Aufrichten: Auf das Fußpedal des liegenden Pfostens treten und der Pfosten richtet sich selbsttätig auf.

Funktion - Umlegen: Pfosten mit dem Schlüssel entriegeln, einen leichten Stoß geben und der Pfosten legt sich sanft auf den Boden.

Sperrpfosten KICK-PEDAL

Befestigungsart		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	70 x 50
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	6
Oberfläche		eloxiert
	Nr. €	684 011 HV

Sperrpfosten PAMPLONA aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem Profilstahl.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschieden-schließend, gleichschließend auf Anfrage), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

- **schwerste Ausführung in unserem Programm 100 x 60 mm**

Sperrpfosten PAMPLONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	100 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	178 022 HV	178 021 HV

Zubehör			
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 HV	
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 HV	

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.



Sperrpfosten PAMPLONA mit Dreikantschloss

Sperrpfosten SORIA NEW aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem doppel-wandigen Stahl. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden-schließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstschließend, Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrpfosten SORIA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	50 x 50
Höhe über Flur	mm	600
Gewicht	kg	5
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	734 317 HV
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	734 328 HV



Sperrpfosten SORIA NEW

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Absperrketten und Verbindungsglieder



Absperrungen sollen nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern auch einen guten Eindruck machen. Pfosten und Ketten müssen daher zueinander passen.

Wählen Sie bitte zum richtigen Pfosten die passende Kette:

Pfosten:	Kette:
Nr. 297 xxx HV oder Art Nr. 397 xxx HV	Nr. 297 xxx HV oder Art. Nr. 397 xxx HV
Pfosten:	Kette:
Nr. 178 xxx HV	Nr. 178 xxx HV



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Absperrkette, aus Kunststoff

rot-weiß		Nr.	€ / VE
6 x 40 mm	VE = 10 m	178 058 HV	
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 288 HV	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 281 HV	



Absperrkette, aus Stahl

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 35 mm	VE = 10 m	178 057 HV	
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 289 HV	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	397 007 HV	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 290 HV	
8 x 36 mm	VE = 10 m	397 009 HV	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 278 HV	
8 x 52 mm	VE = 10 m	397 008 HV	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / m**
5 x 35 mm		297 434 HV	



Absperrkette, aus Vierkantstahl

anthrazitgrau		Nr.	€ / VE
8 x 65 mm	VE = 10 m	178 044 HV	



Verbindungsglieder, aus Stahl, zum Zusammenklemmen

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 28 mm	VE = 6 Stück	178 059 HV	
rot, weiß, schwarz		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 6 Stück	297 274 HV	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 275 HV	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 276 HV	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 284 HV	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 285 HV	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
4 x 23 mm		297 436 HV	
6 x 33 mm		297 435 HV	



Verbindungsglieder, aus Stahl, mit Schraubverschluss

RAL 7021 schwarzgrau		Nr.	€ / VE
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 277 HV	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 986 HV	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 286 HV	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 287 HV	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
5 x 39 mm		297 438 HV	
7 x 52 mm		297 437 HV	



Zubehör für Sperrpfosten der Art.-Nr. 297 xxx HV und 397 xxx HV

Betonfundament für Sperrpfosten

Die Bodenhülse bzw. der Bodenanker sind bereits fest im Betonsockel vergossen. Vor Ort entfallen damit jegliche Fundamentarbeiten.
Der Betonklotz muss lediglich eingegraben und rundherum mit Erde verfüllt werden.

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

- für Sperrpfosten (ohne Verriegelung) zum Einbetonieren

Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

- für Sperrpfosten abschließbar und kippbar



▲ Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker



Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

für Pfosten		rund			quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225			
Gewicht	kg	25			
	Nr. €	397 075 HV	397 076 HV	397 077 HV	397 078 HV



Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

für Pfosten		rund / quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / Ø 100 / 70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225
Gewicht	kg	37
	Nr. €	397 079 HV





◀ Bodenanker für alle kippbaren Sperrpfosten mit einer Bodenplatte 200 x 100 mm

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 HV



▲ Schwerlastanker

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV





▶ Bodenhülsen für Sperrpfosten

Bodenhülsen und Bodendeckel für Sperrpfosten

Maße	mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 102	für 70 x 70
Länge	mm	300			
Bodenhülse	Nr. €	397 080 HV	397 081 HV	297 001 HV	297 505 HV
Bodendeckel	Nr. €	297 881 HV	297 089 HV	297 005 HV	297 009 HV



Zubehör für Sperrpfosten		
Reflexfolie - Farbe: rot Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 006 HV
Reflexfolie - Farbe: silbergrau Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 418 HV
Reflexfolie - Farbe: schwarz Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 419 HV
Reflexfolie - Farbe: weiß Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	264 451 HV

Abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten

- die Kette wird nicht nur eingehängt, sondern gleichzeitig mit einem Zylinderschloss abgeschlossen
- bitte gleich mitbestellen, nachträglicher Einbau ist nicht möglich



Zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten		
abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- & Aluminiumpfosten	Nr. € / Stück	297 335 HV



Zubehör für Sperrpfosten		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Sperrpfosten ELASTIK aus Gummi



▲ Sperrpfosten ELASTIK mit 9 Streifen, auf Anfrage

Sperrpfosten ELASTIK zum Einbetonieren

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Alle Gummiteile anthrazit. Standardmäßig mit 2 weißen Retroreflexstreifen, gegen Mehrpreis mit roten, blauen oder gelben Retroreflexstreifen lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet oder in die Bodenhülse verschraubt, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 240 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit integriertert Federtechnik - Pfosten ist mittels Zugfeder mit der Bodenplatte (Ø 240 mm) verschraubt.

Funktion: Sperrpfosten bis 90° bzw. 20° neigbar. Nach Anfahren kehrt der Sperrpfosten selbstaufrichtend bzw. durch manuelles Aufrichten wieder in die Ausgangsstellung zurück.



▲ stoßabsorbierend



▲ Retroreflexstreifen in weiß und rot (siehe Mehrpreis)

Sperrpfosten ELASTIK

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	in Kunststoffrohr eingelassen	zum Verschrauben in Bodenhülse	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
Pfostenmaße	mm	Ø 140				
neigbar bis		90°			20°	90°
Ausführung		selbstaufrichtend				manuelles Aufrichten
Höhe über Flur	mm	900				
Gewicht	kg	20	21	22	13	16
	Nr.	529 000 HV	529 001 HV	529 002 HV	529 003 HV	529 004 HV
	€					

Mehrpreis		
Reflexstreifen farbig	Nr. € / Stück	529 005 HV

Bitte die gewünschte Farbe (rot, blau oder gelb) und Position oben / unten bei Bestellung angeben!

Sperrpfosten ADULAR aus Gummi



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren

Konstruktion: Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Gummi in anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet.

Funktion: Bei Anfahren ist der Pfosten bis 90° biegbar und richtet sich selbst wieder auf.



Sperrpfosten ADULAR, bis 90° biegbar

Sperrpfosten ADULAR

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	herausnehmbar aus Bodenhülse
Pfostenmaße	mm	Ø 90	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	9	
	Nr.	529 006 HV	529 007 HV
	€		

Leitpfosten AGIL aus Kunststoff

Konstruktion: Vollkommen elastischer, selbstaufrichtender Leitpfosten aus witterungsbeständigem und robustem Polyurethan (Kunststoff).

Farbe: Wahlweise in rot mit retroreflektierenden weißen Streifen, schwarz mit retroreflektierenden gelben Streifen oder weiß mit retroreflektierenden roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fuß Ø 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Der Leitpfosten kehrt nach An- bzw. Überfahren wieder in seine Ursprungsform zurück.



stoßabsorbierend



▲ Leitpfosten AGIL, schwarz-gelb, Höhe 450 mm

- **kann gefahrlos an- bzw. überfahren werden**
- **Schäden an Fahrzeugen werden erheblich minimiert**
- **Folgekosten für Instandsetzung der Pfosten entfallen bzw. sind minimal**



Leitpfosten AGIL

Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 750 mm

Leitpfosten AGIL

Höhe über Flur	mm	300	450	750	1000
Anzahl Reflexstreifen		1	2	3	4
Pfostenmaße	mm	Ø 80			
Gewicht	kg	1			2
rot	Nr.	033 002 HV	033 001 HV	033 000 HV	033 003 HV
schwarz	Nr.	033 060 HV	033 061 HV	033 062 HV	033 639 HV
weiß	Nr.	033 033 HV	033 034 HV	033 035 HV	033 036 HV
	€				

Leitpfosten FLEXPIN und LEITPIN aus Kunststoff

Konstruktion: Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen. Fuß aus Recycling-Kunststoff. Ein patentierter Bajonett-verschluss verbindet den Pfosten mit dem robusten Fuß (siehe Zubehör).

Farbe: Pfosten rot-weiß retroreflektierend.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Der Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt.

Leitpfosten LEITPIN: Das flexible Material des LEITPIN bricht selbst bei Minusgraden nicht. Angefahrene Leitpin richten sich aufgrund des flexiblem Materials mehrmals wieder auf (ohne Gelenk).

Leitpfosten FLEXPIN: Das ist die flexible Variante des LEITPIN. Durch ein Gelenk am Zylinderfuß kann er angefahren werden und im Notfall überrollt werden, danach richtet er sich selbstständig immer wieder komplett in die Ausgangsstellung auf.

- **in 3 verschiedenen Höhen erhältlich 460 mm, 760 mm und 1000 mm**



Leitpfosten FLEXPIN

Leitpfosten FLEXPIN (ohne Fuß)

Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Gewicht	kg	2		3
	Nr.	684 140 HV	684 141 HV	684 142 HV
	€			



Leitpfosten LEITPIN

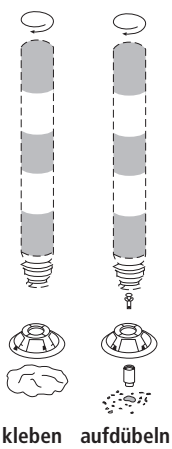

kleben **aufdübeln**

Leitpfosten LEITPIN (ohne Fuß)

Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Gewicht	kg	2		3
	Nr.	684 137 HV	684 138 HV	684 139 HV
	€			

Zubehör		
Recyclingfuß für Leitpfosten Ø: ca. 270 mm	Nr. € / Stück	684 143 HV
Spezialdübel mit Schraube M 12 / 100*	Nr. € / Stück	684 307 HV

** Pro Pfosten werden 4 Stück Spezialdübel benötigt.*

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar
aus Aluminium bzw. Edelstahl

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar 297 305 HV



◀ Sperrpfosten GALICIA aus Aluminium rot-weiß lackiert, mit Abschlusskappe aus Aluminium natur

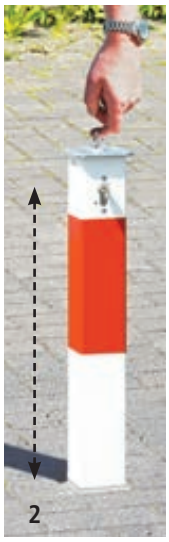



Zubehör		
Verriegelung im versenkten Zustand	Nr. € / Stück	297 003 HV

Bitte bei Bestellung angeben, nicht nachrüstbar.

Konstruktion: Pfosten aus Aluminium bzw. Edelstahl. Abschlusskappe und Bodenhülse aus Aluminium. Im versenkten Zustand ist die Abschlusskappe bodenbündig.

Oberfläche / Farbe: Aluminium rot-weiß lackiert bzw. Edelstahl V2A, geschliffen. Abschlusskappe und Bodenhülse Aluminium natur.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Verriegelung im versenkten Zustand, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1160 mm), versenkbar in Bodenhülse.

Funktion: Beim teleskopartigen Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch und schließt ab. Um den Pfosten zu versenken, wird die Arretierung mit dem Zylinderschlüssel gelöst und der Pfosten lässt sich in den Boden versenken.

Sperrpfosten GALICIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
versenkbar		manuell
Pfostenmaße	mm	70 x 70
Höhe über Flur	mm	900
empfohlene Einbautiefe	mm	1160
Gewicht	kg	8
Material		Aluminium
rot-weiß lackiert	Nr. €	297 305 HV
Gewicht	kg	11
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	297 762 HV

Sperrpfosten ONYX - versenkbar aus Edelstahl



Sperrpfosten ONYX - versenkbar

Konstruktion: Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

Schließung: Mit Sicherheits-Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Sperrpfosten ONYX

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	Dreikantschloss
versenkbar		manuell		
Pfostenmaße	mm	Ø 104		
Höhe über Flur	mm	600		
empfohlene Einbautiefe	mm	1000		
Gewicht	kg	20		
Oberfläche		geschliffen		
	Nr. €	483 004 HV	483 005 HV	483 006 HV

Sperrpfosten PARATLIFT - versenkbar
aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl, manuell bzw. halbautomatisch versenkbar in Bodenhülse.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, der Pfosten ist zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack in Standardfarbe rot-weiß lackiert. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1150 mm).

Funktion: manuell: Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.

halbautomatisch: Nach Entriegeln hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch Niederdrücken.

Hinweis: Für gelegentliches Öffnen und Schließen von abgesperrten Bereichen geeignet.



Sperrpfosten PARATlift

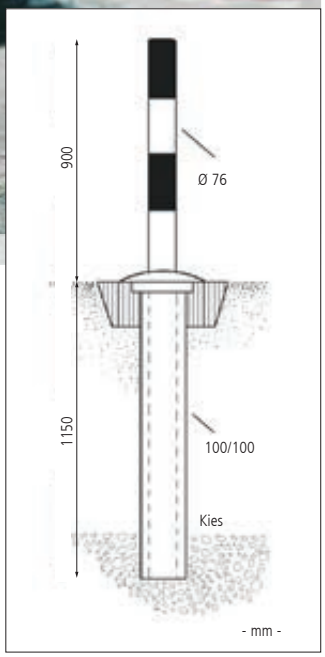



Sperrpfosten PARATLIFT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Ausführung		manuell	halbautomatisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
empfohlene Einbautiefe	mm	1150	
Gewicht	kg	23	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot / weiß lackiert	
	Nr. €	684 501 HV	684 500 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 HV

Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H0473



Poller CUPRIT - halbautomatisch versenkbar finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H4628



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

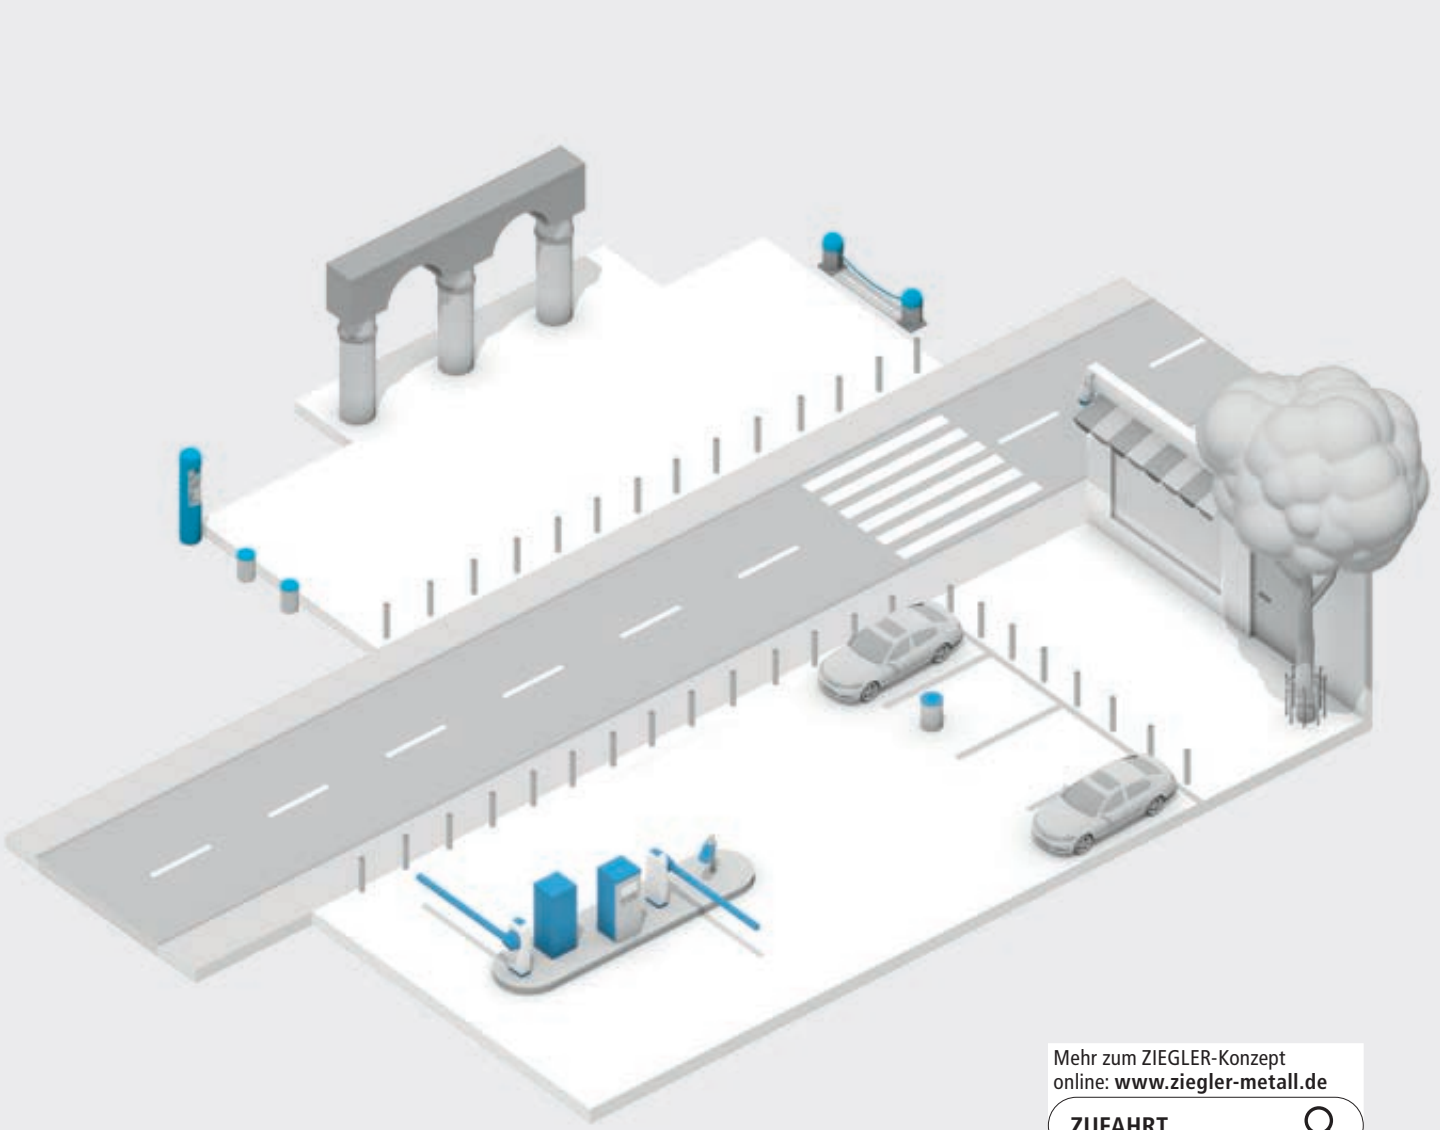

Mehr zum ZIEGLER-Konzept
online: **www.ziegler-metall.de**

ZUFAHRT

Smarte Lösungen für kontrollierte Zufahrten

Zufahrtskontrollsysteme sind wichtige Hilfsmittel im Alltag des öffentlichen Lebens, die vielen verschiedenen Erwartungen gerecht werden müssen.

Im urbanen Raum wird das Zufahrtsmanagement oft zu einer komplexen Angelegenheit:

Fußgängerzonen müssen effektiv geschützt und abgesperrt werden, ohne das Leben der Innenstadt zu stark zu beeinträchtigen.
Der erforderliche Durchgangsverkehr von Rettungs- sowie Lieferwagen oder Stadtbussen ist dabei unbeschränkt zu gewährleisten.

Ebenso gilt es, Wohngebiete vor lästigem, nächtlichen Verkehr abzuschirmen, wobei auch hier Rettungsfahrzeuge und Anwohner jederzeit freie Zufahrt haben müssen.

Öffentliche, gewerbliche und private Parkplätze sollen für Besucher, Mitarbeiter oder Anwohner zugänglich bleiben und vor Falschparkern geschützt werden.

Mit dem ZIEGLER-Sortiment im Bereich Zufahrtskontrolle sind Sie für jeden Fall gewappnet. Mit Hilfe der großen Bandbreite an Pollern, Schranken und Kettenabsenkern bieten wir die perfekte Lösung für die unterschiedlichsten Absperranlagen.

Jede noch so komplexe Zufahrtsregelung lässt sich dank innovativer Bedienelemente steuern. Private Einfahrten können zum Beispiel mit Handsender, Codeschloss oder Bluetoothschalter bedient werden.
Für die gezielte Berücksichtigung von Rettungsfahrzeugen, Lieferwagen oder Stadtbussen, gibt es ein individuelles und smartes Lösungsangebot von RFID-Autorisierung bis zur Kennzeichenerkennung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihres individuellen Zufahrtsmanagements!

Montage auf Anfrage



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Anwendungsbeispiele



▲ Die Schrankenanlage MONNES wird für diesen Parkplatz mittels Kennzeichenerkennung gesteuert. Die integrierten Kameras erkennen die gespeicherten und hiermit zugelassenen Kennzeichen. Unbekannte Fahrzeuge können sich z.B. über Wechselsprechanlage melden. Der Datenbestand kann jederzeit geändert werden (Zulassung, Sperrung). Die Kennzeichenerkennung ist die optimale Lösung für größere betriebliche Parkplätze.



▲ Bluetooth-Schalter (Aufputz) mit Speicherplatz für 15 bis 250 Benutzer. Blaue Hintergrundbeleuchtung. Anlage in einem Radius von 30 Metern steuerbar. Verwaltung der Nutzer und Bedienung über Taste oder keyless. Mehrere Anlagen sind mit einer App bedienbar. Automatisches Öffnen sobald man in der Reichweite ist. Pinnschutz. Es können pro Antrieb individuelle Bilder hinterlegt werden.

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.de



▲ Der Kettenabsenker LORGUES wird hier durch Lichtschranke und Handsender bedient. Das diskrete Design eignet sich für historische Stadtzentren.



Poller NYONS, Ø 200 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Poller NYONS aus Edelstahl, Ø 200 x 600 mm

Poller NYONS - automatisch versenkbar
aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 5 mm) bzw. Edelstahl (Wandungsstärke 4 mm). Pollerkopf aus Stahl mit umlaufendem Gummikantenschutz. Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Poller inkl. Fundamentzylinder, Hydraulikaggregat und Steuerung. Bedienelemente siehe Zubehör. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 28 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 304) gebürstet. Alle Stahlgussteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Reflexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (gelb) über dem Reflexstreifen ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 850 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 870 x B 870 x T 1000 - 1400 mm

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Auf Anfrage auch -positive Sicherheit- lieferbar.

Technische Daten: Ausfahr- und Absenkzeit 4 bis 6 s, Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 330 W, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

EDELSTAHL Rost frei

- **für private und nicht-sicherheitsrelevante Zufahrten geeignet**
- **einfache und wartungsarme Konstruktion**



▲ Poller NYONS, Ø 100 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Poller NYONS, Ø 200 x 500 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

INFO-BOX

- **Positive Sicherheit:** Poller senkt sich bei Stromausfall
- **Negative Sicherheit:** Poller bleibt bei Stromausfall in seiner Stellung

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 200 x 800 mm aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (gelb) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182.262 HV**



Automatisch versenkbarer Poller MATHA aus Edelstahl, mit Ampelanlage

Poller MATHA - automatisch versenkbar
aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Pollerkopf aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 12 mm) mit umlaufendem Gummikantenschutz.
Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 37 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb bzw. in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 316) satiniert. Stahlgussteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Refexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (orange) ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1010 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 1000 x B 860 x T 1200-1400 mm.

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Magnetische Endschalter für Poller in Position oben / unten. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Positive Sicherheit auf Anfrage.

Technische Daten: Ausfahrzeit 3 bis 5 s., Absenkzeit 3 bis 4 s., Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 1100 W, Schutzart IP 67,Schutzklasse I.

EDELSTAHL Rost frei

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

- **Optimal für die Absperrung von privaten, gewerblichen und öffentlichen Zufahrten**
- **Edelstahl-Ausführung mit 12 mm Wandstärke**

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 275 x 800 mm aus Stahl in RAL 1028 melonengelb mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (orange) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182.261 HV**



▲ Poller MATHA in RAL 1028 melonengelb



▲ Poller MATHA in RAL 7016 anthrazitgrau

Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 490 - 491.



Der Kettenabsenker LORGUES fügt sich dezent in seine Umgebung ein und bietet bis 16 m Absperrbreite.

Poller KEMBS - automatisch versenkbar aus Edelstahl



Poller KEMBS, mit individueller Pollerhülse

Konstruktion: Sehr widerstandsfähiger, hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse (Wandungsstärke 11 mm) inkl. verlorener Schalung (verzinktes Stahlblech). Bodenbündige Platte (450 x 385 mm) aus Aluminiumguss. Pollerkopfhülse (Ø 250 mm) inkl. Pollerkopfabdeckung aus Edelstahl. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 2,5 t bei max. 55 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Edelstahlteile (316L) satiniert und poliert. Auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis) lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 972 mm).

Empfohlene Fundamentgröße:
L 850 x B 785 x T 1470 mm.

Funktion / Steuerung: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Bei Stromausfall bleibt der Poller in seiner Stellung – negative Sicherheit. Auf Anfrage auch mit positiver Sicherheit lieferbar (Poller senkt sich automatisch bei Stromausfall).

Technische Daten: Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Ausfahrzeit 5 bis 7 s, Absenkzeit 5 s, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

Ihre Vorteile

Die Konstruktion aus Stahlguß (11 mm Wandungsstärke) bietet eine Widerstandskraft bis 2,5 t bei 55 km/h.

Im Fall einer Beschädigung lassen sich die Pollerhülsen in weniger als 5 Minuten austauschen – ohne spezielles Werkzeug!

Die innovativen austauschbaren Hülsen aus Edelstahl sind auch individuell gestaltbar.



Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 250 x 750 mm aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse, inkl. verlorener Schalung aus Aluminiumguss, integrierter Hydraulik und Steuerung. Pollerhülse aus Edelstahl (316L) satiniert und poliert.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4m / Zuleitung ca. 5m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor
zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis **182 263 HV**



Poller KEMBS - automatisch versenkbar, mit Edelstahl-Pollerhülse

Entdecken Sie das ZIEGLER-Sicherheitskonzept unter: **www.ziegler-metall.de**

SICHERHEIT



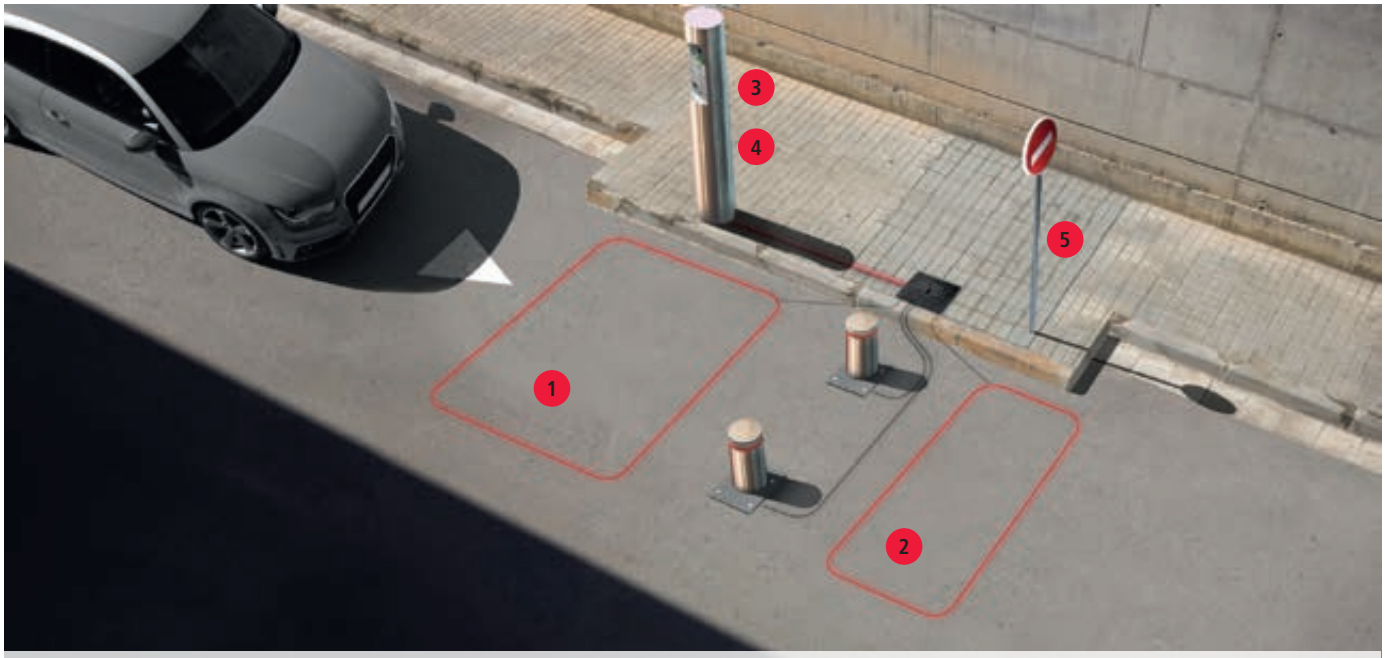

Beispieldarstellung für die Zufahrtskontrolle einer Polleranlage

1 + 2 Anwesenheits- und Sicherheitsschleifen

Die Induktionsschleifen (1) können als Anwesenheitsschleifen verwendet werden und können Befehlsgeber aktivieren.

Die Schleifen werden außerdem als Sicherheitselement (2) bei jeder Anlage stark empfohlen. Sie verhindern, dass ein versenkter Poller vor oder unter einem Fahrzeug ausfährt.

3 Bedienelemente

Unsere versenkbaren Polleranlagen können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden.

Bedienelemente wie Codeschloss, Bluetooth-Schalter oder Transponder-Leser werden individuell in die Standgehäuse eingebaut.



3 Standgehäuse

Die verschiedenen Standgehäuse bieten viel Platz für die unterschiedlichen Bedienelemente.

Die schlichte ADRIA Säule (1) ist zum Beispiel für Schlüsseltaster optimal geeignet.

MIRA (2) mit ihrer aufklappbaren Frontklappe ist auch mit LED Beleuchtung erhältlich.

Die Ampelsäule ROVIGO (3) sorgt für die Sicherheit der Absperranlage.



4 Ampelsystem

Generell muss jede Polleranlage mit einem Ampelsystem gesichert sein.
Sie zeigen den Fahrern, ob die Durchfahrt erlaubt oder gesperrt ist.





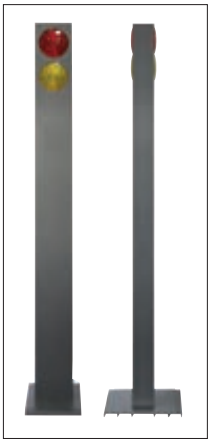

5 Beschilderung

Zusätzlich sollten Verkehrszeichen aufgestellt werden, um auf die Polleranlage hinzuweisen bzw. um eine Durchfahrtsverbot anzuzeigen.

Eine breite Auswahl an Schildern finden Sie ab Seite 578.

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Rammschutzpoller BESKYT aus Stahl



Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 194 mm, rot-weiß kunststoffbeschichtet

Konstruktion: Extrem belastbarer Poller aus Stahl Ø 194 mm (Wandstärke 4,5 mm) und Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm) mit abnehmbarem Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton. Nach dem Aufdübeln bzw. Einbetonieren wird der Poller mit Beton befüllt. Anschließend wird der Pollerkopf aufgesetzt und verschlossen (Erdankerstab steckt im Beton).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb-schwarz bzw. rot-weiß kunststoffbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Weitere BESKYT Ausführungen finden Sie auf Seite 575.





▲ einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel

Rammschutzpoller BESKYT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 194		Ø 273	
Höhe über Flur	mm	1200			
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet			
Gewicht	kg	44	42	53	51
Farbe		gelb-schwarz			
	Nr. €	684 868 HV	684 866 HV	684 149 HV	684 148 HV
Farbe		rot-weiß			
	Nr. €	684 869 HV	684 867 HV	684 856 HV	684 857 HV

Zubehör für Bodenbefestigung			
Universaldübel mit Schrauben 14/110, VE = 4 Stück	Nr.	684 117 HV	€ / VE
Durchsteckanker, VE = 4 Stück	Nr.	684 119 HV	€ / VE

Sie benötigen 1 VE Universaldübel pro Poller-Ø 90 und -Ø 159 sowie 1 VE Durchsteckanker für Poller-Ø 194 und -Ø 273.

Rammschutzpoller SANTANDER aus Stahl



Rammschutzpoller SANTANDER zum Einbetonieren, rot-weiß

Konstruktion: Stabiler Rammschutzpoller aus Stahl Ø 195 mm mit Kopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelb mit schwarzem Pollerkopf sowie 3 Streifen schwarzer Reflexfolie oder in weiß mit rotem Pollerkopf sowie 3 Streifen roter Reflexfolie. Aluminiumgussteile pulverbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 195	
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	24	21
Farbe		gelb-schwarz	
	Nr. €	397 050 HV	397 057 HV
Farbe		weiß-rot	
	Nr. €	398 450 HV	398 451 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HV	

Pro Rammschutzpoller werden 2 Paar benötigt.

Rammschutzpoller BARGES aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr (Ø 154 mm bzw. Ø 204 mm).

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör, bzw. mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Rammschutzpoller BARGES, Ø 204 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm

Rammschutzpoller BARGES

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 154				Ø 204			
Höhe über Flur	mm	600	900			600	900		
Schließung		ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend	ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Gewicht	kg	7	10		14	10	13		16
	Nr.	282 101 HV	282 102 HV	282 103 HV	282 104 HV	282 105 HV	282 106 HV	282 107 HV	282 108 HV
	€								

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HV	€ / Stück
Edelstahlreiniger	Nr.	807 226 HV	€ / Stück

Rammschutzpoller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Rammschutzpoller aus Stahlrohr (Ø 200 mm bzw. 325 mm) mit Zierkopf aus Aluminium. Mit abnehmbarem Pollerkopf zum Befüllen mit Beton. Nach dem Befüllen wird der Pollerkopf festgenietet (Blindnieten sind im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Weitere Poller BOULEVARD finden Sie auf Seite 531.



Rammschutzpoller BOULEVARD, in RAL 7016 anthrazitgrau

Rammschutzpoller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 220		Ø 325
Höhe über Flur	mm	500	900	
Oberfläche		feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	21	24	61
	Nr.	264 457 HV	264 458 HV	264 439 HV
	€			

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

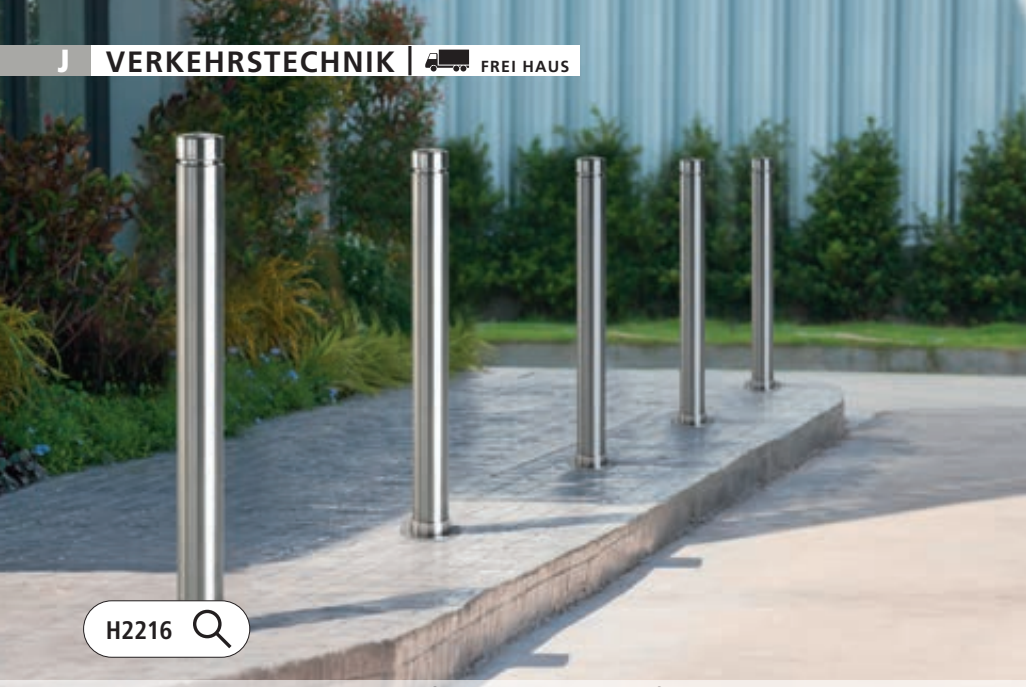

H2216

Poller DIAMANT 90, mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln



H1915

Rabattengeländer DIAMANT

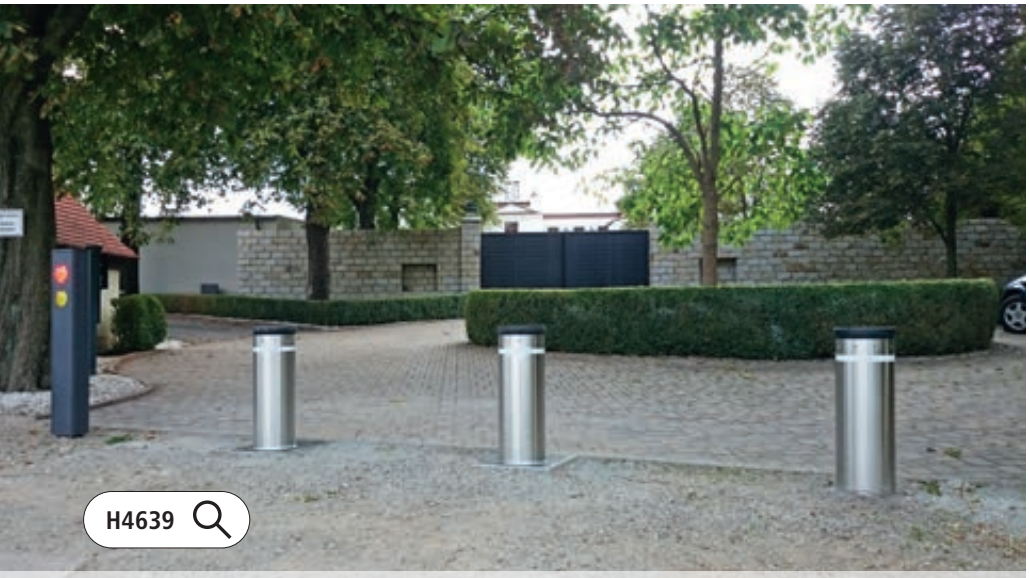

H4639

Automatisch versenkbarer Poller MATHA aus Edelstahl, mit Ampelanlage

Weitere hochwertige Edelstahlpoller finden Sie online:

www.ziegler-metall.de

Edelstahlreiniger finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0539





H1018

Schutzpoller ANTIN aus Edelstahl mit weißen Reflexstreifen



H2507

Poller RUBIN 90

Poller SAPHIR aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Optional (siehe Zubehör): Wahlweise auch mit Reflektor-Mittelring in den Standardfarben weiß, gelb, rot und blau sowie mit Sockelring (mit Poller mittels Innensechskantschrauben befestigt) aus Edelstahl erhältlich.

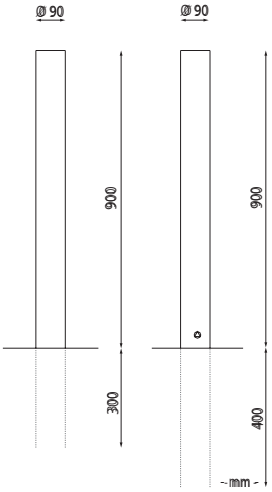



▲ Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)



▲ Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)

Poller SAPHIR



Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 60		Ø 76			Ø 90		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	4	6	5	8	6	11	7	12
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 410 HV	264 411 HV	264 412 HV	264 413 HV	264 426 HV	264 226 HV	264 229 HV	264 414 HV	264 415 HV
	€								

Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 115			Ø 140			Ø 275	
Höhe über Flur	mm	900				700		500	900
Gewicht	kg	7	15	10	22	9	21	19	27
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 227 HV	264 230 HV	264 228 HV	264 231 HV	264 416 HV	264 417 HV	264 420 HV	264 418 HV
	€								

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 HV	€ / Stück
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr.	264 340 HV	€ / Stück
Kettenöse aus Edelstahl	Nr.	264 341 HV	€ / Paar
Edelstahlabsperrkette, langgliedrig, 6 mm stark - 1 VE = 10 m.	Nr.	264 343 HV	€ / VE
Schäkel aus Edelstahl, 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 344 HV	€ / VE
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl, 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 345 HV	€ / VE

Zubehör für Poller SAPHIR Ø 90 mm			
Reflektor-Mittelring	Nr.	264 336 HV	€ / Stück
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr.	264 313 HV	€ / Stück

Bitte bei Bestellung Mittelring-Farbe: weiß, gelb, rot bzw. blau angeben!

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Poller LOKI

Poller LOKI aus Edelstahl V2A

- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturzsicherung an Treppen bzw. Abgängen**



Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Poller in Bodenhülse einsetzen



▲ Poller drehen und verschließen



▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen



▲ Rundkopf



▲ Flachkopf

Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	
	Nr.	397 223 HV	397 225 HV
	€		
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	7
	Nr.	397 222 HV	397 224 HV
	€		

Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln		
Montagemörtel *	Nr.	398 052 HV
	€ / Stück	
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr.	398 053 HV
	€ / Set	

** Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.*



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0905



Poller CANARIA aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

- **auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar**


▲ Rundkopf


▲ Kettenkopf


▲ Flachkopf


▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie auf Seite 523.

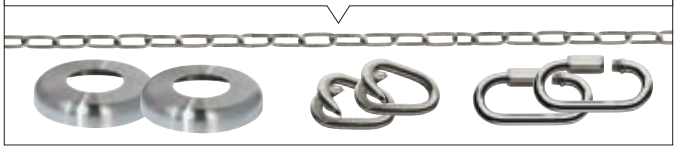


Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr. €	297 400 HV	297 401 HV	297 402 HV	297 406 HV	297 407 HV	297 408 HV	297 418 HV	297 419 HV	297 420 HV
Kettenkopf	Nr. €	–	297 271 HV	–	–	297 272 HV	–	–	297 258 HV	–
Flachkopf	Nr. €	297 450 HV	297 451 HV	297 452 HV	297 459 HV	297 460 HV	297 461 HV	297 477 HV	297 480 HV	297 481 HV
Spitzkopf	Nr. €	297 453 HV	297 454 HV	297 455 HV	297 462 HV	297 463 HV	297 464 HV	297 482 HV	297 483 HV	297 484 HV

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5		6
Rundkopf	Nr. €	297 412 HV	297 413 HV	297 414 HV	297 108 HV	297 114 HV	297 359 HV
Kettenkopf	Nr. €	–	297 273 HV	–	297 263 HV	297 366 HV	–
Flachkopf	Nr. €	297 468 HV	297 469 HV	297 470 HV	297 110 HV	297 113 HV	297 372 HV
Spitzkopf	Nr. €	297 471 HV	297 472 HV	297 473 HV	297 111 HV	297 115 HV	297 370 HV

Zubehör			
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 HV	€ / Stück
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr.	297 996 HV	€ / Stück
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HV	€ / Paar

Sie benötigen pro Poller (starr und federnd) 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.



- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Poller ALAVA aus Edelstahl V4A



Poller ALAVA mit Schrägkopf und Bodenplatte, zum Aufdübeln

Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit glatter und porenfreier Oberfläche.

Oberfläche: Edelstahl V4A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

V4A:

- **100 % rostfrei**
- **weitestgehend resistent gegen Salz und Säuren**



▲ Flachkopf



▲ Rundkopf



▲ Schrägkopf



- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller ALAVA

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	5					
Kopfform		Rundkopf					
	Nr.	397 514 HV	397 515 HV	397 517 HV	397 518 HV	397 523 HV	397 524 HV
	€						
Kopfform		Flachkopf					
	Nr.	397 500 HV	397 501 HV	397 503 HV	397 504 HV	397 509 HV	397 510 HV
	€						
Kopfform		Schrägkopf					
	Nr.	397 528 HV	397 529 HV	397 531 HV	397 532 HV	397 537 HV	397 538 HV
	€						

Poller ALAVA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		geschliffen			
Gewicht	kg	5			
Kopfform		Rundkopf			
	Nr.	397 516 HV	397 520 HV	397 521 HV	397 522 HV
	€				
Kopfform		Flachkopf			
	Nr.	397 502 HV	397 506 HV	397 507 HV	397 508 HV
	€				
Kopfform		Schrägkopf			
	Nr.	397 530 HV	397 534 HV	397 535 HV	397 536 HV
	€				

Poller ARTURO aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Liefer-umfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm) bzw. kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei



▲ Flachkopf



▲ Pyramidenkopf



▲ Detail: Bodenplatten-Ø 165 mm

Poller ARTURO
297 904 HV



Poller ARTURO, abschließbar und kippbar

Poller ARTURO

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	70 x 70				
Höhe über Flur	mm	900				
Oberfläche		geschliffen				
Gewicht	kg	5	8	9	5	
Kopfform		Flachkopf				
	Nr. €	298 046 HV	298 047 HV	298 048 HV	298 049 HV	298 050 HV
Kopfform		Pyramidenkopf				
	Nr. €	297 900 HV	297 901 HV	297 903 HV	297 902 HV	297 904 HV



Zubehör für Poller mit Bodenplatte Ø 165 mm		
Fußabdeckung aus Edelstahl Ø außen: 170 mm	Nr. € / Stück	297 880 HV

Zubehör für Poller der Seiten 521 - 523.



Fußabdeckung aus Edelstahl.

Für Sperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben (nicht für kippbare).

Fußabdeckung		
für Pfosten-Ø 61 mm	Nr. € / Stück	297 428 HV
für Pfosten-Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 429 HV
für Pfosten-Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 430 HV



Zierring aus Edelstahl.

Für Sperrpfosten zum Einbetonieren und Herausnehmen.

Zierring		
für Pfosten-Ø 61 mm	Nr. € / Stück	297 431 HV
für Pfosten-Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 432 HV
für Pfosten-Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 433 HV

Verbindungsglieder aus Edelstahl
Zum Zusammenklemmen.



Verbindungsglieder		
Ø x Länge 4 x 23 mm	Nr. € / Stück	297 436 HV
Ø x Länge 6 x 33 mm	Nr. € / Stück	297 435 HV

Verbindungsglieder aus Edelstahl
Mit Schraubverschluss.



Verbindungsglieder		
Ø x Länge 5 x 39 mm	Nr. € / Stück	297 438 HV
Ø x Länge 7 x 52 mm	Nr. € / Stück	297 437 HV



Absperrkette aus Edelstahl		
stabile Ausführung Ø 5 x 35 mm	Nr. €	297 434 HV

Eine abschließbare Kettensperre finden Sie im Katalog auf der Seite 504 .

Zubehör		
Ketten-Öse aus Edelstahl Wird von innen am Pfosten befestigt.	Nr. € / Stück	297 010 HV

Bitte gleich mitbestellen. Nachträgliche Befestigung nicht möglich.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HV
zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl	Nr. € / Stück	297 997 HV

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenanker zum Einbetonieren, inkl. Edelstahldübel für Poller kippbar, mit Bodenplatte	Nr. € / Stück	297 996 HV
Schwerlastanker M 8 / 100 - Stahl zum Aufdübeln + kippbar, mit Bodenplatte*	Nr. € / Paar	297 990 HV

** Sie benötigen pro Poller 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar.*

Mehrpreis			
Profilzylinderschloss statt Dreikantschloss für Poller mit Bodenhülse		Nr. € / Stück	297 439 HV
Dreikantschloss statt Profilzylinderschloss für kippbare Poller		Nr. € / Stück	297 068 HV



• Hinweis:
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller mit 3p Technologie

Der Austausch von herkömmlichen Pollern ist mit großem Aufwand verbunden. Es werden mehrere Personen benötigt, um die zeitintensiven Arbeiten zu verrichten. Dies ist häufig mit sehr hohen Kosten verbunden.

Kosten- und Montagevorteile der 3p-Technologie

- Kostensenkung bis zu 90% durch separate Sollbruchstelle
- weniger als 3 Minuten Arbeitszeit
- keine Schäden an Poller, Bodenhülse oder Fundament
- System steht nach der Montage spielfrei
- schneller Austausch mit einfachem Werkzeug
- Einsatz von (Feuerwehr-) Dreikantschlüssel möglich
- die Produkte wurden für einen harten Alltagsbetrieb sorgfältig entwickelt und sind dementsprechend robust ausgelegt

Planungsvorteile mit der 3p-Technologie:

- die schnelle Herausnahme der Poller ermöglicht eine vorübergehende Schaffung von zusätzlichem Raum für Versammlungen, Märkte oder Parkplätze
- die Bodenhülsen sind mit einer Abdeckung verschließbar, dadurch wird die Gefahr des Stolperns oder der Verschmutzung verringert
- Instandhaltungsarbeiten müssen nicht vor Ort durchgeführt werden
- Produkte mit 3p-Technologie können beliebig untereinander ausgetauscht und ersetzt werden

reddot design award

ausgezeichnet durch das Design Zentrum NRW mit dem „reddot" für hohe Designqualität



Das austauschbare Verbindungsstück bricht an der Sollbruchstelle (hier: Standard-ausführung ohne Wegrollsicherung).



A - Spannkegelsatz im Poller lösen und herausnehmen.

B - gebrochene Verbindungsstücke aus Poller und Bodenhülse entnehmen.



A - Neues Verbindungsstück in Bodenhülse einsetzen und um 90° drehen



A - Poller auf Verbindungsstück setzen.

B - Spannkegelsatz einsetzen und festziehen.



Nachkaufteile 3p-Technologie

Nachkaufteile 1 - Spannkegelsatz, Material Edelstahl V2A

Nachkaufteile		
Spannkegelsatz Sechskantverschraubung Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 026 HV
Spannkegelsatz Dreikantverschraubung Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 094 HV

Nachkaufteile 2 - Verbindungsstück optional mit Wegrollsicherung (WRS), ausEisenguss, verzinkt

Nachkaufteile		
Verbindungsstück Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 025 HV
Verbindungsstück mit Wegrollsicherung* Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 100 HV

**unsere Empfehlung*

Nachkaufteile 3 - Bodenhülsen, Material: Eisenguss, verzinkt

Nachkaufteile		
Bodenhülse, Länge 300 mm	Nr. € / Stück	079 023 HV
Bodenhülse, Länge 500 mm	Nr. € / Stück	079 024 HV

Zubehör

Zubehör		
Bodenhülsenabdeckung pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer	Nr. € / Stück	079 028 HV
Bodenhülsenabdeckung, feuerverzinkt zum Einklemmen	Nr. € / Stück	079 048 HV
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	079 029 HV

Poller TARANIS mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit zylindrischem Fuß. Wahlweise mit eingegossenen umlaufenden Rillen.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.



▲ Poller TARANIS
ohne Rille
in RAL 6009 tannengrün



▲ Poller TARANIS
mit einer Rille
in DB 703 eisenglimmer



▲ Poller TARANIS
mit drei Rillen
in DB 703 eisenglimmer

Poller TARANIS

Ausführung		ohne Rille			eine Rille			drei Rillen		
Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø 86								
Höhe über Flur	mm	870								
Oberfläche		pulverbeschichtet								
Gewicht	kg	8								
	Nr.	079 078 HV	079 088 HV	079 005 HV	079 089 HV	079 090 HV	079 004 HV	079 077 HV	079 075 HV	079 007 HV
	€									

Mehrpreis		
Pulverbeschichtung für TARANIS mit drei Rillen 1 Ring rot, Poller weiß	Nr. € / Stück	079 102 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer



◀ gegen Mehrpreis rot-weiß pulverbeschichtet

Poller AMORA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H1180



Poller SANI mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H1177



Poller JEREZ mit 3p Technologie
aus Stahl bzw. Edelstahl



Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne und mit Rille, Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

Edelstahl 1.4016 Rostfrei

Beratung zum Nulltarif: 0800 100 49 01

Poller JEREZ

Ausführung		ohne Rille			mit umlaufender Rille		
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 108					
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	10	12		13		
Material		Stahl					
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 135 HV	079 136 HV	079 009 HV	079 137 HV	079 138 HV	079 040 HV
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	079 139 HV	079 140 HV	079 041 HV	079 141 HV	079 142 HV	079 042 HV

Poller NIGRIN mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

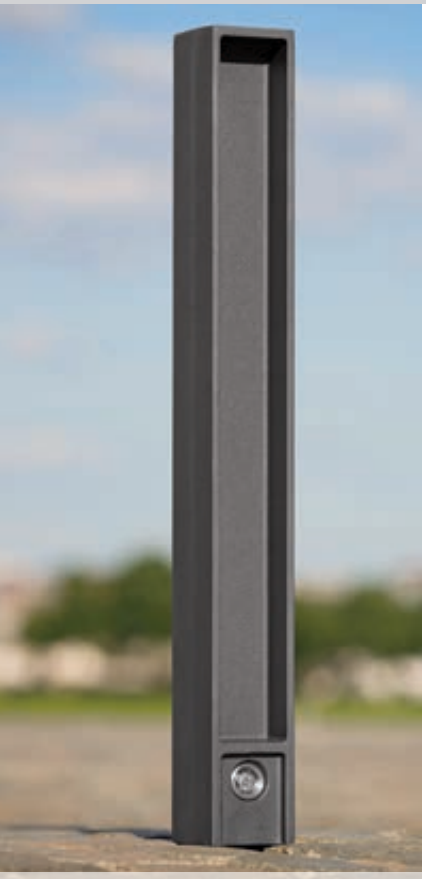

Poller NIGRIN (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1179



Poller FARO (3p-Technologie)

Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	96 x 100		
Höhe über Flur	mm	860		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10		8
	Nr. €	079 143 HV	079 144 HV	079 008 HV

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN		
Öse für Kettenanbindung	Nr. € / Stück	079 056 HV
Absperrkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr. € / m	079 101 HV
Schäkel	Nr. € / Stück	079 109 HV

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau



serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell		FAVORIT 40		FAVORIT 90		FAVORIT 100	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	400		900		1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	5	8	9	13	10	14
	Nr.	264 041 HV	264 034 HV	264 030 HV	264 031 HV	264 035 HV	264 036 HV
	€						

Mehrpreis		
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HV

Zubehör - Absperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig feuerverzinkt und pulverbeschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 HV
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, pulverbeschichtet in Standardfarben, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer



▲ Reflektoren



▲ reflektierende Folie

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr. € / Stück	264 057 HV
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr. € / Stück	264 058 HV
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr. € / Stück	264 059 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Poller ANTIKE I, PRIMUS und VARIO
aus Aluminiumguss



▲ Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in DB 703 eisenglimmer



▲ Poller ANTIKE I, mit Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Poller PRIMUS in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit witterungsbeständiger Aluminiumlegierung und durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



▲ serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller aus Aluminiumguss

Modell		ANTIKE I				PRIMUS		VARIO	
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Ausführung		ohne Struktur		mit Reliefstruktur		–	–	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 100 / 60		Ø 125 / 60		Ø 150 / 60		Ø 102	
Höhe über Flur	mm	900						1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	10	12	14	17	9	11	16	20
	Nr.	264 218 HV	264 219 HV	264 370 HV	264 371 HV	264 065 HV	264 066 HV	264 224 HV	264 225 HV
	€								

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HV
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 HV
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 HV

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

• EXTRAS

Alle Poller dieser Seite werden auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ausgerüstet. Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage.



Poller GOULT aus Stahl

Konstruktion: Poller aus ovalem Stahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).



▶ Detail: Flachkopf



Poller GOULT mit Schrägkopf, zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Poller GOULT

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	90 x 40		
Höhe über Flur	mm	900		
Oberfläche		feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	9	
Kopfform		Schrägkopf		
	Nr.	264 459 HV	264 460 HV	264 461 HV
	€			
Kopfform		Flachkopf		
	Nr.	264 462 HV	264 463 HV	264 464 HV
	€			

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HV

Poller ELIAS aus Stahl

mmcité EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

▶ Detail: Stadtwappen

Poller ELIAS

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	zum Aufdübeln bei -100 mm	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	100 x 60		
Höhe über Flur	mm	1000		
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	13	14	21
Ausführung		ohne Stadtwappen		
	Nr.	117 613 HV	117 612 HV	117 614 HV
	€			
Ausführung		mit Stadtwappen		
	Nr.	117 616 HV	117 615 HV	117 617 HV
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm			
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 923 HV	€ / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei +/- 0 mm			
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 859 HV	€ / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Poller KUGEL aus Stahl



Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL 280 060 HV

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Poller KUGEL, Ausführung 1



▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Ausführung		1			
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	950			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	8	12	6	8
	Nr. €	280 058 HV	280 060 HV	280 059 HV	280 061 HV
Ausführung		2			
Pfostenmaße	mm	Ø 82			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	14	8	11
	Nr. €	280 062 HV	280 064 HV	280 063 HV	280 065 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HV
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 HV

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STILO aus Stahl



Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STILO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 108	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	11	17
	Nr. €	280 074 HV	280 075 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HV
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 HV
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 HV

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller KUGEL, STILO und PALENCIA - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Poller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Rammschutzpoller BOULEVARD finden Sie auf der Seite 517.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HV

Poller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.													
Pfostenmaße	mm	Ø 220				Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60	
Höhe über Flur	mm	900		500		900				890		940	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht	kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
	Nr. €	264 116 HV	264 117 HV	264 114 HV	264 115 HV	264 067 HV	264 068 HV	264 112 HV	264 113 HV	264 110 HV	264 111 HV	264 069 HV	264 070 HV

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H2879**



Poller PALENCIA in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller PALENCIA 280 070 HV

Poller PALENCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70		100 x 100	
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	9	14	13	16
	Nr. €	280 070 HV	280 071 HV	280 072 HV	280 073 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HV

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Poller BALTIC aus Stahl



Poller BALTIC II
in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Poller BALTIC in 2 Stärken: BALTIC I = Ø 76 / 102 mm, BALTIC II = Ø 96 / 168 mm**

Poller BALTIC

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Modell		BALTIC I		
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / 102		
Höhe über Flur	mm	900		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	8	14	8
	Nr. €	280 052 HV	280 054 HV	280 053 HV
Modell		BALTIC II		
Pfostenmaße	mm	Ø 96 / 168		
Höhe über Flur	mm	750		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	16	10
	Nr. €	280 055 HV	280 057 HV	280 056 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HV
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 HV

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STRADOS aus Stahl



Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STRADOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 89	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	8	14
	Nr. €	280 079 HV	280 080 HV

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HV
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 HV
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 HV

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Poller BARR aus Aluminium

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Die komplette Kollektion BARR finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

K0055



▲ Poller BARR mit Flachkopf



Poller BARR mit Rundkopf



Pollerleuchte BARR finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H4919

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	80 x 80		
Höhe über Flur	mm	1020		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	8	6
Kopfform		Rundkopf		
	Nr. €	398 452 HV	398 454 HV	398 453 HV
Kopfform		Flachkopf		
	Nr. €	398 455 HV	398 457 HV	398 456 HV

Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	8	12	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	280 084 HV	280 085 HV	280 086 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	280 081 HV	280 082 HV	280 083 HV

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HV
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 HV

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Poller ANDALUSIA und NAVARRA aus Stahl



Poller ANDALUSIA
zum Einbetonieren,
in RAL 7021 schwarzgrau

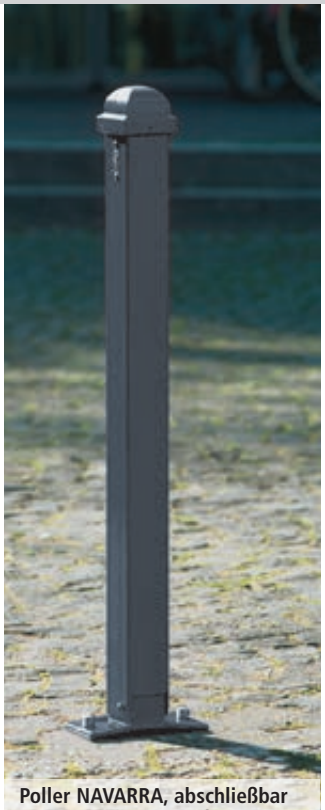

Poller NAVARRA, abschließbar
und kippbar, zum Aufdübeln
mit Bodenplatte, in RAL 7016
anthrazitgrau

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller ANDALUSIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 102			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	13	13	10
	Nr. €	397 200 HV	397 201 HV	397 203 HV	397 202 HV

Poller NAVARRA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	70 x 70				
Höhe über Flur	mm	900				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht	kg	8	11	12	8	8
	Nr. €	297 960 HV	297 961 HV	297 963 HV	297 962 HV	297 964 HV

Poller KATALONIA aus Stahl



Poller KATALONIA ohne Ring-
taille, zum Aufdübeln,
in RAL 7021 schwarzgrau



Poller KATALONIA mit Ringtaille,
herausnehmbar aus Bodenhülse,
mit Dreikantschloss,
in RAL 7021 schwarzgrau

Konstruktion: Konischer Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss. Wahlweise ohne oder mit Ringtaillen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller KATALONIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 100			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	11	13	14	9
Ringtaille		nein			
	Nr. €	297 152 HV	297 156 HV	297 164 HV	297 160 HV
Ringtaille		ja			
	Nr. €	297 153 HV	297 157 HV	297 165 HV	297 161 HV

Poller BILBAO aus Aluminium bzw. Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.



Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO

Poller BILBAO

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	4	6	7	4		6
Material		Aluminium					
Oberfläche		pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 151 HV	297 155 HV	297 163 HV	297 159 HV	297 167 HV	397 199 HV
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 150 HV	297 154 HV	297 162 HV	297 158 HV	297 166 HV	397 198 HV

Zubehör für Produkte dieser Doppelseite

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HV
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 089 HV
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 005 HV
Bodendeckel quadratisch - aus Kunststoff für 70 x 70 mm	Nr. € / Stück	297 009 HV

Schwerlastanker M 10 / 100 für Bodenbefestigung			
für Befestigungsart		zum Aufdübeln	kippbar mit Bodenplatte
benötigte Anzahl	Paar	2	1
	Nr. € / Paar	297 990 HV	

Bodenanker zum Einbetonieren inkl. Edelstahldübel		
für Befestigungsart		kippbar mit Bodenplatte
	Nr. € / Stück	297 996 HV

Mehrpreis Zylinderschloss statt Dreikantschloss	
für Befestigungsart	herausnehmbar aus Bodenhülse, Zylinderschloss
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 439 HV

Mehrpreis für BILBAO und NAVARRA: Dreikantschloss statt Zylinderschloss	
für Befestigungsart	kippbar mit Bodenplatte
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 068 HV

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer

Weitere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Poller TIP und IKI
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor



Poller TIP aus Beton, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Poller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit abschraubbarer Öse, welche der Entladung bzw. dem Transport dient.

Oberfläche / Farbe: Sandgestrahlter Beton in Granitoptik bzw. sandgestrahlter rekonstituierter Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).
Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department



Poller IKI aus Beton, in Granitoptik weiß

Poller TIP

Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Pfostenmaße	mm	Ø 406	
Höhe über Flur	mm	514	
Gewicht	kg	116	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr. €	533 379 HV	533 380 HV

Poller IKI

Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Pfostenmaße	mm	Ø 430	
Höhe über Flur	mm	1064	
Gewicht	kg	300	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr. €	533 399 HV	533 400 HV

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Poller IDRA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor



Poller IDRA aus Beton, Oberseite geschliffen, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Poller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Oberseite aus gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik bzw. rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).
Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

Poller IDRA

Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Pfostenmaße	mm	450 x 450			
Höhe über Flur	mm	450			
Gewicht	kg	223			
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt		geschliffen	
	Nr. €	533 084 HV	533 085 HV	533 081 HV	533 082 HV

Poller DENZ aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Ovaler Poller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit abschraubbarer Öse am Pollerkopf, welche der Entladung bzw. dem Transport dient.

Oberfläche / Farbe: Sandgestrahlter Beton in Granitoptik bzw. sandgestrahlter rekonstituierter Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen mit transparenter Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Gewindestange (empfohlene Einbautiefe 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Massimo Tasca

Poller DENZ

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Pfostenmaße	mm	230 x 155	
Höhe über Flur	mm	500	
Gewicht	kg	35	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr.	533 659 HV	533 658 HV
	€		



Poller DENZ aus rekonstituiertem Marmor, in weiß carrara

Poller TITANO aus Beton

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Poller aus Beton mit abschraubbarer Öse, welche der Entladung bzw. dem Transport dient.

Oberfläche / Farbe: Aus sandgestrahltem, gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

Poller TITANO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Pfostenmaße	mm	Ø 500
Höhe über Flur	mm	579
Gewicht	kg	200
Oberfläche		sandgestrahlt
	Nr.	533 410 HV
	€	
Oberfläche		gestockt
	Nr.	533 334 HV
	€	
Oberfläche		geschliffen
	Nr.	533 331 HV
	€	



Poller TITANO aus Beton sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Standardfarben rekonstituierter Marmor für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- porphyr
- botticino
- veronarot
- veneziano
- gelb mori
- weiß carrara
- schwarz ebano

Standardfarben Beton für diese Doppelseite

- Granitoptik weiß
- Granitoptik grau

Weitere Poller aus Beton finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Poller KID

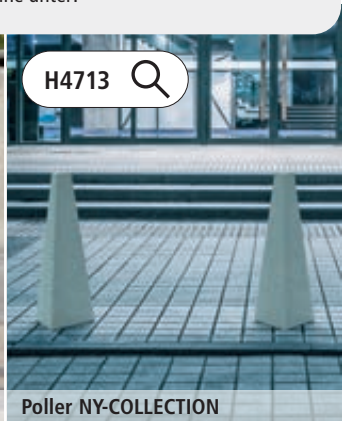

Poller NY-COLLECTION

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis für alle Poller dieser Doppelseite: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ
aus Stahl bzw. Edelstahl



Energie-Versorgungspoller BADAJOZ MINI PLUS, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer

▶ BADAJOZ MINI



▲ Energie-Versorgungspoller BADAJOZ aus Edelstahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Tür ist herausnehmbar. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

MINI: Betrieb bei offener Versorgungstür.

MINI PLUS: Betrieb der CEE-Steckdose bei offener Versorgungstür. Betrieb der Schuko-Steckdose bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl geschliffen und passiviert.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. mittels Eingrabstück zum Einbetonieren, siehe Zubehör.

Bestückung: MINI: 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, MINI PLUS: 1 CEEform Steckdose 16 A, 5 p, 400 V; 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 009 HV
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 025 HV
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für innen- Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 HV
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für innen-Ø 170 mm	Nr. € / Stück	512 026 HV
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert, für innen- Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 011 HV
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert, für innen- Ø 170 mm	Nr. € / Stück	512 054 HV

Eingrabstück Länge 400 mm für Poller mit Ø 100 mm.
Eingrabstück Länge 500 mm für Poller Ø 170 mm.

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ

Modell		MINI		MINI PLUS	
Pfostenmaße	mm	Ø 100		Ø 170	
Höhe über Flur	mm	290		360	
Oberfläche		Edelstahl pulverbeschichtet	Edelstahl geschliffen und passiviert	feuerverzinkt und pulver-beschichtet	Edelstahl geschliffen und passiviert
Gewicht	kg	4		8	
	Nr. €	512 050 HV	512 051 HV	512 052 HV	512 053 HV

Energie-Versorgungspoller GETAFE aus Stahl



Energie-Versorgungspoller GETAFE 512 055 HV

Energie-Versorgungspoller GETAFE in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Versorgungspoller aus Stahl. Betrieb ständig bei geschlossener Versorgungstür möglich. Tür mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V, 1 CEEform Steckdose 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlstromschutzschalter - 63 A / 4, 0,03 A, 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Zubehör		
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	512 057 HV
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 058 HV

Energie-Versorgungspoller GETAFE

Pfostenmaße	mm	Ø 325
Höhe über Flur	mm	1000
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	63
	Nr. €	512 055 HV

Versorgungspoller AUBEL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus rundem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: Wasserversorgungspoller:1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür- 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).

Untere Tür- 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Passendes Zubehör finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H4581

▶ Versorgungspoller AUBEL zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer





◀ Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer



Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller AUBEL

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	Ø 170	Ø 325	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	16	81	112
	Nr.	512 071 HV	512 072 HV	512 073 HV
	€			

Versorgungspoller TIELT aus Stahl

Konstruktion: Poller aus quadratischem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: Wasserversorgungspoller: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventiel 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür - 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).

Untere Tür - 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Passendes Zubehör finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** H4582

▶ Versorgungspoller TIELT zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer





◀ Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer



Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller TIELT

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	150 x 150	300 x 300	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	27	90	115
	Nr.	512 074 HV	512 075 HV	512 076 HV
	€			

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Pollerleuchte KLARA aus Stahl



Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Stahl (Ø 170 mm). Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähen PMMA RESIST. Bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung. Alle elektrischen Bauteile sind auf einem Elektroblock zusammengefasst und bei der Ausführung 1000 mm Höhe mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten (Sicherungssystem 2x D01 (E14), 16A/400V, Zugang 2 Kabel bis 5x16mm², 3 Kabel bis 5x10mm²) ausgestattet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Flanschplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 Parathom LED 8 W / 806 lm / 827 / 2.700K warmweiß, Schutzart IP 55, Schutzklasse I (gegen Aufpreis Schutzklasse II).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben



▶ Pollerleuchte KLARA, mit Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend

Pollerleuchte KLARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	1000	
Pfostenmaße	mm	Ø 170		
Material Abdeckung		Plexiglas opal		Plexiglas klar
Lichtaustritt		einseitig	umlaufend	umlaufend mit Spiegellamellen
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	19	
	Nr. €	512 014 HV	512 012 HV	512 013 HV

Zubehör			
Aufpreis für Leuchtenkopf, Schutzklasse II	Nr.	512 008 HV	€ / Stück
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr.	512 025 HV	€ / Stück
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet, Ø 248 mm	Nr.	512 026 HV	€ / Stück

Pollerleuchte PORNIC aus Edelstahl



Pollerleuchte PORNIC, Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST, Farbtemperatur 4000K neutralweiß

Konstruktion: Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbarem Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. geschliffen und passiviert.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 400 mm), siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. LED Modul. Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm oder 4000K neutralweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Ausführungen finden Sie online:
www.ziegler-metall.de



Pollerleuchte PORNIC

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Höhe über Flur	mm	900			
Pfostenmaße	mm	120 x 120			
Farbtemperatur		3000K warmweiß	4000K neutralweiß	3000K warmweiß	4000K neutralweiß
Lichtaustritt		vierseitig			
Oberfläche		pulverbeschichtet		geschliffen und passiviert	
Gewicht	kg	10			
	Nr. €	512 083 HV	512 084 HV	512 085 HV	512 086 HV

Zubehör			
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr.	512 034 HV	€ / Stück

Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

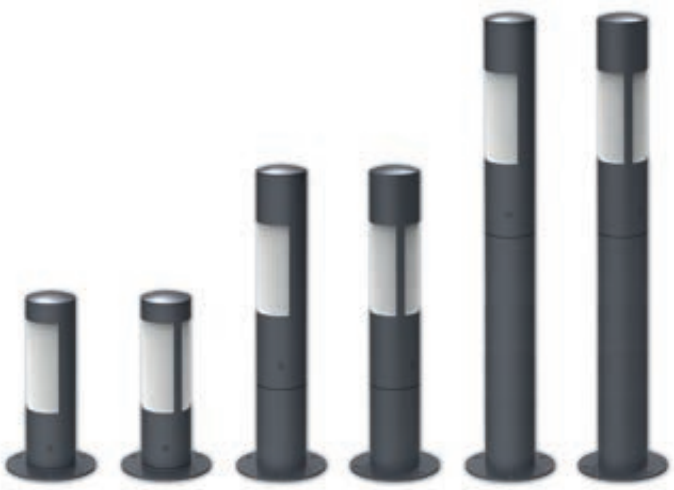

▲ Pollerleuchten SAGUNT mit ein oder zweiseitigem Lichtaustritt, Höhen 350 mm, 600 mm, 900 mm

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 009 HV
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 HV



Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm

Pollerleuchte SAGUNT

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	600	900
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Lichtaustritt		einseitig		
	Nr. €	512 065 HV	512 067 HV	512 069 HV
Lichtaustritt		zweiseitig		
	Nr. €	512 066 HV	512 068 HV	512 070 HV

Weitere attraktive Pollerleuchen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Pollerleuchte THESEE



Pollerleuchte BARR

Attraktive Weihnachtsbeleuchtung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

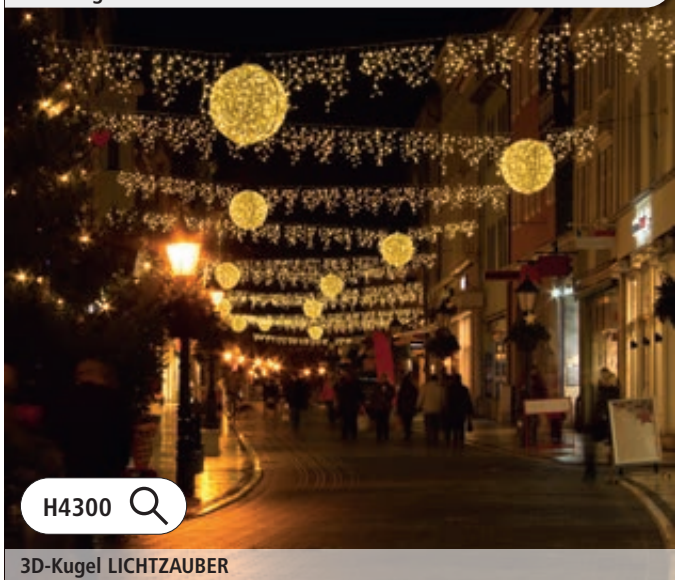

3D-Kugel LICHTZAUBER

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Drehkreuz LARDOS
Durchgangsbreite ca. 700 mm



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen aus Edelstahl und 6 Sperrarmebenen. Richtungssperre serienmäßig (rechts / links sperrend umbaubar). Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert.
Bügelarme verstellbar (problemloser Austausch der verschraubten Bügelarme). Drehkreuz mit bzw. ohne Übersteigschutz lieferbar.
Höhenverstellbarkeit bis zu 300 mm für nachträgliche Überpflasterung möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Edelstahl V2A.

Schließung: Standardmäßig ohne Schließung. Schlosskasten wahlweise mit Profilzylinderschloss (30/10) oder mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln ohne oder mit Bodenrahmen bzw. mit Betonversetzplatte fertig montiert zum mobilen Aufstellen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Optional: ohne Richtungssperre (freidrehend)

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de H3407

Drehkreuz LARDOS

Sperrhöhe	mm	2000	
Ø	mm	1530	
Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen	
Gewicht	kg	313	348
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 907 HV	397 908 HV
Gewicht	kg	316	352
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 909 HV	397 910 HV
Befestigung		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Gewicht	kg	392	432
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 915 HV	397 916 HV
Gewicht	kg	397	437
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 917 HV	397 918 HV
Befestigung		zum mobilen Aufstellen auf einer fertigen Betonversetzplatte montiert	
Gewicht	kg	1235	1270
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 911 HV	397 912 HV
Gewicht	kg	1238	1273
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 913 HV	397 914 HV

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 919 HV
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 920 HV

Drehkreuz LARDOS ohne Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün



▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

Drehkreuz LARDOS mit Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün



▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen



▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen



▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen



▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert



▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS
rollstuhlgerechte Durchgangsbreite von 1,42 m

Konstruktion: Behindertengerechtes Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen und 10 Sperrarmebenen.
Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar (linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend). Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit 1300 Nm max. Drehmoment mit gedämpften Rücklaufanschlag (vernichtet die Anschlag-Energie).
Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Mit bzw. ohne XXL-Übersteigschutz (für deutlich erschwertes Überklettern) lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Standardmäßig ohne Verriegelung. Schlosskasten, wahlweise mit Profilzylinder (30/10) bzw. mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss oder für Vorhängeschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln auf Streifenfundament mit oder ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Anlieferung: Zerlegt auf Palette, teilweise vormontiert.

Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
H3492

Beratung zum Nulltarif: **0800 100 49 01**



Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS mit Übersteigschutz, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz	ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Sperrhöhe	mm	2320			
Ø	mm	3120			
Gewicht	kg	655	771	898	782
Sperrarme	Stück	3 x 10			
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 922 HV	397 923 HV	397 926 HV	397 927 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 924 HV	397 925 HV	397 928 HV	397 929 HV

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 930 HV
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 931 HV
Schlosskasten für Vorhängeschloss	Nr. € / Stück	397 932 HV

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ ohne Übersteigschutz



▲ mit Übersteigschutz

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ ohne Übersteigschutz



▲ mit Übersteigschutz

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Drehkreuz TINOS
elektromechanisch, ohne Dach



Drehkreuz TINOS mit mobiler Bodenplatte

Drehkreuz TINOS

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit 3 Sektionen 120° und 10 Sperrarmebenen.
Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Option: Mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl zur Montage des Einzel-Drehkreuzes, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H0390**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz TINOS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1490			2220		
Durchgangsbreite	mm	620			je 662		
Gewicht	kg	210			425		
	Nr.	182 297 HV	182 298 HV	182 299 HV	182 300 HV	182 301 HV	182 302 HV
	€						

Zubehör			
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 HV	€ / Stück
Motorisierte Fußgängertür für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr.	182 310 HV	€ / Stück
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 HV	€ / Stück
mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl	Nr.	182 312 HV	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 HV	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 HV	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 HV	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 HV	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr.	182 225 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr.	182 226 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr.	182 227 HV	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 HV	€ / Stück

Mobile Bodenplatte nur für Einzel-Drehkreuze verwendbar. Weitere Bedienelemente auf Anfrage.



Drehkreuz TINOS, Doppel-Drehkreuz aus Edelstahl

Drehkreuz PALAMAS
elektromechanisch, mit Dach

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit Dach sowie mit 3 Sektionen 120° und 9 Sperrarmebenen. Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H0426**



Einzel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz PALAMAS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1500			2200		
Durchgangsbreite	mm	600			je 600		
Gewicht	kg	290			490		
	Nr.	182 303 HV	182 304 HV	182 305 HV	182 306 HV	182 307 HV	182 308 HV
	€						

Zubehör		
Halterung für Aufputzleser	Nr. 182 309 HV	€ / Stück
Motorisierte Fußgängertür für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr. 182 310 HV	€ / Stück
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr. 182 311 HV	€ / Stück
Transponderleser	Nr. 182 190 HV	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 191 HV	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 192 HV	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 193 HV	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. 182 225 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr. 182 226 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr. 182 227 HV	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr. 182 186 HV	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.



▶ Doppel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Drehkreuz PELLA
**elektromechanisch,
mit Durchgangsschleuse**



Drehkreuz PELLA

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen und motorisierter Fahrrad-bzw. Kinderwagenschleuse. Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H0396**



◀ Detail: Symbol Fahrrad

- **motorisierte Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls**
- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **bidirektional nutzbar**
- **verschiedene Betriebsmodi z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

Drehkreuz PELLA

Ausführung		mit Fahrrad- bzw. Kinderwagenschleuse
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2000
Gesamtbreite	mm	2340
Durchgangsbreite	mm	650
Gewicht	kg	470
	Nr. €	182 296 HV

Zubehör			
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 HV	€ / Stück
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 HV	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 HV	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 HV	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 HV	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 HV	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr.	182 225 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr.	182 226 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr.	182 227 HV	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 HV	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Drehkreuz SETE
elektromechanisch, mit Bediensäule und Dach

NEU

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen sowie beidseitig integrierte Eingangs- / Bediensäulen (abschließbar) zur Installation von Bedienelementen und Sprechanlagen. Rahmen sowie Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Dach: Flachdach, integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H1781**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon



Drehkreuz SETE

- **Überdachung mit beidseitigem Ablauf für Regenwasser**
- **beideseitig integrierte Bediensäulen mit 3 Sektionen für Bedienelemente, Sprechanlagen uvm.**



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Drehkreuz SETE

Ausführung		Rotor aus Stahl
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2120
Gesamtbreite	mm	1650
Durchgangsbreite	mm	633
Gewicht	kg	230
	Nr.	182 375 HV
	€	

Zubehör			
Kunststoffbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr.	182 377 HV	€ / Stück
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 HV	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 HV	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 HV	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 HV	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 HV	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr.	182 225 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr.	182 226 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr.	182 227 HV	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 HV	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Wegesperre RAAHE drehbar

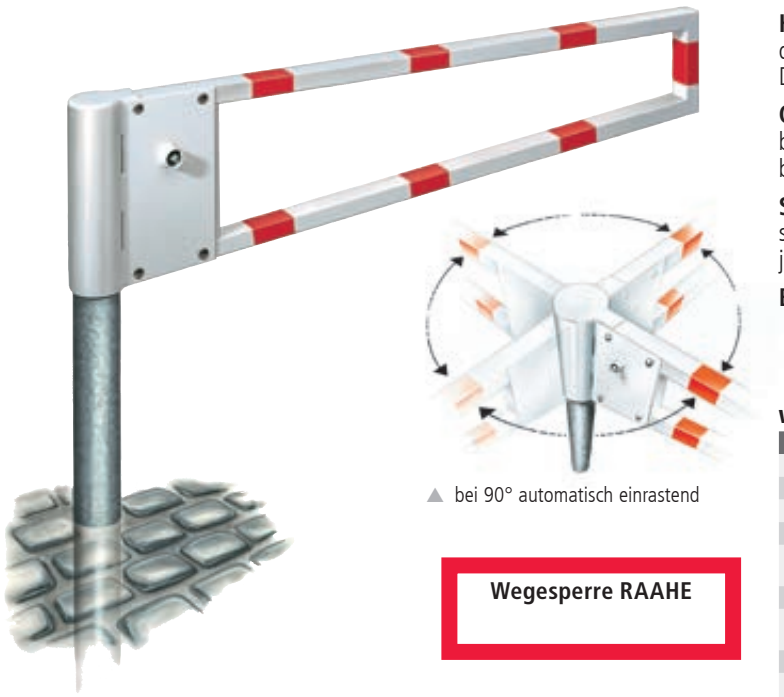

▲ bei 90° automatisch einrastend

Wegesperre RAAHE

- **Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.**

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm). Die Sperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Stütze feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen oder zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite	m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	1000		
Gewicht	kg	49	53	57
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	346 090 HV	346 091 HV	346 092 HV
Oberfläche		feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 093 HV	346 094 HV	346 095 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 096 HV	346 097 HV	346 098 HV

Zubehör		
Dreikant-schlüssel	Nr. € / Stück	346 099 HV

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze

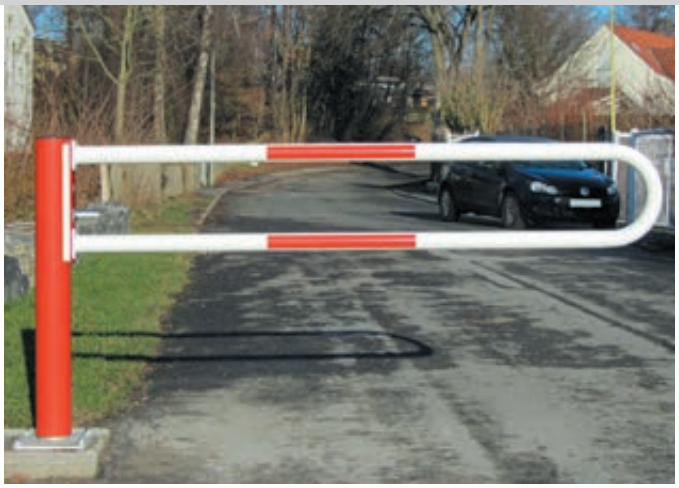

Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar. Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz



▲ Schlosskasten mit PZ und DK



▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 HV
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 HV
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 HV
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 HV
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 HV

Beratung zum Nulltarif: 0800 100 49 01

Wegesperre RAISI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur	mm	1000				
Gewicht	kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
	Nr. €	397 310 HV	397 311 HV	397 312 HV	397 313 HV	397 314 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
	Nr. €	397 880 HV	397 881 HV	397 882 HV	397 883 HV	397 884 HV

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 HV
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 HV
Schwerlastanker M 8 / 100 1 VE = 4 Stück	Nr. € / VE	297 957 HV

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.

- **allseitig schwenkbar**
- **mit Antisitzsteg**



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m







Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr.	397 400 HV	397 401 HV	397 402 HV	397 403 HV	397 404 HV	397 405 HV
	€						
Schließung		Dreikantschloss und Profilzylinderschloss					
	Nr.	398 314 HV	398 315 HV	398 316 HV	398 317 HV	398 318 HV	398 319 HV
	€						

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HV

Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

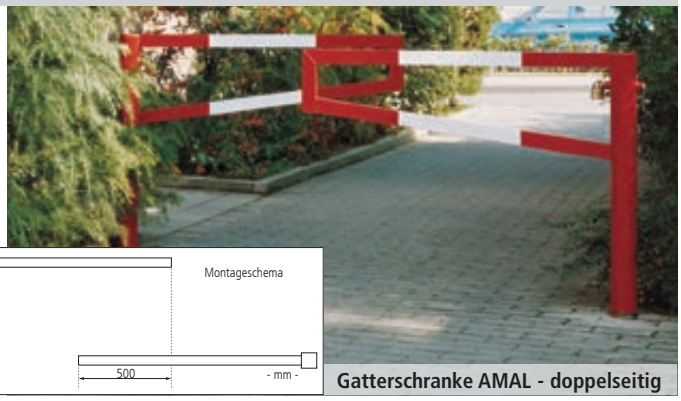

Gatterschranke AMAL - doppelseitig

Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr.	684 180 HV	684 181 HV	684 182 HV	684 183 HV	684 184 HV	684 185 HV
	€						

Mehrpreis		
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €	684 186 HV

Zubehör		
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €	684 187 HV

Gatterschranke PORVO finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**

H3564



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Sperrzaun VIHTI



Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Sperrzaun VIHTI

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H3678

Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung		ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Höhe über Flur	mm	1000							
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	280 035 HV	280 036 HV	280 037 HV	280 038 HV	280 043 HV	280 044 HV	280 045 HV	280 046 HV
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
	Nr. €	280 039 HV	280 040 HV	280 041 HV	280 042 HV	280 047 HV	280 048 HV	280 049 HV	280 050 HV

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HV	€ / Stück
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 HV	€ / Stück

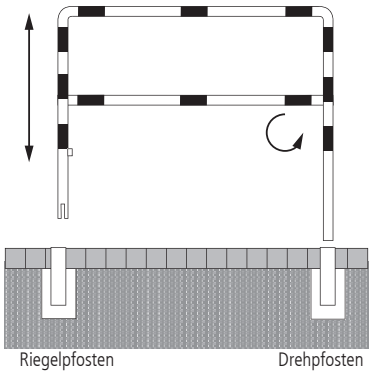

Riegelpfosten Drehpfosten

Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar



Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Mehrpreis		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 HV
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 HV
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 HV
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 HV
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 HV
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 HV
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 HV

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	397 488 HV	397 489 HV	397 490 HV	397 491 HV	397 492 HV	397 493 HV	397 494 HV
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	397 379 HV	397 381 HV	397 383 HV	397 385 HV	397 387 HV	397 389 HV	397 391 HV

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	398 328 HV	398 329 HV	398 330 HV	398 331 HV	398 332 HV	398 333 HV	398 334 HV
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	398 321 HV	398 322 HV	398 323 HV	398 324 HV	398 325 HV	398 326 HV	398 327 HV



Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**



bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr.	397 465 HV	397 467 HV	397 468 HV	397 469 HV	397 470 HV	397 471 HV	397 472 HV	397 473 HV
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr.	397 868 HV	397 870 HV	397 871 HV	397 872 HV	397 873 HV	397 874 HV	397 875 HV	397 876 HV
	€								

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 HV
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 HV

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.



▲ Sperrbalken mehrteilig



▲ Seilzugverstärkung

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium.
Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gasdruckfeder

Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93	94	95
	Nr.	398 348 HV	398 352 HV	398 356 HV	398 360 HV	398 364 HV	398 368 HV	398 372 HV	398 376 HV	398 380 HV	398 384 HV	398 388 HV
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	81	82	84	85	87	88
	Nr.	398 349 HV	398 353 HV	398 357 HV	398 361 HV	398 365 HV	398 369 HV	398 373 HV	398 377 HV	398 381 HV	398 385 HV	398 389 HV
	€											
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	94	95	96
	Nr.	398 346 HV	398 350 HV	398 354 HV	398 358 HV	398 362 HV	398 366 HV	398 370 HV	398 374 HV	398 378 HV	398 382 HV	398 386 HV
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	85	87	88
	Nr.	398 347 HV	398 351 HV	398 355 HV	398 359 HV	398 363 HV	398 367 HV	398 371 HV	398 375 HV	398 379 HV	398 383 HV	398 387 HV
	€											

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 HV	€ / VE
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 HV	€ / VE
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 HV	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 HV	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr.	397 446 HV	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 HV	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 HV	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HV	€ / Stück

** für Auflagestütze*



Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium. Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	160	175	190
	Nr.	398 392 HV	398 396 HV	398 400 HV	398 404 HV	398 408 HV	398 412 HV	398 416 HV	398 420 HV	398 424 HV	398 428 HV	398 432 HV
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
	Nr.	398 393 HV	398 397 HV	398 401 HV	398 405 HV	398 409 HV	398 413 HV	398 417 HV	398 421 HV	398 425 HV	398 429 HV	398 433 HV
	€											
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160	176	191
	Nr.	398 390 HV	398 394 HV	398 398 HV	398 402 HV	398 406 HV	398 410 HV	398 414 HV	398 418 HV	398 422 HV	398 426 HV	398 430 HV
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
	Nr.	398 391 HV	398 395 HV	398 399 HV	398 403 HV	398 407 HV	398 411 HV	398 415 HV	398 419 HV	398 423 HV	398 427 HV	398 431 HV
	€											

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 HV	€ / VE
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 HV	€ / VE
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 HV	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 HV	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr.	397 446 HV	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 HV	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 HV	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HV	€ / Stück

** für Auflagestütze*

Wegesperre FLEN
mit 2 Auflagestützen - drehbar

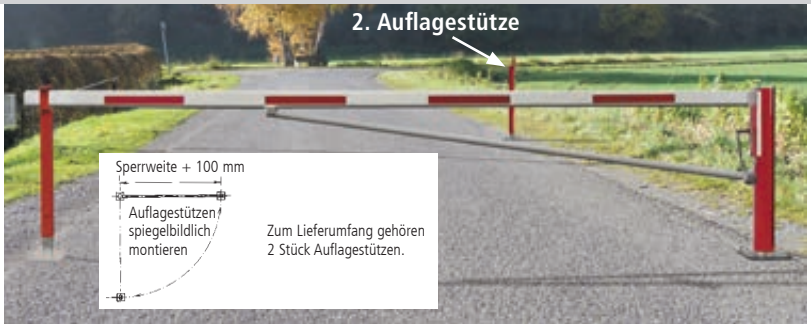

Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl.
Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+ 100 / - 100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.


▲ DK SIMPLEX


▲ Schlosskasten mit PZ und DK


▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10), sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 600 x T 800 mm

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000											
Gewicht	kg	55	57	58	60	68	70	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 575 HV	297 338 HV	297 340 HV	297 342 HV	297 344 HV	297 346 HV	397 577 HV	297 348 HV	297 350 HV	297 352 HV	297 354 HV	297 356 HV
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 576 HV	297 339 HV	297 341 HV	297 343 HV	297 345 HV	297 347 HV	397 578 HV	297 349 HV	297 351 HV	297 353 HV	297 355 HV	297 357 HV
	€												

Mehrpreis			
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 HV
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 HV
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 HV
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 HV
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 HV

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 HV
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 HV
Schwerlastanker M 8 / 100 1 VE = 4 Stück	Nr. € / VE	297 957 HV

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 1 VE Schwerlastanker benötigt.

Wegesperre TROSA solarbetrieben



Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Wegesperre TROSA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Höhe	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Oberfläche		pulverbeschichtet			
	Nr.	397 615 HV	397 616 HV	397 617 HV	397 618 HV
	€				

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr. € / Stück	397 619 HV
Akku extra	Nr. € / Stück	397 613 HV
Ladegerät für Akku	Nr. € / Stück	397 614 HV



Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Schrankenanlagen VANNES, BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung.
Der Allrounder VANNES bietet eine Sperrweite von 2,5 bis 3,8 m.
Mit seiner Einschaltdauer von 300 Zyklen pro Stunden ist das Modell für den intensiven Betrieb perfekt geeignet.
Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen. Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden.
Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm.
Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet. Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit.

Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:
- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:
- Handsender
- Laserscanner
- Kennzeichenerkennung
- Bodensensoren
- Bluetooth-Schalter
- Codeschlösser
- Schlüsseltaster
- uvm.

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.

Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:
- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot/grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionskupplung Basic - für runden Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionskupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.: Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01





Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit Blinkleuchte (Zubehör)

Schrankenanlage VANNES NEU

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse sowie einem einteiligen ovalem Schrankenbaum (90 x 35 mm) mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz bzw. runden Schrankenbaum (Ø 60 mm) aus Aluminium, bis 3,80 m Sperrbreite.
Integrierter zuverlässiger 24-V-Motor mit fortschrittlicher Geschwindigkeitskontrolle. Diese Funktion gewährleistet eine gleichmäßige Bewegung und eine konstante Geschwindigkeit, ohne jegliche Schwingungen. Der 24-V-Motor kann auch während eines Stromausfalls noch betrieben werden.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau. Obere Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß lackiert.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 190 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s.

Option: LED-Schrankenbaumbeleuchtung, LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung, Gittermodul sowie Kollisionskupplung siehe Zubehör.

- **1,5 Millionen Betriebszyklen**
- **Laufgeschwindigkeit von 2 bis 4 Sekunden**
- **optionale Blinkleuchte für mehr Sicherheit**

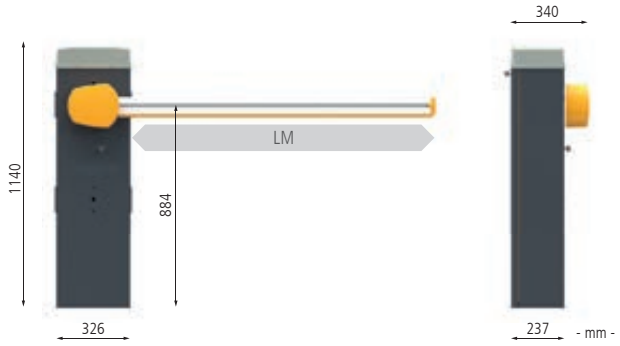

Schrankenanlage Komplett-Set VANNES

Sperrbreite	m	max 2,80	max. 3,80	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		ovaler Schrankenbaum		runder Schrankenbaum	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 340 x 1140			
Gewicht	kg	57	62	59	63
	Nr.	182 353 HV	182 354 HV	182 355 HV	182 356 HV
	€				



Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung und LED-Blinkleuchte (Zubehör)

Eine breite Auswahl an Bedienelementen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 562 - 563.



Fahrzeugerkennungssensor DIGNE für induktive Fahrzeugerkennung, kombiniert mit Präsenz-Erkennung über Radar.



Gehäuse ARLES im Schrankendesign für Unterbringung von diversen Bedienelementen, mit optionaler Beleuchtung.



Kennzeichenerkennung ENNA mit integrierten Kameras kann als Standalone, mit lokalem Server oder über Cloudverwaltung eingesetzt werden.



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 4,00 m, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse mit integrierter Steuerung sowie rechteckigem Schrankenbaum aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Einteiliger Schrankenbaum bis einschließlich 6 m Sperrbreite, über 6 m Sperrbreite mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum. Pendelstütze oder Auflagestütze aus Aluminium mit Fußplatte aus Stahlblech.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung aus Aluminium ähnlich DB 703 eisenglimmer. Auflagestütze in schwarz.
Schrankenbaum aus Aluminium weiß lackiert, Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.
Auflagenstütze zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (120 x 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s bzw. 4 bis 8 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Montage auf Anfrage

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01





Schrankenanlage BUSSET

Zubehör und Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 562 - 563.



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

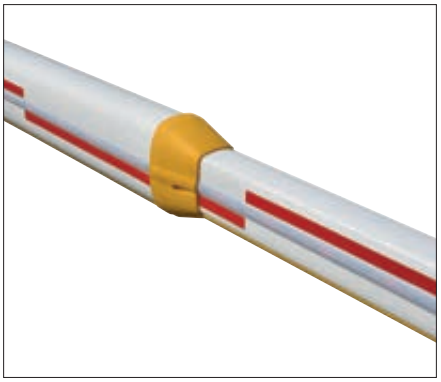

▲ Detail: Teleskop Schrankenbaum, 4 + 4 m ausziehbar, weiß lackiert mit roten Reflexionsaufklebern

Schrankenanlage max. Absperrbreite 4 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (90x60 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 6 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (130x80 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 7,60 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Teleskop-Schrankenbaum aus Aluminium 4 + 4 m ausziehbar mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage Komplett-Set BUSSET

Sperrbreite	m	max. 4,00	max. 6,00	max. 7,60
Ausführung		für hohe Frequentierung (ca. 3.000.000 Zyklen)		
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 237 x 1140	326 x 270 x 1174	
Gewicht	kg	56	70	
Variante		einteiliger-Schrankenbaum		Teleskop-Schrankenbaum (zweiteilig)
	Nr.	182 258 HV	182 259 HV	182 260 HV
	€			

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional

Schrankenanlage MONNES

Schrankenanlage MONNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahl- bzw. Aluminiumgehäuse sowie einem einteiligen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium bis 3,80 m Sperrbreite mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Integrierte menügeführte Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer) bzw. Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer).
Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau.
Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb).
20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte.
Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 350 W bzw. 270 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 1,2 bis 4 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung sowie Bedienelemente siehe Zubehör.

- **schnelle kompakte Schranke für intensive Nutzung**
- **extrem leiser Brushless-Motor mit hoher Leistung**
- **geringe Wartungskosten**



Kompakte Schrankenanlage MONNES

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 2,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 3,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber



Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Schrankenanlage Komplett-Set MONNES

Sperrbreite	m	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		für intensive Nutzung (ca. 10.000.000 Zyklen)	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 270 x 1174	
Motor		selbsthemmender Brushless-Motor	
Gewicht	kg	67	70
	Nr.	182 232 HV	182 233 HV
	€		

Eine breite Auswahl an Bedienelementen finden Sie auf der Seite 562.



Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 3,80 m und Kennzeichenerkennung

Zubehör für Schrankenanlagen



Schrankenanlage MONNES, LED Baumbeleuchtung rot/grün

Beleuchtung für Schrankenbaum		
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 2 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 333 HV
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 3 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 237 HV
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 4 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 234 HV
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 6,50 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 334 HV
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 8 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 335 HV

Beleuchtung für Gehäuse		
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 4 m)	Nr. € / Stück	182 338 HV
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 7,60 m)	Nr. € / Stück	182 339 HV
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung MONNES rot / grün	Nr. € / Stück	182 341 HV
LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung VANNES	Nr. € / Stück	182 358 HV



Schrankenanlage BUSSET mit Gittermodul, 1,72 m lang, 0,67 m hoch

Gittermodule		
Schrankengittermodul für BUSSET und VANNES Länge 1,72 m, Höhe 0,67 m	Nr. € / Stück	182 269 HV
Hängegittermodul für BUSSET Länge 1,72 m, Höhe 1,30 m	Nr. € / Stück	182 270 HV

Stützen		
Pendelstütze	Nr. € / Stück	182 268 HV
Auflagestütze mit Auflagegabel	Nr. € / Stück	182 150 HV
Dämpfereinheit für Auflagestütze	Nr. € / Stück	182 151 HV
Magnetverriegelung für Auflagenstütze	Nr. € / Stück	182 152 HV



Kollisionskupplung		
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 4,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 264 HV
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 6,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 265 HV
Kollisionskupplung für MONNES	Nr. € / Stück	182 337 HV
Kollisionskupplung für VANNES	Nr. € / Stück	182 357 HV

Schleife 1:
Anwesenheitsschleife

Schleife 2:
Sicherheitsschleife unter dem Baum und Schranke schließen

Schleife 3:
Anwesenheitsschleife als Befehlsgeber zur Öffnung der Schranke, z. B. automatische Ausfahrt

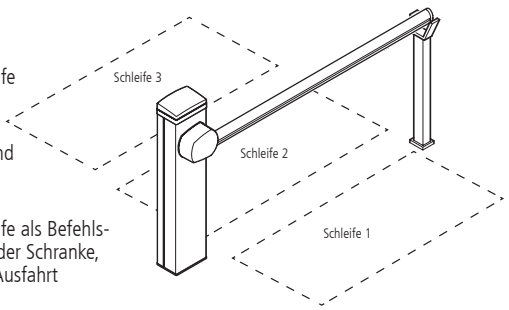

Schleifendetektoren und Induktionsschleifen		
1-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 321 HV
2-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 320 HV
Induktionsschleife bis zu 180 °C hitzebeständig	Nr. € / Stück	182 223 HV
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m	Nr. € / Stück	182 206 HV
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 7 m	Nr. € / Stück	182 322 HV
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 10 m	Nr. € / Stück	182 323 HV
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verl. unter Asphalt oder Beton	Nr. € / Stück	182 248 HV
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verlegung Asphalt oder Beton, Länge 100 m	Nr. € / Stück	182 324 HV

Standgehäuse ADRIA, ARLES, GRASSE und ROVIGO

Konstruktion: Standgehäuse aus Aluminium. Zum Einbau von verschiedener Bedienelemente (siehe Zubehör) oder mit integrierter ein- bzw. doppelseitiger Ampel. Ampelfarben rot (oben) und gelb (unten) Ø 125 mm. Ampelmodul zur Steuerung im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Farbe DB 703 eisenglimmer, Frontplatte eloxiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Standgehäuse ADRIA (1)

- schmal und kompakt
- optimale Lösung für die sichere Unterbringung von Schaltern oder Befehlsgeräten

Standgehäuse ARLES (2)

- optionale LED-Beleuchtung als Ampelfunktion
- abschließbare und abnehmbare Servicetür

Standgehäuse GRASSE (3)

- unterschiedliche Größen für verschiedene Anwendungen
- abschließbare und abnehmbare Servicetür
- mit optionaler LED-Beleuchtung für Ampelfunktion (rot/grün) erhältlich

Standgehäuse ROVIGO (4)

- schlankes Standgehäuse mit ein- oder beidseitiger Ampel
- bietet noch Raum für Bedienelemente

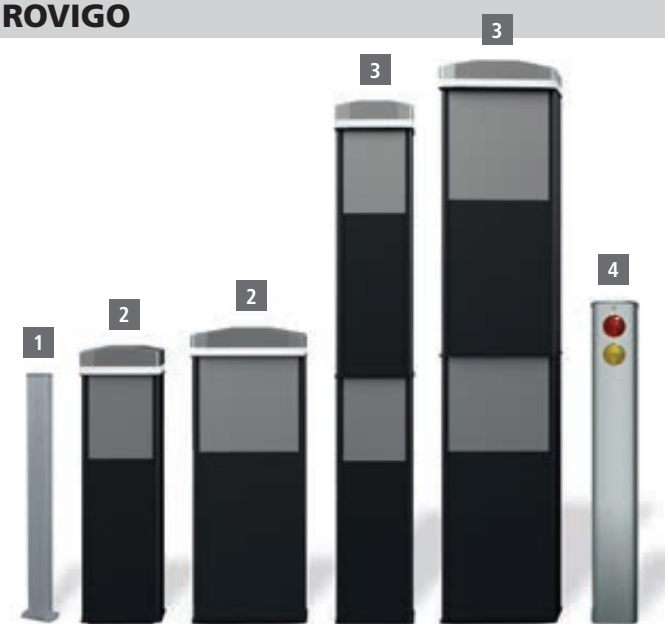

▲ Standgehäuse ADRIA, ARLES, GRASSE und ROVIGO


▲ LED-Beleuchtung optional


▲ Einbauten in der Frontplatte auf Anfrage


▲ Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Standgehäuse

B x T x H mm	112 x 59 x 1005	112 x 59 x 1200	330 x 240 x 1151	485 x 250 x 1232	330 x 240 x 2186	485 x 250 x 2353	240 x 180 x 1350
Modell	ADRIA		ARLES		GRASSE		ROVIGO
Ausführung	zum Einbau von Schaltern		mit abnehmbarer Servicetür		mit abnehmbaren Servicetüren		mit integrierter Ampel (Vorderseite)
Material	Aluminium						
Oberfläche	pulverbeschichtet						
Farbe	DB 703 eisenglimmer		RAL 7024 graphitgrau				DB 703 eisenglimmer
Nr.	182 224 HV	182 041 HV	182 363 HV	182 364 HV	182 365 HV	182 366 HV	182 196 HV
€							

Bedienelemente für Schrankenanlagen

Unsere elektrohydraulischen Schranken können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden:

Vom einfachen Handsender, über Codeschlösser und Bluetoothschalter bis zu Kennzeichenerkennung (auf Anfrage).

Bedienelemente für Schrankenanlagen		
Laserscanner BRIVE für Schranken	Nr. 182 328 HV	€ / Set
Erkennungssensor UZES	Nr. 182 373 HV	€ / Stück
Bodensensor DIGNE, Überflur	Nr. 182 378 HV	€ / Stück
Bodensensor DIGNE, Bodenbündig	Nr. 182 379 HV	€ / Stück
Lichtschranke mit Standsäule	Nr. 182 382 HV	€ / Stück
Funkempfänger-Set	Nr. 182 239 HV	€ / Stück
2-Kanal Handsender	Nr. 182 361 HV	€ / Stück
4-Kanal Handsender	Nr. 182 362 HV	€ / Stück
Transponderleser	Nr. 182 190 HV	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 191 HV	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 192 HV	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 193 HV	€ / VE
Wartungsschalter mit Schlüssel	Nr. 182 141 HV	€ / Stück
Feuerwehrschalter für Dreikantschlüssel	Nr. 182 140 HV	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr. 182 186 HV	€ / Stück
Schlüsseltaster Unterputz	Nr. 182 188 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr. 182 225 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr. 182 226 HV	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr. 182 227 HV	€ / Stück
Kennzeichenerkennung ENNA Standalone-Lösung	Nr. 182 315 HV	€ / Stück
Kennzeichenerkennung ENNA für Anbindung an lokalem Server	Nr. 182 316 HV	€ / Stück
2-Kanal-Jahresschaltuhr für Verteilereinbau und Wandmontage	Nr. 182 325 HV	€ / Stück

- für induktive Fahrzeugerkennung kombiniert mit Präsenzerkennung über Radar
- Reichweite ca. 50 m. Stromversorgung über Batterie



Kennzeichenerkennung:
- zugelassene Kennzeichen durch integrierte Kameras geprüft
- Datenbestand jederzeit änderbar (Zulassung, Sperrung)
- auch als Cloud-Lösung auf Anfrage erhältlich



City-Line-Geländersystem URBAN



Konstruktion: Standrohre Ø 60 mm aus Stahl oder Edelstahl. Querrohre wahlweise in Ø 48 oder Ø 60 mm, bei Edelstahlausführung nur in Ø 60 mm erhältlich. Schellen und Kappen (Flachkopf) aus Aluminium mit Edelstahlschrauben. Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt (Kappen und Schellen in RAL 7001 silbergrau), feuerverzinkt und rot-weiß lackiert (Kappen und Schellen in RAL 9010 reinweiß) bzw. Edelstahlteile V2A geschliffen (Kappen und Schellen in RAL 5017 verkehrsblau). Andere Farben auf Anfrage (gegen Mehrpreis).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **Variables Schutzgeländer im Baukastensystem!**
- **Geeignet für den Einsatz im unebenen Gelände.**
- **Ideal als anpassungsfähiges Treppengeländer, Querrohre stufenlos höhenverstellbar.**
- **Verbindungsteile sind nicht elektrisch leitend: wichtig für Straßen- und Eisenbahnstrecken!**



City-Systemgeländer CLASSIC finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de** **H0432**





▲ lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß

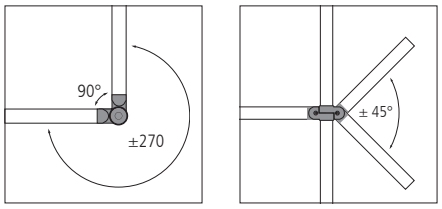

▲ Winkeleinstellungen (beliebig einstellbar)

City-Line-Geländersystem URBAN - Standrohre

Modell		URBAN	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	1000	
Gewicht	kg	6	7
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	684 018 HV	684 020 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 019 HV	684 021 HV
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen	
	Nr. €	684 202 HV	684 203 HV

City-Line-Geländersystem URBAN - Querrohre mit Schellen

Querrohr-Ø	mm	48			60		
Länge	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	6	8	6	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	684 033 HV	684 031 HV	684 029 HV	684 027 HV	684 025 HV	684 023 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 034 HV	684 032 HV	684 030 HV	684 028 HV	684 026 HV	684 024 HV
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen					
	Nr. €	–	–	–	684 206 HV	684 205 HV	684 204 HV



Systemgeländer CYDLIMIT bestehend aus Anfangs-, Mittel- und Endpoller mit Edelstahldrähten und Verbindungsrohren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Alle Geländer und Absperrsysteme finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de
Geben Sie im Suchfeld einfach ein.

Weitere Geländer finden Sie unter: **www.ziegler-metall.de**
ABSPERRUNGEN



Geländersystem BARR zum Einbetonieren, mit Flachkopf



Sicherheitsabsperrung SIERRO

Leit- und Radstopbalken TIGRIS



Leit- und Radstopbalken TIGRIS in rotbraun

Leitbalken TIGRIS 684 145 HV

Konstruktion: Leit- und Radstopbalken aus Recyclinggummi.

Farbe: Wahlweise schwarz oder rotbraun, jeweils mit integriertem Retroreflexband.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



▲ Radstopbalken in rotbraun

Leit- und Radstopbalken TIGRIS

Element		Leitbalken		Radstopbalken	
Farbe		schwarz	rotbraun	schwarz	rotbraun
L x B x H	mm	1200 x 150 x 45		750 x 120 x 90	
Gewicht	kg	9		7	
	Nr.	684 144 HV	684 145 HV	684 146 HV	684 147 HV
	€				



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in rotbraun



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in schwarz

Leitbalken:
- frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung
- zur Markierung von Parkplätzen
- auch als Radstopbalken einzusetzen
- zum Markieren von Sperrflächen

Radstopbalken:
- frontale Parkplatzbegrenzung
- ermöglicht punktgenaues Parken

Leitbalken COBRA



Leitbalken COBRA, Länge 900 mm in weiß mit Beschriftung (gegen Mehrpreis)

Konstruktion: Aus witterungsbeständigem und statisch hoch belastbarem Kunststoff.

Farbe: In weiß oder gelb. Mit reflektierenden, roten Katzenaugen auf den Stirnseiten. Leitbalken wahlweise mit Beschriftung, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



◀ Leitbalken COBRA, in gelb

- Parkplatzreservierung, mit eingesetzten Namens-, Nummern- bzw. sonstigen Hinweisen.
- Frontale Begrenzung von Parkplätzen, gleichzeitig Überfahrschutz vor Grünanlagen, Fußwegen etc.
- Anfahrmarke zur Verhinderung von Fahrzeugschäden durch das Anstoßen an Mauern, Wänden, Pfosten etc.

Leitbalken COBRA

Länge	mm	450	900
B x H	mm	100 x 90	
Gewicht	kg	1	2
	Nr.	297 291 HV	297 292 HV
	€		

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe weiß oder gelb an!

Zubehör

für Balkenlänge		mm	450	900
P	RESERVIERT	Nr.	297 891 HV	297 293 HV
		€ / Stück		
P	KUNDEN	Nr.	297 892 HV	297 294 HV
		€ / Stück		
P	BESUCHER	Nr.	297 893 HV	297 295 HV
		€ / Stück		
P	Kfz-Kennzeichen	Nr.	297 894 HV	297 296 HV
		€ / Stück		
P	Namen (max. 16 Buchstaben)	Nr.	297 895 HV	297 297 HV
		€ / Stück		

Zubehör für Bodenbefestigung

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HV
	€ / Paar	

Pro Leitbalken werden 2 Stück benötigt.

Leitbalken LIMNOS

Konstruktion: Aus hochverdichtetem Recyclinggummi, Öl- und temperaturbeständig sowie UV-stabil.

Farbe: Schwarz mit gelben oder weißen Reflexstreifen, bzw. rotbraun mit weißen Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Aufkleben mittels Spezial-Kleber, siehe Zubehör.

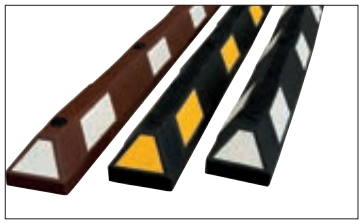

▲ Leitbalken LIMNOS, rotbraun mit weißen Reflexstreifen, schwarz mit gelben Reflexstreifen und schwarz mit weißen Reflexstreifen

Zubehör		
3-Komponenten-Kleber	Nr. € / Stück	684 849 HV



Leitbalken LIMNOS, schwarz mit gelben Reflexstreifen

Leitbalken LIMNOS

L x B x H	mm	550 x 150 x 100	900 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Gewicht	kg	5	8	11	17
schwarz mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	684 061 HV	684 063 HV	684 066 HV	684 069 HV
schwarz mit gelben Reflexstreifen	Nr. €	684 062 HV	684 064 HV	684 067 HV	684 070 HV
rotbraun mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	–	684 065 HV	684 068 HV	684 071 HV

Schutzbügel EDESSA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 108 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Schutzbügel EDESSA

Schutzbügel EDESSA, Breite 1000 mm und EDESSA schräg



Schutzbügel EDESSA, Breite 500 mm

Schutzbügel EDESSA

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Ausführung		gerade			schräg	gerade			schräg
Höhe	mm	750				850			
Breite	mm	500	1000	1500	1300	500	1000	1500	1300
Oberfläche		feuerverzinkt							
Gewicht	kg	14	20	24	13	16	22	25	15
	Nr. €	382 400 HV	382 401 HV	382 402 HV	382 403 HV	382 404 HV	382 405 HV	382 406 HV	382 407 HV

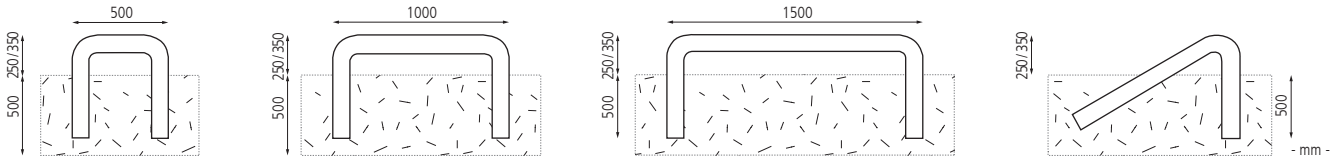

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Kabelbrücke BLAIK



Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

Kabelbrücke BLAIK

Konstruktion: Kabelbrücke aus Recyclingmaterial mit Tragegriff. Fuß aus schwarzem vulkanisiertem Recyclinggummi mit Einsatz zur Kabelführung. Klappe aus stabilem gelben PE, Oberfläche strukturiert. Wahlweise mit 2, 3 oder mit 5 Kabelkanälen.
Kabelbrücke zum Aneinanderreihen bis zur gewünschten Breite.
Die Kabelbrücken können mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen überfahren werden.

Befestigung: Aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.



▲ Kabelbrücke BLAIK, 3-fach



▲ Detail: Tragegriffe

Kabelbrücke BLAIK

Gesamt- L x B x H	mm	980 x 240 x 45	900 x 500 x 70	900 x 500 x 50
Ausführung		2-fach	3-fach	5-fach
Kabelkanal (H x B)	mm	32 x 32 / 30	50 x 68 / 57 / 65	35 x 38
Gewicht	kg	7	17	
	Nr. €	398 335 HV	397 428 HV	397 429 HV

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

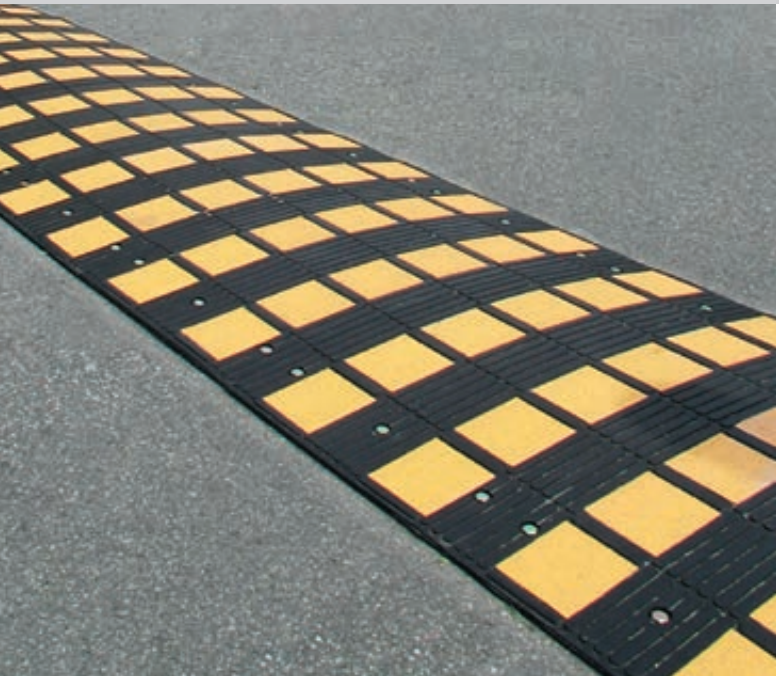

Konstruktion: Aus Gummi. Mit zusätzlich integrierten gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht.
Die einzelnen Elemente werden untereinander mit Nut- und Zapfensystem verbunden. Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 12 t.

Zwei Bauhöhen:
Safety Rider® 50 - für Richtgeschwindigkeit 25-30 km/h
Safety Rider® 75 - für Richtgeschwindigkeiten 15-20 km/h

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit**
- **widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer**

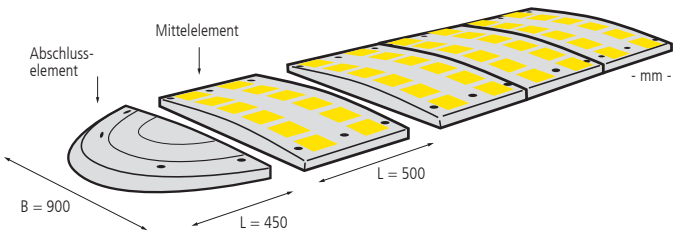

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km / h			bis 20 km / h		
Ausführung		Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement	Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement
L x B x H	mm	450 x 900 x 50	500 x 900 x 50	450 x 900 x 50	450 x 900 x 75	500 x 900 x 75	450 x 900 x 75
Gewicht	kg	14	17	14	16	20	16
Farbe		schwarz	schwarz-gelb	schwarz		schwarz-gelb	schwarz
	Nr. €	684 809 HV	684 807 HV	684 811 HV	684 810 HV	684 808 HV	684 812 HV

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 12 / 100	Nr. € / Stück	684 118 HV

Es werden für ein Mittelelement 6 Stück und pro Anfangs- bzw. Abschlusselement 4 Stück benötigt.

Ein passendes Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Fahrbahnschwelle KAMP

Konstruktion: Fahrbahnschwelle aus vulkanisiertem Recyclinggummi.
Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 40 t.

Oberfläche / Farbe: Strukturierte Oberfläche mit Kautschuküberzug in schwarz-gelb.
Mit eingelassenen Reflektoren (Katzenaugen).

2 Richtgeschwindigkeiten für Fahrbahnschwellen: Bis 10 km/h an besonderen Gefahrenstellen oder bis 30 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Beim Fahrbahnschwellen-Set ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **griffiges Profil für Sicherheit auch bei Regen**
- **optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren**



Fahrbahnschwellen KAMP aus Recyclinggummi



Fahrbahnschwellen-Set KAMP aus Recyclinggummi, Länge 3500 mm

Fahrbahnschwelle KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
Ausführung		Anfangs- / Endstück		Mittelteil		Anfangs- / Endstück		Mittelteil	
L x B x H	mm	250 x 350 x 50		500 x 350 x 50		250 x 350 x 70		500 x 350 x 70	
Gewicht	kg	3		7		3		10	
Farbe		gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz
	Nr. €	397 420 HV	397 421 HV	397 422 HV	397 423 HV	397 424 HV	397 425 HV	397 426 HV	397 427 HV

Fahrbahnschwellen-Set KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
L x B x H	mm	1500 x 350 x 50	2500 x 350 x 50	3500 x 350 x 50	4500 x 350 x 50	1500 x 350 x 70	2500 x 350 x 70	3500 x 350 x 70	4500 x 350 x 70
Gewicht	kg	23	39	55	71	29	51	73	95
Farbe		schwarz-gelb							
	Nr. €	397 430 HV	397 431 HV	397 432 HV	397 433 HV	397 434 HV	397 435 HV	397 436 HV	397 437 HV

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsbolzen Länge 150 mm, Ø 12 mm	Nr. € / Stück	397 438 HV

Es werden für ein Mittelteil 4 Stück und für ein Anfangs- / Endstück 2 Stück benötigt.



Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" aus Aluminium

B x H	mm	630 x 546
	Nr. €	258 023 HV
B x H	**mm**	**900 x 780**
	Nr. €	258 024 HV

- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



- **einfache Selbstverlegung**
- **wiederverwendbar**
- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Konstruktion: Geschwindigkeitshemmer aus hochwertigem Aluminiumguss mit aufgesetzten Noppen und Stützrippen zur Stabilisierung. Die 6 mm-Bohrung dient als Entlüftung nicht als Markierungszeichen.

Befestigungsart: KÖLNER TELLER werden zweireihig, mit einem Achsabstand von 500 mm mittels einem Zwei-Komponenten-Kleber (siehe Zubehör) verlegt.
Die Schablone (siehe Zubehör) wird an die vormarkierten Hilfslinien angelegt, der angerührte Zwei-Komponenten-Kleber in die Aussparungen der Schablone gegossen und mit einem Spachtel abgezogen. Überschüssiges Klebermaterial kann auf dem Schablonenrand verbleiben und weiterverwendet werden.

Hinweis: Damit Radfahrer die für den Kraftfahrzeugverkehr künstlich geschaffene „Bodenwelle" problemlos passieren können, empfehlen wir, beidseitig eine Breite von ca. 1,00 m freizulassen.

Beratung zum Nulltarif: **0800 100 49 01**

Geschwindigkeitshemmer SLOW finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0488



Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Ø x H	mm	300 x 35	300 x 60
Richtgeschwindigkeit		mehr als 30 Km/h	geringer als 30 Km/h
Gewicht	kg	2	3
	Nr.	764 002 HV	764 000 HV
	€		

Zubehör		
Zwei-Komponenten-Kleber im Sicherheits-Karton - 10 kg - Eimer inkl. Härter	Nr. € / Stück	764 001 HV
Schablone	Nr. € / Stück	764 003 HV

Alu-Markierungsnägel PILKO

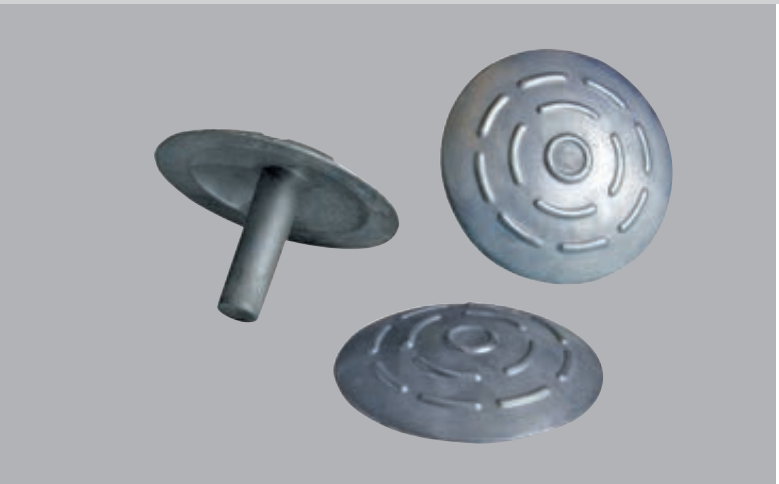

Alu-Markierungsnägel PILKO

Konstruktion: Markierungsnägel aus Aluminium ohne Reflektoren.

Befestigungsart: Zum Eingraben oder Einbetonieren.

Einsatzgebiete:

- **hervorragend geeignet für Parkplatz- und Stellplatzmarkierung, Parkhäuser, Fahrbahnabgrenzungen**

Alu-Markierungsnägel PILKO

Ø	mm	100
Schaft-Ø x L	mm	17,7 x 65
VE	Stück	50
ab 1 VE	Nr. € / VE	243 144 HV
ab 4 VE	€ / VE	

Euronormkissen NONZA aus Kautschuk

Konstruktion: Kissen aus speziellem Kautschuk-Material mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Kautschauk mit weißen Retroreflexflächen in Dreiecksform. Auf Anfrage Kautschuk in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **durch die flache Kissenform ideal zur Geschwindigkeitsreduzierung für Tempo-50-Zonen, an Knotenpunkten und Gefahrenpunkten**
- **leichte und schnelle Montage ohne Erdarbeiten**



Euronormkissen NONZA, 8-teilig, in rotbraun

Euronormkissen NONZA

Gesamt- B x T x H	mm	1800 x 1500 x 60	1800 x 2250 x 60	1800 x 3000 x 60
Farbe		rotbraun		
Gewicht	kg	152	242	332
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 009 HV	529 011 HV	529 013 HV
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 HV
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 HV

Elastikbordsteine, Kreisverkehre und Verkehrsinseln finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



Elastikbordstein AGAY



Kreisverkehr MINI in rotbraun

Temposchwelle BERLINER KISSEN
aus vulkanisiertem Gummi

Konstruktion: Kissen aus vulkanisiertem Gummi mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Gummi mit weißen Retroreflexstreifen am Randbereich. Auf Anfrage Gummi in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb von Tempo-30-Zonen sowie an Gefahrenpunkten wie z.B. Schulen oder Kindergärten**
- **leichte und schnelle Montage**
- **geräuscharm zu überfahren**



Temposchwelle BERLINER KISSEN, 6-teilig, in rotbraun

Temposchwelle BERLINER KISSEN

Gesamt- B x T x H	mm	1700 x 1700 x 60	1700 x 2300 x 60	1700 x 2900 x 60
Farbe		rotbraun		
Gewicht	kg	200	280	360
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 019 HV	529 021 HV	529 023 HV
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 HV
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 HV



Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" aus Aluminium

B x H	mm	630 x 546
	Nr.	258 023 HV
	€	
B x H	**mm**	**900 x 780**
	Nr.	258 024 HV
	€	

Rammschutzwinkel KEURU
für den Innen- bzw. Außenbereich



▲ Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 600 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Konstruktion: Rammschutz als 90° Eckausführung aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Seitenlänge 600 mm, Wandstärke 3 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Streifen bzw. weiß mit roten Streifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (je Fuß 140 x 160 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 HV

Pro Rammschutzwinkel werden 12 Stück benötigt.

Rammschutzwinkel KEURU

Höhe über Flur	mm	350		600		1200	
Gewicht	kg	20		24		34	
Farbe		gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 328 HV	684 329 HV	684 330 HV	684 331 HV	684 332 HV	684 333 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 334 HV	684 335 HV	684 336 HV	684 337 HV	684 338 HV	684 339 HV
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 340 HV	684 341 HV	684 342 HV	684 343 HV	684 344 HV	684 345 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 346 HV	684 347 HV	684 348 HV	684 349 HV	684 350 HV	684 351 HV

Säulenschutz LAPUA für den Außenbereich



Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt

▶ Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Konstruktion: Säulenschutz aus Stahlrohr (Ø 60 mm und Ø 48 mm), 2 mm Wandstärke.

Oberfläche / Farbe: Feuerverzinkt bzw. zusätzlich kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen oder weiß mit roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

- **auch in weiß mit roten Signalstreifen erhältlich**

Säulenschutz LAPUA

H x B x T	mm	600 x 520 x 520	600 x 620 x 620	600 x 720 x 720
Innenmaße	mm	400 x 400	500 x 500	600 x 600
Gewicht	kg	15	16	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	684 839 HV	684 841 HV	684 843 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Signalstreifen		
	Nr. €	684 870 HV	684 871 HV	684 872 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet weiß mit roten Signalstreifen		
	Nr. €	684 873 HV	684 874 HV	684 875 HV

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 HV

Pro Säulenschutz werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel KITEE
für den Innen- bzw. Außenbereich

Konstruktion: Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Wahlweise mit Unterfahrschutz, Wandstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb bzw. weiß, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben. Rammschutzbügel 350 x 375 mm werden ohne Signalstreifen geliefert.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb bzw. weiß, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Beim Einbetonieren sind die Bügel um 400 mm verlängert und ohne angeschweißte Bodenplatten. Gewünschte Befestigungsart bitte bei Bestellung angeben.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen



▲ Rammschutzbügel KITEE, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Rammschutzbügel KITEE für den Außenbereich

Höhe über Flur	mm	350			600		1200	
Breite	mm	375	750	1000	750	1000	750	1000
Gewicht	kg	10	12	13	14	16	20	22
Befestigungsart		zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren						
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet						
	Nr. €	684 102 HV	684 101 HV	684 100 HV	684 104 HV	684 103 HV	684 106 HV	684 105 HV

Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz für den Innenbereich

Höhe über Flur	mm	350		600	
Breite	mm	750	1000	750	1000
Gewicht	kg	15	18	24	29
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr. €	684 974 HV	684 975 HV	684 976 HV	684 977 HV

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 HV

Pro Rammschutzbügel werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel mit Ø 108 mm finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0713

Flexibler Rammschutzbügel NILSA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Flexibler Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Mit zusätzlichen Polyurethan-Federelementen, welche die auf den Bügel wirkenden Kräfte absorbieren.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen. Rammschutzbügel 390 x 375 mm werden ohne Signalstreifen geliefert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



▲ Flexibler Rammschutzbügel NILSA, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Flexibler Rammschutzbügel NILSA

Höhe über Flur	mm	390				640			1240		
Breite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Gewicht	kg	11	13	14	18	15	17	20	21	23	26
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Oberfläche		kunststoffbeschichtet									
	Nr. €	684 953 HV	684 955 HV	684 957 HV	684 959 HV	684 961 HV	684 963 HV	684 965 HV	684 967 HV	684 969 HV	684 971 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet									
	Nr. €	684 954 HV	684 956 HV	684 958 HV	684 960 HV	684 962 HV	684 964 HV	684 966 HV	684 968 HV	684 970 HV	684 972 HV

Zubehör		
Befestigungsset	Nr. € / Set	684 973 HV

Pro Flexiblen Rammschutzbügel wird ein Befestigungsset benötigt.

- **Neigung bis maximal 10°**
- **minimiert Anfahr- und Reparaturschäden**
- **schont den Boden**

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Schutzbügel LAPPO
für den Innen- und Außenbereich



Schutzbügel LAPPO zum Aufdübeln

Schutzbügel LAPPO zur Wandbefestigung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H2033



Konstruktion: Schutzbügel mit Knieleiste aus Stahlrohr (Ø 48 mm), Wandstärke 2 mm.

Oberfläche / Farbe: Für den Außenbereich feuerverzinkt und gelb bzw. weiß kunststoffbeschichtet, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Für den Innenbereich gelb bzw. weiß kunststoffbeschichtet, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 70 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Schutzbügel LAPPO

Höhe über Flur	mm	1000		
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	10	13	15
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 618 HV	684 620 HV	684 622 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 619 HV	684 621 HV	684 623 HV
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Gewicht	kg	11	13	16
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 624 HV	684 626 HV	684 628 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 625 HV	684 627 HV	684 629 HV

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 HV

Pro Schutzbügel werden 4 Stück benötigt.

Flexibler Rammschutzpoller PORI
für den Innen- und Außenbereich



- **Neigung bis maximal 25°**
- **Energie absorbierend**
- **minimiert Beschädigungen am Poller und Fahrzeug**
- **stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück**

Konstruktion: Flexibler Rammschutzpoller aus Stahl (Ø 159 mm), Wandstärke 4,5 mm. Die innen liegende Stahl-Spiralfeder in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die auftretenden Anfahrkräfte - bis 25° neigbar.

Oberfläche / Farbe: Kunststoffbeschichtet (für den Innenbereich) bzw. feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet (für den Außenbereich) in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 270 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenrohr, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Flexibler Rammschutzpoller PORI

Ø x Höhe über Flur	mm	159 x 665	159 x 965
Gewicht	kg	17	24
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche		kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 002 HV	685 000 HV
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 003 HV	685 001 HV

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenrohr zum Einbetonieren inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	684 986 HV
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 HV

Pro Poller wird 1 Bodenrohr bzw. 4 Stück Universaldübel benötigt.

Rammschutzpoller BESKYT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Extrem belastbarer Poller aus Stahl Ø 90 mm (Wandstärke 3,6 mm), Ø 159 mm (Wandstärke 4,5 mm), Ø 194 mm (Wandstärke 4,5 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm). Die Poller Ø 194 mm und Ø 273 mm sind wahlweise mit abnehmbarem Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton, lieferbar (siehe Seite 510).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb-schwarz bzw. rot-weiß kunststoffbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de





Rammschutzpoller BESKYT

Ø x Höhe über Flur	mm	90 x 1200		159 x 1200		194 x 1200		273 x 1200	
Gewicht	kg	17	15	34		44	42	53	51
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet							
Farbe		gelb-schwarz							
	Nr.	684 208 HV	684 207 HV	684 116 HV	684 115 HV	684 819 HV	684 818 HV	684 149 HV	684 148 HV
	€								
Farbe		rot-weiß							
	Nr.	684 850 HV	684 851 HV	684 852 HV	684 853 HV	684 854 HV	684 855 HV	684 856 HV	684 857 HV
	€								

Zubehör für Bodenbefestigung			
Universaldübel mit Schrauben 14/110, VE = 4 Stück	Nr.	684 117 HV	€ / VE
Durchsteckanker, VE = 4 Stück	Nr.	684 119 HV	€ / VE

Sie benötigen 1 VE Universaldübel pro Poller-Ø 90 und -Ø 159 sowie 1 VE Durchsteckanker für Poller-Ø 194 und -Ø 273.

Anfahrschutzwinkel LETAL für den Innenbereich

Konstruktion: Gefertigt aus 6 mm starkem Stahl, als Winkel zum zweiseitigen Schutz bzw. U-Profil zum dreiseitigen Schutz.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Anfahrschutzwinkel LETAL

Anfahrschutzwinkel LETAL

Ausführung		Winkel			U-Profil
Höhe	mm	400	800	1200	400
Schenkellänge	mm	160			
Gewicht	kg	9	16	22	11
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr.	684 230 HV	684 231 HV	684 232 HV	684 233 HV
	€				

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 HV

Pro Winkel werden 4 Dübel und für das U-Profil 6 Dübel benötigt.

Rammschutzbalken VITTIS für den Innenbereich

Konstruktion: Rammschutzbalken aus Stahlrohr (Ø 76 mm) Wandstärke 3 mm. Seiten 45° abgeschrägt.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, mit je zwei Bodenplatten (pro Platte 2 Bohrungen).

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Rammschutzbalken VITTIS

Rammschutzbalken VITTIS

Höhe	mm	86		
Länge	mm	400	800	1200
Gewicht	kg	5	8	10
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr.	684 156 HV	684 157 HV	684 158 HV
	€			

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 HV

Pro Rammschutzbalken werden 4 Stück benötigt.

Sperrpfosten SANTANDER
aus Stahl





Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter schwarzer Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Sperrpfosten SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
	Nr. €	397 047 HV	397 058 HV	–	397 054 HV	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
	Nr. €	397 048 HV	397 059 HV	397 065 HV	397 055 HV	397 067 HV	397 068 HV
Pfostenmaße	mm	Ø 100					
	Nr. €	397 049 HV	397 060 HV	–	397 056 HV	–	–

Zubehör		
Schwerlastanker* M 8 / 100 Stahl	Nr. 297 990 HV	€ / Paar
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. 297 171 HV	€ / Stück
Dreikantschlüssel extra	Nr. 297 144 HV	€ / Stück

**Pro Fuß werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.*

• **Hinweis:**
Für den Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Passende Ketten finden Sie auf Seite 504.

Schwerer Kettenständer KURIK für den Außenbereich



Schwerer Kettenständer KURIK in rot-weiß mit Recyclingfuß



Kettenständer KURIK in schwarz-gelb (auf Anfrage) mit Stahlblechfuß

Konstruktion: Kettenständer aus Stahl (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Kunststoffbeschichtet in rot-weiß mit Stahlfuß bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet in rot-weiß mit Recyclingfuß. Auf Anfrage auch in schwarz-gelb lieferbar.

Stahlfuß - quadratisch: Aus 2 mm Stahlblech (300 x 300 x 100 mm), schwarz rostschutzlackiert. Lässt sich mit Beton, Sand usw. füllen. Mit oder ohne Tragegriffe. Mit zwei Ösen zum Einhängen einer Kette (Verbindungsglied oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubt. Beim neu positionieren muss Pfosten nur angehoben werden.

Recyclingfuß - rund: Massiver Rundfuß (Ø 450 mm), mit Ösenkappe. Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen (nur noch 2 Verbindungsglieder oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Pfosten zum einfachen Einstecken. Dadurch schneller auf- und abbaubar.

Schwerer Kettenständer KURIK

Ausführung		Stahlblechfuß mit Tragegriff	Stahlblechfuß ohne Tragegriff	Recyclingfuß mit Tragegriff
Höhe	mm		1000	
Gewicht	kg	8	7	16
Farbe			rot-weiß	
	Nr. €	684 120 HV	684 121 HV	684 122 HV

Zubehör für Produkte dieser Seite: Ketten für Kunststoff- und Stahlpfosten			
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung rot-weiß, VE = 15 m	Nr.	684 362 HV	€ / VE
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung schwarz-gelb, VE = 15 m	Nr.	684 363 HV	€ / VE
Kunststoffkette (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft rot-weiß, VE = 50 m	Nr.	684 364 HV	€ / VE
Kunststoffkette (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft schwarz-gelb, VE = 50 m	Nr.	684 365 HV	€ / VE
Verbindungsglieder aus Stahl verzinkt und beschichtet rot, VE = 10 Stück	Nr.	684 367 HV	€ / VE
Verbindungsglieder aus Stahl verzinkt und beschichtet schwarz, VE = 10 Stück	Nr.	684 368 HV	€ / VE
Einhängehaken aus Stahl verzinkt und beschichtet rot, VE = 10 Stück	Nr.	684 369 HV	€ / VE
Einhängehaken aus Stahl verzinkt und beschichtet schwarz, VE = 10 Stück	Nr.	684 370 HV	€ / VE

**Güteketten: Seit Jahrzenten bewährte langlebige, hochbelastbare Gliederketten. Hervorragende Signalwirkung durch auffällige lichtbeständige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Meter für Meter auf Reißfestigkeit geprüft. Jedes Bund trägt den Prüfvermerk.*

Verkehrsspiegel BRILLANT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Aus SEKURIT-Sicherheitsglas. Rahmen aus Kunststoff, korrosionsfrei und wetterbeständig mit reflektierendem rot / weißem Blickfangrand.

Befestigungsart: Zur Wand- und Pfostenbefestigung (siehe Zubehör), Halterung (Schelle Ø 76 mm) im Lieferumfang enthalten.

- **aus SEKURIT-Sicherheitsglas**



Spiegel mit Heizelementen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0545

Verkehrsspiegel BRILLANT

Ausführung		rechteckig		
B x H Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	6	12	18
Heizelement		ohne		
Gewicht	kg	10	15	25
	Nr.	119 034 HV	119 035 HV	119 036 HV
	€			

Zubehör für Befestigung			
Rohrpfosten, Länge 3000 mm	Nr.	684 050 HV	€ / Stück
Rohrpfosten, Länge 3500 mm	Nr.	684 051 HV	€ / Stück
Rohrpfosten, Länge 4000 mm	Nr.	684 052 HV	€ / Stück
Wandarm	Nr.	684 053 HV	€ / Stück

Verkehrsweitwinkel-Spiegel FERNES für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Kompakter 180° Weitwinkelspiegel aus extrem robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität. Das Kunststoffgehäuse ist korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig.

Befestigungsart: Zur Pfostenbefestigung (Ø 76 mm), Halterung im Lieferumfang enthalten. Halterung für Pfosten Ø 60 mm (siehe Zubehör).

- **ideal für Drei-Wege-Kreuzungen, Spiegel ersetzt zwei herkömmliche Verkehrsspiegel**
- **geeignet für enge Gänge, bei dem der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist, z. B. für Überwachung von Produktionsprozessen**



Verkehrsweitwinkelspiegel FERNES

B x H x T Spiegelfläche	mm	750 x 400 x 160	850 x 420 x 190
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	5	7
Gewicht	kg	5	7
	Nr.	684 179 HV	684 190 HV
	€		

Zubehör für Befestigung			
Adapter für Rohr Ø 60 mm	Nr.	684 456 HV	€ / Stück

Verkehrsspiegel POLY für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Spiegel aus Polymir. Rückwand und Rahmen aus recyclebarem Material, mit rot-weißer Reflexfolie. Getestet bei Windstärken bis 183 km/h. Wahlweise mit Heizelement gegen Frost und Beschlag durch eine selbstregulierende Folie.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung (Ø 60 bis 90 mm), Universalhalterung im Lieferumfang enthalten. Präzise Einstellung der Spiegelposition möglich.

- **schlagfest, witterungs- und UV-beständig**
- **sehr gute Bildwiedergabe mit Überprüfung von 2 Richtungen**





Halterung für Pfosten Ø 60 bis Ø 90 mm.

Verkehrsspiegel POLY

Ausführung		rechteckig			rund	
B x H / Ø Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800	600	800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	9	20	30	11	20
Heizelement		ohne				
Gewicht	kg	10	15	21	11	13
	Nr.	710 016 HV	710 017 HV	710 018 HV	710 014 HV	710 015 HV
	€					
Heizelement		mit				
Gewicht	kg	11	16	22	–	–
	Nr.	710 026 HV	710 027 HV	710 028 HV	–	–
	€					

Passende Rohrpfosten finden Sie auf Seite 581.

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung







Eigenschaft: Fahrbahnmarkierung aus Thermoplastik für dauerhaftes, randscharfes Markieren von Linien, Symbolen, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen. Erspart die kostenaufwendige, zeitintensive Nacharbeit und erfüllt die europäischen Normen bezüglich Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit. Die Markierung haftet auf üblichen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundspflaster sowie Fliesen.

Befestigungsart: Thermoplastik mit dem Gasbrenner erhitzen. Dadurch verschmilzt es dauerhaft mit dem Untergrund.

Anwendung:
1. Untergrund reinigen, Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorbehandeln
2. bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit einem Gasbrenner (siehe Zubehör) vorgewärmt werden
3. Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
4. Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (nach ca. 30 Minuten überfahrbar)

Weitere Symbole und Farben auf Anfrage.

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Bezeichnung		Halt! Vorfahrt gewähren!	Halteverbot	Parkverbot	Markierungslinie (5 Stück)		
							
Maße	mm	2000 x 2000	Ø 750		50 x 1000	75 x 1000	100 x 1000
Farbe		rot-weiß	blau-rot		weiß		
	Nr.	684 310 HV	684 311 HV	684 312 HV	684 314 HV*	684 316 HV*	684 318 HV*
	€						

**Preis gilt für 5 Stück Markierungslinien.*

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Bezeichnung		Markierungs-linie	Behinderte / Rollstuhl	Pfeil geradeaus		Abbiegepfeil rechts	Abbiegepfeil links	Pfeil geradeaus / rechts	Pfeil geradeaus / links
									
Maße	mm	100 x 5000	1300	2500	5000				
Farbe		weiß							
	Nr.	684 319 HV	684 313 HV	684 320 HV	684 321 HV	684 322 HV	684 323 HV	684 324 HV	684 325 HV
	€								

Zubehör				
Gasbrenner mit Druckminderer	Nr.	684 326 HV	€	
Primer 4 Liter (ausreichend für ca. 12 m²).	Nr.	684 327 HV	€	

Hinweisschilder aus beschichtetem Aluminiumblech und witterungsbeständiger Reflexfolie

- Wir haben Ihnen auf dieser Seite die gebräuchlichsten Hinweisschilder zusammengestellt.
  Selbstverständlich fertigen wir für Sie in kürzester Zeit auch Schilder mit Beschriftung nach Ihren Angaben.
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.



Hinweisschild „Text nach Wunsch"

B x H	mm	420 x 231
	Nr.	258 788 HV
	€	
B x H	mm	420 x 315
	Nr.	258 789 HV
	€	
B x H	mm	600 x 450
	Nr.	258 756 HV
	€	

Hinweisschilder

Material		Aluminium				
						
Maße	mm	330 x 600				
	Nr.	258 178 HV	258 700 HV	258 705 HV	258 707 HV	258 721 HV
	€					

Hinweisschilder

Material		Aluminium			
					
Maße	mm	450 x 600	210 x 594		600 x 600
	Nr.	258 710 HV	258 712 HV	258 740 HV	258 995 HV
	€				

Verkehrsschilder

Konstruktion: Verkehrsschilder aus 2 mm starkem Aluminiumblech.

Oberfläche: Reflektierende Folie in Reflexionsklasse RA 1 (eingebundene Mikroglaskugeln) oder in Reflexionsklasse RA 2 (hochwertig, höhere Lichtdichte, langlebige mikroprismatische Folie) entsprechend den Gütebedingungen für Verkehrszeichen gefertigt. Alle Verkehrszeichen entsprechen den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO).

Option: Auf Anfrage auch mit Reflexfolie in Reflexionsklasse RA 3 (höchste Rückstrahlwerte für beste Sichtbarkeit über größere Entfernungen) sowie in Rundform oder Alform lieferbar.



Geschwindigkeitsbereiche:

Ø 420 mm	0	-	20 km/h
Ø 600 mm	21	-	80 km/h
Ø 750 mm		>	80 km/h
△ 630 mm	20	-	49 km/h
△ 900 mm	50	-	100 km/h

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.

Zusatzschilder (Kauf im Zusammenhang mit Verkehrsschild) finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

Verkehrsschilder

Material		Aluminium							
									
Maße	mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	Ø 600	Ø 750	Ø 600	Ø 750	Ø 600
Verkehrszeichen-Nummer		250		274-..*		265-..*		262-..*	
Reflexions-Klasse		RA 1							
	Nr.	258 047 HV	258 048 HV	258 065 HV	258 066 HV	258 085 HV	258 086 HV	258 087 HV	258 088 HV
	€								
Reflexions-Klasse		RA 2							
	Nr.	258 834 HV	258 835 HV	258 827 HV	258 828 HV	258 836 HV	258 837 HV	258 832 HV	258 833 HV
	€								

**.. steht für den jeweiligen Zahlenwert.*

Verkehrsschilder

Material		Aluminium								
										
Maße	mm	je Seite 900	je Seite 630	je Seite 900	Ø 420	Ø 600	Ø 420	Ø 600	Ø 420	Ø 600
Verkehrszeichen-Nummer		205	112		267		283		209-30	
Reflexions-Klasse		RA 1								
	Nr.	258 019 HV	258 023 HV	258 024 HV	258 049 HV	258 050 HV	258 073 HV	258 074 HV	258 099 HV	258 100 HV
	€									
Reflexions-Klasse		RA 2								
	Nr.	258 818 HV	258 819 HV	258 820 HV	258 823 HV	258 824 HV	258 825 HV	258 826 HV	258 821 HV	258 822 HV
	€									

Verkehrsschilder

Material		Aluminium					
							
Maße	mm	840 x 840			300 x 800		
Bezeichnung		Beginn einer Tempo 30-Zone	Ende einer Tempo 30-Zone	Beginn und Ende einer Tempo 30-Zone - doppelseitig	Einbahnstraßenschild linksweisend	Einbahnstraßenschild rechtsweisend	Einbahnstraßenschild doppelseitig
Verkehrszeichen-Nummer		274.1	274.2	274.1-40	220-10	220-20	220-40
Reflexions-Klasse		RA 1					
	Nr.	258 102 HV	258 104 HV	258 105 HV	258 002 HV	258 003 HV	258 004 HV
	€						
Reflexions-Klasse		RA 2					
	Nr.	258 829 HV	258 830	258 831 HV	258 838 HV	258 839 HV	258 840 HV
	€						

Verkehrsschilder

Material		Aluminium	
			
Maße	mm	900 x 900	420 x 420
Verkehrszeichen-Nummer		206	306
Reflexions-Klasse		RA 1	
	Nr.	258 020 HV	258 025 HV
	€		
Reflexions-Klasse		RA 2	
	Nr.	258 841 HV	258 842 HV
	€		

Weitere Schilder finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

SCHILDER



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Parkplatz-Reservierungsschild



Qualitäten:
- Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Hochwertiges Aluminium, 2 mm stark, pulverlackbeschichtet. Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem widerstandsfähig. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Kunststoff (Polystyrol): Nur bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben.

Verstärkerplatten (für Schildgröße 400 x 600 mm) zur Montage an Rohrpfosten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Schilder nach Ihren individuellen Wünschen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 314 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 315 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 593 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	125 599 HV	

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

SCHILDER

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 300 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 301 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 577 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	125 583 HV	



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 328 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 329 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	124 379 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	124 380 HV	



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 320 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 321 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 580 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	125 586 HV	

Parkplatz-Reservierungsschild

Eigenschaft: Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 606 HV	
430 x 80	125 603 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 619 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 604 HV	
430 x 80	125 601 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 616 HV	
430 x 80	125 613 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 346 HV	
430 x 80	125 347 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 340 HV	
430 x 80	125 341 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 342 HV	
430 x 80	125 343 HV	

Reservierungspfosten bzw. Reservierungsbegrenzung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**





Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.de

Rohrpfosten PERI aus Stahl

Konstruktion: Rohrpfosten aus Stahl inkl. Erdanker und Rohrkappe.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 750 mm) bzw. mit Bodenhülse zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 350 mm).

Hinweis: Bei der Ermittlung der Pfostenlänge muss die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden berücksichtigt werden.

ab Werk



Rohrpfosten - nach IVZ-Norm inkl. Erdanker und Rohrkappe

Ø / Wandstärke	mm	60 / 2,0	76 / 2,0
Länge 1500 mm	Nr.	258 355 HV	258 363 HV
	€		
Länge 2000 mm	Nr.	258 356 HV	258 364 HV
	€		
Länge 2250 mm	Nr.	258 226 HV	258 244 HV
	€		
Länge 2500 mm	Nr.	258 227 HV	258 245 HV
	€		
Länge 2750 mm	Nr.	258 228 HV	258 246 HV
	€		
Länge 3000 mm	Nr.	258 229 HV	258 247 HV
	€		
Länge 3250 mm	Nr.	258 230 HV	258 248 HV
	€		
Länge 3500 mm	Nr.	258 231 HV	258 249 HV
	€		
Länge 4000 mm	Nr.	258 362 HV	258 370 HV
	€		

Rohrschellen für Flachschilder

Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern. Pro Schild sind 2 Schellen notwendig.



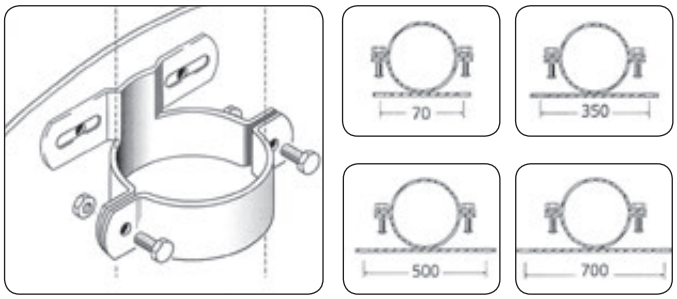

- mm -

Rohrschellen für Flachschilder

Lochabstand	mm	70		350	
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 372 HV	258 376 HV	258 373 HV	258 377 HV
	€ / Stück				
Lochabstand	mm	500		700	
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 374 HV	258 378 HV	258 375 HV	258 379 HV
	€ / Stück				

Zubehör für Schilderbefestigung		
Schrauben zur Schildbefestigung 2 Sechskantkopfschrauben M 6 x 16*	Nr. € / VE	258 385 HV

** inkl. Muttern und Unterlegscheiben*

Bodenhülse NERS aus Guss

Die Bodenhülse dient zum schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen oder Leitsysteme.

Bodenhülse komplett: Mit Gewindering und Klemmring, Gesamtlänge 350 mm.

Einsatz:
- die Bodenhülse wird ebenerdig einbetoniert
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende schieben
- Rohrpfosten in die Bodenhülse einschieben
- Gewindering festschrauben
- beim Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen (siehe Zubehör)





Bodenhülse

Ø		48	60	76
komplett	Nr.	258 380 HV	258 381 HV	258 382 HV
	€			

Zubehör: anschraubbarer Blindstopfen			
Ø	mm	60	76
	Nr.	258 729 HV	258 386 HV
	€ / Stück		

Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

H0513



▲ Rohrverlängerung und Verbindungsstück

H4137



◀ Erdanker LOR, zur Aufnahme von Verkehrszeichen

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Hochwassersperre BRENAT (S. 587) NEU

Weitere nützliche Produkte finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.de
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder und Informationen:
www.ziegler-metall.de

Geben Sie im Suchfeld einfach GEBÄUDEAUSRÜSTUNG ein.



H0582

Auffahrrampe SOSPEL



H4664

Handwagen EVENOS

GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 584 – 587

Wäschegerüste / Wäschespinnen	*S. 584 – 585*
Streugutbehälter	*S. 586*
Hochwassersperre	*S. 587*



Streugutbehälter STREW

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de

H0597



H1722

Abfallsack-Spannring CAROMB



H4663

Mülltonnen-Halter COGOLIN

Wäschespinne PELLO



Konstruktion: Standrohr (Ø 55 mm) und extrem stabilen Tragarmen (Doppelkastenprofil 36 x 22 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigen Polypropylen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht eine einfache, stufenlose Höhenverstellung.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne PELLO

Modell		Standard
Leinenlänge	m	60
Spannweite	m	2
Diagonale	m	3
Gewicht	kg	5
	Nr. €	831 134 HV

Wäschespinne MAHLU


Wäschespinne MAHLU mit Applikationen in anthrazitgrau

Konstruktion: Sternförmiges Standrohr (Ø 55 mm) und Tragarme (50 x 80 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigem Polypropylen. Nach dem Schließen der Wäschespinne liegen die Leinen sauber und geschützt im Inneren. Zwei gegenüberliegende Tragarme sind mit einem farbigen Zierstreifen aus Vollkunststoff versehen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus besteht aus hochwertigen Kunststoffgleitern, welche in den Aluminium-Tragarmen laufen.

Farbe: Zierstreifen in anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) bzw. apfelgrün, flieder oder himmelblau.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne MAHLU

Leinenlänge	m	45	50	60	45
Spannweite	m	2,06	2,25	2,40	2,06
Diagonale	m	2,91	3,17	3,39	2,91
Gewicht	kg	9		10	9
Farbe Zierstreifen		anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)			apfelgrün, flieder oder himmelblau
	Nr. €	831 135 HV	831 136 HV	831 137 HV	831 138 HV

Wäschegerüst SOMERO


Wäschegerüst SOMERO aus Stahl

Konstruktion: Wäschegerüst aus Stahlrohr (Ø 48 mm) bestehend aus 2 Stützen, 1 Querrohr mit Leinenbefestigungshaken und Aluminium-Verbindungsstücken.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wäschegerüst SOMERO

Gesamt- H x B	mm	2500 x 3000	2500 x 3500	2500 x 4000
Hakenanzahl	Stück	5	6	7
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm		48	
Gewicht	kg	20	21	22
Oberfläche			feuerverzinkt	
	Nr. €	282 085 HV	282 086 HV	282 087 HV



Wäschepfähle NIVALA:
www.ziegler-metall.de

H0310

Wäschegerüst MAUBEC

Konstruktion: Wäschegerüst in Y-Form aus Stahlrohr (Ø 60 mm), mit 8 Rundstiften (Ø 10 x 40 mm) zur Führung der Wäscheleine.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

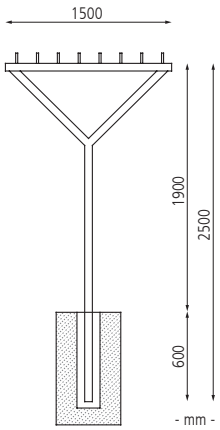



Wäschegerüst MAUBEC, feuerverzinkt

Wäschegerüst MAUBEC

Gesamt- H x B	mm	2500 x 1500	
Höhe über Flur	mm	1900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	636 256 HV	636 274 HV
	€		
ab 3 Stück	€		

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK

Konstruktion: Gerüst aus Stahlrohr (Ø 48 oder Ø 60 mm), bestehend aus 2 Standpfosten und 1 Querrohr, Verbindungszubehör im Lieferumfang enthalten. Wahlweise als Wäschegerüst mit angeschweißten, gebogenen Haken zum leichten Spannen der Wäscheleine (Abstand ca. 500 mm) am Querrohr oder als Teppichklopfstange ohne Haken nutzbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

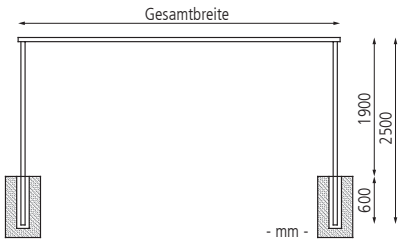

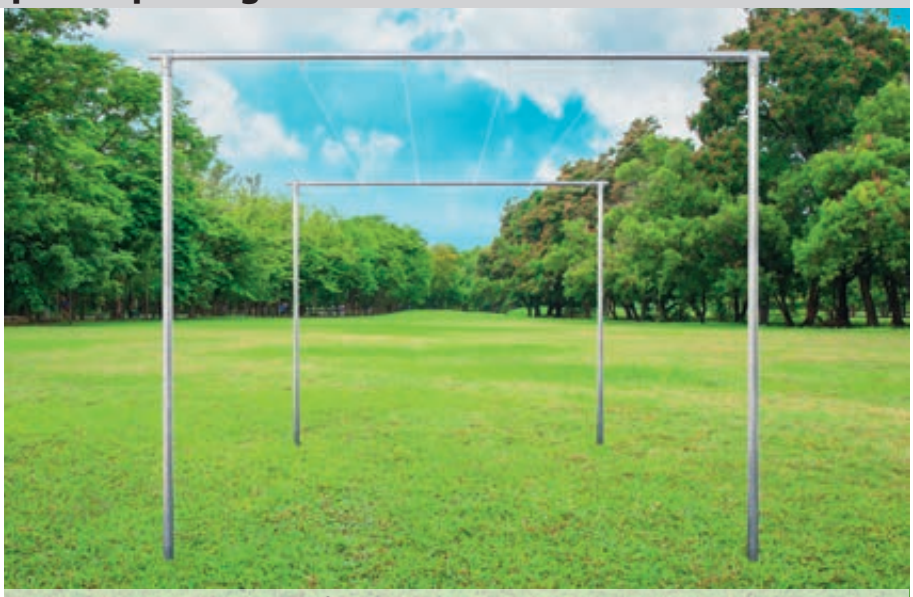

Gerüst mit Wäschestange NAJAK, feuerverzinkt

Standardfarben für Wäschegerüst MAUBEC und Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	ohne			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	27			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	48	60	48	60
	Nr.	636 267 HV	636 268 HV	636 269 HV	636 275 HV
	€				
ab 3 Stück	€				

Gerüst mit Wäschestange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	8			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	29			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	48	60	48	60
	Nr.	636 260 HV	636 264 HV	636 265 HV	636 266 HV
	€				
ab 3 Stück	€				

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Streugutbehälter BACKUP
aus Kunststoff



▲ Streugutbehälter BACKUP, 400 Liter, in grau

▲ Streugutbehälter BACKUP, 210 Liter, in grün

Streugutbehälter BACKUP

Konstruktion: Streugutbehälter aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff (HDPE).
Die dicken Wände sorgen für besondere Stabilität. Scharniere aus Kunststoff verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter. Der Deckel ist zur Selbstmontage (inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung). Die Befüllung und Entnahme des Streuguts erfolgt von oben, und ist somit vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Serienmäßig ist der Universalbehälter mit einer Auslauföffnung mit Stopfen versehen. Sie erleichtert die Reinigung und den Ablauf von Restflüssigkeit.

Farbe: Wahlweise mit grauem oder grünem Korpus, Deckel orange.

Schließung: Zur Sicherung des Inhalts ist der Universalbehälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet.

- **wetterfest: UV-, witterungs- und temperaturbeständig (-30°C bis + 70°C)**
- **umweltfreundlich: zu 100% recyclebar**



▲ Streugutbehälter BACKUP, ineinander stapelbar



▲ Schließvorrichtung



▲ Streugutbehälter BACKUP, unterfahrbar



▲ Scharnier aus Kunststoff



▲ Auslauföffnung mit Stopfen

- **ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung**
- **unterfahrbar**

Streugutbehälter BACKUP

Inhalt	Liter	210		400	
L x B x H	mm	790 x 605 x 775		945 x 725 x 930	
Gewicht	kg	14		21	
Farbe		Korpus grün / Deckel orange	Korpus grau / Deckel orange	Korpus grün / Deckel orange	Korpus grau / Deckel orange
	Nr.	453 101 HV	453 108 HV	453 103 HV	453 111 HV
	€				



Hochwassersperre BRENAT mit eingesetzten Stahlplatten für den sofortigen Einsatz

Hochwassersperre BRENAT NEU

Konstruktion: Abnehmbare Hochwassersperre aus Stahl (max. Sperrhöhe 600 mm). Bestehend aus Rechteckrohren, zwei Stahlplatten sowie zwei Winkelprofilen. Dichtungen, Dichtklebstoff (Kartusche) und Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zur Montage zwischen der Laibung, Befestigungsmaterial im Lieferunfang enthalten.

- **abnehmbar**
- **verstellbare Breite von 750 bis 1200 mm**

Hochwassersperre BRENAT

Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Breite	mm	750 bis max. 1200
Höhe über Flur	mm	715
Gewicht	kg	27
	Nr.	422 005 HV
	€	



Hochwassersperre BRENAT mit eingesetzten Stahlplatten für den sofortigen Einsatz



▲ Stahlplatten werden zwischen der Laibung mit Winkelprofilen befestigt



▲ Dichtungen werden mittels Stahlflanschen komprimiert



▲ fertige Installation



Spielkombination JOHNA



Kleinkindrutsche MAX



Spielkombination LIANA



Spielhaus TINY



Spieltunnel ROSALIE

Weitere Sport- und Spielplatzausstattung finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte. Geben Sie im Suchfeld einfach SPIEL ein.

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung:
www.ziegler-metall.de
SPORT

Informieren Sie sich auch über unsere Hundespielgeräte:
www.ziegler-metall.de
HUNDESPIEL



Hundesprungring FRIKKA NEU



Spielwand BUOY

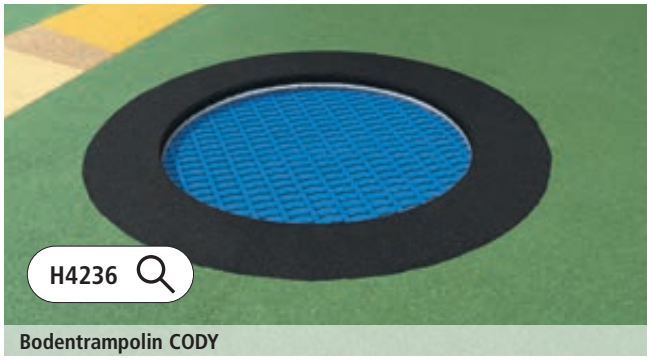

Bodentrampolin CODY

SPORT- UND SPIELPLATZAUSSTATTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 592 – 609



MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter: **www.ziegler-metall.de**

KATALOGE

Federwippen	*S. 592 – 593*
Wippen	*S. 595*
Schaukel	*S. 596 – 598*
Fallschutz	*S. 597*
Spielhaus	*S. 598*
Spielkombinationen	*S. 598* *S. 601*
Sandkästen	*S. 599*
Seilbahn	*S. 600*
Pyramide	*S. 600*
Wasserspielplatz	*S. 602*
Sandspielanlage	*S. 602*
Sandbagger	*S. 603*
Trampolin	*S. 603*
Tischtennisplatten	*S. 604*
Outdoor- Spiele	*S. 604*
Tore	*S. 605*
Ballfang-Anlage	*S. 606*
Basketball- Anlage	*S. 607*
Volleyball- Anlage	*S. 607*
Outdoor- Fitnessgeräte	*S. 608 – 609*

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Spielkombination BORO

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de

H3349





Calisthenics-Anlage M-FELD



Stufenreck RICHARD



Klettergerüst DODO



Pyramide ELISA

Weitere attraktive Produkte rund um Spiel und Sport finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung:
www.ziegler-metall.de

SPORT SPIEL

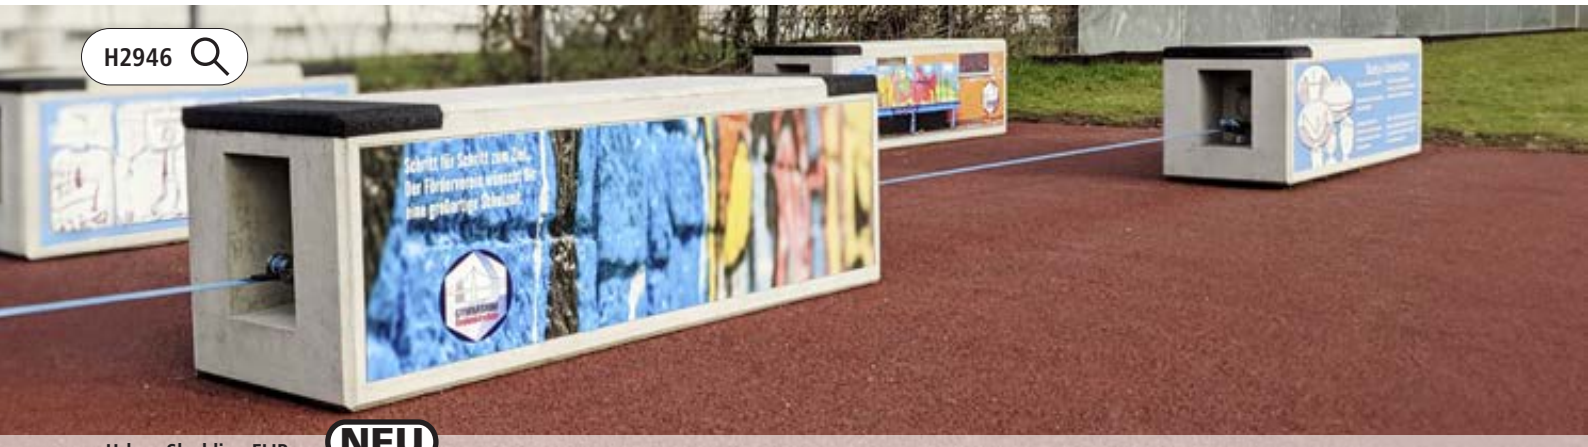

Urban-Slackline FLIP **NEU**



Unseren umfassenden Planungs-Leitfaden finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

LEITFADEN SPIELPLATZ

Informationen und Tipps rund um Planung, Entwicklung und Produktion!

Passende Fallschutzplatten für unsere Spielgeräte finden Sie auf Seite 597.

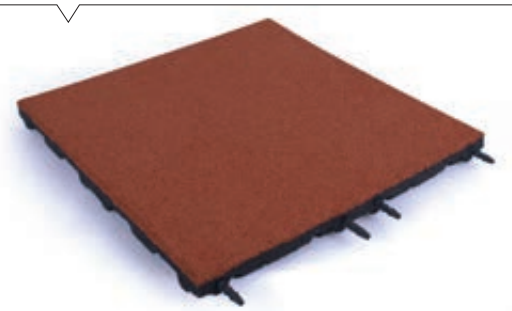



i **Bitte fragen Sie uns an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Projekt: Tel 0800 100 49 01**



Wir lassen **Ihre Ideen** Wirklichkeit werden!



H2937

Kletteranlage FOREST NEU



H4443

Rutsche JOONA



H4846

Federwippe GIRAFFE

Federwippe AUTO und Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN



Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Wippmotiv und Dekoelemente aus hochwertigen, robusten und farbigen Polyethylenplatten (19 mm stark) mit abgerundeten Kanten sowie Sitzfläche aus HDPE-Platte, inkl. Haltegriffe und Fußstützen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 480 mm (Auto), 540 mm (Gänse und Eselchen)

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 2500 x T 3000 mm (Auto), B 2550 x T 3550 mm (Gänse und Eselchen)

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar.
Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe AUTO

B x T x H	mm	440 x 815 x 1150
Höhe über Flur	mm	750
Gewicht	kg	34
	Nr.	500 015 HV
	€	



Zweierwippe GÄNSE



Zweierwippe ESELCHEN

Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN

Ausführung		Gänse	Eselchen
B x T x H	mm	255 x 1450 x 1380	
Höhe über Flur	mm	980	
Gewicht	kg	40	
	Nr.	500 017 HV	500 016 HV
	€		



▲ Fallschutz-Federwippeneinfassung (Zubehör)

Zubehör			
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr.	500 018 HV	€ / Stück
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 HV	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 HV	€ / Stück

Federwippe PLAY



Federwippe PLAY, Modell Pferd

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Wippmotiv und Dekoelemente aus hochwertigen, robusten und zweifarbigen Polyethylenplatten mit abgerundeten Kanten sowie Sitzfläche aus HDPE-Platten, inkl. Haltegriffe und Fußstützen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 450 mm

Freie Fallhöhe: 515 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 2300 x T 3220 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 450 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar.
Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **wartungsfrei**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe PLAY, Modell Pferd

B x T x H	mm	220 x 990 x 1350
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	28
	Nr.	500 004 HV
	€	

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1477

Zubehör			
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr.	500 018 HV	€ / Stück
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 HV	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 HV	€ / Stück

Federwippe ZOO

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus galvanisch verzinktem Stahl, Feder beschichtet in RAL 1003 signalgelb. Wippmotive, Sitzflächen und Dekoelemente aus hochverdichteten, durchgefärbten HDPE-Kunststoffpaneelen (16 mm) mit abgerundeten Kanten, inkl. Haltegriffe und Fußstützen aus Nylon.

Empfohlene Fundamentgröße: L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 3000 x T 2500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar. Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

2-12 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

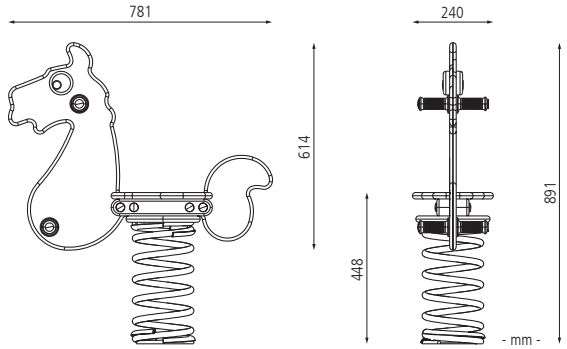

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Federwippe ZOO, Modell Nilpferd



Federwippe ZOO, Modell Pony

Federwippe ZOO
900 014 HV



◀ Federwippe ZOO, Modell Hund



◀ Federwippe ZOO, Modell Seehund



◀ Federwippe ZOO, Modell Pferd



◀ Federwippe ZOO, Modell Maus



◀ Federwippe ZOO, Modell Katze



◀ Federwippe ZOO, Modell Frosch



◀ Federwippe ZOO, Modell Henne

Federwippe ZOO

Modell		Hund	Seehund	Pony	Pferd	Maus	Katze	Frosch	Henne	Nilpferd
B x T x H	mm	773 x 240 x 1305	811 x 240 x 1282	781 x 240 x 1291	862 x 240 x 1347	946 x 240 x 1265	770 x 240 x 1269		773 x 240 x 1260	
Farbe		rot-gelb	blau-gelb	rot-gelb		grün-gelb	blau-gelb	grün-gelb	gelb-rot	grün-gelb
Höhe über Flur	mm	905	882	891	947	865	869		860	
Gewicht	kg	25	18		25			18		
	Nr.	900 012 HV	900 013 HV	900 014 HV	900 015 HV	900 016 HV	900 017 HV	900 018 HV	900 019 HV	900 020 HV
	€									

Zubehör			
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 HV	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 HV	€ / Stück

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



H4440

Hängematte ASMO



MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter:
www.ziegler-metall.de

KATALOGE



H3034

Federwippe FRIEDA



H3487

Einzelwippe DRAGONFLY



H4830

Seilbahn ANTONIA



H1974

Abenteuerbrücke WINNETOU

Wippe LAURA

TOFFOLI Giochi EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (90 mm x 90 mm) aus Aluminium, farbig lackierte ovale Haltegriffe aus Edelstahl und Sitzflächen aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 400 mm

Freie Fallhöhe: 804 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5060 x T 2301 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

2-8 J

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**



Wippe LAURA

Wippe LAURA

B x T x H	mm	3060 x 301 x 1162
Höhe über Flur	mm	762
Gewicht	kg	55
	Nr.	780 007 HV
	€	

Wippe TARZAN

PIZZI EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (90 x 140 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4) und inkl. Wippgelenk aus verzinktem Stahl. Haltegriffe aus Edelstahl und Sitzflächen aus farbigen Polyethylen. Alle Kanten abgerundet. Inkl. Gummireifen als Aufschlagsdämpfungselement.

Empfohlene Fundamentgrößen: 1 x L 500 x B 800 x T 700 mm, 2 x L 700 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 920 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6000 x T 3500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J



Wippe TARZAN

Wippe TARZAN

B x T x H	mm	3000 x 430 x 1160
Höhe über Flur	mm	660
Gewicht	kg	100
	Nr.	335 004 HV
	€	

Wippe SWING

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Länge 4000 mm) aus Robinienrundholz Ø 160 mm, inkl. Wippgelenk aus Edelstahl. Mit 4 Haltegriffen aus Edelstahl und Sitzflächen aus HDPE-Kunststoff, wahlweise in rot, blau, grün, gelb oder orange.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1100 x B 600 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

- **gefertigt nach Euronorm EN 1176**



Wippe SWING

Wippe SWING

B x T x H	mm	4000 x 730 x 1650
Höhe über Flur	mm	850
Gewicht	kg	135
	Nr.	944 002 HV
	€	

Weitere Wippen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**

WIPPEN

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Schaukel BIANCA



Doppelschaukel BIANCA mit Standardschaukelsitzen

Konstruktion: Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) aus Aluminium und einem Schaukelbalken aus Stahl. Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Wahlweise mit Standard- bzw. Sicherheitsschaukelsitzen aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x Ø 500 x T 700 mm

Freie Fallhöhe: 900 mm / 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 4100 x T 6500 mm / B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J



◀ Detail: Sicherheitsschaukelsitz

Schaukel BIANCA

Gesamt- B x T x H	mm	3100 x 1800 x 1645	3300 x 2000 x 2000
Höhe über Flur	mm	1645	2000
Gewicht	kg	90	100
Schaukelanzahl		2	
Ausführung		mit Standardschaukelsitzen	
	Nr.	335 011 HV	335 013 HV
	€		
Ausführung		mit Sicherheitsschaukelsitzen	
	Nr.	335 012 HV	335 014 HV
	€		

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Schaukel BERNHARD



Schaukel BERNHARD

Doppelschaukel BERNHARD mit Standardschaukelsitzen

Konstruktion: Einzel- bzw. Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) und einem Schaukelbalken (90 x 140 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4). Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Alle Kanten gefast. Wahlweise mit Standard- bzw. Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J



◀ Detail: Sicherheitsschaukelsitz

Schaukel BERNHARD

Gesamt- B x T x H	mm	3000 x 2000 x 2000	
Höhe über Flur	mm	2000	
Gewicht	kg	80	
Schaukelanzahl		1	2
Ausführung		mit Standardschaukelsitz	mit Standardschaukelsitzen
	Nr.	335 007 HV	335 009 HV
	€		
Ausführung		mit Sicherheitsschaukelsitz	mit Sicherheitsschaukelsitzen
	Nr.	335 008 HV	335 010 HV
	€		

Schaukel JAQUE

SAPEKOR EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppel- bzw. Zweifachschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen und Schaukelbalken aus Edelstahl. Es kann zwischen verschiedenen Sitzkombinationen gewählt werden, wahlweise mit Standardschaukelsitzen aus Gummi mit Metalleinlage, mit Standard- und Sicherheitsschaukelsitz aus Kunststoff oder mit Standardschaukelsitzen und Nestschaukel aus Polyestergarn mit Seilaufhängung. Alle Aufhängungen mit Edelstahlkette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x Ø 350 x T 800 mm / 6 x Ø 350 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
max. B 2864 x T 7600 mm / max. B 5700 x T 7600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 500 / 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert inkl. Montageanleitung.

3 J

Edelstahl Rostfrei

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**



▶ Doppelschaukel JAQUE mit Standard- und Sicherheitsschaukelsitz

Zweifachschaukel JAQUE mit 2 Standardschaukelsitzen und 1 Nestschaukel

Schaukel JAQUE

B x T x H	mm	3030 x 1743 x 2930		5804 x 1743 x 3229
Gewicht	kg	90	95	170
Schaukelanzahl		2		3
Ausführung		mit 2 Standardschaukelsitzen	mit 1 Standard- + 1 Sicherheitsschaukelsitz	mit 2 Standardschaukelsitzen + 1 Nestschaukel
Höhe über Flur	mm	2430		
	Nr.	753 005 HV	753 006 HV	753 007 HV
	€			

Fallschutzplatten TANDEL

Konstruktion: Die leicht federnde Fallschutzplatte besteht aus recyceltem Gummigranulat und wird mit farbigem Polyurethan-Klebstoff gebunden. Die Montage der Fallschutzplatten ab einer Stärke von 45 mm erfolgt mithilfe von Steckdübeln (im Lieferumfang enthalten). Fallschutzplatten mit einer Stärke von 30 mm werden mit Polyurethan-Klebstoff (siehe Zubehör) verbunden, es besteht keine Möglichkeit diese mit Hilfe von Steckdübeln zu verbinden.

Farbe: Rot

Fallhöhe: 1000 mm bis 3000 mm

Befestigungsart: Zum freien Verlegen (bitte Verlegehinweise beachten).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



Fallschutzplatten TANDEL

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176, EN 1177**
- **aus Recycling-Gummigranulat**

TÜV SÜD

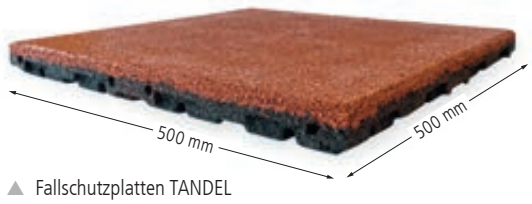

▲ Fallschutzplatten TANDEL



▲ Detail: Steckdübel



▲ Detail: Unterseite

Zubehör für Fallschutzplatten, Stärke 30 mm		
Klebstoff, Inhalt 330 ml für Fallschutzplatten TANDEL	Nr. € / Stück	791 004 HV

Es werden ca. 200 ml Klebstoff pro m² benötigt.

Fallschutzplatten TANDEL

Stärke	mm	30	45	75	110
Fallhöhe	mm	1000	1500	2400	3000
Gewicht	kg	23	32	42	56
	Nr. € / m²	791 000 HV	791 001 HV	791 002 HV	791 003 HV

Bei Bestellung bitte die gewünschten Quadratmeter angeben!

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

MINI-Nestschaukel SCHLUMPFINE



MINI-Nestschaukel SCHLUMPFINE

Konstruktion: Nestschaukel bestehend aus 2 Stahlpfosten (Ø 102 mm), feuerverzinkt, mit roten Kunststoff-Abdeckkappen, inkl. Aufhängelager „Spezial". Schaukelnest (Ø 900 mm) mit Zwei-Punkt-Aufhängung, farbigem Seilring, gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte und Aufhängeseilen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 2 x L 800 x B 800 x T 1000 mm

Freie Fallhöhe: 900 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 3000 x T 6300 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

2-8 J

MINI-Nestschaukel SCHLUMPFINE

B x T x H	mm	3000 x 800 x 2400
Höhe über Flur	mm	1400
Gewicht	kg	65
	Nr.	900 005 HV
	€	

Zubehör		
Umwicklungstau in blau, Ø 65 mm	Nr.	900 009 HV
	€ / lfd. m	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Spielhaus GRETA NEU



Spielhaus GRETA

Konstruktion: Spielhaus mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschält und geschliffen. Satteldach und Seitenwandbelattung mit Fenster und Gucklöchern aus Robinienholz. Unterkonstruktion und Laufbelag aus Hartholz (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller in Robinie oder Eiche). Inkl. Sitzbrett im Innenraum. Dach, 2 Standpfosten und Fensterrahmen blau lasiert. Als Dekoelemente sind ein Fisch an einem Pfosten und 4 weitere auf einem Seil aufgereiht - echte Holzkunst aus dem Erzgebirge. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Das gesamte Spielgerät ist, entsprechend Norm für Material EN 71 - Teil 3, UV-lasiert. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 6 x L 400 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4250 x T 5500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. Eingraben (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt komplett montiert inkl. Fundamentplan (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ab 0 J

Spielhaus GRETA

B x T x H	mm	1250 x 2500 x 2600
Höhe über Flur	mm	1800
Gewicht	kg	150
	Nr.	944 016 HV
	€	

Spielkombination NOA



Spielkombination NOA

Konstruktion: Spielkombination bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) aus FSC®-zertifiziertem Bilinga-Holz. Rutsche, Seitenteile, Abdeckungen, Dekoelemente aus HDPE-Kunststoff. Stangen aus Edelstahl V2A.

Empfohlene Fundamentgrößen: 8 x L 300 x B 300 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5790 x T 3880 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

1-6 J

Spielkombination NOA

B x T x H	mm	2290 x 880 x 2516
Höhe über Flur	mm	2016
Gewicht	kg	210
	Nr.	861 050 HV
	€	

Sandkasten SANDMANN

Konstruktion: Sandkasten mit Unterkonstruktion aus Kanthölzern, Eckpollern sowie Sitzflächen (Länge 1500, 2000, 2500 bzw. 3000 mm, Sitztiefe 160 mm) aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4), 4-seitig gehobelt. Ohne Boden. Alle Kanten gefast. Eckpoller inkl. Montagewinkel.

Freie Fallhöhe: 300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: max. B 4000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein ein Stapler benötigt.







Sandkasten SANDMANN, B x T x H: 3000 x 3000 x 300 mm

Sandkasten SANDMANN

B x T x H	mm	1500 x 1500 x 300	2000 x 2000 x 300	2500 x 2500 x 300	3000 x 3000 x 300
Höhe über Flur	mm	300			
Gewicht	kg	80	105	130	155
	Nr.	334 010 HV	334 011 HV	334 020 HV	334 012 HV
	€				

Sandkasten MULAN

Konstruktion: Sandkasten mit Unterkonstruktion, bestehend aus Seitenprofilen (80 x 230 mm) in grau, und Sitzflächenprofile (40 x 190 mm) aus Recyclingkunststoff. Sitzflächen in braun. Ohne Boden. Alle Kanten abgerundet.

Freie Fallhöhe: 270 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 5000 x T 5000 mm bzw. B 6000 x T 6000 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt als Bausatz vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.









Sandkasten MULAN, Sitzflächen braun

Sandkasten MULAN

B x T x H	mm	2000 x 2000 x 270	3000 x 3000 x 270
Höhe über Flur	mm	270	
Gewicht	kg	195	295
	Nr.	800 043 HV	800 046 HV
	€		

- **witterungsbeständig und wartungsfrei**
- **kein Einsatz von Imprägnierungen**

Sandkastenabdeckung REMUS

Abdeckung bestehend aus PE 202 (wasserdurchlässig, grün) mit Gummiband. Für Sandkastenformate 1500 x 1500 mm, 2000 x 2000 mm, 2500 x 2500 mm und 3000 x 3000 mm.



Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.de



Sandkastenabdeckung REMUS

Sandkastenabdeckung REMUS

L x B	mm	1500 x 1500	2000 x 2000	2500 x 2500	3000 x 3000
Gewicht	kg	0,5	0,75	1,0	1,5
	Nr.	334 013 HV	334 014 HV	334 019 HV	334 015 HV
	€				

Weitere Sandkästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de





Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Seilbahn JORUN
aus Holz und Edelstahl, Kollektion AUWALD



Seilbahn JORUN mit Startplattform

Konstruktion: Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahlkern und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Die Seilbahn ohne Plattform besteht aus 2 gleich großen Stützelementen, wobei für 1 Stützelement die Montage auf eine Erhöhung von 1000 mm notwendig ist. Die Seilbahn mit Plattform (Höhe 1000 mm) besteht aus 2 unterschiedlich großen Stützelementen und ist für den ebenerdigen Aufbau konzipiert. Die Startplattform ist aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, zum Einbetonieren. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen:
Seilbahn ohne Plattform: 4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm
Seilbahn mit Plattform: 4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm, 6 x Ø 400 x T 700 mm

Freie Fallhöhe: 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
Seilbahn ohne Plattform: B 36600 x T 5100 mm,
Seilbahn mit Plattform: B 37150 x T 5550 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 700 / 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt bzw. vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

- **10 Jahre Garantie**
- **FSC® 100 %-zertifiziert**
- **alle Metallteile aus Edelstahl**
- **natürliches und zeitloses Design**



▲ Seilbahn JORUN ohne Startplattform

5-12 J

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Rostfrei

Seilbahn JORUN

Ausführung		ohne Startplattform	mit Startplattform
B x T x H	mm	33600 x 2100 x 3370 / 4370	34150 x 2550 x 3370 / 4370
Höhe über Flur	mm	3370	3370 / 4370
Gewicht	kg	350	600
	Nr.	420 014 HV	420 015 HV
	€		

Kletterpyramide CHEOPS PYRAMIDE MINI



Kletterpyramide CHEOPS PYRAMIDE MINI

Konstruktion: Kletterpyramide bestehend aus einem Stahlpfosten (Ø 102 mm) feuerverzinkt, inkl. roter Abdeckhaube. Kegelnetz aus robustem 6-litzigen Herkulestau (Ø 16 mm) mit Stahleinlage. Innenleben mit Klettertau, Strickleiter und Horizontalnetz.

Empfohlene Fundamentgrößen: 1 x L 800 x B 800 x T 500 mm,
1 x Ringfundament Außen-Ø 5150 mm x B 600 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 1200 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 900 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

TÜV

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

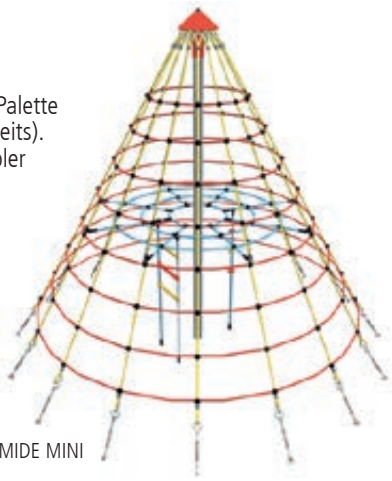

▶ Kletterpyramide CHEOPS PYRAMIDE MINI

Kletterpyramide CHEOPS PAYRAMIDE MINI

Ø	mm	4000
Höhe über Flur	mm	3500
Gewicht	kg	213
	Nr.	900 008 HV
	€	

Spielkombination ANNA

Konstruktion: Spielkombination bestehend aus Stützen, Balken und Podesten aus FSC®-zertifiziertem Bilinga-Holz mit verschiedenen Spielmodulen: Rutsche (Länge 1400 mm) aus Edelstahl V2A mit Rutschöffnung aus HDPE-Kunststoffpaneelen, parallele Rutschstangen (Länge 1800 mm) und Hangelleiter aus Edelstahl V2A. Klettertaue (aus Nylon) mit Stahlkern und Kletterwand sowie Haltegriffen aus HDPE-Kunststoffpaneele.

Empfohlene Fundamentgrößen:
7 x L 300 x B 300 x T 700 mm, 1 x L 300 x B 300 x T 960 mm

Freie Fallhöhe: 1800 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 8750 x T 5250 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 960 / 700 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Sicherheitsbereich.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

5-12 J



Spielkombination ANNA

Spielkombination ANNA

B x T x H	mm	6220 x 3550 x 3620
Höhe über Flur	mm	2920
Gewicht	kg	450
	Nr.	861 060 HV
	€	

Spielkombination KATRIN

SAPEKOR EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Spielkombination bestehend aus Turm mit Podest (Höhe 1300 mm), Bogenleiter (Länge 1200 mm) und Rutsche (Länge 1800 mm) aus Edelstahl sowie Dach, Kletterwand, Spieltafel, Verkaufstheke und Spielabakus aus HDPE-Kunststoffpaneelen.

Empfohlene Fundamentgrößen: 8 x mind. Ø 350 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4290 x T 7783 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

3 J

Edelstahl Rostfrei

- **10 Jahre Garantie auf Edelstahlkonstruktion**
- **wartungsfrei**



Spielkombination KATRIN

Spielkombination KATRIN

B x T x H	mm	1092 x 4037 x 3713
Höhe über Flur	mm	3213
Gewicht	kg	250
	Nr.	753 003 HV
	€	

Spielkombination DAVID

TOFFOLI Giochi EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Spielkombination bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und einem A-Stützelement aus Aluminium und Schaukelbalken aus verzinktem rostfreien Stahlrohr (60 x 3 mm) sowie Schaukelsitz mit Aluminiumeinlage. Aufstiegsleiter mit Stufen und Podest (Höhe 1200 mm) aus gebogenem Stahlblech mit Anti-Rutsch-Profil und gerader Kunststoffrutsche (Länge 2500 mm). Dach aus perforiertem und lackiertem Stahl, Treppengeländer und Brüstung aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen: 4 x L 400 x B 400 x T 430 mm, 1 x L 800 x B 200 x T 450 mm, 1 x L 400 x B 400 x T 400 mm

Freie Fallhöhe: 1330 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5292 x T 9251 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 400 / 430 / 450 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**



Spielkombination DAVID

Spielkombination DAVID

B x T x H	mm	3917 x 4555 x 3721
Höhe über Flur	mm	3291
Gewicht	kg	300
	Nr.	780 005 HV
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Wasserspielplatz NAHLA
aus Holz, Kollektion AUWALD



Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 5

Weitere Varianten finden Sie online: **www.ziegler-metall.de** H4251



▼ Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 3

- **10 Jahre Garantie**
- **FSC® 100 %-zertifiziert**
- **alle Metallteile aus Edelstahl**
- **natürliches und zeitloses Design**

Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 5

B x T x H	mm	3120 x 4250 x 2100
Höhe über Flur	mm	1370
Gewicht	kg	220
	Nr.	420 026 HV
	€	

Konstruktion: Wasserspielplatz komplett aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Bestehend aus einer Spielplatzwasserpumpe (auf Podest stehend), einer Wasserrinne mit einem Wasserauslauf, einer Wasserrinne mit 2 Wasserausläufen und einem Matschtisch. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Alle Kanten abgerundet.

Spielplatzwasserpumpe (max. Breite mit Schwengel 90° ca. 700 mm, Höhe 1100 mm, Ø Befestigungsplatte 350 mm) aus Edelstahl für Druckwasserleitungen. Auf der Unterseite verfügt die Pumpe einen Anschluss aus Messing für die Anbindung an die Wasserleitung und eine Ablassschraube, welche stets zugänglich bleiben muss. Auch für Trinkwasser geeignet. Pumpe auf einem Podest (Höhe frei wählbar), mit Unterkonstruktion und Pfosten (90 x 90 mm), befestigt.
Funktionsweise: Durch Betätigung des Schwengels wird ein Ventil kurzzeitig geöffnet und lässt ca. 125 ml Wasser durchströmen. Nach dem Wasserdurchfluss schließt sich das Ventil automatisch. Der Schwengel muss in die Ausgangsstellung zurückgeführt werden, um einen erneuten Pumpvorgang zu starten. Der Pumpvorgang wird nur simuliert, daher handelt es sich nicht um eine Saugpumpe. Die Pumpe arbeitet mit einem Wasserdruck zwischen 1-6 bar ohne Druckminderer.
Hinweis: Bei Temperaturen unter 4°C muss die Pumpe vom Wasseranschluss gelöst (Pumpe durch wiederholte Betätigung des Schwengels leer pumpen) oder über die Ablassschraube entleert werden, da die Pumpe nicht frostsicher ist.

Wasserrinne mit 1 Wasserauslauf bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und einer 3° geneigten Wasserrinne. Mit einem Wasserauslauf inkl. Wasserstopper aus HDPE-Kunststoff, welcher an einer Kette aus Edelstahl V4A befestigt ist.

Wasserrinne mit 2 Wasserausläufen bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und einer geraden Wasserrinne. Mit 2 Wasserausläufen inkl. 2 Wasserstoppern aus HDPE-Kunststoff, welche an Ketten aus Edelstahl V4A befestigt sind.

Matschtisch bestehend aus einer Unterkonstruktion sowie einer Spielplatte (B 1100 x T 1500 mm) mit integrierten Wasserläufen. Inklusive 2 Eimern aus Gummi, welche an einer langen Kette aus Edelstahl V4A befestigt sind.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6120 x T 7250 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe min. 650 mm). Ein Eigengefälle im Untergrund ist nicht erforderlich.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette, inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).

3-12 J | Edelstahl Rostfrei | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sandspielanlage MIRRO



Sandspielanlage MIRRO

Sandspieltisch MIRRO

B x T x H	mm	4000 x 1250 x 3000
Höhe über Flur	mm	2200
Gewicht	kg	317
	Nr.	944 011 HV
	€	

Konstruktion: Sandspielanlage bestehend aus zwei unterschiedlich hohen Tischen (ca. 450 mm und 590 mm, oder Höhe nach Kundenwunsch) mit je zwei Spielplatten (B 2000 x T 1250 mm) sowie einem Mast (Ø 140 - 180 mm) mit geschnitzter Holzfigur und Sandaufzug aus Robinienholz. Unterkonstruktion und Trittbelag aus Lärchenholz. Inkl. Sieb und zwei Schüsseln aus Edelstahl, Steckspiel mit 5 Formen, verschiedenfarbigen Rinnen (Solorinne, Wipprinne, Ablaufrinne mit Sandrad), Kugelbahn mit Holzkugeln sowie zwei Löcher in den Tischplatten. Sandaufzug mit Gummieimer an einer Kettenaufhängung. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Empfohlene Fundamentgrößen:
1 x L 600 x B 600 x T 800 mm, 8 x L 400 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 590 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 4500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

1-12 J

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**



Sand- und Matschtisch BUDDL finden Sie unter: **www.ziegler-metall.de** H3782

Sitzbagger RIKU aus Stahl NEU

Konstruktion: Barrierefreies Spielgerät bestehend aus einem Gestell und zwei Steuerstangen aus Stahl und einer Baggerschaufel aus Edelstahl. Ein einfaches Heranfahren mit dem Rollstuhl ist gewährleistet. Das Spielgerät fördert die Hand-Augen-Koordination sowie die motorische Aktivität und stärkt gleichzeitig den Oberkörper.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Steuerstangen in RAL 3003 rubinrot. Auf Anfrage sind andere Farbkombinationen gegen Aufpreis erhältlich. Baggerschaufel aus Edelstahl 304.

Empfohlene Fundamentgröße: 1 x B 500 x T 500 x H 500 mm

Freie Fallhöhe: max. 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsabstand: B 5200 x T 5200 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei - 400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Verankerungsmuttern sind gegen Lösen gesichert. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert.

3 J

- **2 Jahre Garantie auf struktion**
- **entspricht Euronorm EN 1176**



▶ Sitzbagger RIKU



Sitzbagger RIKU

Sitzbagger RIKU

B x T x H	mm	1120 x 380 x 1280
Höhe über Flur	mm	880
Gewicht	kg	20
	Nr.	790 022 HV
	€	

Bodentrampolin RANDI

Konstruktion: Barrierefreies Bodentrampolin mit einem rechteckigen Unterbau aus verzinktem Stahl und flexibler Umrandung aus farbigem SBR-Material in Standard-farben gemäß Tabelle. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch EPDM-Material mit größerer Farbauswahl möglich. Bewegliche Rampen (rot-braun mit schwarz gummierter Vorderkante), welche an zwei Seiten eingearbeitet sind, ermöglichen ein sicheres und bequemes Befahren (geringerer Abstand zwischen Rampe und Matte) und bewegen sich beim Springen auf der Sprungmatte mit. Lieferung inkl. Trage- und Lösehaken.

Sprungmatte: Farbige Sprungmatte (B 1000 x T 1500 mm) aus breiten und wellenförmigen Lamellen:

- hohe Haltbarkeit und Bruchfestigkeit, welche durch eine Verstärkung mit profiliertem Fachwerkskelett gewährleistet wird, dadurch ist ein Brechen der Sprungmatte kaum möglich
- rutschfeste Struktur in Form von abwechselnd linearen und kreisförmigen Noppen, welche so dicht neben einander gelegt werden, dass der Abstand zwischen den V-Lamellen sehr gering ist
- wartungsarm und mit verlängerten Reinigungsintervallen, da das Hindurchrutschen von kleinen Gegenständen z.B. Handy, Schlüsseln oder Müll durch enge Struktur verhindert wird
- mit hohem Komfort, was das Springen deutlich aufregender und komfortabler macht

Auf Anfrage sind verschiedene Farben und individuelle Muster gegen Mehrpreis möglich. Die Lamellen sind mittels Edelstahlseilen miteinander verbunden und mit Hilfe von speziell verstärkten Ösen an einem Metallring am Unterbau montiert. Eine Innenreinigung des Spielgerätes erfolgt durch das Lösen der Sprungmatte an den Sprungfedern mit beiliegendem Werkzeug.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5000 x T 5500 mm

Befestigungsart: Einbau bodenbündig (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

- **Prüfung durch Euronorm EN 1176**



▶ Detail: Rampe



Bodentrampolin RANDI, Umrandung in rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 2005 leuchtorange



▶ Bodentrampolin RANDI, Umrandung in schwarz sowie rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 6029 minzgrün

Bodentrampolin RANDI

B x T x H	mm	1500 x 2000 x 400
Gewicht	kg	180
	Nr.	790 010 HV
	€	

GRAFE BETON **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Tischtennisplatte POKE



Tischtennisplatte POKE mit offenen Füßen, im Turniermaß

Konstruktion: Tischtennisplatte (Stärke 100 mm) aus einschichtigem und massivem Betonwerkstein, wahlweise im Turniermaß (B 2740 x T 1525 x H 760 mm). Klare Mittelfeldmarkierung in weiß oder schwarz. Rechteckige Spielplatte mit einer Stahlbewehrung verstärkt sowie mit gefasten Kanten. Spielnetz als stabile Ganzmetallausführung (Stärke ca. 3 mm). Füße wahlweise in geschlossener bzw. offener Ausführung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Betonwerkstein grau. Spielplatte mit geschliffener Oberfläche, Füße allseitig gestrahlt. Spielnetz verzinkt und pulverbeschichtet in hellgrau.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen Untergrund herstellen und gleichmäßig verdichten. Bitte auf eine ebene Oberfläche achten.

Anlieferung: Erfolgt fertigt montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

- **witterungsbeständig**
- **robust**
- **wasserfest**

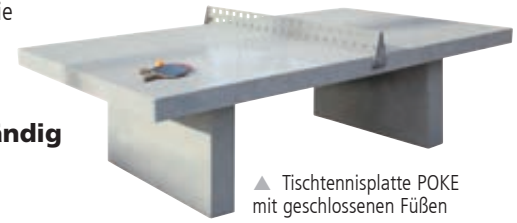

▲ Tischtennisplatte POKE mit geschlossenen Füßen

Tischtennisplatte POKE

B x T x H	mm	2740 x 1525 x 760	2740 x 1525 x 800
Höhe über Flur	mm	760	800
Gewicht	kg	1200	1280
	Nr.	618 001 HV	618 000 HV
	€		

Großfigurenspiel SCHACH und DAME



Großfiguren SCHACH

Spielfeld aus 64 Stück zusammensteckbaren schwarzen und weißen Elementen aus hochwertigem Spezialkunststoff (überfahrbar und extrem belastbar). Problemlos mit Hochdruckreiniger zu säubern. Geeignet für alle ebenen Flächen, wie Teer, Beton, befestigter Schotter, etc.

Spielfiguren sind aus bruchstabilem, UV-beständigem Kunststoff. Farbe schwarz / weiß. Die Figuren gehören nicht zum Lieferumfang des Spielfeldes und können als Zubehör dazu bestellt werden. Einzelne Spielfiguren können als Ersatzbestellung nachbestellt werden.

- Schachfiguren - klein: Ø 110 mm. Für Spielfeld 1200 x 1200 mm. Aus einem Stück gegossen. KÖNIG: Höhe 300 mm, DAME: Höhe 290 mm, LÄUFER: Höhe 260 mm, PFERD / TURM: Höhe 210 mm, BAUER: Höhe 200 mm, Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.
- Schachfiguren - groß: Ø 250 mm Für Spielfeld 2800 x 2800 mm. Mit abschraubbaren Sockel, der mit Sand oder Kies gefüllt werden kann (windstabil). KÖNIG: Höhe 640 mm, DAME: Höhe 580 mm, LÄUFER: Höhe 560 mm, PFERD: Höhe 480 mm, TURM / BAUER: Höhe 430 mm, Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.
- Damefiguren - klein: Ø 110 mm, Höhe 50 mm. Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren. Für Spielfeld 1200 x 1200 mm.
- Damefiguren - groß: Ø 250 mm, Höhe 90 mm. Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren. Für Spielfeld 2800 x 2800 mm (Damenfiguren-Sets inkl. 3 Trage- und Lagerstäben, Länge 250 mm, Ø 20 mm).

Aufbewahrungsbox bestehend aus hochwertigem HDPE in silbergrau, ähnlich RAL 7001. Boden und Seitenwände sind geschlossen, Deckel mit Feststellscharnieren (aufgeklappter Deckel fällt nicht nach hinten runter). Abschließbar mittels Vorhängeschlössern, im Lieferumfang enthalten.
Ausführung mit Rollen: 4 hochwertige Rollen liegen zur Selbstmontage der Lieferung bei.
Ausführung ohne Rollen: Mit 4 Klötzen, zur Vermeidung eines direkten Bodenkontakts.



◀ Spielfiguren-Set SCHACH, klein und groß

Spielfiguren-Set SCHACH			
Variante		klein	groß
Ø	mm	110	250
	Nr.	500 052 HV	500 053 HV
	€ / Set		

Ein Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.



◀ Spielfiguren-Set DAME, klein und groß

Spielfiguren-Set DAME			
Variante		klein	groß
Ø	mm	110	250
	Nr.	500 054 HV	500 055 HV
	€ / Set		

Ein Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren.

Die passende Aufbewahrungsbox finden Sie als Zubehör zum Spiel online unter: **www.ziegler-metall.de** **H2089**

Großfigurenspiel SCHACH und DAME

L x B	mm	1200 x 1200	2800 x 2800
Elementeneinzelgröße	mm	150 x 150	350 x 350
Gewicht	kg	3	19
	Nr.	500 050 HV	500 051 HV
	€		

Spielfiguren gehören nicht zum Lieferumfang des Spielfeldes - siehe Zubehör.

Bolzplatztor UNIVERSELL

Konstruktion: Bolzplatztor aus Aluminium, komplett in einem Stück verschweißt. Torrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm. Ballfangrohre aus 30 mm Rundrohr, stabilisiert durch rechteckige Querrohre 80 x 40 mm sowie zwei oben angebrachte Querholme. Abstand der Ballfangrohre nach Vorschrift 85 mm. Bodenrahmen mit 4 angeschweißten Winkeln mit Lochbohrungen zum Befestigen der Bodenverankerungen.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Passende Bodenverankerung für Naturrasen- und Hartplätze siehe Zubehör.



▲ Zubehör: Pfostenverlängerung



▲ Zubehör: Bodenverankerung für Hartplätze



▲ Zubehör: Adapter-konstruktion bestehend aus Adapter und Bodenhülse mit Deckel

Bolzplatztor UNIVERSELL

B x T x H m		3,00 x 1,00 x 2,00	5,00 x 1,00 x 2,00
Gewicht	kg	90	130
	Nr. €	109 000 HV	109 001 HV



Bolzplatztor UNIVERSELL, Breite 3,00 m

- **GS-geprüft**
- **vollverschweißt**
- **komplett aus Aluminium**

Zubehör		
Bodenhülse und Pfostenverlängerung	Nr. € / Set	109 003 HV
Bodenverankerung für Hartplätze Stahlanker zum Einbetonieren*	Nr. € / Stück	109 004 HV
Adapterkonstruktion Adapter und Bodenhülse mit Deckel	Nr. € / Set	109 090 HV

** Es werden pro Tor 4 Stück benötigt.*

Minitor-Streetball MONTREAL

Konstruktion: Extrem robustes Minitor mit einem vollverschweißtem Aluminium-Grundrahmen. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 mm, Bodenrahmen aus Rechteckprofil 75 x 50 mm, sowie die Aluminium-Bügel 50 x 3 mm, Netztiefe 700 mm. GS-geprüft in Verbindung mit der Bodenverankerung, Spiralanker sind im Lieferumfang enthalten. Netz wird mit Netzhaltern aus unverrottbarem und UV-beständigem Kunststoff am Rahmen befestigt.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig.

Netz: Polypropylen 3 mm stark, Maschenweite 100 mm, standardmäßig in grün, siehe Zubehör.

Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.
Passende Bodenverankerung für Hartplätze siehe Zubehör.



▲ Netz grün, 3 mm stark, Polypropylen



Minitor-Streetball MONTREAL, Breite 2,40 m, 1,80 m und 1,20 m, mit Netz (Zubehör)

Minitor-Streetball MONTREAL

B x T x H m		1,20 x 0,70 x 0,80	1,80 x 0,70 x 1,20	2,40 x 0,70 x 1,60
Gewicht	kg	17	23	29
	Nr. €	109 009 HV	109 010 HV	109 080 HV

Zubehör: Netz grün, 3 mm stark, Polypropylen		
für Tor 1,20 x 0,70 x 0,80 m	Nr. €	109 011 HV
für Tor 1,80 x 0,70 x 1,20 m	Nr. €	109 012 HV
für Tor 2,40 x 0,70 x 1,60 m	Nr. €	109 081 HV

Zubehör		
Bodenverankerung für Hartplätze Stahlanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	109 004 HV

Es werden pro Tor 2 Stück benötigt.

Weitere Sporttore finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



Bolzplatztor ANTIVANDAL



Streethockey-Tor SEOUL

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Netzaufhängung mit Quertraversen



Zugangstür für Ballfang-Anlage BRASILIA (Zubehör)

Ballfang-Anlage BRASILIA

Standpfosten für Ballfang-Anlage: Bestehend aus besonders stabilen ovalen Alu-Profilen 120 x 100 mm. Lieferung komplett mit Bodenhülsen (500 mm tief) und Kunststoff-Netzhaltern und 2 Seilösen für Spanndraht. Empfohlener Pfostenabstand 5,0 m.

Quertraverse: Für bessere Optik und Stabilität der Ballfang-Anlage werden die Quertraversen über die gesamte Anlage verbaut. Mindestanforderung ist jedoch die Verwendung zwischen dem letzten und vorletzten Pfosten. Dann würde über die ganze Länge der Anlage ein Stahlseil gespannt werden. Das Netz wird am Stahlseil eingehangen. Sind Quertraversen vorhanden, kann das Netz an der Traverse direkt befestigt werden.

Netz für Ballfang-Anlage: Aus hochfestem, grünem Polypropylen.

Netzaufhängung: Zum Aufhängen und Spannen der Schutznetze empfehlen wir unser Zubehör.

Standpfosten für Ballfang-Anlage BRASILIA

Höhe über Flur	Nr.	€ / Stück
3,0 m	109 091 HV	
3,5 m	109 092 HV	
4,0 m	109 093 HV	
4,5 m	109 094 HV	
5,0 m	109 049 HV	
5,5 m	109 050 HV	
6,0 m	109 051 HV	
6,5 m	109 052 HV	
7,0 m	109 053 HV	

Netz für Ballfang-Anlage BRASILIA

Materialstärke	mm	3,0			4,0		
Maschenweite	mm	45	100	120	45	100	120
	Nr. € / m²	109 058 HV	109 059 HV	109 060 HV	109 061 HV	109 062 HV	109 063 HV

Mindestbestellmenge 5 m² / Netz

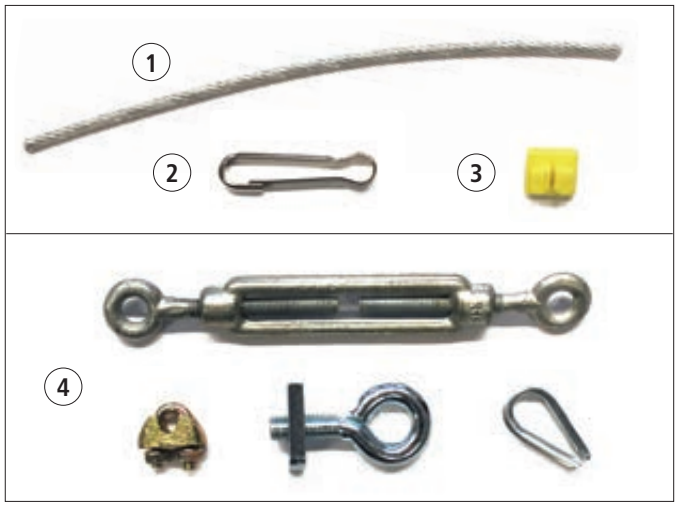

Quertraverse

Länge	m	3,50 - 5,50
	Nr. € / Stück	109 054 HV

Bei Bestellung bitte Achsmaß oder lichte Weite angeben.

Zubehör - empfohlene Menge pro Feld			
Netzaufhängung: Stahldraht-Seil, 4 mm für Netzober- und Unterkante	Netzbreite x 2	Nr. € / lfd. m	109 064 HV
Netzaufhängung: Karabinerhaken für Netzoberkante	2 Stück	Nr. € / Stück	109 067 HV
Netzaufhängung: Kunststoff-Netzhalter gelb, für seitliche Anbringung ans Netz	3 Stück / m / Pfosten	Nr. € / Stück	109 068 HV
Montageset für Spannseil*	1 Set	Nr. € / Set	109 111 HV

**pro Seite - eine Seite kann aus mehreren Feldern bestehen*

Mehrpreis		
Tür für Ballfang-Anlage BRASILIA aus Aluminium	Nr. € / Stück	109 110 HV
Umrüstung auf Eckpfosten*	Nr. € / Stück	109 112 HV

**Bitte bei Bestellung angeben, Eckpfosten nicht nachrüstbar.*

Preisbeispiele:
Ballfang-Anlage BRASILIA, 30 x 5 m - als Komplettanlage bestehend aus:

- 7 Pfosten 5 m über Boden, oval, mit Bodenhülse, sowie 2 m integrierter Stahlinnenverstärkung
- 6 Quertraversen 5 m Achsmaß - 1 Netz 30 x 5 m, 3 mm stark, 120 mm Maschenweite, aus grünem Polypropylen
- 1 Netzbefestigungszubehör, einschließlich Stahlseile

Nr. 109 088 HV €

Ballfang-Anlage BRASILIA, 40 x 6 m - als Komplettanlage bestehend aus:

- 9 Pfosten 6 m über Boden, oval, mit Bodenhülse, sowie 2 m integrierter Stahlinnenverstärkung
- 8 Quertraversen 5 m Achsmaß - 1 Netz 40 x 6 m, 3 mm stark, 120 mm Maschenweite, aus grünem Polypropylen
- 1 Netzbefestigungszubehör, einschließlich Stahlseile

Nr. 109 087 HV €

Basketball-Anlage NATAL

Konstruktion: Basketball-Anlage mit robustem Standpfosten aus Quadratrohr inkl. Korb mit verschweißtem Kettennetz (Korbhöhe 3050 mm) sowie besonders geräuscharmem Zielbrett (1200 x 900 mm) aus vollverschweißtem Gitterrost.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 450 mm). Bodenhülse im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung.

Optional: Vollflächiges Basketball-Zielbrett aus fest verschweißten Aluminium-Bordwandprofilen (ohne Korb) sowie ca. 2 m hohes Schutzpolster aus blauem Schaumstoff zur Vermeidung von Verletzungen. Pro Anlage wird ein Stück benötigt. Befestigung komplett mit Klettverschlüssen.

- **besonders stabil, entspricht DIN EN 1270**



Basketball-Anlage NATAL

Basketball-Anlage NATAL

Standpfosten	mm	90 x 90		150 x 150	
Höhe	mm	3315		3374	3282
Ausladung	mm	1250	1650	1250	1650
Gewicht	kg	120		180	
	Nr. €	109 074 HV	109 075 HV	109 076 HV	109 032 HV

Basketball-Zielbrett NATAL			
Ausführung		ohne Korb	
Material		Aluminium	
B x H	mm	1200 x 900	1800 x 1050
alu natur	Nr. € / Stück	109 038 HV	109 039 HV
weiß	Nr. € / Stück	109 041 HV	109 042 HV

Zubehör		
Schutzpolster für Ständer 90 x 90 mm aus Schaumstoff	Nr. € / Stück	109 033 HV
Schutzpolster für Ständer 150 x 150 mm aus Schaumstoff	Nr. € / Stück	109 077 HV

Volleyball-Anlage BASEL

Konstruktion: Volleyball-Anlage mit zwei Netzpfosten nach DIN EN 1271 aus Aluminium-Spezialprofil (80 x 80 mm, innen verstärkt) mit außenliegender und korrosionsbeständiger Sicherheits-Spannvorrichtung. Die Pfosten ermöglichen eine stufenlose Verstellung der Netzhöhe von 650 mm bis 2650 mm. Nicht nur für Schulsport und Training, sondern auch für andere Ballspiele wie Faustball und Badminton geeignet.

Netz: Stahlseil 3 mm mit Polyethylen umwickelt, standardmäßig in schwarz. Das Netz kann mit einem Netzbügel problemlos aufgewickelt werden, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenhülse, im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Netzhöhe stufenlos verstellbar**



Volleyball-Anlage BASEL

Volleyball-Anlage BASEL

Ausführung		Netzpfosten	Volleyballnetz
Material		Aluminium	Polyethylen
Gewicht	kg	28	8
	Nr. €	109 034 HV	109 035 HV

Zubehör		
Netzbügel für Volleyball-Anlage BASEL	Nr. € / Stück	109 099 HV

Beintrainer STRENGTH NEW



▲ Beintrainer STRENGTH NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4243 x T 3650 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Flexibilität. Durch die Übung werden die Muskelgruppen der Oberschenkel, Unterschenkel, Waden und im Bereich des Gesäßes gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und stellen Sie Ihre Füße auf die Trittflächen. Drücken Sie gegen die Trittflächen, bis Ihre Beine fast durchgestreckt sind. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Beintrainer STRENGTH NEW

B x T x H	mm	1240 x 650 x 2070
Höhe über Flur	mm	1670
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 018 HV
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer TWIST NEW

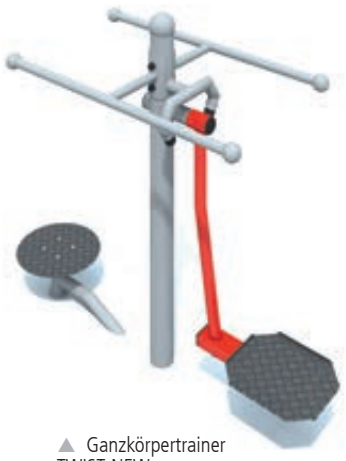

▲ Ganzkörpertrainer TWIST NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4458 x T 3655 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination, verbessert die Flexibilität. Durch die Übungen werden die Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur trainiert sowie die Kernmuskulatur gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittfläche. Bewegen Sie Ihren Unterkörper mit Hilfe von Bein- und Hüftmuskulatur zur Seite bzw. drehen Sie mit Hilfe Ihrer Bauchmuskulatur Ihren Körper nach links und rechts. Lassen Sie die Griffe während der Übung nicht los und halten Sie Ihren Rücken in aufrechter Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer TWIST NEW

B x T x H	mm	1458 x 655 x 2050
Höhe über Flur	mm	1650
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 015 HV
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer SPORTY NEW



◀ Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4267 x T 3609 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination und Ausdauer, steigert die Kondition. Durch die Übung werden vor allem die Muskelgruppen der Beine, Hüfte, des unteren Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittflächen. Bewegen Sie Trittflächen und Griffstangen im Rhythmus und halten Sie Ihren Rücken während der Übung in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

B x T x H	mm	1267 x 609 x 2100
Höhe über Flur	mm	1700
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 019 HV
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer UPPER NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5068 x T 3746 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Körperhaltung und stärkt die Muskelkraft. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Arme, des Rückens und der Brust gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach oben bzw. ziehen Sie die Griffe nach unten, Arme bleiben leicht gebeugt. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**





▲ Oberkörpertrainer UPPER NEW

Oberkörpertrainer UPPER NEW

B x T x H	mm	2068 x 746 x 2230
Höhe über Flur	mm	1830
Gewicht	kg	120
	Nr.	790 017 HV
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer CORE NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4695 x T 3720 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Brust, der Arme, des Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach vorn bis Ihre Ellenbogen fast gestreckt sind bzw. ziehen Sie die Griffe zu Ihrem Körper heran. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**





▲ Oberkörpertrainer CORE NEW

Oberkörpertrainer CORE NEW

B x T x H	mm	1694 x 720 x 2030
Höhe über Flur	mm	1630
Gewicht	kg	80
	Nr.	790 016 HV
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Weitere Fitnessgeräte dieser Serie finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.de**



▲ Ganzkörpertrainer MAGNUS NEW



▲ Ganzkörpertrainer BREVIS NEW



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01

Weitere Fitnessgeräte finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

FITNESSGERÄTE

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

SAPEKOR







IJSLANDER







Unsere **Spielgeräte-Kataloge** finden Sie als PDF auf unserer Webseite: KATALOGE













KLAUS KRIEHN







Kollektion AUWALD







POZZA®







TOFFOLI Giochi

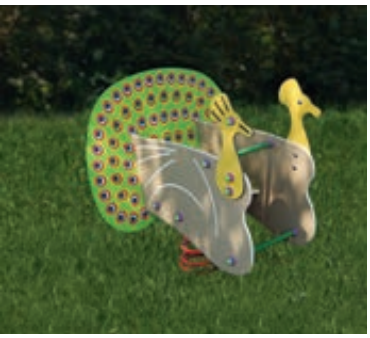





Abfallbehälter 310 – 353, 364 – 365
Abfallbehälter aus / mit Alumimium 311, 315
Abfallbehälter aus / mit Beton / rekonstituertem Marmor 316, 338
Abfallbehälter aus Drahtgitter 323
Abfallbehälter aus / mit Edelstahl 314, 324, 335 – 337, 344, 347 – 348
Abfallbehälter aus / mit Kunststoff 318 – 319, 321
Abfallbehälter aus / mit Stahl 310, 312 – 322, 324, 326 – 351, 353
Abfallbehälter Anti-Ungeziefer 351
Abfallbehälter mit Ascher 319, 346, 353
Abfallbehälter mit Holzbelattung 311, 312 – 315, 317
Abfallbehälter selbstlöschend 319, 346, 353
Abfallbehälter solarbetrieben 365 – 365
Abfallgroßbehälter 352, 353, 364 – 365
Absperrketten 504
Alu-Markierungsnägel / -knöpfe 570
Aluminium-Fahnenmasten 474 – 478
Aluminium-Schaukästen 444 – 453
Aluminium-Sperrpfosten / -Poller 492 – 493, 499 – 500, 502, 533
Anfahrschutzwinkel 572, 575
Anlehnbügel 380 – 396
Anschließbügel 430
Ascher 325, 354 – 359
Automatisch versenkbare Poller 512 – 515

Ballfanganlage 606
Bänke 216 – 306
Bänke / Sitze / Tische aus / mit Beton bzw. Stein / rekonstituertem Marmor 263, 266 – 288, 280 – 291
Bänke / Tische aus / mit Kunststoff / WPC / Recycling / Resysta / HPL 250 – 252, 290 – 299
Bänke / Tische mit Holzbelattung 216 – 228, 230 – 246, 254, 284 – 291
Bank-Tisch-Kombinationen 296 – 301, 307
Basektballanlage 607
Baumschutzbügel 375
Baumschutzroste / -gitter 377
Baumständer 375
Beschattungssysteme 190 – 199
Betonbänke / Steinbänke / -sitze / Bänke / Sitze aus rekonstituertem Marmor / 280 – 291
Betonpoller 536 – 537
Bewegungsgeräte 608 – 609
Bike and Ride-Anlagen 62 – 99
Blumenkübel 368 – 371
Bodenhalterung für Fahnenmasten 473
Bodenhülse für Schilder 581
Briefkästen / -Anlagen 458 – 465
Büchervitrinen 453

Carports 158 – 163
Containerboxen 144 – 147, 149, 154 – 155

Doppelstock Fahrrad-Parksysteme 432 – 433
Drahtgittersitze / -sitzbänke / -auflagen / -tische 256 – 262, 296 – 297
Drehkreuze 542 – 547

E-Bike-Ladestationen / -stellenschränke 436 – 441
Eckbänke 261
Edelstahl-Abfallbehälter 314, 324, 335 – 337, 344, 347 – 348
Edelstahl-Anlehnbügel 380 – 396
Edelstahl-Ascher 355 – 359, 325
Edelstahl-Briefkästen / -anlagen 458 – 460, 465, 468 – 469
Edelstahl-Fahrradständer 398, 414
Edelstahl-Parkbügel 487
Edelstahl-Sitzbänke / -Tische 270 – 277
Edelstahl-Sperrpfosten / -Poller 520 – 523, 526
Einzelsitze / Sitzbänke für Wartehallen 302 – 305
Elektronische Schließfachanlagen 436 – 441
Elektro-mechanischer Parkbügel 489
Energie- / Wasserversorgungspoller 538 – 539

Fahnenmasten 474 – 478
Fahrbahnmarkierungen 578
Fahrbahnschwellen 568 – 569, 571
Fahrgastunterstände 24 – 59
Fahrradanlehnbügel 380 – 396
Fahrradgaragen 100 – 111, 114 – 115
Fahrradparker 410 – 415, 418
Fahrrad-Parkschnecken 416 – 417
Fahrrad-Parksysteme 432 – 433
Fahrradparkanlagen 62 – 99
Fahrradrampe 429
Fahrradständer 398 – 409, 420 – 424, 426 – 427
Fahrradständer mit Anlehnbügel 400 – 405
Fahrradständer mit Werbefläche 427
Fahrradüberdachungen 62 – 99
Fahrradwand- / Fahrraddeckenhalter 406 – 409, 420, 426 – 427
Fallschutz 597
Federwippen 592 – 593
Feuerwehrleitpfosten 494
Fitnessgeräte 608 – 609
Flachschaukästen 448
Freitzeitüberdachungen 194 – 199

Gartenbänke 216 – 275
Gartenhäuser 204 – 213
Gastro-Schirme 190 – 193
Gatterschranken 549
Geländersysteme 564
Gerätehäuser 204 – 213
Geschwindigkeitshemmer 570 – 571
Großraumbriefkästen 466 – 469
Grünflächenabsperrung 376

Hängeparker 428 – 429
Hinweisschilder 578
Hochwassersperre 587
Höhenbegrenzungssperre 550 – 551
Hundeparkplatz 424
Hundetoiletten 360 – 363

Jugendsitzbänke 251 – 257

Kabelbrücken 568
Ketten 504
Kettenabsenker 490 – 491
Kettensperre 505
Kettenständer 576
Kinder-Bank-Tisch-Kombination 251 – 257
Kinderfahrradständer / -parker 397
Kinderwagen- / buggyboxen 112 – 113
Kippbare Sperrpfosten / Poller 492 – 498, 500 – 503, 519, 521 – 523, 530 – 531
Klappsitze 303
Konische Fahnenmasten 475
Kunststoff-Bänke / -Stühle / -Tische 250 – 252, 290 – 299
Kunststoffketten 504
Kunststoff-Sperrpfosten / -Poller 506 – 507

Ladestationen / -stellenschränke 436 – 441
Leitsysteme 455
Leitbalken 566
Leitpfosten 494, 507
Liegebänke 248 – 250

Markiersysteme 578
Markierungsnägel / -knöpfe 570
Mauerauflagen 277 – 279

Meeting-Point 196 – 199
Mobile Reihenanlehnbügel 416 – 417
Müllbehälterschränke 128 – 155
Mülleimer 310 – 352
Müllplatzumhausungen 118 – 121
Mülltonnen 352
Mülltonnenboxen 128 – 155
Mülltonnen-Halter 352
Mülltonnensäule 352
Mülltrennsysteme 348 – 349, 353
Materialcontainer 202 – 203

Outdoor-Fitnessgeräte 609 – 609

Paketbriefkasten 466 – 469
Parkbügel 482 – 489
Parkplatzschilder 580
Parkplatzsperren 482 – 489
Pavillons 178 – 179
Personendrehkreuze 542 – 547
Pflanzbehälter 368 – 373
Pflanzbehälter aus Beton / rekonstituertem Marmor 371
Pflanzbehälter mit Holzbelattung 369
Pflanzbehälter aus Kunststoff 369
Pflanzbehälter aus Stahl 368
Pflegemittel 425
Picknickgarnituren 296 – 301
Pkw-Überdachungen 158 – 163
Poller und Zubehör 512 – 539
Pollerleuchten 540 – 541
Prall- / Rammschutz 516 – 517, 572 – 575
Pyramide 600

Rabattengeländer 376
Radstoppbalken 576
Ramm- / Prallschutz 516 – 517, 572 – 575
Rammschutz-Balken 575
Rammschutz-Bügel 573
Rammschutz-Poller 516 – 517, 574 – 575
Rammschutz-Winkel 572
Rastplatz-Überdachungen 194 – 195
Raucherunterstände 166 – 179
Raubvogelaufkleber 183
Reihenfahrradständer 398 – 409, 419 – 423
Reinigungsmittel 425
Reinigungsstation 430
Reservierungsschilder 580
Rohrpfosten / -schellen 581
Rolladenboxen 128
Rollatorgaragen 112 – 113
Rollstuhlgaragen 112 – 113
Rundbänke 225, 242 – 243, 275

Sandbagger 603
Sandkästen 599
Säulenschutz 572
Schaukeln 596 – 589
Schaukästen 444 – 454
Schilder und Zubehör 578 – 581
Schirme 190 – 193
Schließfachanlagen 438 – 441
Schranken / Wegesperren 548 – 565, 567
Schutzbügel 374 – 375
Schutzwände 118 – 121
Schutzwinkel 572, 575
Schwellen 568 – 569, 571
Schwenkbare Gatterschranken 549
Scooter-Parker 425
Seilbahn 600
Selbstlöschende Abfallbehälter / Ascher 318, 344, 353, 355
Senioren-Sitzbänke 236, 254 – 255
Servicestation 430 – 431
Sicherheitsabfallbehälter 344, 353
Sicherheitsascher 318, 355
Sichtschutzstreifen 182
Sichtschutzwände 118 – 121
Siebdekore 182
Sitzauflagen 277 – 279
Sitzbänke 216 – 241, 244 – 247, 258 – 274, 277, 280 – 295, 306
Sitze 302 – 305
Sperrpfosten und Zubehör 492 – 505
Sperrzäune 550
Spiegel 577
Spielkombinationen 598, 601
Spielplatzgeräte 592 – 603
Sportplatzausstattung 604 – 609
Stahlketten 504
Stahlpoller / Sperrpfosten aus Stahl 492 – 503, 512 – 514, 525, 529 – 535
Standabfallbehälter 340 – 313, 315 – 318, 323, 334, 344 – 353
Standascher 325, 355 – 359
Solarbeleuchtung 184 – 185
Straßenmarkierungen 578
Streugutbehälter 586
Systemgeländer 564

Tempokissen 568 – 571
Thermoplastische Fahrbahnmarkierungen 578
Tische 216 – 295
Tischtennisplatten 604
Tonnenhäuser 128 – 155
Tore 605
Trampolin 603
Trennbalken 566
Trennwand 118 – 121

Überdachungen 24 – 59, 62 – 99, 122 – 127, 158 – 163, 166 – 179, 194 – 199
Umhausungen 118 – 121
Unterstände 24 – 59, 166 – 179, 196 – 199
Universal-Depots 128

Verbindungsglieder für Ketten 504
Verkehrsleiteinrichtungen 566 – 571
Verkehrsschilder und Zubehör 578 – 581
Verkehrs- / Beobachtungsspiegel 577
Versenkbare Sperrpfosten / Poller 508 – 515
Versorgungspoller 538 – 539
Volleyballanlage 607

Wand-Abfallbehälter 323, 334 – 335
Wandascher 325, 354, 356 – 357, 359
Warnschutz 572 – 575
Wartehallen 24 – 59
Wartehallenbänke / -sitze 302 – 305
Wäschegerüste 584 – 585
Wäschespinnen 584
Wasser- / Energieversorgungspoller 538 – 539
Wasserspielplatz 602
Wegesperren / Schranken 548 – 565
Weihnachtsbaumständer 375
Werbefahrradständer 427
Werbevitrinen 450
Wertstoffsammler 348 – 349, 353
Wertstoffumhausungen 118 – 121
Wertstoffüberdachungen 122 – 155
Wetterschutz 24 – 59

Zubehör für Fahnenmasten 479
Zubehör für Schilder 581
Zubehör für Sperrpfosten 504 – 505
Zufahrtskontrolle 510 – 511
Zylindrische Fahnenmasten 474 – 477

ADRIA 563
ADULAR 506
AGIL 507
AKRANES 428
ALAVA 522
ALBANY 392
ALBAS 241
ALBATROS 268
ALEX® 130
ALMERIA 494
AMAL 549
AMARO 440 – 441
ANDALUSIA 534
ANDROMEDA 280, 370
ANDROMEDA SMOGEATER 281
ANDROMEDA STARS 281
ANDROMEDA WOOD 280
ANDROS 448
ANNA 601
ANTIKE I 528
ANZIO 273
APRILIA 253
AQUARIUS 178 – 179
AQUILA 38 – 39, 82 – 83, 172 – 173
AQUILA GREEN 40 – 41, 84 – 85, 174 – 175
ARBOTTURA 377
ARDEA 242
ARLES 563
ARLINGTON 110 – 111
ARONA 486
AROZ 467
ARTIO 486
ARTURO 523
ARVADA 419
ASOLO 243
ASPEN 322
ASSIST 431
ASSIST CLEAN 430
ASTET 462
ATLANTA 416
AUBEL 539
AUREO 32 – 33
AURINA 256
AUTO 592
AVANTGARDE®ECO 206 – 207
AVON NEW 325

BACKUP 586
BADAJOZ 538
BALDUR 484
BALLINA 422
BALTIC 532
BARCELONA 488
BARGES 517
BARR 533
BASEL 607
BASIC 228
BEAGLE 424
BELUS 488
BENDIGO 404
BERLIN 384
BERLINER KISSEN 571
BERNEX 453
BERNHARD 596
BESKYT 516, 575
BIANCA 596
BIBIONE 259
BILBAO 535
Birdsticker® 183
BLAIK 568
BOBI CLASSIC 458
BOBI CLASSIC B 458
BOBI DUO 458 – 459
BOBI GRANDE 468
BOBI GRANDE S 469
BOBI JUMBO 469
BOBI TRIO 458 – 459
BOISE 424
BOLOGNA 239
BORAS NEW 552
BOSVILLE 202 – 203
BOULEVARD 517, 531
BOULEVARD 60 376
BRADFORD 319
BRASILIA 606
BRENAT 587
BRETAGNE 461
BRIGHTLIGHT 478
BRILLANT 577
BRISTOL 331
BRNO 289, 371
BUFFALO 419
BURNABY 333
BURNHAM 342
BUSAN 429
BUSSET 555, 558 – 559

CADIZ 495
CALGARY 318
CALVI 396
CAMILLA 232 – 233, 300
CAMPO 297
CANARIA 521
CAORLE 296
CAPITAL 345
CARPI 274 – 275
CARTAGO 408
CASERTA 254
CASTEO 269
CASTLE 347
CAVAN 437
CENTRO 193
CEPHEUS 96 – 97
CERMES 294
CHEOPS PYRAMIDE MINI 600
CIGAR 168 – 169
CIMA 234, 338, 422
CIRON 466
CISON 195
CITYSOLAR 364 – 365
CLEVELAND 353
COBRA 566
COLLIE 361
COLOMBES 465
COLORADO 401
COLUMBIA 405
COMMUNICATION 250
COMO 298
CORDOBA 501
CORE NEW 609
CORNER 327
COROLLA 340
CORTINA 229
COVENTRY 324, 363
CRUZ NEW 345
CRYSTAL 348, 362
CUBUS LINE 251

DAME 604
DARWEN 150, 154
DAVID 601
DEMETRA 284 – 285, 371
DENIA 483
DENVER 402
DENZ 537
DERBY 320 – 321
DERINEA 446
DEVON 327
DIVISION 349
DOG CLEAN 360
DORSET 317
DOVER 426
DUNDEE 148 – 149
DUNET 466
DUO 373

EDESSA 567
EDGETYRE 390
ELASTIK 506
ELBA 240
ELE-MEC 489
ELGIN 391
ELIAS 529
ELISEO 342
ELLADA 375
ELLAS 187, 449
EMAU 219, 271
EMAU SOLO 255, 270
EMBRUN 453
ERACLEA 283
ESELCHEN 592
ESPRIT 267
ETHOS 257, 264
EUROPA 204 – 205

FAHNENMASTEN PLUS 472
FAVORIT 527
FAZIL 474
FERNES 577
FESTOS 543
FINBIN CITY 336
FIXOUT 352
FJORDPARK 306
FLEET 129
FLEN 554
FLEXHUB PREMIUM 432 – 433
FLEXI-BOX 86-89, 122-125
FLEXPIN 507
FLEXY 487
FLINT 396
FLORIDA 382 – 383
FLORIUM 369
FLOW 244 – 245
FOLA 228
FOLIA 282
FONTANA 133
FORMBY 353
FORNAX 24 – 25
FORTE 320
FULLERTON-KEY 114 – 115
FUMAT 166 – 167
FUMO 170 – 171

GALICIA 508
GÄNSE 592
GARLAND 134 – 135
GEMALA 36 – 37
GEMINI 80 – 81
GENOVA 290
GERNIKA NEW 496 – 497
GERODA 498
GETAFE 538
GILBERT 393
GIRONA 492 – 493, 500
GLACE 337
GLASGOW 355
GLIERA 298
GLURNS 258
GOULT 529
GRADO 297
GRANBY 318
GRASSE 563
GRAZIL 475
GRETA 598

HALIFAX 186, 328 – 329
HAMBURG 351
HANKO 448
HEDLAND 414 – 415
HERA 338
HERVEY 421
HIGHBOARD 131
HighLine® 208 – 209
HIMOS 386
HOREC 46 – 47
HOUSTON 400
IBIZA 253
IDRA 536
IKARIA 447
IKI 536
INDUS 62 – 63
INFINITY 359
INTERVERA 254, 272

JAMB 374
JAQUE 597
JEREZ 526
JOA 252
JORUN 600

KABANO 194
KAIRO 428
KALAMATA 376
KALLISTO 98 – 99
KAMP 569
KANATA 330
KASSEL 322
KATALONIA 534
KATRIN 601
KEMBS 514
KENT 346
KERRY 354
KEURU 572
KICK-PEDAL 502
KINGSTON 331
KITEE 573
KLARA 540
KLSS 184
KOBE 288, 316
KÖLN 335
KÖLN II 334
KÖLNER TELLER 570
KOMPAKT 476
KONTUR 418
KUGEL 530
KURIK 576
KVETA 369

LACES 346
LACHUTE 359
LAGUNA 492
LANDSCAPE 246
LANDSCAPE COMPACT 247
LANUS 352
LAPPO 574
LAPUA 572
LARDOS 542
LARGO 392
LATTERZA 292
LAURA 595
LAZIO 238
LEEDS 317
LEITPIN 507
LENA 314
LENOX 356
LEONIS 44 – 45
LEROS 450
LETABA 332
LETAL 575
LETTER LINE 251
LEXINGTON 108 – 109, 112 – 113
LIGURIA 276 – 277
LIMNOS 567
LIMOGES 451
LINK 307
LINUS 278, 304 – 305
LIOSIA 444 – 445
LIPTO 68 – 69
LIVORNO 385
LOKI 520
LONAR 375
LORCA 501
LORGUES 490 – 491
LOUNGE 370

LOUNGER	250
LOWELL	395
LUGO	487
LUINO	452
LUNA	78 – 79
LYNWOOD	120 – 121
MACON	475
MADISON	406
MAGGIOLINO	332
MAHLU	584
MALAGA	482
MALOUT	368
MALY	266
MANETO	362
MANILA	425
MANSFIELD	344
MANTUA	226 – 227, 315, 373
MANTUA	373
MARS	54 – 55
MART	252
MARYLAND	397
MATANE	347
MATARO	430
MATERA	293
MATHA	513
MAUBEC	585
MERIDA	499
MESSINA	240
METZ	465
MIAMI	380
MIANE	313
MIELA	220 – 221
MILTON	340
MIRRO	602
MISSOURI	410 – 411
MOBIROOF ECO	186
MODUL	476
MONNES	555, 560 – 561
MONTANA	381
MONTIJO	497
MONTREAL	605
MONZA	256, 259
MOSTOLES	533
MOTALA NEW	553
MULAN	599
MULTI POLE	191
MULTIPORT®	94 – 95
MULTIPORT® Car	160 – 163
MULTIPORT® Rad	90 – 93
MULTIPORT® Wertstoff	126 – 127
MULTITALENT	341
MÜNCHEN	330
MURCIA	499
MURO	118 – 119
NAHLA	602
NAJAK	585
NANTES	461
NANUK	312
NATAL	607
NATURA	235
NAVARRA	534
NEEDLE	374
NELSON	323
NEO	210 – 211
NERS	581
NEUFELDEN	212 – 213
NEW YORK	401
NEWPORT	350
NIGRIN	526
NILSA	573
NIZZA NEW	464
NOA	598
NOALE	265
NONZA	571
NORANDA	339
NORWALK	402
NOSTALGIA	333
NYONS	512
ODERZO	294
OHIO	400
OKLAHOMA	385
OLYMP	485
ONDA	286 – 287
ONYX	508
ORIONE	316
OSTARA	482
OVIEDO	502
OXFORD	326
PADUA	292
PALAMAS	545
PALENCIA	531
PALERMO	393
PAMPLONA	503
PARATLIFT	509
PAVIA	296
PAVO	484
PEGASUS	26 – 27, 72 – 73
PELLA	546
PELLO	584
PERI	581
PERKO	549
PERSEUS	485
PICTOR	50 – 51
PIENZA	238
PILKO	570
PIN	196 – 197
PIN GREEN	198
PIN PV	199
PIXEL CITÉ	231
PLAY	592
PLUTO	52 – 53
POKE	604
POLY	577
PORI	574
PORNIC	540
PORT	279
PORTIQOA	216 – 217
POWELL	356
PRAG	427
PRATO	292
PRAX	315
PRESENT	474
PREVA URBANA	218
PRIMUS	528
PURE	34 – 35, 76 – 77
QUEEN	344
QUINBIN	310 – 311
RAAHE	548
RADIUS	394
RAGUSA	463
RAISI	548
RANDI	603
RASBO	390
RAUMO	550
RAUTSTER	301
REFORMA	278, 288
RELAX	248
REMUS	599
RESTING	248
REUS	500
RICCIO	423
RIKU	603
RIMINI	257, 260 – 261
RIVAGE	249
RIVERSIDE	403
ROBUSTA	475
ROCHELLE	465
ROMA	237
ROVIGO	563
ROYAL	357
RUBI	495
SACRAMENTO	384
Safety Rider®	568
SAGUNT	541
SALONIKI	375
SALVADOR	407
SAN REMO NEW	236
SANDMANN	599
SANTA-FE	397
SANTANDER	516, 576
SAPHIR	519
SARNIA	343
SATURN	48 – 49
SCALA	192
SCHACH	604
SCHLUMPFINE	598
SEATON	351
SECURE	438 – 439
SECURITA	485
SENIOR	255
SESTO	187
SETE	547
SEVIER	394
SHIPLEY	326
SHUT NEW	482
SICILIA	291
SILENTO	477
SINGLE POLE	190
SMOKER	357
SOMERO	584
SOMERSET	350
SORIA NEW	503
SPARTA	429
SPOLETO	261
SPORTY NEW	608
SPRINGS	417
STACK	230
STADT	42 – 43
STICK	374
STILO	530
STINGRAY	30 – 31
STOREMAX®	128
STRADOS	532
STRENGTH NEW	608
STYLEOUT® BIKE	100 – 101
STYLEOUT® BIKE BLANK	136 – 137
STYLEOUT® BIKE LINIS	102 – 103
STYLEOUT® BIKE QUBIS	101
STYLEOUT® BIKE TOMO	100 – 101
STYLEOUT® BIKEBOX BLANK	104 – 105
STYLEOUT® BIKEBOX LINIS	104 – 105
STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS	104 – 105
STYLEOUT® BIKEBOX TOMO	104 – 105
STYLEOUT® BLANK 1100	144 – 145
STYLEOUT® LINIS	142 – 143
STYLEOUT® LINIS 1100	146 – 147
STYLEOUT® QUBIS	138 – 139
STYLEOUT® QUBIS 1100	144
STYLEOUT® TOMO	140 – 141
STYLEOUT® TOMO 1100	144 – 145
SWANLEY	152 – 153, 155
SWING	595
TACOMA	412 – 413
TAMORES	391
TAMPA	387
TANDEL	597
TANGENTA	58 – 59
TARANIS	525
TARVIS	302
TARZAN	595
TAURUS	262 – 263
TELDE	483
TENBY	334
TERLANO	295
TERRIER	363
TIELT	539
TIGRIS	566
TINOS	544
TIP	536
TITANO	537
TIVOLI	299
TOBACCO	176 – 177
TOLFA	303
TOLUCA	339
TOPEKA	403
TORRANCE	132
TOUR	420
TOWER	479
TRANI	253
TRAPANI	258
TRENTON	409
TROSA	554
TROY	427
TUCANA	70 – 71
TUCSON	386
TURIN	241
TURKU	494
TWIST NEW	608
UNIVERSAL	398 – 399
UNIVERSELL	605
UPPER NEW	609
URBAN	564
UTAH	388 – 389
UTENA	337
VALENTINO	236
VANNES	555 – 557
VANTAA	551
VARIATION	477
VARIO	528
VATAN	467
VELO-BOXX®-Professional	106 – 107
VELO-CONNECTOR	436
VENEDIG	239
VERA	222 – 223
VERA SOLO	224 – 225, 242
VERNON	460
VERONA	239
VICTORIA	405
VIHTI	550
VIRGO	28 – 29, 74 – 75
VITERBO	299
VITTIS	575
WAAGE	56 – 57
WALES	323
WALTON	343
WARWICK	427
WAVER	300
WESTMINSTER	404
WICKFORD	317
WINDSOR	358
WOLVERTON	341
XSOLAR	185
YORK	319
Z02	158 – 159
Z05	64 – 65
Z08	66 – 67
ZAGREB	380
ZEUS	484
ZOO	593

Symbolerklärung

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

EXKLUSIV bei ZIEGLER® — Produkt exklusiv und nur bei ZIEGLER

Montage auf Anfrage — Aufbau durch unsere Montageteams auf Anfrage

mit Beleuchtung

NEU — neues Produkt im Programm

6-8 P — Angabe zur Personenanzahl

0,35 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Aschers

ZIEGLER Standardfarben — siehe ziegler-metall.de/farben — erhältliche Farben finden Sie unter www.ziegler-metall.de/farben

auf Anfrage — mit Lademöglichkeit auf Anfrage

verkranbar

0% Mengenrabatt — www.ziegler-metall.de — Rabattstaffelung finden Sie beim Artikel unter: www.ziegler-metall.de

Vormontage im Werk

mit Dachbegrünung

AB WERK — Lieferung ab Werk

auf Anfrage — konstruktive Vorbereitung für Dachbegrünung auf Anfrage

auf Anfrage — mit Photovoltaik auf Anfrage

FREI HAUS — Lieferung frei Haus

USB — mit USB-Anschluss

46,5 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Abfallbehälters

Verwendung von recyclebarem Material

selbstlöschend

Edelstahl Rostfrei — Edelstahl rostfrei

barrierefrei und seniorengerecht

WPC — Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

barrierefrei im Außenbereich

3-12 J — Angaben zur Alterseinstufung

Das Titelbild des Handbuchs zeigt ein Projekt bestehend aus:
Fahrradüberdachung MULTIPORT® Rad (S. 90 – 93), Sitzbank und Tisch NATURA (S. 235), Abfallbehälter NASTRA (online Angebot), Schaukasten LIMOGES (S. 451), Schließfachanlage SECURE (S. 438 – 439), Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR (S. 436 – 437), Servicestation ASSIST (S. 431)

Nicht im Bild zu sehen: Fahrradanlehnbügel SOHA (online Angebot), Fahrradgarage LEXINGTON (S. 108 – 109)

TRESPA-Standardfarben

A03.0.0 White	A04.4.5 Zinc Yellow	A06.3.5 Ochre	A08.4.5 Rusty Red	A11.4.4 English Red	A16.5.1 Mauve	A21.5.4 Cobalt Blue	A22.6.2 Dark Denim	A30.3.2 Verdigris	A37.0.8 Lime Green
A03.1.0 Pastel Grey	A05.0.0 Pure White	A06.5.1 Toscana Greige	A08.8.1 Dark Brown	A11.8.0 Ceramic Greige	A17.3.5 Cyclam	A21.7.0 Steel Grey	A23.0.4 Mineral Blue	A32.2.1 Translucent Green	A37.2.3 Spring Green
A03.4.0 Silver Grey	A05.1.0 PapyrusWhite	A06.7.1 Natural Greige	A09.6.4 Mahogany Red	A12.1.8 Passion Red	A19.7.1 Charcoal Grey	A22.1.6 Royal Blue	A24.4.1 Steel Blue	A32.7.2 Dark Green	A41.0.6 Mojito Green
A04.0.0 Cream White	A05.1.1 Stone Beige	A07.1.1 Sand	A10.1.8 Red Orange	A12.3.7 Carmine Red	A20.5.2 Lavender Blue	A22.2.1 Bluish Grey	A25.8.1 Anthracite Grey	A33.3.6 Brillant Green	A70.0.0 Slate Grey
A04.0.1 Pearl Yellow	A05.1.2 Champagne	A08.2.1 Mid Beige	A10.3.4 Terra Cotta	A12.4.5 East Red	A20.7.2 Dark Blue	A22.2.4 Powder Blue	A26.5.4 Pacific	A34.8.1 Forest Green	A90.0.0 Black
A04.0.2 Pale Yellow	A05.1.4 Sun Yellow	A08.2.3 Salmon	A10.4.5 Sienna Brown	A12.6.3 Wine Red	A21.1.0 Winter Grey	A22.3.1 Ocean Grey	A28.2.1 Aquamarine	A35.4.0 Cactus Green	
A04.1.7 Gold Yellow	A05.5.0 Quartz Grey	A08.3.1 Stone Grey	A10.6.1 Taupe	A14.7.2 Deep Red Brown	A21.5.1 Mid Grey	A22.4.4 Brilliant Blue	A28.6.2 Mid Green	A36.3.5 Turf Green	

ZIEGLER-Standardfarben

RAL 1003 signalgelb	RAL 3002 karminrot	RAL 5003 saphirblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7012 basaltgrau	RAL 7030 steingrau	RAL 8002 signalbraun	RAL 9007 graualuminium	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 1013 perlweiß	RAL 3003 rubinrot	RAL 5009 azurblau	RAL 6009 tannengrün	RAL 7004 signalgrau	RAL 7015 schiefergrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8016 mahagonibraun	RAL 9010 reinweiß	
RAL 1021 rapsgelb	RAL 3004 purpurrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 7005 mausgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7037 staubgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9011 graphitschwarz	
RAL 2001 rotorange	RAL 3005 weinrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7006 beigegrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 9002 grauweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	
RAL 3000 feuerrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5015 himmelblau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 7009 grüngrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7043 verkehrsgrau B	RAL 9005 tiefschwarz	ca. DB 701 eisenglimmer	
RAL 3001 signalrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 7000 fehgrau	RAL 7011 eisengrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7044 seidengrau	RAL 9006 weißaluminium	ca. DB 702 eisenglimmer	

BELLITALIA-Standardfarben

RAL 1013 perlweiß	RAL 3003 rubinrot	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 1021 rapsgelb	RAL 5010 enzianblau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9022 perlhellgrau
RAL 1028 melonengelb	RAL 6005 moosgrün	RAL 8017 schokoladen-braun	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 1036 perlgold	RAL 6029 minzgrün	RAL 9005 tiefschwarz	CORTEN
RAL 2002 blutorange	RAL 7001 silbergrau	RAL 9006 weißaluminium	
RAL 3000 feuerrot	RAL 7012 basaltgrau	RAL 9007 graualuminium	

City Design-Standardfarben

RAL 1013 perlweiß	RAL 3003 rubinrot	RAL 5021 wasserblau	RAL 7001 silbergrau	RAL 9007 graualuminium
RAL 1021 rapsgelb	RAL 3005 weinrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7012 basaltgrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 1028 melonengelb	RAL 4005 blaulila	RAL 6013 schilfgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 2002 blutorange	RAL 4009 pastellviolett	RAL 6018 gelbgrün	RAL 8017 schokoladen-braun	CORTEN
RAL 2004 reinorange	RAL 5010 enzianblau	RAL 6027 lichtgrün	RAL 9005 tiefschwarz	
RAL 3000 feuerrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6029 minzgrün	RAL 9006 weißaluminium	

DUKIN-Standard-farben

RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 8019 graubraun
RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium
ca. DB 703 eisenglimmer

FINBIN-Standardfarben

RAL 1005 honiggelb	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 7002 olivgrau	RAL 9006 weißaluminium
RAL 1013 perlweiß	RAL 3027 himbeerrot	RAL 7012 basaltgrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 1019 graubeige	RAL 5024 pastellblau	RAL 7024 graphitgrau	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 1028 melonengelb	RAL 6005 moosgrün	RAL 8003 lehmbraun	Finbin Black 1945 ähnl. schwarz metallic
RAL 2008 hellrotorange	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 8019 graubraun	
RAL 3012 beigerot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 8024 beigebraun	
RAL 3016 korallenrot	RAL 6021 blassgrün	RAL 9005 tiefschwarz	

HITSA-Standardfarben

RAL 1002 sandgelb	RAL 6009 tannengrün	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 9006 weißaluminium
RAL 3005 weinrot	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9007 graualuminium
RAL 3020 verkehrsrot	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 5011 stahlblau	RAL 7024 graphitgrau	Sable mars 2525
RAL 5013 kobaltblau	RAL 7034 gelbgrau	Sable noir 100
RAL 6000 patinagrün	RAL 7044 seidengrau	Sable noir 200
RAL 6005 moosgrün	RAL 8016 mahagonibraun	Sølvgrå

mmcité-Standardfarben

RAL 1000 grünbeige	RAL 1020 olivgelb	RAL 3012 beigerot	RAL 4010 telemagenta	RAL 5019 capriblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7006 beigegrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9007 graualuminium
RAL 1012 zitronengelb	RAL 1021 rapsgelb	RAL 3015 hellrosa	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5024 pastellblau	RAL 6019 weißgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8024 beigebraun	RAL 9010 reinweiß
RAL 1013 perlweiß	RAL 2008 hellrotorange	RAL 3016 korallenrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6007 flaschengrün	RAL 6027 lichtgrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9005 tiefschwarz	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 1019 graubeige	RAL 3003 rubinrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5015 himmelblau	RAL 6010 grasgrün	RAL 7002 olivgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7043 verkehrsgrau B	RAL 9006 weißaluminium	CORTEN

Die abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung. Sonderfarben sowie Farben mit Metallic- oder Glimmereffekt können herstellungsbedingt nicht annähernd wiedergegeben werden. Verbindlich ist immer nur ein Originalfarbmuster des Herstellers. Ca.: Metallic-Effekt-Pulverlacke können in der Ausführung abweichen.



HITSA
Bank-Tisch-Kombination
LINK (S. 307)

ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ein Unternehmen der CROWD-Gruppe

ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH · Firmensitz: Im Bühl 12 · 71287 Weissach-Flacht
Verwaltung · Produktion · Logistik: Gewerbepark am See 1 · 01920 Nebelschütz
Tel 0800 100 49 01 · Fax 0800 288 63 50 · www.ziegler-metall.de · beratung@ziegler-metall.de
Angebote gültig für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.